

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ
ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУҲАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА
УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**“ТРАКТОР ВА АВТОМОБИЛЛАР
ТИЗИМЛАРИДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР”
модули бўйича**

ЎҚУВ – УСЛУБИЙ МАЖМУА

Тошкент – 2019

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ
ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**ТОШКЕНТ ИРРИГАЦИЯ ВА ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИ
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ МУҲАНДИСЛАРИ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА
УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

**“ТРАКТОР ВА АВТОМОБИЛЛАР
ТИЗИМЛАРИДАГИ ИННОВАЦИЯЛАР”
модули бўйича
ЎҚУВ – УСЛУБИЙ МАЖМУА**

Тошкент 2019

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2019 йил 2 ноябрдаги 1023-сонли буйруғи билан Қишлоқ хўжалигини механизациялаш йўналиши учун тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди

Тузувчилар: Умиров Н.Т. – Тракторлар ва автомобиллар кафедраси доценти

Амонов М.О. – Тракторлар ва автомобиллар кафедраси доценти

Тақризчи: Бон Т. – АҚШ Шимолий Дакота штати университети профессори

Ўқув-услубий мажмуа Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаши муҳандислари институти илмий кенгашининг 2019 йил 31 октябрдаги З-сонли қарори билан чоп этишга ва фойдаланишга тавсия қилинган

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ	10
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР	20
IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАТЕРИАЛЛАРИ.....	64
V. КЕЙСЛАР ВА ТЕСТ ТОПШИРИҚЛАРИ.....	75
VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ	76
VII. ГЛОССАРИЙ.....	77
VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ.....	80

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Дастур Ўзбекистон республикаси Президентининг 2015 йил 12 июнданги “Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-4732-сон Фармонидаги устувор йўналишлар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у замонавий талаблар асосида қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнларининг мазмунини такомиллаштириш ҳамда олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини мунтазам ошириб боришни мақсад қиласди. Дастур мазмуни олий таълимнинг норматив-хуқуқий асослари ва қонунчилик нормалари, илгор таълим технологиялари ва педагогик маҳорат, таълим жараёнларида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш, амалий хорижий тил, тизимли таҳлил ва қарор қабул қилиш асослари, маҳсус фанлар негизида илмий ва амалий тадқиқотлар, технологик тараққиёт ва ўқув жараёнини ташкил этишнинг замонавий услублари бўйича сўнгги ютуқлар, педагогнинг касбий компетентлиги ва креативлиги, глобал Интернет тармоғи, мультимедиа тизимлари ва масофадан ўқитиш усулларини ўзлаштириш бўйича янги билим, кўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Ушбу дастурда қишлоқ хўжалигидаги асосий энергетик восита ҳисобланган трактор ва автомобилларни қишлоқ хўжалигидаги ўрни, уларда фойдаланилган двигателлар ва тракторни бошқа қисмлари тузилишидаги янги ечимлар, уларнинг механизм ва тизимлари ишлаш хусусиятлари баён этилган. Дастурда шунингдек бошқа турдаги трактор ва автомобилларни қишлоқ хўжалигига фойдаланилишига тааллуқли маълумотлар ҳам келтирилган.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

“Трактор ва автомобиллар тизимларидаги инновациялар” модулининг мақсад ва вазифалари:

- қишлоқ хўжалиги трактор ва автомобилларининг двигателлари ва бошқа қисмлари тузилишидаги янги ечимлар ва уларнинг ишлашини ўзига хос хусусиятлари ҳақида билимларга эга бўлиш, энергетик воситалар механизмлари ва тизимлари ишини текшириш, уларни синаш ва ростлаш бўйича малакавий кўникмаларини шакллантириш;

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси

ва компетенциялариға қўйиладиган талаблар

“Трактор ва автомобиль тизимларидағи инновациялар” курсини ўзлаштириш жараёнида доирасида:

Тингловчи:

- қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган трактор ва автомобиллар двигателлари, транспорт воситаларини тузилиши ва ишлашини;
- трактор ва автомобиллар двигателлари кўрсаткичларини ҳисоблаш ва таҳлил қилишни;
- ривожланган ҳорижий мамлакатларда фойдаланиладиган замонавий мобил энергетик воситалар ривожланишининг асосий йўналишларини ҳамда мазкур машиналарнинг тузилиши ва иш жараёнини **билиши;**

Тингловчи:

- трактор ва автомобиллар двигателлари тизимлари иш сифатини баҳолаш ва ростлаш;
- трактор ва автомобиллар двигателларини синаш усуллари ва синов натижаларини таҳлил қилиш;
- трактор ва автомобиллар ва двигателларда қўлланилган электрон тизимлардан фойдаланиб уларни кўрсаткичларини яхшилаш;
- қишлоқ хўжалигида қўлланилаётган трактор ва автомобилларни лойихалаш ва такомиллаштириш **бўйича қўникма ва малакаларга эга бўлиши;**

Тингловчи:

- қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида трактор ва автомобиллар кўрсаткичларини аниқлашда компьютер дастурларидан фойдаланиш ва олинган натижаларни баҳолаш;
- қишлоқ хўжалик тракторлари ва автомобиллар двигателлар назарияси ва ҳисоби асосларини билиш;
- республикада ва ҳорижда қишлоқ хўжалиги трактор ва автомобилларига алоқадор илмий тадқиқотлар ҳақида маълумотга эга бўлиш ва уларни таҳлил қилиш **бўйича компетенциялариға эга бўлиши лозим.**

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Трактор ва автомобил тизимларидағи инновациялар” курси маъруза, амалий ва кўчма машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва мультимедиа технологияларидан;

-үтказиладиган амалий ва кўчма машғулотларда лаборатория жиҳозларидан техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, кичик гурухлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

“Трактор ва автомобил тизимларидағи инновациялар” модули мазмуни ўқув режадаги “Қишлоқ хўжалигидаги технологиялар ва машиналар” ва “Қишлоқ хўжалиги техник тизимлари менежменти” ўқув модуллари билан узвий боғланган ҳолда педагогларни қишлоқ хўжалиги мобил энергетик воситалари бўйича касбий педагогик тайёргарлик даражасини оширишга хизмат қиласди.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар қишлоқ хўжалиги мобил энергетик воситалари тузилиши ва ишлашига, улар кўрсаткичларини ҳисоблаш ва таҳлил қилишга, улар иш сифатини баҳолаш ва ростлашга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модул мавзулари	Ҳаммаси	Аудитория ўқув юкламаси			жумладан		
			Масофавий	Аудитория	Назарий			Амалий Манифулот
					Назарий	Амалий	Манифулот	
1	Трактор ва автомоилларни қишлоқ хўжалигидаги ўрни. Қишлоқ хўжалик тракторлари ва двигателлар. Двигателлар механизмлари тузилишидаги янги конструктив ечимлар	8	4	4	4			
2	Трактор ва автомобиллар двигателлари тизимлари тузилишидаги янги конструктив ечимлар. Двигателларда фойдаланилган электрон тизимлар	6	2	4	4			
3	Трактор ва автомобиллар	8	4	4			4	

	трансмиссияси						
4	Трактор ва автомобиллар узатмалар қутиси	8	4	4		4	
5	<u>Тракторлар ва двигателларни синов-дан ўтказиш усуллари ва синов натижаларини таҳлил қилиш. Тракторлар ва двигателлар кўрсаткичларини хисоблаш орқали аниқлаш</u>	4		4			4
	Жами:	34	14	20	8	8	4

НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-Мавзу: Трактор ва автомобилларни қишлоқ хўжалигидаги ўрни.

Қишлоқ хўжалик тракторлари ва двигателлар. Двигателлар механизмлари тузилишидаги янги конструктив ечимлар

Трактор ва автомобилларни қишлоқ хўжалигидаги ўрни. Қишлоқ хўжалигидаги тракторлар ва двигателлар ҳақида умумий маълумотлар. Кенг тарқалган тракторларнинг техник характеристикалари. Тракторлар ва двигателлар ишлаб чиқарувчи хорижий компаниялар ва махаллий корхоналар. Двигателлар компановкаси, кривошип-шатун ва газ тақсимлаш механизмидаги янги конструктив ечимлар.

2- Мавзу: Трактор ва автомобиллар двигателлари тизимлари тузилишидаги янги конструктив ечимлар. Двигателларда фойдаланилган электрон тизимлар

Двигателларни мойлаш, совутиш ва таъминлаш тизимларидағи янги конструктив ечимлар. Мойлаш тизими элементлари ва уларни ишлаши. Совутиш тизимининг асосий бўлаклари. Анъанавий таъминлаш тизими. Двигателларга ҳавони босим билан киритиш, турбокомпрессорлар, ҳавони оралиқ совутгичлар, цилиндрга киритилаётган ҳаво босимини ростлаш. Двигателни электр токи ёрдамида юргазиб юбориш тизими. Двигателларда қўлланилган электр жиҳозлари ва электрон тизимлар. Common Rail ёнилғи тизимини ишлаши.

3 - Мавзу: Трактор ва автомобиллар трансмиссияси

Трактор ва автомобиллар трансмиссияси элементлари. Илашиш муфтаси, узатмалар қутиси, бош узатма, дифференциал ва охирги узатма. Ғилдиракли ва занжирили тракторлар, ва автомобиллар трансмиссия

элементлари ишлашидаги үзига хос хусусиятлар.

4- Мавзу: Трактор ва автомобиллар узатмалар қутиси

Узатмалар қутиси кинематик схемалари ва турлари. Узатмаларни юриб кетаётганда алмашлаб қўшиладиган гидравлик механизми. Автоматик тарзда ишловчи узатмалар қутиси. Гидротрансформаторлар.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-Амалий машғулот

Хорижий двигател мисолида механизмлар тузилиши ва ишлашини ўрганиш

Двигателни кривошип-шатун ва газ тақсимлаш механизмлари тузилишини ўрганиш. Двигател асосини ташкил қилувчи деталлар. Цилиндр поршен гурухи, тирсакли вал ва маҳовик. Тўрт ва икки клапанли газ тақсимлаш механизмлари. Клапанларга харакатни узатиш. Газ тақсимлаш механизмидаги ростлашлар.

2-Амалий машғулот

Хорижий двигатель мисолида тизимлар тузилиши ва ишлашини ўрганиш

Двигателни мойлаш, совитиш ва таъминлаш тизими тузилишини ўрганиш. Мой насоси, мой фильтри, мой совитгич, мой магистраллари, мойлаш тизими клапанлари. Сув насоси, радиатор, термостат. Ёнилғи билан таъминлаш тизими, ЮБЁН, ёнилғи фильтрлари ва форсунка. Ҳаво билан таъминлаш тизими, ҳавотозалагичлар, турбокомпрессорлар.

3-Амалий машғулот

Хорижий трактор мисолида узатмалар қутиси тузилиши ва ишлашини ўрганиш

Узатмалар қутиси, узатмаларни юриб кетаётганда алмашлаб қўшиладиган гидравлик механизм тузилиши. Гидротрансформаторлар.

4-Амалий машғулот

Хорижий трактор мисолида гидромуфта ва гидротрансформатор ҳисобини бажариш

Гидромуфта тузилиши ва ишлаши. Гидромуфта ва гидротрасформатор ҳисобини бажариш.

5- Кўчма амалий машғулот

Тракторлар ва двигателларни синовдан ўтказиш усулларини ўрганиш ва синов натижаларини таҳлил қилиш.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги техникалари ва технологияларини сертификациялаш ва синаш давлат марказида тракторлар ва двигателларни синовдан ўтказиш лабораторияси билан танишиш. Тракторлар ва двигателларни синовдан ўтказиш жараёнини билан танишиш, синовдан ўтказилган трактор кўрсаткичларини ўрганиш ва синов натижалари таҳлил қилиш.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қуидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра сухбатлари (кўрилаётган масала ёки муаммолар бўйича таклиф бериш қобилиягини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий холосалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (масала ёки муаммолар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиягини ривожлантириш);
- кўчма машғулотлар (трактор ва двигателларни синовдан ўтказиш бўйича билимларни мустаҳкамлаш, мавжуд жиҳозлар билан яқиндан танишиш)

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

№	Баҳолаш мезони	Максимал балл	Изоҳ
1	“Трактор ва автомобиль тизимларидағи инновациялар” модули бўйича	2.5	Тест – 1.5 балл Дарслардаги фаоллик, мустақил таълим, топшириқларни бажариш – 1 балл

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

Интерфаол (Interactive) сўзидан олинган – сухбатли маъносини билдиради. **Интерфаол** таълим бериш - сухбатли таълим бериш, бунда таълим берувчи ва таълим олувчининг ўзаро ҳаракати амалга оширилади.

Интерфаоллик даража қанча юқори бўлса, таълим бериш жараёни шунча натижали бўлади. Қишлоқ хўжалик мобил энергетик воситалари модулини ўқитишида куйидаги интерфаол методлардан фойдаланиш мумкин.

Кластер методи


Кластер – тутам, боғлаш маъносини билдиради. Кластер маълумот харитасини тузиш воситаси – барча фикр конституциясини фокуслаш ва аниқлаш учун қандайдир асосий омил атрофида ғояларни йигади. Билимлар фаоллашишини таъминлайди, мавзу бўйича фикрлаш жараёнида янгича ассоциация тақдим этишга эркин ва очик кириб боришга ёрдам беради.

Кластерни тузишда синф доскаси ёки катта қоғоз варағи марказида калит сўзлар 1 – 2 сўздан иборат мавзу номланиши ёзилади.

Калит сўзлар билан ассоциация бўйича ён томонидан кичкина ҳажмдаги айланага “йўлдошлар” ёзилади – ушбу мавзу билан алоқадор сўз ёки сўз бирикмаси. Улар чизиқ билан “бош” сўзга боғланилади. Ушбу “йўлдошлар”да “кичик йўлдошлар” ҳам бўлиши мумкин ва бошқалар. Ёзув ажратилган вақт тугагунга ёки ғоя йўқотилмагунча давом эттирилади.

Кластер намунаси

Двигателлар мойлаш тизими элементлари учун кластер

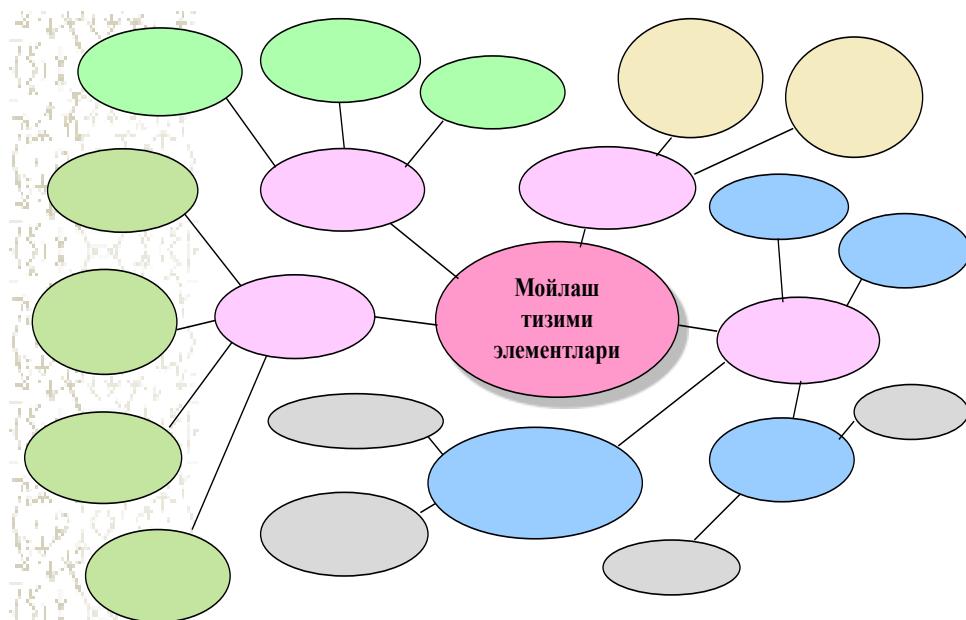

Тоифа-мавжуд ҳолат ва муносабатларни акс эттирадиган умумий белги.

- ажратилған белгиларга күра олинган маълумотларни бирлаштиришни таъминлайди;
- тизимли мушоҳада қилишни, маълумотларни таркиблаштириш ва тизимлаштириш кўнукмасини ривожлантиради.

Тоифали шарҳни тузишда дастлаб уни тузиш қоидалари билан танишилади. Янги ўқув материали билан танишилгандан кейин олинган маълумотлар фрагментларини бирлаштиришга имкон берадиган тоифаларни излаш ишлари олиб борилади. Бунда гурухни мини гурухларга ажратиш ва ақлий хужумдан фойдаланиш мумкин.

Тоифалар жадвал кўринишида расмийлаштирилади. Фоя маълумотлар жадвалида тегишли тоифалар бўйича тақсимланади. Иш жараёнида маълум бир тоифалар номлари ўзгартирилиши мумкин. Янгилари пайдо бўлиши мумкин. Иш якунида олинган натижа тақдимот қилинади.

Тоифали жадвал намунаси **Тракторлар учун тоифали жадвал**

Қишлоқ хўжалик тракторлари		
Умумий ишларни бажарувчи тракторлар	Универсал чопик тракторлари	Ихтисослашган тракторлар

Концептуал жадвал методи

Концептуал жадвал - ўрганилаётган ҳодиса, тушунча, қараш, мавзува шу кабиларни икки ва ундан ортиқ жиҳат бўйича таққослаш имконини беради. Тизимли мушоҳада қилиш, маълумотларни таркиблаштириш ва тизимлаштириш кўнукмасини ривожлантиради.

Концептуал жадвал тузишда дастлаб уни тузиш қоидалари билан танишилади. Таққосланадиган нарса аниқланади, таққослаш амалга ошириладиган тавсифлар ажратилади.

Якка тартибда ёки мини - гурухларда концептуал жадвал қурилади ва тўлдирилади;

- вертикал бўйича - таққослаш талаб этиладиган нарсалар (қарашлар, назариялар) жойлаштирилади
- горизонтал бўйича - таққослашни амалга оширишдаги ҳар хил

тавсифлар жойлаштирилади. Иш якунида олинган натижа тақдимот қилинади.

Концептуал жадвал намунаси

Мобил энергетик воситалар двигателлари учун концептуал жадвал

Мобил энергетик воситалар двигателлари турлари	Тавсифлар, тоифалар, хусусиятлар, ажралиб турадиган белгилар ва бошқалар					
Карбюраторли двигателлар						
Дизеллар						

T- жадвал методи

T – жадвал - битта концепция (маълумот)нинг жиҳатларини ўзаро солиштириш ёки уларни (ҳа/йўқ, ҳа/қарши) афзаллик/камчиликларини аниқлаш учун ишлатилади. Бу жадвал танқидий мушоҳадани ривожлантиради, у қўпроқ якка тартибда расмийлаштирилади.

Олдин T – жадвал қоидалари билан танишилади. Ажратилган вақт оралиғида якка тартибда (ёки жуфтликда) тўлдиради, унинг чап томонига сабаблари ёзилади, ўнг томонига эса чап томонда ифода қарама – қарши ғоялар, омиллар ва шу кабилар ёзилади.

T-жадвал намунаси

Дизеллар учун Т-жадвал

Афзалларни	Камчиликларни

Топшириқ якунида тузилган жадваллар таққосланиб барча ўқув гурухи ягона учун ягона Т – жадвал тузилади.

“SWOT-тахлил” методи

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни тахлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш

йўлларни топишга, билимларни мустаҳкамлаш, тақрорлаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қиласи.



Намуна: Двигателларда фойдаланилган электрон ёнилғи узатиш тизимини SWOT таҳлилини ушбу жадвалга туширинг.

S	Двигателларда электрон ёнилғи узатиш тизимидан фойдаланишнинг кучли томонлари	Цилиндрда ёниш жараёнини ва тежамкорликни яхшиланиши ...
W	Двигателларда электрон ёнилғи узатиш тизимидан фойдаланишнинг кучсиз томонлари	Двигател конструкциясини мураккаблашиши ...
O	Двигателларда электрон ёнилғи узатиш тизимидан фойдаланишнинг имкониятлари	Электроник тизим турли ечимлар учун имкониятни кенгайтиради ...
T	Тўсиқлар (ташқи)	Бундай тизим билан техникадан фойдаланувчиларнинг таниш эмаслиги ...

Хулосалаш (Резюме, Веер) методи

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, кўптармоқли, мумкин

қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва зарарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффакиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гурухлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гурухларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гурухга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма материалларни тарқатади;



ҳар бир гурух ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мулоҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласди;



навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлр билан тўлдирилади ва мавзу якунланади.

Намуна:

Двигателларда фойдаланилган газ тақсимлаш механизмлари

2 клапанли		4 клапанли	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги
Хулося:			

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология иштирокчилардаги умумий фикрлардан хусусий хулосалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хулосалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзуни сўрашда, уйга вазифа беришда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- қатнашчиларга мавзуга оид бўлган якуний хулоса ёки ғоя таклиф этилади;
- ҳар бир иштирокчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:



- иштирокчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯҳий тартибда тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили қатнашчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Намуна

Фикр: “Двигател цилиндрлариға ҳавони босим билан киритиш двигател қувватини оширишнинг асосий усулларидан биридир”.

Топширик: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

Венн диаграммаси методи

Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишган айдана тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали кўриб чиқиш, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.

Методни амалга ошириш тартиби:

- иштирокчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштириладилар ва уларга кўриб чиқилаётган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф этилади;

Намуна:

Дизеллар мойлаш тизимида ишлатилган фильтрлар



- навбатдаги босқичда иштирокчилар түрт кишидан иборат кичик гурӯхларга бирлаштирилади ва ҳар бир жуфтлик ўз таҳлили билан гурӯх аъзоларини таништирадилар;
- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргалашиб, кўриб чиқилаётган муаммо ёхуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар.


«Нима учун?» схемаси

«Нима учун?» схемаси - муаммонинг дастлабки сабабини аниқлаш бўйича бир бутун қатор қарашларни ўз ичига олади. Тизимли, ижодий, таҳлилий мушоҳада қилиш кўникмаларини ривожлантиради. Топшириқни беришдан олдин «Нима учун?» схемасини тузиш қоидалари билан танишилади.

Якка тартибда (жуфтлиқда) муаммо шакллантирилади. «Нима учун?» сўроғи билан стрелка чизилади ва ушбу саволга жавоб ёзилади. Ушбу жараён муаммони келтириб чиқарган илдиз яширган сабаби ўрнатилмагунча давом эттирилади. Топшириқни бажариш жараёнида талабалар мини-гурӯхларга бирлашади, ўз схемаларини таққослайди ва кўшимчалар киритадилар, маълумотларни умумий схемага жамлайди. Натижалар тақдимоти қилинади.

«Нима учун?» схемаси намунаси

Дизеллар мойлаш тизими учун «Нима учун?» схемаси

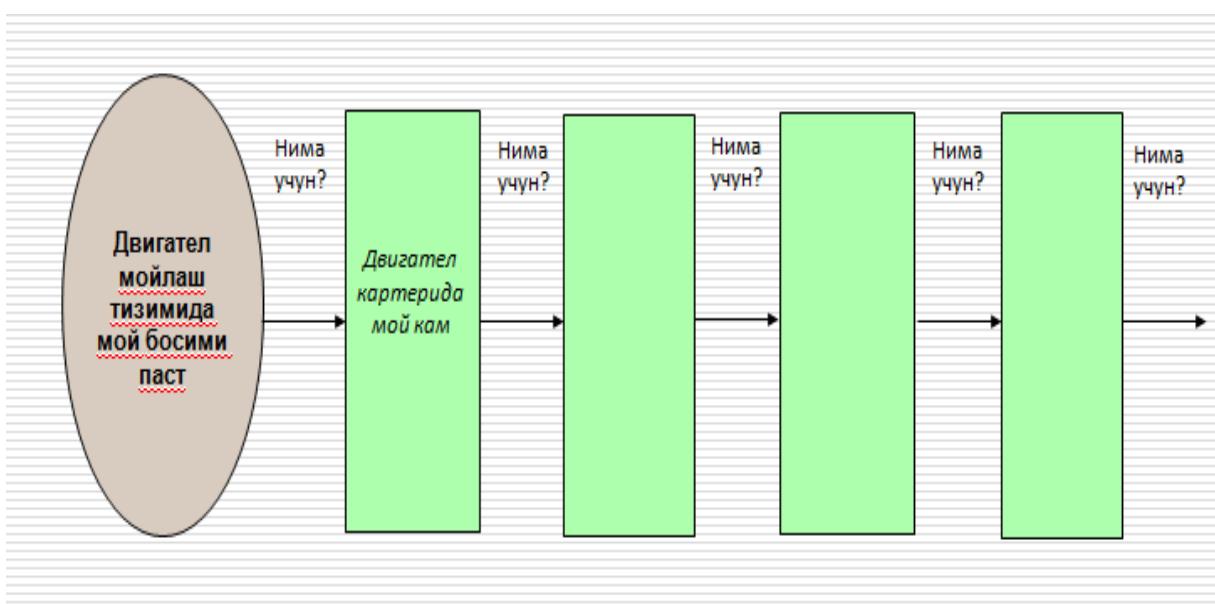

“Кейс-стади” методи

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмоқ, таҳлил қилмоқ) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Кейсда очик ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига қуидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натижа (What).

“Кейс методи”ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили; ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топширигини белгилаш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топширигининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш; ✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка ва гуруҳда ишлаш; ✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиҳа тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

Кейс топшириги. Қишлоқ хўжалигида ишлатиладиган трактор ва мавтомобиллар дизелларининг таъминлаш тизимида кўп учрайдиган қуидаги носозликларга эътибор қаратинг:

1. Дизелни юргизиб юбориш имкони бўлмаяпти
2. Дизел нотекис ишляяпти ва тўлиқ қувватга эриша олмаяпти
3. Дизел тутаб ишляяпти (глушителдан қора тутун чиқиши кузатиляпти)

4. Дизел түсатдан ўчиб қолаяпти
5. Дизел тақиллаган овоз чиқарыпти
 - Ушбу носозлиklärни кўп ёки кам учрашини аниқланг, уларни даражаларга бўлинг ва носозлиklär таҳлилини жадвал кўринишида амалга оширинг.
 - Носозлиklärни бартараф этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқинг.
 - Носозлиklär ва уларни бартараф этиш бўйича хуносалар ёзинг.

Кейсни бажариш босқичлари :

- Кейсдаги муаммоларни келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг (индивидуал ва кичик гурӯҳда).
- Кейсда келтирилган муаммоларни бартараф қилишда бажариладиган ишлар кетма-кетлигини белгиланг (жуфтликлардаги иш).

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

1-Мавзу: Трактор ва автомобилларни қишлоқ хўжалигидаги ўрни.

Қишлоқ хўжалик тракторлари ва двигателлар. Двигателлар механизмлари тузилишидаги янги конструктив ечимлар

Режа:

1. Трактор ва автомобилларни қишлоқ хўжалигидаги ўрни
2. Қишлоқ хўжалик тракторлари ва двигателлар ҳақида умумий маълумотлар
3. Двигателлар механизмлари тузилишидаги янги конструктив ечимлар.

Таянч иборалар: қишлоқ хўжалиги, автомобиллар, тракторлар, двигателлар, тракторни тортиш кучи, трактор синфи, двигатель механизмы, кривошип-шатун ва газ тақсимлаши механизмы.

Қишлоқ хўжалиги озиқ овқат маҳсулотлари етиштирувчи асосий соҳалардан бири ҳисобланади. Дунёning қўпчилик давлатларида қишлоқ хўжалигини ривожлантирмасдан туриб мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш бирмунча мураккаб ҳисобланади. Ўзбекистонни дунёning шундай давлатлари қаторига киритиш мумкин. Бугунги кунда Ўзбекистон республикасида ялпи ички маҳсулотдаги қишлоқ хўжалигининг улуши тахминан 17% ни ташкил этади.

Қишлоқ хўжалигига агротехник тадбирларни ўз вақтида бажариш фермер хўжаликларини техника билан таъминланганлиги ёки техникалардан фойдаланиш имконияти мавжудлигига боғлиқ. Ҳозирги кунда тракторлар ва қишлоқ хўжалик машиналаридан ерни шудгор қилишдан бошлаб ҳосилни йиғишириб олгунча бўлган механизациялашган турли технологик жараёнларни бажаришда кенг фойдаланилади. Тракторлар мобил энергетик восита сифатида қишлоқ хўжалик машиналарини ҳаракатга келтиради ёки юкларни ташишда ишлатилади. АҚШ қишлоқ хўжалик ва биологик тизим инженерлари ассоцациясининг хulosасига кўра қишлоқ хўжалигини механизациялаш 20 асрдаги инсоният учун энг муҳим 20та инженерлик ечимлари орасида компьютерлар, телефон алоқаси ва космик ракеталар каби соҳалардан олдин 7 ўринни эгаллаган¹. Қишлоқ хўжалидаги энг асосий мобил энергетик восита тракторлар қишлоқ хўжалигини механизациялаш

¹ Goering C.E., Stone M.L., Smith D.W., Turnquist P.K. Off road vehicle engineering principles. ASAE, USA 2006, p.1

ишиларини ташкил қилишда асосий ишни бажаради. Ўсимликларни парвариша шашда агротехник тадбирларни ўз вақтида бажармаслик оқибатида 30% гача хосил йўқотилади. 2013 йилги маълумотларга асосан Ўзбекистонда 1 тракторга тўғри келадиган ҳайдаладиган ер майдони 317 га, 1 комбайнга тўғри келадиган ғалла майдони 304 га ни ташкил қилган. Бу ривожланган давлатлардаги кўрсаткичлардан анча паст. Масалан, 2010 йилда 1 тракторга тўғри келадиган ҳайдаладиган ер майдони Германияда 19 га, АҚШда 55 га, Канадада 63 га, Россияда 236 га ни ташкил этган.

Тракторларни асосий кўрсаткичларидан бири номинал тортиш кучи бўлиб, шу тортиш кучи қийматига кўра қишлоқ хўжалик тракторлари 10 синфга бўлинади (қўйидаги 1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Қишлоқ хўжалик тракторларининг тортиши синфлари

Тортиш синфи	Номинал тортиш кучи, кН
0,2	1,8 ... 5,4
0,6	5,4 ... 8,1
0,9	8,1 ... 12,6
1,4	12,6 ... 18
2	18 ... 27
3	27 ... 36
4	36 ... 45
5	45 ... 54
6	54 ... 72
8	72 ... 108

Номинал тортиш кучи катта бўлган тракторлар массаси одатда катта бўлиб уларга нисбатан катта қувватли двигателлар ўрнатилади, бу тракторлар номинал тортиш кучи кичик бўлган тракторларга нисбатан кўпроқ иш бажара олади. Турли тракторлар билан бажарилган иш ҳажмини бир-бирига солиштириш, нормалар ишлаб чиқиш, шунингдек иқтисодий ҳисоблашларни бажаришда **эталон трактор ва эталон гектар терминлари**дан фойдаланилади.

Эталон трактор бу шартли трактор ҳисобланиб, бу трактор смена вақтининг бир соатида 1 эталон гектар майдонни шудгор қила олади. ДТ-75 ва Т-74 тракторлари кўрсаткичлари айнан эталон трактор кўрсаткичларига мос келади. Ҳар бир маркадаги трактор учун одатда шартли эталон тракторга ўтказиш коэффициенти мавжуд.

Хорижий давлатларда ишлаб чиқарилган тракторлар двигатели қувватига кўра 4 категорияга бўлинади (қуидаги 2-жадвалга қаранг). Ушбу категорияларга боғлиқ равишда тракторни тортиш синфини белгилаш мумкин. Тракторни номинал тортиш кучини трактор эксплуатацион массасига қараб аниқлаш мумкин ва шунга кўра ҳам трактор тортиш синфини белгилаш мумкин бўлади.

Тракторни номинал тортиш кучини аниқлашда қуидаги формуладан фойдаланиш мумкин:

$$P_{\text{ил ном}} = A \times m_e, \text{ кН}$$

бу ерда, A - трактор турига ва массасига қараб белгиланадиган коэффициент; m_e - тракторни эксплуатацион массаси, кг.

2-жадвал

Хорижий давлатларда ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалик тракторларининг тортиши синфлари

Двигател қуввати бўйича категория	I	II	III	IV
ISO стандарти бўйича аниқланган ҚОВ даги қувват қиймати, кВт	< 48	< 92	80...185	150...350
Тракторни тортиш синфи	0.2; 0.6; 0.9	0.9; 1.4; 2	2; 3; 4	5; 6; 8

Эксплуатацион массаси 2600 кг гача бўлган қишлоқ хўжалик тракторлари учун $A = 0.00324$; эксплуатацион массаси 2600 кг дан катта икки ғилдираги етакчи бўлган тракторлар учун $A = 0.00373$, тўрт ғилдираги етакчи бўлган тракторлар учун $A = 0.00392$; занжирли тракторлар учун $A = 0.0049$. Тракторни эксплуатацион массаси номаълум бўлса уни аниқлаш учун конструктив массани ғилдиракли тракторларда 1.15 га занжирли тракторларада 1.08 га кўпайтирилади.

Тракторларни таснифлашда бажарадиган ишига қараб 3 гурухга бўлиш мумкин.

Умумий ишларни бажарадиган тракторлар ерларни шудгор ва планировка қилишда, экишга тайёрлаш (чизеллаш, бороналаш ва молалаш)да ишлатилади. Бу тракторлардан далаларга органик ўғит сочиш ва айрим экинларни экиш, ем-хашак экинларини йиғишириб олиш жараёнларида ҳам фойдаланиш мумкин. Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда **T-7060, Arion-630C, TS-6.140, TS-135, МТЗ-1221.2** ва бошқа умумий ишларни бажарадиган тракторлардан фойдаланилмоқда.

Универсал чопик тракторларидан экин экишда, жўяқ олишда, минерал ўғит сочишда, юкларни ташишда, ем-хашак экинларини йиғишириб олишда ва пресслашда, ўсимликларга кимёвий ишлов беришда ва бошқаларда фойдаланилади. Бу тракторлар қамров кенглиги нисбатан кичик бўлган қишлоқ хўжалик машиналари билан бирга ерни шудгор қилишда ва экин экишга тайёрлашда ҳам ишлатилиши мумкин. Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда **МТЗ-1025, TD-5.110, TL-100, LS PLUS-100, LS-1004, Axos-340C, МТЗ-82, МТЗ-80** ва бошқа универсал чопик тракторларидан фойдаланилмоқда.

Ихтисослашган тракторлар маълум бир экин турини етиштиришда, қишлоқ хўжалигининг кичик ихтисослашган соҳасида (м.: пахтачилик, боғдорчилик) ёки ҳудудда (м.: тоғли ҳудудда) ишлатиш учун мўлжалланган. Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда **МТЗ-80Х, TTZ-100НС, Axos-340C** каби ихтисослашган уч ғилдиракли тракторлар қатор ораларига экилиб ўстириладиган экинлар (м. ғўза, маккажўҳори ва бошқалар)ни экишда, жўяқ олишда, қатор ораларига ишлов беришда, минерал ўғитларни сочишда, ўсимликларга кимёвий ишлов беришда ва бошқа ишларни бажаришда ишлатилиди. Ихтисослашган **ТТ-40** тракторидан боғларда фойдаланилади.

Юриш қисми конструкциясига кўра

- **ғилдиракли ва занжирли** тракторлар мавжуд.

Қишлоқ хўжалигига маълум бир ишни бажариш учун фойдаланиладиган **машино-трактор агрегати (МТА)** одатда трактор ва унга тиркалган қишлоқ хўжалик машинасидан ташкил топган МТА таркибидағи тракторларга қуйидаги талаблар қўйилади.

Технологик жараён талаблари (агротехник талаблар)

- Юриш қисмининг тупроқ юзасига босими кам бўлиши
 - занжирли тракторлар учун 0,045 МПа дан кичик
 - ғилдиракли тракторлар учун 0,08-0,11 МПа
- Нисбатан кичик ҳаракатланиш тезлигига эриша олиши
- Кўплаб қишлоқ хўжалик машиналари билан агрегатланиш имконияти мавжудлиги
- МТАнинг оҳиста ва тўғри чизиқли текис ҳаракатлана олиши
- Ҳаракатланишда яхши маневр қила олиши, бурилиш радиуси қиймати кичик бўлиши
- Керакли агротехник ва йўл тирқиши (клиренс)га эга бўлиши

Техник-иқтисодий талаблар

- Юқори иш унумдорлигига эга бўлиши (у қуйидаги омилларга боғлик):

- трактор тортиш қучига;
 - узатмалар сони ва оралиғига;
 - юриш қисмини шатаксирашига;
 - агрегатнинг қамров кенглигига;
 - харакатланиш тезлигига.
- Юқори тежамкорликка эга бўлиши, яъни бир бирлик иш ҳажмини бажариш учун нисбатан кам ёнилғи сарфлаши
 - Фойдаланиш, техник хизмат қўрсатиш ва сақлаш харажатлари нисбатан паст бўлиши

Умумтехник талаблар:

- Яхши ишончлиликка эга бўлиши
 - чидамлилиги/узоқ муддат ишлай олиши
 - хизмат муддати (8-12 йил)
 - ресурси, наработка (м.: 8000-10000 с МДҲ ва 12000 с Европа ва АҚШ компаниялари томонидан и/ч тракторлар учун)
 - бузилмасдан ишлай олиши
 - таъмирлаш имконияти мавжудлиги
- Техник хизмат қўрсатишнинг осонлиги ва қулайлиги

Меҳнатни муҳофаза қилиш, харакат ҳавфсизлиги ва атроф муҳитни ҳимоя қилиш бўйича талаблар:

- Тракторист/механизатор учун қулайликлар
 - ўриндиқ, кабинадаги микроклимат ва шовқин даражаси
- Бошқариш ричаглари холатини ўзгартиришнинг осонлиги ва қулай жойлашиши
- Тормоз механизмини ишончли ишлаши
- Атроф муҳитни ифлослантиришда чегаравий ва кичик қўрсаткичларга эришиш

Бугунги кунда Тошкент қишлоқ хўжалик техникаси заводида Жанубий Кореяning LS Mtron компанияси билан ҳамкорликда, УзКЛААС Агро ва УзКейстрактор қўшма корхоналарида Германияning Claas ва АҚШнинг Case New Holland компаниялари билан ҳамкорликда тракторлар ишлаб чиқарилмоқда. Ўзбекистонда кенг фойдаланилаётган тракторларни техник характеристикалари презентация слайдларида келтирилган.

Дунёда мобил энергетик воситалар учун двигателлар ишлаб чиқарувчи кўплаб компаниялар мавжуд. Англиянинг Perkins ва АҚШнинг Cummins компанияларини двигателлар ишлаб чиқариш бўйича дунёning етакчи компаниялари ҳисобланади.

Perkins компанияси 1932 йилда Англиянинг Питерборо шаҳрида ташкил қилинган. 1960 йиллар охирида компания Massey Ferguson

компанияси таркибига қўшилган. Ҳозирги кунда Perkins Caterpillar корпорацияси таркибига қўшилган. Perkins бренди билан 400 (2, 3, 4 цилиндрли) 850 (4 цилиндрли), 1100 (3, 4, 6 цилиндрли), 1200 (4, 6 цилиндрли), 1500, 1700, 2200, 2500, 2800 (6 цилиндрли), 4000 (6, 8, 12, 16 цилиндрли) серияли дизеллар ва газ двигателлари ишлаб чиқарилади. Бу двигателлар конструктив ўлчамлари ва қуввати билан бир-биридан фарқ қиласди. Компания двигателларидан қишлоқ хўжалиги ва саноат тракторларида, комбайнлар ва бошқа машиналарда, генераторларда, денгиз кема ва катерларида фойдаланилади. Компанияни Англияning Питерборо, Страффорд, Шрюсберри шаҳарларида, шунингдек АҚШ, Бразилиядаги заводлари мавжуд.

Perkins компанияси двигателлари бугунги кунда 300 дан ортиқ турли қишлоқ хўжалик тракторларига ўрнатилади. Қишлоқ хўжалигига бу компаниянинг 400 (8.8 - 49.3 кВт), 850 (63 - 90 кВт), 1100 (36.9 - 205 кВт), 1200 (61.5 - 225 кВт) серияли двигателларидан фойдаланилади. Компания Caterpillar, Massey Ferguson, Claas, Lindner, Landini, McCormick, Manitou, Hattat, Farmtrac, Iseki, Weidemann ва Stara каби тракторлар, бульдозерлар, комбайнлар ва бошқа қишлоқ хўжалик техникалари ишлаб чиқарувчи компанияларга турли хилдаги двигателлар етказиб беради, бу компаниялар томонидан Perkinsning 500 мингдан ортиқ двигателлари ҳозирда ишлатилмоқда².

Cummins компанияси, қуввати 40...2000 кВт гача бўлган дизелларни ишлаб чиқаради ва бу двигателлар транспорт воситаларида, трактор ва комбайнларда, қурилиш машиналарида, генератор ва бошқа стационар агрегатларда, денгиз кема ва катерларида, ҳарбий техникаларда кенг қўлланилади. Дизеллардан ташқари компания ёнилғи фильтрлари, электрон тизимлар ва газ билан ишлайдиган двигателлар ҳам ишлаб чиқаради. Компания двигателлар яратиш, ишлаб чиқариш билан бирга уларнинг сервиси билан ҳам шуғулланади.

Cummins компанияси дунёдаги энг йирик Case New Holland, Iveco ва Komatsu каби стратегик шерик компаниялар билан ишлаб чиқариш алоқаларига эга. Бу иттифоқда двигателлар ишлаб чиқаришда Cummins асосий компания бўлиб, у катта тажрибага эгадир. Компания 1919 йилда АҚШнинг Индиана (Indiana) штати Columbus шаҳрида ташкил қилинган. 1919 йилда яратилган дастлабки двигател стационар агрегатда дон майдаловчи қурилмада ишлатилган, у тўрт тактли бўлиб қуввати атиги 6 от кучига тенг бўлган. Дастлаб яратилган двигателлар асосан фермерлар томонидан сотиб олинган. Кейинчалик ишлаб чиқарилган двигателлар


² www.perkins.com

денгиз катерларига, 1929 йилдан эса автомобилларга ўрнатыла бошлаган. Ташкил қилинган пайтдан ҳозиргача Cummins АҚШдаги дизеллар ишлаб чиқарувчи асосий компаниялардан биридир³.

Компаниянинг чет элдаги дастлабки корхоналаридан бири 1956 йили Шотландияда ташкил қилинди. 1960 йилларнинг бошларида Европани бошқа давлатларида, Бразилия, Австралия, Хиндистон, Мексика ва Япония каби мамлакатларда ҳам ишлаб чиқариш заводлари қуриб ишга туширилди. Кейинчалик бу давлатлар сафига Туркия, Хитой, Корея ҳам қўшилди.

Бу компаниянинг двигателлари Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик тракторларида, ғалла ўриш комбайнларида, карьер юк машиналарида ва стационар дизел генераторларда ишлатилмоқда.

Компания ишлаб чиқараётган двигателлар қуввати, литражига күра бир неча серияларга бўлинади. Бу сериялар лотин алфавити ҳарфлари билан белгиланади ва B, F, C, L, G, M, N, K, T, V, X, Z, W сериядаги двигателлар мавжуд.

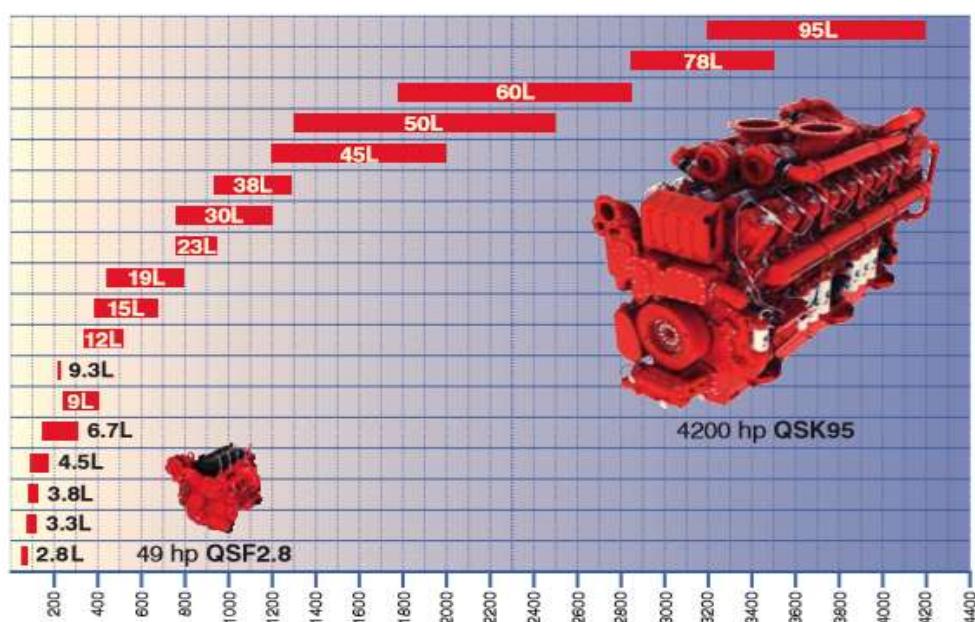

*1-расм. Cummins компанияси двигателларининг литражи бўйича турлари
(горизонтал ўқда двигател куввати от кучида)⁴*

Ҳозирда энг кўп тарқалган двигателлар В ва С серияли двигателлар бўлиб, ер юзидаги уларнинг сони 2000000 дан ортиқдир. Қишлоқ хўжалигига тракторлар, комбайнлар ва бошқа машиналарда B, F, C, M, N, L, G, K, X сериядаги двигателлардан фойдаланилади. Турли сериядаги

³ www.cumminsengines.com

⁴ Cummins – a global power leader. Bulletin 4971434. Cummins Inc. p. 13

двигателлар тузилишида бир-бирига ўхшаш томонлар билан бирга бир-биридан фарқ қиласынан томонлари ҳам кўп. Маъruzada В серияли двигателлар механизмлари тузилиши ва ишлашига тўхталамиз.


В серияда 3, 4 ва 6 цилиндрли двигателлар мавжуд. Дастрлаб двигателнинг белгиланиши (маркаси) устида тўхталиб ўтамиз. Двигател маркаси масалан 4BTA-3.9 шаклида бўлиши мумкин. Бу ерда 4 сони двигателдаги цилиндрлар сонини, В ҳарфи двигател сериясини, Т ҳарфи двигателда турбокомпрессор ўрнатилганлигини (инглизча “Turbocharged” сўзидан), А ҳарфи двигателда турбокомпрессордан кейин цилиндрларга киритилаётган ҳаво оралиқ совитилаётганлигини (инглизча “Aftercooled” сўзидан), 3.9 сони эса двигател литражини билдиради. Автомобилларга ўрнатиладиган двигателлар сал бошқачароқ масалан B5.9-230 шаклида белгиланиши мумкин. Бу ерда В ҳарфи двигател сериясини, 5.9 сони эса двигател литражини, 230 сони эса от қучидаги двигател қувватини билдиради⁵.

Энди В сериядаги двигателлар тузилишидаги ўзига хос хусусиятлар устида тўхталиб ўтамиз. Двигателни ўрганишни унинг умумий компановкаси ва механизмлари билан танишишдан бошлаймиз.


Двигател компановкасида цилиндрлар бир қаторга, киритиш ва чиқариш коллекторлари двигател икки ён томонига жойлаштирилган. Двигател блок картери чўяндан бир бутун яхлит қуйиб ясалган (2-расмга қаранг), блокда гилза ишлатилмаган. Блок-картерда мой совитгич, мой насоси, совитувчи суюқликни киритиш тешиги, сув насоси учун маҳсус жойлар мавжуд, цилиндрларга хонинглаш усулида ишлов берилган. Ҳамма цилиндрлар учун бир бутун цилиндрлар каллаги мавжуд. Киритилаётган янги зарядга айланма ҳаракат бериш ва ёниб бўлган газларнинг атмосферага чиқишидаги энергиясини сўндирилмаслик учун цилиндрлар каллагидаги киритиш ва чиқариш трактлари маҳсус формага эга. Клапанларнинг йўналтирувчи қисми цилиндрлар каллаги билан бирга қўйилган, клапанлар эгарлари индукцион тобланган. Каллакда термостат уяси ва ёнилғи фильтри каллаги ҳам жойлашган.

Кривошип-шатун механизмининг поршени тубида маҳсус шаклдаги ёниш камераси мавжуд, поршенда 2 та компрессион ва 1 та мой сидиравчи халқа ўрнатилган. Юқорида жойлашган компрессион халқани ўрнатиш жойи ейилишга чидамли никелли материал билан қопланган. Шатуннинг кривошип каллаги бурчак остида қирқилган (3-расмга қаранг). Бу ўз навбатида тирсакли вал шатун бўйни диаметрини катталаштириш

⁵ “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, pp. 1-3

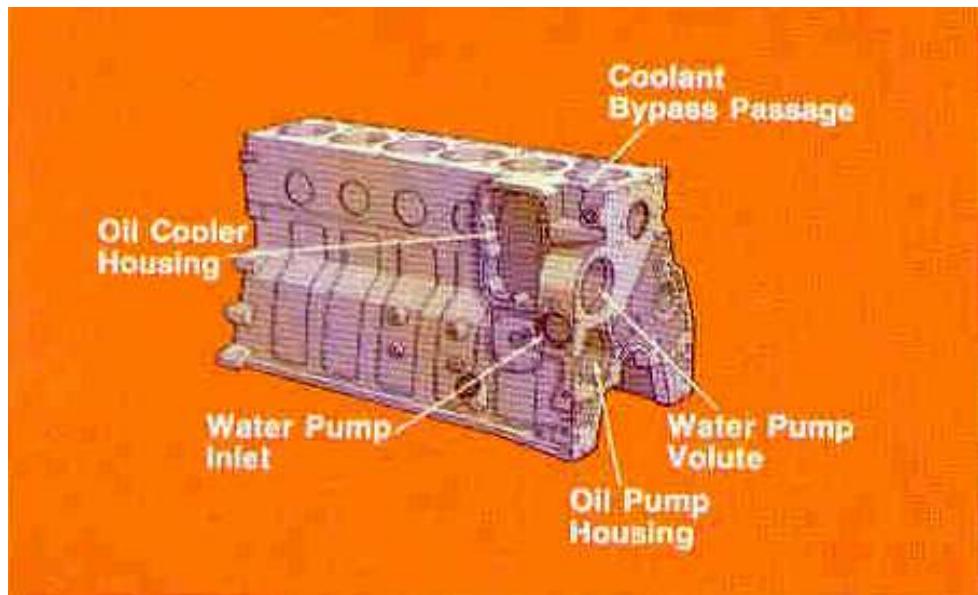

2-расм. B5,9 двигатели блок-картери⁶

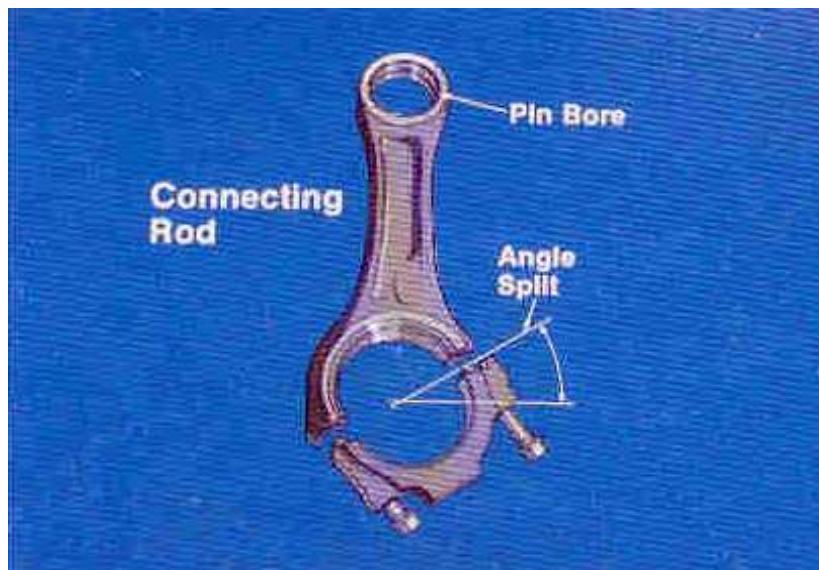


3-расм. Двигател шатуни⁷

имконини беради, шатуннинг чидамлилигини ва хизмат муддатини оширади. Шатунни тирсакли валга бириктиришда икки қатламли, турбокомпрессор ўрнатилган двигателларда уч хил металл қатламли вкладишлардан фойдаланилган. Тўрт цилиндрли двигателларда тирсакли валнинг бир текис айланишини ва умуман двигател мувозанатланганигини яхшилаш мақсадида контрабалансир ўрнатилган.

⁶ “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 4

⁷ “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 6

Газ тақсимлаш механизммининг тақсимлаш вали ҳаракатни шестерня орқали бевосита тирсакли валдан олади, валда паст босимли ёнилғи насослари учун махсус кулачок мавжуд. Тақсимлаш вали шестерняси ўз навбатида бевосита юқори босимли ёнилғи насоси (ЮБЁН) валининг шестернясини ҳаракатга келтиради (4-расмга қаранг).

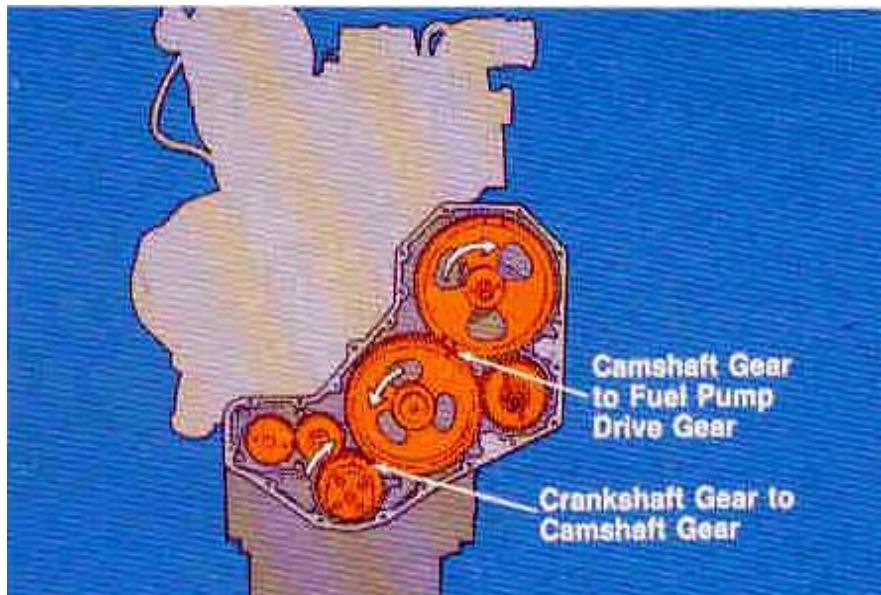


4-расм. Двигателда валларни ҳаракатлантирувчи шестерняларни жойлашиши⁸

Валнинг фақат олдинги таянчида бронза втулка ишлатилган, қолган таянчларда втулкадан фойдаланилмаган. Двигателни қисмларга ажратиб қайта йифишида тирсакли ва тақсимлаш вали шестерняларини бир-бирига тўғри туташтириш учун шестернялардаги белгилардан фойдаланилади. Агар двигателда тақсимлаш типидаги ЮБЁН ўрнатилган бўлса, двигатель ва насос маркасига қараб тақсимлаш вали ва насос вали шестернялари ҳам белгилар бўйича туташтирилади.

Дунёнинг етакчи компаниялари томонидан сўнги йилларда ишлаб чиқарилаётган двигателларда кўпроқ тўрт клапанли газ тақсимлаш механизмларидан фойдаланилмоқда. Маълумки дастлаб бензинда ишлайдиган енгил автомобилларда битта цилиндрда тўрттадан клапан ўрнатила бошлаган (Peugeot компанияси 1913 йилда биринчи марта пойгода қатнашувчи автомобилларда тўрт клапанли механизмдан фойдаланган). Бунда аксарият ҳолларда газ тақсимлаш валлари цилиндр каллагига ўрнатилади (5-6 расмларга қаранг).

Тўрт клапанли газ тақсимлаш механизмидан фойдаланилганда клапан орқали ўтиш юзаси тахминан 1.5 мартаға катталашади ва натижада


⁸ “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 4

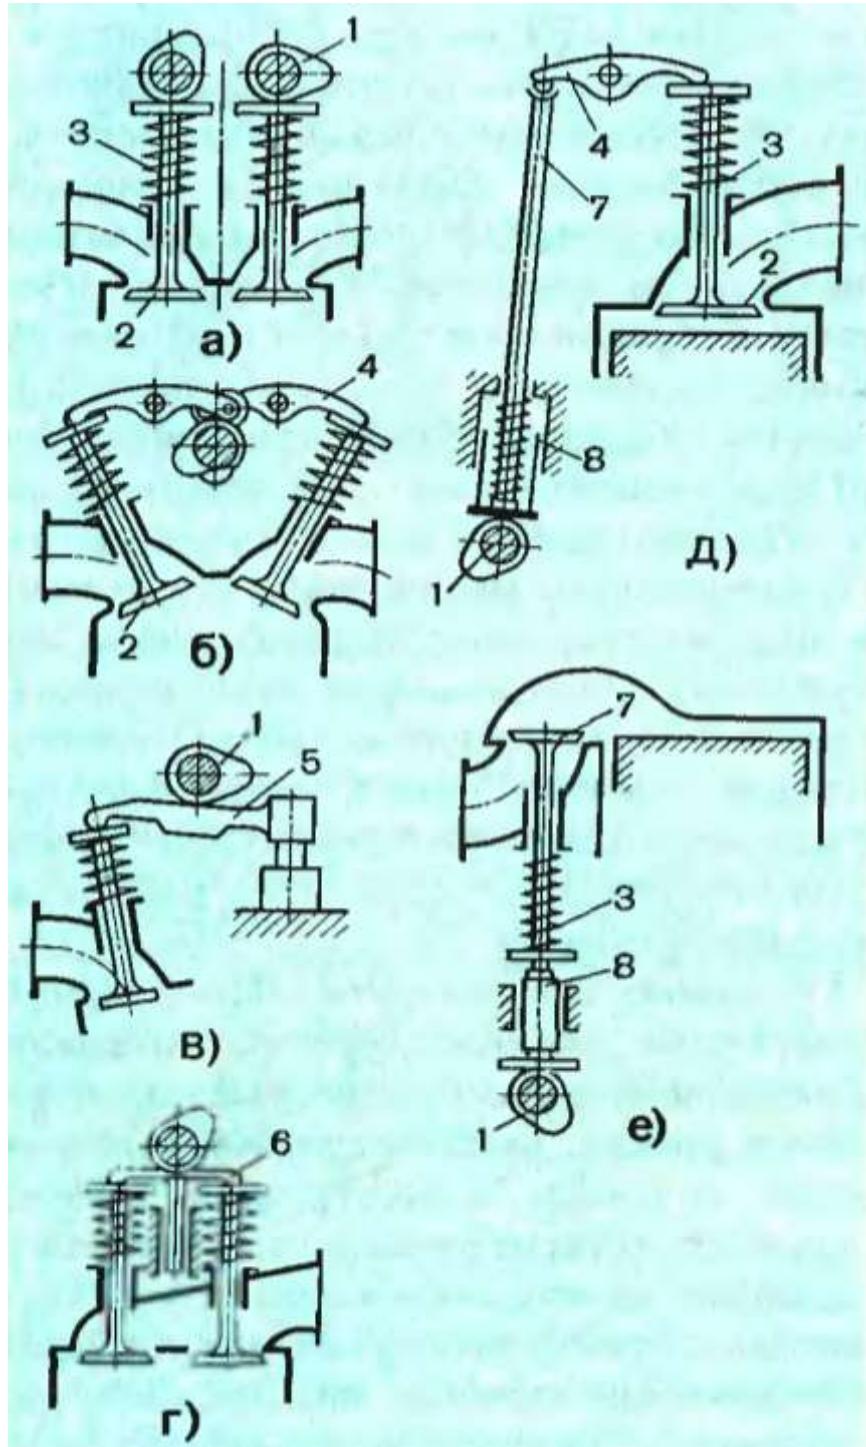

5-расм. Клапанларни ўрнатиши ва уларни харакатга келтириши учун қўлланилган газ тақсимлаш механизми схемалари:

а), б), в) ва г) – цилиндрлар каллагида жойлашган газ тақсимлаш валидан харакатланадиган осма клапанли; д) – пастда жойлашган газ тақсимлаш валидан харакатланадиган осма клапанли; е) – ён клапанли.

цилиндрни янги заряд билан тўлдириш ва ёниб бўлган газлардан тозалаш яхшиланади, шуни ҳисобига двигател қуввати ошади. Қуйидаги 3-жадвалда Cummins компаниясининг В серияли 2 ва 4 клапанли двигателларининг кўрсаткичлари келтирилган.

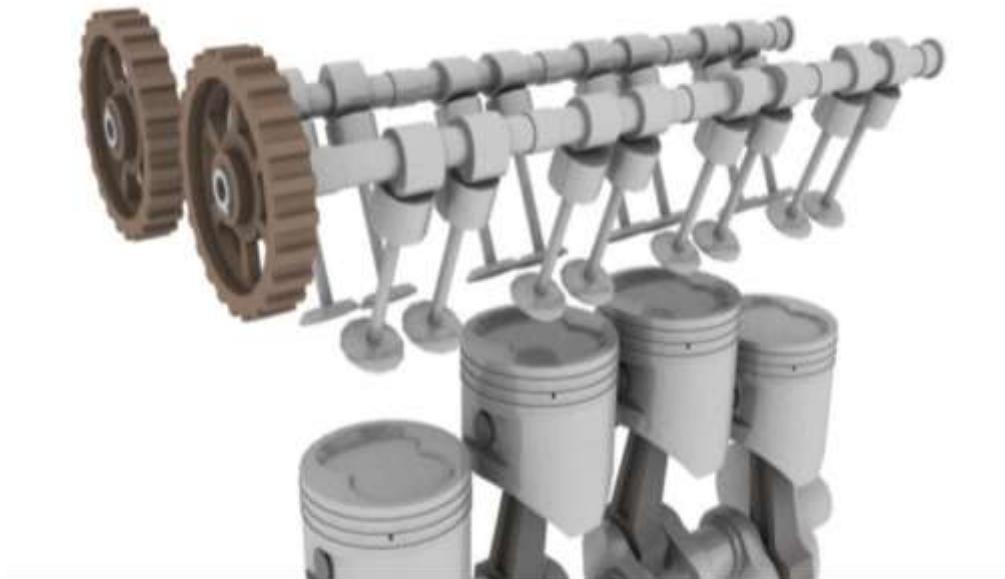

6-расм. Тўрт клапанли газ тақсимлаши механизми

3-жадвал

*Cummins компаниясининг В серияли 2 ва 4 клапанли двигателлари
кўрсаткичлари⁹*

Engine:	5.9L 12v Cummins (6BT)	5.9L Cummins ISB (24v)
Displacement:	359 cid, 5.9 liters	359 cid, 5.9 liters
Bore x Stroke:	4.02 inches x 4.72 inches	4.02 inches x 4.72 inches
Compression Ratio:	17.0:1	16.3:1, 17.2:1 (HO)
Injection:	Bosch VE injection pump (89-93), Bosch P7100 injection pump (94-98).	Electronically controlled Bosch VP44 injection pump, Bosch high pressure common rail system for 2003.
Aspiration:	Holset Turbocharger, intercooled 91 +	Holset Turbocharger, intercooled
Valvetrain:	12 valve (2v per cyl), solid lifter camshaft	24 valve (4v per cyl), solid lifter camshaft
Weight:	Approx. 1,100 lbs dry	Approx. 1,150 lbs dry
Horsepower:	160 - 215 HP	235 - 325 HP
Torque:	400 - 440 lb-ft	460 - 610 lb-ft

Бу жадвалдан кўриниб турибдики 4 клапанли механизм двигател қувватини таҳминан 1.5 марта ошишини таъминлаган. Умуман олганда двигател цилинтрида клапанлар сонини 4тадан ҳам кўпайтириш мумкин, лекин бунда двигателдаги деталлар сони янада кўпаяди, уни

⁹ www.cumminsengines.com

конструкцияси мураккаблашади, клапанларни харакатлантиришга сарфланаётган қувват янада ортади, двигателда носозликлар пайдо бўлиш эҳтимоли ҳам ортади ва ишончлилик кўрсаткичлари пасаяди.

Cummins компаниясининг бошқа сериядаги двигателларини тузилиши ва ишлишини компаниянинг веб саҳифасидаги маълумотлардан ёки бошқа адабиётлардан фойдаланиб ўрганиш мумкин.

Назорат саволлари

1. Бугунги кунда Ўзбекистонда қандай маркадаги тракторлар ишлаб чиқарилади?
2. Тракторлар қайси кўрсаткичига қараб синфларга бўлинади?
3. Тракторларга қандай агротехник талаблар қўйилади?
4. Дунёдаги двигателлар ишлаб чиқариш бўйича етакчи компанияларни санаб беринг.
5. Двигател поршенида халқалар сони камайиши цилиндрдаги иш жараёнига ёки двигател кўрсаткичларига қандай таъсир кўрсатади?
6. Двигател шатунининг кривошип каллагини бурчак остида кесишнинг афзаллик ва камчиликларини санаб беринг.
7. Хозирда фойдаланилаётган двигателларда газ тақсимлаш механизми (ГТМ) нинг қандай турлари кенг тарқалган?
8. Тўрт ва икки клапанли ГТМларини афзаллик ва камчиликларини солиширинг
- 9..Жаҳонда энг кўп двигатель ишлаб чиқарувчи компания қайси?
10. Нима учун тўрт клананли ГТМ қўлланилган? .

Фойдаланилган адабиётлар

1. Goering C.E., Stone M.L., Smith D.W., Turnquist P.K. Off road vehicle engineering principles. ASAE, USA 2006
2. Cummins – a global power leader. Bulletin 4971434. Printed in UK 06-13 Cummins Inc. - 20 p
3. “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, - 23 p.
4. Интернет сайт www.perkins.com
5. Интернет сайт www.cumminsengines.com

2-мавзу: Трактор ва автомобиллар двигателлари тизимлари тузилишидаги янги конструктив ечимлар. Двигателларда фойдаланилган электрон тизимлар

Режа:

1. Двигателнинг мойлаш ва совитиш тизимларида янги конструктив ечимлар
2. Двигателнинг таъминлаш тизимида янги конструктив ечимлар
3. Двигателда фойдаланилган электр жиҳозлар ва электрон тизимлар. Двигателни юргазиб юбориш тизими.

Таянч иборалар: мойлаш тизими, босим остида мойлаш, сачратиб мойлаш, совитиш тизими, суюқлик ва ҳаво ёрдамида совитиш, таъминлаш тизими, ҳавони босим билан киритиш, айланишилар частотасини ростлагичлар, юргазиб юбориши тизими, электр жиҳозлар, электрон тизимлар.

Трактор ва автомобилларда фойдаланилган поршенли ички ёнув двигателларда бири бирига ишқаланиб харакатланадиган деталлар кўп. Ишқаланиш таъсирида аксарият холларда ишқаланувчи сиртлар қизийди ва ейилади, натижада туташиш жойларида зазорни катталашади, машинани ишлашида шовқин пайдо бўлади ва деталларни хизмат муддати қисқаради. Ишқаланишни енгишга маълум катталиқдаги механик энергия сарф бўлади.


Мойлаш натижасида ишқаланишни енгишга сарфланадиган қувват камаяди, ишқаланадиган деталларнинг ейилиши секинлашади ва ишқаланишда ажралиб чиқадиган иссиқлик олиб кетилади. Бундан ташкари, мой ишқаланадиган сиртлардаги ейилиш махсулоти ва хар хил ифлосликларни ювиб туради, бу сиртларни коррозияланишдан саклайди ва айрим холларда туташ бўлган харакатланувчи сиртларни жипслайди.

Маълумки подшипник вал бирикмасида мойни харакатланиши гидродинамика қонунларига тўлиқ бўйсунади¹⁰.

- вал тинч турганда деталлар орасида зазор нолга teng (1-расмга қаранг)
- валнинг айланиши бошланганда мой заррачалари кенг тирқишли қисмдан тор тирқишли қисмга харакатланади ва мойнинг босим кучи ёрдамида вал подшипник марказига силжийди

¹⁰ Goering C.E., Stone M.L., Smith D.W., Turnquist P.K. Off road vehicle engineering principles. ASAE, USA 2006, pp. 99-101

- валнинг айланиш частотаси катталашиб борган сари вал подшипник марказига янада яқинроқ силжийди
- шу билан бирга валнинг айланиш частотаси шунингдек мойнинг қовушқоқлиги ортиши билан ишқаланишга кетадиган йўқотишлар ортади

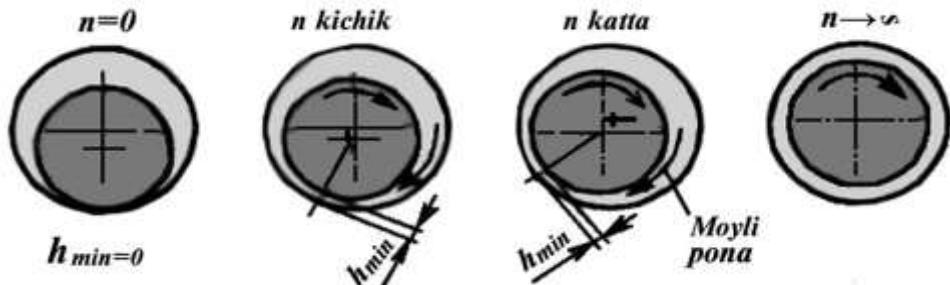

1-расм. Вал ва подшипник бирикмасида мой понасининг ҳосил бўлиши

Двигател мойлаш тизими – бу ишқаланадиган сиртларга маълум харорат ва маълум босим остида керакли миқдорда мой узатиш ва мойни картер тубига қайтариш учун хизмат қиласидиган бир неча элементларни ўз ичига олади.

Двигател деталларининг ишқаланадиган сиртларига мойни узатиш усули бўйича мойлаш тизими уч хил турга бўлинади:

- сачратиб мойлаш тизими;
- босим остида (мажбурий) узатиб мойлаш тизими;
- комбинацияланган мойлаш тизими;


Хозирда мобил энергетик восита двигателларида комбинацияланган мойлаш тизими кенг қўлланилади. Бунда двигател деталларига мойни сачратиб ва босим остида узатиш усуллари қўлланилади. Комбинацияланган усулда зўрикиб ишлайдиган деталларга мой босим остида узатилади. Қолган деталлар эса двигател ишлаганида унинг ички бўшлиғида сачраётган мой хисобига мойланади.

Мойлаш тизимида ишлатиладиган мой сифатли ва двигател учун мос бўлиши керак. Маълумки ёнилғи мойлаш материаллари нефтдан қайта ишлаб олинади. Нефти тахминан 86% углерод 14% водороддан ташкил топган¹¹. Мой маркаси мисол учун SAE 5W-30 (атроф муҳит ҳарорати -35дан +10°C гача бўлганда қўллаш тавсия этилади) қўринишида бўлиши мумкин. SAE бу Америка автомобил инженерлари жамияти деган сўзни қисқаси, 5W-30 мойни қовушқоқлик кўрсаткичи. Ўзбекистон шароитига мос келадиган мой маркалари SAE 10W-40 (атроф муҳит ҳарорати -20 дан

¹¹ Goering C.E., Stone M.L., Smith D.W., Turnquist P.K. Off road vehicle engineering principles. ASAE, USA 2006, pp. 75-79

+40°C ва ундан юқори бўлганда қўллаш тавсия этилади), SAE 15W-40 (атроф муҳит ҳарорати -25дан +40°C ва ундан юқори бўлганда қўллаш тавсия этилади). Мойни сифат кўрсаткичи API (Америка нефть институти) стандартларига асосан белгиланади. Сифат кўрсаткичи SA, SB, SC, SD, SE ва SF мойлар карбюраторли двигателлар учун, CA, CB, CC, CD, CE ва CF кўринишида бўлган мойлар дизеллар учун (охирги икки маркали мойни сифат кўрсаткичи юқори) ишлатилади.

Cummins компаниясининг В серияли двигатели мойлаш тизимида мой насоси, мой совитгич, редукцион ва ўтказиб юбориш клапанлари, мой фильтри каби элементлар ва асосий мой магистрали, турли мой каналлари мавжуд (2-расмга қаранг).

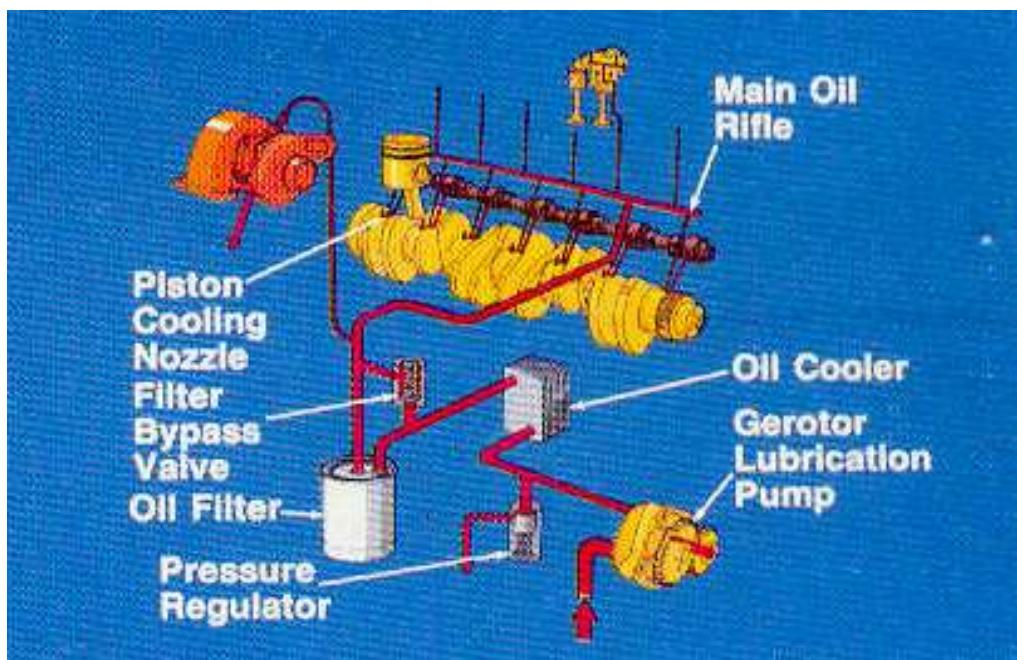

2-расм. Двигател мойлаш тизими элементлари¹²

Мой двигател картери тубидан оралиқ шестерня орқали тирсакли валдан ҳаракатлантирилувчи геротор типидаги мой насоси билан тортиб олинади. Насос мойни редукцион клапан орқали мой совитгичга узатади. Мой босими 0.449 МПа дан ошиб кетса клапан очилиб мойнинг бир қисми картерга қайтиб тўкилади, қолган қисми пластинкалари блокда совутувчи суюқлик ичидаги жойлашган мой совитгичга ўтказилади. Совитилган мой фильтрга узатилади ва у ерда фильтрловчи элемент мавжуд бўлиб, мой фильтрлаш усулида механик заррачалардан тозаланади. Тозаланган ва совитилган мойнинг бир қисми турбокомпрессорга асосий қисми эса биринчи ва иккинчи цилиндр орасидан блокни кесиб ўтиб асосий мой

¹² “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 9

магистралига ўтказилади. Мой фильтри ифлосланган ҳолда фильтрга кириш ва чиқишидаги мой босимидағи фарқ 0.138 МПа дан ошиб кетса ўтказиб юбориш клапани ишга тушади ва тозаланмаган бўлса ҳам мойни двигателга ўтказиб туради¹³.

Асосий мой магистрали блокнинг узунаси бўйлаб жойлашган. Магистралдан тирсакли валнинг ҳар бир ўзак подшипнигини юқори қисмига борувчи алоҳида-алоҳида каналлар мавжуд. Ўзак подшипнигини мойлаш билан бирга мой подшипникдаги ариқча ва алоҳида каналлар орқали поршениннинг соплога ва тақсимлаш вали таянчига ўтади. Бундан ташқари тирсакли валдаги ички канал орқали мой ўзак бўйнидан шатун бўйнига ҳам боради. Совитувчи соплодан мой фаввора сингари поршениннинг таг қисмига отилиб туради, бунда цилиндр деворлари мойланади, поршен яхши совийди шу билан бирга поршен бармоғи ҳам мойланади.

Газ тақсимлаш механизмининг цилиндрлар каллагида жойлашган деталларини мойлаш учун мой асосий магистралдан блоқдаги алоҳида-алоҳида вертикал каналлар орқали юқорига кўтарилади. Блоқдан мой прокладкадаги кичик каналча орқали цилиндрлар каллагини маҳкамлайдиган болт атрофига ўтади ва у ердан яна юқорига кўтарилиб кичик каналча орқали шайинга боради. Шайнин асосидаги тешик орқали ўтаётган мой дастлаб шайнин ўқини мойлайди, кейин каналча орқали шайнин юқорисидаги ариқчага ўтади. Бундан кейин мой бир томонда клапан стерженларини мойлайди, иккинчи томонда эса штанга ўйиқчасидан ўтиб штангани ҳам мойлайди. Двигател олд қисмидаги валларнинг шестернялари гурухи жойлашган жойга мой мой насосидаги кичик тешикча орқали доимий ўтиб туради ва бу ердаги барча шестернялар сачратиши усулида мойланади.

Тизимдаги минимал босим салт ишлаш режимида 0.069 МПа, номинал режимда эса 0.207 МПа дан кам бўлмаслиги керак. Мойлаш тизимида мой босими камайиб кетса авария сигнализацияси ишга тушади.

Двигателнинг иш цикли давомида газларнинг уртacha ҳарорати 780-880⁰C ни ташкил этади. Газ иссиклигининг бир кисми двигател деталлари (цилиндрлар, цилиндрлар каллаги, поршенилар, клапанлар ва бошкалар)га узатилади, шунинг учун уларнинг ҳарорати ортиб кетади. Бу деталлар бутунлай ёки етарлича совитилмаса, у ҳолда куйидаги сабабларга қўра двигателнинг нормал ишлаши бузилиши мумкин:

¹³ “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 9-13

- мойнинг мойлаш хоссаси ёмонлашади ва бунинг натижасида ишқаланиш билан боғлиқ йўқотишлар ортади, деталлар ейилиши тезлашади ва мой сарфи кўпаяди;
- иш аралашмасининг эртарок аланга олиши содир бўлади;
- қўзгалувчан бирикмалардаги зазорлар кичраяди ва харакатланадиган деталларнинг қадалиб ишлаши пайдо бўлади.

Совитиш тизими двигател деталлари хароратини маълум микдорда ушлаб туриш учун хизмат килади. Двигател деталларидан иссилик атмосферага олиб кетилади. Бу иссилик энергиясининг мажбурий исрофи ҳисобланади. Бундай исрофлар катталиги двигател типи, унинг конструкцияси ва совитиш усулига bogлиq бўлади.

Двигател жуда совитилиб юборилмаслиги зарур, чунки бунда фойдали иссилик йукотилади, ёнилғи ёмон буғланади, кийин алангланади, секин ёнади ва бунинг натижасида двигателнинг куввати пасаяди. Бундан ташкари, ёнилғи зарралари цилиндр деворларида конденсацияланиб улардан мойни ювиб кетади ва картерга сизиб тушиб уни суюлтиради. Бу двигателнинг мойланишини ёмонлаштиради.

Дизелни хаддан ташкари совитиб юборилиши поршен гурухи деталлари ва клапанларда смоласимон модда пайдо бўлишига, поршен халкаларида коксланиш юз беришига сабаб бўлади.


Двигателларда икки хил: суюқлик ва хаво билан совитиш усули қўлланилади. Суюқлик билан совитиш тизимида совитиш суюқлиги сифатида сув ёки антифриздан фойдаланилади.

Cummins компаниясининг В серияли двигатели совитиш тизимида сув насоси, вентилятор, термостат ва радиатор каби элементлар ва совитувчи суюқлик ҳаракатланувчи каналлар мавжуд.

Совитувчи суюқликни циркуляцияси яхлит йиғма қурилма бўлган сув насоси ёрдамида таъминланади. Сув насоси совитувчи суюқликни радиатордан олиб, биринчи бўлиб мой совитгич турган жойга ва у ердан цилиндрлар томонга ҳайдайди. Цилиндрларни айланиб ўтган совитувчи суюқлик блокнинг ЮБЁН жойлашган томонидан алоҳида-алоҳида каналлар орқали цилиндрлар каллагига кўтарилади (3-расмга қаранг). Каналлар орқали каллакка кўтарилган совитувчи суюқлик мос равишдаги цилиндр клапанлари кўпригини кесиб блокнинг иккинчи, ёниб бўлган газларни чиқарувчи коллектор жойлашган томонига ўтади ва шу ердан термостат томон ҳаракатланади. Термостатга етгунча совитувчи суюқлик форсункалар уяларини ҳам айланиб ўтиб уларни ҳам совутади.

Двигателдаги ҳарорат ишчи ҳароратдан паст бўлганда термостат ёпиқ ҳолатда бўлади, совитувчи суюқлик радиаторга ўтмасдан ўтказиб

юборувчи канал орқали сув насоси томон ҳаракатланади. Бунда совитувчи суюқлик кичик халқа билан айланади. Ишчи ҳарорат ҳосил бўлгандан кейин термостат очилади ва совитувчи суюқликни сув насосига ўтказиб юборувчи канал беркилади, суюқлик радиатор орқали катта халқа билан айлана бошлайди. Термостат совитувчи суюқлик ҳарорати $+83^{\circ}\text{C}$ га етганда очила бошлайди ва $+95^{\circ}\text{C}$ да тўлиқ очилади. Двигателни термостатсиз умуман ишлатиб бўлмайди, чунки термостатсиз совитувчи суюқлик радиаторга ўтмасдан сув насоси томонга оқиб кетаверади ва двигателни керагидан ортиқ қизиб кетишига сабаб бўлади. Двигателда сув насоси, вентилятор ва генераторни ҳаракатга келтириш учун тирсакли вал шкивидан тасмали узатма ишлатилган ва унинг таранглигини автоматик ростлаб туриш мосламаси мавжуд.

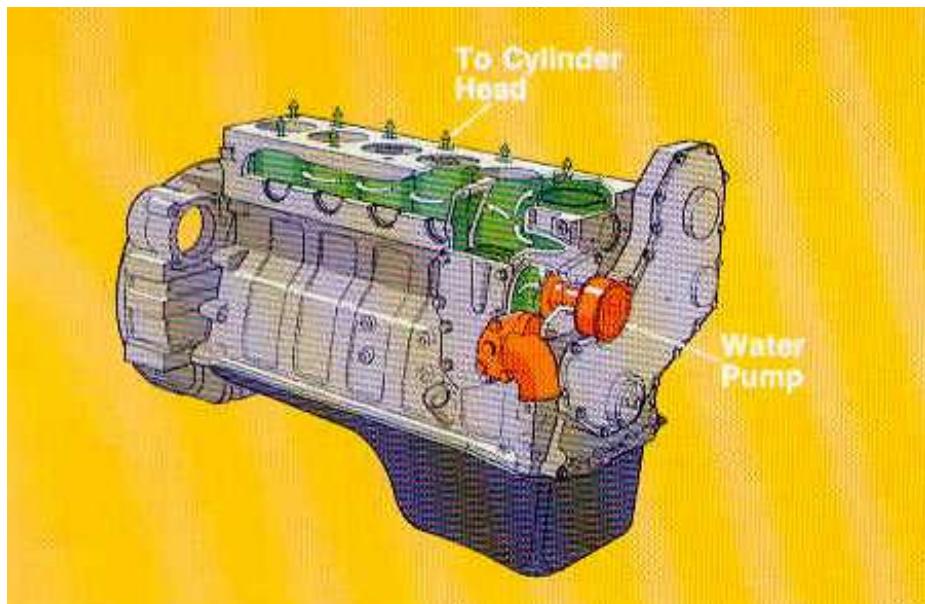

3-расм. Двигател блогида совитувчи суюқликнинг ҳаракатланиши¹⁴

Маълумки двигателда ишлатилаётган ёнилғи турига қараб таъминлаш тизими тузилиши ва ишлаши турлича бўлади.

Дизел ёнилғисида ишлайдиган двигателларда

- анъанавий таъминлаш тизими
- инжекторли таъминлаш тизимидан

Бензинда ишлайдиган двигателларда

- карбюраторли таъминлаш тизими
- инжекторли таъминлаш тизимидан


Газда ишлайдиган двигателларда

¹⁴ “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 14

- суюлтирилган газда ишлайдиган двигателлар таъминлаш тизими
- сиқилган газда ишлайдиган двигателлар таъминлаш тизимидан

Таъминлаш тизимини шартли равишда ёнилғи ва ҳаво билан таъминлаш каби бўлакларга бўлиш мумкин. Cummins компаниясининг В серияли двигатели ҳаво билан таъминлаш системасида қуруқ типдаги фильтрловчи элементли ҳавотозалагичдан фойдаланилган, системада ҳавонинг чангланиш даражасини кўрсатувчи индикатор мавжуд.

Двигател қувватини ошириш ва характеристикаларини яхшилаш мақсадида кўпчилик двигателларда ҳаво цилиндрларга босим билан, босим билан ростлаб ва совитилиб киритилади. Двигателларда асосан Holset ёки Garret компанияларида ишлаб чиқилган турбокомпрессорлардан фойдаланилган. Турбокомпрессорлар юқори аниқликда ясалган мукаммал узел бўлиб, ундаги турбина валининг айланиш тезлиги 120000 мин^{-1} гача етиши мумкин (4-расм).

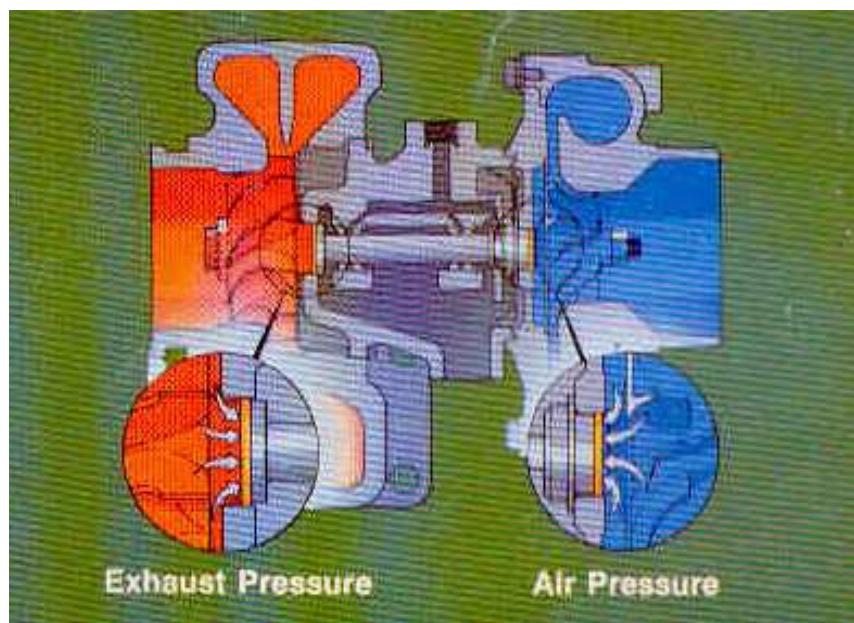


4-расм. Турбокомпресор секциялари¹⁵

Цилиндрларга киритилаётган ҳаво босимини ростлаш учун ёниб бўлган газларнинг бир қисмини ўтказиб юбориш клапани билан жиҳозланган ростлагичли турбокомпрессорлардан фойдаланилади. Компрессордан чиқиб цилиндрга киритилаётган ҳаво ҳаво ёки совитувчи суюқлик ёрдамида совитилиши мумкин, бунинг учун двигателларда мос равища оралиқ совитгичларни икки хилидан фойдаланилади (5-расм).

¹⁵ “Turbocharging & Intake Air Cooling Familiarization. MidRange Engines” Bulletin 3387770 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 7

Турбина корпуси спиралсимон шаклда кичрайиб келади, ёниб бўлган газлар энергиясини сўндириласлик учун ҳар икки цилиндрга биттадан иккита алоҳида кириш қилинган¹⁶.

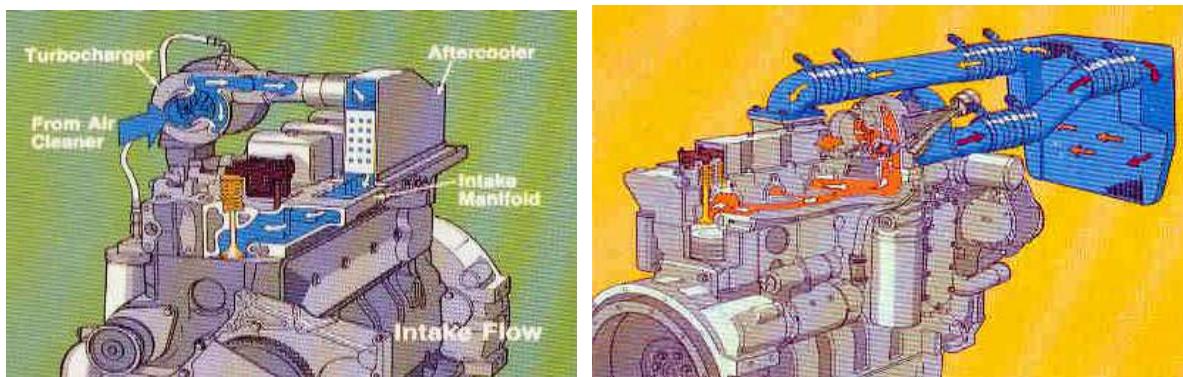

5-расм. Цилиндрларга босим остида киритилаётган ҳавони оралиқ совитгичлар^{17,18}


Турбокомпрессор валининг айланиш тезлиги жуда юқори эканлиги ҳақида юқорида айтиб ўтгандик, турбокомпрессор учун двигател мойлаш тизимининг нормал ишлаши нақадар муҳим эканлигини эсдан чиқармаслик лозим. Турбокомпрессорни атиги бир неча сония мойсиз ишлаши катта носозликлар келтириб чиқаради. Двигателдаги янги ёки узоқ муддат ишламай турган турбокомпрессорни ишга туширишдан олдин унга албатта маълум миқдорда мой қуиши зарур, кейин двигатель тўла юкланиш билан ишлагандан кейин уни дарҳол ўчирманг. Двигателни 3...5 минут кичик айланишларда ишлатиб турбокомпрессорни яхши шароитда совишига имкон бериш керак бўлади (6-расмга қаранг).

Ёнилғи билан таъминлаш системасида (7-расмга қаранг) ёнилғини ўлчамлари 140 микрондан катта бўлган механик заррачалардан тозалайдиган дағал ёнилғи фильтрлари, хизмат муддати 500 мотосоат бўлган бир марталик майин ёнилғи тозалаш фильтрлари; 0,021...0,173 МПа босим ҳосил қилувчи диафрагмали, поршенли ёки электрик паст босимли паст босимли ёнилғи насосларидан бири; бир плунжерли Bosch VE, роторли Stanadyne ёки Lucas каби тақсимлаш типидаги ва Bosch P, Nippodenso каби қаторли юқори босимли ёнилғи насослари (ЮБЁН)дан бири (8-расмга қаранг) ўрнатилиши мумкин. Агар двигатель қуввати 160 оқ дан катта бўлса у ҳолда кўпроқ қаторли ЮБЁН дан фойдаланилади.

¹⁶ “Turbocharging & Intake Air Cooling Familiarization. MidRange Engines” Bulletin 3387770 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, pp. 1-10


¹⁷ “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 16

¹⁸ “Turbocharging & Intake Air Cooling Familiarization. MidRange Engines” Bulletin 3387770 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 14

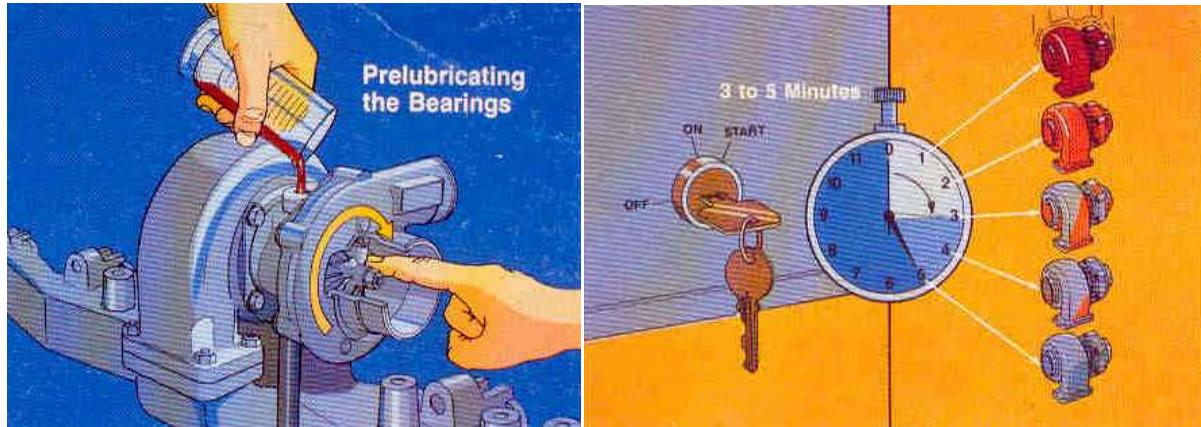

6-расм. Турбокомпрессорларни мойлаш ва совитиш¹⁹

Двигателларда ёнилғи майин ёнилғи тозалаш фильтрига үзи оқиб келиб турса паст босимли ёнилғи насослари ишлатилмаслиги ҳам мумкин. Оғир шароитларда ишлайдиган двигателларда майин ёнилғи тозалаш фильтри билан бирга сувдан тозалаш фильтрлари ҳам ишлатилади.

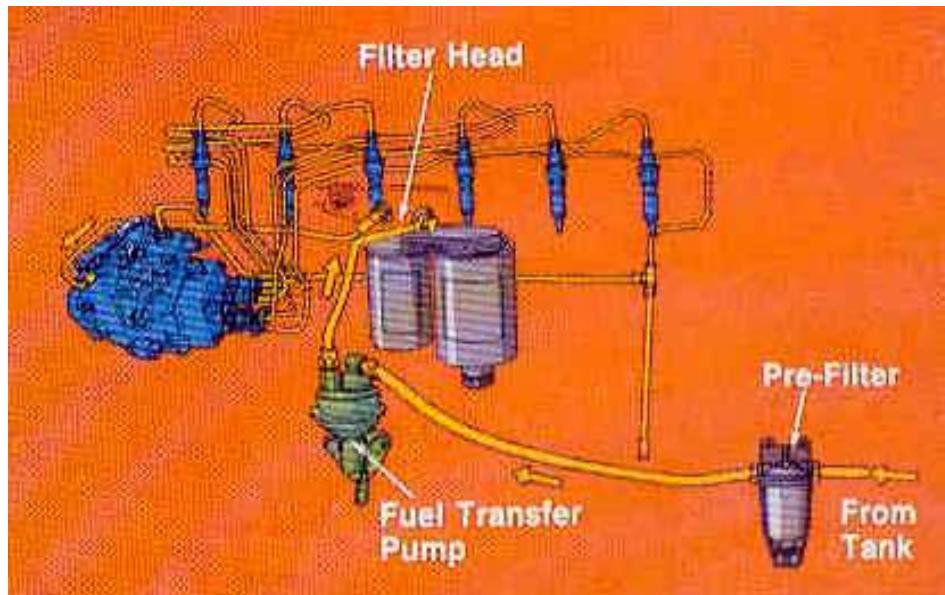


7-расм. Двигателни ёнилгі билан таъминлаш системаси²⁰

Тақсимлаш типидаги насослар тузилишидаги ўзига хос хусусиятлардан бири шундаки уларни ҳар бирида ички қанотли типдаги ҳайдовчи насос мавжуд. Bosch VE насосида у ёнилғини юқори босим камерасига валнинг айланиш тезлигига қараб 0,8 МПа гача бўлган босим остида узатади. ЮБЁН плунжерининг илгариланма-қайтма характеристики

¹⁹ “Turbocharging & Intake Air Cooling Familiarization. MidRange Engines” Bulletin 3387770 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 7-8

²⁰ “Distributor Fuel System Familiarization. MidRange Engines” Bulletin 3387810 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 1

туфайли ёнилғи босими ўзгаради (босим 87 МПа гача етиши мүмкін), плунжернинг айланма ҳаракати ёнилғини цилиндрлар форсункаларига навбати билан узатилишини таъминлайди. Bosch VE насосида бошқа тақсимлаш типидаги насослардаги сингари двигател тирсакли вали айланиш тезлиги ва юкланишга мос равишда ёнилғининг пуркалиш пайтини ростловчи қурилма мавжуд. Двигател вали айланиш тезлиги ошганда ички ҳайдовчи насос ҳосил қилаётган ёнилғи босими ҳам ортади ва шунга қараб ёнилғини цилиндрларга пуркалиш пайти ўзгаради. Насосда двигателни механик тўхтатиш ричаги, шунингдек ёнилғи берилишини узуб қўювчи электр клапан ҳам мавжуд, ток берилмаган пайтда клапан ёнилғини юқори босим камерасига ўтказмай қўяди. Цилиндрларга узатилаётган ёнилғи микдорини ростлаш, механик ростлагич орқали бошқариладиган дозатор ёрдамида амалга оширилади.

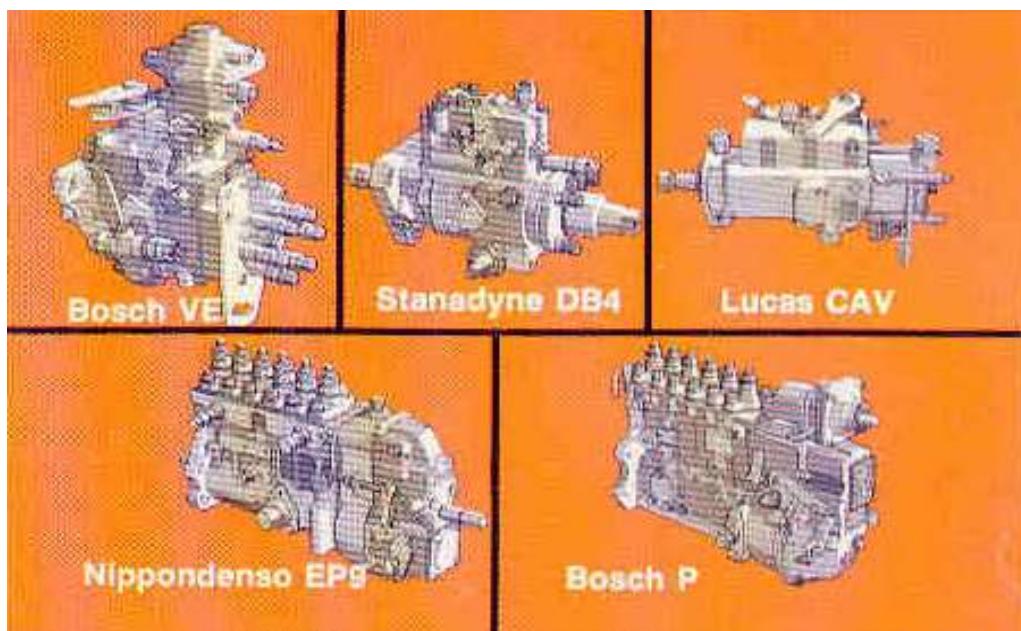

8-расм. Двигателга ўрнатиладиган ЮБЁН²¹

Двигателларда кўп тешикли форсункалар қўлланилган, уларнинг ёнилғини пуркай бошлаш босими 24.5 МПа.

Маълумки тракторларни ишлиши жараёнида двигателга тушаётган юкланиш ўзгарувчан бўлади. Юкланиш ернинг шароити, йўлнинг релефи ва бошқа сабабларга кўра катта қамровда ўзагаради. Двигателга таъсир қилаётган юкланишни ўзгариши унинг тирсакли валининг айланишлар частотасини ўзгаришига олиб келади. Трактор тезлигини бир меъёрда ушлаб туриш учун двигателга таъсир қиладиган юкланиш ўзгарганда

²¹ “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, p. 17

цилиндрларга узатилаётган ёқилғи миқдори ҳам ўзгариши керак. Белгиланган тезлик режимини бир текисда ушлаб туриш маҳсус ростлагич ёрдамида бажарилади.

Дизелларни айланишлар частотасини ростлагичи одатда ЮБЁН билан бирга маҳкамланиб қўйилади ва қўйидаги вазифаларни бажаради:

- ташқи мухит харорати паст бўлганда ҳамда двигателни енгил юргазиб юбориш учун ёқилғи миқдорини ушбу холатларда 1,5...2 марта ошириб беради;
- двигательни ишлаш шароитигача қиздириш вақтида ҳамда машинани вақтинча тўхтатиб турилганда дизелни минимал турғун айланишлар частотасида ушлаб туради;
- ҳайдовчи томонидан ричаг орқали белгиланган машина тезлигини унинг харакатланишига қаршилик ўзгарса ҳам ушбу холатда ушлаб туради;
- дизелни максимал белгиланган айланишлар частотасини чеклаб туради.

Ростлагичлар икки, уч ва барча режимлilarга бўлинади. Cummins компаниясининг В серияли двигателларида кўп режимли механик ростлагичлардан фойдаланилади. Айланишлар частотасини кўп режимли ростлагичларини ишлаш услуби улар ичидаги пружина ва юкларни марказдан қочма кучларининг бир бирларига қарама-қарши таъсир қилишига асосланган.


Маълумки двигательни юргизиб юбориш пайтида тирсакли вални айлантиришда сиқиладиган заряд каршилигини ҳамда харакатдаги деталлар орасидаги ишкаланиш қаршилигини двигателнинг барча механизмлари ва тизимлари қаршилигини енгиш учун катта куч талаб килинади.

Двигательни юргизиб юбориш учун маълум бир куч билан двигательвали айлантирилади, бу куч катталигига двигателнинг иссиқлик холати, сиқиши даражаси, цилиндрлар сони ва уларнинг ўлчамлари таъсир қиласи. Паст хароратда двигатель мойининг қовушқоқлиги ортиши туфайли бу куч ортади. Дизелларнинг сиқиши даражаси анча юқори бўлгани учун шундай қувватли карбюраторли двигателларга нисбатан уларда юргизиб юбориш кучи бир мунча катта бўлади. Ҳаво харорати 5°C дан юқори бўлганда карбюраторли двигателни юргизиб юборишда тирсакли валнинг частотаси 50 айл/мин дан кам бўлмаслигини дизелларда эса сиқиши даражаси анча катта бўлганлиги учун бу қиймат 150 айл/мин дан кам бўлмаслиги керак. Бундан кам айланишлар частотасига эга бўлганида двигательни юргизиб юбориш кийинлашади, чунки сиқилиш процессининг секин ўтишида

поршенга, цилиндр деворларига иссиклик узатиш ортади ва зичлик яхши булмаган жойлардан заряднинг ўтиб кетиши рўй беради: шу сабабларга кўра сиқиши охирида заряднинг босими ва ҳарорати пасаяди.

Cummins компаниясининг В серияли двигателларида стартерли юргазиб юбориш тизимидан фойдаланилган. Атроф-мухит ҳарорати жуда паст бўлган ҳолатда двигательни ишончли юргазиб юбориш учун цилиндрларга киритилаётган ҳавони иситгичлардан фойдаланилган.

Сўнги йилларда двигатель цилиндрларига ёнилғи етказиб беришда электрон тизимлардан фойдаланиш тобора кенгайиб бораяпти. Common Rail тизими айнан шундай электрон тизимлардан бири ҳисобланади. Бу ёнилғи тизими 1960 йилда Швецариялик олимлар томонидан ихтиро қилинган лекин ўша пайтда электрон датчиклар яхши ривожланмаганлиги сабабли уларни двигателларга тадбиқ қилиш имкони бўлмаган. Бу тизим дизелларда 1997 йилдан қўлланила бошлаган. Ўзбекистонда ишлатилаётган Арион-630С ва Т-7060 тракторлари двигателларида айнан шу тизимдан фойдаланилган.

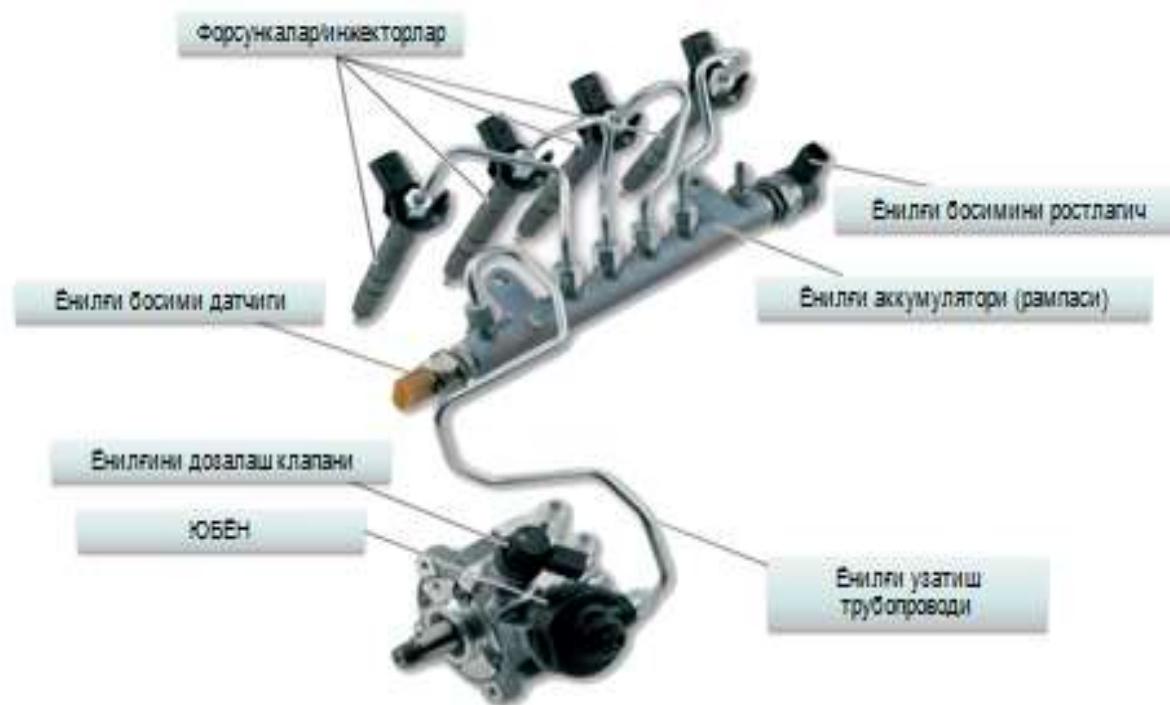


9-расм. Common Rail ёнилғи узатии тизими²²

Бу тизимда ЮБЁН фақат ёнилғини катта босимини ҳосил қилиш учун керак. Тизимда ёнилғи катта босимда (2000-3000 атм) умумий труба/рампада сақланади ва у ердан форсунка/инжекторларга боради (9-

²² <https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/akkumulyatornaya-sistema-neposredstvennogo-vpryska-common-rail-3540>

расмга қаранг). Инжекторлар электромагнит ёки пьезоэлектрик клапанли, уларни очилиб ёпилиши электрон блок орқали бошқарилади. Электрон блок бир неча датчиклардан келган маълумотларга асосланиб ишлайди (10-расмга қаранг). Бу тизимда ёниш олдидан ёнилгини бир неча марта пуркалишини ташкил қилиш мумкин.

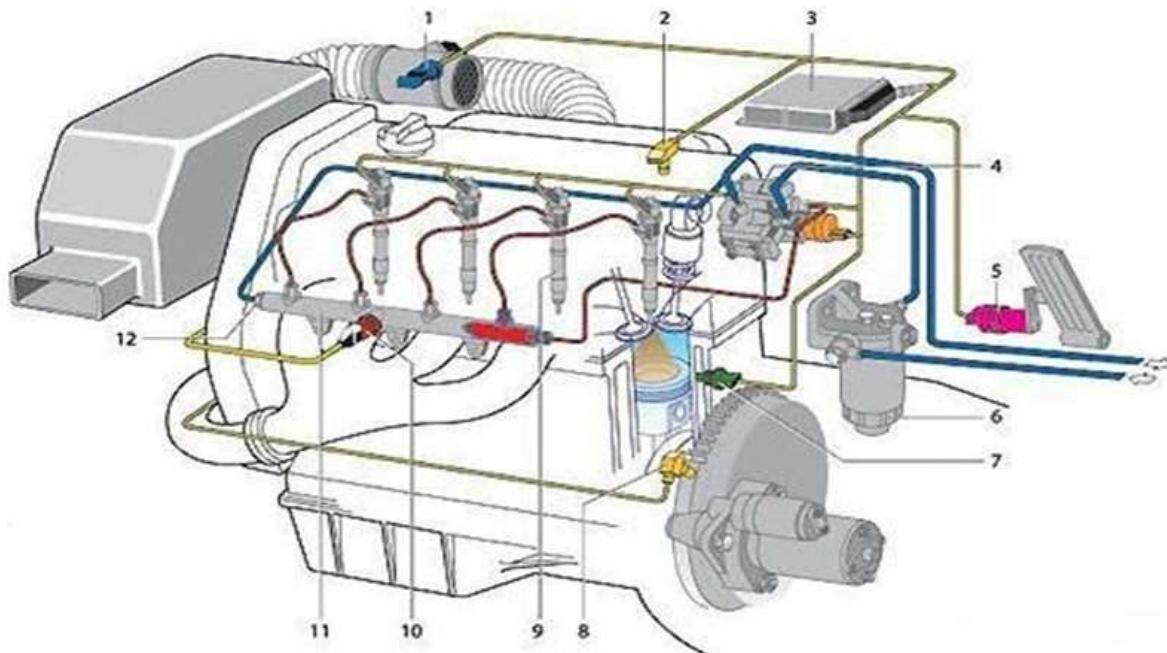

10-расм. Common Rail ёнилги узатии тизими элементлари

1-ҳаво датчиғи; 2-газ тақсимлаш вали ҳолатини кўрсатувчи датчик; 3-электрон бошқарув блоги; 4-ЮБЁН; 5-газ педали ҳолати учун датчик; 6-ёнилги фильтри; 7-совитувчи суюқлик температураси датчиғи; 8-тирсакли вал ҳолатини кўрсатувчи датчик; 9-форсункалар / инжекторлар; 10-ёнилги босими датчиғи; 11-юқори босим ёнилги аккумулятори / рампа; 12-рампада босимни керагидан катталашиб кетмаслиги олдини олии учун ёнилгини чиқиши клапани

Common Rail тизимидан фойдаланилганда двигател цилиндрларида ёниш жараёни сифати кескин яхшиланади шуни хисобига двигател тежамкорлиги ва қуввати ортади. Ундан ташқари двигателдан атроф-муҳитга чиқарилаётган заҳарли газлар миқдори ҳам камаяди.

Назорат саволлари

1. Двигател мойлаш тизимида ишлатиладиган фильтрлар турлари ҳақида нималарни биласиз?
2. Мойлаш тизимидағи мой клапанлари ва совитгичлар ишлашини тушунтириб беринг.

3. Советиши тизими ишини тушунтириб беринг.
4. Двигателларда турбокомпрессордан фойдаланишнинг афзалик ва камчиликларини айтиб беринг.
5. Турбокомпрессорли двигателларда ҳавони оралиқ совитгичлардан фойдаланилганда нима ҳисобига двигатель қуввати ортади?
6. Тақсимлаш ва қаторли типдаги ЮБЁН ни бир-бирига солиштиринг, роторли тақсимлаш типидаги ЮБЁН ҳақида нималарни биласиз?
7. Двигателлар ёнилғи билан таъминлаш тизимида фойдаланилган электрон тизимлар ҳақида нималарни биласиз?
8. Common Rail ёнилғи узатиш тизимини ишлашини тушунтиринг?
9. Нима учун электрон тизим қўлланилган?
10. Ёнилгини пуркаш босими қанчага teng?

Фойдаланилган адабиётлар

1. Goering C.E., Stone M.L., Smith D.W., Turnquist P.K. Off road vehicle engineering principles. ASAE, USA 2006
2. “B series engine familiarization” Bulletin 3387800 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, - 23 p.
3. “Turbocharging & Intake Air Cooling Familiarization. MidRange Engines” Bulletin 3387770 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, - 14 p.
4. “Distributor Fuel System Familiarization. MidRange Engines” Bulletin 3387810 – Columbus, Indiana USA, Cummins Engine Co Inc, -37 p.
5. Интернет сайт <https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/akkumulyatornaya-sistema-neposredstvennogo-vpryska-common-rail-3540>

3-мавзу: Трактор ва автомобиллар трансмиссияси.

Режа:

1. Трансмиссияга қўйилган талаблар
2. Фидиракли трактор трансмиссияси тузилиши
3. Занжирли трактор трансмиссияси тузилиши
4. Автомобиллар трансмиссияси тузилиши

Таянч иборалар: трактор, занжирли трактор, двигател, илашии муфтаси, узатмалар қутиси, бош узатма, шестерня, вал, охирги узатма, автомобил, юриши қисми, рул, тормоз, гидравлик тизим, қувват олиши вали.

Трактор-ўзиорар ғидиракли ёки занжирли машина бўлиб, тиркама ёки осма қишлоқ хўжалик, йўл қуриш ва бўлак машина ҳамда куролларни юритиш учун хизмат қиласди; бунда тиркалган ёки осилган машиналар механизмлари трактор двигателидан махсус қувват олиш вали (КОВ) орқали ҳаракатга келтирилиши мумкин. Трактор двигателдан ҳаракатланадиган шкив орқали стационар машиналарни ҳам ҳаракатга келтириши мумкин.

Трактор халқ хўжалигининг турли тармоқларида қўлланилади, жумладан, қишлоқ хўжалигига, йўл қурилиши ишларида, ўрмон хўжалигига, мелиорация ишларида ҳамда юк ташиш ишларида. Юқорида айтилган турли ва кўп миқдордаги ишларни бажариш учун халқ ва фермер хўжаликлари турли русумдаги тракторлар керак бўлади.

Халқ хўжалиги ва фермер хўжаликлари эҳтиёжини қондиришга ишлаб чиқаришга тавсия қилинган тракторлар русумларини йиғиндиси тракторларни типажини ташкил қиласди.

Автомобил транспорти йўловчи ва юкларни асосий ҳажмини бажаради. Ушбу транспорт воситаси айниқса кичик масофаларга юк ташишда юқори самарадорлик билан ишлайди.

Трактор ва автомобил шассиси трансмиссия, рул ва тормоз бошқармаси, юриш қисми, гидравлик жиҳозлар ҳамда ишчи ва ёрдамчи жиҳозлардан иборат.

Трансмиссия буровчи моментни двигателдан трактор ёки автомобилни етакчи ғидиракларига (юлдузчаларига) ўзгартириб етказиб бериш учун хизмат киласди.

Замонавий трактор ва автомобил трансмиссияларни узатиш сонини ўзгартириш усули бўйича поғонали, погонасиз ва комбинациялашган бўлиши мумкин.

Поғонасиз трансмиссиялар берилған узатиши сони интервалида истаган кийматни олишга имкон беради, буни натижасыда машина-трактор агрегати (МТА) ишлаши ҳамма вақт тежамкор ва унумдорли бўлади.

Поғонали трансмиссиялар белгиланган узатиши сонлари интервалига эга булиб, ушбу чекланган чегарада МТА ишлаши нисбатан самарадорли ва тежамкор бўлади.

Комбинацияланган трансмиссиялар чекланган узатма интервалида узатиши сонларини поғонасиз ўзгартиришга имкон беради. Буровчи моментни узгартириш усули бўйича трансмиссиялар механик, гидравлик, электрик ва комбинациялашган бўлиши мумкин. Ушбу хусусият бўйича поғонасиз трансмиссиялар механик (фрикцион, пона тасмали) гидравлик (гидродинамик ва гидроҳажмли) электрик (электромеханик) ларга бўлинади.

Поғонали трансмиссиялар ушбу хусусият бўйича механик трансмиссия бўлиб, бунда буровчи моментни узгартириш шестеряли редукторларда бажарилади, уларни бири узатмалар қутисида узатиши сонларни чекланган, иложи бўлган тишли жуфтликлар орқали ҳайдовчи томонидан ўзгартирилади.

Юқорида айтиб ўтилган барча трансмиссия турлари қўйидаги эксплуатацион ва ишлаб чикириш талабларига жавоб бериши лозим:

1. МТА технологиясига нисбатан двигател билан ишончли боғланиши ва ажралишини таъминлаши керак.

2. Трактор ва автомобилларни ҳаракатланишига каршилик ўзгаришига нисбатан умумий ўзатиши сонини ўзгартира олишини таъминлаши керак.

3. Орқага юришда двигатель тирсакли вали айланиш йўналишини ўзгартирган ҳолда трактор ва автомобилни етакчи ғилдиракларини (юлдузчаларини) айланиш йўналишини ўзгартириш имкониятига эга бўлиши керак.

4. Трактор ва автомобил бурилаётганида ёки нотекис йўлларда ҳаракатланганида уларни чап ёки ўнг ғилдиракларига турли айланиш частоталари таъминлаш имкониятига эга бўлиши керак.

5. МТА ҳаракатланиш жараёнида унга осилган ёки тиркалган кишлок хўжалик, мелиоратив қуролларни ишчи қисмларини юритиш учун двигатель кувватини бир қисмини олиш имкониятига эга бўлиши керак.


6. Юқори фойдали иш коэффициенти (ФИК) ва ишончлилиги, катта қувватни узата олиши, таъмирланувчанлиги, кичик ўлчамли ва компактли бўлиши каби хусусиятлари бўлиши зарур.

Маълумки қўпчилик қишлоқ хўжалик трактор ва автомобилларда

погонали трансмиссиялар қўлланилиши сабабли ушбу турдаги трансмиссияларга эътиборни кўпроқ берамиз.

Погонали трансмиссияларни асосий камчилиги буровчи моментни погонали ростлашлиги сабабли двигател қувватидан кўпинча унумли фойдаланиш имконияти бўлмайди.

Погонали трансмиссияларни кинематик схемалари икки турда бажарилиши мумкин. Биринчи кўпчилик машиналарда қўлланиладиган схема (1-расм) двигател қуввати тракторни етакчи ғилдиракларига узатмалар кутисидан кейин таксимланади, бу ҳол уз навбатида тракторни орка кўприк корпусида битта марказий узатма жойлашишига олиб келади. Бундай схема нисбатан оддий, осон компоновкаланади ва юқори механик фойдали иш коэффициентига эга бўлади.

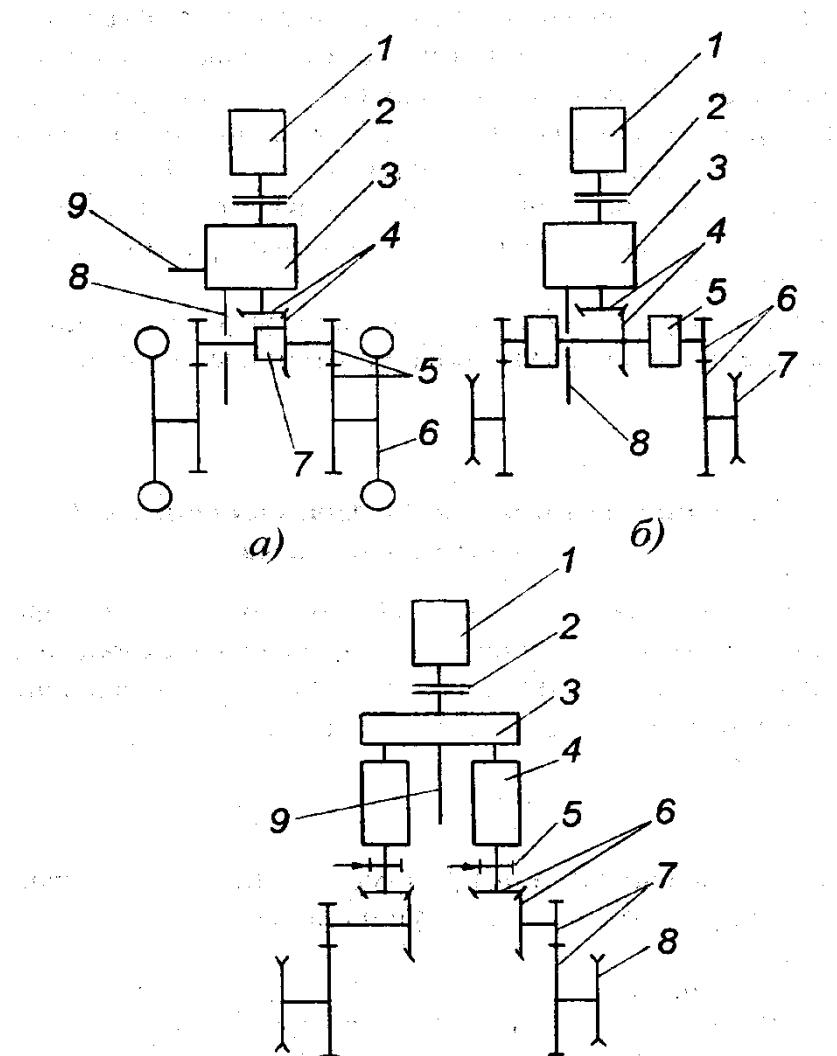

1-расм. Гилдиракли ва занжирли тракторларнинг трансмиссиялари принципиал схемалари.

а-кўп ҳолларда қўлланиладиган гилдиракли тракторни; б-одатдаги занжирли тракторни; в-қувват оқими узатмалар қутисидан олдин бўлинадиган занжирли тракторни

Иккинчи тур бўйича бажарилган трансмиссияни схемасида двигател қуввати узатмалар қутисидан олдин ёки унинг ичида бўлинади, бу ҳол ўз навбатида орқа кўприкни корпусида икки алоҳида-алоҳида марказий узатма бўлишини таказо қиласди. Ушбу схемани яхши сифатларидан бири узатмалар қутиси ва марказий узатма деталларини камроқ куч юклама билан ишлашига имкон беради ва занжирли трактор орқа кўпригидаги бурилиш механизми ўлчамларини анча кичиклаштиришга имкон беради.


Келтирилган схемалардан кўриниб турибдики трансмиссия қўйидаги асосий қисмлардан иборат: тишлашиш муфтаси; оралиқ бирикма; (занжирли тракторларда) узатмалар қутиси; марказий узатма; дифференциал (ғилдиракли тракторларда); бурилиш механизмлари (занжирли тракторларда); охирги узатма; етакчи ғилдирак ёки юлдузчалар.

Қувват оқими узатмалар қутисидан олдин бўлинадиган занжирли трактор трансмиссиясида қувват оқими дизел 1 дан (1-расм, в) тишлашиш муфта 2 га келтирилади ва ундан кейин тақсимлаш редуктор 3 га, тақсимлаш редукторидан иккита параллел жойлашган валли узатмалар қутисига келтирилади. Бундай узатмалар қутиси тракторни юриб кетаётганида қувват оқимини узмасдан узатмаларни ўзгартириши мумкин. Узатмалар қутисини иккита етакланувчи валлар учларида тормоз 5 лар ва ҳар бир етакловчи юлдузчага алоҳида марказий узатма 6 лар ўрнатилган. Қолган қисмлари бошқа тракторлар кинематик схемаларидан фарқ қilmайди.

Ғилдирак схемаси 4x2 бўлган автомобилларда кўп ҳолларда двигател автомобилни олди қисмида жойлаштирилиб орқа ғилдираклар етакчи қилиб бажарилади. Ғилдирак схемаси 4x2, автомобилни 4 таянч нуқтаси бўлиб, шундан 2 таси етакчи хисобланади.

Замонавий енгил автомобилларни айримларида двигател олдида жойлаштирилиб олдинги бошқарилувчи ғилдираклар етакчи қилиб ишланган (ВАЗ-2109, Нексия, Матиз, Ласетти, Спарк ва ҳаказо).

4x2 схемали автомобил трансмиссияси 2-расмда келтирилган. Бу ерда буровчи момент двигател 1 дан тишлашиш муфта 2 орқали узатмалар қутиси 3 га етказилади. Узатмалар қутисида буровчи момент кўшилган узатмага қараб ўзгартирилади. Узатмалар қутисидан буровчи момент кардан узатма 4 орқали асосий узатма 6 га келтирилади, унда буровчи момент бироз оширилади, ундан кейин дифференциал 7 ва ярим ўқ 8 ёрдамида етакчи ғилдиракларга узатилади. Дифференциал буровчи момент M ни чап ва ўнг етакчи ғилдиракларга тақсимлаб беради (M_L, M_P). Асосий узатма, дифференциал ва ярим ўқлар умумий картерда жойлашиб етакчи кўприк 5 ни ташкил киласди.

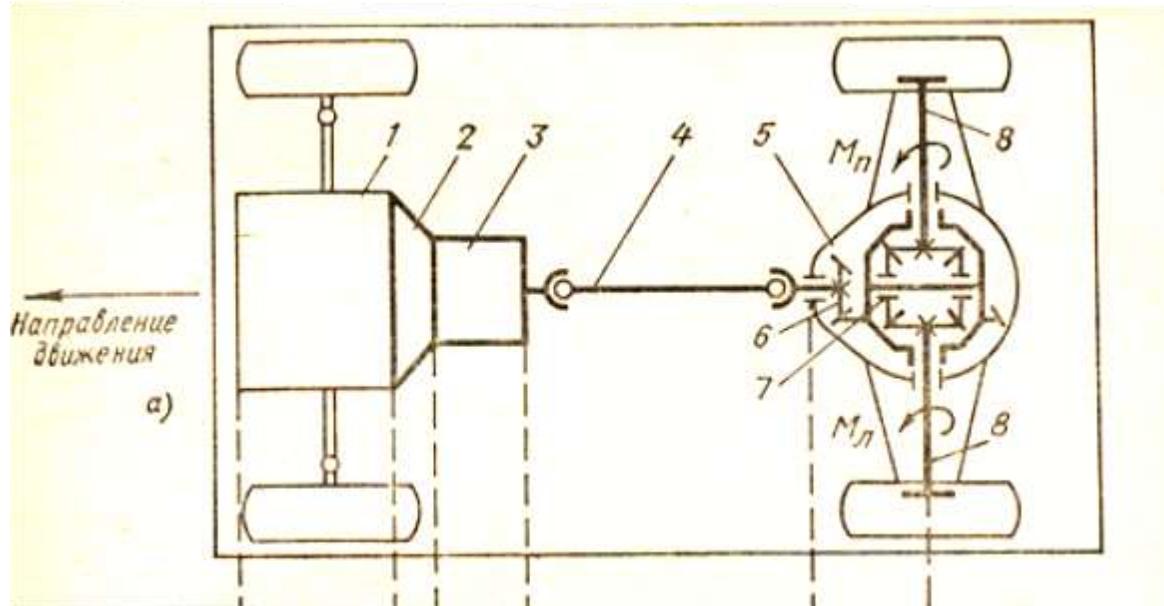

2-расм. Гидриак схемаси 4x2 бўлган автомобил трансмиссияси схемаси
 1-двигател; 2-тишилашиби муфтаси; 3-узатмалар қутиси; 4-кардан узатмаси;
 5-етакчи кўпrik корпуси; 6-асосий ёки марказий узатма; 7-дифференциал; 8-ярим
 ўқлар


Гидроҳажмли ва электрик трансмиссия ўрнатилган автомобилларда бир хил схема қўлланилган бўлади. Гидроҳажмли трансмиссияларда двигателдан ҳаракат олувчи насос автомобилни етакчи ғилдиракларига ўрнатилган гидромоторлар билан найсимон ўтказгичлар (трубкалар) орқали бирлаштирилган. Насосдан олинган суюқликни гидростатик босими гидромотор валларида буровчи момент кўринишида қабул килинади.

Гидростатик трансмиссиялар ҳозирда тракторларда ҳам кенг қўлланилади (4-расмга қаранг).

Электрик трансмиссияларида ички ёнув двигател генераторни ишга туширади, у ишлаб чиқсан ток етакчи ғилдиракларда ўрнатилган электродвигателларга келтирилади.

Назорат саволлари

1. Трактор ва автомобилларнинг трансмиссияларига қандай эксплуатацион талаблар қўйилади?
2. Трактор ва автомобиллар трансмиссияси фарқларини тушинтиринг?
3. Ғилдирак схемалари турлича бўлган энергетик воситаларнинг трансмиссиясидаги фарқларни тушинтиринг?
4. Нима учун гидроҳажмли трансмиссия дейилади?

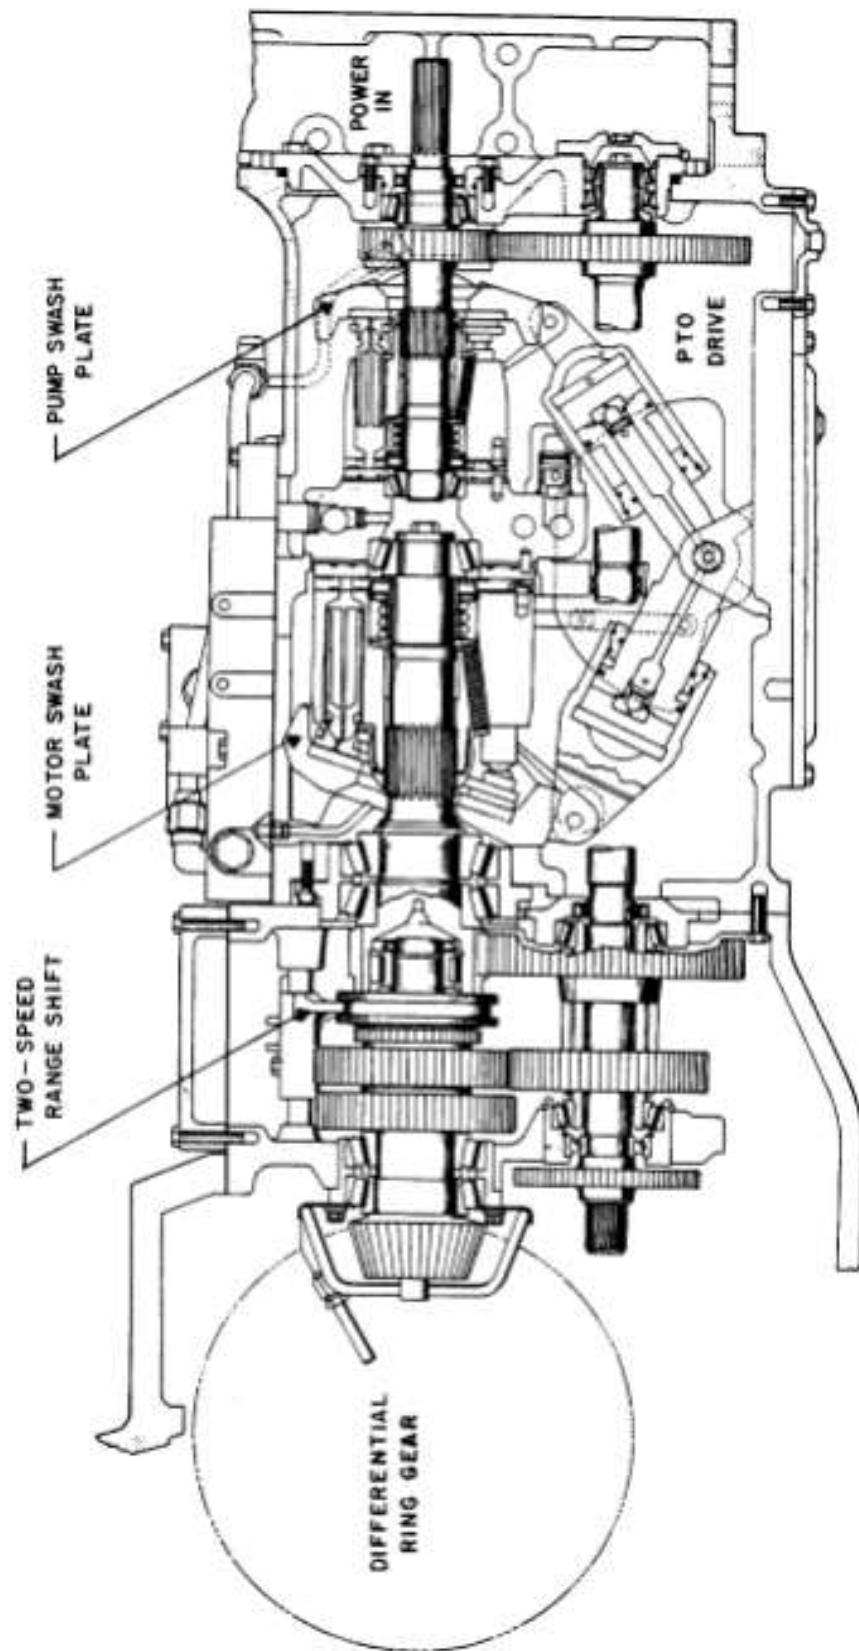

4-расм. CNH компанияси тракторларида фойдаланилган гидростатик трансмиссия²³

²³ Srivastava A.K., Goering C.E., Rohrbach R.P., Buckmaster D.R. Engineering Principles of Agricultural Machines. 2nd Edition. ASAE USA 2006, p. 113

5. Гидростатик трансмиссияни бошқа турдаги трансмиссиядан фарқини түшинтиринг?
6. Гидроҳажмли трансмиссия нималардан ташкил топган?
7. Электрик трансмиссия нималардан ташкил топган?
8. Қайси турдаги ғилдирак схемалари мавжуд?
9. Нима учун ғилдиракли тракторларда бурилиш механизми йўқ?
10. Погонали трансмиссия камчилиги?

Фойдаланилган адабиётлар

1. Goering C.E., Stone M.L., Smith D.W., Turnquist P.K. Off road vehicle engineering principles. ASAE, USA 2006
2. Srivastava A.K., Goering C.E., Rohrbach R.P., Buckmaster D.R. Engineering Principles of Agricultural Machines. 2nd Edition. ASAE USA 2006

4-мавзу: Трактор ва автомобиллар узатмалар қутилари

Режа:

1. Узатмалар қутиси кинематик схемалари
2. Узатмаларни юриб кетаётганда алмашлаб қўшиладиган гидравлик механизм
3. Автоматик тарзда ишлайдиган узатмалар қутиси.

Таянч иборалар: узатмалар қутиси, кинематик схема, шестерня, вал, синхронизатор, гидравлик механизм, автомат узатмалар қутиси.

Узатмалар қутиси икки валли (бир жуфтли), уч валли (икки жуфтли), таркибий ва маҳсусларга бўлинади УК ни кириш вали бирламчи, чиқиш вали эса иккиламчи вал деб номланади.

Икки валли узатмалар қутисида кувват оқими бирламчи валдан параллел жойлашган иккиламчи валга ҳамма вақт фақат бир жуфт шестернялар орқали узатилади ва ҳар бир жуфт шестернялар алоҳида узатмани ташкил этади.

Уч валли узатмалар қутиси тракторларининг асосий узатмаларини ҳосил қилишда қувват оқими бирламчи валдан аввал қўшимча, доимо қўшилган бир жуфт цилиндрическин шестернялар орқали оралиқ валга, ундан кейин эса яна бир жуфт шестернялар орқали параллел иккиламчи

валга узатилади. Автомобил узатмалар қутиси факат «тұғри» узатма бирламчи валга ҳаракат тұғридан-тұғри узатилади, колган узатмалар эса оралиқ вал ёрдамида иккиламчи валга узатилади. Шуни айтиш керакки «тұғри» узатмада узатиш сони 1 га teng ёки 1 дан кичкина бўлиши мумкин ($i = 1$ ёки $i < 1$).

Таркибий узатмалар қутиси планетар, уч валли ва икки валли узатмалар қутиси комбинациясини ташкил килади. Одатда улар тракторни бўйлама ўқи бўйича кетма-кет жойлашган бўлади.

Махсус узатмалар қутиси одатдаги узатмалар қутисидан кинематик схемалари бўйича фарқ килади, буларга планетар узатмалар қутиси ҳам киради.

Замонавий тракторларни узатмалар қутисида узатмалар сони 5 дан 24 гача бўлиши мумкин, мазкур узатмалар трактор тезлигини 0,1 дан 35 км/соат гача ўзгартиришга имкон беради.

Автомобил узатмалар қутисида узатмалар сони 3 дан 5 гача бўлади. Трактор узатмалар қутисига нисбатан автомобил узатмалар қутисида узатмалар сони кам бўлиши сабабли улар бажарадиган ишлар кам тармоқли бўлади.

Тракторлар узатмалар қутисидаги узатмалар 3 гурухга бўлинади: асосий, транспорт ва секинлаштирилган.

Асосий узатмалар трактор тезлигини 5...15 км/соат диапазони орасида таъминлайди ва ушбу тезликлар асосий қишлоқ хўжалик экинларга ишлов бериш технологик операциялари бажаришини таъминлайди.


Транспорт узатмалари тракторларни транспорт воситалари сифатида ишлатилаётганда, ҳамда бир иш жойидан иккинчи иш жойига бориш вақтида ишлатилади. Занжирли тракторларда транспорт узатмалари 2 тагача, ғилдиракли тракторларда эса 4та ва ундан ҳам кўп бўлиши мумкин.

Секинлаштирилган узатмалар айрим технологик жараёнларни 0,1 км/соат тезликда бажаришда ишлатилади. Бундай узатмалар сони 4 тагача бўлиши мумкин.

Автомобиллар узатмалари юқори ва қуи узатмаларга бўлинади. Юқори узатмалар автомобиллар яхши йўл шароитида ҳаракатланаётганда ишлатилади. Қуи узатмалар автомобилни жойидан кузгатишда, баландликка қўтарилишида ва оғир йўл шароитларида қўлланилади. Орқага юриш узатмалари сони автомобилларда битта, тракторларда эса 1 дан 8 тагача бўлиши мумкин.

Узатмалар қутиси конструкцияси трактор ёки автомобилнинг

вазифасига, номинал тортиш ва юк күтариш қобилятига, ишлатиш юкланишига боғлик бўлади. Кинематик схема шестеряларни у ёки бу узатма уланганда қўшилиш тартибини ва ишлаш услубини кузатишга ёрдам беради. Тракторларда қўлланилган узатмалар қутиси икки валли, оддий, узатмалар алмаштирилганда кувват оқимини узиб кўядиган бирламчи вал 1 дан ҳамда иккиламчи вал 9 дан иборат (1-расм). Бирламчи вал 1 га одатда кувват двигателдан тишлишиш муфта орқали келтирилади, вал 9 ни узатмалар қутисидан чиккан учи кўпчилик ҳолатда марказий узатмани етакчи конуссимон шестеряси билан бирга ишланади. Бирламчи вал 1 ни шлицаларида иккинчи ва учинчи узатмаларини қўшиш учун қўзгалувчан икки гардишли каретка 2 ўрнатилади, биринчи ва орқага юриш узатмаларини қўшиш учун эса бир гардишли каретка 4 ўрнатилади. Бирламчи вал 1 ни учи 5 га қувват олиш валини юритмаси ўрнатилиши мумкин. Иккиламчи вал 9 га олдинга юриш узатмаларини етакланувчи шестерялари ўрнатилган: 11 – биринчи узатма; 12 – учинчи узатма, ва 13 шестеря иккинчи узатма учун.

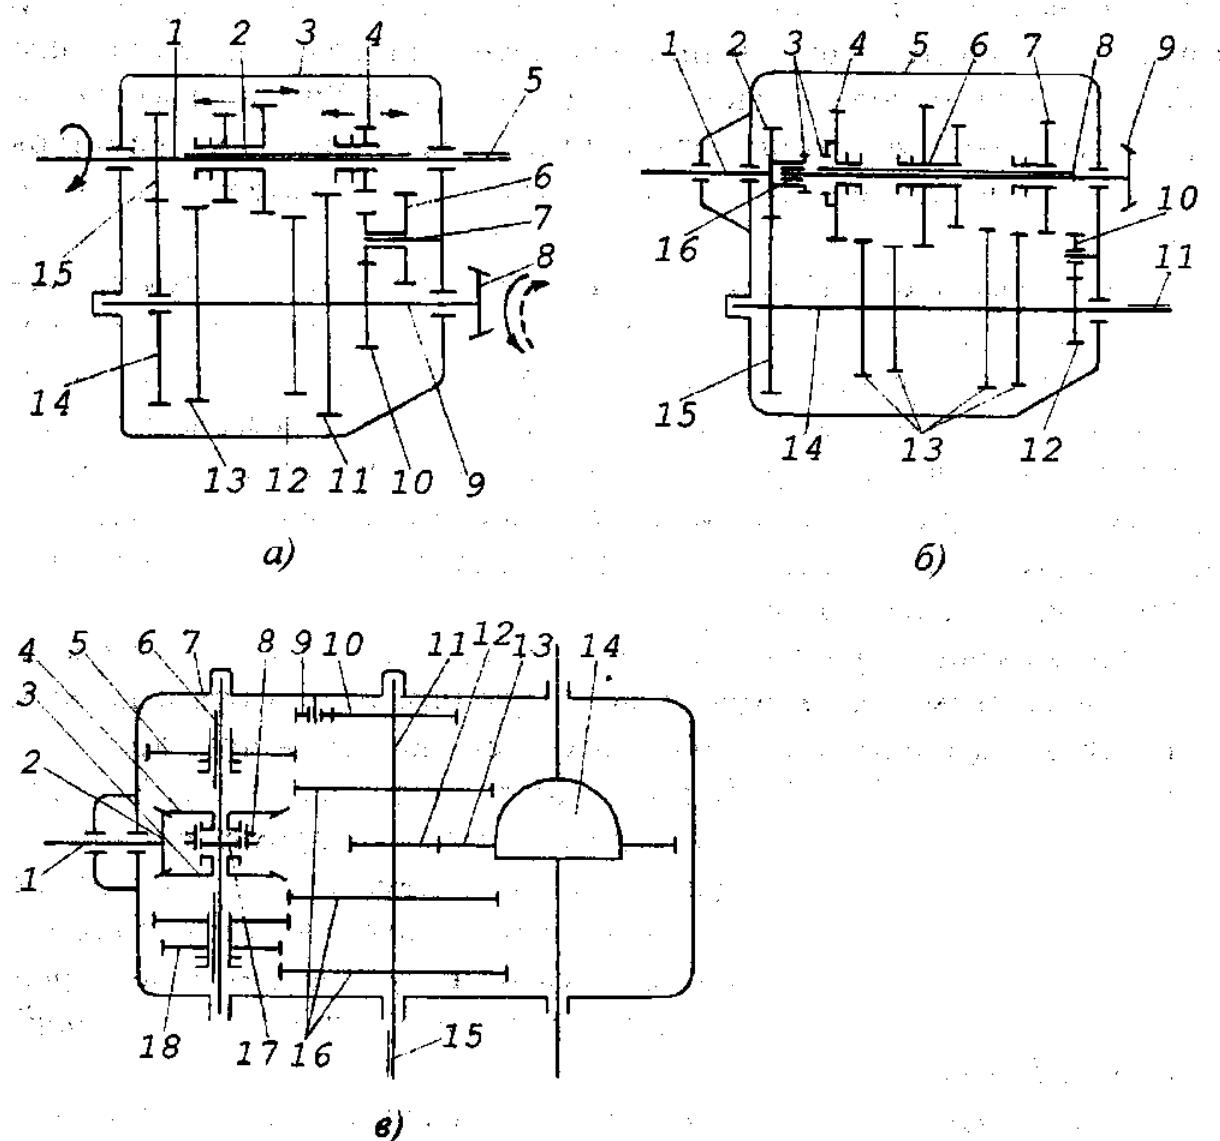


1-расм. Тракторларда құлланадиган узатмалар қутыларини принципиал кинематик схемалари

а – икки валли; б – уш валли; в – күндаланг уч вали

Узатмаларни трактор юриб кетаётганида алмашлаң қүшадиган гидравлик механизм

Гидросуюклик босим кучи билан ишлайдиган битта фрикцион муфта (2-расм) икки узатмани бошкариш учун хизмат қиласы, тракторлар узатмалар қутисида бундай муфтадан түрттә ва ундан ҳам қўп бўлиши мумкин.

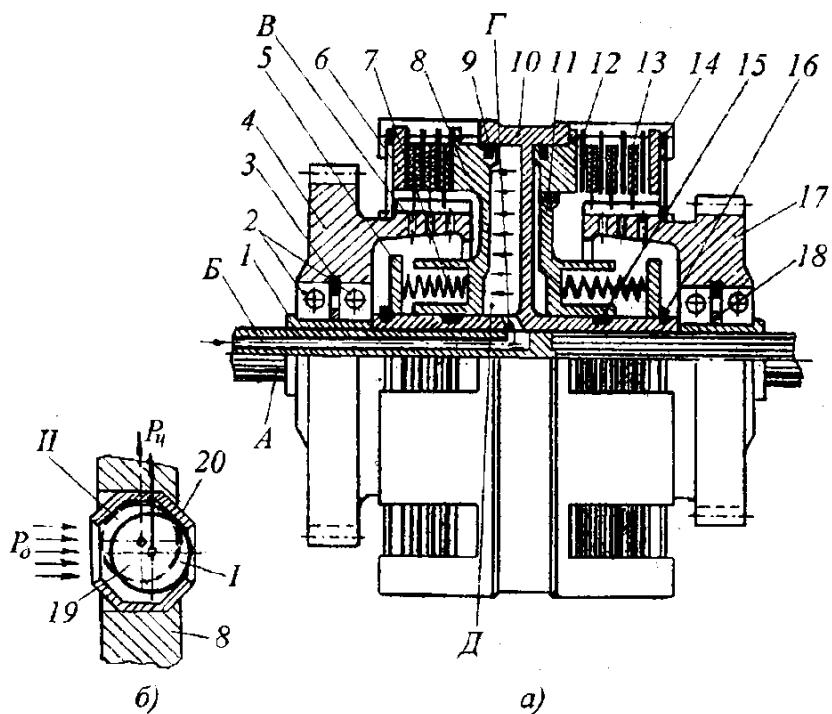

2-расм. Гидравлик тизимнинг суюклик босими билан ишлайдиган икки барабанли фрикцион муфта

1-шилицали втулка; 2-шарикли подшипниклар; 3,14,16-стопорли ҳалқа; 4,17-муттасил тишилашган шестернялар; 5-таянч диск; 6-тирсак диски; 7-кайтарувчи пружиналар; 8-сикувчи дисклар, поршен вазифасини бажаради; 9-чўян ҳалқа; 10-етакчи барабан; 11-тўкувчи ёки босим камайтирувчи клапан; 12-етакчи пўлат дисклар; 13-етакланувчи устқумали диск; 15-резинкали ҳалқа (манжет); 18-дистанцион халка; 19-шарик; 20-муҳофаза обоймаси; А-етакчи вал; Б-валнинг бўйлама тешиги; В-муфта юзасини мойладиган тешикчалар; Г-валнинг радиал тешиги; P_u – марказдан қочма куч.

Гидросуюклик босим кучи билан ишлайдиган муфта етакчи вал «А» ни шлиласига маҳкамланган етакчи барабан 10 ни ҳалқасимон ўйиқчасида ўрнатилган. Ҳар бир барабани икки томонида ҳалқасимон бўшлиқларцилиндр ва йўналтирувчи губчаклар тайёрланиб, уларга поршен вазифасини бажарувчи сикувчи диск 8 лар ўрнатилади. Цилиндр-поршен бирикмаси ташки чўян ҳалқа 9 ва ички резинкали ҳалқа 15 лар билан зичланган. Барабан 10 нинг учларида бир нечта (одатда саккизта) бўйлама ўйиқчалар қилиниб, уларни ичига етакчи пўлат диск 12 ларни ташки шликалари кириб туради. Худди шундай ўлчамли шликалар поршен 8 ни ташки четида ҳам тайёрланиб уни цилиндр ичига айланниб кетмаслигини таъминлайди.

Етакчи дисклар орасига кукурсимон фрикцион материалдан тайёрланган устқумай маҳкамланган ички шлиласи мавжуд етакланувчи диск 13 лар ўрнатилади. Диск 13 лар иккита подшипник 2 ларда эркин айланувчи муттасил қўшилган шестерня 4 ва 17 лар губчакчали

шлицаларига ўрнатилган бўлади.

Бустер «Д» деб, узатмаларни қўшиш учун цилиндрни ички ҳалқасимон мой кирадиган бўшлиғига айтилади. Муфтани қўшилиши, вал «А» ни буйлама «Б» ва радиал «Г» тешикчалари орқали бустерга тақсимлагич қурилмасидан (расмда курсатилмаган) келаётган мой босими орқали бажарилади. Ушбу мой босими ёрдамида поршен 8 силжийди (расмда стрелка билан шартли кўрсатилган) ва бунинг натижасида дисклар пакети (тўплами) 12 ва 13 лар билан бир-бирига сикилиб таянч диски 6 га тиравадилар. Таянч диски 6 барабан 10 ни ҳалқасимон уйикчасига ўрнатилган стопор ҳалқа 14 ёрдамида чегараланади. Бу холда поршен 8 губчакларини тешикчаларига ўрнатилган кайтарувчи пружина 7 лар сиқилади.

Узатма узилганда бустердан мойни иложи борича тезрок йукотиш учун поршен 8 да тукиб ташлаш клапани 11 ўрнатилган. Аммо шарик 19 га таъсир килаётган бустердаги P_d мой босими клапан тешигини ёпиб P_c марказдан кочма кучга бу тешикни очишга халакит беради ва шарикни I холатда (2, б расм) туришига мажбур килиб, мойни бустердан окиб кетишига йўл қўймайди. Шарик 19 поршен 8 ни тагига прессланган муҳофаза обойма 20 га ўрнатилган. Агар узатма ажратилса бустердаги мой босими камаяди ва марказдан қочма куч P_c таъсирида шарик II холатни (10,б расм) эгаллаб мойни тез оқиб кетиши тешиги 11 ни очади. Мой марказдан кочма куч таъсирида муфтани ички юзасига пуркалиб окади ва шу билан бирга муфтани хам мойлаб пастга окиб тушади.

Узатмалар қутисини гидравлик тизими фрикцион муфталарни бустерларига тегишли тартибда мой беришдан ташқари деталларни мойлаш, мойни тозалаш ва совитиш каби вазифаларни ҳам бажаради.


Автоматик тарзда ишлайдиган узатмалар қутиси

Автомобилларнинг автомат трансмиссияларида буровчи моментни узгаришиш бўйича энг куп таркалган қурилма автомат узатмалар қутиси ҳисобланади. Одатда гидромеханик узатмаларни автоматик қути деб айтилади.

Автоматик узатмалар қутиси қуидагилардан иборат: гидротрансформатор, механик узатмалар қутиси ва бошқариш тизимидан. Автомат узатмалар қутиси олдинги ғилдираги етакчи бўлган автомобилларда ўрнатилади ва уларнинг конструкциясига бош узатма ва дифференциал қўшилган.

Гидротрансформатордвигателдан келаётган буровчи моментни механик трансмиссияга узатади ва кийматини ўзгаришиб беради ва ундан

ташкари вибрацияни камайтиради. Гидротрансформатор (6-расм) конструкциясида насос, турбина ва реактор ғилдираклари, блокировкалайдиган муфта, эркин юриш муфтаси мавжуд.

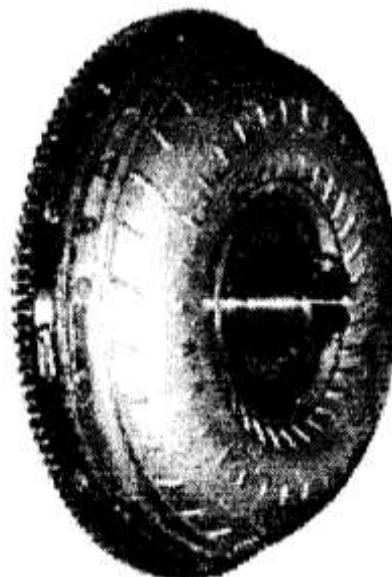

6-расм. Гидротрансформатор умумий кўринини

Насос ғилдираги двигател тирсакли вали билан боғланган. Турбина ғилдираги механик узатмалар қутиси билан боғланган. Насос ва турбина ғилдираклари орасига кўзгалмас реактор ғилдираги жойлаштирилган. Гидротрансформатор барча ғилдираклари маълум шаклга эга бўлган куракчалар билан жиҳозланган бўлиб, уларнинг орасидан ишчи суюқликнинг ўтиши учун каналлар мавжуд.

Блокировкалаш муфтаси автомобил маълум режмларди ишлаганда гидротрансформаторни блакировкалайди. Эркин юриш муфтаси қаттиқ маҳкамланган реактор ғилдирагини қарама-қарши томонга айланишини таъминлайди. Гидротрансформаторнинг барча элементлари маҳсус ATF ишчи суюқлиги билан тўлдирилган корпус ичига жойлаштирилган.

Гидротрансформатор ишлаши ёпиқ цикл бўйича амалга ошади. Насос ғилдирагидан суюқлик оқими турбина ғилдирагига узатилади, сўнгра реактор ғилдирагига. Реактор куракчаларининг конструкцияси ҳисобига оқим тезлиги кучаяди. Оқим насос ғилдирагига йўналтирилади ва уни тезроқ айланишига мажбур этади, шу ҳисобига буровчи момент қиймати ортади. Гидротрансформатор ўзининг максимал буровчи моментига кичик тезлигига эришади.

Двигател тирсакли валининг айланишлар сони ортиши билан, насос ва турбина ғилдираклари бурчак тезликлари тенгглашади, суюқлик оқими эса ўз йўналишини ўзгартиради. Шу пайтда эркин юриш муфтаси ишга

тушади ва реактор ғилдираги айлана бошлайди. Гидротрансформатор гидромуфта режимида ишлай бошлайди (фақат буровчи моментни узатади).

Тезликни янада ортиши билан гидротрансформатор блокировкаланади, бу пайтда блокировкалаш муфтаси уланади ва двигателдан келаётган буровчи момент түгри механик узатмалар қутисига узатиб берилади. Гидротрансформатор барча узатмаларда блокировкаланади.

Замонавий автомат қутиларида гидротрансформаторларни сирпаниш муфтаси орқали блокировкалаш режими бўлиб, тўлиқ блокировкалашни амалга оширишга ёрдам беради. Бу режим маълум шароитларда фойдаланилади (тезлик, юкланиш) яъни автомобил тезланиш билан ҳаракатланганда натижада ёнилғи сарфини камайишига имкон беради ва узатмаларни алмаштиришда қулайликлар яратади.

Автомат қути таркибидаги механик узатмалар қутиси буровчи моментни поғонали ўзгартириш имконини яратади, ундан ташқари автомобилни орқага юришини таъминлайди. Автомат қутиларда планетар редукторлар қўлланилади. Механик қутилар одатда иккита биргаликда ишлайдиган кетма-кет уланган планетар редукторлардан ташкил топган. Планетар редукторларнинг бирлаштирилиши зарурӣ сонли босқичларда ишлашини таъминлайди. Замонавий автомат қутилари олти босқичли, етти босқичли, саккиз босқичли (Audi, Bentley, BMV, Chrysler, Jaguar, Lexus) ва ҳатто тўққиз босқичли (Mersedes, Lend Rover).

Узатмалар қутисидаги планетар редуктор бир нечта кетма кет уланган планетар узатмалардан ташкил топган бўлиб, планетар қаторни ташкил этади. Ҳар бир планетар узатма қуёшсимон шестерня, сателлитлар, тожсимон шестерня ва водилодан иборат.

Буровчи моментни ўзгартириш ва айлантиришни узатиш битта ёки иккита планетар қатори элементлари блокировкаланиши билан амалга оширилади. Планетар қатори тожсимон шестернясини блокировкаланиши узатмалар сонини оширилишига олиб келади. Қўзғалмас қуёшсимон шестерня узатмалар сонини камайтиради. Водиланинг блокировкаланиши айланиш йўналишини ўзгаришиги олиб келади.

Блокировкани мос келувчи фрикцион муфтаси ва тормози амалга оширади. Фрикцион муфта планетар қаторларни ўзаро блокировкалайди. Тормоз қути копуси билан боғланганлиги учун редукторнинг маълум элементларини ушлаб туради. Турли хил автомат қутилар конструкцияларида кўп дискли ёки лентали тормозлар ишлатилади.

Муфталар ва тормозлар гидроцилиндрлар ёрдамида боғланган ва

улар тақсимлаш модули орқали бошқарилади. Қутининг конструкцияларида олдинга кетиш муфтаси ишлатилиши мумкин ва у водилони қарама қарши томонга айланиб кетишидан ушлаб туради.

Шундай қилиб, автомат қутининг узатмаларни алмашлаб қўшиш механизми бўлиб фрикцион муфта ва тормоз ҳисобланади. Автомат қутининг иши муфта ва тормозларнинг қўшилиши ва ажратилишидаги маълум алгоритмларни бажаришдир.

Замонавий автомат қутиларда электрон бошқарув тизими қўлланилади ва у кириш датчиги, электрон бошқарув блоки, тақсимлаш модули ва селектор дастаги. Тизимда қуйидаги датчиклар ишлатилади: Узатмалар қутисига киришдаги айланишлар сони, узатмалар қутисидан чиқишидаги айланишлар сони, ишчи суюқлиги ҳарорати, селектор дастаги ҳолати, акселератор педали ҳолати.

Узатмалар қутисининг бошқарув электрон блоки датчиклардан келаётган сигналларга ишлов беради ва тақсимлаш модули бажарувчи қурилмасига узатиладиган бошқарув сигналларини шакллантиради. Электрон блок узининг иши давомида юқори узатма ёки кичик узатмага утишни аниклаб беради. Узатмалар қутиси бошқарув блоки двигателнинг бошқарув системаси билан ўзаро боғланиб ишлайди.

Тақсимловчи модул ишчи суюқлиги оқимини бошқаради ва фрикцион муфта ва тормозларни ишга тушишини таъминлайди. У алюминий корпус ичига жойлаштирилган ва каналлар билан уланган электромагнит клапанлар ва механик узатмали золотник-тақсимлагичлардан иборат.

Узатмаларни алмаштиришни бошқариш ва суюқликни босимини ростлаш учун электромагнитли клапанлардан фойдаланилади. Узатмалар қутисини электрон бошқариш блоки электромагнит клапанларнинг ишлашини бошқариб туради. Золотник-тақсимлагичлар ишлаш режимларини ва акселератор дастаги орқали ишга туширилишини таъминлайди.

Автомат қутиларида ишчи суюқлигини айланиши ички томонидан тишлишган шетерняли ёки куракчали насос ёрдамида амалга оширилади. Насос гидротрансформатор гупчагидан ҳаракатга келтирилади. Насос узатмалар қутисининг гидравлик системасини асосини ташкил этади, ундан ташқари бунга гидравлик блок, муфта узатмаси гидроцилиндрлари ва тормозлари, қувур ўтказгичлар киради.

Автомат қутиларида ишчи суюқлигини совитиш учун мўлжалланган система амалга оширади. Ишчи суюқлиги двигателнинг совитиш системесига уланган совитгичда совитилади. Бир қатор қутиларнинг

конструкцияларида ишчи суюқлигини совитиш учун алоҳида радиатор мавжуд.

Автомат қутиларни бошқариш учун акселератор дастаги ёрдамида бошқарилади. Узатмалар қутисининг зарур бўлган ишлаш режимини танлаш учун дастакни аниқ бир ҳолатга силжитиш билан амалга оширилади:

- **P**-узоқ вақтга тўхтаб туриш режими;
- **R**-орқага юриш режими;
- **N**-нейтрал режими;
- **D**-олдинга қараб ҳаракатланиш;
- **S**-спорт режими.

Ҳозирги пайтда қишлоқ хўжалигига турли ишларни бажаришда ARION-630C тракторидан фойдаланилмоқда. Тракторнинг кўп йиллар давомида самарали ишлаши учун ундан фойдаланишининг дастлабки 100 мотосоати жуда муҳим ҳисобланади. Ушбу муддатда тракторнинг двигатели, узатмалар қутиси, трансмиссиясидаги ўзаро контактда бўладиган узел агрегатлар ва деталларнинг “чиниқтирилиши” юз беради. Бу даврда трактор двигателининг паст юкланишларда ёки узатмалар қутиси нейтрал ҳолатда бўлганида нисбатан узоқ муддат ишлаши, шунингдек тракторга ҳаддан ташқари кўп юкланишлар берилиши тавсия этилмайди. Фойдаланилаётган дизел ёнилғисининг сифати, двигателдаги совутиш суюқлиги, мой ва унга берилаётган ёнилғининг ҳарорати доимий назоратга олинади.

Кичик юкланишларда ишлаш. Қисман (кичик) юкланишларда ишлаётган тракторда двигательнинг максимал айланиш частотасига эришиш учун акселератор педали тўлиқ босилади.

Катта юкланишларда ишлаш. Трактор катта юкланиш билан ишлаётганида осилган ёки тиркалган агрегат билан бажариладиган ишга қараб (масалан, шудгор қилиш, ерни чуқур юмшатиш ва ҳ.к) тегишли узатма қўшилади. Қўлда бошқариладиган акселератор ричаги тўлиқ олдинга сурилиб, двигательнинг айланиш частотасига мос равища тракторнинг тўлиқ қувватига эришилади. Агрегатга қаршилик (масалан, плугга тупроқнинг қаршилиги) органи сари, двигателнинг буровчи моменти ортиб боради, агрегатнинг қаршилигига мутаносиб равища двигателининг тез айланиши сақланиб қолади. Трактор двигатели буровчи моменти ортиши ва айланиш частотаси сақланиб қолиши қисман узатмаларни юқорисидан пасткисига ўтказиш йўли билан мувозанатланади, натижада агрегатнинг иш тезлиги ортади.

Узатмалар қутиси. ARION-630C умумий вазифани бажарувчи


трактор GBA-25 русумидаги (тури “Overdrive”) GIMA узатмалар қутиси билан жиҳозланган (7-расм).

Узатмалар қутиси:

- Юклама остида қўшиладиган/ажратиладиган 4-погонали узатмалар “Quadrishift” (“Квадришифт”) модули;
- “Revershift” (“Реверсшифт”) – реверсив механизм;
- 4 та автоматлаштирилган диапазонларга эга бўлган диапазонлар модулидан иборат.

Узатмалар қутисининг реверсори юкланиш остида, ҳар бирининг 4 тадан роботлаштирилган диапазони бўлган 4 та узатма бор. Узатмалар қутиси ёрдамида олдинга ва орқага 4 тадан, жами 16 та тезлик олдинга ва 16 та тезлик орқага олиш мумкин. Тракторнинг олдинга ҳаракат тезлигини (тракторнинг орқа ғилдирагига 20.8R38 шиналари қўйилган бўлса) 2,09 км/соатдан 42,4 км/соатгача ўзгариши мумкин.

Трактор иш режимида юқори тортиш кучи билан ишлайди (масалан, плуг ёки чуқур юмшатгич тиркалган ва х.к.). Улагич гурух узатмаларининг автоматик қўшилишини блокировка қиласи. Тракторни иш режимига улагич билан ўтказилади. Узатмалар қўлда бошқариладиган акселератор ричагидаги ва тугмачаларни босиб ёки кабина таянчида жойлашган тугмачалар ёрдамида ўтказилади.

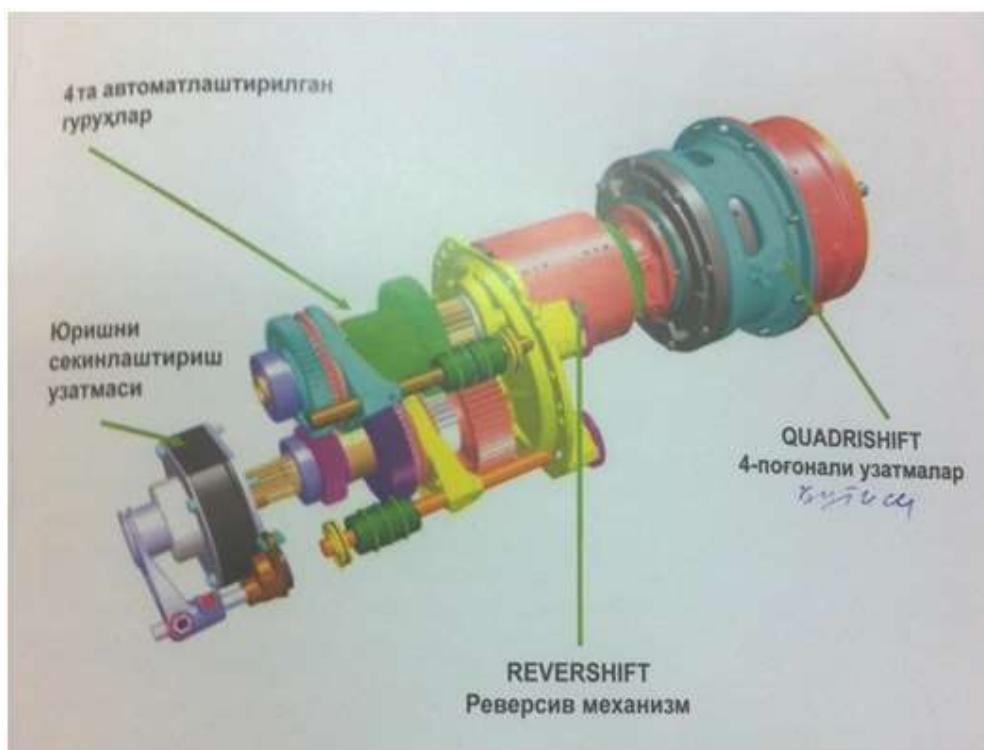

7-расм. АРИОН-630С тракторнинг “Квадришифт” трансмиссияси

Назорат саволлари

1. Узатмалар қутисининг қандай турлари бор?
2. Нима учун тракторлар узатмалар қутисида гидравлик сиқувчи муфта бир нечта?
3. Узатмалар неча гурухга бўлинади?
4. Автомат узатмалар қутиси нималардан ташкил топган?
5. Гидротрансформаторнинг қандай афзалликлари бор?
6. Автомат қутилари нималардан ташкил топган?
7. Ишчи суюқлиги ҳарорати миқдори қандай ушлаб турилади?
8. Автомат қутиларнинг ишлаш режими қандай ўрнатилади?
9. Автомат қутилар қандай бошқарилади?
10. Автомат қутиларнинг қандай ишлаш режимлари мавжуд?

Фойдаланилган адабиётлар

1. Goering C.E., Stone M.L., Smith D.W., Turnquist P.K. Off road vehicle engineering principles. ASAE, USA 2006
2. Srivastava A.K., Goering C.E., Rohrbach R.P., Buckmaster D.R. Engineering Principles of Agricultural Machines. 2nd Edition. ASAE USA 2006

IV. АМАЛИЙ МАШФУЛОТЛАР МАТЕРИАЛЛАРИ

1-амалий машғулот

Хорижий двигател мисолида механизмлар тузилиши ва ишлашини ўрганиш

Ишдан мақсад: Cummins компаниясининг В серияли двигателлари кривошип-шатун ва газ тақсимлаш механизmlарини тузилиши ва ишлашини ўзига хос хусусиятларини ўрганиш, механизmlар ишини текшириш, ростлаш, ва хизмат кўрсатиш бўйича қўнималарга эга бўлиш.

Ишни бажариш тартиби: Cummins компаниясининг В серияли двигателлари бўйича мавжуд видеоматериаллар асосида кривошип-шатун ва газ тақсимлаш механизmlарини тузилиши ва ишлашини ўзига хос хусусиятлари ўрганилади. Шу билан бирга двигатель механизmlари ишини текшириш, ростлаш ва хизмат кўрсатиш масалаларига эътибор қаратилади.

Амалий машғулотни бажариш давомида ушбу мажмууда берилган интерфаол таълим методи “Холосалаш (Резюме, Beep)”дан фойдаланиб 2 ва 4 клапанли газ тақсимлаш механизmlари иши бир-бираига

солиширилади.

Cummins компаниясининг В серияли двигателлари компановкасида цилиндрлар бир қаторга, киритиш ва чиқариш коллекторлари двигател икки ён томонига жойлаштирилган. Двигател блок картери чўяндан бир бутун яхлит қуийб ясалган, блокда гилза ишлатилмаган. Блок-картерда мой совитгич, мой насоси, совитувчи суюқликни киритиш тешиги, сув насоси учун махсус жойлар мавжуд, цилиндрларга хонинглаш усулида ишлов берилган. Ҳамма цилиндрлар учун бир бутун цилиндрлар каллаги мавжуд. Киритилаётган янги зарядга айланма ҳаракат бериш ва ёниб бўлган газларнинг атмосферага чиқишидаги энергиясини сўндириласлик учун цилиндрлар каллагидаги киритиш ва чиқариш трактлари махсус формага эга. Клапанларнинг йўналтирувчи қисми цилиндрлар каллаги билан бирга қуийлган, клапанлар эгарлари индукцион тобланган. Каллакда термостат уяси ва ёнилғи фильтри каллаги ҳам жойлашган.

Кривошип-шатун механизмининг поршени тубида махсус шаклдаги ёниш камераси мавжуд, поршенда 2 та компрессион ва 1 та мой сидиравчи халқа ўрнатилган. Юқорида жойлашган компрессион халқани ўрнатиш жойи ейилишга чидамли никелли материал билан қопланган. Шатуннинг кривошип каллаги бурчак остида қирқилган. Бу ўз навбатида тирсакли вал шатун бўйни диаметрини катталаштириш имконини беради, шатуннинг чидамлилигини ва хизмат муддатини оширади. Шатунни тирсакли валга бириктиришда икки қатламли, турбокомпрессор ўрнатилган двигателларда уч хил металл қатламли вкладишлардан фойдаланилган. Тўрт цилиндрли двигателларда тирсакли валнинг бир текис айланишини ва умуман двигател мувозанатланганлигини яхшилаш мақсадида контрабалансир ўрнатилган.

Газ тақсимлаш механизмининг тақсимлаш вали ҳаракатни шестерня орқали бевосита тирсакли валдан олади, валда паст босимли ёнилғи насослари учун махсус кулачок мавжуд. Тақсимлаш вали шестерняси ўз

навбатида бевосита юкори босимли ёнилғи насоси (ЮБЁН) валининг шестернясини ҳаракатга келтиради. Валнинг фақат олдинги таянчиди бронза втулка ишлатилган, қолган таянчларда втулкадан фойдаланилмаган. Двигателни қисмларга ажратиб қайта йиғишида тирсакли ва тақсимлаш вали шестерняларини бир-бирига тўғри туташтириш учун шестернялардаги белгилардан фойдаланилади. Агар двигателда тақсимлаш типидаги ЮБЁН ўрнатилган бўлса, двигател ва насос маркасига қараб тақсимлаш вали ва насос вали шестернялари ҳам белгилар бўйича

туташтирилади. М.: ТТЗ-100К тракторида 4ВТ-3.9 двигателди Bocsh VE насосидан фойдаланилган, бу насосда тақсимлаш вали шестернясидаги белги насос вали шестернясидаги В ҳарфига түғриланади.

Двигател киритиш клапанлари учун зазор 0.25 мм, чиқариш клапанлари учун 0.51мм га тенг. Клапанларни ростлаш иккى этапда бажарилади.

Биринчи мартада биринчи цилиндр поршени юкори четки нұқта (ЮЧН) ҳолатида туриши керак. Поршенні шу ҳолатта қўйиш учун двигател ЮБЁН таг қисмидаги жойлашган биринчи цилиндр поршенини ЮЧН ҳолатида маҳкамловчи палеңни босган ҳолда двигател вали қўлда айлантирилади. Вални секин айлантира бориб, маълум вақтдан кейин палеңни тақсимлаш вали шестернясидаги чуқурчага тушганини сезамиз. Бу клапанларни ростлашдаги тирсакли валнинг биринчи ҳолати ҳисобланади. Шу ҳолатда 4 цилиндрли двигателларда 1-цилиндрдаги ҳар иккала, 2-цилиндрдаги киритиш, 3-цилиндрдаги чиқариш клапанларидаги зазор ростланади. (6 цилиндрли двигателларда эса 1-цилиндрдаги ҳар иккала, 2 ва 4-цилиндрлардаги киритиш, 3 ва 5-цилиндрлардаги чиқариш клапанларидаги зазор ростланади)

Иккинчи мартада палеңни шестернядаги чуқурчадан чиқариб, двигател тирсакли вали тўлиқ бир айланышга буралади. Бу тирсакли валнинг изланаётган иккинчи ҳолати ҳисобланади. Шу ҳолатда қолган клапанлар ростланади.

Клапанларни биринчи марта ростлаш 1000 мотосоатдан кейин, навбатдагилари эса ҳар 2000 мотосоатдан кейин бажарилади.

Назорат саволлари

1. Двигател компановкасида киритиш ва чиқариш коллекторларини двигателнинг икки томонига ўрнатишни қандай афзalликлари бор?
2. Турбокомпрессорли двигателлар поршени тузилишини айтинг?
3. Ўрганилган двигателда клапанларга ҳаракат қай тарзда узатилади?
4. Двигателда клапанларни иссиқлик зазори қндай текширилади?
- 5.Киритиш ва чиқариш клапанлари қандай фарқланади?
- 6.Газ тақсимлаш вали ҳаракатни қаердан олади?
- 7.Паст босимли насос ҳаракатни қаердан олади?
- 8.Поршен тубида қандай шакл бор?
- 9.Киритиш клапани тирқиши қанча?
- 10.Чиқариш клапани тирқиши қанча?

2-амалий машғулот

Хорижий двигател мисолида тизимлар тузилиши ва ишлашини ўрганиш

Ишдан мақсад: Cummins компаниясининг В серияли двигателлари кривошип-шатун ва газ тақсимлаш механизмларини тузилиши ва ишлашини ўзига хос хусусиятларини ўрганиш, механизмлар ишини текшириш, ростлаш, ва хизмат кўрсатиш бўйича қўникмаларга эга бўлиш.

Ишни бажариш тартиби: Cummins компаниясининг В серияли двигателлари бўйича мавжуд видеоматериаллар асосида двигателни мойлаш, совитиш ва таъминлаш тизимлари тузилиши ва ишлашини ўзига хос хусусиятлари ўрганилади. Шу билан бирга двигатель тизимлари ишини текшириш, ростлаш ва хизмат кўрсатиш масалаларига эътибор қаратилади.

Амалий машғулотни бажариш давомида ушбу мажмууда берилган интерфаол таълим методи “Нима учун” схемасидан фойдаланиб двигателда мой босимини пасайиб кетиш сабаблари таҳлил қилинади.

Cummins компаниясининг В серияли двигатели мойлаш тизимида мой насоси, мой совитгич, редукцион ва ўтказиб юбориш клапанлари, мой фильтри каби элементлар ва асосий мой магистрали, турли мой каналлари мавжуд.

Мой двигател картери тубидан оралиқ шестерня орқали тирсакли валдан ҳаракатлантирилувчи геротор типидаги мой насоси билан тортиб олинади. Насос мойни редукцион клапан орқали мой совитгичга узатади. Мой босими 0.449 МПа дан ошиб кетса клапан очилиб мойнинг бир қисми картерга қайтиб тўкилади, қолган қисми пластинкалари блокда совутувчи суюқлик ичидаги жойлашган мой совитгичга ўтказилади. Совитилган мой фильтрга узатилади ва у ерда фильтрловчи элемент мавжуд бўлиб, мой фильтрлаш усулида механик заррачалардан тозаланади. Тозаланган ва совитилган мойнинг бир қисми турбокомпрессорга асосий қисми эса биринчи ва иккинчи цилиндр орасидан блокни кесиб ўтиб асосий мой магистралига ўтказилади.

Мойлаш системасига 4 цилиндрли двигателларда 9.5л, 6 цилиндрли двигателларда эса 14.2л SAE 15W 40 маркали мой қўйилади. Мой фильтрини ҳар 250 мотосоатда мой билан бирга алмаштириш зарур. Двигателда фойдаланилаётган мойнинг сифат кўрсаткичига қараб мойни алмаштириш муддати 125 мото соат бўлиши ҳам мумкин.

Тизимдаги минимал босим салт ишлаш режимида 0.069 МПа, номинал режимда эса 0.207 МПа дан кам бўлмаслиги керак. Мойлаш тизимида мой босими камайиб кетса авария сигнализацияси ишга тушади.

Двигателда совитувчи суюқликни циркуляцияси яхлит йиғма қурилма бўлган сув насоси ёрдамида таъминланади. Сув насоси совитувчи суюқликни радиатордан олиб, биринчи бўлиб мой совитгич турган жойга ва у ердан цилиндрлар томонга ҳайдайди. Цилиндрларни айланиб ўтган совитувчи суюқлик блокнинг ЮБЁН жойлашган томонидан алоҳида алоҳида каналлар орқали цилиндрлар каллагига кўтарилади. Каналлар орқали каллакка кўтарилган совитувчи суюқлик мос равишдаги цилиндр клапанлари кўпригини кесиб блокнинг иккинчи, ёниб бўлган газларни чиқарувчи коллектор жойлашган томонига ўтади ва шу ердан термостат томон ҳаракатланади. Термостат совитувчи суюқлик ҳарорати $+83^{\circ}\text{C}$ га етганда очила бошлайди ва $+95^{\circ}\text{C}$ да тўлиқ очилади. Двигателни термостатсиз умуман ишлатиб бўлмайди, чунки термостатсиз совитувчи суюқлик радиаторга ўтмасдан сув насоси томонга оқиб кетаверади ва двигателни керагидан ортиқ қизиб кетишига сабаб бўлади. Двигателда сув насоси, вентилятор ва генераторни ҳаракатга келтириш учун тирсакли вал шкивидан тасмали узатма ишлатилган ва унинг таранглигини автоматик ростлаб туриш мосламаси мавжуд.

Совитиш тизимида 4 цилиндрли двигателларда 7-7.9л, 6 цилиндрли двигателларда 9-9.9л (радиатор ҳажмини ҳисобга олмагандан) совитувчи суюқлик кетади. Тизимда антифриздан фойдаланиш тавсия қилинади, бу ҳолда совитувчи суюқликни тўлиқ алмаштириш мuddати 2000 мото соат ёки 2 йилни ташкил этади.

Cummins компаниясининг В серияли двигатели ҳаво билан таъминлаш системасида қуруқ типдаги фильтровчи элементли ҳавотозалагичдан фойдаланилган, системада ҳавонинг чангланиш даражасини кўрсатувчи индикатор мавжуд.

Турбокомпрессорлар юқори аниқликда ясалган мукаммал узел бўлиб, ундаги турбина валининг айланиш тезлиги 120000 мин^{-1} гача этиши мумкин. Цилиндрларга киритилаётган ҳаво босимини ростлаш учун ёниб бўлган газларнинг бир қисмини ўtkазиб юбориш клапани билан билан жиҳозланган ростлагичли турбокомпрессорлардан фойдаланилади. Компрессордан чиқиб цилиндрга киритилаётган ҳаво ҳаво ёки совитувчи суюқлик ёрдамида совитилиши мумкин, бунинг учун двигателларда мос равища оралиқ совитгичларни икки хилидан фойдаланилади.

Техник хизмат кўрсатиш талабларига асосан ҳаво тозалагични ҳар 250 мотосоатдан кейин ёки индикатор ишга тушганда чангдан тозалаш керак бўлади. Бунда ҳавотозалагичдаги фильтровчи элемент чиқариб олиниб ҳаво оқими билан (босими 3 атм) пуфлаб ёки ювиб тозаланади. Ювиб тозалашда майший кир ювиш порошокларининг 20...25 г/л ли

эритмасидан фойдаланилади, бунда сув ҳарорати 45...50⁰С бўлиши керак. Фильтровчи элементни эритмага ботириб ва бир пайтда айлантириб 15...20 минут давомида ювилади, кейин тоза сувда чайқаб 50⁰С дан юқори бўлмаган ҳароратда астойдил қуритилади.

Двигателдаги янги ёки узок муддат ишламай турган турбокомпрессор-ни ишга туширишдан олдин унга албатта маълум миқдорда мой қувиш зарур, кейин двигател тўла юкланиш билан ишлагандан кейин уни дарҳол ўчирманг. Двигателни 3...5 минут кичик айланишларда ишлатиб турбокомпрессорни яхши шароитда совишига имкон бериш керак бўлади.

Ёнилғи билан таъминлаш системасида ёнилғини ўлчамлари 140 микрондан катта бўлган механик заррачалардан тозалайдиган дағал ёнилғи фильтрлари, хизмат муддати 500 мотосоат бўлган бир марталик майин ёнилғи тозалаш фильтрлари; 0,021...0,173 МПа босим ҳосил қилувчи диафрагмали, поршенли ёки электрик паст босимли паст босимли ёнилғи насосларидан бири; бир плунжерли ёки роторли тақсимлаш типидаги ва қаторли юқори босимли ёнилғи насослари (ЮБЁН)дан бири ўрнатилиши мумкин. Двигателларда ёнилғи майин ёнилғи тозалаш фильтрига ўзи оқиб келиб турса паст босимли ёнилғи насослари ишлатилмаслиги ҳам мумкин.

Тақсимлаш типидаги насослар тузилишидаги ўзига хос хусусиятлардан бири шундаки уларни ҳар бирида ички қанотли типдаги ҳайдовчи насос мавжуд. Bosch VE насосида у ёнилғини юқори босим камерасига валнинг айланиш тезлигига қараб 0,8 МПа гача бўлган босим остида узатади. ЮБЁН плунжерининг илгариланма-қайтма ҳаракати туфайли ёнилғи босими ўзгаради (босим 87 МПа гача етиши мумкин), плунжерининг айланма ҳаракати ёнилғини цилиндрлар форсункаларига навбати билан узатилишини таъминлайди. Bosch VE насосида бошқа тақсимлаш типидаги насослардаги сингари двигател тирсакли вали айланиш тезлиги ва юкланишга мос равишда ёнилғининг пуркалиш пайтини ростловчи курилма мавжуд. Двигател вали айланиш тезлиги ошганда ички ҳайдовчи насос ҳосил қилаётган ёнилғи босими ҳам ортади ва шунга қараб ёнилғини цилиндрларга пуркалиш пайти ўзгаради. Насосда двигателни механик тўхтатиш ричаги, шунингдек ёнилғи берилишини узуб қўювчи электр клапан ҳам мавжуд, ток берилмаган пайтда клапан ёнилғини юқори босим камерасига ўтказмай қўяди. Цилиндрларга узатилаётган ёнилғи миқдорини ростлаш, механик ростлагич орқали бошқариладиган дозатор ёрдамида амалга оширилади. ЮБЁНни двигателдан ечиб олишдан олдин двигател биринчи цилинтри поршенини юқори четки нуқта ҳолатига қўйиб насос вали қотирилади.

Двигателларда кўп тешикли форсункалар қўлланилган, уларнинг ёнилгини пуркай бошлаш босими 24.5 МПа. Форсункада тирқишли фильтр мавжуд, ёнилгини пуркай бошлаш босимини ростлаш учун форсунка ичидаги шайбалар сонини ўзгартириш керак. Форсунканинг ёнилгини пуркаш босимини ростлашда босимни юқорида кўрсатилган қийматдан 10% кам ёки 0.8 МПа кўп бўлиши рухсат этилади.

Назорат саволлари

1. Двигател мойлаш тизимидағи редукцион ва ўтказиб юбориш клапанлари қандай ишлайди?
2. Двигателни нима учун термостатсиз ишлатиб бўлмайди?
3. Тақсимлаш типидаги насосларда двигателни иш жараёнида ёнилги пуркалишини илгарилатиш бурчаги қандай ўзгартирилади?
4. Двигателда қандай форсункадан фойдаланилган уни ишини текшириш қандай амалга оширилади?
5. Мой қайси турдаги насос билан ҳайдаб берилади?
6. Қайси турдаги мой қуйилади?
7. Қайси турдаги мой фильтри ўрнатилади?
8. Қайси турдаги паст босимли насослар ўрнатилган?
9. Қайси турдаги юқори босимли насос ўрнатилган?
10. Цилиндрларга ёнилғи узатилиши нима билан ростланади?

З-амалий машғулот

Хорижий трактор мисолида узатмалар қутиси тузилиши ва ишлашини ўрганиш

Ишдан мақсад: CNH компаниясининг MX-135 трактори узатмалар қутисининг тузилиши ва ишлашини ўзига хос хусусиятларини ўрганиш, узатмалар қутиси ишини текшириш, ростлаш, ва хизмат кўрсатиш бўйича кўнилмаларга эга бўлиш.

Ишни бажариш тартиби: CNH компаниясининг MX-135 трактори узатмалар қутисининг тузилиши ва ишлашини ўзига хос хусусиятларини ўрганилади. Шу билан бирга узатмалар қутиси ишини текшириш, ростлаш, ва хизмат кўрсатиш масалаларига эътибор қаратилади.

Узатмалар қутиси, узатмаларни юриб кетаётганда алмашлаб қўшиладиган гидравлик механизм тузилиши.

Бу русумдаги узатмалар қутиси шестернялари доимий тишлашган

қилиб ишлаб чиқарилган. Барча узатмалар бир неча гурухга бўлинади, ҳар бир гурух қамровида узатмалар гидравлик тизимдан бошқариладиган фрикцион кўп дискли муфталар ёрдамида трактор ҳаракатланаётганида алмаштириб қўшилади.

Фрикцион кўп дискли муфталар СНН компанияси тракторлари ва айрим юқори синфли автомобилларда қўлланилади. Ушбу русумли узатмалар қутисини бошқариш принципининг соддалаштирилган схемасидан фойдаланилади. Етакчи, ишчи дисклари мавжуд бўлган диск муфталарнинг етакчи барабанлари бирламчи вал билан бикр уланган. Дискли етакланувчи барабанлар унга эркин кийдирилган. Етакланувчи барабанларга бирламчи валнинг етакчи шестернялари маҳкамланган. Бу шестернялар иккиламчи валга қўзгалмас қилиб ўтказилган шестернялар билан доимий тишлашган бўлади. Муфталарнинг қўшилиши ва ажратилиши гидравлик тизим суюқлигининг босим кучи билин сиқиши дискига таъсир кўрсатиб амалга оширилади. Машина ҳаракати давомида муфталардан бири қўшилган, бошқалари эса ажратилган бўлади. Узатмаларни алмашлаб қўшишда тегишли муфта ажратилиб, бошқаси қўшилади. Узатмаларни гидравлик алмашлаб қўшишнинг машинада ўрнатилган схемаларида айрим узатмалар гурухи механик усулда алмашлаб қўшиш билан тўлдирилади, чунки тракторнинг иш фаолиятида жуда кенг тезлик қамрови қўлланилади.

Назорат саволлари

1. Ўрганилган тракторнинг узатмалар қутиси қандай тузилган?
2. Узатмалар қутисида тезликлар қандай алмаштирилади?
3. Тракторда кенг қамровли тезликлар эга бўлиш нима учун мухим?
4. Узатмалар қутисида муфталарнинг қўшилиши ва ажратилиши қандай амалга оширилади?
5. Гидравлик муфта нима учун керак?
6. Гидравлик муфта нималардан ташкил топган?
7. Бустер қурилмаси нима учун керак?
8. Ҳамма узатмалар гидравлик қўшиладими?
9. Тизимда мой нима ёрдамида ҳайдаб берилади?
10. Қайси турдаги фрикцион муфталар ишлатилган?

4-амалий машғулот

Хорижий трактор мисолида гидромуфта ва гидротрансформатор тузилишини ўрганиш.

Ишдан мақсад: Трактор гидромуфтаси ва гидротрансформаторитузилиши ва ишлашини ўрганиш бўйича кўнилмаларга эга бўлиш.

Ишни бажариш тартиби: Топшириқ бўйича берилган тракторни гидромуфтаси тузилиши ва ишлаши ўрганилади..

Гидромуфта ва гидротрансформатор тузилиши.

1. Гидромуфтанинг асосий деталлари тузилишини ўрганиш..
2. Гидромуфтанинг суюқлиги айланиш каналларини ўрганиш..
3. гидромуфта ишлаш принципини ўрганиш.

Гидромуфта насос ғилдираги ва турбина ғилдирагидан иборат. Насос ғилдираги двигател билан боғланган, турбина ғилдираги эса мобил энергетик воситаси трансмиссияи билан боғланган. Насос ва турбина ғилдираклари радиал жойлаштирилган куракчалардан иборат бўлиб, улар ишчи бўшлиғини ташкил этади. Бу бўшлиқ махсус суюқлик билан тўлдирилган.

Насос ғилдираги двигател ёрдамида айлантирилганда айланаётган ишчи суюқлигига кинетик энергия ҳосил бўлади ва суюқлик оқимида кинетик энергия пайдо бўлади, ва йўналтирилаётган суюқлик оқими куракча маркази дан четки томонига ҳаракатланиб, турбина ғилдирагининг кириш қисмига келади. Турбина куракчалари орасида ҳосил бўлган суюқлик оқими энергияси гидромуфтанинг чиқиш валида механик энергияга айлантирилади. Куракчалар орасида суюқликнинг айланиши жараёнида оқимнинг узлуксиз айланишига шароит яратилади. Насос ғилдирагидан чиқаётган суюқлик оқими турбина ғилдираги куракчаларига келиб тушади ва четидан марказга суюқлик оқими ҳаракатланиб турбина ғилдирагини айлантиради. Насос ва турбина ғилдираклари бурчак тезликлари teng бўлганда ҳаракат узатилмайди. Бунинг учун насос ва турбина ғилдираклари бурчак тезликларининг tengсизлигини сақлаш керак. Бу шарти турбина ғилдирагининг сирпаниши билан аниқланади. Сирпанишнинг энг катта қиймати турбина ғилдирагининг бурчак тезлиги қиймати нолга teng бўлганда тўғри келади. Гидромуфта турғун ишлаганде сирпанишнинг қиймати 2-4 % ни ташкил этади ёки гидромуфтанинг фойдали иш коэффициенти 0,96...0,98 ни ташкил этади.

Гидротрансформатор ҳисоби:

1. Гидротрансформатор асосий деталларини ўрганиш..
2. Гидротрансформатор ғилдираклари орасида суюқликни айланишини ўрганиш.
3. Гидротрансформаторнинг ишлаш принципини ўрганиш..

Гидротрансформатор тузилиши ва унинг асосий кўрсаткичлари.

Гидротрансформатор трактор ва автомобиллар трансмиссияларида буровчи моментни босқичсиз ўзгартиради ва қўйидаги тузилган. Насос ғилдираги двигател тирсакли вали билан боғланган. Турбина ғилдираги трансмиссия етакчи вали билан боғланган. Реактор, машина корпуси билан боғланган олдинга кетиш муфтаси. Ишчи суюқлиги.

Гидротрансформатор режими олдинга кетиш муфтаси роликларининг қисилган ҳолатида содир бўлади, яъни реактор қўзгалмас бўлган ҳолатда.

Роликларнинг қисилиши гидротрансформатор ишлаши билан боғлиқ бўлиб, насос ғилдирагининг айланишлар сони унчалик катта бўлмагандан содир бўлади. Бу ҳолатда ишчи суюқлиги оқими марказдан қочма куч таъсирида турбина ғилдираги куракчasi бўйлаб сирпанади ва реактор куракчasi ички сиртига урилади, натижада реакторни соат стрелкасига қарши йўналишда буради. Бу билан биргаликда олдинга кетиш муфтаси ички обоймаси силжийди. Ички обойманинг бурилиши олдинга кетиш муфтасининг ички ва ташқи обоймаси орасидаги сиртга роликларнинг қисилишига олиб келади.

Агар роликлар пастки ҳолатни эгалласа гидромуфта режимига ўтилади. Бу ҳолат турбина ғилдираги айланишлар частотаси ортганда бўлиши мумкин ва марказдан қочма кучдан ташқари, уринма куч ҳам пайдо бўлади. Натижавий куч реактор куракчасига таъсир қиласида уни соат стрелкаси бўйича айланишига мажбур этади. Бунинг натижасида ички қатлами соат стрелкаси бўйича айлана бошлайди, ва роликлар иккита қатламни бўшатади-реактор эркин айланиш имкониятига эга бўлади; гидротрансформатор гидромуфта режимида ишлай бошлайди.

Назорат саволлари

1. Гидромуфта қандай тузилган ва қандай ишлайди?
2. Гидротрансформатор қандай тузилган ва қандай ишлайди?
3. Гидротрансформатор ҳаракати қандай амалга оширилади?
4. Гидротрансформатор ва двигателнинг биргаликда ишлаш имконияти қандай текширилади?
5. Насос ғилдираги қандай тузилган?
6. Турбина ғилдирани қандай тузилган?
7. Реактор қандай ўрнатилган?
8. Насос ғилдираги қандай ҳаракатлантирилади?
9. Турбина ғилдираги қандай ҳаракатлантирилади?
10. Гидротрансформатор қачон гидромуфта режимида ишлайди?

Фойдаланилган адабиётлар

1. Goering C.E., Stone M.L., Smith D.W., Turnquist P.K. Off road vehicle engineering principles. ASAE, USA 2006
2. Тракторы. Конструкция. Под общей редакцией Ксеневича И.П., Шарипова В.М. М; МГТУ “МАМИ”, 2001

5-кўчма амалий машғулот

Тракторлар ва двигателларни синовдан ўтказиш усулларини ўрганиш ва синов натижаларини таҳлил қилиш.

Ишдан мақсад: Тракторлар ва двигателларни синовдан ўтказиш жараёнини билан танишиш, синовдан ўтказилган трактор кўрсаткичларини ўрганиш ва синов натижалари таҳлил қилиш бўйича амалий кўникмалар ҳосил қилиш.

Ишни бажариш тартиби: Кўчма машғулот Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги техникалари ва технологияларини сертификациялаш ва синаш давлат марказида ўтказилади. Тракторлар ва двигателларни синовдан ўтказиш лабораторияси билан танишилади, синовдан ўтказилган трактор кўрсаткичлари ўрганилади ва синов натижалари таҳлил қилиш бўйича амалий кўникмалар ҳосил қилинади.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги техникалари ва технологияларини сертификациялаш ва синаш давлат марказида тракторлар ва двигателларни синовдан ўтказиш бўйича мавжуд стандартлар билан танишилади. Синовдан ўтказиша ишлатиладиган жиҳозлар (тормоз қурилмаси, ёнилғи сарфини ва айланишлар частотасини ўлчаш воситалари ва бошқалар) алоҳида эътибор билан ўрганилади. Синовдан ўтказилган тракторлар ва двигателлар кўрсаткичлари баённомалар асосида ўрганилади ва синов натижалари таҳлил қилинади.

V. КЕЙСЛАР ВА ТЕСТ ТОПШИРИҚЛАРИ

1. Трактор ва автомобиллар дизелларининг таъминлаш тизимида кўп учрайдиган қуидаги носозликлар бўйича кейс

Кейс топшириғи. Трактор ва автомобиллар дизелларининг таъминлаш тизимида кўп учрайдиган қуидаги носозликларга эътибор қаратинг:

1. Дизелни юргизиб юбориш имкони бўлмаяпти
2. Дизел нотекис ишляяпти ва тўлиқ қувватга эриша олмаяпти
3. Дизел тутаб ишляяпти (глушителдан қора тутун чиқиши кузатиляпти)
4. Дизел тўсатдан ўчиб қолаяпти
5. Дизел тақиллаган овоз чиқариб ишляяпти
 - Ушбу носозликларни кўп ёки кам учрашини аниқланг, уларни даражаларга бўлинг ва носозликлар таҳлилини жадвал кўринишида амалга оширинг.
 - Носозликларни бартараф этиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқинг.
 - Носозликлар ва уларни бартараф этиш бўйича хulosалар ёзинг.

Кейсни бажариш босқичлари :

- Кейсдаги муаммоларни келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг(индивидуал ва кичик грухда).
- Кейсда келтирилган муаммоларни бартараф қилишда бажариладиган ишлар кетма-кетлигини белгиланг (жуфтликлардаги иш).

VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ

Мустақил ишни ташкил этишнинг шакли ва мазмуни

Тингловчи мустақил ишни муайян модулни хусусиятларини ҳисобга олган холда қуидаги шакллардан фойдаланиб тайёрлаши тавсия этилади:

- ўқув ва илмий адабиётлардан, интернет ресурсларидан фойдаланиш асосида модул мавзуларини ўрганиш;

- тарқатма материаллар бўйича маъruzалар қисмини ўзлаштириш;

- дарс давомида тўлиқ бажарилмаган топшириқларни охиригача етказиш ва улар бўйича хulosалар қилиш;

- автоматлаштирилган ўргатувчи ва назорат қилувчи дастурлар билан ишлаш;

- маҳсус адабиётлар бўйича модул бўлимлари ёки мавзулари устида ишлаш;

- тингловчининг касбий фаолияти билан боғлиқ бўлган модул бўлимлари ва мавзуларни чуқур ўрганиш.

Мустақил ишларни бажаришда ҳар бир тингловчи алоҳида маълум маркадаги двигател ёки трактор билан ишлайди ва мустақил ишларни бажаришда айнан ўша маркадаги двигател ёки трактор ўрганилади.

Мустақил таълим мавзулари

1. Хорижий компаниянинг маълум маркали двигатели механизмлари тузилишининг ўзига хос хусусиятлари
2. Хорижий компаниянинг маълум маркали двигатели тизимлари тузилишининг ўзига хос хусусиятлари
3. Хорижий компаниянинг маълум маркали трактори трансмиссияси тузилишининг ўзига хос хусусиятлари
4. Хорижий компаниянинг маълум маркали тракторида қўлланилган гидравлик жиҳозлар

VII. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
Acceleration	Тезликни ўзгариш даражаси ёки вақт бирлиги ичидан тезликни ўртача ошиши	The rate of change of velocity or the average increase of velocity in a unit of time
Assembly	Деталларни жой жойига ўрнатиб машина ёки механизмни йиғиш	The putting together of a machine, or mechanism, from its component part
Belt	Ҳаракатни бир валдан иккинчисига узатишида ишлатиладиган ремен	An endless band of leather or flexible material for transmitting power from one shaft to another by running over flat, convex or grooved rim pulleys.
Bore	Цилиндрни ёки трубани ички диаметри	The internal diameter of a pipe or a cylinder
Brake	Тормоз қуримаси, автомобильни секинлатиш ёки двигател ҳосил қилган кувватни ўлчаш учун	A device or mechanism for applying frictional resistance to the motion of a body and thereby absorbing mechanical energy by transferring it into heat to retard a vehicle, or to measure the power developed by an engine
Brake drum	Тормоз барабани	A drum or pulley attached to a wheel (or shaft), to which is applied an external band or internal brake shoes
Brake shoes	Тормоз колодкалари	The internal expanding members in a brake drum on which the renewable friction linings are mounted
Bulldozer	Бульдозер	A heavy motor-driven vehicle mounted on caterpillar tracks and pushing a broad steel blade in front to remove obstacles, to level uneven surface, etc
Bumpers	Бампер	Fenders on motor vehicles, ships, etc., for mitigating collisions.
Bypass	Суюқлик ёки газни ўтказиш учун фойдаланиладиган асосий каналдан ташқари кўшимча канал ёки шуни таъминловчи восита	A passage through which a gas or liquid is allowed to flow instead of, or in addition to, its ordinary channel, or any device for arranging this
Cam	Кулачок	A shaped component of a mechanism, such as a heart-shaped disc on a shaft,

		which determines the motion of a follower
Camshaft	Газ тақсимлаш вали	A shaft operating the valves of piston engines by means of the cams formed integrally with the shaft or keyed on to it
Car	Үч ёки ундан күп ғилдиракли автомобиль	A vehicle running on three or more wheels designed primarily for non farepaying passengers
Carburetor	карбюратор	A device in which a fuel is atomized and mixed with air
Cardan shaft	Кардан вал	A shaft transmitting power as in a motor vehicle or the propeller shaft in a ship, having a cardan joint at each end
Carriage spring	Рессор	Any elastic device, often curved steel strips of varying length, interposed between the bed of a vehicle and its running gear
Centre of gravity	Оғирлик маркази	That point in a body at which its weight may be taken to act and about which it will be statically balanced though placed in any position
Chassis	Шасси	The base-frame of a vehicle
Clutch	Илашиш муфтаси	The coupling of two working parts, for example two shafts, in such a way as to permit connection or disconnection at will without the necessity of bringing both parts to rest, and when connected to transmit the required amount of power without slip
Combustion chamber	Ёниш камераси	A chamber in which combustion takes place in an internal combustion engine, a jet engine or a rocket engine
Compression ratio	Сиқиши даражаси	The ratio of the volume of the mixture in the cylinder of a piston engine before compression to the volume when compressed
Cooling system	Совутиш тизими	The system by which an engine or mechanism is cooled by air or a by a coolant
Crankcase	Картер	The housing which encloses the crankshaft and connecting rod
Crankshaft	Тирсакли вал	The main shaft of a reciprocating engine,

		or other machine, carrying a crank or cranks for the attachment of connecting rods by the crankpin and converting the reciprocating motion to provide a rotational force
Cycle	Цикл	The sequence of operations in an internal combustion engine namely induction, compression, ignition and exhaust
Cylinder block	Цилиндрлар блоги - ички ёнув двигатели цилиндрлари жойлашган корпус детали	The body of an internal combustion engine in which the cylinders are located
Cylinder bore	Поршенли двигателлар цилиндрининг ички диаметри	The internal diameter of the cylinder of a piston engine
Cylinder head	Цилиндр каллаги - ички ёнув двигатели цилиндри юқорисидан бекитиб турувчи детал	The closed end of the cylinder of an internal combustion engine
Gasket	Зичлагич (прокладка)	A seal between two stationary parts of a machine
Gear	Шестерня, фидирек	Any mechanical system for transmitting motion
Governor	Ростлагич	A mechanism for governing speed by centrifugal force or by pressure
Ignition	Ёниш, ёндириш	The firing of an explosive mixture of gases in an internal combustion engine
Injection	Пуркаш	The process of injecting fuel into the cylinder
Intake stroke	Киритиш такти	Stroke of ICE in which air or air and fuel mixture induct to the cylinder
Internal combustion engine	Ички ёнув двигатели	An engine in which the combustion of a gaseous, liquid or pulverized solid fuel provides heat which is converted into mechanical work through a piston or turbine
Isothermal	Изотермик	Occuring at a constant temperature
Lever	Ричаг	A rigid rod or beam pivoted at a point with a load at one end and force applied at the other

VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

I. Меъёрий- хуқуқий хужжатлар

1. Кадрлар тайёрлаш миллий дастури. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил. 11-12-сон, 295-модда

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 24 июлдаги “Олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар тайёрлаш ва аттестациядан ўтказиш тизимини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-4456-сон фармони

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Олий таълим муассасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2015 йил 12 июндаги ПФ-4732-сон фармони

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 2 ноябрдаги “Олий малакали илмий ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1426-сонли қарори.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 17 ноябрдаги “Ўзагротехсаноатхолдинг АЖ фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2658-сонли қарори

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли қарори

7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 24 майдаги “Қишлоқ ва сув хўжалиги тармоқлари учун муҳандис-техник кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3003-сонли қарори

8. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги “Олий ўкув юртидан кейинги таълим хамда олий малакали илмий ва илмий педагогик кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 365-сонли қарори.

II. Махсус адабиётлар

1. Hunt D. Farm power and machinery management. 11th edition. USA 2015
2. Goering C.E., Stone M.L., Smith D.W., Turnquist P.K. Off road vehicle engineering principles. ASAE, USA 2006

3. Srivastava A.K., Goering C.E., Rohrbach R.P., Buckmaster D.R. Engineering Principles of Agricultural Machines. 2nd Edition. ASAE USA 2006
4. Goering C.E., Hansen A.C. Engine and Tractor Powek
5. Файзиев М.М. ва бошқалар. Ички ёнув двигателлари. Т. 2007.
6. Махмудов Г., Ҳошимов Д. Автомобилларнинг электр ва электрон жиҳозлари. Т. 2003.
7. Қодиров С.М., Никитин С.Е. Автомобил ва трактор двигателлари. Т., 1992.
8. Скотников В.А., Машенский А.М., Солонский А.С. Основы теории и расчета тракторов и автомобилей. М. “Агропромиздат”, 1989.
- 9.Николаенко А.В. Теория, конструкция и расчет автотракторных двигателей. М. “Колос”, 1984.
10. Комилов А.И.,Умиров Н.Т. ва бошқалар. Трактор ва автомобиллар. 1 қисм. Т. ”Чўлпон”, 2017.
11. Комилов А.И,Умиров Н.Т.. ва бошқалар. Трактор ва автомобиллар. 2 қисм. Т. ”Талқин”, 2008.
- 12.Салихов И.С. Трактор ва автомобиллар. Т. Чўлпон, 2012.
- 13Гуревич А.М., Болотов А.К., Судницин В.И. Конструкция тракторов и автомобилей. М. “Агропромиздат”, 1989.
- 14.Каримов У. Трактор ва автомобиллар двигателлари назарияси. Т. “Мехнат”, 1989.
- 15.Худойбердиев Т.С. Трактор ва автомобиллар назарияси хамда хисоби. Т. “Фан ва технология”, 2006.
- 16.Шарипов Қ.А. Ёқилғи мойлаш материаллари. Т. “Мехнат” 2001.

Интернет ресурслар

1. www.cummins.com
2. www.cumminsengines.com
3. www.perkins.com
4. www.cnh.com
5. www.claas.com
6. <https://blamper.ru/auto/wiki/dvigate/akkumulyatornaya-sistema-neposredstvennogo-vpryska-common-rail-3540>
7. https://books.google.co.uz/books/about/Farm_Power_and_Machinery_Management_Tent.html?id=12qU2EqIjkC&redir_esc=y

8. https://books.google.co.uz/books?id=G1VGAAAAYAAJ&q=off+road+vehicles+engineering+principles&dq=off+road+vehicles+engineering+principles&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjZu9C2pKfMAhWmNpoKHUeID0cQ6AEI_GjAA