



Тошкент
архитектура
қурилиш
инсититути

хўзуридаги тармоқ
маркази

ДАВЛАТ ВА ЕР
КАДАСТРИ

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 2 ноябрьдаги 1023-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.

Тузувчи: ТАҚИ, т.ф.н., доц. Жўраев Д.О.

Тақризчи: ТАҚИ, т.ф.н., доц. Юсупов У.Т.

Ўқув-услубий мажмуа Тошкент архитектура қурилиши институти Кенгашининг 2019 йил 4 сентябрьдаги 1-сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган.

МУНДАРИЖА

I ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТРЕФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ	10
III. НАЗАРИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ	12
VI. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ	57
V КЕЙСЛАР БАНКИ.....	66
VII. ГЛОССАРИЙ	69
VIII. АДАБИЁТЛАР.....	70

И ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Замонавий жамият ўзининг тез ва чуқур ўзгарувчан тавсифига эга бўлиб, бундай ўзгаришлар жамоатчилик тузилмалари, жумладан, мустақил давлатлар, шахс ва жамият ўртасидаги муносабатлар, демографик сиёsat, урбанизация жараёнларида кўзга яққол ташланмоқда. Таълим ҳам глобал умум ҳам жамият тузилмасининг алоҳида таркибий қисми сифатида жамиятда бўлаётган барча ўзгаришларни ҳисобга олиши, ана шу асосда ўз тузилиши ва фаолият мазмунини ўзгартириши зарур. Бугунги кунда таълимнинг жамият ривожланиш суръатларидан ортда қолаётганлиги, таълим жараёнида қўлланилаётган технологияларнинг замонавий талабларга тўлиқ жавоб бермаслиги ҳақидаги масала дунё ҳамжамияти томонидан тез-тез эътироф этилмоқда. Чунки таълим ҳам ижтимоийлаштириш вазифасини бажарувчи сифатида жамиятдаги ўзгаришлар ортидан бориши ҳамда унинг ривожланишига ўз таъсирини ўтказиши керак. Бироқ жамият ривожланиши ва таълим тизими ўртасидаги муносабат мураккаб кўринишга эга бўлиб, юқори даражадаги жўшқинлик билан фарқланади. Таълим барча фаол ва суст ўзгаришлар таъсирини қабул қиласкермайди, жамиятда бўлаётган воқеаларга эса ўз таъсирини ўтказади. Ана шу нуқтаи назардан таълимдаги ўзгаришлар фақатгина натижа сифатида эмас, балки жамиятнинг келгусидаги ўзига хос ривожланиш шартидир.

Маълумки, фан ва техника жадал суръатлар билан ривожланаётган бугунги кунда кўплаб илмий билимлар, тушунча ва тасаввурлар ҳажми кескин ортиб бормоқда. Бу, бир томондан, фан-техниканинг янги соҳа ва бўлимларининг тараққий этиши туфайли унинг дифференциаллашувини таъминлаётган бўлса, иккинчи томондан, фанлар орасида интеграция жараёнини вужудга келтирмоқда.

Маълумки, бугун барча давлатлар таълимга имкон қадар кўп янгилик киритишга интилмоқда. Бугунги янгиликлар уларга уюшган, режали, оммавий ёндашувни талаб этади. Янгиликлар келажак учун узоқ муддатли инвестициялардир. Новаторликка қизиқиши уйғотиш, янгилик яратишга интилувчан шахсни тарбиялаш учун таълимнинг ўзи янгиликларга бой бўлиши, унда ижодкорлик руҳи ва муҳити ҳукм суриши лозим. Ана шундай долзарблиқдан келиб чиқкан ҳолда, бугунги кунда педагогиканинг мустақил соҳаси – инновацион педагогика жадаллик билан ривожланиб бормоқда.

I. Модулнинг мақсади ва вазифалари

“Давлат ва ер кадастри” модулининг мақсади: педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курс тингловчиларини Давлат ва ер кадастри тавсифи, ишлаш принципи ва қўлланиш жараёнлари ва улар билан ўлчангандан натижаларни биргалиқда математик қайта ишлаш ҳақидаги билимларини такомиллаштириш бўйича мутахассислик профилига мос билим, кўникма ва малакани шакллантиришдир.

“Давлат ва ер кадастри” модулининг вазифалари:

- Давлат ва ер кадастри билан танишиш, ишлаш ва геодезик ўлчашларни математик қайта ишлашнинг замонавий усуллари ҳақидаги тасаввурга эга бўлиши керак;
- Давлат ва ер кадастри тузилиши, ишлаш принципи, назариясини ва амалиётини ишлатилиш қўлами ва уларни муайян шароитларга мос ҳолда танлашни билиши зарур;
- замонавий геодезик асбобда ЭҲМни қўллаган ҳолда геодезик ўлчаш натижаларини математик қайта ишлаш ва улардан самарали қўллаш кўникмаларига эга бўлиши лозим.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар:

“Давлат ва ер кадастри” курсини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- Топоцентрик ва орбитал координаталар тизими;
- Геодезик ва орбитал координаталар тизими;
- WGS-84 ва ПЗ-90 координаталар тизими;
- Баъзи координата тизимлари орасидаги ўтиш параметрлари;
- GPS ва ГЛОНАСС қўрилмалари ва унинг Республикаизда қўлланилиши;
- спутник технологиясига асосланган геодезик асос яратиш назарияси;
- Глобал навигацион йўлдошли тизимлар билан ўлчангандан натижаларни математик қайта ишлаш усуллари бўйича **билимларга** эга бўлиши;

Тингловчи:

- GPS ва ГЛОНАСС асбоблари билан ишлаш, ўлчангандан қийматларни ЭҲМга импорт қилиш ва натижаларни қайта ишлаш;
- GPS ва ГЛОНАСС билан ишлаш, қўйилган аниқликни таъминлаш ва натижаларни математик қайта ишлаш;
- GPS ва ГЛОНАСС ўлчашларни режалаш ва оптималлаштириш **кўникмаларини** эгаллаши;

Тингловчи:

- Спутник орбиталари ва борт аппаратуралари таркиби ва конфигурациясига қўйилган талаблар;
 - Геодезик ЕСЙ ва спутник дастурлари;
 - Космик навигацион геодезик тизим ва у ёрдамида ечиладиган геодезик масалалар;
 - GPS ва ГЛОНАСС қўрилмалари ва унинг Республикаизда қўлланилиши;
 - спутник технологиясига асосланган геодезик асос яратиш назарияси;
 - Глобал навигацион йўлдошли тизимлар билан ўлчанганди натижаларни математик қайта ишлаш усуллари бўйича **малакаларини** эгаллаши;
- Тингловчи:
- GPS асбоблари билан ишлаш, ўлчанганди қийматларни ЭҲМга импорт қилиш ва натижаларни қайта ишлаш;
 - GPS асбоблари билан ишлаш, қўйилган аниқликни таъминлаш ва ва натижаларни математик қайта ишлаш;
 - GPS ва ГЛОНАСС ўлчашларни режалаш ва оптималлаштириш **компетенцияларни эгаллаши лозим.**

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар:

“Глобал навигацион йўлдошли тизимлар” модулини ўқитиш жараёнида қўйидаги инновацион таълим шакллари ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

замонавий ахборот технологиялари ёрдамида интерфаол маърузаларни ташкил этиш;

виртуал амалий машғулотлар жараёнида кейс, лойиҳа ва ассисмент технологияларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

Модул мазмуни ўқув режадаги “Геодезик ўлчашларни математик қайта ишлаш”, “Геодезик ишлаб чиқаришда компьютер графикаси” ўқув модуллари билан ўзаро боғлиқ ҳамда услубий жиҳатдан узвийдир.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар Глобал навигацион йўлдошли тизимларда ишлаш, натижаларни компьютер орқали математик қайта ишлаш усулларини самарали қўлланилиши кўнималарига эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти:

с	Модул мавзулари	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат						Мустакил тълим	
		Ҳаммаси	Аудитория ўқув юкламаси						
			жумладан						
			Жами	Назарий	Амалий машғулот	Кўчма машғулот			
1	Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар (ГНСЙТ)да координаталар тизими.	4	4	2	2				
2.	Вақт саноқ тизими	2	2			2			
3.	Сунъий йўлдошни кузатиш усуллари	2	2	2					
4.	Геодезик сунъий йўлдошлар	2	2			2			
5.	Ер сунъий йўлдошларининг ҳаракатлари	2	2	2					
6.	ГНСЙТнинг геометрик масаларари	2	2			2			
7.	ГНСЙТнинг ривожланиш келажаги	2	2	2					
Жами:		16	16	8	8				

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-Маъруза: Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар (ГНСЙТ)да координаталар тизими. “Давлат ва ер кадастри” фанининг мазмуни, предмети ва методи. “Давлат ва ер кадастри” фанининг пайдо бўлиши ва ривожланиши. “Давлат ва ер кадастри” фанининг геодезия ва картография ишлаб чиқаришида ва кадастр хизматида ўрни. Фанининг предмети ва обьекти. Фанининг методи ва унинг элементларининг қўлланилиши. Фанининг “Геодезия”, “Олий геодезия”, “Сферик геодезия” ва бошқа геодезик фанлар билан ўзаро боғлиқлиги. Давлат ва ер кадастри нинг илмий-амалий аҳамияти.

Давлат ва ер кадастри да координаталар системаси.

2-Маъруза: Геоцентрик координаталар системаси. Осмон координаталар системаси. Прецессия ва нутация. Ҳалқора осмон тизими саноғи ICRF. Умумер ва ҳақиқий осмон системаси координаталари орасида боғлиқлик. GRS80 умумер эллипсоиди. Сферик тригонометриянинг асосий формулалари. ГНСЙТда қўлланиладиган координата системалари. Вақт ўлчаш тизимларининг таҳлили. Осмон сферасининг асосий нуқталари, чизиқлари ва текисликлари

тўғрисидаги маълумотлар таҳлили.

Локал референц координаталар тизими. СК-42 ва СК-95 тизимлари. Баландлик тизимларини аниқлаш. Болтиқ баландлик тизими. Топоцентрик координаталар тизими.

Вақт системаси. Спутник технологиясида вақтнинг функцияси. Астрономик вақт системаси. Атом вақти системаси. Динамик вақт системаси. Радионавигация системасидаги вақтлар.

3-Маъзуза: Ер сунъий йўлдошларининг ҳаракатлари. Сунъий йўлдошни кузатиш усуллари. Ернинг сунъий йўлдош(ЕСЙ) кузатиш усуллари.

ЕСЙни кузатишнинг ер усти усуллари. Кузатиш учун асбоб ва анжомлар. Кузатишни лойихалаш. Кузатиш пунктидаги ЕСЙнинг кўриниши шартлари. Спутник кузатишлари натижаларини қайта ишлаш.

Геодезик Ернинг сунъий йўлдош(ЕСЙ)лари ва спутник дастурлари. Спутник орбиталари ва борт аппаратуралари таркиби ва конфигурациясига қўйилган талаблар. Геодезик ЕСЙ ва спутник дастурлари. Космик навигацион геодезик тизим ва у ёрдамида ечиладиган геодезик масалалар..

ГНСЙТнинг геометрик усуллари. Космик триангуляциянинг асосий элементлари ва элементлар орасидаги асосий муносабатлар. Космик триангуляцияни параметрик ва коррелата усулида тенглаштириш. Космик триангуляция усули билан геодезик тўрларни барпо қилиш. Геопотенциальнинг замонавий усуллари.

ГНСЙТнинг маҳсус (дифференциал) усуллари. Бортовых спутник ўлчашларини бажариш асбоблари. Спутник альтиметрияси.

Ернинг геодезик параметрлари тизими ва уларни аниқлашнинг космик усуллари.

Ернинг геодезик параметрлари тизими. WGS-84 геодезик тизими. Геодезик параметр ПЗ-90. Геодезик координаталар тизимини ўзгартириш(преобразование). WGS-84 ва ПЗ-90 тизимлари параметрларининг узвий алоқаси. Бош геодезик берилганларни аниқлаш муаммолари. Ернинг геодезик параметрлари тизимини геодезияда, навигацияда, картографияда ва кадастр хизматида фойдаланиш.

4-Маъзуза: ГНСЙТнинг ривожланиш келажаги. ГНСЙТнинг динамик усуллари. Динамик усуллар учун фундаментал тенгламалар. ЕСЙнинг тўйилиш (возмущенное) ҳаракати. Ер тортиш кучининг бир хил бўлмаган туфайли ЕСЙнинг ҳаракати. Ньютон ва Лагранж тенгламалари.

Ернинг сунъий йўлдоши ҳаракатланиш назариясининг асоси. Ернинг сунъий йўлдоши орбиталарининг элементлари. Ернинг сунъий йўлдошларини ҳаракатланишида Кеплер назарияси. Сунъий йўлдошларнинг орбитал ҳаракатини таҳлил қилиш.

ГНСЙТнинг структураси. ГНСЙТнинг умумий структураси. GNS структураси. GPS NAVSTAR ва ГЛОНАСС тизими: космик сегмент, назорат сегменти ва фойдаланувчилар сегменти. Фойдаланувчилар категорияси.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-Амалий машғулот. Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар (ГНСЙТ)да координаталар тизими.

Ерни сунъий йўлдошининг геоцентрик координатасини ҳисоблаш.

2- Амалий машғулот. Вақт саноқ тизими. Бутун жаҳон вақтини ҳисоблаш (UT).

Эйлер бурчакларидан фойдаланган ҳолда тўғри бурчакли координаталарни ҳисоблаш.

3- Амалий машғулот. Геодезик сунъий йўлдошлар. Ерни сунъий йўлдоши орбиталарининг кеплерли элементларини ҳисоблаш.

4- Амалий машғулот. ГНСЙТнинг геометрик масаларари. Ерни сунъий йўлдошининг невозмущенный координаталарини ҳисоблаш.

Лазерли дальномерлар ёрдамида ўлчаш орқали топоцентрик масофаларни ҳисоблаш.

Ерни сунъий йўлдошли кузатишлар орқали ер уринмаларинг узунлигини ҳисоблаш.

Ер уринмаларининг ориентирловчи бурчакларини ҳисоблаш. Координата системалари орасидаги ўтиш параметрларини ҳисоблаш.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қуидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);

- давра суҳбатлари (кўрилаётган лойиха ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиятини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий хуносалар чиқариш);

- баҳс ва мунозаралар (войиҳалар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиятини ривожлантириш).

II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

“Блиц-ўйин” методи

Методнинг мақсади: ўқувчиларда тезлик, ахборотлар тизмини таҳлил қилиш, режалаштириш, прогнозлаш кўникмаларини шакллантиришдан иборат. Мазкур методни баҳолаш ва мустаҳкамлаш мақсадида қўллаш самарали натижаларни беради.

Методни амалга ошириш босқичлари:

1. Дастреб иштирокчиларга белгиланган мавзу юзасидан тайёрланган топшириқ, яъни тарқатма материалларни алоҳида-алоҳида берилади ва улардан материални синчиклаб ўрганиш талаб этилади. Шундан сўнг, иштирокчиларга тўғри жавоблар тарқатмадаги «якка баҳо» колонкасига белгилаш кераклиги тушунтирилади. Бу босқичда вазифа якка тартибда бажарилади.

2. Навбатдаги босқичда тренер-ўқитувчи иштирокчиларга уч кишидан иборат кичик гурӯҳларга бирлаштиради ва гурӯҳ аъзоларини ўз фикрлари билан гурӯҳдошларини таништириб, баҳслашиб, бир-бирига таъсир ўтказиб, ўз фикрларига ишонтириш, келишган ҳолда бир тўхтамга келиб, жавобларини «гурӯҳ баҳоси» бўлимига рақамлар билан белгилаб чиқишни топширади. Бу вазифа учун 15 дақиқа вақт берилади.

3. Барча кичик гурӯҳлар ўз ишларини тугатгач, тўғри ҳаракатлар кетма-кетлиги тренер-ўқитувчи томонидан ўқиб эшиттирилади, ва ўқувчилардан бу жавобларни «тўғри жавоб» бўлимига ёзиш сўралади.

4. «Тўғри жавоб» бўлимида берилган рақамлардан «якка баҳо» бўлимида берилган рақамлар таққосланиб, фарқ булса «0», мос келса «1» балл қуиши сўралади. Шундан сўнг «якка хато» бўлимидағи фарқлар юқоридан пастга қараб қўшиб чиқилиб, умумий йигинди ҳисобланади.

5. Худди шу тартибда «тўғри жавоб» ва «гурӯҳ баҳоси» ўртасидаги фарқ чиқарилади ва баллар «гурӯҳ хатоси» бўлимига ёзиб, юқоридан пастга қараб қўшилади ва умумий йигинди келтириб чиқарилади.

6. Тренер-ўқитувчи якка ва гурӯҳ хатоларини тўпланган умумий йигинди бўйича алоҳида-алоҳида шарҳлаб беради.

7. Иштирокчиларга олган баҳоларига қараб, уларнинг мавзу бўйича ўзлаштириш даражалари аниқланади.

«ГНСЙТда координаталар тизими» кетма-кетлигини жойлаштиринг.

Ўзингизни текшириб кўринг!

Ҳаракатлар мазмуни	Якка баҳо	Якка хато	Тўғри жавоб	Гурух баҳоси	Гурух хатоси
Инерциал саноқ тизими					
Геодезик координаталар тизими					
Топоцентрик координатлар тизими					
Орбитал координаталар тизими					
WGS-84 координаталар тизим					
ПЗ-90 координаталар тизим					

“Брифинг” методи

“Брифинг”- (инг. briefing-қисқа) бирор-бир масала ёки саволнинг муҳокамасига бағишлиланган қисқа пресс-конференция.

Ўтказиш босқичлари:

1. Тақдимот қисми.
2. Муҳокама жараёни (савол-жавоблар асосида).

Брифинглардан тренинг яқунларини таҳлил қилишда фойдаланиш мумкин. Шунингдек, амалий ўйинларнинг бир шакли сифатида қатнашчилар билан бирга долзарб мавзу ёки муаммо муҳокамасига бағишлиланган брифинглар ташкил этиш мумкин бўлади. Талабалар ёки тингловчилар томонидан яратилган мобил иловаларнинг тақдимотини ўтказишида ҳам фойдаланиш мумкин.

“Портфолио” методи

“Портфолио” – (итал. portfolio-портфель, ингл.хужжатлар учун папка) таълимий ва касбий фаолият натижаларини аутентик баҳолашга хизмат қилувчи замонавий таълим технологияларидан ҳисобланади. Портфолио мутахассиснинг сараланган ўқув-методик ишлари, касбий ютуқлари йигиндиси сифатида акс этади. Жумладан, талаба ёки тингловчиларнинг модул юзасидан ўзлаштириш натижасини электрон портфолиолар орқали текшириш мумкин бўлади. Олий таълим муассасаларида портфолионинг қўйидаги турлари мавжуд:

Фаолият тuri	Иш шакли	
	Индивидуал	Гурухий
Таълимий фаолият	Талабалар портфолиоси, битирувчи, докторант, тингловчи портфолиоси ва бошқ.	Талабалар гуруҳи, тингловчилар гурухи портфолиоси ва бошқ.
Педагогик фаолият	Ўқитувчи портфолиоси, раҳбар ходим портфолиоси	Кафедра, факультет, марказ, ОТМ портфолиоси ва бошқ.

III. НАЗАРИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1 Маъруза ГНСЙТда координаталар тизими

Режа:


- 1.1. Инерциал саноқ тизими
- 1.2. Геодезик координаталар тизими
- 1.3. Топоцентрик координатлар тизими
- 1.4. Орбитал координаталар тизими
- 1.5. WGS-84 ва ПЗ-90 координаталар тизими

Таянч иборалар: Геоцентрик. Инерциал. Топоцентрик. Орбитал. Позицион. Экватор. Радионавигация. Эксцентриситет. Декарт. Лазер кузатувлари. Перигей. Апогей. Аномалия. Эллиптик.

1.1.Инерциал саноқ тизими

Космик обьектларни ўрганиш белгиланган вақтда, маълум координата тизимида осмон жисмларининг ҳолатини қатъий аниқлаш ва обьектни кузатиш натижаларининг ҳисоб-китоби билан боғлиқ. Бундай масалани ечиш учун фақат осмон жисмлари ҳаракатлари қонунларинигина эмас, балки қабул қилинган координаталар тизимининг фазодаги йўналишининг ўзгаришини ҳам ҳисобга олиш зарур. Координаталарнинг ўзгаришларини ҳисобга олиб, обьект ҳаракати формуласининг содда бўлган саноқ тизимини танлаш керак.

Астрометрия ёки позицион астрономиянинг асосий муаммоларидан бири - бу энг инерциал саноқ тизимини танлашdir. Бу масалани ҳал қилиш учун астрономик каталоглар тузилади – битта мутлоқ тизимдаги астрономик обьектларнинг хусусий ҳаракати ва ягона аниқ ҳолати рўйхати. Астрономик координаталар тизимини кўрсатиб, маълум вақт давомида уни сақлаб туради¹.

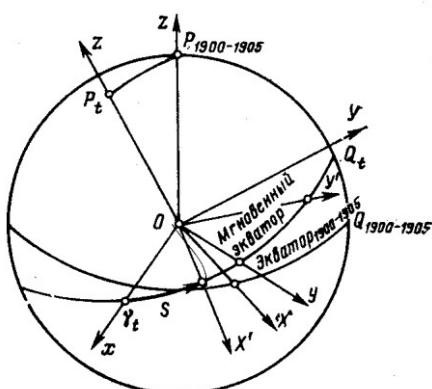


1-расм. Инерциал геоцентрик координата тизими

¹ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

Сунъий йўлдош ҳаракатини тасвирлаш учун инерциал геоцентрик координаталар тизимидан фойдаланилади (1-расм). Бу тизимда координат боши О Ер массаси марказида жойлашган, Ox_0 ўқи эса экватор текислигига ётади ва у баҳорги тенгкунлик нүктаси γ (гамма) га томон йўналтирилган бўлади. Oz_0 ўқи Ернинг айланиш ўқи билан мос тушиб, Ернинг шимолий қутбига томон йўналган, Oy_0 ўқи эса тизимни ўнг томонгача тўлдиради.

Фойдаланиладиган иккинчи координата тизими – бу тўғри бурчакли геоцентрик гринвич (айланувчи) тизимиdir (2-расм). Координата боши О бунда ҳам Ер массаси марказида жойлашган. Ox ўқи Гринвич меридианининг экватор билан кесишган нүктасига йўналтирилган, Oz_0 ўқи – Ернинг айланиш ўқи билан мос бўлиб, Ернинг шимолий қутбига томон йўналган. Oy_0 ўқи тизимни ўнг томонгача тўлдиради. Ер айлангани туфайли, бу координата тизими ҳам айланади. Ox_0 ва Ox оралиғидаги бурчак S билан белгиланади ва гринвич юлдуз вақтига тенг бўлади.

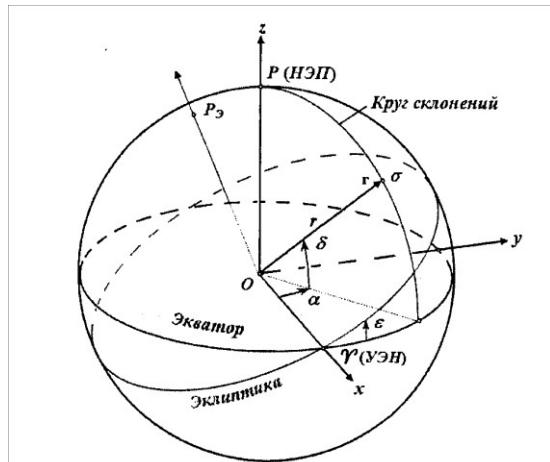

2-расм. Геоцентрик гринвич координата тизими

Инерциал геоцентрик координата тизими ва гринвич (айланувчи) тизими (айланувчи) сунъий йўлдош радионавигация тизимида қўлланилади. Инерциал ва гринвич координата тизимлари орасидаги боғлиқлик қўйидаги қўринишда бўлади:

$$\vec{r} = \frac{1}{\psi} \vec{R}, \dot{\vec{r}} = \frac{1}{\psi} \dot{\vec{R}} + \omega \begin{bmatrix} y \\ -x \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

$$\vec{R} = \frac{1}{\psi} \vec{r}, \dot{\vec{R}} = \frac{1}{\psi} \dot{\vec{r}} + \omega \begin{bmatrix} Y \\ -X \\ 0 \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

$$[\psi] = \begin{bmatrix} \cos(s) & -\sin(s) & 0 \\ \sin(s) & \cos(s) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.3)$$

$$s = S_0 + \omega(T - t_\lambda) \quad (1.4)$$

S_0 -гринвич юлдуз вақти;

ω -Ернинг айланиш тезлиги;

\vec{R} -инерциал тизимдаги вектор ҳолати;

\vec{r} -гринвич тизимидағи вектор ҳолати;

$\dot{\vec{R}}$ -инерциал тизимдаги мос ўқлар бўйича тезлик вектори;

$\dot{\vec{r}}$ -гринвич тизимидағи мос ўқлар бўйича тезлик вектори.

1.2. Геодезик координаталар тизими

B, L, H геодезик координаталар тизими билан геодезик кенглик, узоқлик ва баландлик тушунчалари боғланади. Эллипсоид юзасига тушган нормалнинг экватор текислиги билан туташишидан ҳосил бўлган бурчак B геодезик кенглиkdir. Берилган нуқтадан ўтган меридиан текислиги ва нулинчи меридиан текислиги оралиғидаги икки қиррали бурчак L -узоқлик бўлади. Геодезик кенглик ва узоқлик мос келадиган астрономик координаталардан фарқ қиласи, чунки шовун чизиги эллипсад нормали билан мос тушмайди.


Шовун чизигининг оғишини иккита текисликка проекциялаш мумкин: меридиан текислигига ва биринчи вертикал текислигига. Бундан кўриниб турибдики, бу икки ташкил этувчини астрономик ва геодезик координаталар фарқи билан аниқлаш мумкин. Чизиқнинг оғиши ёйнинг бир неча секундига тенг. Шуни таъкидлаш жоизки, геодезик и геоцентрик узоқликлар бир-бирига мос тушади².

$$\begin{aligned} \xi &= \varphi - B \\ \eta &= (\lambda - L) \cos \varphi \end{aligned} \quad (2.1)$$

Ҳар иккаласи ҳам берилган нуқта ва айланиш ўқини ўзида мужассам қилган текислик ва нулинчи меридиан текислиги орасидаги икки қиррали бурчакдир. Геоцентрик кенглик геодезик кенглиқдан фарқ қиласи. Эллипсоид юзасига P нуқтадан перпендикуляр туширамиз ва уни экватор текислиги билан кесишгунча давом эттирамиз (3-расм). Эллипсоид юзасидаги P нуқта проекциясини Q билан белгилаймиз. Унда PQ кесим P нуқтанинг геодезик баландлиги бўлади. Юқоридаги перпендикуляр экватор текислиги билан кесишиш нуқтасидаги бурчак B геодезик кенглик бўлади. У P ва Q нуқталарига бирдек тегишлидир. Бу икки нуқтанинг геоцентрик кенгликлари 3-расмдан

² Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

күриниб турибиди фарқ қилади. Q нуқтанинг геоцентрик кенглиги шу нуқтанинг радиус вектори ва экватор текислиги орасидаги Φ бурчакдир.

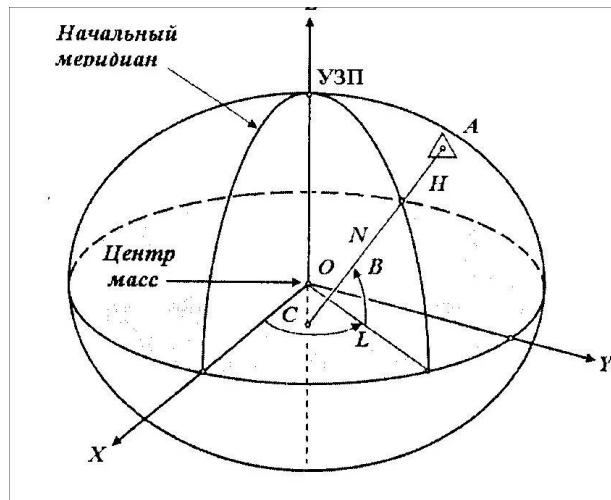

3 расм. Геодезик координата тизими

Q нуқта координаталари ва α -эллипс сиқиқлиги, B ва Φ кенгликлар орасидаги боғлиқликни аниқлаймиз. Q эллипсоид юзасида ётганлиги туфайли унинг тўғри бурчакли координаталари x_0, y_0, z_0 эллипсоиднинг айланиш тенгламасиги буйсинади:

$$\frac{x_0^2 + y_0^2}{a_0^2} = 1.$$

$$\frac{z_0^2}{b_0^2}$$

$y=0$ қирқмани кўриб чиқамиз. Унда

$$\operatorname{tg} \Phi = \frac{z_0}{x_0}$$

$\operatorname{tg} B$ на аниқлаш учун Q нуқтадаги нормалнинг бурчак коэффициентини аниқлаш керак. Нормалнинг $F(x, z)=0$ эгри чизиқка (x_0, y_0) нуқтада тенгламаси.

$$F_x'(x_0, y_0)(z-z_0) = F_z'(x_0, y_0)(x-x_0)$$

$$z=z_0 + F_x'(x_0, y_0)/F_z'(x_0, y_0)(x-x_0) \quad (2.2)$$

$$F(x, z) = (x_0^2/a^2 + z^2/b^2 - 1).$$

$$\text{Шунинг учун } F_z'(x_0, y_0) = 2z_0/b^2, F_x'(x_0, y_0) = 2x_0/a^2,$$

$$\operatorname{tg} B = \frac{a^2 z_0}{b^2 x_0}. \quad (2.3)$$

Натижада

$$\operatorname{tg} B = \frac{a^2}{b^2} \operatorname{tg} \Phi \quad (2.4)$$

Эллипснинг иккинчи эксцентриситети қўйидагича аниқланади:

$$e'^2 = (a^2 - b^2)/b^2 \quad (2.5)$$

Ер учун иккинчи эксцентриситет жуда кичик, шунинг учун сиқилишга нисбатан иккинчи даражали кичик қийматни ҳисобга олмай қўйидаги ифодани

оламиз: $e^2=2\alpha^2$.

Шунингдек,

$$\operatorname{tg}(B-\Phi) \approx B-\Phi \quad (2.6)$$

Геодезик ва геоцентрик кенгликларнинг энг катта фарқи 45° кенгликда кузатилади ва у қўйидагига тенг бўлади: $B-\Phi=11.8^\circ$. Глобал декарт координаталар тизимининг геоцентрик тизим билан боғлиқлиги қўйидаги формула билан аниқланиди – 1.2.1. Энди декарт координаталар тизими геодезик тизим билан боғланиш формулаларини аниқлаймиз. Бу дегани P нуқта координаталарини эллипсоид параметрлари, геодезик кенглик ва узунлик орқали аниқлашимиз керак. $\lambda=L$ бўлгани учун P нуқтанинг x, y, z -координаталарини аниқлаш учун бошида фақат x ва z координаталарини аниқлаш кифоя, яъни фақат $y=0$ бўлган ҳолат учун.

Эллипсоид юзасидан Н баландликда жойлашган Р-нуқтанинг тўғри бурчакли координаталарини аниқлаймиз. Эллипсоид юзасига проекцияланган (O^*) P нуқта координаталарини аниқлаймиз. Унинг Oxy кесмадаги координаталари қўйидагига тенг:

$$\left. \begin{array}{l} x_0 = r_0 \cos \Phi_0 \\ y_0 = r_0 \sin \Phi_0 \end{array} \right\} \quad (2.7)$$

“0” индекси билан биз координатани эллипс юзида ётган нуқтага тегишли эканлигини белгиладик. Бундан қўринадики:

$$\operatorname{tg}\Phi_0 = \frac{a^2}{b^2} \operatorname{tg}B, \quad (B=B_0)$$

Шунинг учун,

$$\begin{aligned} \cos\Phi_0 &= (1+\operatorname{tg}^2\Phi_0)^{-1/2} = (1+(b^4/a^4)\operatorname{tg}^2B)^{-1/2} = a^2 \cos B (a^4 \cos^2 B + b^4 \sin^2 B)^{-1/2} \\ \sin\Phi_0 &= \cos\Phi_0 \operatorname{tg}\Phi_0 = b^2 \sin B (a^4 \cos^2 B + b^4 \sin^2 B)^{-1/2} \end{aligned}$$

Q нуқта радиус векторини аниқлаш қолди. Эллипс тенгламасидан фойдаланиб керакли ўзгаришни бажарамиз.

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1, \quad \frac{r_0^2}{a^2} \cos^2 \Phi_0 + \frac{r_0^2}{b^2} \sin^2 \Phi_0 = 1 \quad (2.8)$$

$$r_0 = ab(a^2 \sin^2 \Phi_0 + b^2 \cos^2 \Phi_0)^{-1/2}$$

$\cos\Phi_0$ ва $\sin\Phi_0$ ни $\cos B$ ва $\sin B$ орқали белгилаймиз, бунинг учун юқоридаги формулалардан фойдаланамиз. Q нуқта радиус векторини аниқлаймиз.

$$r_0 = (a^4 \cos^2 B + b^4 \sin^2 B)^{1/2} / (a^2 \cos^2 B + b^2 \sin^2 B)^{1/2}$$

Бундан:

$$x_0 = a^2 \cos B / (a^2 \cos^2 B + b^2 \sin^2 B)^{1/2}, \quad (2.8)$$

$$y_0 = b^2 \sin B / (a^2 \cos^2 B + b^2 \sin^2 B)^{1/2},$$

Белгилаймиз:

$$\rho = a / (1 - e^2 \sin^2 B) \quad (2.9)$$

Энди:

$$x_0 = \rho \cos B$$

$$z_0 = \rho \left(\frac{b^2}{a^2} \right) \cos B \quad (2.10)$$

Айланиш ўқи орқали ўтадиган хоҳлаган кесим учун ($y=0$)

$$\begin{aligned} x_0 &= \rho \sin B \cos L \\ y_0 &= \rho \sin B \cos L \\ z_0 &= \rho \left(\frac{b^2}{a^2} \right) \cos B \end{aligned} \quad (2.11)$$

Энди Q нүктани H баландликка кўтарамиз ва P нүкта билан устма-уст жойлаштирамиз. Тўғри бурчакли координаталар қўйидагича ўзгаради:

$$\begin{aligned} \Delta x &= H \cos B \cos L \\ \Delta y &= H \cos B \sin L \\ \Delta z &= H \sin B \end{aligned} \quad (2.12)$$


Энди геодезик координаталар B , L ва H ни тўғри бурчаклига ўтказишида x, y, z қўйидаги кўринишни олади:

$$\begin{aligned} x &= (\rho + H) \cos B \cos L \\ y &= (\rho + H) \cos B \sin L \\ z &= \left(\frac{b^2}{a^2} + H \right) \sin B \end{aligned} \quad (2.13)$$

(2.9) формула билан аниқланган ρ оддий геометрик маънога эга: у Q нүктадан ўтадиган нормал кесимиға teng, яъни шу нүктадан то эллипсоид айланиш ўқи билан кесишиш нүктасигача³.

1.3. Топоцентрик координатлар тизими

Топографик координата тизимларида координата боши Ернинг табиий юзаси нүктаси билан мос тушади, кўпинча бу сунъий йўлдошни кузатиш нүктаси бўлиб, ўқлари берилган геоцентрик тизимдаги мос ўқларга параллелдир. Кузатув пунктлари ўлчов натижаларига кўра сунъий йўлдош топоцентрик координаталар қийматларини олиши мумкин. Шундай қилиб йўлдошнинг фотографик кузатишлар негативлари ҳисоб-китобидан топографик тик чиқиши α' ва оғиши δ' аниқланади. Лазер кузатувларидан эса топоцентрик масофа p аниқланади.

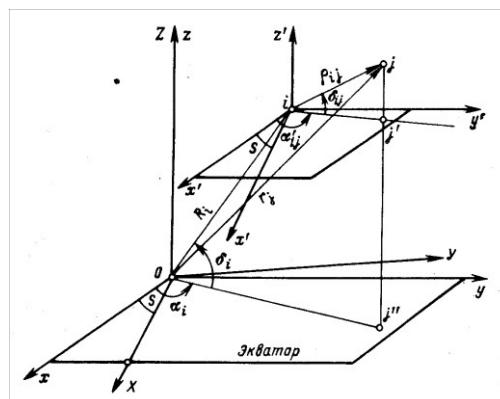

4-расм. Топоцентрик координатлар тизими

³ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

Топоцентрик инерциал координата тизимининг $ix'y'z'$ координата боши i Ернинг табиий нуқтасида бўлиб, ўқлари инерциал геоцентрик коордниата тизими ўқларига параллелдир.

Экватор текислигига параллел $ix'y'$ текислик топоцентрик экватор дейилади. Топоцентрик тўғри чиқиш α' ix' ўқиниг мусбат йўналишидан бошлаб, то топоцентрик масофа ρ нинг топоцентрик экватори текислиги ij проекциясигача олинади.⁸ топоцентрик оғиш топоцентрик масофа ρ билан унинг топоцентрик экватор текислиги ij га проекцияси оралиғидаги бурчакдир. т нинг маълум бир пайт учун 4-расмда қўйидагилар тасвирланган:

\vec{r} - ЕСЙ геоцентрик вектори

$\vec{\rho}$ - ЕСЙ топоцентрик вектори

\vec{R} -кузатиш пунктининг вектори

Oij - векторлар учбуручагидан оламиз:

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{\rho} \quad (3.1)$$


Бу муносабат ГНСЙТning кўпгина масалаларини ечишда асосий ҳисобланади. Ундан қўриниб турибдики, сунъий йўлдош кузатув пункти геоцентрик координаталарини аниқлашда шу пайт учун сунъий йўлдошнинг геоцентрик ва топоцентрик координаталари аниқланиши лозим. Бунда сунъий йўлдош геоцентрик координаталари Ер массасининг нисбий ҳаракати назарияси асосида олинса, топоцентрик координаталар тизими пунктларидаги кузатув натижасида олинади.

(1.3.1) тенглама координата қўринишида қўйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \alpha \cos \delta - \rho \cos \alpha' \cos \delta' \\ y &= r \sin \alpha \cos \delta - \rho \sin \alpha' \cos \delta' \\ z &= r \sin \delta - \rho \sin \delta' \end{aligned} \quad (3.2)$$

(1.3.2) тенглама Гринвич координата тизими учун қўйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} X &= r \cos(\alpha - S) \cos \delta - \rho \cos(\alpha' - S) \cos \delta' \\ Y &= r \sin(\alpha - S) \cos \delta - \rho \sin(\alpha' - S) \cos \delta' \\ Z &= r \sin \delta - \rho \sin \delta' \end{aligned} \quad (3.3)$$

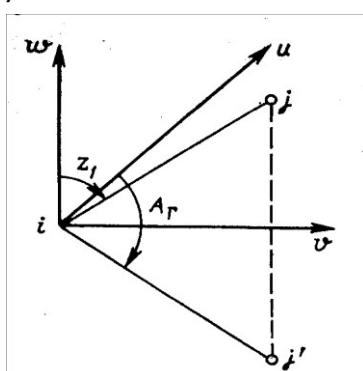


5 расм. Горизонт координата тизими

Күпинча эллипсоид юзасига йўналган нормал N билан боғлиқ яна бир топоцентрик тизим–горизонт координата тизими i_{uv} ишлатилади. Бу координата тизимининг боши i Ернинг табиий юзаси нуқтасида бўлиб, u ўқи геодезик координата меридианига урунма бўйича шимолга йўналган, v ўқи эса эллипсоид нормали бўйича йўналган, w ўқи эса геодезик текисликда ётиб, uvw боғламни ўнг томонгача тўлдиради. Координаталар $u, v, w A_e$ -азимут билан ва z_e -зенит масофаси билан қўйидаги боғланган⁴

$$\begin{aligned} u &= \rho \sin z_e \cos A_e \\ v &= \rho \sin z_e \sin A_e \\ w &= \rho \cos z_e \end{aligned} \quad (3.4)$$

4. Орбитал координаталар тизими

Сунъий йўлдоши ҳаракати кўрилганда фақат эллиптик ҳаракат билан чегараланади. Бунда сунъий йўлдош орбитаси бта параметр билан характерланади. Сунъий йўлдош орбитаси билан боғлиқ $Oxyz$ координата тизимини аниқлаймиз. Орбитанинг Ерга яқин нуқтаси перигей, Ердан энг узоқ нуқтаси апогей дейилади. Ох ўқини перигейга, Oz ни эса орбита текислиги ва экваторнинг кесишиши чизиги орбита тугунлари дейилади, бунда чиқши тугуни деб сунъий йўлдошнинг манфий кенгликдан мусбат кенгликка ўтиши нуқтасидаги тугунга айтилади. 6-расмда кеплер орбитасининг параметрлари ва графикли кўриниши келтирилган.

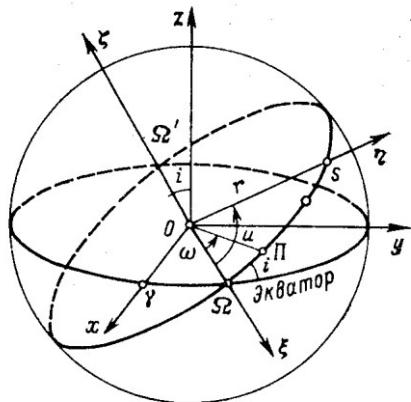


6-расм. Эллиптик орбита параметрларини аниқлаш

Орбитанинг фазодаги ориентирланганлиги ($Oxyz$ координата тизимининг $OXYZ$ геоцентрик координата тизимига нисбатан ҳолати) учта бурчак билан тасвирланади. Баҳорги тенгкунлик нуқтаси йўналиши ва чиқши тугуни нуқтаси орасидаги бурчак – чиқши тугинини узоқлиги дейилади ва Ω билан белгиланади. Орбита текислиги ва экватор оралигидаги икки қиррали бурчак

⁴ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

орбитанинг қиялиги дейилади ва і билан белгиланади.

Ω билан белгиланған учинчи бурчак – перигей аргументи дейилади ва у чиқиши түгүни йұналиши билан перигей орасидаги бурчакдир. ω бурчак үзгармас бўлгани учун Ox ўқи ҳолати орбита текислигидә ҳам, фазода ҳам үзгармас эканлигини кўрсатади. Кейинги икки параметр-катта ярим ўқ ва е эксцентрикситет орбита катталикларини ва шаклини аниқлайди. Жисмнинг бошлангич моментидаги ҳолати T_0 перигейдан ўтиши давр билан аниқланади. Сунъий йўлдошнинг t пайтдаги ҳолати v бурчак билан аниқланади ва у ҳақиқий аномалия дейилади.

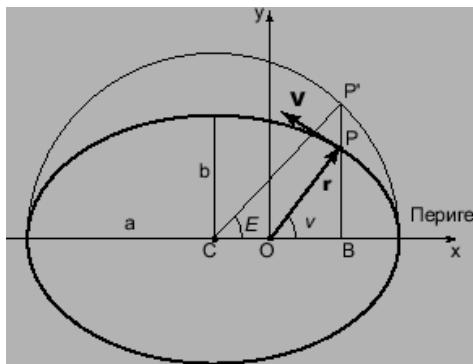

7-расм. Кеплер орбитасининг аномалиясини аниқлаш

ГНСЙТда ҳақиқий аномалиядан ташқари эксцентрик аномалия E ва ўртача аномалия M қўлланилади. Маркази эллипс маркази C билан мос тушадиган, эллипснинг катта катта ярим ўқига тенг a радиусли айлана чизамиз. Ox ўқига PB перпендикуляр туширамиз, бунда унинг давоми айланани P нуқтада кесиб ўтади. Бурчак $P'CO = E$ эксцентрик аномалия дейилади. Ўртача аномалияга тенг бурчак ўртача ҳаракат билан аниқланади ва қўйидагига тенг бўлиб, ўртача узоқлик дейилади.

$$M=n(n-T_0) \quad (4.1)$$

Сунъий йўлдош ҳаракати кеплер ҳаракати текисликда юз бергани учун сунъий йўлдош ҳолати r радиус вектор проекцияси билан аниқланиб у, x у га

тенг. r нинг Oz ўқга проекцияси

Oz нолга тенг: $r = (x, y, 0)$.

$$\begin{aligned} x &= r \cos u \\ y &= r \sin u \end{aligned} \quad (4.2)$$

ЕСЙ инерциал геоцентрик координаталари формула қўйидагича бўлади:

$$x = r(\cos u \cos \Omega - \sin u \sin \Omega \cos i)$$


$$y = r(\cos u \sin \Omega + \sin u \cos \Omega \cos i)$$

$$z = r \sin u \sin i \quad (4.3)$$

5. WGS-84 координаталар тизими

GPS ва ГЛОНАСС да ҳар хил бир-бирига боғлиқ бўлмаган умумер геоцентрик координаталар тизимидан фойдаланади. GPS WGS-84 (World Geodetic System, 1984) координаталар тизимида фаолият олиб боради. ГЛОНАСС – эса ПЗ-90 (Параметры Земли - Ер ўлчамлари, 1990) координаталар тизимидан фойдаланади. Иккала тизимдаги координаталарнинг бир-биридан фарқи 5 дан то 15 м гача бўлади. Истеъмолчиларга бериладиган йўлдош ҳаракати ҳақидаги навигацион маълумот геоцентрик координата тизимида шакилланади. Шу координата тизимида йўлдош приёмнигиди истеъмолчи координаталари ҳам аниқланади⁵.

Бугунги кунда WGS-84 ва ПЗ-90 дан ташқари янада аниқроқ ITRF координата тизими мавжуд.

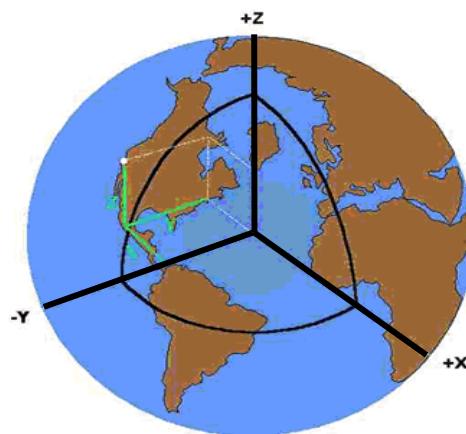

8-расм.Фазовий тўғри бурчакли координаталар

WGS-84 – бутун дунё геодезик тизими – бу 1984 йил координата тизими (WGS-84) - умумер тизимини ифодалаб, у АҚШ ХДК (ВМС США) ТРАНЗИТ Сунъий йўлдош радионавигация тизимининг доплер ўлчовлари натижасининг доплер таянч тизими NSWC 9Z-2 ни аниқлаштириш орқали олингандир.

WGS-84 - координата боши ўқлари қуйидагича аниқланади:

-координата боши – Ер маркази, Z ўқи – Халқаро вақт кенгаши ВИН қарорига кўра Халқаро шартли координата боши СІО га йўналган;

- X ўқи – бош меридиан WGS-84 текислиги ва экватор текислиги кесишиши нуқтаси бўлиб, бош меридиан сифатида ВИН аниқлаган нуль меридиан олинади.

У ўқи-Ерга боғланган ва координата боши Ер марказида бўлганўнг томонли ортоғонал координата тизимини тулдиради, у экватор текислигига X ўқидан шарққа қараб (90^0) бурчак остида жойлашган.

WGS-84 Ерга боғланган глобал таянч тизимидан ташкил топган бўлиб, унга Ер модели ҳам киради ва асосий ҳамда ёрдамчи катталиклар билан

⁵ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

аниқланади(1-жадвал).

Асосий күрсаткычлари – Ер эллипсоиди шаклини,унинг бурчак тезлигини ва Ернинг массасини аниқлади.

Ёрдамчи катталиклар даража ва тартиби $n = m = 180$ га тенг – Ернинг тортиш моделини(EGFM) синчиклаб аниқлади. Бу модель WGS-84 тизимида геоид юзасида баландликларни аниқлаш, тортиш компоненталарининг бузилишини ва сферик мос функцияларга ёйиш йўли биланWGS-84 да ўртacha $1^{\circ} \times 1^{\circ}$ гравитацион аномалияларини аниқлашда қўлланилди. Бу даража ва тартибда ёйиш Ер юзаси ва унгаяқин жойларда гравитация майдонини аниқ моделлаштириш учун зарур.

1-жадвал.

Параметрлари	Белгилари	Натижалар
Катта ярим ўқ	a	6378137м
Қутбий сиқиқлик	$1/f$	1/298.257223563
Бурчак тезлиги	ω	7.292115×10^{-5} рад/с ⁻¹
Нур тезлиги	c	299792458 м/с
Гравитацион доимийси (Ерни атмосферасини ҳисобга олинганда)	GM (fM)	$3398600.5 \text{ km}^3/\text{s}^2$
Нормаль потенциали	U_o	$62636861.074 \text{ m}^2/\text{s}^2$
Иккинчи гармоник коэффициенти	C_{20}	$- 484.16685 \times 10^{-6}$ *


WGS-84 тизими координата боши ва ўқлари ориентацияси GPS нинг 5 та текширув станциялари координаталари орқали аниқланади: Колорадо-Спрингс, Гавайи, Асансьон, Диего Гарсия ва Кваджалейн.

Геодезик кенглик ϕ , узоқлик λ , баландалик h орқали ифодаланган (WGS-84)координаталар аниқлиги 1(σ) горизонтал текисликда қуйидагига тенг: $\sigma_\phi = \sigma_\lambda = \pm 1$ м,вертикал текисликда эса $\sigma_h = \pm 1.2$ м. WGS-84 тизими GPS нинг СЙ ўлчови натижалари орқали 2 маротаба аниқлаштирилди(1994 ва 1996 йилларда). WGS-84нинг янги қўлланилиши WGS-84 (G730) ва WGS-84 (G873) кўринишини олади.G-координаталар GPS усули билан олинганини кўрсатади. Гдан кейинги сон GPS хафталиги номери. СРНС GPS да WGS-84нинг аниқлаштирилган вариантлари 1994 йил 29 июндан ва 1997 йил 29 январдан қўлланилди⁶.

⁶ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

ПЗ-90 координата тизими

Ернинг геодезик параметрлари ПЗ-90 тизимида. ПЗ-90 фундаментал астрономик ва геодези қўзгармас қийматларни, ягона геоцентрик координаталар тизимини(ЕСК), сферик функциялар орқалиёйилган геопотенциал ёйилма коэффициенти қўринишидаги Ер гравитация майдони модели ва нуқтавий массалар тизими, умумер эллипсоиди устидаги квазигеоид баландлик каталоги, ЕСК алоқа параметрларини 1942 йилги миллий референц координата тизимини ўз ичига олади⁷.

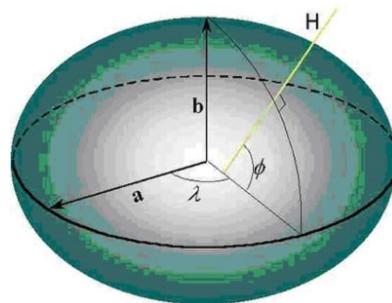

9-расм. Красовский эллипсоиди

ПЗ-90 тизими геодезик йўлдошларнинг (доплер, узок ўлчамли радиотехник ва лазер) кузатув натижаларидан, йўлдошларнинг денгиз сатҳидан баландлигини ўлчашдан ва йўлдошларни юлдузли осмон қаърида суратга олиш орқали вужудга келган. Шунингдек, ГЛОНАСС ва ЭТАЛАОН йўлдош тизимларигача бўлган масофани лазер ва радиотехник ўлчаш натижаларидан, Дунё океанига куруқликнинг гравиметрик маълумотларидан фойдаланилган.

ПЗ-90 тизимининг параметрлари 2-жадвалда кўрсатилган.

2-жадвал

Параметри	Белгиси	Қиймати
Катта ярим ўқ	a	6378136 м
Шимолий босқич	f	1/298.257839303
Бурчак тезлиги	w	$7,292115 \cdot 10^{-5}$ рад/с ⁻¹
Нур тезлики	c	299792458 м/с
Гравитацион доимийси (Ернинг атмосфераси хисобга олинганда)	$GM (fM)$	$398600.44 * 10^9$ м ³ /с ⁻²
Нормаль потенциали	U_o	62636861.074 м ² /с ²
Иккинчи гармоник коэффициенти	C_{20}	$-484164.953 * 10^{-9}$

ПЗ-90 маркази Ер массаси марказида бўлган тўғри бурчакли фазовий тизим бўлиб, Z ўқи IERS тавсиясига қўра аниқланган СІО га йўналган, X ўқи ВІН белгилаган экватор текислиги ва нуль меридиан кесишиш нуқтасиги йўналган, у ўқи эса тизимни ўнггача тулдиради. ПЗ-90 тизими ГНСЙТ тўри (КГС) нинг 33 та пункти координаталари орқали Ер юзига маҳкамланган.

ПЗ-90 ни Ер марказига силжиши ўрта квадрат хатолиги 1-2 м. Пунктлар оралигининг 1.5-2 минг км.ли (нисбий ўлчаганда 7 чи белги бирлигига) ўртacha масофасида уларнинг ўзаро ҳолати 0.3 м ҳисобланади.

Баъзи координата тизимлари орасидаги ўтиш параметрлари

Рақамли топографик картани тузиш мураккаб жараён бўлиб, у замонавий геоинформацион техналогия ва классик ўлчовларни жалб қилишни талаб этади. Шунинг учун замонавий ГИС ва қоғозли карталар асосида карталарни яратиш учун уларни маълум координататизимига боғлаш зарурати туғилади. Бу жараён мураккаб бўлмаса-да, у ҳисобга олиш зарур бўлганкутилмаган ҳолатларни пайдо қиласи. Агар 1:1000000 ёки ундан майда масштабли карталардан фойдаланилса ёки битта координата тизими чегарасида ишланса, ҳеч қандай муаммо бўлмайди. Лекин йирик масштабли карталарга ўтилганда, проекциялар алмаштирилганда, жойлардаги координатадан глобал координаталарга ўтилганда, бундай муаммолар билан ҳисоблашишга тўғри келади. Бу муаммоларни тушуниш учун координата тизимининг шакилланиши ва ўзгаришини кўриб чиқиши керак⁸.

Сунъий йўлдош учирилганча референц-эллипсоид параметрлари давлат ва регионал геодезик тўрлари маълумотларини ҳисоблаш натижасида аниқланади. Бунда тўрлар турли катталикларда, турли воситалар орқали ва ҳархил аниқлик даражасида тузилгани учун ҳозирги пайтда жаҳонда 20дан ортик референц-эллипсоидлар мавжуд, уларнинг ҳар бири Ернинг маълум бир қисми учун тўғридир. МДҲ худуди учун, шу қаторда Ўзбекистон учун ҳам, 1940 йилда ҳисобланган Красовский эллипсоиди ишлатилади. Референц-эллипсадлар параметрларини аниқлигини ошириш учун, йўлдош навигация тизимларидан фойдаланилади. Бу маълумотлар эллипс параметрларини аниқроқ ўлчашга имкон беради ва унинг марказини Ер маркази билан мослаштиришга, Ер юзасини аппроксимациялашга ёрдам беради. Натижада бутун Ер юзасини аппроксимация қиласиган умумер эллипсоиди вужудга келади.


Карта тузиш масаласига келсак, турли усулларда олинган эллипсоидлар орасида деярли фарқ йўқ-ҳар қандай ҳолда ҳам у ёки бу референц юза

⁸ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

текисликда акс эттирилади. Эллипсоидни танлашда асосий фактор гравитация потенциалининг баландликка мослигидир. Рақамли карталарнинг эллипсоидал координаталаридан саноқ боши эллипсоид марказида бўлган уч ўлчамли тўғри бурчакли координата тизимига осонгини ўтиш мумкин, унда бир эллипсоиддан иккинчи эллипсоидга ўтиш шу икки эллипсоид геоцентрик координаталари боғлиқлиги билан аниқланади.

Умуман бундай боғлиқлик, еттига параметрли боғлиқлик билан кўрсатилиши мумкин: координата бошларининг ҳар бир ўқи бўйича силжиши (учта чизиқли параметрлар), ҳар бир ўқ атрофида бурилиш (учбурчак параметрлари) ва битта масштаб коэффициенти билан. Бу боғлиқликни Гельмерт ва Молоденский формулалари билан осонгини амалга ошириши мумкин.

Масштаблаштириш ва бурилиш ҳар доим ҳам керак бўлмагани учун, баъзида оддийроқ уч параметр бўйича ўзгартиришдан фойдаланилади. Баъзи ҳолларда эллипсоидни ўзгартиришда мураккаб бўлган кўп ўлчамли регрессия тенгламасидан фойдаланилади. Турли эллипсоидлардан фойдаланилганда шуни ҳисобга олиш керак-ки, ҳозирги вақтда боғланишнинг аниқ параметрлари эллипсоиднинг ҳамма комбинациялари учун ҳам мавжуд эмас. Масалан, СК-42 ва ПЗ-90 боғлиқлик параметрлари маълум. Шу билан бир вақтда ПЗ-90 ва WGS-84 нинг боғлиқлик параметрларининг бир неча вариантлари ҳам маълум. Ҳар хил вариантлар қўлланилганда объектларнинг Ер юзасида силжиши 100м гача бўлиши мумкин, ийрик масштаблар учун бу эса асло мумкин эмас. Боғлиқлик параметрларининг расмий эълон қилинишигача, фақат битта маълум вариантдан фойдаланиш билан бу масалани ҳалқилиш мумкин. Турли манбалардан маълумотлар олинганда, бир тизимдан иккинчи тизимга ўтадиган боғлиқлик параметрларини ҳам олиш керак.

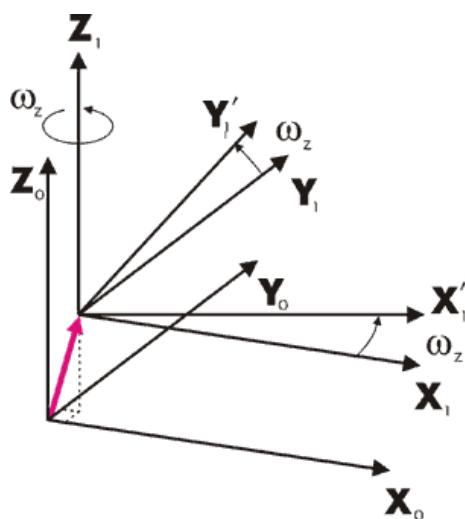

10-расм. Бир тизимдан иккинчи тизимга ўтишни ҳар бир ўқ($\omega_x, \omega_y, \omega_z$) атрофида айлантирилган ва масштабланган (dx, dy, dz) векторига силжиган координаталар бошининг йифиндиси сифатида тассавур этиш мумкин (расмда Z ўқи атрофидаги айланниш кўрсатилган).

$\vec{r}_{\text{ck-42}} = (\text{X}, \text{Y}, \text{Z})^T_{\text{WGS-84}}$ векторини СК-42 тизимдан WGS-84 тизимга ўзгартириш учун учта операцияни амалга ошириш керак: қўчириш, буришва масштаблаштириш. СК-42 координата тизими боши WGS-84 да.

$$\vec{r}_{\text{WGS-84}} = \vec{r}_{\text{ck-42}} + \vec{T} \quad (7.1)$$

Бунда $\vec{T} = (T_x, T_y, T_z)^T$ - 3x3 кўчиш матрицаси.


Бўрилиш вектори координаталарини ўзгартириш у координата тизимларининг бошини бирлаштиргач амалга оширилади.

$$\vec{r}_{\text{WGS-84}} = \vec{r}_{\text{ck-42}} \vec{R} \quad (7.2)$$

\vec{R} -3x3 ўлчамли бурилиш матрицаси.


Кўпича Эйлер (11-расм), ёки Кардано (12-расм), бурчакларини қўллаб бурилишлар учта айланишга бурилади. 11-расмда СК-42 ва WGS-84 нинг асосий текисликлари ОС чизиги бўйича кесишади. Координаталарнинг ўзгаришида Эйлер бурчаги қўлланилганда қўринишда бўлади:

$$\vec{r}_{\text{WGS-84}} = \vec{R}_3(\omega) \cdot \vec{R}_1(i) \cdot \vec{R}_3(\Omega) \vec{r}_{\text{ck42}} \quad (7.3)$$

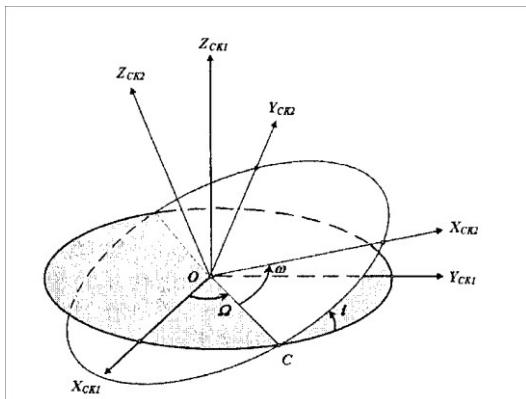

11-расм. Эйлер бурчаклари

Кичик айланиш векторлари $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^T$ туфайли вужудга келган Кардано бурчаклари $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ билан координата тизимини ўзгартириш учта кетма-кет айланиш орқали амалга оширилади.

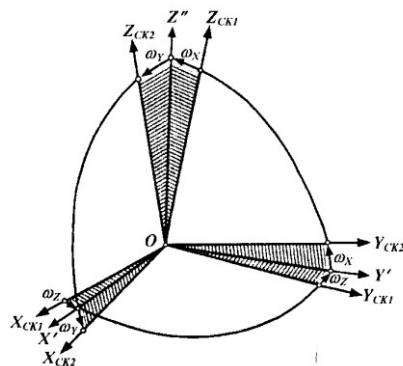

12-расм. Кардано бурчаклари

Уччала айланиш ҳосила сифатида ёзилади:

$$\vec{r}_{\text{WGS-84}} = \vec{R}_2(\omega_x) \cdot \vec{R}_1(\omega_y) \cdot \vec{R}_3(\omega_z) \vec{r}_{\text{ck42}} \quad (1.7.4)$$

Кичик айланиш бурчакларида $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ тригонометрик функцияларини биринчи тартибдаги аъзоларни билиш ва матрицани кўпайтириш йўли билан Тейлор қаторига ёйиб қуидагиларни оламиз

$$\vec{E} = \vec{R}_3(\omega_z) \cdot \vec{R}_2(\omega_y) \cdot \vec{R}_3(\omega_x) \vec{r}_{\text{ck42}} \quad (7.5)$$

Координаталар трансформациясида масштаблаштириш қуидагидан иборат:

$$\vec{r}_{\text{WGS-84}} = (1 + \mu) \vec{r}_{\text{ck42}} \quad (7.6)$$

Битта эллипснинг узунлигини турли тизимларда бирлик нисбатини ҳарактерловчи кичик скаляр катталик μ ёрдамида узунликнинг ҳамма йўналишида бир хил ўзгаришидан иборат.

Одатда $\mu \leq 10^{-6}$ бирлигига берилади.

Тўғри бурчакли координаталарнинг кўчириш ёрдамида ўзгартирилиши, Кардано бурчагига бурилиши ва масштаблаштириш қуидагича ёзилади:

$$\vec{r}_{\text{WGS-84}} = \vec{T} + (1 + \mu) \vec{E} \vec{r}_{\text{ck42}} \quad (7.7)$$

Бу ўзгариш Гельмерт ўзгариши ёки 7-параметрик ўзгариш ёки Евклид ўзгаришига ўхшаш ўзгариш дейилади, унга кирувчи трансформация параметрлари - вектор \vec{T} ва $\vec{\omega}$ и скаляр μ Гельмерт параметрлари дейилади.

3-жадвалда бир неча координата тизимлари орасидаги боғланишлар берилган бўлиб, улар турли муаллифлар томонидан хисобланган.

3-жадвал.

	$\Delta X, \text{м}$	$\Delta Y, \text{м}$	$\Delta Z, \text{м}$	m	$\omega_x, 0,001^2$	$\omega_y, 0,001^2$	$\omega_z, 0,001^2$
СК-42-WGS-84	-22.730	123.884	+83.80 7	- $4.24 \cdot 10^{-7}$	-0.108	-0.073	-0.019
ITRF90-WGS-84	0,060	-0,517	-0,223	-0,011	18,3	-0,3	7,0
СК-42 – ПЗ-90	+25,0	+141,0	+80,0	0	0	-350,0	-660,0
СК-42 – WGS-84	-22.56	125.03	+87.20	0	0	0	0
ПЗ-90 – WGS-84	0	0	+1	0	0	0	-200,0
ITRF97	-	0,006	-0,005	-0,015	0,0004	-0,39	0,8
ITRF93							-0,96

Иккита қатор микдорлар 1-2 синф астроном-геодезик пунктлари (АГС) тенгламасига, космик (КГС) ва допплер (ДГС) геодезик турлар ва 136 умумер координата тизимлари пунктлари тенгламасига асосланганadir. 3 жадвалда келтирилган ПЗ-90 ва WGS-84 орасидаги ўтиш параметрлари 1996 йил аниқланган бўлиб, улар жаҳон бўйича тан олинган ёки ҳалқилувчи

хисобланмайды. Ҳозирги вактда уларни аниқлаштириш ишлари олиб борилмокда (GPS ва ГЛОНАССлардан биргаликда фойдаланишни ўрганувчи IGEX лойиҳаси чегарасида). WGS-84 (G730) WGS-84 (G873) ни амалга ошириш ITRF билан амалга оширилганда 10см аниқлик даражасида мос тушади. Буни амалга ошириш учун ҳеч қандай расмий ўзгариш параметрлари мавжуд эмас. ITRF координаталри WGS-84 да 10см аниқлик даражасида ифодаланган, деб тахмин қилиш мумкин.

Назорат саволлари

1. Инерциал координата тизими нимани англатади?
2. Астрономик ва геодезик координаталар орасидаги фарқ нималардан иборат?
3. Топоцентрик координата тизимининг маркази қаерда жойлашган?
4. Орбитал координата тизимининг маркази қаерда жойлашган?
5. Сунъи ййўлдошларнинг орбитасида асосий элементлар нималардан иборат?
6. WGS-84 тизимиқачон ишлаб чиқилган?
7. WGS-84 тизимининг параметрларини айтиб беринг.
8. ПЗ-90 тизимиқачон ишлаб чиқилган?
9. ПЗ-90 тизимининг параметрларини айтиб беринг.
10. СК-42 тизимиқачон ва ким томонидан ишлаб чиқилган?
11. Баъзи координата тизимлари орасидаги ўтиш параметрлари номларини айтиб беринг.
12. Эйлер бурчакларини чизиб кўрсатинг.
13. Кардано бурчакларини чизиб кўрсатинг.
14. Масштаб коэффициенти деб нимага айтилади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

2 Маъруза Сунъий йўлдошни кузатиш усуллари Режа:

- 2.1. Ер сунъий йўлдошларини кузатишнинг оптик усули
- 2.2. Кузатишнинг фотографик усулари
- 2.3. ЕСЙларини кузатишнинг радиотехник усуллари
- 2.4. Орбитал координаталар тизими

Таянч иборалар: *Қуёш батареяси. Космик аппарат. Бинокуляр.*
Геоцентризм. Луноход. Генератор. Аномалия. Радиоинтерферометр.

2.1. Ер сунъий йўлдошларини кузатишнинг оптик усули

Бундан 50 йил аввал биринчи сунъий йўлдош Ер орбитасига чиқарилди, ҳозир уларнинг сони бир неча мингдан ошиб кетди, яна бир неча мингги бу вақтта келиб йўқ бўлиб кетди. Кўпчилик космик аппаратлар Қуёш тизимини кесиб ўтувчи кометалар орбитасига ўхшаш орбиталарга чиқарилган.

Геодезия ҳам илмий фан ситфтида ўзининг илмий ва амалий масалаларини ечишда космик обьектлардан фойдаланади, чунки геодезия геоцентризм давридаёк Ерга Қуёш тизимининг планетаси сифатида қараган. Ерни глобал ўрганиш ғояси Коперник таълимотидан аввалроқ бошланган эди. Шунинг учун Ер ҳақидаги энг қадимги фан бўлган геодезия, инсонни космосга чиқишидан аввал етилган фикр ва усулларини амалга оширишда бу билан катта имкониятларга эга бўлди⁹.

1768 йилда буюк математик Л.Эйлернинг ўғли И.Эйлер бир меридианда жойлашган, маълум астрономик координаталарга эга пунктларда Ойнинг зенит масофасини бир вақтда ўлчаш орқали Ер эллипсоидининг параметрларини аниқлаш назариясини ишлаб чиқган эди. У бу назариянинг устунлиги ва камчилигини ҳам кўрсатди, натижада Ердан Ойнинг узоқлиги туфайли олинган хulosалар учналиқ ишонарли эмаслигини таъкидлади. Шу билан бирга у агар Ой Ерга яқинроқ бўлганда, ёки Ерга яқинроқ бошқа обьект бўлганда унинг Ер шаклини аниқлаш методи триангуляция методига нисбатан аниқроқ ва қўлайроқ бўлишини айтиб ўтди.

И.Эйлернинг бу иши йўлдош геодезиясининг геометрик методларини мужассам этиб, геодезия масалаларида Ер атрофидаги осмон жисмларини кузатиш усули устунлигини кўрсатади. П.Лаплас йўлдош геодезиясининг асосий ғоясини жуда яхши тушуниб, уни аниқ ифодалагани ҳақида юқорида гапириб ўтилди.

Қандай қилиб бу ғояларнинг ГНСЙТ методларига айланганини кўришдан аввал, маълумот олиш учун кузатиладиган обьектлар билан, шунингдек, табиий

⁹ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

васунъий объектларни кузатиш методлари билан танишиб чиқишимиз керак. Бунда дастлаб ЕСЙлари орбиталари параметрлари ва йўлдошлар хусусиятлари диапазони жуда катта эътиборга эга. Ер сунъий йўлдошлари О° (экватор)дан 90°гача ва ундан кўпроқ (кутб олди) оғишли орбиталарда ҳаракатланадилар. Йўлдош орбиталари эксцентриситети О дан (айлана орбитада) 0,975 гача ўзгаради. ЕСЙ Ер атрофини 80 минутдан 24 соатгача айланиб чиқади, демак уларнинг орбитасининг баландлиги 200 дан 35000 км гача ўзгаради.

Сунъий йўлдошлар бир-биридан қандай мақсадларда учирилганлиги ва бортидаги аппаратлари параметрлари билан фарққиладилар. Уларнинг кўриниши турли-туман бўлиб, ҳашоратларни эслатувчи (ҳар томонга тармоқланган Қуёш батареялари туфайли) сунъий йўлдошлар, баллонга ўхшаш, 41,2 метр диаметрда 256 кг массага эга бўлган “Эхо-2” йўлдоши (ўртacha кесишиш майдонининг йўлдош вазнига нисбати-муҳим параметр бўлиб, у бу йўлдошларда $50 \text{ см}^2/\text{г}$), ёки пушка ядросига ўхшаш, оғирлигига нисбатан ўлчами кичик (Лагеос – $0.07 \text{ см}^2/\text{г}$) ЕСЙлари ажратилади.

Сунъий йўлдошларни геодезик мақсадларда кузатишдан ташқари, Ердан узоқлашаётган аппаратларни кузатишда ҳам фойдаланилади (масалан, Венера, Маринер ва бошқ.). Геодезиянинг космик методлари ривожланишида Ойнинг юзасига ўрнатилган бурчакли қайтаргичлар ёрдамида лазер кузатишлари алоҳида ўрин тутади. Бунда Ойга Ердан бошқариладиган “Луноход”ларнинг чиқарилиши муҳим роль ўйнади. Нихоят, энг қизиқ объектлар бўлмиш квазарлар кузатувидан ҳам геодезияда фойдаланилади¹⁰.

Ҳозирги пайтда кузатиш методлари ўлчаш бажариладиган электромагнит тебранишлар диапазонига қараб, оптик ва радиотехник усуулларга бўлинади. Оптик методда йўлдошни юлдузлар фонида олинган суратига қараб учиш йўналиши аниқланади. Оптик методга яна йўлдош узоқлигини лазерли узоқни ўлчагичлар билан аниқлашҳам киради. Радиотехник методда геодезик масалаларни ечишда дифференциал ва интеграл доплер методлари ва узоқликни фаза орқали ўлчаш методи қўлланилади. Доплер методи дастлаб сунъий йўлдош орбитасини унчалик аниқбўлмаган ўлчашларда фойдаланган эди, ўлчашларнинг аниқлиги ошгани ва мукаммалашгани туфайли бу метод навигация ва геодезияда қўлланила бошланди.


Ернинг сунъий йўлдошини кузатиш ҳар бир методининг ўзига яраша камчилиги ва устиворлиги бор. Радиотехник методининг энг муҳим томони – ҳар қандай об-ҳавода ва куннинг хоҳлаган вақтида ўтказилиши мумкинлигидир. Оптик метод об-ҳавога боғлиқ ва Ер сунъий йўлдошини фақат эрталаб ва кечкурун Ер юзи қоронғу бўлиб, йўлдош эса горизонтдан баландда бўлиб, Қуёш нурлари билан ёритилган вақтда кузатиш мумкин. Аниқликни

¹⁰ Charles D. Ghilani and Paul R. Wolf. Elementary Surveying - An Introduction to Geomatics, 12th Edition _ textbook. USA, New Jersey, 2013


ошириш нуқтаи назаридан қаралганда фотографик методнинг имкониятлари чегараланган, доплер методи эса фотографик методдан устунроқдир. Истиқболли методлардан бири – бу лазер методи бўлиб, ниҳоятда катта аниқлиги туфайли фойдаланилади. Ҳозирги вақтда барча медотлар бир-бирига ҳалақит бермайди, балки бир-бирини тулдиради. Бундан ташқари, геодезик масалаларда бошқа космик обьектлар – сунъий ва табиий обьектларни кузатишда радиотехник ва шунингдек, лазер методларидан фойдаланилади. Ернинг сунъий йўлдошлари ва бошқа осмон жисмларининг ҳаракатини геодезия мақсадларида кузатиш методларини кенгроқ қуриб чиқамиз.

Ер сунъий йўлдошларини кузатишнинг оптик усули

Ернинг сунъий йўлдошларини визуал кузатиш усулида қуйидаги асбоблар ишлатилади:

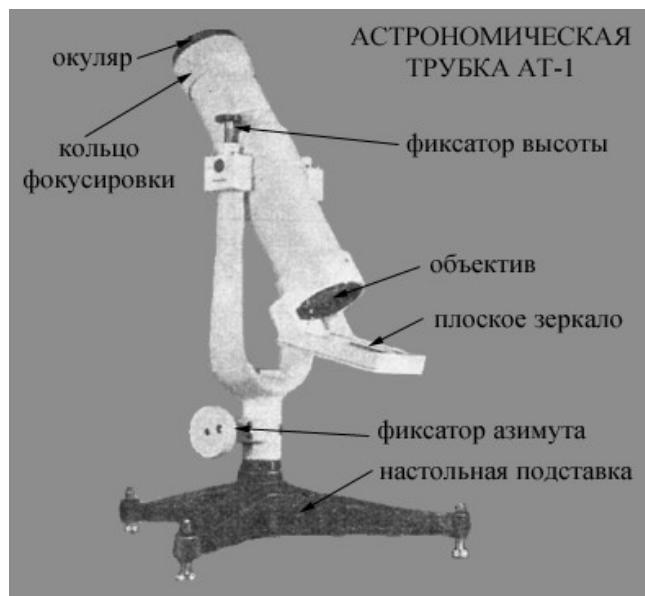

14-расм. АТ-1 (астрономик труба 1)

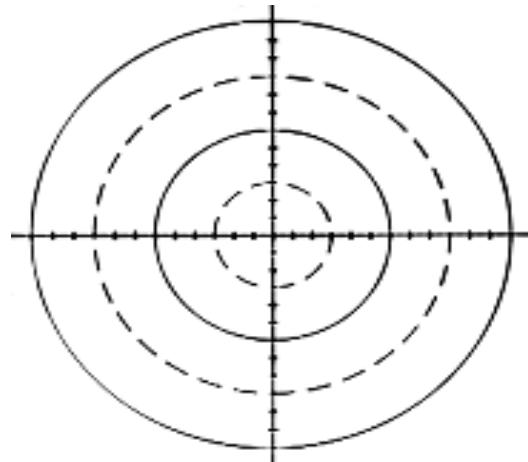

15-расм. АТ-1нинг кўриш трубаси иплари

АТ-1 унча катта бўлмаган кенг бурчакли, кўриш диаметри 50 мм бўлган телескоп бўлиб, кўринма майдони 11° ва у тасвирни 6 марта катталаштириб беради. Кўриш майдонида 1° интервалли ҳалқалар тизими бўлиб, иплари $20'$ бўлинмага эга.



16-расм. ТЗК



17-расм. БМТ110

ТЗК (Командир зенит трубаси) техник характеристикалари: 8 марта катталаштиради. Кўриш майдони бурчаги 6° , кўриш диаметри 3 мм, разрешенияси 8'', окулярнинг диоптрия қурилмаси +5; ўлчамлари -396x423x438 мм, оғирлиги 16,5 кг.

БМТ-110 (Бинокуляр денгиз трубаси) катталаштириши 20 марта, кўриш майдон бурчаги 5° , рухсат этиш қобилияти 2,6 секунд, чиқиш қорачиқ узоқлиги 17 мм, чиқиш зрачоги диаметри $5,5 \pm 0,3$ мм, окулярнинг диоптрияси ± 3 ; окулярлар орасида масофанинг ўзгариши 50 мм дан 72 мм гача. Ёруғли кўтказиши 50%, визирлаш горизонт бўйича чегарасиз - 360° , вертикал бўйича – 20° дан $+85^{\circ}$ гача. Бинокулярнинг горизонтал ҳолатида труба ўлчашлари узунлиги 700 мм, кенглиги 530 мм, баландлиги (ҳамма ҳолатлар учун) энг ками 1715, энг кўпи 2045.

Кузатишнинг фотографик усулари

Йўлдош фотографик камераси – Ернинг сунъий йўлдошларини кузатишнинг фотографик телескопи. Бошқа фотографик телескоплар туридан фарқ қилиб, йўлдош фотокамералари кузатиш пайтини аниқ регистрация қилиш ускунаси билан жиҳозланганлигидир. Йўлдошлар унча ёруғ бўлмаган обьектлар бўлгани учун фотоэмульсия қорайиши учун экспозиция катта бўлиши керак (секунд, баъзида минутда). Тез ҳаракатланаётган йўлдошнинг тасвири фотоэмульсияда чўзилиб кетмаслиги учун йўлдош фотокамераларидаги фотопленкали кассета йўлдош тасвири кетидан ҳаракатланади. Бу фотокамераларнинг иккинчи хусусиятидир¹¹.

Йўлдош фотокамераларининг бошқа турларида йўлдош тасвири бутун

¹¹ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

камеранинг айланиши ҳисобига (кузатиб бориши) фотоэмульсияни бир жойида ушлаб турилади. Бунинг учун камера монтировка (штатив) билан таъминланади ва у 3-4 айланиш ўқига эга бўлиб, бундай монтировка камерани йўлдошга осонликча тўғирлаш имконини беради. Обсерваторияларда стационар шароитда ва экспедицияларда кузатишга мосланган турли конструкцияли йўлдош фотокамералари ишлаб чиқилган.

Объект йўналишини аниқлаш принциплари - йўлдошли ва классик фотографик астрометрияларда бир-бирига мос тушади. Ернинг сунъий йўлдошининг йўналишни аниқлашда осмон координаталари аниқбўлган таянч осмон юлдузларидан фойдаланилади. Ер сунъий йўлдошларини кузатишнинг асосий фарқи вақийинлиги - уларнинг катта бурчак тезлигига эга эканлигига бўлиб, бу йўлдош астрометриясининг алоҳида фотографик астрометрия шаҳобчасига бўлинишига сабаб бўлди. Шунинг учун объекtnинг йўналишидан ташқари унинг суратдаги тасвирига мос вақт моментини аниқлаш зарурияти келиб чиқади.

Вақтни регистрацияси аниқлигига бўлган катта талаб (0,0005 с) фотография ускуналарига, уларни сақлаш усусларига ва Ер сунъий йўлдошини кузатиш стационаридаги вақтнинг аниқланишига ўзгача талаб қўйишга мажбур қиласи. Бу масалани мураккаблаштирмай шуни айтиш мумкин-ки, йўлдош фотокамераларининг уларга қўйилган узлуксиз ҳаракатланувчи обператор затвори ва фотопленкада хира Ер сунъий йўлдошини изловчи тизими мавжудлиги каби хусусиятлари борлигидир. Обтюраторли затвор Ер сунъий йўлдошлари тасвирини қатор нуқталар кўринишида ёки Ер сунъий йўлдош ҳаракат йўлидаги қисқа ўзилишлар кўринишида олиш имконини беради. Хира сунъий йўлдош ҳаракати камеранинг ёки фотопленканинг орбита ўқига нисбатан бурилиши Ерни сунъий йўлдоши ҳаракати бўйича изланади. Ер усти объектларида эса камера турғун бўлади ёки юздузларга нисбатан олинади. Фотографик методларни ривожланишида фаол Ерни сунъий йўлдошлари алоҳида ўрин тұтади, уларга ўзига хос лампалар ўрнатилган бўлиб, белгиланган фаолиятга мувофиқ нур чақнашларининг маълум программаси бўйича амалга оширилади. Бундай “маяк”лар геодезик Ер сунъий йўлдошлари“Геос-1” ва “Геос-2”ларга ўрнатилган эди. Фаол Ер сунъий йўлдошиларнинг суратга олинини Ер сунъий йўлдошларнинг йўналишини аниқлашда энг катта аниқликни беради. Фотографик камералар устида узоқ олиб борилган тадқиқотлар натижасида Ер сунъий йўлдоши йўналишини аниқлайдиган энг катта аниқлик битта суратда ҳозирги вақтда 0,5” (кўпчилик камералар учун буаниқлик 1-2” орасида), хира Ер сунъий йўлдоши учун эса 2-3” га teng бўлди.

Регистрация пайтини қилиш аниқлиги техник сабабларга боғлиқ ва у кўпчилик камералар учун 0,1-0,5 мсга тенг. Яна шундай бир сабаб бор-ки, бу вақтнинг этalon тизими билан камера соатларининг бир-бирига мослашиши бўлиб, у қўпинча 1 мс хатоликда бўлиши мумкин.



18-расм. АФУ-75 (Автоматлаштирилган фотографик асбоб)



19-расм. ВАУ йўлдош камераси

Охирги кузатиш натижаларидан бундай хатолар Ер сунъий йўлдошининг орбитаси ҳолатини аниқлашда бир неча метргача етиши мумкинлиги билинди. Ҳозирги геодезик талаблар учунбунга йўл қўйишмумкин, лекин келгусида бунга йўл қўйиб бўлмайди. Шунинг учун йўлдош геодезиясининг фотографик методи классик метод хисобланиб, асосан геометрик масалаларни ечишда, масалан, йўлдош триангуляция тўрларини қуришда қўлланилади.

АФУ-75 автоматик қидирув камераси фаол Ерни сунъий йўлдошлари чақнашларини регистрация қилади ва 8-9 юлдуз катталигидаги хира Ер сунъий йўлдошларини юқори аниқликда суратга олади (объективи диаметри 210 мм, фокус масофаси 750 мм).

Собиқ Иттифоқда АФУ-75 йўлдош фотокамерасидан геодезик ва геофизик тадқиқотларда фойдаланилган. У тўртўқли монтировка, хира йўлдошларни кузатувчи фотопленка, ҳаракатланувчи механизм-экваториал платформа билан таъминланган бўлиб, бу механизм суратга олиш давомида камерани қутбўқи атрофида айлантиради (бу нарса юлдузлар тасвирини нуқта сифатида олиш учун зарур). Камера объективи диаметри 210 мм, фокус масофаси 736 мм. АФУ-75 фотокамераси собиқ Иттифоқдаги фотографик станцияларида, шунингдек, собиқ Иттифоқ ФА дастури бўйича ишлаётган чет эл мамлакатларида ҳам ўрнатилган.


Собиқ Иттифоқда уч ўқли штативга ўрнатилган, юқори қўриш қобилиятига

эга бўлган катта йўлдош камераси (ВАУ) яратилди. Унинг кўзгу-линзали объективи совет оптиги Д.Д.Максудов томонидан яратилган. Бош кўзгунинг диаметри 107 см, кириш туйнуги ва коррекция линзасининг диаметри 70 см, фокус масофаси 70 см. Сурат 6x36 см узун фотопленкада олинади. Суратга олишда бир нуқтадан иккинчи нуқтага ўтиш олдиндан берилган дастур бўйича автоматик равишда бажарилади. Хира объектлар учун камеранинг учинчи ўқ атрофида айланиш тезлиги 0" дан 6000" секундгача.

ВАУ дунёдаги энг катта фотокамера бўлиб, жуда хира йўлдошларни ва планеталарро станцияларни ўн минглаб кмдан суратга олишимконини беради. Бундай камералар билан собиқ Иттифоқ ФА Астрономия иттифоқи Звенигород экспериментал йўлдошларни кузатиш станцияси ва Душанбадаги Тожикистон ФАнинг астрофизика институти обсерваториялари жиҳозланган.

Йўлдошнинг лазерли узоқни ўлчагичи-бу ЕСЙгача масофани ўлчайдиган астрономик асбобидир. Йўлдош лазерли узоқни ўлчагичининг ишлаш

принципи- ўлчагич юборган ёруғлик импульси йўлдошга бориб ва ундан яна ўлчагичга қайтишга асосланган (19-расм).

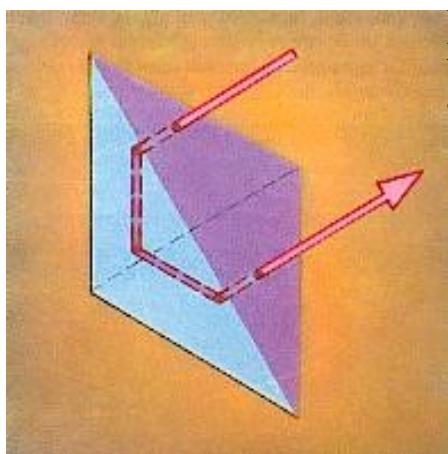

19а-расм. Узоқни ўлчагичдан юборилган импульс

Ёруғлик тезлиги маълум бўлгани учун бу йўл билан ўлчангандай йўлдошгача бўлган масофа аниқ топилади.

Кузатилаётган йўлдош тез ҳаракат қиласи, шунинг учун жуда катта аниқликда ўлчангандай ҳар бир масофага кузатув бажарилган вақт моменти ҳаманик ўрнатилиши керак (миллисекунд улушкигача). Бу аниқ вақт кварц соатлари орқали амалга оширилади. Ингичка, жуда қисқа ёруғлик нури квант (лазер) генераторидан йўлдошга томон узатилади. У йўлдошнинг бурчак қайтаргичидан қайтади, призманинг Зта ички қиррасидан қайтган нур ўз йўналишини қарама-қарши томонга ўзгартиради. Бунинг натижасида йўлдошдан қайтган нур узоқни ўлчагичда қабул қилинади. Лазерли ўлчагичда вақт интервали ҳисоблагачи бўлиб, у асбобдан нур чиқсанда ёқилиб, қайтганда ўчади. Лазер асбобида вақт оралиғи 1:1000000000 с (наносекунд) аниқликгacha ўлчанадиган вақт ҳисоблагачи ишлатилади. Натижада йўлдошгача бўлган масофа 10 – 15 см аниқликгacha ўлчанади.

Бу принцип оддийдек кўринса-да, аслида ўлчаш ишлари осонликча кечмайди. Йиллаб олиб борилган назарий тадқиқотлардан кейингина лазер ўлчагичларидан олинган масофа ҳозирда 1-2 дм аниқликни берди. Бунинг учун асосий хатоликлар манбаи – атмосфера таъсири, нур йўлидаги бўзилишлар ва

ускунадаги кечикишлар сабабларини топиш керак бўлди. Агар геодезистлар учун атмосфера рефракцияси ва ўлчанаётган масофа узоқлиги туфайли ҳисобга олинмаган сабаблар (рефракция коэффициентини ўзгариши, ёруғлик нурининг оғиши) қиймати 1-2 см лиги маълум бўлса, дастлабки лазерлар қайтаётган нурининг сусайиши ва бўзилиши туфайли хатолик 1 – 1,5 м гача бўлади. Бу аниқлик фотографик ва радиотехник методларга нисбатан юқори даражадаги аниқлик бўлсада, аммо бу натижалар геодезик (асосан геодинамик) мақсадларда яқин келажакда фойдаланиш учун қониқарли эмас. Фақат лазернинг мукаммаллаштирилиши – унинг қувватини ошиши, янада мукаммалроқ қабул қилиш ускуналари (фотокўпайтиргичлар) яратилиши ва бошқа техник ишланмалар эвазига аниқлик дециметр даражасига чиқди¹².

Мухандислик масаланинг ечимини талаб этадиган асосий масала–бу қабулқилгичга тўшаётган нур объектдан қайтарилиган нурмиёки бегона нурми? Бунинг учун юборилаётган импульс маълум амплитуда ва шаклга эга бўлиши керак, аммо нур объектга бориб қайтаётганида, бундай хусусиятини ўзгартиради. Шунинг учун лазерли ўлчашларда космик объектларнинг ҳолати импульс тушиши моментидан олдин ҳисоблаб чиқилиши муҳим роль ўйнайди. Космик объектнинг маълум элементлари орқали олдиндан ҳисобланган вақт ҳисоби “старт” (бошланиш) дан бошланиб “стоп” (тўхташ) моментида тўхтайди.

Лазерли ўлчагичнинг аниқлигини оширишда кираётган нурни диафрагмалаш бошқа ёруғикларнинг заарли таъсирини камайтиради. Асбобда кечикишлар ҳисобига бўладиган доимий ускуна хатони тўғирлаш учун қайтариш обьектигача аниқ бўлган масофани ўлчашйўли билан узоқни ўлчагич калибронка қилинади. Албатта ўлчанаётган масофа аниқлиги лазер нурининг обьект юзасидан эмас (чунки юзанинг хоссалари маълум эмас) балки маълум бурчак қайтаргичларидан қайтарилишига ҳам боғлиқ.

Бурчак қайтаргичлари ўзига хос асбобидир, улар қайтариш хусусияти юқорибўлган призмалардан иборат бўлиб, ЕСЙ юзасига жойлаштирилади. 1976 йил 6000 км деярли айлана орбитага эга, геодезик маълумот тўплаш учун “Лагеос” Ер сунъий йўлдоши учирилди. Унинг сферик юзасида 426 та кварцдан ишланган қайтаргичлар ўрнатилган. 1978 йилдан бери ўтказилаётган ўлчашларда хатолик 3-5 см, бу эса лазерли узоқни ўлчагич учун чегара эмас.

Космик йўл билан геодезик масалаларни ечиш методларини геометрик ва динамик турга бўлиш қабул қилинган. Агар космик обьект бизни маълум координатага эга кўринма нишон сифатида қизиқтирса, ҳисоблашда қўлланилган метод геометрик метод бўлади. Агар ҳисоблаш методида ҳаракатдаги космик обьект олинса (чунки бу ҳаракат Ернинг гравитация

¹² Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

майдонида юз беради ва у Ер майдони таъсирида бўлади) бу метод динамик метод бўлади. Бундай ажратиш шартлидир, албатта, чунки Ери сунъий йўлдоши ёки бошқа космик обьектнинг фазодаги ҳолатини билиш учун, шу обьектни Ернинг гравитация майдонидаги ҳаракати назариясини билиш керак, яъни гравитация майдони хоссасини фазонинг ҳар бир нуқтасида билиш лозим. Шундай қилиб, ГНСЙТнинг барча методлари динамиkdir.

20-расмда “Интеркосмос” лазерли узоқни ўлчагичи қўрсатилган бўлиб, у собиқ Иттифоқ, Чехословакия, Венгрия ва Польша илмий ҳамкорлигида яратилган. Собиқ Иттифоқ ФА ишлаб чиқсан дастурбўйича бу ўлчагичларда Ери сунъий йўлдошларини қузатувлари олиб борилади. Ойгача бўлган масофани ўлчашда ишлатиладиган ўлчагичлар ҳам шу принцип асосида қурилган. Улар қўпинча катта телескопларга уланади. Бунда Ойдаги ёруғлик нури совет луноходларига ўрнатилган бурчак қайтаргичларидан олинади.



20-расм.“Интеркосмос” лазер узоқни ўлчагичи

ЕСЙларини қузатишнинг радиотехник усуллари

Доплер эффиқти – қузатувчига нисбатан ҳаракат манбаи сигнали частотасининг ўзгаришидир. Бу ўзгариш (частотанинг доплер силжишиёки доплер частотаси) қабул қилувчига нисбатан узатувчининг ҳаракат тезлиги ва узатувчи частотаси билан пропорционал боғланган. Нисбий тезликни нур тезлиги (чунки у қузатувчини кўриш нури йўналишида тарқалади) ёки радиал тезлик дейилади; чунки бу нур ҳаракатдаги обьектнинг радиус векторидир.

Шундай қилиб доплер ўлчовлари бизга ҳар томонлама маълумот берувчи катталикини беради, яъни нур тезлиги узлуксиз графиги тасвирини маълум вақт интервали учун олсак, унда биз обьектгача бўлган масофани ва унинг тезланишини орбитанинг бирор нуқтаси учун олишимиз мумкин.

Доплер тизимининг Зта варианти бор. Биринчиси бу қайтариқсиз тизимбўлиб, у асосан ГНСЙТда қўлланилади. Космик аппарат бортида юқори стабил генератор чиқараётган частотани узатувчи қурилмаўрнатилган. Ердаги станцияда ҳам таянч сигналлар генератори бор. Доплер частотаси ва таянч

частоталарни солишириш натижасидаги фарқ ўлчанаётган частотани беради. (таянч частота – бу ер ва йўлдош генераторлари частоталари орасидаги фарқ). Махсус аппарат маълум вақт орасида ўлчанаётган частотани доплер сигналлари циклига айлантиради (бу кўпинча 0,5 дан бир неча секундгача бўлади).

Қайтариқсиз тизимдан фарқи ўлароққайтариқли тизимда фақат битта – ердаги генератордан фойдаланилади. Космик обьект бортида эса қабулқилувчи – қайтарувчи мослама ишлатилади, у станциядан қабулқилинган сигнални Ерга қайтаради. Ердаги станция юборилган ва қайтариленган сигналларни солишириб, частота фарқини аниқлайди. Космик обьект юзасидан қайтариленган сигнал билан ишлайдиган радиолокацион тизимлар ҳам борлигини эсда тушиш лозим. Бу тизимларнинг аниқлиги кам ва ГНСЙТда улар қўлланилмайди. Аммо оптик диапозонда локация ғоясидан фойдаланиш жуда яхши натижаларни беради¹³.

Узоқ муддатли дастурларда қатнашувчи (масалан, Ер кутблари ҳаракатини ўрнатувчи) стационар доплер станциялари тўғридан-тўғри Ер сунъий йўлдошидан олинган частоталарни ўлчовчи аппарат билан таъминланади. Бундай станцияларда юқори аниқликдаги вақт стандарти бўлиши керак, уларнинг ишларини синхронизация қилиш лозим. Бундан ташқари, йўлдош горизонтдан ўтаётганда бир неча юзлаб доплер частоталари қийматини бергани учун жуда катта сонли қийматларни ҳисоблаш муаммолари пайдо бўлади. Шунинг учун ҳозирда интеграл доплер қабул қилгичлар кенг қўлланилмокда. Интеграл доплер ғояси – Ерни сунъий йўлдоши орбитадаги кетма-кет 2 та топографик ҳолати (кузатув пунктидан) масофалари фарқи вақт таянч частотаси – цкли сони учун 2 та кетма-кет ўлчовлар фарқидан иборат. Агар бортдаги генератор юқори аниқлик даражасида турғун бўлганда эди, таянч частотасини ўзгармас деб ҳисоблаш мумкин бўлар эди ва биз шунда доплер цикларининг иккита кетма-кетлиги фарқи билан параллел боғлиқлигини олар эдик, яъни Ернинг сунъий йўлдошининг кузатиш пунктидан узоқлигини. Аммо борт генератори частотаси вақт ўзгариши билан ўзгаради ва бу ўзгариш унчалик катта бўлмаган қийматбўлиб, бу частота қандайқонун асосида ўзгариши ҳаммаълум эмас. Шунинг учун таянч частотасини аниқланган катталиклар ҳисобига қўшиб, Ер сунъий йўлдошнинг бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга 1 марта ўтишида частота ўзгармас деб ҳисобланади, аммо бошқабир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтишида ўзгаради деб ҳисобланади. ЕСЙни кузатишнинг интеграл доплер методи навигация масалаларини ечишга ёрдам беради. Геодезияда эса Ерни сунъий йўлдоши узоқ муддатли фаолиятда (“Транзит” навигация тизими қаби) эфектив ҳисобланади ва Ернинг исталган пунктидан кузатишда ушбу

¹³ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

пункт координаталарини олиш имконини беради.

Пунктлар координатаси радиотехник методда фотографик методда нисбатан аниқроқ олинади. Радиал тезликнинг ўртача аниқлиги секундига бир неча см ни ташкил этади. Бу орбитадаги Ер сунъий йўлдош ҳолатини ёки ер станцияси ҳолатини юқори аниқликда ҳисоблаш имконини беради (қандай масала қўйилишига боғлиқ; Ернинг сунъий йўлдоши орбитасини аниқлашми, ёки Ер юзасидаги координаталарни аниқлаш керакми?). Бу ерда асосий хатоликлар манбаи доплер станциялари синхронизацияси аниқмаслиги ва ўлчов асбобларининг шовқинидир.

Албатта радиосигналлар ўтишига атмосфера таъсири бор: тропосфера (атмосферанинг пастки нейтрал қисми) ва ионосфера таъсир қилади. Аммо тропосферанинг таъсири ишонарли формулалар билан ҳисбланиши мумкин, ионосфера таъсири эса иккита частотани қўллаш билан камайтирилади. Назариядан маълумки, агар учта частота қўлланса ионосфера рефракцияси йўққа чиқарилади. Амалда эса иккита частотадан фойдаланиш қулайрок, рефракция қолдиғи кузатиш вақти танлови билан йўқотилади. Релятивистик эфектни доплер частотасига таъсири ҳамқизиқ муаммо, аммо у ниҳоятда мураккаб бўлгани учун биз унга тўхталмайсиз.

Демак, радиотехник (айниқса, доплер) методлари ГНСЙТда фотографик метод билан ёнма-ён ривожланиб борди ва ҳозирда кузатиш маълумотларни олишбўйича олдинги ўринни эгалладилар. Аммо охирги пайтда ГНСЙТ ривожланишининг бошида асосий натижаларни берган оптик метод яна ўзини кўрсатди. Бу метод аввал геодезияда Ойга нисбатан кузатув обьекти сифатида қизиқиш уйғотган бўлса, кейинчалик йўлдош геодезиясининг воситасига кирди. Бу ерда гап лазерли узоқни ўлчагичлари хақида кетяпти, улар ГНСЙТда локация тоясини қўллаш имконини берди.

Охирги йилларда ГНСЙТда учта буюк воқеага сабаб бўлган радиотехник методга алоҳида дикқат қилинмоқда: Ер гравитационўзгармас катталигини аниқланиш, Ойдаги масканларнинг очилиш ва жуда узоқ баъзали радиоинтерферометрларни геодезияда фойдаланилиши бўйича.

Ернинг гравитация ўзгармас қиймати μ абсолют гравитация ўзгармас катталигини Ер массасига кўпайтмасига teng. Абсолют гравитация ўзгармас катталиги-бу бутун дунё тортилиш қонунини пропорция коэффициентининг математик ифодасидир. Изланиш натижалариiga кўра КА учун μ_0 катталикини аниқлашнинг умумий қўриниши қўйидагича: юқори аниқликдаги радиотехник тизим КА узоқлигини ва нур тезлигини аниқлабузликсиз кузатув олиб борилади. Бошида тахминий шароитга кўра ва μ_0 нинг қабул қилган қийматлари бўйича КАнинг орбитадаги ҳаракати сони аниқланади. Бу орбита геоцентрик эмас, балки гелиоцентрик, чунки КА ҳаракати Ер атрофида эмас, балки Қуёш атрофида бўлиб, у узоқ планеталарга йўналган.

Энг кичик квадратлар методига мувофиқ кузатилган ва ҳисбланган КА

узоқлиги ва нур тезлигига асосланиб, уни ҳаракатининг бошланғич шартлари ва μ_0 аниқлаштирилади. Бу аслида тортишиш майдонида оғирлик кучини жисмнинг эркин тушиш тезланиши методи билан аниқлашга ўхшашдир, фақат бунда ҳаракат тенгламасини сонли ечишнинг хожати йўқ, чунки эркин тушиш парабола графиги бўйича кечади, унинг шакли ва катталиги бошланғич шартларга асосан аниқланади.

μ катталикни аниқлаш ишлари АҚШ ва СССРда олиб борилган. Марсга ва бошқа планеталарга учирилган “Венера”, “Маринер”, “Викинг” ва “Вояжер” КАлари кузатувидан олинган натижа хайрон қоларли даражади мос тушган. 11 бир-бирига боғлиқ бўлмаган нисбий хатонинг ўртачақиймати – 10^{-6} дан кичик. Узоқдаги КАларни радиотехник кузатувлардан μ қийматини аниқлаштиришдан ташқари Ер массасининг Ой массасига нисбати аниқлаштирилди ва Венера ва Marsни массалар иўлчамлари ва сиқилиши аниқланди.

“Луна” ва “Луна-Орбитр” серияли Ойнинг сунъий йўлдошларини (ОСЙ) юқори аниқликдаги радиотехник кузатишлар натижасида ОСЙ нур тезликлари каттаикларида доимий “чақнаш”лар топилди. Синчиклаб текширилганда бу “чақнаш”лар асбобларнинг тасодифий хатоси эмаслиги аниқланди, чунки бу воқеа ОСЙ Ой юзасининг битта жойидан ўтаётганда юз берарди. Демак, бу жойда Ойнинг гравитация майдонининг каттагина аномалияси борлигидир¹⁴.

Ойда атмосфера бўлмагани учун ОСЙ ларини тормозлашни хожати йўқ, шунинг учун улар Ой юзига жуда яқин орбиталарга чиқарилади, яъни 50-100 км баландликка. Фотографиялардан Ойнингкўринма томони рельефининг ўзига хослиги маълум бўлган холда, унинг гравитация майдонларининг кучайиши ой денгизлари устида рўй беради, масалан, Равшанлик денгизи, Ёмғирлар денгизи ва бошқалардир. Шуниси қизиқ-ки бу катта аномалиялар масканлар (“масса концентрацияси” сўзининг қисқартирилганидан олинган – massconcentrftion)ёки ой денгизлари билан боғлиқдир. Ерда ҳам аномал районлар (воҳалар) бор, аммо уларни тоғларда ёки денгизларнинг энг чукур жойларида жойлашган. “Апаллон-15” дан учирилган ОСЙ ёрдамида Ойнинг кўринмайдиган томони гравиметрияси ўрганилди ва Ойнинг тескари томонини гравиметрик картаси тузилди. Ундан кўриниб турибдики, Ойнинг тескари томонида масконлар йўқ экан ва ҳамма мусбат аномалиялар фақаттоғлик районлар билан боғлиқ. Масконлар табиатини аниқлашда, келгусида Ойга Ердан бошқариладиган, гравиметр ўрнатилган аппарат юбориш билан боғлиқ, бунда оғирлик кучини традицион гравиметрик методдан (янги даражада) аниқлашда фойдаланилади.


1965 йилда совет астрономлари узоқ базисли радиointerферометр методи ёки ўта узоқ базали (УУБР) радиointerферометр ғоясини (таълимотини) илгари суринади. Оддий (қисқа базисли) радиointerферометр методи Ер

¹⁴ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

сунъий йўлдошини ўрганишдакенг ёйилган эди. Бунда Ер сунъий йўлдошини аниқ масофага-1 км га жойлаштирилган икки антеннадан келаётган радиосигналларни бир вақтда кузатишдан Ер сунъий йўлдошига йўналишни аниқлаш мумкин. Антенналар орқалиقا бу қилинган сигналлар-фазасининг фарқи иккала антенна тўлқиннинг фронти бўйлаб ўтиш вақти фарқини аниқлаш имконини беради.

Ёруғлик тезлигини шу вақтфарқига ҳосиласи Ер сунъий йўлдошдан антеннагача ўтилган йўлфарқини характерловчи катталлик бўлагини беради (21-расм). Бу узунликнинг база узунлигига нисбати Ер сунъий йўлдошининг йўналишини аниқловчи бурчак косинусига teng. Бу методда базанинг кичиклиги Ер сунъий йўлдошидан антеннага йўналишни амалга параллелиги шартидир. Оддий интерферометр техникасининг ривожланиши баъзани 5 км гача ошириш имконини беради ва бундан табиий радиоманбаларни излашда фойдаланиш мумкин бўлади, чунки уларнинг аниқлиги $0,1''$ дан юқори эди.

Радиоинтерферометр методининг геодезик ва астрономик юқори аниқликдаги ўлчовларининг воситаси сифатида ривожланиши радиоинтерферометр методини яратиш давомида эришилди. Бу метод ҳам оддий интерферометрия методига асосланган, фақат бунда бир-биридан бир неча километр масофада жойлаштирилган икки радиотелескоп (РТ) нинг бир вақтда кузатиш магнитофон ёзувларини солишиши натижасида антенналарнинг сигнални регистрация қилиш вақти фарқи олиниши асосий роль ўйнайди. Яна хар бир РТда бирор нарсага боғлиқ бўлмаган вақт стандарти мавжудлиги ҳам сезиларли роль ўйнайди.

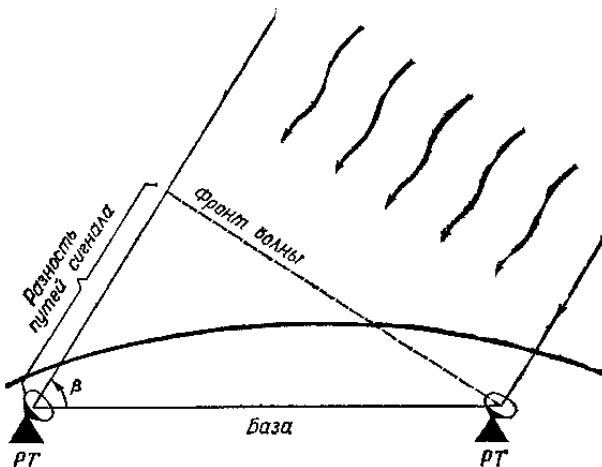

21-расм. Радиоинтерферометрик ўлчовлар схемаси

Умуман олганда УУБР методи диаметри 25-30 м дан ошган кучли радиоантенналар ёрдамида галактикадан ташқаридаги $0,001''$ бурчак диаметри квазарлар очилгандан сўнг мумкин бўлиб қолди. Юқори частотаси турғунликка эга бўлган генераторларининг борлиги, ниҳоятда кўп ахборатлар оқимини ёзувчи магнитофонлар, шунингдек, ЭХМларнинг мавжудлиги туфайли қарама-

қарши масалаларни ёзувчи УУБР методини амалда қўллашни ривожлантиришга ёрдам берди. Квазарга маълум бўлган йўналиш бўйича үйидагиларни аниқлаш мумкин: 1) 10^{-6} юқори нуқсон билан ер хордасини ёки база узунлигини; 2) бурчак секундининг 0,01 аниқликдаги баъза йўналишини характерловчи бурчакни; 3) вақтнинг 0,001 аниқлигигача Ер айланиши тезлиги ёки сутка узунлиги ва уларнинг вариациаларини. УУБР методи билан Ойни локация қилишаниклиги ($3 \cdot 10^{-9}$) гача аниқликка эришиш мумкин бўлса-да, унинг асосида амалда геодезик дастур яратишда бир қатор қийинчиликлар мавжуд, масалан, улардан бири радиотўлқинларнинг тропосферадан ўтишидаги тузатмаларни ҳисобга олиниши. Бу қийинчиликлар енгиб ўтилади ва УУБР методи ГНСЙТнинг етакчи методларидан бўлибқолади. Совет олими И.Д.Жонголович Ер шарининг динамик тадқиқотлар учун координата тизимларини ҳисоблаш ва тутиб туришда энг яхши восита бўлиши мумкин.

Назорат соволлари

1. Сунъий йўлдошларни кузатиш усулларини таърифланг.
2. ЕСЙ оптик усулларида кузатишда қандай асбоблардан фойдаланилади?
3. Оптик усуллари аниқлиги нималарга тенг?
4. Радиометрик усуллар қандай асбоблар ёрдамида бажарилади?
5. Радиометрик усулларнинг аниқлиги қандай?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

3 Маъруза Ер сунъий йўлдошининг ҳаракати йўли

Режа:

- 3.1. ЕСЙларининг ғалаёнмаган (қўзғатилмаган) ҳаракати
- 3.2. Ер сунъий йўлдошининг ғалаёнли ҳаракати
- 3.3. Топоцентрик координатлар тизими
- 3.4. Орбитал координаталар тизими


Таянч иборалар: Геопотенциал. Интеграллаш. Дефференциал.
Галаёнланиши. Проекция.

3.1. ЕСЙларининг ғалаёнмаган (қўзғатилмаган) ҳаракати

Ернинг сунъий йўлдошларининг Ер атрофидаги ҳаракати қуидаги факторлар билан аниқланади: Куёш тизими планеталари ва Ер, Ой, Куёшнинг тортиш кучи, атмосферанинг тормозлаши, ёруғлик босими, Ернинг магнит майдони таъсири ва бошқалар. Юқорида кўрсатилган факторлардан асосийси Ернинг тортиш кучидир, қолганлари иккинчи даражали ҳисобланади. Шунинг учун Ер сунъий йўлдоши ҳаракати масаласи ўрганилганда юқоридаги иккинчи даражали факторлар ҳисобга олинмайди.

Тассавур қиласиз-ки, Ер аниқ сферик шаклда ва модда M моддий нуқта массаси Ер массасига teng, тортиш кучи шунга mos. Бундай тасаввурда Ер сунъий йўлдошининг қўзғатилмаган ҳаракатини беради.

Агар йўлдош массаси m Ер массаси M дан ниҳоятда кичиклиги учун ҳисобга олинса қўзғатилмаган ҳаракат формуласи соддалашади. Унда йўлдош тортиш кучи билан вужудга келадиган Ер тезланишини ҳисобга олмаса ҳам бўлади.

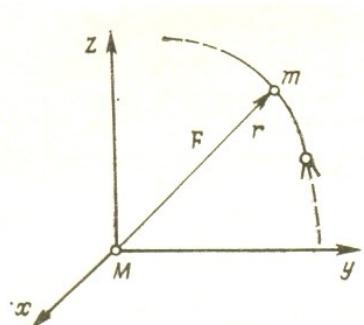

26-расм. Йўлдошининг қўзғатилмаган ҳаракати. Ньютонинг иккинчи қонуни асосида

$$\vec{F} = m \ddot{\vec{r}} \quad (1.1)$$

бу ерда $\ddot{\vec{r}}$ Ер сунъий йўлдошининг тезланиш вектори.

\vec{F} – бўтун дунё тортилиш қонунига асосан куч модули.

$$|\vec{F}| = f \frac{mM}{r^2} \quad (1.2)$$

f – тортишиш ўзгармас катталиги,

r – йўлдош m дан Ер M гача бўлган масофа.

Бир неча ўзгаришишлардан сўнг кўзғатилмаган ҳаракатнинг дефференциал тенгламасини оламиз:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu}{r^3} \vec{r} \quad (1.3)$$

$$\mu = fM \text{ га тенг}$$

2. Ер сунъий йўлдошининг ғалаёнли ҳаракати

Фараз қиласиз-ки йўлдошга марказий кучлардан ташқари ихтиёрий ҳарактерли куч таъсир қилаётган бўлсин, бунда йўлдош ҳаракати Кеплер қонуни бўйича ҳаракатдан фарқ қиласи. Бундай ҳаракат қўзғатилган ёки ғалаёнли ҳаракат дейилади, орбитаси эса ғалаёнланган орбита дейилади. Бир хил параметрлар, масалан орбитанинг ғалаёнланган ва ғалаёнламаган (Кеплер) элементлари орасидаги фарқ бир хил вақт мобайнида ғалаёнланиш дейилади.

Ғалаёнланган ҳаракат дифференциал тенгламаси ғалаёнламаган ҳаракат тенгламасидан шу билан фарқ қиласи-ки, ғалаёнланган ҳаракат формуласининг ўнг томонида нуллар ўрнида ғалаёнтираётган кучлар томонидан берилган тезланиш проекциялари туради.

$$\ddot{\vec{r}} + \frac{\mu}{r^3} \vec{r} = \vec{F} \quad (2.1)$$

Бу ерда F_x, F_y , ва F_z - ғалаёнтирувчи тезланиш. Ғалаёнтирилган ҳаракатнинг бундай шакли тезланиш вектор катталик эканлигидан келиб чиқади, чунки уларнинг проекцияси қўшилиши керак. Ғалаёнтирилган ҳаракат тенгламасини охирги шаклида ҳам, квадрат қўринишида ҳам интеграллаб бўлмайди, факат баъзи деярли учрамайдиган хусусий ҳоллар бундан мустасно. Шунинг учун (5.2.1) тенгламани интеграллаш учун ҳар хил тахминий методларни қўллашга тўғри келади.

Фараз қиласиз, (5.2.1) формуласи бирор даражада тахминий метод билан интегралланган. У ҳолда йўлдош тезлигини ташкил этувчилари хуз геоцентрик координаталарнинг x, y, z дан ғалаёнланган қийматларини ҳисоблаш мумкин бўлган ифода олинган бўлар эди. Агар $\dot{x}, \dot{y}, \dot{z}$, ва x, y, z орқали

ғалаёнланган тезлик ва координаталарни белгиласак, ўтган вақт моменти учун қуидагини ёзиш мумкин.

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \dot{\mathbf{x}}_h + \delta\dot{\mathbf{x}}; \quad \dot{\mathbf{y}} = \dot{\mathbf{y}}_h + \delta\dot{\mathbf{y}}; \quad \dot{\mathbf{z}} = \dot{\mathbf{z}}_h + \delta\dot{\mathbf{z}}; \\ x &= x_h + \delta x; \quad y = y_h + \delta y; \quad z = z_h + \delta z;\end{aligned}\quad (2.2)$$

Бу ерда $\delta x, \delta y, \delta z, \delta\dot{\mathbf{x}}, \delta\dot{\mathbf{y}}, \delta\dot{\mathbf{z}}$ –вақт ва ўзгармас катталикларни интеграл қилишни ифодаловчи жуда мураккаб функциялар бўлиб, тезлик ва координатар ғалаёнланганлигидир. Ғалаёнланмаган ҳаракат кеплер орбитасининг элементларидан ўлароқ, интеграл қилинадиган ўзгармас катталиклар бўла олмайди, чунки ғалаёнлантирувчи куч таъсирида улар вақт ўтиши билан тинмай ўзгаради.

Шундай қилиб, Ер сунъий йўлдош ғалаёнланган ҳаракат назариясининг асосий масаласи ҳаракатнинг дефференциал тенгламасидан (2.1) $\delta x, \delta y, \delta z, \delta\dot{\mathbf{x}}, \delta\dot{\mathbf{y}}, \delta\dot{\mathbf{z}}$ -ғалаёнланиш катталикларини аниқроқ аниқлашдир.

Йўлдошлар ҳаракатида ғалаённи аниқлайдиган асосий факторлар: Ер ташқи гравитация майдонининг ғалаёнтирувчи қисми, геопотенциал, Қуёш ва Ойнинг ғалаёнтирувчи ҳаракати, тўр босими, Ер геопотенциал сатхи, Қуёш ва Ой таъсирида кўтарилиши натижасида текисланиш деформацияси туфайли ғалаёнтирувчи ҳаракат, Ернинг Қуёш радиациясини қайта тарқатиши, инерциал координаталар тизимида сфероидал Ернинг прецессион-нутация бурилиши натижасида ҳосил бўлувчи ғалаёнтирувчи ҳаракат, атмосферанинг юқори қатламларида(2000 км баландликда) ҳаракатланувчи йўлдошлар учун атмосферанинг тормозлантириши ва бошқалар¹⁵.

Санаб ўтилган ғалаёнтирувчи факторлар (2.1) тенгламага кирган F_x, F_y, F_z -ғалаёнтирувчи тезланишларининг аналитик шаклини аниқлади. Тахминий интеграллаш методи 2 асосий синфга бўлинади: аналитик ва микдорли. Биринчиси Ер сунъий йўлдоши ғалаёнланган ҳаракатини тасвирловчи тахминий аналитик формулалар олишни таъминлайди, иккинчиси эса берилган вақт моментида йўлдош ҳаракатидаги ғалаённинг сон қийматини олиш имконини беради.

Назорат соволлари

1. m - йўлдош массаси нимага teng
2. M - Ер массаси нимага teng
3. \vec{F} – кайси қонунига асосланган.
4. f – ?
5. μ - нимага teng
6. F_x, F_y , ва F_z - ғалаёнтирувчи .
7. $\dot{\mathbf{x}}, \dot{\mathbf{y}}, \dot{\mathbf{z}}$, ва x, y, z – ғалаёнланган.

¹⁵ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил.
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.


4 Маъруза ГНСЙТнинг геометрик масалалари Режа:

- 4.1. Сунъий йўлдош триангуляциясини қуриш чизмаси
- 4.2. Йўлдош геодезик тўрларининг тенгламалари
- 4.3. Йўлдош геодезик тўрларини қуриш методларининг таққосланиш таърифлари
- 4.4. Йўлдош триангуляциясини лойиҳалаш асослари

Таянч иборалар: Динамик. Синхронизация. Ватар вектори. Референц – эллипсоид. Радиал. Фиксировка.

4.1. Сунъий йўлдош триангуляциясини қуриш чизмаси

ГНСЙТнинг геометрик масалаларига ернинг гравитация майдони моделида, маълум координата тизимида, ер юзи нуқтаси ёки ер атрофи фазосидаги нуқтанинг ҳолатини аниқлаш масаласи киради. Ҳозирги пайтда геодезик масалаларни ечишда ЕСЙларидан фойдаланишнинг икки йўналиши мавжуд. Биринчи йўналиш-йўлдошнинг ҳаракати қонуниятларидан фойдаланиб, ердаги пункт координатлари ва Ернинг геофизик параметрларини биргалиқда аниқлашнинг усуллари тўпламидан иборат. У кўпинча ГНСЙТнинг динамик методи деб аталади. Иккинчи йўналишда йўлдошнинг ҳаракат қонунларини аниқ билиш шарт эмас. Бунда ЕСЙни синхрон кузатишларидан фазовий тўр қурилади, бу йўналиш ГНСЙТни геометрик методи дейилади.

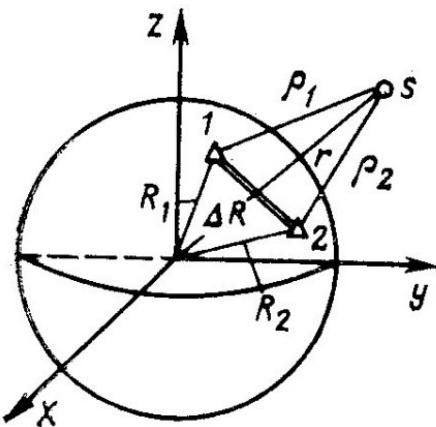

27-расм. Ер сунъий йўлдоши ёрдамида геодезик тўрлар қуриш принципи

Ер сунъий йўлдошнинг бирор ер пункти билан боғланиши қуйидаги формула билан белгиланади:

$$\vec{R}_i = \vec{r}_i - \vec{\rho}_i \quad (1.1)$$

Бу ерда : $\vec{\rho}_i$ -ўлчанганди топографик вектор,

\vec{r}_i -Ер сунъий йўлдошининг радиус вектори,

\vec{R}_i -ер пункти радиус-вектори.

(6.1.1) ифодадан агар, \vec{r}_i ва $\vec{\rho}_i$ векторлар маълум бўлса, унда улар орқали \vec{R}_i ни топиш мумкин.

Ер пункти радиус-вектори ва бунга улар ўқ ер пункти координаталари ва ўлчанганди вектор маълум бўлса, Ер сунъий йўлдошнинг ҳолатини аниқлаш мумкин. Шунинг учун (6.1.1) ифода ГНСЙТнинг асосий тенгламаси дейилади. Оддийгина кўринганди бу формуладан амалда фойдаланиш анча мураккаб ва у асосан иккита вариантда қўлланилади:

1. Ер сунъий йўлдошининг ҳолати ердаги икки ёки ундан ортиқ пунктлардан кузатилади.

2. Ер сунъий йўлдошининг ҳолати фақат битта пунктдан кузатилади.

Биринчи вариант учун:

$$\vec{R}_1 = \vec{r} - \vec{\rho}_1, \quad \vec{R}_2 = \vec{r} - \vec{\rho}_2 \quad (1.2)$$

ёки

$$\Delta\vec{R} = \vec{R}_1 - \vec{R}_2 = \vec{\rho}_2 - \vec{\rho}_1$$

Бу ерда $\Delta\vec{R}$ -икки ер пунктини боғловчи ватар вектори.

Бутун Ер юзаси ёки унинг катта қисмига ёйилган холда векторларининг турини тасаввур қилиш қийин эмас. Бунда Ер сунъий йўлдошини ўрганишнинг геометрик методи амалда қўлланилмоқда. Бу метод нисбийдир, чунки бунда ер пунктларининг фақат ўзаро ҳолати аниқланади. У холда координата тизимининг

бирор ер пунктининг \vec{R} радиус-векторини бошланғич нүқта сифатида белгилаб, ихтиёрий координата тизими олинади. Бундан кўриниб турибди-ки, шу координата тизимидағи хоҳлаган бошқа пункт ҳолати шу ифода ватар векторлари орқали олинади.

$$\vec{R}_i = \vec{R}_0 - \sum \Delta \vec{R}_i \quad (1.3)$$

Агар бош пункт маълум референц-эллипсоидга тааллукли бўлса, унда ватар векторларининг ҳамма тизими унга (референц- эллипсоидга) боғлиқ бўлади. Космик обьектларнинг синхрон кузатувидан кўрилган геодезик тўрлар адабиётда космик триангуляция номини олган. Агар кузатиш обьекти фақат СЙ бўлса, унда йўлдош триангуляцияси атамаси кўлланилади.

Агар Ернинг сунъий йўлдоши кузатуви синхрон бўлмаса ёки фақат битта ер юзаси пунктидан олиб борилса, ҳолаганча ўзгаради. Бунда (6.1.1) тенгламани қўллаш учун геоцентрик радиус векторини билиш керак, у кўпгина ЕСЙ ҳаракат назариясидан аниқланади. Бирор моментда ўлчанганд топографик вектор учун ушбу тузатиш тенгламасини келтириш мумкин;

$$d\vec{r} - d\vec{R} - [(\vec{r}_0 - \vec{R}_0) - \rho_{\text{изм}}] = \vec{\vartheta} \quad (1.4)$$

Бу тенгламада $d\vec{R}$ (тузатма векторининг ер пункти радиус-векторига нисбатан) – ўзгармас бўлади. $d\vec{r}$ -вектори – Ер сунъий йўлдошнинг орбитадаги ҳаракати натижасида ҳар гал янги бўлади. Демак (6.1.4) тенгламалар тизимидан $d\vec{R}$ ва $d\vec{r}$ векторларини биргаликда аниқлаш масаласининг ечими йўқ. Шунинг учун керакли номаълум сифатида геоцентрик-векторининг координаталари эмас, балки орбита параметрлари қабул килинади. Ҳаракатлар назариясидан маълумки, агар орбита элементлари ва вақт моментлари t берилган бўлса, геоцентрик-векторни аниқлаш мумкин. Орбита параметрларини умумийлаштириб қуидагича белгилаймиз: $q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6$, унда \vec{r} радиус-вектор бирор функция деб тасаввур қилиш мумкин.

$$\vec{r} = \vec{r}(q_i), \quad i = 1, 2, \dots, 6 \quad (1.5)$$

ва

$$d\vec{r} = \sum_1^6 \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} dq_i \quad (1.6)$$


(6.1.6) ифодани ҳисобга олиб (6.1.3) формула қуидагича ёзилади:

$$\sum_1^6 \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} dq_i - d\vec{R} + \vec{l} = \vec{\vartheta} \quad (1.7)$$


Охирги ифодага 9 та номаълум киради: орбита элементига 6 та тузатма ва ер пункти координатасига учта тузатма. Изланайдиган параметрлар қийматини тенгламалар тизимини олиш учун тўқиз марта ёки кўпроқ кузатиш кифоядек кўринади. Турли ер станцияларидан синхрон кузатилган сферик

координаталарни ЕСЙ йўналишидан элементлари олинган фазовий геодезик тўрга йўлдош триангуляцияси дейилади. Масштабни ва йўлдош триангуляцияси аниқлигини ошириш учун унинг турли қисмларида чизиқли ўлчашлар бажарилиши лозим (масофа, масофалар фарқи ёки радиал тезликлар).

Йўлдош триангуляциясида AB бошланғич пунктлардан учта (28-расм) пунктга синхронлаш билан, бошқа ЕСЙ координаталари тўғри фазовий кестирмалари ечимидан аниқланади. Кейинчалик ЕСЙнинг s_1 ва s_2 ҳолатлари бошланғич пункт сифатида олиниб, уларнинг ёрдамида p пунктнинг ҳолати тескари кесиштириш билан олинади. Шунинг учун келтирилган усул кесиштириш усули дейилади¹⁶.

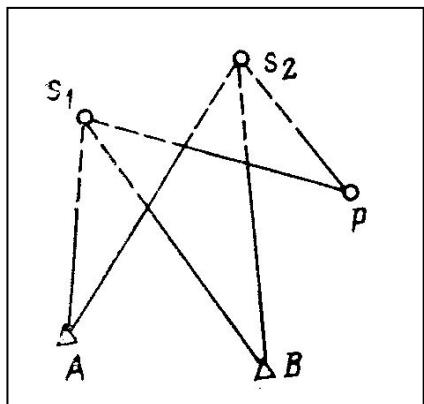

28-расм. Кесиштириш методи

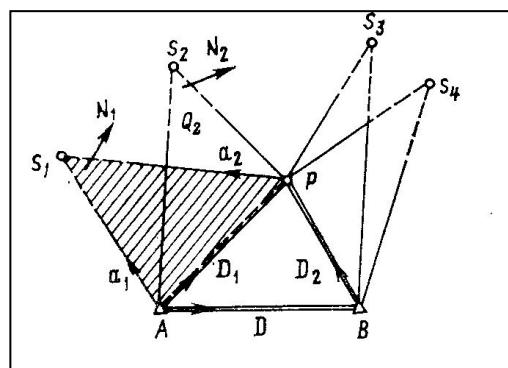


29-расм. Ватар усули

Синхрон гурухлар фақат иккита йўналишдан иборат бўлган йўлдош триангуляциясини кўриш варианти, ташкил этиш масаласида оддийдир. Бу ерда қўйидаги ҳолатлар бўлиши мумкин:


1. Ўзи битта бошланғич битта аниқланувчидан иборат ҳар бир пункт жуфтлиги учун ЕСЙнинг икки ҳолати кузатилади (29-расм). Номаълум ҳолатли нуқтани аниқловчи энг кам бошланғич пунктлар сони иккига teng.

2. Ҳар бир пункт жуфтлиги учун Ернинг сунъий йўлдоши фақат битта ҳолати аниқланади. Бошланғич пунктлар энг кичик сони учга teng.

¹⁶ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013




30-расм. Ясси текислик усули



31-расм. Йўлдош триангуляцияси билан ўлчанадиган катталиклар

Ватар усулида А ва Р йўналишлар синхрон ўлчаниб, фазодаги Q текислика фиксировка қилинади, бу текислик синхронлаш текислиги дейилади. S_2 йўлдошида ўлчангандай йўналиш фазода Q_2 текислигини беради. Бу икки текислик кесишиган чизиқ AP (ватар) ер юзасида ётади. Бу икки текислик кесишиган чизиқ AP(ватар) Ер юзида ётади ва бошланғич А пунктини аниқланувчи Р пункти билан боғлади. ЕСЙ ни В ва Р пунктларидан олинган кузатувидан иккинчи ҳолда VR олинади. Р пункти ҳолати AP ва VR ватарлари кестиришидан аниқланиши мумкин. Шунинг учун йўлдош триангуляциясини кўришнинг бундай усули ватар усули дейилади. 30-расмдаги йўлдош триангуляциясининг шаклидан бошланғич ва охирги аниқланувчи пунктлардан ЕСЙ фақат битта ҳолати кузатилади. Бу кузатувлардан ясси текислик тенгламасини тузиш мумкин. Аниқланаётган пункт билан бошқа икки пунктлар кузатуви синхрондир (бир-бирига мосдир) ва у яна икки ясси текислик тенгламасини тузиш имконини беради. Пунктнинг фазодаги ҳолати учта текислик кесишиган нуқта сифатида аниқланади. Бу усул текисликлар усули деб ном олган.

Йўлдош триангуляциясини кўриш учун ўлчангандай катталиклар сифатида ЕСЙларининг ер юзаси пунктлири кузатуви натижалари ва уларнинг баъзи бир функциялари олинади.

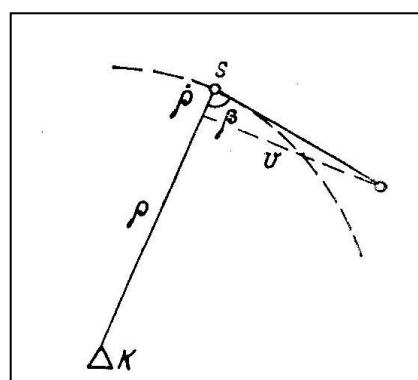

32-расм. Радиал тезлик

Бевосита ўлчанадиган катталиклар:

δ_{hs} - Ер сунъий йўлдошининг топографик оғиши

α_{hs} - Ер сунъий йўлдошининг юлдуз ёки умумер тизимидағи тўғри чиқиши

$$\gamma_{hs} = \alpha_{hs} - S$$

S -Гринвич юлдуз вақти

k -ердаги пункт

ρ_{hs} -тогоцентрик масофа

s_1 ва s_2 Ер сунъий йўлдошнинг икки ҳолатидан к пунктгача бўлган масофа ёки s йўлдошдан k ва ердаги пунктгача бўлган масофа фарқи.

Ер сунъий йўлдошнинг радиал тезлиги ташкил этувчиси, яъни тезлик вектори модулининг ks йўлдошга проекцияси (32-расм).

Hs -Ер сунъий йўлдошнинг денгиз юзидан баландлиги, бу катталик аниқ бир пункт билан боғланмайди, аммо орбитани аниқлашга ёрдам беради.

Ўлчанган бурчак катталиклари η ва δ ни пункт координаталари ва Ер сунъий йўлдоши билан боғлиқлигини 31-расмдан осонгина аниқлаш мумкин.

$$\gamma_{ks} = \arctg \frac{y_s - Y_k}{x_s - X_k} \quad (1.8)$$

$$\delta_{ks} = \arctg \frac{z_s - z_k}{\sqrt{(x_s - X_k)^2 + (y_s - Y_k)^2}} \quad (1.9)$$

Δ ва ρ чизиқли ўлчовлар учун қуйидаги ифодамиз бор.

$$\rho_{ks} = \sqrt{(x_s - X_k)^2 + (y_s - Y_k)^2 + (z_s - Z_k)^2} \quad (1.10)$$

$$\Delta\rho_{ks} = \rho_{ks1} - \rho_{ks2} \quad (1.11)$$

Радиал тезликнинг k координата пунктлари ва s йўлдош тезлиги ташкил этувчиси ва координаталари билан боғлиқлиги тенгламасини келтириб чиқариш учун 32-расмга мурожаат киламиз, ундан кўриниб турибди-ки, модулнинг радиал ташкил этувчиси ва тўла тезлик қуйидагича боғланган i, j, k – лар умумер тизими ўки ўрталигини ҳисобга олиб, қуйидагига эга бўламиз

$$\begin{aligned} |\dot{\rho}| &= v \cos \beta \\ \rho &= (x_s - X_k) \vec{i} + (y_s - Y_k) \vec{j} + (z_s - Z_k) \vec{z} \\ \vec{\theta} &= |\dot{x}| \vec{i} + |\dot{y}| \vec{j} + |\dot{z}| \vec{k} \\ \vec{i}, \vec{j}, \vec{k} &\text{- ортлар} \end{aligned} \quad (1.12)$$

$$|\dot{\rho}| = \frac{1}{\rho} [(x_s - X_k) |\dot{x}| + (y_s - Y_k) |\dot{y}| + (z_s - Z_k) |\dot{z}|] \quad (1.13)$$

Йўлдош геодезик турининг ўлчовлари γ ва δ шундай хусусиятга эга-ки, улар битта координата тизимида бир-бирига боғлиқ бўлмагани ҳолда олинади. Шунинг учун худди шу ўлчовлар орқали турнинг ориентировкаси ўрганилади. Йўлдош геодезик тури масштаби чизиқли берилади (ρ -лазерли, $\rho, \Delta\rho, |\dot{\rho}|$ - радиотехник ўлчовларда).

2. Йўлдош геодезик тўрларининг тенгламалари

Геометрик методда ўлчанган катталиклар сифатида тогоцентрик радиус

вектор ρ , синхронизация текисликларининг ватар векторлари $\Delta\vec{R}$ ва уларнинг алоҳида компоненталаридан фойдаланилади. ρ ва унинг компоненталари γ , δ ва $|\vec{\rho}|$ ларни, шунингдек, масофалар фарқи ва радиал тезликларни ҳисоблашда бу бевосита ўлчанганд катталиклар билан иш қўрамиз, шунинг учун тенглама кичик квадратлар методи билан ечилиди. Ўлчанганд катталиклар сифатида ватар компоненталари (Λ, Φ, D) ва синхронизация текислиги векторлари нормаллари (A, B, C ,) фойдаланилганда тенглама кичик квадратларнинг умумлаштирилган принципини ифодаловчи $\vec{V}^T \vec{Q}^{-1} \vec{V}$ шарти бўйича олиниши керак. Геодезик турларни коррелят йўл билан тенглаштиришда (текисликда) шартли тенгламалар тизими, параметрик тенглаштиришда эса тузатмалар тенгламаси тизими асосий ҳисобланади.

Йўлдош триангуляцияси йўналиши битта координата тизимида (юлдуз ёки умумер) бир-бирига боғлиқ бўлмаган равишда аниқланади. Шунинг учун бундай турда йигиндилар шарти, фарқи ёки дирекцион бурчак каби шартлар пайдо бўлмайди. Бошқача қилиб айтганда, йўлдош геодезиясида оддий геодезияда бурчак шартлари деб аталадиган шартлар бўлмайди. Йўлдош геодезиясида базис, қутб ва координата шартлари тўласақланади, фақат боғловчи бурчаклар фазодаги тўғричициклар орасидаги бурчаклар билан алмаштирилганлиги, улар ўз навбатида сферик координата функциялари бўлганлиги учун бу тенглама коэффициентларини ҳисоблаш мураккаблашади. Бундан ташқари, фазовий геодезик турларда ўзига хос геометрик шартлар пайдо бўлади-ки, ясси турларда бунга ўхшаш нарса йўқ¹⁷.

Учта вектор компланарлиги шартини (текислик шарти) кўриб чиқамиз. Фазодаги текисликни учта нуқта орқали ўтказиш мумкин, яна бирор тўғричицикка параллел бўлган иккита нуқта ва ниҳоят берилган икки тўғричицикка параллел битта нуқта орқали ўтказиш мумкин. Уларга битта элемент (нуқта ёки тўғричицик) қўшилиши битта шартли тенглама пайдо бўлишига олиб келади. 1, 2, 3 нуқталарни бирлаштирувчи топоцентрик вектор компланарли шарти қуйидагича ёзилади:

$$\Delta\vec{R}_{12} \Delta\vec{R}_{13} \Delta\vec{R}_{23} = 0 \quad (2.1)$$

ёки

$$[(\vec{R}_1^0 + d\vec{R}_1) - (\vec{R}_2^0 + d\vec{R}_2)] [(\vec{R}_1^0 + d\vec{R}_1) - (\vec{R}_3^0 + d\vec{R}_3)] [(\vec{R}_2^0 + d\vec{R}_2) - (\vec{R}_3^0 + d\vec{R}_3)] = 0, \quad (2.2)$$

\vec{R}_i^0 -радиус векторнинг дастлабки қиймати, $d\vec{R}_i$ -тенгламадан аниқланган тузатма. Агар $\Delta\vec{R}_{ij}$ вектор охири ва боши ($d\vec{R}_i = 0$) фазода маҳкамланган бўлса, нормировкадан сўнг (6.2.2) қуйидаги ифодани оламиз

$$\vec{F} = \vec{a}_{12} \vec{a}_{13} \vec{a}_{23} \quad (2.3)$$

¹⁷ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

Бу ерда

$$\vec{d}_{ij} = \frac{\vec{R}_i^0 - \vec{R}_j^0}{|\vec{R}_i^0 - \vec{R}_j^0|}$$

(6.2.3) тенглама учта эркин векторнинг комплинарлик шарти деб аталса мақсадга мувофиқ бўлади. У координата кўринишида қуйидагича бўлади

$$\vec{F} = \begin{bmatrix} l_{12} & m_{12} & n_{12} \\ l_{13} & m_{13} & n_{13} \\ l_{23} & m_{23} & n_{23} \end{bmatrix} = 0 \quad (2.4)$$

l, m, n - $\Delta\vec{R}$ - векторнинг йўналтирувчи косинуслари. Биринчи қатор элементлари бўйича аниқловчини тақсимласак ва

$$A = m_1 n_2 - m_2 n_1,$$

$$B = n_1 l_2 - n_2 l_1,$$

$$C = l_1 m_2 - l_2 m_1,$$

ни ҳисобга олиб, қуйидагини оламиз.

$$F = l_{12}A + m_{12}B + n_{12}C = 0, \quad (2.5)$$

A,B,C- текислик тенгламаси коэффициенти бўлиб, $\Delta\vec{R}_{13}$ ва $\Delta\vec{R}_{23}$ га параллел. R вектори ердаги пунктларни бирлаштирганда (2.5) D, D_1, D_2 ватарларининг компланарлик шартини ифодалайди (31расм).

$$F = LA + MB + NC = 0, \quad (2.6)$$

L,M,N-D ватарнинг йўналтирувчи косинуслари. A,B,C-

$$\left. \begin{aligned} A &= \tan \Phi_2 \sin \Lambda_1 - \tan \Phi_1 \sin \Lambda_2 \\ B &= \tan \Phi_1 \cos \Lambda_2 - \tan \Phi_2 \sin \Lambda_1 \\ C &= \sin(\Lambda_2 - \Lambda_1) \end{aligned} \right\} \quad (2.7)$$

формула билан ҳисобланадиган D_1 ва D_2 ватарлар пайдо қилган текислик тенгламаси коэффициенти. Агар битта ΔR вектори ердаги пунктларни бирлаштиrsa, иккита бошқаси ер пунктларини йўлдош билан бирлаштиrsa, у ҳолда тенглама (2.6) даги кўринишни олади, факат A,B,C коэффициенлари юқоридаги формуладагидек бўлади. Йўлдош триангуляциясини тенглаштириш учун шартли тенгламаларни ўлчангандайматга нисбатан (ёки ўлчангандай сифатида танлаб олинган) чизиқли кўринишга келтириш лозим. Учта ватарнинг компланарлик тузатмаси шартли тенгламаси учун охирида қуйидагига эга бўламиз:

$$\sum a_i v_{\lambda i} + \sum b_i v_{\Phi i} + W = 0. \quad (2.8)$$

4.3. Йўлдош геодезик тўрларини қуриш методларининг таққосланиш таърифлари

Геодезик тўрлар орбитал ёки геометрик методда қурилишидан қатъий назар, уларнинг мақсади ердаги пунктлар координаталарини олишdir. Шунинг учун тўрни қуришнинг ҳар қандай методида ҳам асосий номаълумлар шу тўр пункти ҳолатларининг векторлари бўлади. Асосий номаълумларни аниқлашга ёрдам берадиган оралиқ маълумотлар қуидагилар: орбитал методда ЕСЙ ҳаракатининг бошланғич шартли векторлари q_0 (t_0 – вақт ҳолатида), геометрик методда эса x -ЕСЙнинг алоҳида ҳолат вектори. Ҳар иккала методда ҳам бевосита ўлчаш усулларидан фойдаланилади, шунинг учун кичик квадратлар методи нуқтаи назаридан бу икки методда олинган тўрлар ҳисоб-китобида принципиал фарқ йўқ. Фарқ шунда-ки, қайси оралиқ номаълум: бошланғич шарт вектори q ва ЕСЙ ҳолати координатаси тузатмаси вектори x ни орбитал ва геометрик методда мақсадга мувофиқ равишда чиқариб юборишига боғлиқ. Пунктлар координатаси олинадиган координата тизимлари ҳам турличадир. Натижада орбитал метод билан тўр қурилганда, у Ер массаси марказига қўйилган координата тизимида бўлади, тизим аппликат ўқи Ернинг айланиш ўқи билан мос тушади. Демак фақат шу методгина геодезиянинг асосий масалаларидан бирини тўлиқ еча олади, геометрик метод билан қурилган тўр эса референтц-эллипсоид бошланғич пунктлари тизимида қолади¹⁸.

Орбитал ва геометрик методларни солиширганда, орбитал метод билан олинган натижалар ЕСЙ ҳаракат дифференциал тенгламасининг ўнг томонини ҳисоблашда бошланғич қийматлар сифатида олинган геофизик параметрлар хатосига боғлиқдир. У ЕСЙ ҳаракат қонунини тасвирловчи параметрлар аниқлиги қандай бўлишига боғлиқ бўлмаган пунктлар ўзоро ҳолатининг йўлдош триангуляцияси аниқлигидан кичик экан. Шунинг учун бошланғич пунктлар билан аниқланадиган берилган координата тизимини сақлаш керак бўлганда тўр қўришнинг геометрик методи ёки қисқа ёй методи қўлланилади. Орбитал методни қўллаш учун ЕСЙ кузатилаётган ҳолатини ҳисоблашда вақт моментини аниқ билиш, бошланғич нуқтадан шу моментгача ҳаракат тенгламасини интеграллаш шартидир. Орбитал метод учун ЕСЙнинг синхрон бўлган ва синхрон бўлмаган кузатувлари (ўлчаш ёйига тушадиган) яроқли эканлиги кўриниб турибди.

Шунинг учун орбитал метод кўп ўлчашларни талаб қиласи. Шу билан бирга геометрик методда орбитал метод учун яроқсиз бўлган кузатув натижаларидан фойдаланиш мумкин. Биринчи навбатда бу енгил йўлдош-

¹⁸ Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013

баллонларнинг синхрон кузатувига боғлиқлиги. Бундан ташқари геометрик методдан, жуда кам кузатув материаллари сабабли ўлчам ёйига кўриш имконини бермайдиган оғир ЕСЙларининг алоҳида гурухи учун ҳам фойдаланиш мумкин. Йўлдош геодезик тўрини қуришда геометрик ҳамда орбитал методлардан, уларнинг комбинацияларидан фойдаланилади.

4.4. Йўлдош триангуляциясини лойиҳалаш асослари

Геодезик тўрларни лойиҳалаш - хоҳлаган тўр учун тўғри бўлган умумий талабларга риоя қилинган ҳолда Ер юзасидаги пунктларнинг ўрнини аниқлашдан иборатдир. Булардан асосийлари: тўр пунктлари зичлиги мўлжалланган мақсадга мувофиқ ва унинг кейинги ишлатилишига мос келишилиги; пунктларнинг ўзаро жойлашиши (тўр шакли) тўр элементларини белгиланган даражада аниқлашни таъминлаши керак. Тўр қуришда энг кам меҳнат ва моддий харажат сарфланиши лозим.

ЕСЙни кузатиш ёрдамида курилган геодезик тўрлар - йўлдош триангуляцияси тўрлари ўзига хосдир. Биринчидан, йўлдош триангуляциясининг яхлит тўрларининг ердаги пунктлари ва ЕСЙни орбитадаги белгиланган ҳолатлари киради, яъни бир неча ер пунктларидан кузатилган фазодаги нуқталар синхрондир. Ердаги пунктларга тегишли ўлчанаётган катталиклар сони у ёки бу ЕСЙнинг шу ҳолатига тегишли гуруҳ ташкил қилган ўлчанаётган катталиклар сонидан фарққилади. Кейинги катталиклар сони йўлдошнинг берилган ҳолати кузатиладиган ер пунктлари сони билан чегараланган. Бирор ердаги пунктда йиғилган ўлчашлар сони эса чегарасиз.

Йўлдош триангуляциясини лойиҳалаш факат жой танлашдан иборат эмас. Ердаги пунктлар жойланиши ва ЕСЙ ҳолатларининг бир-бирига мувофиқлиги ҳам муҳимдир. Бу шуни қўрсатади-ки, йўлдош триангуляциясини лойиҳалаш ЕСЙ орбитаси парметрларини ҳам танлашни ўз ичига олади. Йўлдош триангуляциясининг бошқа хоссаси - ер пунктлари билан бевосита алоқанинг йўқлигидир. Улар орасидаги алоқа йўлдошҳолати орқали амалга оширилади. Йўлдош триангуляцияси шакли аниқлик характеристикалари бўйича яхши бўлса-да, ЕСЙ кўриниши шартлари бузилгани учун амалда қўллаш мумкин бўлмай қолади.

Барча пунктларда кузатишда қуйидаги шартларни бажариш лозим:

-йўлдошнинг бурчак баландлиги горизонтдан белгиланган чегарадан кам бўлмаслиги керак;

-кузатув пунктлари ва ЕСЙ орасида тўғри(геометрик) кўриниши бўлиши керак;

-Қуёш, Ер, йўлдош ва ердаги нуқталарнинг ўзаро жойлашуви йўлдошни юлдузлар фонида кузатиш имконини берши керак.

Шундай қилиб, йўлдош триангуляциясини лойиҳалаш, кузатишнинг энг

яхши шартлари билан реал шартларни солишириш натижаларини кам ҳисобга олади. Йўлдош триангуляциясини лойиҳалашнинг илмий асоси ушбу тўрда ўрганилган хатоликлар ҳаракати қонуниятлари ва уларнинг тўр шаклларидағи хусусиятидир. Аниқ лойиҳалаш бир мунча чегараланган шароитда тўр қуришнинг энг яхши вариантини танлаб олиш билан боғлиқдир. Улар қўйидагилардир: физик-географик шароитлар, тўрнинг берилган баъзи катталиклари, чиқарилган ЕСЙларидан фойдаланиш зарурияти. Лойиҳалаш натижасида; ердаги станциялар кўрсатилган, ЕСЙ орбитаси параметрлари берилган, тўр элементлари априорлари ҳисобланган ва ЕСЙ қузатуви бажарилаётган йўлдошти нуқталари кўрсатилган сонли ёки график қўринишдаги натижалар олинади. Йўлдош триангуляциясини лойиҳалашни икки гуруҳгабўлиш мумкин. Биринчи гуруҳаниқликни кўрсатади:

- m , m , m , m , - бевосита ўлчашлар хатолиги,

-йўлдош тўри элементлари хатоликлари, масалан, m – хорд йўналиши хатолиги,

- M -Ер пунктлари хатолиги,

Иккинчи гуруҳ лойиҳалашнинг геометрик хусусиятларидан иборат:

-пунктлар орасидаги ўртача масофа ва пунктларнинг зичлиги;

-ЕСЙ баландлиги;

-ЕСЙ қузатишнинг максимал зенит масофаси;

-ЕСЙнинг пунктлардан зоналарнинг синхрон қўриниши катталиклари ва шакли;

-ватарларни аниқлаш учун синхронлаш текисликларининг жойлашиши ва сони;

-ЕСЙга йўналиш, ватар ва текисликлар орасидаги бурчак;

-охирги пунктлар ва базисларнинг жойлашиши.

Лойиҳа ишларининг мазмуни лойиҳа бошланишида қандай характеристикалар маълумлигига боғлиқ. Одатда иккита масала қўйилади. Баъзи бир тузилган лойиҳа бўйича тўрдаги пунктлар ҳолати аниқлигининг априор ҳисоби. Берилган пунктлар ҳолати аниқлигининг лойиҳа учун оптималь характеристикаларини танлаш.

Назорат соволлари

1. ЕСЙ йўналишларидан қайси бири геодезик ишларда қўлланади?
2. ЕСЙ ёрдамида яратилган геодезик тармоқни чизиб беринг.
3. ГНСЙТнинг асосий тенгламасини келтиринг.
4. Космик ва йўлдош триангуляциялари орасида қандай фарқ бор?
5. Кесишириш усулини қандай тушунасиз?
6. Ясси ва хорда усуллари нима?
7. Учта векторни компланар шартлигига изоҳ беринг.
8. Йўлдош геодезик тармоғини тенглаштириш ҳақида тушунча беринг.
9. Геодезик тармоқни оптималь вариантини қандай тушунасиз?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.


VI. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1-Амалий машғулот. Ер сунъий йулдошининг асосий элементларини ўрганиш.

Топшириқдан максад: Ер сунъий йулдошининг асосий элементларини график шаклда чизиб бериш ва тассавур қилиш.

Топшириқни бажариши тартиби:

1. Ер сунъий йулдошини орбитасини, a катта ярим ўқини ва е эксцентрикитетини текисликда чизиб беринг.
2. Баҳорги тенгкунлик нуқтаси йўналиши Ω ва орбитанинг қиялиги i ничизиб беринг.
- 3.Перигей аргументи ω ва кенглик аргументи ι ни чизиб беринг.

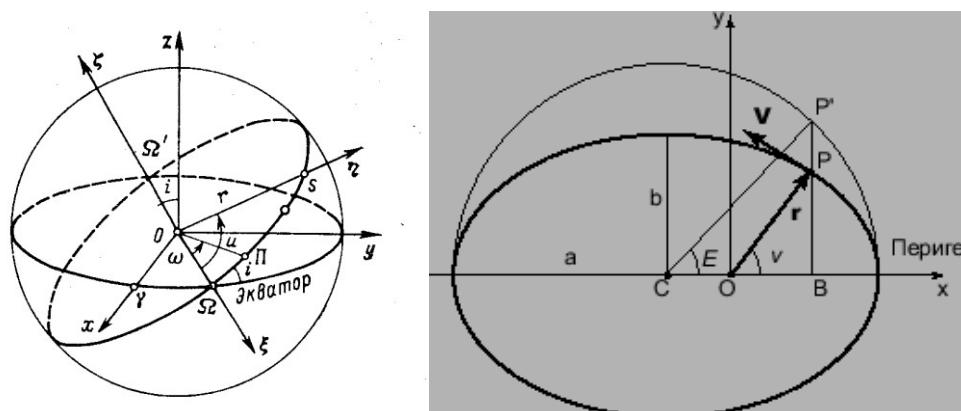

Топширикни бажариш учун вариантлар

Вариант №	a	e	Ω^0	ω^0	i^0	u^0
1	10	0	90	0	90	0

2	5	0.5	45	90	0	45
3	2	0.9	0	45	45	90
4	7	0.3	30	60	0	90
5	8	0.7	1	135	60	0
7	4	0.4	60	180	120	60
8	12	0.01	75	0	30	90
9	14	0.8	180	90	45	30
10	3	0	135	45	90	0
11	6	0.99	0	75	0	90

Назорат саволлари

- Ер сунъий йулдошини орбитасини тушинтиринг?
- a катта ярим ўқини ва е эксцентриситетини текисликда чизиб беринг.
- Баҳорги тенгкунлик нүктаси йўналиши Ω ва орбитанинг қиялиги i ни чизиб беринг.
- Перигей аргументи ω ва кенглик аргументи u ни чизиб беринг.

Фойдаланилган адабиётлар:

- Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013
- Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
- Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.:Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

2-Амалий машғулот. Ер сунъий йулдошининг x, y, z геоцентрик координаталарини ҳисоблаш.

Топшириқдан максад: Ер сунъий йўлдошини x, y, z геоцентрик координаталарини маълум бир вақтга ҳисоблаш.

Топшириқни бажариш тартиби:

$$R=r-\rho \text{ ҳисобланг}$$


X, Y, Z - кузатиш нүктасининг геоцентрик координаталари,

$$X = x - \rho_x \text{ ҳисобланг}$$

$$Y = y - \rho_y \text{ ҳисобланг}$$

$$Z = z - \rho_z \text{ ҳисобланг}$$

ρ_x, ρ_y, ρ_z – Ер сунъий йўлдошининг топоцентрик координаталари

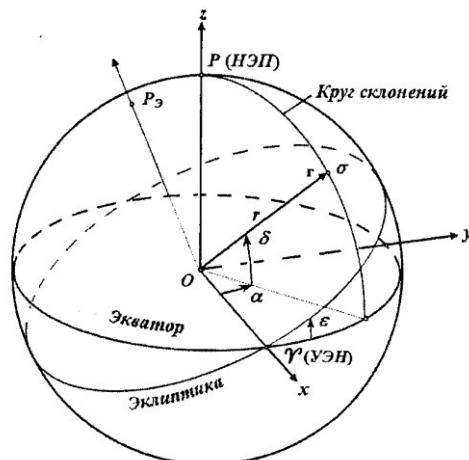

$$\begin{aligned} x &= r \cos \alpha \cos \delta \\ y &= r \sin \alpha \cos \delta \\ z &= r \sin \delta \end{aligned}$$

Топшириқни бажариш учун вариантлар

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
	10 ^h 12 ^m 12.0 ^s	10 ^h 13 ^m 00.5 ^s	10 ^h 14 ^m 20. 4 ^s	10 ^h 15 ^m 10.8 ^s
	+30 ⁰ 19' 40''	+30 ⁰ 20' 10''	+30 ⁰ 21' 53''	+30 ⁰ 22' 48''
	12000км	12000км	12000км	12000км
	Вариант 5	Вариант 6	Вариант 7	Вариант 8
	10 ^h 15 ^m 45.0 s	10 ^h 19 ^m 00.5 ^s	10 ^h 14 ^m 20.4 ^s	10 ^h 15 ^m 10.8 ^s
	+45 ⁰ 28' 40''	+60 ⁰ 00' 18''	+23 ⁰ 51'29' /	+37 ⁰ 29'30''
	12000км	12000км	12000км	12000км

Топшириқни бажариш намунаси

Вариант №		COS	SIN		
10 ^h 14 ^m 20,4 ^s	153, 3506	0,89559 5324	0,44486 966	X=rCOSαC OSδ	
30,215 3	30,2 153	0,86282 5077	0,50550 2607	Y=rSINαC OSδ	
12000				Z=rSINδ	

				R	1 2000
--	--	--	--	---	-----------

Назорат саволлари

1. $R=r-\rho$ ҳисоблашни тушинтириг
2. X, Y, Z - кузатиш нүктасининг геоцентрик координаталари,
3. $X = x - \rho_x$ ҳисоблашни тушинтириг
4. $Y = y - \rho_y$ ҳисоблашни тушинтириг
5. $Z = z - \rho_z$ ҳисоблашни тушинтириг
6. ρ_x, ρ_y, ρ_z — Ер сунъий йўлдошининг топоцентрик координаталари қандай аниқланади.


Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

3-Амалий машғулот. Тошкент меридианида юлдуз вақтини ҳисоблаш.

Топшириқдан мақсад: Бирон бир меридиан учун юлдуз вақтини ҳисоблаш.

Топшириқни бажариш тартиби:

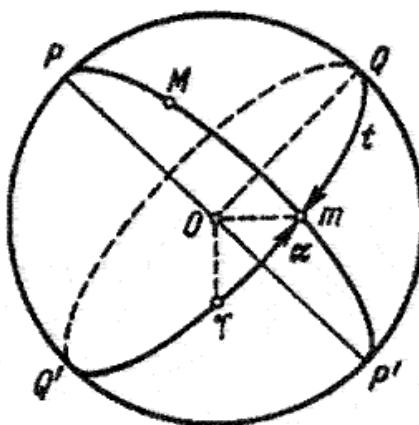

S_0 — ўртача Гринвич ярим тунидаги юлдуз вақти ёки дунё вақтидаги АЙда «юлдуз вақти» жадвалида ҳар кун учун берилади.

Гринвич меридиани учун:

$$S = S_0 + M + M\mu \}$$

S – M ҳолатга мос гринвич юлдуз вақти,
 S_0 – ўртагринвичяримкечасидаги юлдуз вақти,
 M – дунёвақти,
 μ – дунёвақтининг юлдуз вақти гаредукцияси.

Тошкент меридиани учун

$$S = S_0 + M + M\mu + \lambda$$

λ - Тошкент учун меридиан узоқлиги
 $(\lambda = 4^{\text{h}} 37^{\text{m}} 10.476^{\text{s}})$

Топшириқни бажариш учун вариантлар

	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
λ	$4^{\text{h}} 37^{\text{m}} 10.470^{\text{s}}$	$4^{\text{h}} 37^{\text{m}} 10.525^{\text{s}}$	$4^{\text{h}} 37^{\text{m}} 10.476^{\text{s}}$	$4^{\text{h}} 37^{\text{m}} 10.876^{\text{s}}$
M	$12^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$13^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$14^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$15^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$
S_0	$18^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$18^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$18^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$18^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$
	Вариант 5	Вариант 6	Вариант 7	Вариант 8
λ	$4^{\text{h}} 37^{\text{m}} 10.470^{\text{s}}$	$4^{\text{h}} 37^{\text{m}} 10.525^{\text{s}}$	$4^{\text{h}} 37^{\text{m}} 10.476^{\text{s}}$	$4^{\text{h}} 37^{\text{m}} 10.876^{\text{s}}$
M	$16^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$17^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$18^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$19^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$
S_0	$18^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$18^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$18^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$	$18^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}}$

Топшириқни бажариш намунаси

$$S = S_0 + \text{UTC} + \text{UTC}^* \mu + \lambda$$

S_0	$8^{\text{h}} 20^{\text{m}} 15^{\text{s}}$
UTC	$10^{\text{h}} 50^{\text{m}} 35^{\text{s}}$
$\text{UTC}^* \mu$	$0^{\text{h}} 01^{\text{m}} 46,87^{\text{s}}$
T	$15^{\text{h}} 50^{\text{m}} 35^{\text{s}}$
μ	9,856
λ	$4^{\text{h}} 31^{\text{m}} 10,5^{\text{s}}$
S	$23^{\text{h}} 43^{\text{m}} 47.37^{\text{s}}$

Назорат саволлари

- Гринвич меридиани учун вақт қандай ҳисобланади?
- S – M ҳолатга мос гринвич юлдуз вақти қандай ҳисобланади?

3. S_0 – ўрта гринвич ярим кечасидаги юлдуз вақт қандай ҳисобланади?
4. μ – дунё вақтининг юлдуз вақтига редукцияси.
5. Тошкент меридиани учун вақт қандай ҳисобланади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.:Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

4-амалий машғулот. Ердаги асосий станцияларкоординаталарини WGS-84 тизими асосида аниқлаш

Топшириқдан мақсад: Нүкта координатасини бир тизимдан СК-42 дан WGS-84 тизимиға ўтишини ҳисоблаш.

Топшириқни бажариш тартиби:


Геодезик координаталарни СК-42 тизимидан WGS-84 тизимиға Молоденский усулида ўтишни ҳисоблаш.

$$\left. \begin{array}{l} B_{84} = B_{42} + \Delta B \\ L_{84} = L_{42} + \Delta L \\ H_{84} = H_{42} + \Delta H \end{array} \right\}, \text{ где } \Delta a = a_{84} - a_{42}, \Delta \alpha = \alpha_{84} - \alpha_{42}, e^2 = 2\alpha - \alpha^2$$


$$\begin{aligned} \Delta B &= \frac{\rho''}{M+H} [-T_X \sin B \cos L - T_Y \sin B \sin L + T_Z \cos B + \Delta a_E (N e^2 \sin B \cos B) / a_E + \\ &+ \frac{N \Delta e_E^2}{2} \left(\frac{N^2}{a_E^2} + 1 \right) \sin B \cos B] + (1 + e_E^2 \cos 2B) (\omega_X \sin L - \omega_Y \cos L) - \rho'' e_E^2 \mu \sin B \cos B; \end{aligned}$$

$$\Delta L = \frac{\rho''}{(N+H) \cos B} (-T_X \sin L + T_Y \cos L) - \tan B (1 - e_E^2) (\omega_X \cos L + \omega_Y \sin L) + \omega_Z;$$

$$\begin{aligned} \Delta H &= T_X \cos B \cos L + T_Y \cos B \sin L + T_Z \sin B - \frac{a_E \Delta \alpha_E}{N} + \frac{\Delta_E^2 N \sin^2 B}{2} + \\ &+ e_E^2 N \sin B \cos B \left(\frac{\omega_X}{\rho''} \sin L - \frac{\omega_Y}{\rho''} \cos L \right) + \mu (N + H - e_E^2 \sin^2 B). \end{aligned}$$

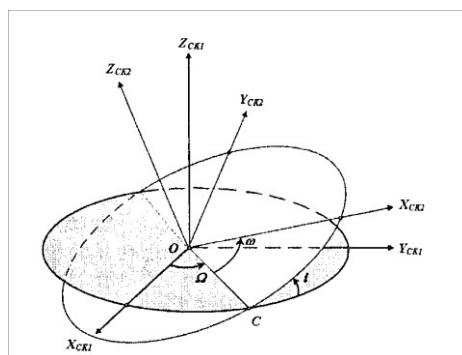

62

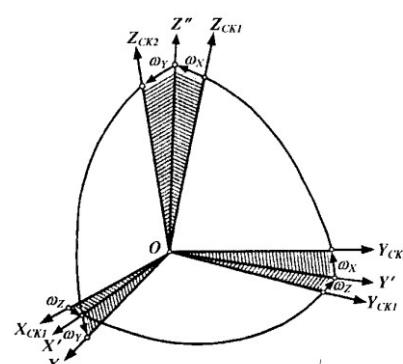

Эйлер бурчаклар

Кардано бурчаклари

Эллипсоид параметрлари: WGS-84: $a=6378137.000\text{м}$, $e^2=0.00669438$. СК-42: $a=6378245.000 \text{ м}$, $e^2=0.00669342$.

Эйлер бурчак вектори $\vec{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^T = (0.0'', 0.35'', 0.66'')^T$. Башлангич вектор ўзгариши $\vec{T}=(23.0\text{м.}, -125.0\text{м.}, -87.0\text{м.})^T$. Ҳар хил масштабда эканлигини ҳисобга олиш шарт эмас.

Топшириқни бажариш учун варианлар

№	Станция	Белгиси	B_{wgs84}	L_{wgs84}	$H, \text{м}$
1	Джанкара	DJAN	$38^{\circ}20'16''.1$	$66^{\circ}06'21''.7$	790.5
2	Китаб	KITB	$39^{\circ}08'05''.2$	$66^{\circ}53'07''.6$	622.6
3	Октом	OKTO	$40^{\circ}17'25''.7$	$67^{\circ}40'11''.3$	334.5
4	Денау	DENA	$38^{\circ}14'06''.7$	$67^{\circ}52'48''.8$	477.5
6	Санзар	SANZ	$39^{\circ}41'37''.7$	$68^{\circ}14'46''.1$	1942.5
9	Чирчик	CICR	$41^{\circ}34'20''.8$	$69^{\circ}39'39''.0$	771.2
10	Алмалық	ALMA	$40^{\circ}49'42''.9$	$69^{\circ}43'49''.0$	737.9
16	Сариқ-сув	SARY	$40^{\circ}46'25''.2$	$71^{\circ}42'02''.3$	351.0
40	Майданак	MADA	$38^{\circ}41'04''.1$	$66^{\circ}56'29''.3$	2690.7
54	Ангрен	ANGR	$41^{\circ}06'07''.7$	$70^{\circ}04'53''.7$	1307.3
55	Адрасман	ADRA	$40^{\circ}48'01''.3$	$70^{\circ}01'21''.6$	1556.0
56	Бешариқ	BESH	$40^{\circ}21'24''.0$	$70^{\circ}31'25''.2$	421.7
58	Бойсун	BAYS	$38^{\circ}10'31''.0$	$67^{\circ}02'45''.6$	1061.3
59	Кафирниган	KFIR	$37^{\circ}50'17''.3$	$67^{\circ}52'05''.5$	590.9
79	Бозбутау	BOZB	$41^{\circ}28'44''.6$	$71^{\circ}47'07''.9$	1758.7

Топшириқни бажариш намунаси

Географик координаталар (СК 42)			
$\phi=$	39	8	5,3
$\lambda=$	66	53	10,9
$H=$	592,5		
Геодезик координаталар (WGS 84)			

B=	39	8	5,2
L=	66	53	7,7
Hγ=	622,5		

Крассовский эллипсоиди элементлари			
a=	6378245		
b=	6356863,0188		
e=	0,081819045		
1/α=	1/298.3		
α=	0,00335232986925913000		
a=	6378137		
b=	6356752,37		
e=	0,081819085		
1/α=	1/298.258		
α=	0,003352802		

WGS84				
X=	1944942,694			
Y=	4556652,441			
Z=	4004327,001			
N=	6386658,252			
M=	6360866,002			
		Tx=	25	
		Ty=	-141	
		Tz=	-90	
		Wx=	0	0
		Wy=	0,35	1,69685E-06
		Wz=	0,66	3,19977E-06
		μ=	0	

		CK42	
		X=	1944895,029
		Y=	4556736,567
		Z=	4004378,278
		N=	6386766,398

		M=	6360973,757
	$\Delta a =$	-108	
	$\Delta \alpha =$	4,72067E-07	
	$\Delta e^2 =$	6,46762E-09	
	$\Delta e =$	3,95239E-08	
	$(\Delta e^2) =$	9,4097E-07	

Молоденский усули						
$\Delta B =$	0,178007689		8,63006E-07			
$\Delta L =$	-3,261624496		-1,58128E-05			
$\Delta H =$	-148,583261					
B84=	0,683032072		39,134855	39	8	5,48
L84=	1,167371413		66,8854551	66	53	7,64
H84=	443,916739					

Назорат саволлари

1. Геодезик координаталар СК-42 тизими тушинтиринг?
2. WGS-84 тизимини тушинтиринг?
3. Геодезик координаталарни СК-42 тизимидан WGS-84 тизимиға утишни тушинтириг?
4. Молоденский усулида ўтишни ҳисоблаш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA, 2013
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.

ystem) атамалари кулланилади. Иккинчи турдаги тизимлар хисоблаш асоси (Reference Frame) хисобланади.

Ер хисоби асоси (TRF) – бу Terrestrial Reference System (TRF) ер референцияси тизими билан бөгликтөрдөн бирор координата тизимида (Декарт, эллипсоид, картографик) аник белгиланған координаталарига әга булған физикалық нүкталар тупламидир. Бундай ер хисоби асослари ер референц тизимини амалга ошириш хисобланади. Ушбу ер хисоби асослари концепцияси ер референц тизимини амалга ошириш хисобланади. Ушбу концепциялар 1980 йилларнинг охирларида астрономлар ва геодезистлар томонидан ишлаб чиқылған.

Хозирги вактда ITRF хисоб асослари умумер тизимини аник амалаг оширилиши

V КЕЙСЛАР БАНКИ

1-Кейс Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар(ГНСЙТ)да координаталар тизими: Буюк Британия, АҚШ, Австралия

I. Педагогик аннотация

Ўқув фани: “Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар(ГНСЙТ)”.

Мавзу: Модуль мақсади ва вазифалари. Назария таърифлари. Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар назариялари: Буюк Британия, АҚШ, Австралия.

Берилган case study мақсади: “Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар(ГНСЙТ)”га умумий тавсиф беради, талабаларга баҳо бериш мезонлари тушунтирилади, гурухчалар ташкил қиласи, кейс стадининг индивидуал босқичида бажариш учун мавзу берилади. Талабаларга кейс дафтарчалари тарқатадилади. Мавжуд адабиёт билан таништирилади.

Кутилаётган натижалар: Талабалар ушбу мавзуни ўрганиш жараёни орқали “Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар” фанининг асосий вазифалари, ютуқлари, бошқа фанлар билан боғланиш даражалари, жамиятдаги аҳамияти ҳамда бугунги Ўзбекистандаги тараққиёт даражалари ҳақида тушунчаларга әга бўладилар.

Case study-ни муваффақиятли бажариш учун ўқувчи қўйидаги билимларга әга бўлиши лозим:

Ўқувчи билиши керак:

Модуль мақсади ва вазифаларини. Назария таърифларини. **Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар:** Буюк Британияда, АҚШда, Австралияда.

Ўқувчи амалга ошириши керак: мавзуни мустақил ўрганади, муаммонинг моҳиятини аниқлаштиради; ғояларни илгари суради, мустақил қарор қабул қилишни ўрганади, ўз нуқтаи назарига эга бўлиб, мантиқий холоса чақаради, маълумотларни таққослайди, танқидий холоса чиқаради, тахлил қиласи ва умумлаштиради.

Case study-нинг объекти: Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар таърифлари, вазифалари.

Case study-да ишлатилган маълумотлар манбаи:

“Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар” фани бўйича адабиётлар.

Case study-нинг типологик хусусиятларга кўра характеристикаси:

Case study кабинетли тоифага кириб сюжетсиз хисобланади, case study маълумотларни тақдим қилишга, уларни ҳал этишга, ҳамда тахлил қилишга қаратилган.

Биринчи маъruzани тахлил қилиш учун саволлар

- 1.Инерциал координата тизими нимани англатади?
- 2.Астрономик ва геодезик координаталар орасидаги фарқ нималардан иборат?
- 3.Топоцентрик координата тизимининг маркази қаерда жойлашган?
- 4.Орбитал координата тизимининг маркази қаерда жойлашган?
- 5.Сунъи ййўлдошларнинг орбитасида асосий элементлар нималардан иборат?
6. WGS-84 тизимиқачон ишлаб чиқилган?
7. WGS-84 тизимининг параметрларини айтиб беринг.
8. ПЗ-90 тизимиқачон ишлаб чиқилган?
9. ПЗ-90 тизимининг параметрларини айтиб беринг.
10. СК-42 тизимиқачон ва ким томонидан ишлаб чиқилган?
11. Баъзи координата тизимлари орасидаги ўтиш параметрлари номларини айтиб беринг.
12. Эйлер бурчакларини чизиб кўрсатинг.
13. Кардано бурчакларини чизиб кўрсатинг.
14. Масштаб коэффициенти деб нимага айтилади?

2-Кейс Сунъий йўлдошли кузатиш усуллари

I. Педагогик аннотация

Ўқув фани: “Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар(ГНСЙТ)”

Мавзу: Сунъий йўлдошли кузатиш усуллари

Берилган case study мақсади: “Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар”га умумий тавсиф беради, талабаларга баҳо бериш мезонлари

тушунтирилади, гурухчалар ташкил қиласы, кейс стадининг индивидуал босқичида бажариш учун мавзу берилади. Талабаларга кейс дафтарчалари тарқатадилади. Мавжуд адабиёт билан таништирилади.

Кутилаётган натижалар: Талабалар ушбу мавзуни ўрганиш жараёни орқали “Сунъий йўлдошли кузатиш усуллари” фанининг асосий вазифалари, ютуқлари, бошқа фанлар билан боғланиш даражалари, жамиятдаги аҳамияти ҳамда бугунги Ўзбекистандаги тараққиёт даражалари ҳақида тушунчаларга эга бўладилар.

Case study-ни муваффақиятли бажариш учун ўқувчи қуидаги билимларга эга бўлиши лозим:

Ўқувчи билиши керак:

Сунъий йўлдошли кузатиш усуллари.

Ўқувчи амалга ошириши керак: мавзуни мустақил ўрганади, муаммонинг моҳиятини аниқлаштиради; ғояларни илгари суради, мустақил карор қабул қилишни ўрганади, ўз нуқтаи назарига эга бўлиб, мантиқий холоса чақаради, маълумотларни таққослайди, танқидий холоса чиқаради, таҳлил қиласи ва умумлаштиради.

Case study-нинг обьекти: Сунъий йўлдошли кузатиш усуллари

Case study-да ишлатилган маълумотлар манбаи:

“Глобал навигацион сунъий йўлдошли тизимлар(ГНСЙТ)” фани бўйича адабиётлар.

Case study-нинг типологик хусусиятларга кўра характеристикаси:

Case study кабинетли тоифага кириб сюжетсиз хисобланади, case study маълумотларни тақдим қилишга, уларни ҳал этишга, ҳамда таҳлил қилишга қаратилган.

Иккинчи маъruzani таҳлил қилиш учун саволлар

1. Сунъий йўлдошларни кузатиш усулларини таърифланг.
2. ЕСЙ оптик усулларида кузатишда қандай асбоблардан фойдаланилди?
3. Оптик усуллари аниқлиги нималарга teng?
4. Радиометрик усуллар қандай асбоблар ёрдамида бажарилади?
5. Радиометрик усулларнинг аниқлиги қандай?

VII. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шарҳи	Инглиз тилидаги шарҳи
Гринвич меридиани Greenwich meridian	1884 йилда халқаро шартнома билан асосий меридиан 0 градусли меридиан сифатида қаъбул қилинган. Қолган барча узокликлар ундан бошлаб хисобланади. Меридиан Гринвичдаги, Англия Гринвич Қироллик обсерваториясидан ўтган.	The meridian adopted by international agreement in 1884 as the prime meridian, the 0-degree meridian from which all other longitudes are calculated. The Greenwich prime meridian runs through the Royal Observatory in Greenwich, England.
Астрономо-геодезик пунктлари	Астрономо-геодезик пунктлари	astronomical and geodetic point
глобал навигацион спутник системи	глобал навигацион спутник системи	Global navigation satellite system
космик геодезик тармок,	космик геодезик тармок,	Space geodetic network
ITRF –халқаро ер референц тизими	ITRF –халқаро ер референц тизими	ITRF is an international Earth system
СРНС-спутниковая радионавигационная система	СРНС-спутниковая радионавигационная система	GNSS-satellite radio navigation system
ПЗ-90-параметр Земли	ПЗ-90-параметр Земли	ПЗ-90Earth option
Допплер орбитографик системаси	Допплер орбитографик системаси	Doppler orbital system
Элемент ёки аннотация Element or Annotation:	Фрейм маълумотларига қўшилган белги, сарлавҳа ёки шу тарзда қўшилган графика (масалан, ҳар бир функция учун белги). Алоҳида элементлар танланиши ва силжитилиши, йўқотилиши, ўзгартирилиши ва х.к. қилиниши мумкин.	A label, title, or other such graphic added to the data frame (e.g., the labels to each feature). Individual elements can be selected and moved, deleted, resized, etc.
Атрибут Attribute	(маълумотлар модели) ГАТда географик объект тўғрисида фазовий бўлмаган ахборот, одатда жадвалда	[data models] Nonspatial information about a geographic feature in a GIS, usually

	<p>сақланади ва фазовий объектга ноёб идентификаторлар ёрдамида боғланади.</p> <p>(маълумотлар модели) Растрлар маъмотлар тўпламида растр ячейкасининг хар бир ноёб қийматига боғлиқ ахборот.</p> <p>(графика (картанинг акс этиши)) ўзига хос хусусиятларнинг картада қандай акс этиши ва белгиланишини аниқладиган ахборот.</p> <p>(ESRI дастурий таъминоти) ГАТда географик объектлар тўғрисида фазовий ахборот, одатда жадвалда сақланади ва фазовий объектга ноёб идентификаторлар ёрдамида боғланади.</p>	<p>stored in a table and linked to the feature by a unique identifier.</p> <p>[data models] In raster datasets, information associated with each unique value of a raster cell.</p> <p>[graphics (map display)] Information that specifies how features are displayed and labeled on a map.</p> <p>[ESRI software] In MOLE, a spatial information about a geographic feature in a GIS, usually stored in a table and linked to the feature by a unique identifier.</p>
Атрибут маълумотлар Attribute data	<p>Ўзига хос хусусиятларнинг географик характеристикаларини таърифловчи текстли ва жадвалли маълумотлар.</p>	<p>Tabular or textual data describing the geographic characteristics of features.</p>
Гаусс-Крюгер проекцияси Gauss-Krüger projection	<p>Дунёни 6 градуслик стандарт зоналарга ажратиш учун Меркаторнинг кўндаланг проекциясидан фойдаланиладиган координаталар тизими проекцияси. Кўпинча Европа ва Осиёда фойдаланилади. Гаусс Крюгер координаталар тизими Меркатор координаталар тизимининг кўндаланг прекциясига ўхшаш. Гаусс Крюгер проекцияси немес математиги ва олимни Карл Фридрих Гаусс ва герман геодезисти ва математиги Иоганн Генрих Луи Крюгер шарафига аталган.</p>	<p>A projected coordinate system that uses the transverse Mercator projection to divide the world into standard zones 6 degrees wide. Used mainly in Europe and Asia, the Gauss-Krüger coordinate system is similar to the universal transverse Mercator coordinate system. The Gauss-Krüger projection is named for the German mathematician and scientist Karl Friedrich Gauss and the German geodesist and mathematician Johann</p>

		Heinrich Louis Krüger.
Геокодлаш Geocoding	Күчалар манзилларини картада фазовий объектлар сифатида акс эттира олиши мумкин бўлган фазовий маълумотларга конвертация қилиш учун ГАТ операциялари.	A GIS operation for converting street addresses into spatial data that can be displayed as features on a map.

VIII. АДАБИЁТЛАР

Махсус адабиётлар.

1. Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews, Chris G. Bartone. Global navigation satellite systems, inertial navigation, and integration. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, USA,
2. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. В 2 томах. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия». - М.: ФГУП «Картгеоцентр», Т 1: 2005. - 334 е.: ил., Т 2: 2006. - 360 с.: ил
3. Генике А.А., Побединский Г.Г. Глобальная спутниковая система определения местоположения GPS и её применение в геодезии. М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1999г.
4. Мирмахмудов Э.Р., Абдуллаев Т.М., Фазилова Д.Ш. ГНСЙТ. Тошкент, ЎзМУ, 2016.

Интернет ресурслар:

1. www.trimble.com
2. www.global.topcon.com
3. www.lieca-geosystems.com
4. www.sokkia.co.kr
5. gsi@gsi2000.ru
6. [www.ziyonet.uz;](http://www.ziyonet.uz)
7. [www.lex.uz;](http://www.lex.uz)
8. [www.bilim.uz;](http://www.bilim.uz)
9. [www.gov.uz;](http://www.gov.uz)