

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ ҚАЙТА
ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ
БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ

ТОШКЕНТ АРХИТЕКТУРА ҚУРИЛИШ ИНСТИТУТИ
ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ
МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ

“БИНО ВА ИНШООТЛАР ҚУРИЛИШИ”, “ҚУРИЛИШ
МАТЕРИАЛЛАРИ, БУЮМЛАРИ ВА
КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ”
ЙЎНАЛИШИ

“ЛОЙИҲАЛАШ ВА ҚУРИЛИШДА
КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ
ҚўЛЛАШ”
модули бўйича
ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА

Бино ва иншоотлар қурилиш йўналиши

Мазкур ўқув-услубий мажмуа Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2016 йил 6 апрелидаги 137-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланди.

Тузувчилар: ТАҚИ, ф.-м. ф. н., доц. **Маткаримов С.Ю.**

Такризчи: Dr. Kim Dongkyu, Professor, PhD, Department of Civil Engineering, Sejong University, South Korea.

Ўқув -услубий мажмуа Тошкент архитектура қурилиши институти Кенгашининг 2016 йил _____ даги ____-сонли қарори билан нашрга тавсия қилинган.

МУНДАРИЖА

I. ИШЧИ ДАСТУР	4
II. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ	10
III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР	17
IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАР	46
V. КЕЙСЛАР БАНКИ.....	87
VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ	92
VII. ГЛОССАРИЙ.....	93
VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ	94

I. ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Ишчи дастур олий ва ўрта маҳсус таълим муассасалари педагог кадрларнинг касбий тайёргарлиги даражасини ривожлантириш, уларнинг илғор педагогик тажрибаларни ўрганишлари ҳамда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш бўйича малака ва қўникмаларини такомиллаштиришни мақсад қиласди.

Ишчи дастур мазмунода хориж таълим тажрибаси, ривожланган давлатларда таълим тизими ва унинг ўзига хос жиҳатлари ёритиб берилган.

Ишчи дастур мазмуни олий таълимнинг маҳсус фанлар негизида илмий ва амалий тадқиқотлар, технологик тараққиёт ва ўқув жараёнини ташкил этишнинг замонавий услублари бўйича сўнгги ютуқлар, компьютер дастурлари асосида ҳисоблаш технологияси усулларини ўзлаштириш бўйича янги билим, қўникма ва малакаларини шакллантиришни назарда тутади.

Ишчи дастур доирасида берилаётган мавзулар таълим соҳаси бўйича педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш мазмуни, сифати ва уларнинг тайёргарлигига қўйиладиган умумий малака талаблари ва ўқув режалари асосида шакллантирилган бўлиб, бу орқали олий таълим муассасалари педагог кадрларининг соҳага оид замонавий таълим ва инновация технологиялари, илғор хорижий тажрибалардан самарали фойдаланиш, ахборот-коммуникация технологияларини ўқув жараёнига кенг татбиқ этиш, қурилиш конструкцияларини замонавий педагогик технологиялар асосида ҳисоблаш ва лойиҳалаш технологияларини амалиётга жорий этиш билан боғлиқ компетенцияларга эга бўлишлари таъминлайди.

Қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда долзарб масалаларидан келиб чиқсан ҳолда дастурда тингловчиларнинг маҳсус фанлар доирасидаги билим, қўникма, малака ҳамда компетенцияларига қўйиладиган талаблар такомиллаштирилиши мумкин.

Ишчи дастурнинг мазмуни тингловчиларни **“Лойиҳалаш ва қурилишда компьютер технологияларини қўллаш”** модулидаги назарий методологик муаммолар, чет эл тажрибаси ва унинг мазмуни, тузилиши, ўзига хос хусусиятлари, илғор ғоялар ва маҳсус фанлар доирасидаги билимлар ҳамда долзарб масалаларни ечишнинг замонавий усуллари билан таништиришдан иборат.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

“Лойиҳалаш ва қурилишда компьютер технологияларини қўллаш” модулининг мақсади: педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малака ошириш курс тингловчиларини бино, иншоот ва машина механизмларини устиворликка, мустаҳкамликка ва бикрликка ҳисоблашда, конструкция элементларига кесим юзалар танлаш ва уларни лойиҳалашда замоновий усуллардан самарали фойдаланиш ҳақидаги билимларини такомиллаштириш, лойиҳалаш жараёни компьютер моделини тузиш ва уларни ечиш кўникмасига эга бўлиш, шу билан бирга стандарт дастурлардан фойдаланиб масалаларини ечиш кўникма ва малакаларини таркиб топтириш, компьютерда лойиҳалашнинг усуллари, воситалари ва имкониятлари билан таништириш ва билимларини такомиллаштириш.

Модулнинг вазифалари:

- қурилиш конструкцияларга элементлар танлаш жараёнини автоматлаштирилган ҳолда бажаришни ўргатиш ва амалга ошириш;
- пўлат ва темирбетон конструкцияларига кесим юза танлаш ва уларни текшириш, шу жараён натижаси асосида колонна ва балкаларнинг ишчи чизмаларини яратиш;
- бино ва қурилиш иншоотларининг лойиҳаларини ва конструкторлик ҳужжатларни ишлаш жараёнини автоматлаштириш имкониятлари билан таништириш; замонавий компьютер технологияларидан фойдаланиб, лойиҳалаш усулларининг ўзлаштириш ва амалиётга татбиқ этишга ўргатиш.
- кўпинча ишлатиладиган компьютер программалари ва автоматлаштирилган лойиҳалаш тизимлари билан назарий ва амалий таништириш;
- архитектура ва қурилиш лойиҳаларни компьютер техникаси воситалари билан амалда бажариш, САПР ва компьютер графикасига мўлжалланган янги компьютер техникаси билан таништириш;
- тингловчиларни компьютер дастурларидан фойдаланган ҳолда бакалавриатурда ўқитишда юзага келаётган муаммоларни аниқлаш, таҳлил этиш, ўқитиш технологияси ва малакаларини шакллантириш.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, кўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

Тингловчи:

- таълимни ахборотлаштириш технологияларини;
- автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация қилишда ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш фанларини ўқитишдаги илғор хорижий тажрибаларни;
- автомобиль йўлларини автоматлаштирилган лойиҳалаш услубларини, технологияларини, комплекс дастурларини, автоматлаштирилган лойиҳалаш назариясини, лойиҳалаш технологиялардан самарали фойдаланиш усулларини;

Бино ва иншоотлар курилиш йўналиши

• йўл элементларини автоматлаштирилган лойиҳалашни, жой шароитидан келиб чиқиб лойиҳа ечимларини тўғри танлай олишни ва танланган лойиҳа ечимларини баҳолай олишни **билиши** керак.

Тингловчи:

- таълим жараёнида компьютер технологияларидан фойдаланиш;
- педагогик фаолиятга инновацияларни тадбиқ этишнинг самарали шаклларидан фойдаланиш;
- хорижий тилдаги манбалардан педагогик фаолиятда фойдалана олиш;
- электрон ўқув материалларини яратиш технологияларини билиши ҳамда улардан таълим жараёнида фойдаланиш;

• педагогларда касбий компетентликни такомиллаштириш жараёнида ўз-ўзини ривожлантиришга бўлган онгли эҳтиёжни шакллантириш;

• бино ва иншоот конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда ахборот коммуникация технологияларини қўллай олиш;

• Ўзбекистон Республикасидаги меъёрий ҳужжатлар тизимидағи ўзгаришларни амалиётга тадбиқ эта олиш **кўникмаларига** эга бўлиши лозим.

Тингловчи:

• бино ва иншоот конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда компьютер технологиялари қўллаш;

• бино ва иншоот конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда компьютер технологиялари қўллашни ўқитишининг дидактик таъминотини яратиш;

• коммуникатив вазифаларни ҳал этиш технологиялари, касбий мулоқот усулларидан фойдаланиш, ҳамкорлик ишларини олиб бориш;

• лойиҳалаш жараёнининг компьютер моделини тузиш ва уларни ечиш;

• конструкциянинг кучланганлик - деформацияланганлик ҳолатини компьютерда аниқлаш, таҳлил этиш, конструкция элементларига кесим танлаш ва уларни текшириш;

• мутахассислик масалаларини ечишда ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш;

• коммуникатив вазифаларни ҳал этиш технологиялари, касбий мулоқот усулларидан фойдаланиш, ҳамкорлик ишларини олиб бориш **малакаларига** эга бўлиши зарур.

Тингловчи:

• бино ва иншоот конструкцияларини автоматлаштирилган ҳолда лойиҳалаш;

• бино ва иншоот конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда ахборот коммуникация технологияларини қўллаш;

• бино ва иншоот конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалашда ишлатиладиган дастурий таъминотларни қўллаш **компетенцияларига** эга бўлиши лозим.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Лойиҳалаш ва қурилишда компьютер технологияларини қўллаш” модули маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Модулни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

- маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидактик технологиялардан фойдаланган ғолда ўтказилади;

- ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш, ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан боғлиқлиги ва узвийлиги

Модул мазмуни ўқув режадаги “Бино ва иншоотларни лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатация қилишнинг замонавий технологиялари”, “Бино ва иншоотларни лойиҳалашда компьютер дастурларини қўллаш”, “Бино ва иншоотларнинг мустаҳкамлиги ва ҳавфсизлиги бўйича инновациялар”, “Бетон ва темир-бетон технологиялари”, “Замонавий қурилиш материаллари ва технологиялари” ўқув модуллари билан узвий боғланган ҳолда педагогларнинг касбий педагогик тайёргарлик даражасини орттиришга хизмат қиласди.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модул олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий тайёргарлиги даражасини ривожлантириш, уларнинг илғор педагогик тажрибаларни ўрганишлари ҳамда замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш бўйича малака ва қўниқмаларини такомиллаштиришга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар компьютер дастурларидан фойдаланиб ҳисоблаш ва лойиҳалаш жараёнларини автоматлаштиришга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти:

№	Модул бирлиги номи	Ҳаммаси	Тингловчининг ўқув юкламаси, соат					Мустакил тайёргарлик	
			Аудиториядаги ўқув юкламаси						
			Жами	Жумладан:					
			Назарий	Амалий	Кўчма машғулот				
1.	Лойиҳалаш ва қурилишда қўлланиладиган дастурий таъминотлар таърифи ва уларнинг шарҳи	2	2	2					
2.	Лира программа комплексининг ускуналари	2	2	2					
3.	Икки оралиқли икки қаватли бинонинг ясси рамасини хисоблаш	8	4		4			4	
4.	Плита хисоби	2	2		2				
Жами:		14	10	4	6			4	

НАЗАРИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-мавзу: Лойиҳалаш ва қурилишда қўлланиладиган дастурий таъминотлар таърифи ва уларнинг шарҳи.

Дастурий таъминотлар таърифи ва уларнинг шарҳи. ЛИРА ПКнинг мақсади ва имкониятлари. Лира программа комплексининг асосий функциялари.

2-мавзу: Лира программа комплексининг ускуналари.

Лира программа комплексининг тингловчи билиши керак бўлган энг муҳим, биринчи ойнаси – бу хисоб схемасини яратиш ишчи ойнаси ва бу ойна билан таништирилади. ЛИРА ПК нинг интерфейси Windows муҳитида ишлайдиган программа комплексларига жуда ўхшаш ва бу интерфейс билан ишлашни тингловчига ўргатилади.

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-амалий машғулот: Икки оралиқли икки қаватли бинонинг ясси рамасини ҳисоблаш.

Икки оралиқли икки қаватли бинонинг ясси рамасини масаласини тузишни ўрганиш. Икки оралиқли икки қаватли бинонинг ясси рамасининг геометрик схемасини яратиш. Рама элементлари учун арматура танлаш, узлуксиз тўсин ва устунни лойиҳалаш. Икки қаватли бинонинг юк қўтарувчи рамасининг компьютер модели яратилади. Рама элементлари – тўсин ва устунлар арматураланилади ҳамда уларнинг ишчи чизмаси автоматик равища яратилади.

2- амалий машғулот: Плита ҳисоби.

Плита ҳисоби схемасини тузиш жараёнини кўрсатиб бериш. Юкларни бериш ва ҲЗЖТни тузиш техникасини кўрсатиш. Арматура танлаш жараёнини кўрсатиб бериш. Ўлчамлари 3x6 м, қалинлиги 150 мм бўлган темирбетон плита берилган ҳисобланилади. Ҳисоблаш ишлари 6x12 ўлчами ҳисоб тўрида олиб борилади. Плита арматураланади.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қуйидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англаб олиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустахкамлаш);
- давра сухбатлари (кўрилаётган лойиха ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиягини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантикий хulosалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (лойиҳалар ечими бўйича далиллар ва асосли аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиягини ривожлантириш).

БАҲОЛАШ МЕЗОНИ

№	Топшириқ турлари	Баллар тақсимоти	Максимал балл
2	Мустақил иш топшириклари	2,5 балл	2,5 балл

II. МОДУЛНИ ҮҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

«Хулосалаш» (Резюме, Beep) методи

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, күптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеридаги мавзуларни ўрганишга қаратылған. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда мухокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда тингловчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Хулосалаш” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гурухлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи тингловчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гурухларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таништиргач, ҳар бир гурухга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма материалларни таркатади;



ҳар бир гурух ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мuloҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласи;



навбатдаги босқичда барча гурухлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурый ахборотлр билан тўлдирилади ва мавзу якунланади.

Дастурий таъминотлар					
ЛИРА		STAAD		NASTRAN	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги
Хулоса:					

“Кейс-стади” методи

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмоқ, таҳлил қилмок) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган. Кейсда очик ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият сифатида таҳлил учун фойдаланиш мумкин. Кейс ҳаракатлари ўз ичига қўйидагиларни қамраб олади: Ким (Who), Қачон (When), Қаерда (Where), Нима учун (Why), Қандай/ Қанақа (How), Нима-натижа (What).

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили; ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиш орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиш йўлларини ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш; ✓ муқобил ечим йўлларини ишлаб чиқиш; ✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка ва гуруҳда ишлаш; ✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиха тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

Кейс. Оғир саноат лойиҳа институти муҳандислари Термез шаҳридаги стадион лойиҳасини бажариш бўртмасини бажариш жараёнида ёритиш тизимининг минорасини оддий муҳандислик ҳисобини бажариш қўп вақт сарфига олиб келди ва фазовий ҳисобини бажариш мумкин эмаслиги маълум бўлди. Ҳисоблаш лойиҳалашни компютер дастури асосида амалга оширишни мақсадга мувофиқ деб топишди, яъни илова ҳисоблаш талабга жавоб бермади.

- Кейсдаги муаммони келтириб чиқарган асосий сабабларни белгиланг (индивидуал ва кичик групкаларда).
- Компютер дастури асосида ҳисоблаш ва лойиҳалаш кетма-кетлигини белгиланг (жуфтликлардаги иш).

“SWOT-таҳлил” методи

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топишга, билимларни мустаҳкамлаш, тақрорлаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қиласи.



Лира дастури мажмуаси тизимининг SWOT таҳлилини ушбу жадвалга туширинг.

S	Лира дастури мажмуаси тизимидан фойдаланишнинг кучли томонлари	Конструкцияларга элементлар танлаши. Пўлат ва темирбетон конструкцияларига кесим танлаш ва уларни текшириш, шу жараён натижаси асосида устун ва тўсинларнинг ишчи чизмаларини яратиб бериши
W	Лира дастури мажмуаси тизимидан фойдаланишнинг кучсиз томонлари	Плиталарни арматуралашда автоматик равишда чизмаларни яратиб бера олмаслиги
O	Лира дастури мажмуаси тизимидан фойдаланишнинг имкониятлари (ички)	Юклама ва кучланишларни боғлиқ ҳолда аниқлаб беради.
T	Тўсиқлар (ташқи)	Лира дастури мажмуаси тизимининг харид баҳоси

«ФСМУ» методи

Технологиянинг мақсади: Мазкур технология тингловчилардаги умумий фикрлардан хусусий хulosалар чиқариш, таққослаш, қиёслаш орқали ахборотни ўзлаштириш, хulosалаш, шунингдек, мустақил ижодий фикрлаш кўнилмаларини шакллантиришга хизмат қиласди. Мазкур технологиядан маъруза машғулотларида, мустаҳкамлашда, ўтилган мавзуни сўрашда ҳамда амалий машғулот натижаларини таҳлил этишда фойдаланиш тавсия этилади.

Технологияни амалга ошириш тартиби:

- тингловчиларга мавзуга оид бўлган якуний хulosha ёки гоя таклиф этилади;
- ҳар бир тингловчига ФСМУ технологиясининг босқичлари ёзилган қоғозларни тарқатилади:



- тингловчиларнинг муносабатлари индивидуал ёки гурӯҳий тартибда

тақдимот қилинади.

ФСМУ таҳлили тингловчиларда касбий-назарий билимларни амалий машқлар ва мавжуд тажрибалар асосида тезроқ ва муваффақиятли ўзлаштирилишига асос бўлади.

Фикр: “Лира дастур мажмуаси қурилиш соҳасида кенг қўлланиладиган ва чекли элементлар усулига асосланган тизимлардан биридир”.

Топширик: Мазкур фикрга нисбатан муносабатингизни ФСМУ орқали таҳлил қилинг.

“Тушунчалар таҳлили” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод тингловчиларни мавзу буйича таянч тушунчаларни ўзлаштириш даражасини аниқлаш, ўз билимларини мустақил равишда текшириш, баҳолаш, шунингдек, янги мавзу буйича дастлабки билимлар даражасини ташхис қилиш мақсадида қўлланилади.

Методни амалга ошириш тартиби:

- тингловчилар машғулот қоидалари билан таништирилади;
- тингловчиларга мавзуга ёки бобга тегишли бўлган сўзлар, тушунчалар номи туширилган тарқатмалар берилади (индивидуал ёки гурӯхли тартибда);
 - тингловчилар мазкур тушунчалар қандай маъно англатиши, қачон, қандай ҳолатларда қўлланилиши хақида ёзма маълумот берадилар;
 - белгиланган вақт якунига етгач тренер-ўқитувчи берилган тушунчаларнинг тўғри ва тўлиқ изоҳини ўқиб эшиттиради ёки слайд орқали намойиш этади;
 - ҳар бир тингловчи берилган тўғри жавоблар билан ўзининг шахсий муносабатини таққослайди, фарқларини аниклайди ва ўз билим даражасини текшириб, баҳолайди.

“Модулдаги таянч тушунчалар таҳлили”

Тушунчалар	Сизнингча бу тушунча қандай маънони англатади?	Қўшимча маълумот
Доимий юк	Домий юкларга конструкцияларнинг хусусий оғирлиги, грунтнинг босими ва оғирлиги, конструкциядаги дастлабки кучланишнинг таъсири киради.	
ЛИР-АРМ	арматуралаш системаси	
Пластик деформация	Бетоннинг кўп каррали юкланиши ва юқдан бўшалиши ҳолатида ёер ҳам ҳисобга олинади. ёер – юк тўлиқ олингандан сўнг эластик қайтиш деформацияси	
Монолит бетон	Яхлит бетон.	
Мустаҳкамликка ҳисоблаш	Мустаҳкамликка ҳисоблаш. Биринчи чегаравий ҳолат бўйича ҳисоблаш	
Енгил бетон	Енгил бетон (цементли боғловчи ва ғовак тўлдирувчилардан ташкил топган) бино ва иншоотларнинг юк кўтарувчи ва кўттармайдиган конструкцияларида ишлатилади	
Олдиндан зўриқтирилган конструкция	Олдиндан зўриқтирилган темирбетоннинг афзалликларидан бири уни ёрилишга бўлган бардошлилигидир.	
Эластиклик модули	Арматураларнинг эластиклик хусусияти эластик модули билан характерланади ва у 0,15 дан 0,4 гача оралиқда бўлади.	
Чегаравий ҳолат	Конструкциянинг кўйилган талабларга жавоб бера олмай қолган ҳолати	

Изоҳ: Иккинчи устунчага тингловчилар томонидан фикр билдирилади. Мазкур тушунчалар ҳақида қўшимча маълумот глоссарийда келтирилган.

Вени Диаграммаси методи

Методнинг мақсади: Бу метод график тасвир орқали ўқитишни ташкил этиш шакли бўлиб, у иккита ўзаро кесишган айлана тасвири орқали ифодаланади. Мазкур метод турли тушунчалар, асослар, тасавурларнинг анализ ва синтезини икки аспект орқали кўриб чиқиш, уларнинг умумий ва фарқловчи жиҳатларини аниқлаш, таққослаш имконини беради.

Методни амалга ошириш тартиби:


- тингловчилар икки кишидан иборат жуфтликларга бирлаштириладилар ва уларга кўриб чиқилаётган тушунча ёки асоснинг ўзига хос, фарқли жиҳатларини (ёки акси) доиралар ичига ёзиб чиқиш таклиф

этилади;

- навбатдаги босқичда тингловчилар тўрт кишидан иборат кичик гурӯҳларга бирлаштирилади ва ҳар бир жуфтлик ўз таҳлили билан гурӯҳ аъзоларини таништирадилар;

- жуфтликларнинг таҳлили эшитилгач, улар биргаласиб, кўриб чиқилаётган муаммо ёхуд тушунчаларнинг умумий жиҳатларини (ёки фарқли) излаб топадилар, умумлаштирадилар ва доирачаларнинг кесишган қисмига ёзадилар.

**Қурилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалашни
автоматлаштирилган тизимлари**

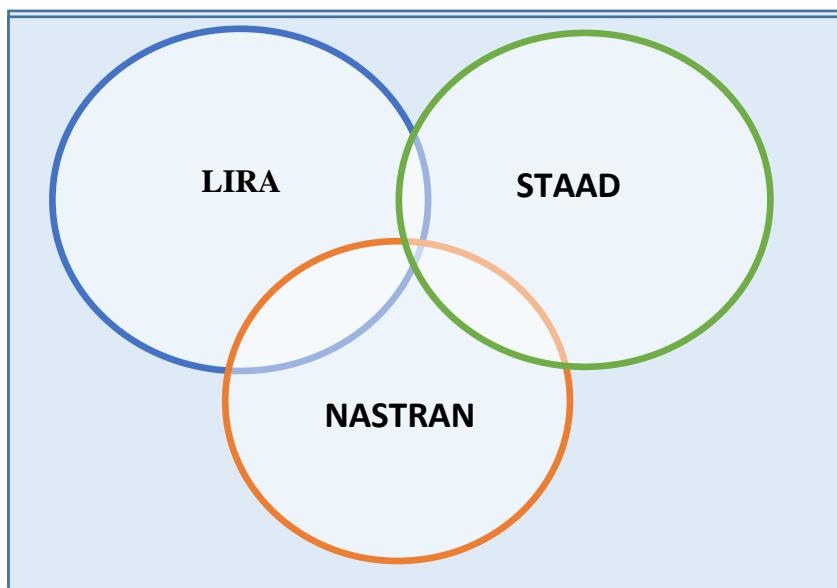

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

1-мавзу: Лойиҳалаш ва қурилишда қўлланиладиган дастурий таъминотлар таърифи ва уларнинг шархи.

Режа:

- 1.1.Дастурий таъминотлар таърифи ва уларнинг шарҳи
- 1.2.ЛИРА ПКнинг мақсади ва имкониятлари.
- 1.3.Лира программа комплексининг асосий функциялари.

Таянч атамалар рўйхати: физик модел, ҳисоблаш модели, математик модел, чекли элементлар, геометрик схема, бикрлик, ригел, балка, ЛИР-ВИЗОР, ПРОЦЕССОРЛАР, ЛИР-АРМ, ЛИР-ЛАРМ, ЛИР-СТК, ЛИР-РС, ЛИР-КС, ЛИР-КТС, ЛИР-КМ ГРУНТ, интуитив, график, чизиқли процессор, чизиқсиз итерация процессори, грунт, документатор.

1.1.Дастурий таъминотлар таърифи ва уларнинг шархи.

ANSYS – дунё бўйича кенг тарқалган кўп функцияли чекли элементларни ҳисоблаш тизими бўлиб ҳисобланади. Унинг таркибига мустаҳкамлик ва динамика, ҳарорат майдонлари, гидрогазодинамика, электростатика, электромагнетизм, оптималлаштириш ҳисблари модуллари, эҳтимоллик ҳисблари, аниқ интеграллаштириш схемаси бўйича олиб бориладиган юқори чизиқли бўлмаган ҳисблар ва бошқалар киради¹.

Мазкур тизим битта масала доирасида бир нечта турли физиковий майдонларни бир вақтнинг ўзида ёки навбатма-навбат ҳисоблашнинг ноёб имкониятларига эга. COSMOS/M – мажмуанинг асосини GEOSTAR дастурий тизими ташкил этади, унинг таркибига препроцессор, ҳисобий чекли элементлар модуллари ва постпроцессор киради. GEOSTAR фойдаланувчига ҳисобланётган моделнинг геометрик шаклини яратиш, уни элементлар билан тўлдириш, зарурий ўзгартиришларни тезкорлик билан киритиш, талаб этилган ҳисблар турларини бажариш, натижаларни кўриш, экранда сурат солиш ва нашр этиш имкониятларни беради. GEOSTAR дастурий тизими COSMOS/M нинг турли ҳисобий модуллари ишини бошқаради, уларнинг ўзаро биргаликда ишлаши учун интерфаол муҳит яратиб беради².

Мажмуанинг таркибига ҳисобларнинг қўйидаги модуллари киради: STAR – чизиқли статик ҳисоб; DSTAR – турғунлик, тебранишлар частотаси ва шаклларнинг ҳисоби; FSTAR – чидамлилик ҳисоби; ASTAR – мажбурий тебранишларга динамик ҳисоб; OPTSTAR – конструкция шакли ва ўлчамларини оптималлаштириш; HSTAR - иссиқлик техникаси масалаларини ечиш; NSTAR – чизиқли бўлмаган статика ва динамика; FLOWSTAR –

¹ ANSYS FLUENT Tutorial Guide. 2011 SAS IP, Inc.

² Structural Engineering Software. Lira Soft Tutorial Guide. Release 9.6. November 2013.

суюқликнинг ламинар ҳаракатини таҳлил қилиш; FLOWPLUS – суюқликнинг турбулент ҳаракатининг икки ва уч ўлчамли таҳлили; ESTAR – электромагнетизм муаммосининг паст частотали таҳлили; HFESTAR – электромагнетизм муаммосининг юқори частотали таҳлили.

Лира – мазкур дастурий маҳсулот конструкцияларнинг мустаҳкамлик ва турғунлигини сонли тадқиқот қилишга ҳамда конструкторлашнинг қатор жараёнларини автоматлаштирилган тарзда бажариш имконини беради.

ПК “Лира” конструкцияларнинг кўплаб турларини тадқиқот қилиш имконини беради: фазовий стерженли ва қобиқли тизимлар, аралаш тизимлар – баланд бинолардаги рамали-боғловчили конструкциялар, грунтли асосли плиталар, қобирғали плиталар, кўп қатламли конструкциялар шулар жумласидандир. STAAD Pro – қурилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш учун мўлжаланган дастур. Мазкур дастур қурилиш конструкциялари, бино ва иншоотларни ҳисоблаш, таҳлил қилиш ва лойиҳалашнинг интеграциялаштирилган мажмуасидан иборат. STAAD Pro конструкция ва унинг алоҳида элементларининг кучланганлик деформацияланганлик ҳолати ҳақидаги батафсил маълумотни беради. Унда асосий урғу таҳлил ва лойиҳалашнинг барча энг янги усуllibарини инобатга олиб ҳисобий моделни яратиш соддалиги ва қулайлиги, унумдорлигига берилган. STAAD Pro бугунги кундаги ҳисоблаш мажмуаларининг бозоридаги нисбатан омадли ишланма деб тан олинган, мазкур синфга мансуб дастурлар учун саноатлашган стандарт бўлиб ҳисобланади. Ҳисоблаш натижалари металл, темирбетон ва ёғоч конструкциялаарни кўплаб машҳур меъёр ва кодлар, шу жумладан, СНиП талабларига мувофиқ лойиҳалашда қўлланилади. PLAXIS 8.0 – ҳисобий мажмуа бўлиб, унинг таркибига “замин - пойdevor - иншоот” тизимининг кучланганлик деформацияланган ҳолатини чекли элемент усулида таҳлил этадиган амалий ҳисоблаш дастурлари тўплами киради. Мажмуанинг таркибига қўшимча модуллар киради: PLAXIS DINAMICS – грунтларга қозик қоқиш, йўл ҳаракати таъсири натижасида пайо бўладиган тебранишларнинг таъсирини таҳлил этади. PLAXIS 3D TUNNEL – шитли усулда, тоннелли қобиқлардан фойдаланиб барпо этиладиган тонелларни лойиҳалашдаги турғунлик ва деформацияларни уч ўлчамли таҳлил қилиш имкониятини беради.

PLAXFLOW – сув билан тўйинган ва тўйинмаган грунт массивларини фильтрацион ҳисоби, бунда ясси масала шароитида чекли элементлардан фойдаланилади (чекли элементлардан фойдаланган ҳолда ясси малаларни ечишда).

PLAXIS 3D FOUNDATION – уч ўлчамли масала шароитида “замин - пойdevor - иншоот” тизимининг кучланганлик деформацияланган ҳолатини чекли элемент усулида таҳлили.

Дастур анъанавий геотехника муҳандислигининг барча соҳаларида қўлланилмоқда: ундан дамба ва сув омборларини лойиҳалашда, замин ва пойdevорлар иншоотлари, насыллар, ҳандақ ва тиргак деворларни барпо этишда, откосларни мустаҳкамлаш, йўлларни кенгайтириш, тўғонларни

силжитиш, инфильтрлаг масалаларини ҳал этиш, тонелларни лойиҳалаш, метро станцияларини қуришда фойдаланилади.

FEM models – чекли элементлар усулида мураккаб қурилиш конструкцияларини ҳисоблаш учун мўлжалланган XX1 аср ҳисоблаш усқунаси. FEM models бинонинг ер усти конструкцияларини ва грунтнинг мураккаб чизиқли бўлмаган ишини таърифловчи моделдан иборат. FEM models бино замини ва ер усти конструкцияларининг ўзаро биргаликда ишлашини инобатга олиб ҳисоблаш имконини беради, бунинг натижасида қозиқли заминда барпо этилган турли қаватли биноларнинг мажмуасини чўкишини биргаликда ҳисоблаш заруратини меъёрий талаблар асосида амалиётда бажариш имконини беради.

ПК Robot Millenium битта ноёб мажмуада конструкцияни лойиҳалашнинг – ҳисобий схемаси яратилишидан тортиб то ҳисбот ва чизмаларни шакллантиришга қадар бўлган барча босқичларини бирлаштирувчи ягона тизимдир. ПК конструкцияларнинг ҳолатини чекли элемент усули асосидаги таҳлилини бажариш имконини беради ва унинг воситасида қўйидаги амаллар бажарилади: чизиқли бўлмаган ҳисобларни бажариш, статик ва динамик юклар таъсиридан конструкцияда юзага келадиган кучланганлик деформацияланганлик ҳолатини аниқлаш, бутун схема ва унинг алоҳида элементларини турғунлигини йўқотилишини таҳлил этиш, халқаро лойиҳалаштириш меъёрларига мувофиқ турли материаллардан тайёрланган стерженли конструкцияларни текшириш, айrim элементлар учун лойиҳавий ҳужжат ва чизмаларни автоматик тарзда генерациялаштиришни амалга ошириш шулар жумласидандир.

SCAD office – янги авлод дастурий таъминоти бўлиб, пўлат ва темирбетон конструкцияларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш имконини беради. Унинг таркибига чекли элемент таҳлили универсал дастури SCAD ҳамда функционал жиҳатидан мустақил лойиҳалвий-ҳисоблаш ва ёрдамчи дастурлар киради. SCAD дастури иншоотни тўлиқ ҳисоблаш учун мўлжалланган. Бошқа ҳисоблаш ва лойиҳалаш дастурлари юк кўтарувчи конструкцияларни (алоҳида тўсинлар, устунлар, плиталар) ни мавжуд меъёрларга мувофиқ тарзда ҳисоблаш ва текшириш учун мўлжалланган.

SCAD мажмуаси – чекли элементлар усули асосида конструкциялар мустаҳкамлигини лойиҳалаш ва таҳлил этишнинг интеграллашган тизими. Унинг таркибига юқори унумдорликка эга бўлган чизиқли ва чизиқли бўлмаган ҳолатдаги катта ўлчамли (юз минглаб эркинлик даражаларига эга) масалаларни ечиш, турғунлик таҳлили модуллари, кучланишларнинг ҳисобий жамланишларини шакллантириш, турли мустаҳкамлик назариялари бўйича конструкциялар элементларини кучланганлик ҳолатини текшириш, конструкциянинг бирорта фрагментини конструкция билан биргаликда ишлаганида хосил бўладиган кучланишларни аниқлаш, амплитудали-частотали тавсифларни қуриш, темирбетон конструкциялари элементлари учун арматура танлаш модуллари, металл конструкцияларни текшириш ва танлаш модулларини аниқлаш имконини берувчи процессор киради. Тизим статик ҳисоблардан ташқари, турли динамик таъсиrlар – сейсмика, шамол

юкининг пульсланиши, гармоник тебранишлар, импульс, зарбани кўриб чиқиши имкониятига эга.

SCADда стерженли, пластинали, қаттиқ жисмли ва аралаш комбинацияли конструкцияларни моделлаштириш учун чекли элементларнинг ривожланган кутубхонаси жамланган, бундан ташқари ҳисобий схеманинг бир нечта вариантларини биргаликда таҳлил этиш моделларининг вариантлаш тартиби киритилган.

Ҳисобий схемаларни шакллантиришнинг график воситалари таркибига конструкцияларни ўлчамлари бўйича ўхшаш вариантлари тўплами мавжуд, улар автоматик тарзда чекли элементлар тўрини фазода ифодалаш, материаллар физика-механикавий хоссалари, таянч ва уланиш шароитлари ва юкларни таърифини бериш имкониятларига эга. Турли схемалардан ҳисобий моделларни йиғиш, схеманинг барча тавсифларини график жиҳатдан назорат қилиш бўйича кўп миқдордаги воситаларни танлаш имкониятлари кўзда тутилган. Ҳисоблаш натижалари муҳарририга ёки электрон жадвалига экспорт қилиниши ҳамда деформациялар ва эгилишлар схемалари, тугунлардаги силжишларнинг, пластинасимон ва ҳажмий элементларнинг силжиш изомайдонлар ва изочизикларининг қийматларини ранг ва ракам кўринишида ифодаланиши мумкин.

Интернетда жойлаштирилган маълумотлар таҳлилидан маълумки, чекли элементлар усули асосида яратилган программа дастурлари сони юздан ортиқ, лекин кўпчилик томонидан ишлатиши бўйича қаралса бармоқ билан санаса бўладиган даражада. Мавжуд программа комплексларини солишириш учун фақат қурилиш соҳасида қўлланиладиган программаларини танлаймиз ва натижаларни қўйидаги жадвалда келтирамиз.

1 -жадвал.

Программа Комплекси	Сайт	ЧЭ библиотекаси тўлалиги	Суперэлементлар	Физикавий чиликсизликини чисобга олиши	Геометрик чиликсизликини чисобга олиш	Лойиҳалаш системаси		Монтаж
						Темирбетон	Металл	
STAAD	www.staadpra.co.uk	+	—	+	+	+	+	—
STRAP	www.atir.com	+	—	—	—	+	+	—
COSAR	www.femcos.com	+	—	+	—	-	—	—
NASTRAN	www.nenastran.com	+	+	+	+	—	—	—
STRU_DL	www.etstrudl.2atech.edu	+	+	+	+	+	+	—
ANSYS	www.ansys.com	+	+	+	+	—	—	+
LUSAS	www.lusas.com	+	—	—	—	—	—	—
ROBOT	robot-structures.com/fr/	+	—	—	—	+	+	—
CADFEM	www.cadfem.com	+	—	+	+	—	—	—
ADINA	www.adina.com	+	—	+	—	—	—	—
DIANA	www.diana.tno.nl	+	—	+	+	+	+	—
SOLVIA	www.soIvia.se	+	—	+	+	—	—	—
LISA	www.Hsa-fet.com	+	—	+	+	—	—	—
MARC	www.marc.com	+	—	+	+	—	—	—
COSMOS	www.cosmosm.com	+	+	+	+	+	+	—
STARK	www.eurosoft.ru	+	+	—	+	+	+	—
ЛИРА	www.Lira.com.ua	+	+	+	+	+	+	+

Жадвални таҳлил қилиш жараёнида программа комплексининг мамлакатлар бўйича қўлланилиши, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига катта эътибор бериш керак. Ушбу нуқтаи назардан қаралса рўйхат ундан ҳам камаяди.

STRAP (Истроил), STAAD, NASTRAN, STRU_DL, ANSIS, COSMOS, ADINA (США), DIANA (Голландия), ROBOT (Франция), STARK (Россия), LIRA (Украина). Америка программа комплексларида АҚШ ва Канада меъёрлари ва қоидалари жорий қилинган³. STARK ва ЛИРА программа

³ Низомов Ш. Р., Маткаримов С. Ю. Компьютер дастурлари асосида қурилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. Ўқув қўлланма. “Фан ва технология” нашриёти, 2013. - ISBN 978-9943-10-980-3.

комплексларида эса МДҲ меъёр ва қоидалари жорий қилинган, шундан келиб чиқкан ҳолда биз учун энг маъқули ЛИРА ПК деб қабул қиласиз.

Лира ПК – турли мақсадларга мўлжалланган конструкцияларни ҳисоблаш ва лойиҳалашга мўлжалланган кўп функцияли программа комплекси ҳисобланади. Лира ПК қурилиш механикаси усуллари муҳим аҳамиятга эга бўлган машинасозлик, иншоот-бинолар қурилиши, кўприксозлик, атом энергетикаси, нефть саноати ва бир қатор соҳаларда ҳисоблаш ишларини олиб бориша кенг кўламда қўлланилади. Лира ПК қатор лойиҳалаш жараёнларини автоматлаштиради:

1. Юклама ва кучланишларни боғлиқ ҳолда аниқлаш;
2. Конструкцияларга элементлар танлаш;
3. Пўлат ва темирбетон конструкцияларига кесим танлаш ва уларни текшириш, шу жараён натижаси асосида устун ва тўсинларнинг ишчи чизмаларини яратиш;

Лира ПК қурилиш конструкцияларнинг мустаҳкамлиги ва устуворлигини сонли таҳлил қилишда бутун жаҳонда асосий инструмент деб тан олинган чекли элементлар усулининг (ЧЭУ) кўчишлар шаклидаги кўринишидан фойдаланишга асосланган.

1.2.Лира программа комплексининг асосий функциялари.

- фойдаланувчининг ривожланган интуитив график муҳити яратилган;
- кўп функцияли процессорлар жамламасини ўзида мужассамлантирган;
- амалиётдаги исталган ихтиёрий конструкциялар: яssi ва фазовий стерженли схемалар, қобиқлар, плиталар, балка-деворлар, мемброналар, тентлар (ёпилмалар) ва шу билан бирга турли ўлчамли чекли элементлардан ташкил топган комбинация қилинган системаларнинг компьютер моделини тузиш имкониятини яратувчи чекли элементларнинг кенгайтирилган библиотекасини ўз ичига олган;
- динамик таъсирларнинг ҳар хил турларига ҳисоблашларни бажариш мумкин (титраш юклари, импульс, зарба, жавоб-спектр);
- МДҲ, Европа, Африка, Осиё ва АҚШ давлатлари меъёрларига асосан шамол теришини ҳисобга олиб шамол ва сейсмик таъсирларга ҳисоблашларни бажариш имконияти яратилган;
- МДҲ, Европа ва АҚШ давлатлари меъёрлари асосида темирбетон ва пўлат элементларни лойиҳаловчи системалардан ташкил топган;
- пўлат сортаментлар базасини муҳаррирлаш имконияти яратилган;
- бошқа график ва хужжатлаштирувчи системалар билан **DXF**, **MDB**, **IFC** ва ҳоказо файллар асосида алоқа боғлашни амалга ошириш (**AutoCAD**, **Allplan**, **Stark**, **ArchiCAD**, **MS Word**, **HyperSteel**, **AdvanceSteel**, **Bocad**, **Revit** ва бошқалар)⁴.
- кенгайтирилган ёрдам ва хужжатлаштирувчи системаларнинг ишлаши таъминланган;

⁴ Structural Engineering Software. Lira Soft Tutorial Guide. Release 9.6. November 2013

- интерфейс тилини исталган босқичда ўзгартириш ва исталган босқичда жараённи ҳужжатлаштириш имкониятлари яратилган;
- турли ўлчам бирликлари системаси ва уларнинг комбинациялари мавжуд.

1.3. Лира программа комплексининг системалари.

Лира ПК ўзаро боғлиқ қуидаги информацион системалардан ташкил топган:

1. **ЛИР-ВИЗОР;**
2. **ПРОЦЕССОРЛАР;**
3. **ЛИР-АРМ (арматуралаш);**
4. **ЛИР-ЛАРМ (маҳаллий арматуралаш);**
5. **ЛИР-СТК (пўлат конструкцияларни лойиҳалаш);**
6. **ЛИР-РС (пўлат сортаментларни таҳрирлаш);**
7. **ЛИР-КС (кесим конструктори);**
8. **ЛИР-КТС (юпқа деворли кесим конструктори);**
9. **ЛИР-КМ (металл конструкциялар);**
10. **ГРУНТ;**
11. **МАХСУС ПРОЦЕССОРЛАР;**
12. **МОДЕЛЛАРНИ ВАРИАЦИЯЛАШ.**

ЛИР-ВИЗОР – фойдаланувчининг ягона интуитив график мухити бўлиб, амалдаги ихтиёрий конструкцияларнинг компьютер моделларини яратиш ва уларни таҳлил қилиш учун мўлжалланган система (1-расм).

- **ягона** – ягона дейилишининг сабаби, фойдаланувчи бу мухитни тарқ этмаган ҳолатда ҳисоблашнинг ҳамма босқичларини бажаради. Бу мухитда исталган босқичдаги маълумотларни кўриш ва улардан фойдаланиш, исталган режимга ўтиш ва бир қанча режим ойналарини бир вақтнинг ўзида кўриш мумкин бўлган имкониятлар мавжуд (масалан натижаларни таҳлил қилиш жараёнида бир вақтнинг ўзида бошлангич маълумотларни ҳам кўришингиз мумкин).
- **интуитив** – чунки интерфейснинг таркиби ва тўлдирилиши жиҳатидан WINDOWS операцион системаси интерфейси талабларига мос келади. Фойдаланувчи бу интерфейс билан таниш ва у бу системада bemalol компьютер билан мулоқот қила олади.
- **график** – лойиҳани тасвирлашда маълумотларнинг график шакли етакчи вазифани бажаради (объектнинг бутунлигича ёки қисман тасвирланиши, натижаларнинг деформацияланган схема кўринишидаги тасвири, эпюра, изолиния (изо чизиқлар), динамик жараёнлар анимацияси ва х. к.).

ЛИР-ВИЗОР Лира программа комплексининг асосий системаси ҳисобланади ва қуидаги асосий функцияларни бажаради:

- ҳисоблаш схемаларини синтезлаш ва таҳлил қилишнинг ҳамма босқичларида уларни визуаллаштиришни амалга ошириш;

- хатоликларни аниқлаш имкониятини яратиш;
- аниқ кўрсатмалар беришни таъминлаш;
- матн билан боғланган маълумотларнинг мавжудлигини таъминлаш;
- кўп сонли ва вариантли математик моделлар яратиш усусларининг мавжудлиги;
- натижаларни таҳлил қилишда кўп сонли усувлар билан таъминлаш (кучланишлар, қўчиш изомайдони, изочизиқларини қуриш, куч эпюралари, тебранишлар анимациялари, деформацияланган схемаларни қуриш ва тасвирлаш, тасвиirlар масштабининг бошқарилуви);
- масаланинг процессорда ўтиш идиқацияси тасвирини экранда тасвирлаш;
- ҳужжатлаштиришнинг кенгайтирилган системасининг мавжудлиги.

ЛИР-ВИЗОР интерфейси созланувчан интерфейс ҳисобланади, чунки унда бир қатор созлаш-ўзгартиришларнинг кўрсаткичлари мавжуд бўлиб асосийлари қуидагилардан иборат:

- ускуналар панели;
- рангли схемалар (ишли ойна фони ранги, таркибий элементлар ва ҳисоблаш схемаси объектлари ранги, натижалар изомайдони палитралари).
- шрифтларнинг тури ва ўлчамлари;
- бошланғич маълумотлар ва натижалар файлини сақлаш учун асосий каталогларга йўналиш берувчи кўрсаткичлар;
- ўлчов бирликлари;
- интерфейс ва ҳужжатлаштириш тиллари;
- 3Д графика кўрсаткичлари.

ЛИР-ВИЗОР системасида кўп масалалик принципи қўлланилган. Бунга биноан фойдаланувчига программа комплекси билан мулоқот қилиш учун бир қанча сценарийлар таклиф қилинади. Фойдаланувчи битта буйруқни бош менюнинг қатори орқали, ускуналар панели тутмаси, контекст меню қатори ёки “горячие клавиши” ёрдамида амалга ошириши мумкин.

Лира ПК асосий ҳисоблашларни бажарувчи қуидаги процессор ва модуллар жамламасидан ташкил топган:

Чизиқли процессор – чизиқли деформацияланган конструкцияларни статик ва динамик таъсирларга ҳисоблади. Кўчишлардаги чекли элементлар усули (ЧЭУ) жорий қилинган. Чекли элементлар библиотекасининг 50 дан ортиқ турлари мавжуд: ихтиёрий кесим юзали стержен элементлари, шу жумладан эластик замин элементлари, учбурчакли, тўғри бурчакли ва тўртбурчакли пластинка элементлари (балка-девор, қобиқ, плита, шу жумладан эластик заминда); тетраэдр кўринишидаги уч ўлчовли элементлар, параллелепипед, учбурчакли ва тўртбурчакли призмалар, тўғри бўлмаган қавариқ олти ва саккиз бурчакли, маҳсус элементлар – чекли бикр боғланишли, тугун берилувчанлиги, грунт заминли чегараланган элементлар ва х. к.

Статик ҳисоблаш юклар (тақсимланган ва тўпланган) ва деформациялар (берилган кўчиш, ҳарорат) таъсирлари бўйича бажарилади. Динамик таъсирларга ҳисоблаш спектраль анализ (таҳлил) усули асосида, чизиқли тенгламалар системаси Гаусс усули асосида ечилади. Ҳисоблашни минимизациялаш “фактор деревьев” ва “минимальная степень” алгоритми асосида амалга оширилади.

Чизиқли процессор бир қатор қўйидаги қўшимча модулларни ўзида мужассамлантирган:

- ҲЗЖ модули – берилган юкланишлардан (хусусий оғирлиги, фойдали юқ, қор, шамол, сейсмик ва бошқа) ҳосил бўладиган ҳисобий зўриқишларнинг жамламаси таъсирига ҳисоблайди;
- устуворлик модули – эҳтиёт коэффициенти ва устуворликни йўқотиш шаклини аниқлаш орқали ҳисобланаётган иншоотни умумий устуворликка текширишни амалга ошириш имкониятини яратади;
- ЛИТЕРА модули – турли хил мустаҳкамлик назариялари асосида бош ва эквивалент кучланишларни ҳисоблашни амалга оширади;
- ҲЮЖ (ҳисобий юклар жамламаси) модули – меъёрий талаблар асосида юкланишларнинг чизиқли комбинацияларидан кўчиш ва кучланишларни ҳисоблашни амалга оширади;
- ФРАГМЕНТ модули – ҳисоблаётган иншоотнинг битта фрагментининг иккинчисига таъсиридан ҳосил бўладиган юкни ҳисоблашни амалга оширади. Хусусан, конструкциянинг остки қисмидан пойдеворига узатиладиган юкларни аниқлаш мумкин.

ЛИРА ПКда **Чизиқли процессор** асосида конструкцияни автоматик лойиҳалаш технологик занжирини қўйидагида қуриш мумкин - **ҲЗЖ ёки ҲЮЖ-лоиҳаловчи система-ишчи чизмаларнинг эскизлари**.

Чизиқсиз қадамли процессор. Физикавий чизиқсиз стержен системалари, плиталар ва қобиқларни, ҳамда чизиқсиз геометрик системаларни, шу жумладан бошидан геометрик ўзгарувчан бўлган системаларнинг (ванталар, ванта фермалари, тентлар, мембраналар) ҳисобини бажаради. Бунда тенгдош фермаларни топишда қадамни танлаш автоматик равишда амалга оширилади. Бошқа ҳолатларда эса қадамнинг катталиги фойдаланувчи томонидан тайинланиши мумкин. Физикавий чизиқсиз системалар учун кучланишлар ва деформациялар орасидаги боғлиқлик фойдаланувчи томонидан берилади ва турли хил қонуниятларга эга бўлиши мумкин (экспоненциаль, синиқ ва ҳ. к.).

Биматериаллар ишлатилишига рухсат этилади, масалан, арматура стерженли бетон. Бу процессор асосида юкланиш жараёнининг компьютер моделини яратиш мумкин. Масалан, темирбетон плитада ёриқнинг босқичма - босқич ривожланиш жараёнини, сиқилган бетондаги ва чўзилган арматурадаги пластик деформацияларни, конструкцияларнинг емирилишини кузатиш мумкин. Бу процессор бир вақтнинг ўзида конструкциянинг физикавий ва геометрик чизиқсиз эканлигини ҳисобга олиб ҳисоблаш имкониятини беради.


Чизиқсиз итерация процессори – бир томонлама боғланган ҳамда чизиқсиз физикавий пластинкасимон (текис кучланганлик ҳолатида, текис деформация) ва массив (уч ўлчовли кучланганлик ҳолати) системаларни ҳисоблашни амалга оширади.

Комбинацияланган чизиқсиз процессор – турли хилдаги комбинациялашган системаларни ҳисоблашни амалга оширади.

ЛИРА ПК да Чизиқсиз процессорлар асосида конструкцияни автоматик лойиҳалаш технологик занжирини қуидагича куриш мумкин- **Х3Ж - лойиҳаловчи система – ишчи чизмаларнинг эскизлари**.

Темирбетон конструкцияларни лойиҳаловчи **ЛИР-АРМ** системаси амалдаги меъёрий талабларга мувофиқ арматура, колонна, балка, плита ва қобикларга биринчи ва иккинчи чегаравий ҳолатлар бўйича кесим юзалар танлашни амалга оширади. Ҳисоб схемаси ва кучлар **ЛИР-ВИЗОР** системасидан импортланади. Бунда бетон ва арматураларнинг ихтиёрий характеристикалари ишлатилиши назарда тутилган, бу эса иншоотларни реконструкция қилиш билан боғлиқ бўлган ҳисоблашларда муҳим аҳамиятга эга.

Ҳисоблашлар натижасида балка ва колонналар чизмалари шакллантирилади ҳамда чизмаларнинг dxf форматидаги файллари яратилади.

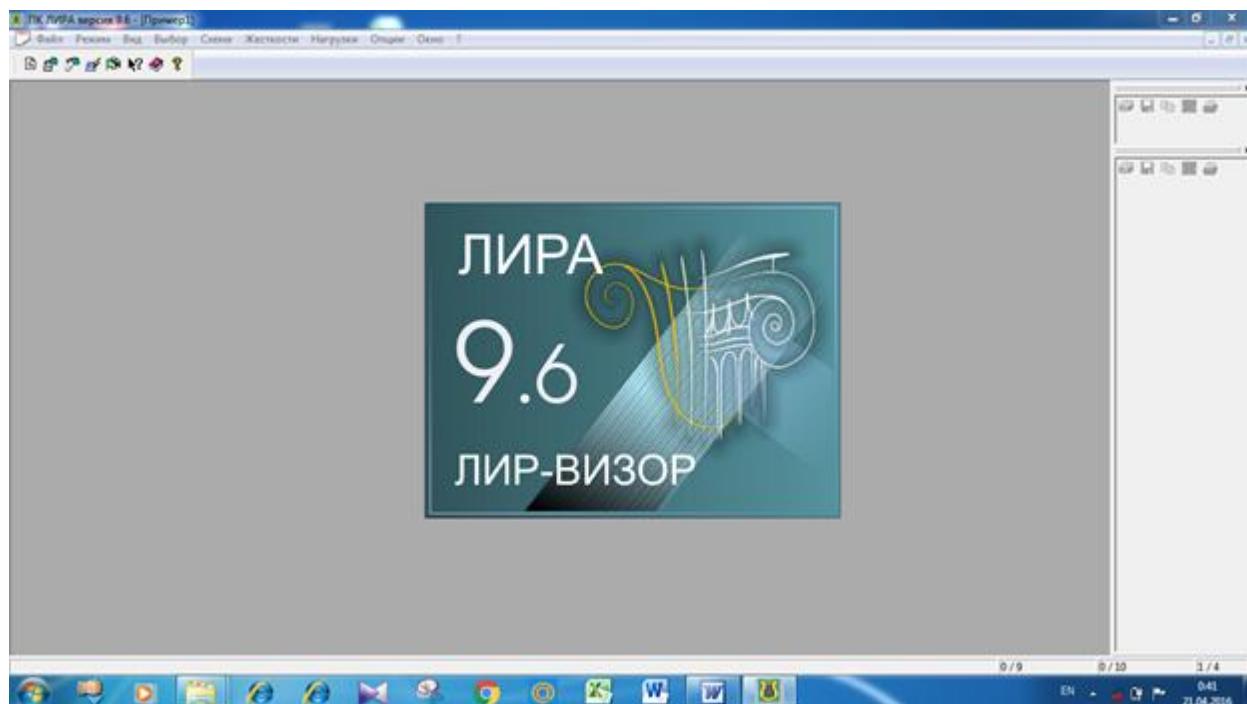


1-расм. ЛИР-ВИЗОР тизими кўриниши

ЛИР-ЛАРМ системаси алоҳида олинган стерженли ёки пластинкали темирбетон элементларни меъёрий талабларга биноан лойиҳалашни амалга оширади.

Элементнинг ҳисоблаш схемаси ва унга таъсир қилувчи кучлар **ЛИР-АРМ** системасидан импорт қилинади ёки фойдаланувчи томонидан


берилади. Танланган элемент учун арматура танланади ҳамда берилган арматуралаш жараёни текширилади (2-расм).

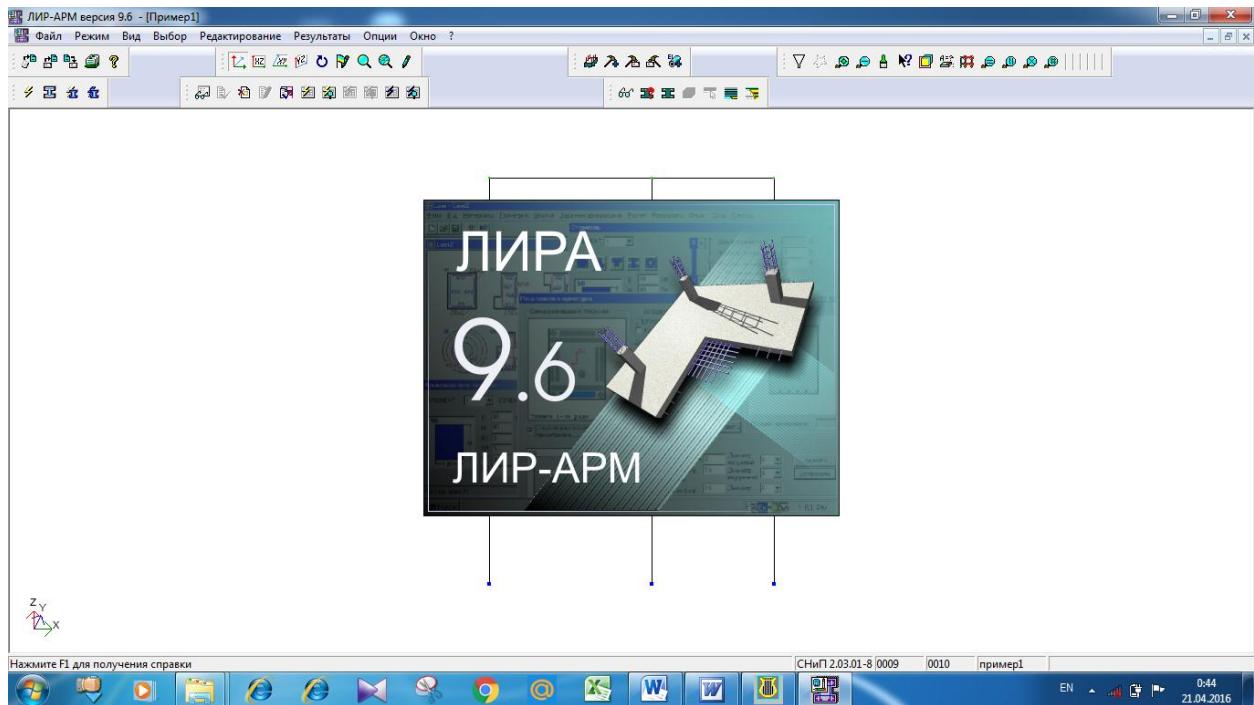

2-расм. ЛИР-АРМ тизими кўриниши

ЛИР-СТК – системаси пўлат конструкцияларни лойиҳалашга мўлжалланган. **ЛИР-СТК** системаси иккита режимда ишлайди: ферма, колонна, балка каби пўлат конструкция элементларига халқаро меъёрий талабларга мувофиқ кесим юза танлаш ва берилган кесим юзаларни текширишни амалга ошириш (3-расм).

Бир нечта бир хил турдаги элементларни конструктив элементларга бирлаштириш ва конструктив элементларни унификациялаш имкониятини яратади. **ЛИР-СТК** талаб қилинаётган элементни лойиҳалашда бир нечта варианtlарни текшириб чиқиш имкониятини яратувчи локал режимида ишлаши ҳам мумкин. **ЛИР-СТК** лойиҳалаш ва пўлат конструкциялар қисмларини ҳисоблаш модулини ўз ичига олади. Энг оддий қисмлардан мураккаб қисмлар тузиш режими мавжуд. Масалан: “Ригелнинг колонна билан уланиши” ва “боғланишлар уланиши” оддий қисмлари асосида “учта ригелнинг ва тўртта боғланишнинг колоннага уланиши” мураккаб қисмни тузиш мумкин. **ЛИР-СТК** системаси **ЛИР-КМ** системасига асос системадир. Яъни, конструктив схема, элементларнинг танланган ва унификацияланган кесим юзаси ҳамда унификацияланган ва ҳисобланган тугунлар ҳақидаги маълумотларни **ЛИР-КМ** системасига етказиб беради.

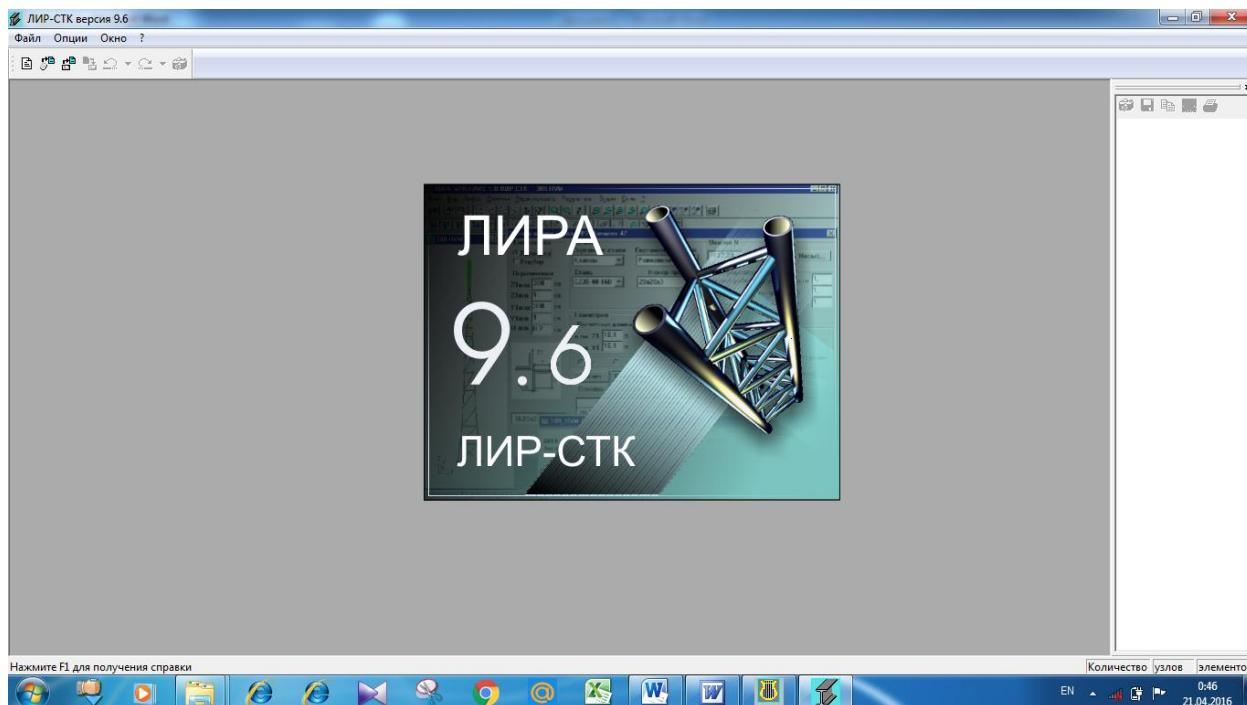


3-расм. **ЛИР-СТК** тизими кўриниши

ЛИР-РС – пўлат сортаментларни муҳаррирлаш имкониятини берувчи системадир. У прокат ҳамда пайвандлаб уланган профиллар сортамент базаларини яратиш ва мавжудларини муҳаррирлаш учун хизмат қиласди. **ЛИР-РС** системаси Лира ПК нинг ҳисобловчи ва лойиҳаловчи системалари билан маълумотлар ёрдамида боғланган.

ЛИР-КС системаси - маҳсус график мухит бўлиб, исталган конфигурацияли кесим юзани шакллантиришга мўлжалланган ускуналарни ўзида мужассамлантирган. Система кесим юзаларнинг ўқларидағи эгувчи, буровчи, силжитувчи ва пластик характеристикаларини ҳисоблашга мўлжалланган процессор билан таъминланган. Оддийларидан ташкил топган мураккаб кесим юзалар лойиҳалаш имкониятларини беради. **ЛИР-РС** системасида стандарт профиллар импорт қилинишига рухсат этилади. **ЛИР-КС** системаси **ЛИР-ВИЗОР** системаси билан маълумотлар орқали боғланган. Яратилган кесим юзалар **ЛИР-ВИЗОР** системасига узатилиши ва мос элементга тайинланиши мумкин. Ҳамда **ЛИР-КС** системасида ҳисоблаш натижасида олинган юкларни импорглаш имкониятлари мавжуд. Бу эса кесим юзалар бўйича – нормал, уринма, бош ва эквивалент кучланишларнинг тақсимланиш картинасини олиш имконини беради.

ЛИР-КТС системаси – маҳсус график мухит бўлиб, юпқа деворли исталган конфигурацияли – очик, ёпиқ, ярим ёпиқ кесим юзалар шакллантиришга мўлжалланган ускуналарни ўзида мужассамлантирган. Система кесим юзаларнинг секториал ва геометрик характеристикаларини ҳисоблашга мўлжалланган процессор билан таъминланган. **ЛИР-КТС** системаси **ЛИР-ВИЗОР** системаси билан маълумотлар орқали боғланган. Яратилган кесим юзалар **ЛИР-ВИЗОР** системасига узатилиши ва мос элементга тайинланиши мумкин. Берилган кесим юзада юк мавжуд бўлса,


нормал, уринма, бош ва эквивалент кучланишларнинг картинаси тасвирланиши амалга оширади (4-расм).

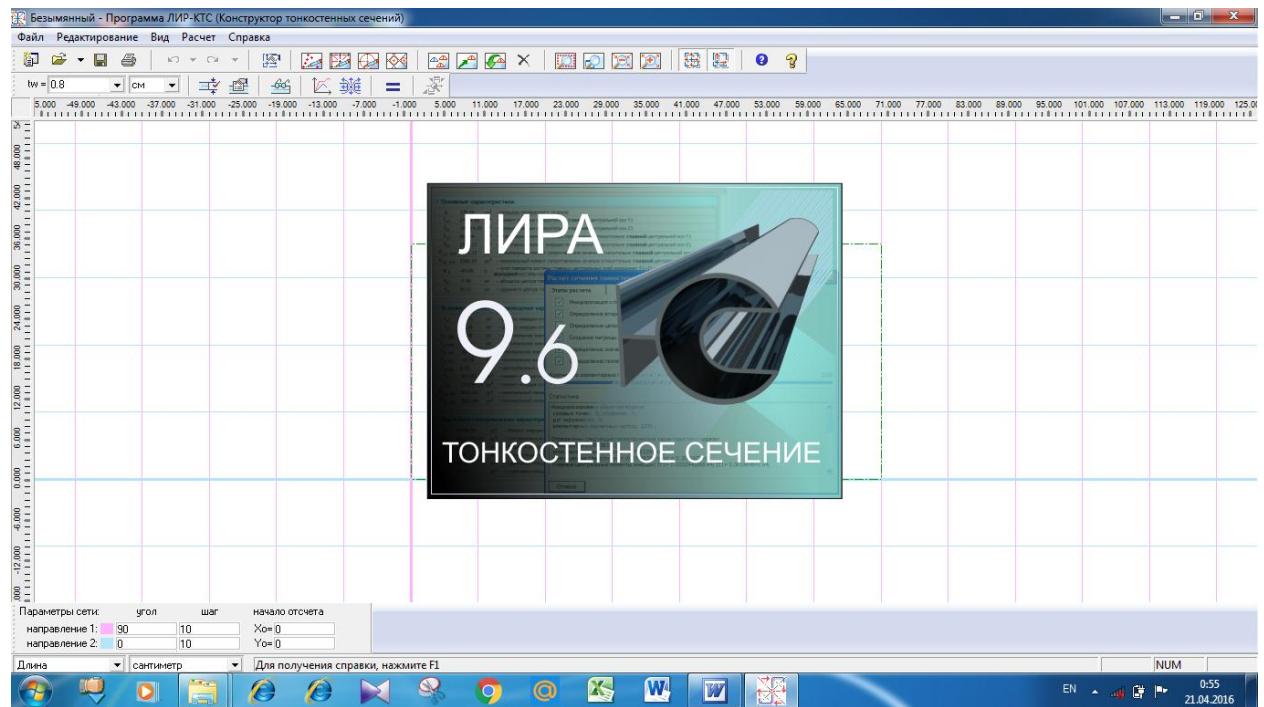

4-расм. ЛИР-КТС тизими кўриниши

ЛИР-КМ системаси – металл конструкцияларнинг ишчи чизмасини тўлалигича автоматик равишда ҳосил қилишга мўлжалланган. Элементларнинг монтаж схемасини, элементлар ведомости, қисим чизмалари, зарур иловалар, спецификациялар яратишни амалга оширади (5-расм).

ЛИР-КМ системаси фойдаланувчига металл конструкцияларнинг кенг кўламли қисимлари ҳисоблаш, лойиҳалаш ва кейинчалик чизмасини яратиш имкониятини беради.

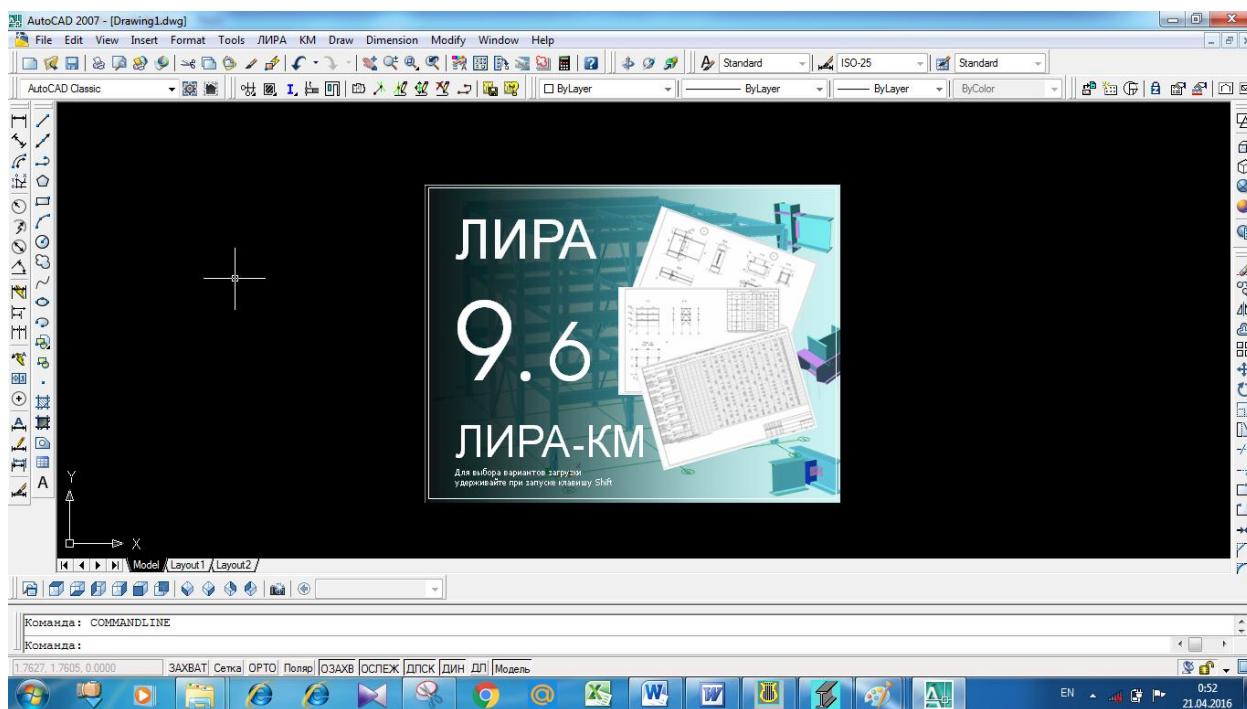

5-расм. ЛИР-КМ тизими кўриниши

ГРУНТ - муҳандислик – геологик илмий изланишлари натижасида олинган маълумотлар асосида грунт заминли уч ўлчовли модел қуришни имкониятини яратади.

Махсус процессорлар. **Монтаж**-плюс системаси – конструктив схеманинг кетма-кет ўзгаришини, монтаж юкларининг қўйилиши ва бўшатилишини кузатиб бориш орқали конструкциянинг қурилиши жараёнини компьютер моделлаштиришни амалга оширади.

МОСТ системаси – кўприк конструкцияларини (балкасимон, аркасимон, вантали, осма) ҳисоблашга мўлжалланган ва қўзгалувчи юклардан ҳосил бўладиган берилган кесим юзалардаги кучларнинг таъсир текислигини олиш имкониятини беради. Олинган кучлар асосида кучларнинг биргаликдаги ҳисобий таъсири ёки юкланишларнинг биргаликдаги ҳисобий таъсири тузилади.

Динамика – плюс системаси – чизиқли процессорда амалга оширилган спектраль анализ усули орқали динамик таъсирларга ҳисоблашдан фарқ қилиб, чизиқсиз деформацияланувчи конструкцияларни – Прандтл диаграммаси кўринишидаги σ -е боғланишли, бир томонлама боғланган конструкцияларни, физикавий чизиқсиз системаларни динамик таъсирларга ҳисоблашга мўлжалланган. Тўғридан – тўғри интеграллаш усули амалга оширилган. **Динамика–плюс** системаси асосида чизиқсиз деформацияланган конструкцияларнинг динамик таъсирлардаги вақт бўйича ўзгариш ҳаракатининг компьютер моделини осонликча яратиш мумкин.

Моделларни вариациялаш системаси – битта ҳисоблаш схемаси доирасида нафақат юклар билан (традиция бўйича ҳисоблаш), балки таянч шартлари ва бикрлик характеристикалари (ер усти топологияси) билан вариациялаш имкониятини яратади.

Турли юкланишлардан, ҳар хил бикрлик ва таянч шартлари билан вариациялашдан олинган кучлар бирлаштирилади ва автоматик лойиҳалаш технологик занжирига кириши мумкин (**ҲЗЖ ёки ҲЮЖ - лойиҳаловчи система – ишчи чизмаларнинг эскизлари**).

Документатор системаси программа комплексида ишлаш жараёни натижаларининг ҳисоботини шакллантириш учун мўлжалланган. Бунда ҳамма маълумотларни жадвал ҳамда график қўринишларда тасвирлаш мумкин. Ҳисбот маълумотларининг жадвал ва график қисмлари улар учун шархлар ҳамда ёзувлар билан таъминланиб маҳсус яратилган варакларда биргаликда жойлаштирилиши мумкин. Бундан ташқари, жадвал қўринишидаги маълумотлар Microsoft Excel, график қўринишидагилар эса Microsoft Word программа иловаларига ҳам узатилиши мумкин. Жадвалларни HTML форматида чиқариш имконияти ҳам мавжуд.

Лира ПК AutoCad, ArchiCad, HyperSteel, Allplan, ФОК-ПК ва шу каби бошқа CAD системалари билан маълумот алмашинувини амалга оширади.

ЛИРА ПК металл конструкцияларга қўлланилганида турли мақсадларга мўлжалланган бино ва иншоотларни қўйидаги юқ ва таъсирларга ҳисоблаш имкониятларини беради.

Статик – статик ва квазистатик юклар (ускуналар ва конструкциянинг хусусий оғирликларидан ҳосил бўладиган юклар, фойдали юклар, баъзи климатик кучлар ва ҳ.к.), ҳарорат ва деформация кучлари, динамик кучлар (шамол пульсацияси, сейсмик таъсирлар, зарба ва импульс таъсирлари, гармоник тебранишлар), шу билан бирга маҳсус таъсирларнинг баъзи турлари⁵.

Конструкцияларни бикр босқичда сонли ечиш бараварида (Гук қонуни доирасида) Лира ПК қўйидаги ҳолатларни эътиборга олиб ҳисобни амалга ошириш имкониятини яратади:

- **физикавий чизиқсизлик ҳолати.** Қисқача айтганда – кучланиш билан деформациянинг чизиқсиз боғланишини ҳисоб олган ҳолда;
- **геометрик чизиқсизлик–кўчишлар** билан деформациялар оралиғидаги тўғри чизиқли боғланиш мавжуд бўлмаган ҳолат;
- **физикавий ва геометрик чизиқсизлик** – яъни деформацияланган схемаларни ҳисоблашда пластик деформацияларни эътиборга олиш ҳолати;
- **конструктив чизиқсизлик.** Асосан контактли масалаларда, яъни бир томонлама таянч масалаларини ечишда (фақат сиқилиш ёки чўзилишга ишлайдиган таянчлар).

Назорат саволлари:

1. ЛИРА ПК асоси бўлган чекли элементлар усулида қандай принципдан фойдаланилган?
2. Лира ПК қандай системалардан ташкил топган?
3. ЛИР-СТК₂ системасининг вазифасини тушунтиринг.

⁵Structural Engineering Software. Lira Soft Tutorial Guide. Release 9.6. November 2013.

4. **ЛИР-АРМ** системаси нима мақсадда хизмат қиласди?
5. Лира ПК нинг ишчи режимлари нималардан иборат?
6. **ЛИР-ЛАРМ** системасининг вазифасини тушунтиринг?
7. **ЛИР-РС** системаси вазифаси нимадан иборат?
8. **Лира-КС** системаси вазифаси нимадан иборат?
9. **ЛИР-КТС** системасининг вазифасини аниқланг?
10. **ЛИР-КМ** системасининг вазифаси нимадан иборат?
11. **ГРУНТ** системаси вазифасига нимадан иборат?
12. **ЛИР-АРМ** системасининг вазифасини аниқланг?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Structural Engineering Software. Lira Soft Tutorial Guide. Release 9.6. November 2013.
2. M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer Structural Concrete: Theory and Design (6th Revised edition) USA 2015.
3. Jack C. McCormac, Russell H. Brown. Design of Reinforced Concrete. 2013 Wiley 720 pages.
4. Xiaolin Chen. Finite Element Modeling and Simulation With Ansys Workbench. Publisher: Crc Pr I Llc. Released: March 26, 2014. ISBN-13: 978-1439873847.
5. Низомов Ш. Р., Маткаримов С. Ю. Компьютер дастурлари асосида курилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. Ўқув қўлланма. “Фан ва технология” нашриёти, 2013. - ISBN 978-9943-10-980-3.

2-мавзу: Лира дастур мажмуасининг ускуналари⁶

Режа:

- 2.1. Лира дастурини юклаш.
- 2.2. Буйруқларни киритиш ва бажариш.

Таянч иборалар: Ҳисоб схемасиб стержен, плита , пластина, қобиқ, массив деталлар, стержен, балка, ферма, таянчлар, декарт координата, маълумотлар қатори, экспорт, импорт, схема.

2.1. Лира дастурини юклаш.

Лира ПК бир нечта ишчи режимида ишлайди. Ҳар битта ишчи режимига Лира нинг ўзига хос ишчи ойнаси мос келади:


- объектнинг ҳисоб схемасини яратиш ишчи ойнаси;
- процессор режимидаги ишчи ойна;

⁶ Низомов Ш. Р., Маткаримов С. Ю. Компьютер дастурлари асосида курилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. Ўқув қўлланма. “Фан ва технология” нашриёти, 2013.


- ҳисоб натижаларини таҳлил қилиш ва ҳужжатлаштириш ишчи ойнаси.

Лира программа комплексининг тингловчи билиши керак бўлган энг муҳим, биринчи ойнаси – бу ҳисоб схемасини яратиш ишчи ойнаси. ЛИРА ПК нинг интерфейси Windows муҳитида ишлайдиган программа комплексларига жуда ўхшаш ва бу интерфейс билан тингловчини яқиндан таништириш керак.

Айтайлик, Лира ПК компьютерга ўрнатилган ва нормал даражада ишлади. Windows операцион тизимининг ишчи ойнасида  Лира 9.6 ёрлиги ёки ЛИРА нинг старт олиш менюси (1-расм) ёрдамида экранга юкланд. Система юкланганидан сўнг экранга 2-расмда кўрсатилгандек ишчи ойна экранга юкланди.

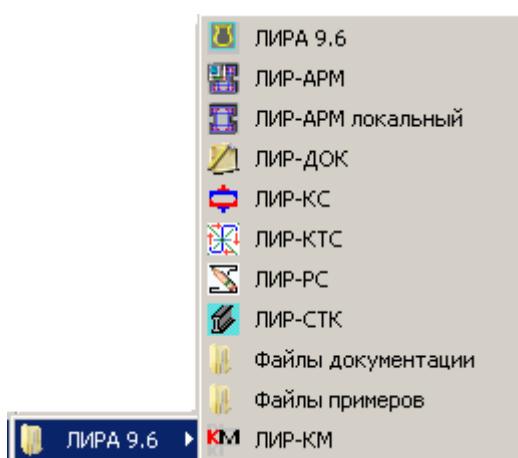

1-расм. Лира 9.6 нинг старт олиш менюси.

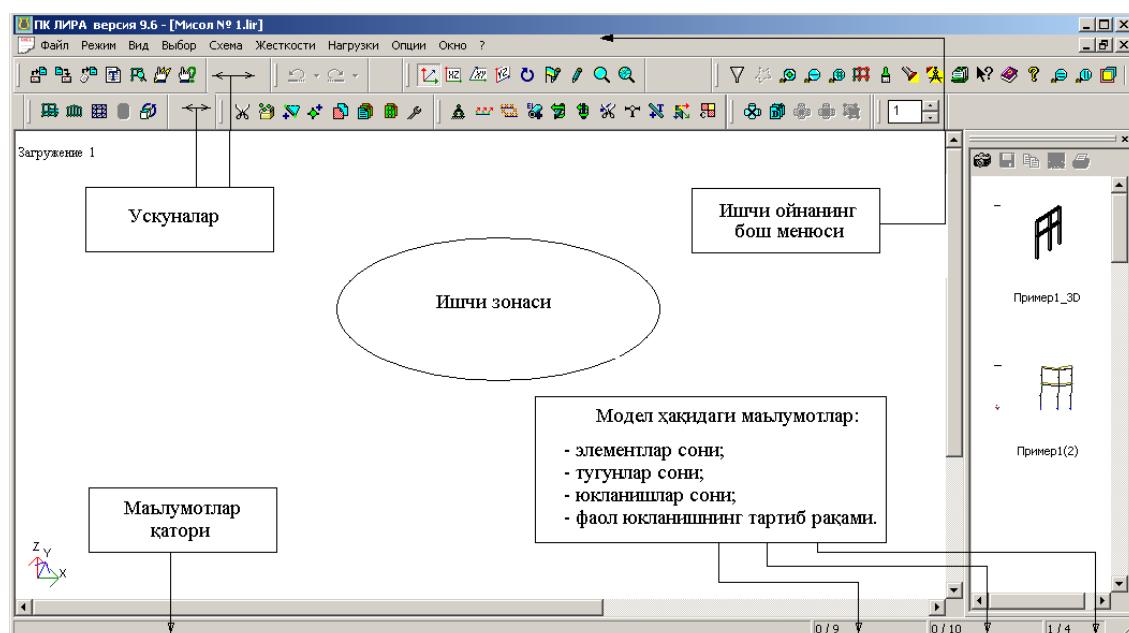

2-расм. ЛИРА ПК нинг ҳисоб схемасини яратиш режимидаги ишчи ойнаси

Ускуна деб тутманинг бажарадиган ишини график равишда эслатувчи пиктограммага эга бўлган тутмага айтилади. Унинг фаоллаштирилиши аниқ бир тадбирнинг бажарилишини таъминлайди. Бу тадбирни кейинчалик “тутмани босиш” деб юритамиз. Бирорта белгиларига асосланиб бирлаштирилган экрандаги тутма-ускуналарнинг гуруҳини “панель” дейилади. Экран бўйлаб бир жойдан иккинчи жойга қўчириш мумкин бўлган ускуналар панелини “сузиб юрувчи панель” деб аталади.

Ишчи ойнанинг пастки қисмидаги йўлакча *маълумотлар қатори* деб аталади. У ускуналарнинг вазифалари ҳақидаги қисқача маълумотларни, худди шундай хабарлар ва ёрдам олиб туриш учун хизмат қиласди. Маълумотлар қаторининг ўнг томонида – модел тугунлари ва элементлари сони, фаол юкланиш ва барча юкланишлар сони ҳақидаги маълумотлар чиқариладиган майдон жойлашган.

Экраннинг асосий қисми ишчи зонасига ажратилган: системада юз берадиган барча жараёнлар шу жойда амалга оширилади. Ишчи зонасида ҳисоб схемаси яратилади, унинг юкламалари қўйилади, ҳисоб натижалари тасвириланади, бошқарувчи мулоқот ойналари ва бошқалар акс эттирилади.


Меню бандлари қаторининг юқорисида масала номи қатори жойлашган. Қаторнинг ўнг томонида – система значоклари жойлашган. Бу значоклар ойнани вақтинчалик йиғиб қўйиш, экранга ёйиш ёки бутунлай ёпиш учун хизмат қиласди.

Буйруқларни киритиш ва бажариш

ЛИРА ПК нинг 9.6 версияси бошқариш буйруқларини ўзида сақловчи 10 та меню бандига эга (3-расм). Меню бандларининг бир қанча қаторлари “►” шартли белгиси билан тугалланади, бу меню банди иккинчи даражали менюга эга эканлигини англаради ва улар белгиланган позиция фаоллаштирилганда экранга чиқадилар. Меню бандидаги буйруқ босилганидан кейин дарҳол у бажарилишга тушади, меню ва изоҳловчи ёзувлар эса автоматик равишда экрандан ўчиб кетади. Қўйида меню бандларининг қўринишлари ва буйруқларининг бажарадиган ишлари билан қисқача танишиб ўтамиз.

1. Файл меню банди.

“Файл” меню банди файлларни қайта ишлаш буйруқларининг стандарт гурухи таркибида эга: янгисини яратиш, мавжудини очиш, ёпиш ва файл масаласини сақлаб қўйиш, ПК дан чиқиш (3-расм). Бу менюдаги бошқаларидан ажралиб турадиган буйруқлар ЛИР ПК нинг қўшимча имкониятларини намойиш этишади. Бу **Экспортировать (DXF) ... (DXF га экспорт қилиш)** буйруғи, натижаларни стандарт **DXF** форматида сақлаб, кейинчалик к график дастур пакетларида ва намойиш қилиш дастурларида таҳирлаш имкониятини яратади. **Импортировать задачу** (масалани импорт қилиш) буйруғи бошқа (AutoCAD, ArchiCAD) автоматик лойиҳалаш системаларидан фойдаланиб яратилган лойиҳаларни ЛИРА ПК га узатиш имкониятини беради.

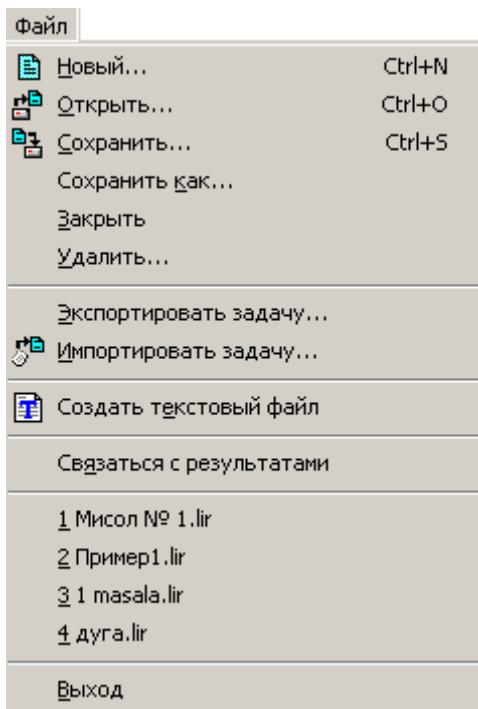

3-Файл меню банди


Создать текстовый файл (матн файлини яратиш) буйруғи ёрдамида системада ЛИРА ПК нинг кириш тилидаги форматида киритилган .TXT форматдаги бошланғич маълумотлар автоматик кенгайтланади. Бу файлни Windows муҳитидаги Блокнот ёки бошқа матн редакторларида таҳрирлаш мумкин. Моҳир фойдаланувчилар кўпинча ушбу имкониятлардан фойдаланадилар, чунки бу усулда интерфаол усулларга қараганда анча вақт тежалади.

Қандайдир сабабларга кўра схемани яратиш ёки уни ўзгартириш жараёнида натижалар олинганидан сўнг ЛИР-ВИЗОР график муҳити билан боғланишлар йўқотилиши мумкин. **Связаться с результатами** (натижалар билан боғланиш) буйруғи билан боғланишларни тиклаш мумкин бўлади.

2. Режим меню банди.

Режим меню банди (4.4-расм) комплекснинг учта ишлаш режимидан бирини юкловчи, учта буйруқ бандига эга. **Расчетная схема** (ҳисоб схемаси) режимида барча бошланғич маълумотлар яратилади. Буйруқка белги ўрнатиш, шу буйруқ юклanganligini билдиради. Қолган иккита режимда бажариладиган ишлар уларнинг номларидан келиб чиқади. Шуни эътиборда тутиш керак-ки, **Результаты расчета** (ҳисоблаш натижалари) режимини ҳисоблаш амалга оширилмагунча фаоллаштириб бўлмайди⁷.

⁷ Низомов Ш. Р., Маткаримов С. Ю. Компьютер дастурлари асосида қурилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. Ўкув кўлланма. “Фан ва технология” нашриёти, 2013




4-расм. Режим меню банди

3. Вид (кўриниш) меню банди

Ушбу меню банди (5-расм) экранда моделнинг тасвирини бошқаришга мўлжалланган буйруқларни ўзида жамлаган. Буйруқлар бешта гурухга ажратилган: ҳисоб схемасини фазода тасвирлаш (6-расм), ҳисоб схемасини экранда тасвирлаш, ҳисоб схемасининг бир бўлagini (фрагментини) экранда тасвирлаш, ҳисоб схемасининг тарҳлари ва экрандаги жойлаштирилиши, суперэлементларни визуаллаштириш.

Бу меню буйруқларининг мазмуни номидан маълум. Фақат битта – **Перерисовать** (расмни қайтадан чизмок) буйруғини тушунтириб ўтамиз.


ЛИРА ПК да ҳисоб схемаси чизмасини ва унинг барча кўрсаткичлари: тугун, элемент рақамлари, ўлчамлари, бикрлик типлари ва бошқаларни экранда тасвирлаш имконияти мавжуд. Бу эса бир вақтнинг ўзида экранда тасвирлаб бўлмайдиган жуда катта сондаги маълумот ҳисобланади ва уни бирданига тасвирлашга зарурат ҳам йўқ. Шунинг учун керакли кўрсаткичлар ҳисоб схемаси чизмасига навбат билан чиқарилиши мумкин. Бунинг учун схема расмни қайтадан чизиш буйруғидан фойдаланиш керак. Менюдаги охирги гуруҳ буйруқлари суперэлементларни визуаллаштиришга таъллуқли.

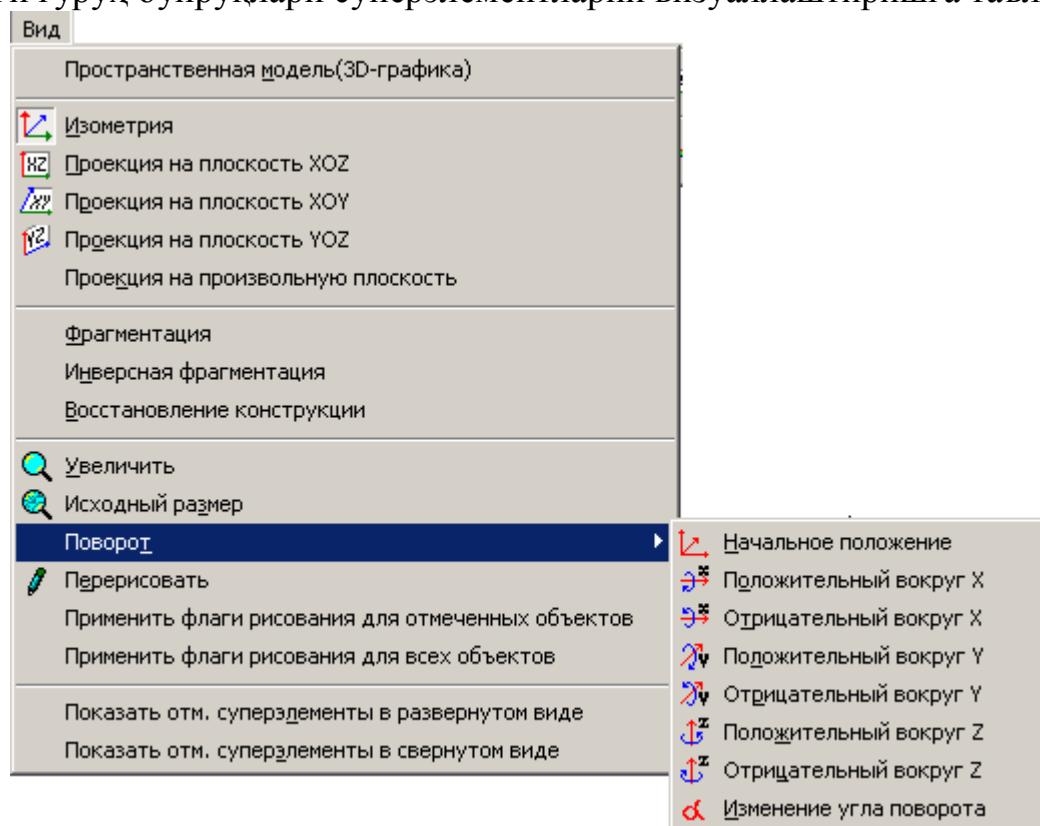


5-расм. Вид (кўриниш) меню банди.

4. Выбор (танлаш) меню банди

Лира ПК да энг кўп қўлланиладиган меню бандларидан бири **Выбор** (танлаш) меню банди ҳисобланади (7-расм).

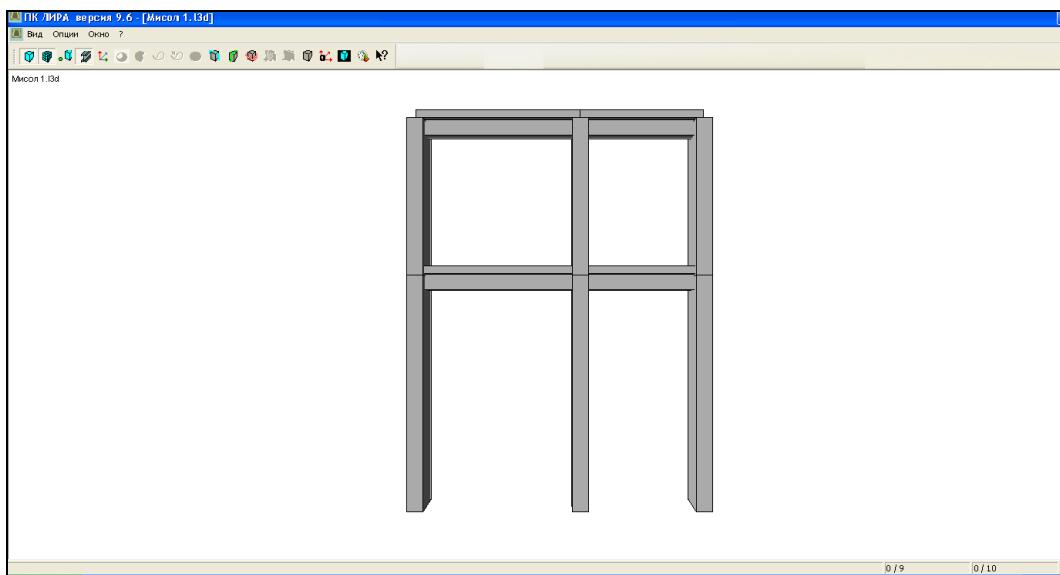

6-расм. Фазовий модел режими ойнаси

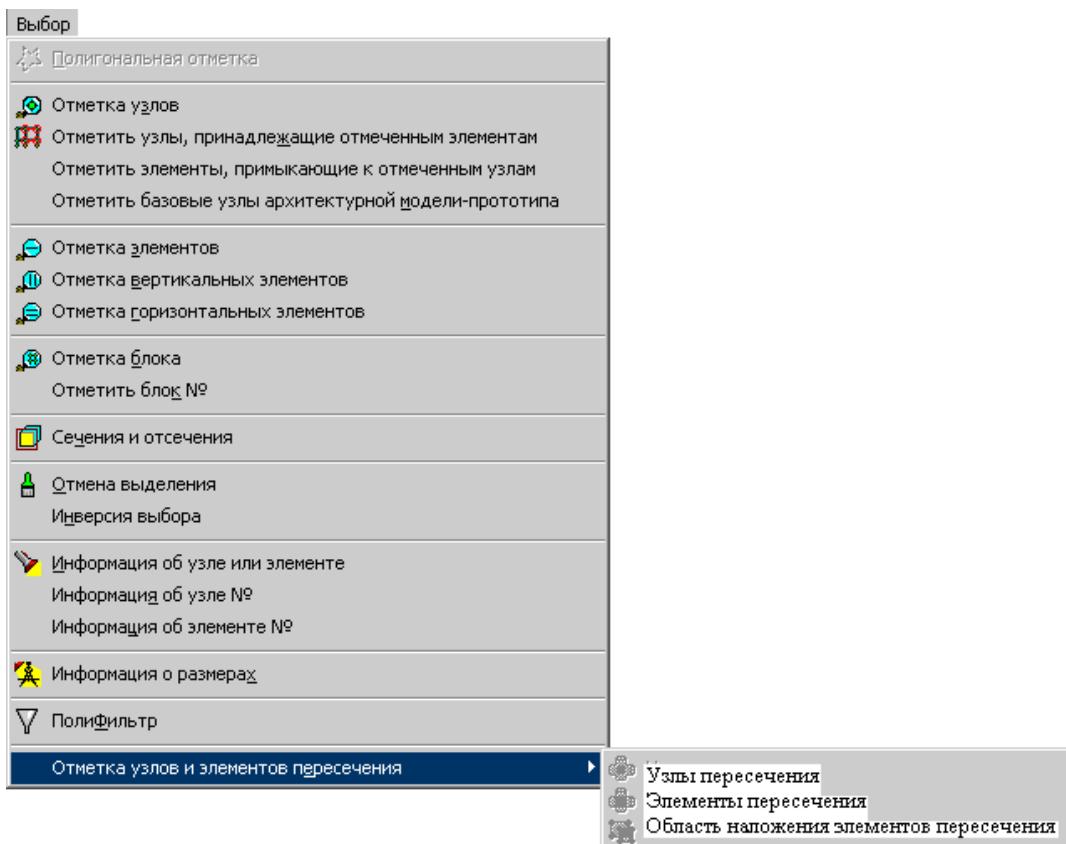

7-расм. Выбор (танлаш) мулоқот ойнаси


5. Схема меню банди

Схема меню бандига моделнинг ҳисоб схемасини яратиш учун барча зарур бўлган буйруқлар жойлаштирилган (8-расм). Бу жуда катта сифимга эга бўлган меню, унда биринчи, иккинчи ва учинчи даражали погоналарга эга бўлган меню буйруқлари мавжуд. Бу меню билан ишлашни қийинлаштирмайди, аксинча менюнинг погоналари бўйлаб ҳаракатланиш интуитив равишда бажарилади.

Биринчи гурухдаги буйруқлар янги яратилган масала файлини расмийлаштириш учун мўлжалланган. Иккинчи гурух моделнинг геометрик схемасини яратиш учун зарур бўладиган барча буйруқлар жамламасидан иборат бўлган, кенгаядиган менюлардан ташкил топган.

8-расмда амалиётда кўп учрайдиган, рама, плита, айланиш сиртлари ва ҳоказо объектларнинг ҳисоб схемасини яратиш аппаратига эга бўлган **Создание** (яратиш) меню банди кўрсатилган. Бундан ташқари меню банди фермаларнинг типик схемаларини яратиш буйруқларига ҳам эга.

Регуляр ва (ёки) типик схемалар қаторига кирмайдиган амалиётдаги реал объектларнинг хусусиятларини ҳисобга олиш **Корректировка** (корректировлаш) менюси (8-расм) буйруқлари ёрдамида амалга оширилади. Бу меню таркибидаги буйруқлар Лира ПК мухитида “исталган иншоотнинг ҳисоб схемасини ҳеч қандай чекловларсиз” яратиш имкониятини беради.

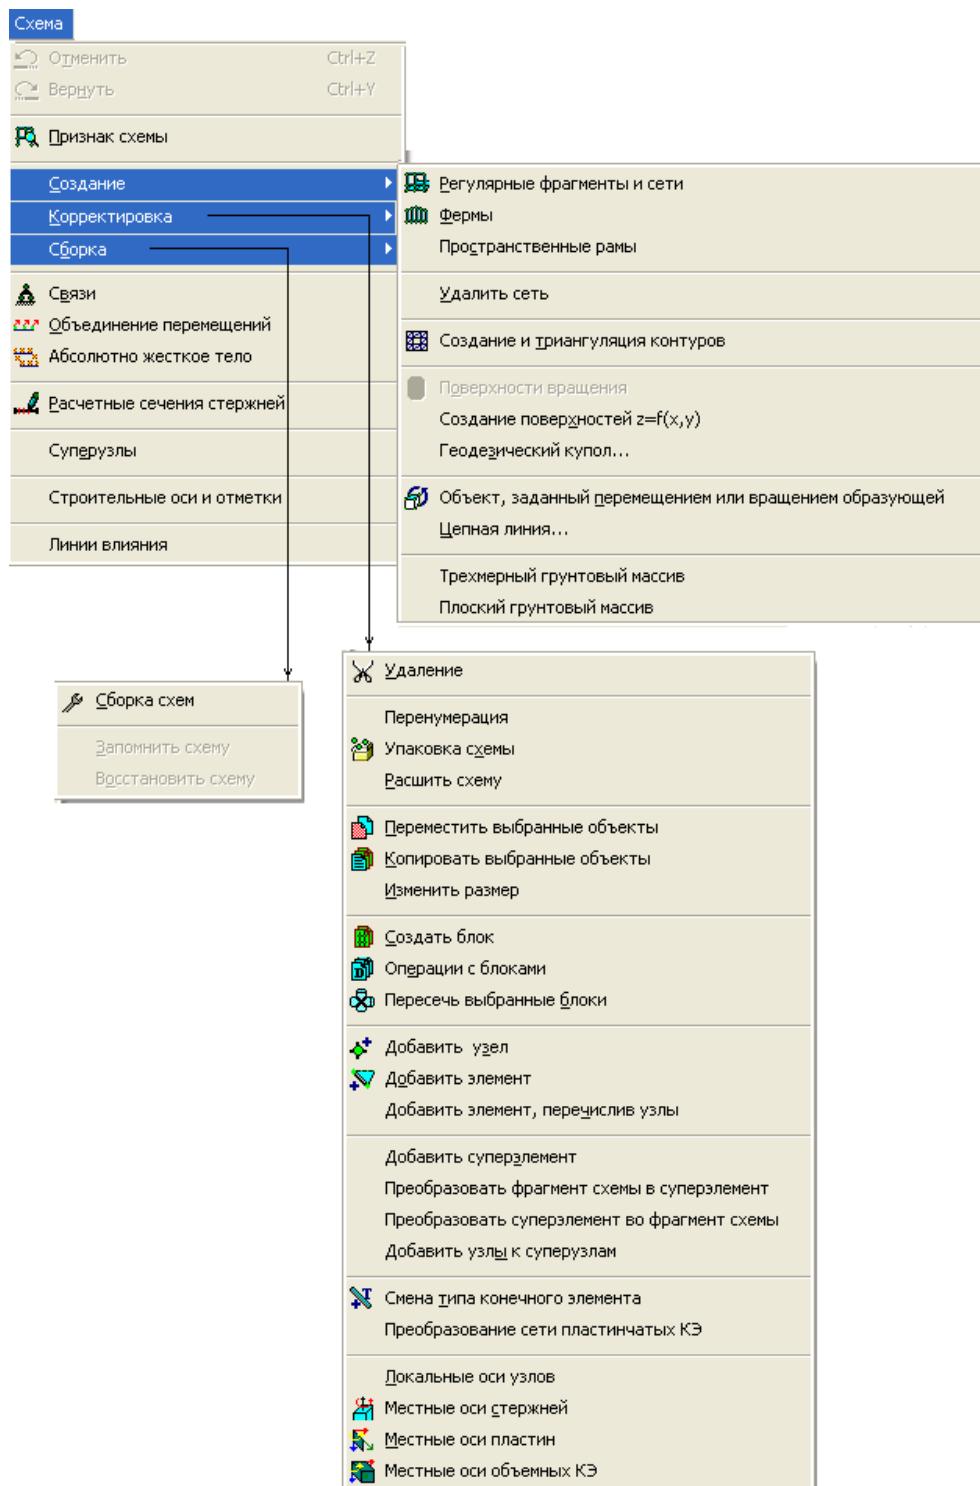

8-расм. Схема меню бандининг **Создание** (яратиш) буйруғи

Учинчи **Сборка** (йиғиш) менюси ҳисоб схемасини турли файлларда яратилган схемалардан битта файлга жамлаб яратиш имкониятларини тақдим этувчи буйруқларга эга. Менюнинг буйруқлари турли жинсдаги чекли элементлардан схема яратиш имкониятларини беригина қолмай, шу билан бирга йиғиш буйруқлари бажарадиган ишларга нафакат олдин тайёрлаб қўйилган схемаларни бирлаштириш, балки чекли элементлар уланишининг мослигини текшириш имкониятларини ҳам яратиб беради.

Кейинги иккита - **Связи** (боғланишлар) ва **Объединение перемещений** (кўчишларни бирлаштириш) менюларига эга бўлган гурӯҳ, ҳисоб схемасига чегаравий шартларни киритишга ёрдам берадиган буйруқлардан ташкил топган. Бу қайсиdir тугмаларнинг кўчишлари нолга тенглиги ва (ёки) турли тугмалардаги бир хил номдаги кўчишлар ўзаро тенглигини ҳисобга олиш имкониятини яратади.

Расчетные сечения стерженей (стерженларнинг ҳисобий кесимлари) менюси стержен элементларининг зўриқиши ва кучланишлар ҳисобланадиган кесимлари сонини кўрсатиш (ўз холича қолдирилганда иккита кесим-стержен бошида ва охирида) учун хизмат қиласди.

Суперузлы (супертугунлар) меню бандига суперелементларнинг асосий схемага уланишига ёрдам берадиган тугунларни тайинлаш операциясини бажарувчи буйруқлар жойлаштирилган.

6. Жесткости (бикрликлар) меню банди

Бу меню банди таркиби ҳисоб схемаси элементларига қабул қилинган элемент типлари учун талаб қилинадиган бикрлик характеристикаларини киритиш имкониятини берувчи буйруқлардан иборат (4.9-расм). **Жесткости элементов** (элементлар бикрликлари) буйруғи бикрлик характеристикалари библиотекасидан талаб қилинган бикрлик типларини (кўрсаткичларини) танлаш ва уларни схеманинг чекли элементларига тайинлаш учун мўлжалланган.


Лира-КС (кесим конструктори) буйруғи конструкция элементларининг ностандарт кесимларини шакллантириш ва уларнинг бикрлик характеристикаларини ҳисоблаш мақсадида амалга оширилган.

Конструктор тонкостенных сечений (ЛИР-КС) (юпқа деворли кесимлар конструктори) буйруғи ЛИР-КС – конструкциянинг ностандарт юпқа деворли кесимлари геометриясини шакллантирувчи ва уларнинг бикрлик характеристикаларини ҳисобловчи системани чақириш учун хизмат қиласди.

Учинчи гурухдаги **Жесткие вставки** (бикр киритмалар) буйруғи, элементларнинг ҳисоб схемаси тугунларига маҳкамланишини тўғри моделлаштириш учун зарур бўладиган стержен элементлари учларидаги абсолют бикр қисимларни киритиш имкониятини беради.

Шарниры (шарнирлар) буйруғи тугунлар билан шарнирлар орқали боғланишларга эга бўлган схема элементларини кўрсатиш учун мўлжалланган ҳамда тайинланган боғланишларни ёки шарнирларни ўчириш имконини ҳам яратади.

Элемент кесимининг Y1 ва Z1 бош ўқи йўналишлари программада ўз холича қолдирилиб қабул қилинган ўқ йўналиши билан устма-уст тушмаган ҳолда, **Угол вращения местных осей** (маҳаллий ўқларнинг бурилиш бурчаги) буйруғи ёрдамида зарур тузатишлар амалга оширилади.

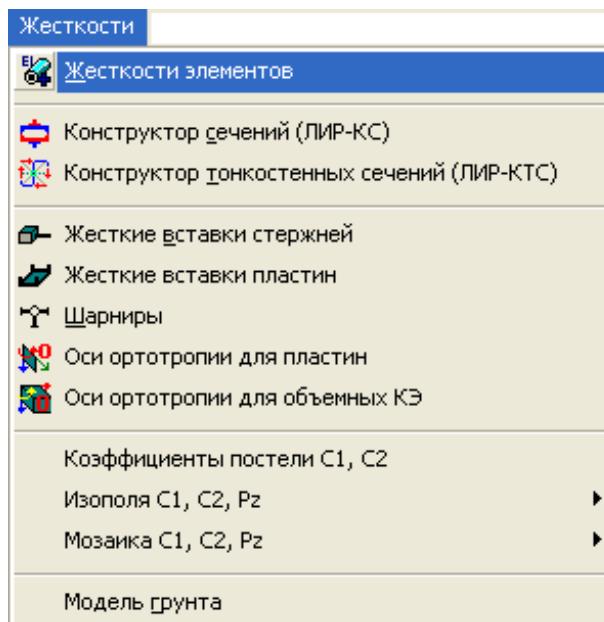

9-расм. **Жесткости** (бикрликлар) мулоқот ойнаси

Коэффициенты постели С1, С2 (замин қайишқоқлик коэффициентлари) мулоқот ойнаси белгиланган элемент ёки элементлар гурухи учун замин қайишқоқлик коэффициентларини киритишга мўлжалланган.


Модел грунта (грунт модели) буйруғи шу номдаги мулоқот ойнасини чақиришга хизмат қиласди. Грунт модели мулоқот ойнаси, грунт моделини автоматик равишда яратадиган ва грунтли заминнинг қайишқоқлик коэффициентларини ҳисобладидиган, Грунт системаси ва унинг иш кўрсаткичларини бошқаришни амалга оширади.

7. Нагрузки (юклар) меню банди

Бу менюда юк турларини ва уларнинг қийматларини киритиш ҳамда уларнинг қўйиладиган тугун ва зоналарини кўрсатиш имкониятини берувчи буйруқлар жойлаштирилган (10-расм). Бу менюнинг дастлабки буйруғи билан жорий юкланишнинг тартиб рақами киритилади. **Копировать текущее загружение** (жорий юкланишни нусхалаш) буйруғи ҳисоб схемасининг барча элементлари ўзларининг хусусий оғирликларидан ҳосил бўладиган юклардан автоматик равишда юкланишини таъминлаб беради. **Удалить собственный вес** (хусусий оғирликни ўчириш) буйруғи олдингига тескари бўлган операцияни амалга оширади.

Расчетные сочетания усилий (РСУ) (ҳисобий зўриқишилар жамламаси) буйруғи ҳисобий зўриқишилар жамламаси жадвалларини ҳамда ҲЖЗ ҳисобий гурухларини шакллантирувчи ва тўғриловчи буйруқларини ўзида жамлаган менюни экранга чиқаради.

Динамика буйруғи динамик таъсирларга ҳисоблашни ташкил қилиш имкониятини яратиб берувчи жараёнларга эга бўлган менюни чиқаради.

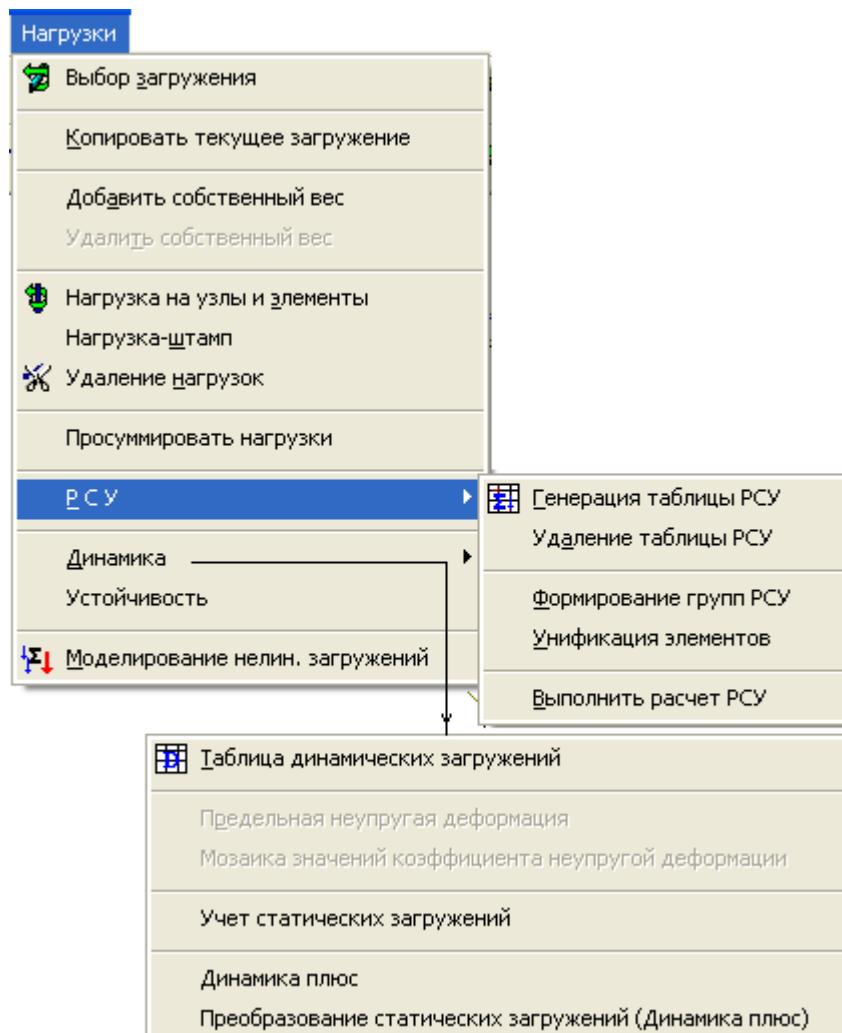

10-расм. Юклар меню банди.

Устойчивость (устуворлик) буйруғи схеманинг умумий устуворликка ҳисобланишини бажариш ҳақидаги маълумотларни киритишга мўлжалланган мулоқот ойнасини чақиради.

Моделирование нелинейных загружений (чизиқли юкланишларни моделлаштириш) буйруғи қадамли процессорнинг ташкил қилинишини белгиловчи кўрсаткичлар: юкланишлар рақами ёки юкланишлар комбинацияси, қадам усулининг модификациялари киритиладиган мулоқот ойнасини очади.

Задание монтажных таблиц (монтаж жадвалларини киритиш) буйруғи **монтажная таблица** (монтаж жадваллар) мулоқот ойнасини чақиради, бу ойна монтаж босқичларини ва ушбу жараёнда иш жараёнига киритиладиган ёки ундан чиқариб ташланадиган элеменлар рўйхатини шакллантиришга мўлжалланган.


8. Опции меню банди

Опция менюси дастлабки иккита гурӯҳда фойдаланувчи муҳитини созлаш буйруқларини ўзида акс эттирган (11-расм). Бу Лира ПК дан

фойдаланувчи ўз хоҳишига кўра қўйидаги танловларни амалга ошира олишини билдиради:

- ✓ ишчи каталогларнинг қаттиқ дискларда жойлаштирилиши;
- ✓ ўлчам бирликлари;
- ✓ программа интерфейси тили ва ҳисоблаш натижаларни ҳужжатлаштириш тили;
- ✓ шрифтлар;
- ✓ моделни экранда тасвирлаш шакллари.

Охирги - **Флаги рисования** (расм ясаш белгилари) буйруғи катта миқдордаги буйруқларни экранга чақиради, бу буйруқлар ёрдамида фойдаланувчи программа комплексига қайси ташкил этувчилар ва модел кўрсаткичларини ишчи ойнада тасвирлаш кераклигини кўрсатади

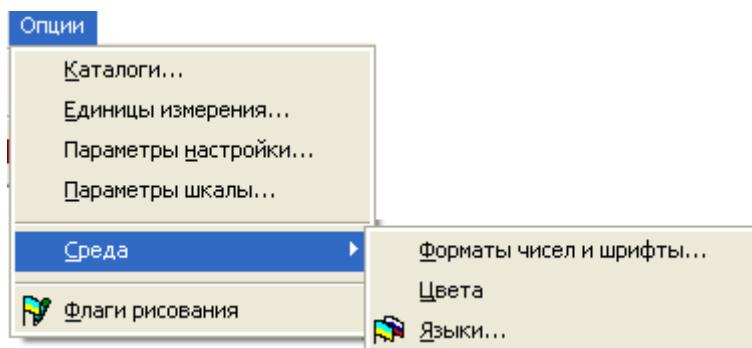

11-расм. **Опции** меню банди

9. Окно (ойна) меню банди


Бу ерда программа комплексини бошқаришнинг ёрдамчи буйруқлари жойлаштирилган (12-расм). Биринчи гуруҳ буйруқлари ойнанинг ўзи ва ускуна пиктограммаларининг экранда жойлаштиришини бошқаришга мўлжалланган.

Кейинги гуруҳ буйруқларида - ускуналар панели, экрандаги маълумотлар қатори, ёрдамчи маълумотлар ва график контейнерларни тасвирлашни бошқаришга мўлжалланган буйруқлар жойлаштирилган.

Интерактивные таблицы (интерфаол жадваллар) буйруғи ёрдамида фойдаланувчи ҳисоблаш комплексининг энг муҳим бўлимига кириш мумкин. Бу бўлимда фойдаланувчи бошланғич маълумотни ўзида мужассам этган жадвални яратиши, экранга чиқариши ёки ўзгартириши мумкин⁸.

Пояснительная записка (тушунтириш хати) буйруғи билан ҳисоблаш комплекси тушунтириш хатлари шаблонига эга бўлган матн мұҳаррири режимига ўтказилади.

⁸ Низомов Ш. Р., Маткаримов С. Ю. Компьютер дастурлари асосида қурилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. Ўкув кўлланма. “Фан ва технология” нашриёти, 2013

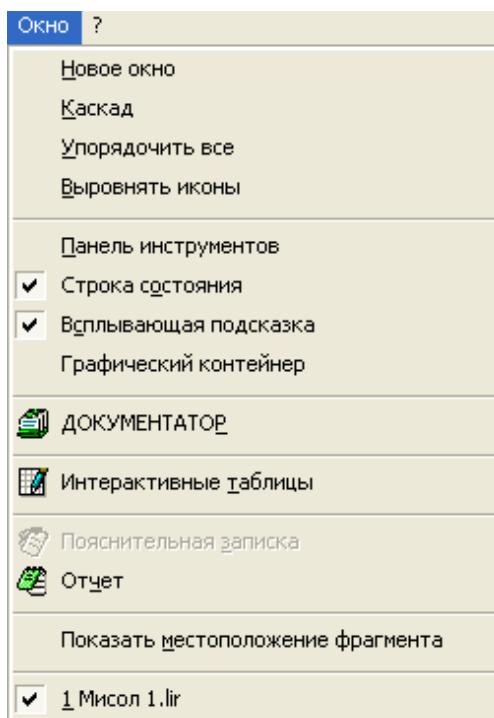


12-расм. **Окно** (ойна) муроқот ойнаси

Отчет (ҳисобот) буйруғи ҳисоб натижалари жадвалини кўриш ва керакли қисмини чоп этиш имкониятини беради.

Показать местоположение фрагмента (фрагментнинг жойлашган ўрнини кўрсатиш) функцияси қаралаётган фрагмент схемасининг тўлиқ тасвирида белгиланган ҳолатида кўрсатиладиган ойнани экранга чиқаради.

10. “?” - Помощь (ёрдам) меню банди

Лира ПК ривожлантирилган маълумотлар тизимига эга “?” меню банди **Справка** (маълумотлар) бандининг фаоллаштирилиши асосида улкан маълумотлар базасини чиқариш имкониятини яратади(4.13-расм).



13-расм. “?” - Помощь (ёрдам) меню банди

Контекстная справка (матнга боғлиқ маълумотлар) буйругини фаоллаштириш муроқот ойнасида белгиланган элемент ҳақида маълумотларни олиш имкониятини беради.

Назорат саволлари:

1. Файл менюсидаги **Экспортировать (DXF)** . буйруғи қандай қўшимча имкониятларни яратади?
2. **Создать текстовый файл** буйруғи қандай имкониятни яратиш учун хизмат қиласди?
3. **Связаться с результатами** (натижалар билан боғланиш) буйруғи билан нимани амалга ошириш мумкин?
4. Режим меню банди комплекснинг учта ишлаш режими қайси жавобда тўғри берилган?
5. **Вид меню** банди нима мақсадда жорий қилинган?
6. ЛИРА ПК да ҳисоб схемаси чизмаси ва унинг барча кўрсаткичлари: тугун, элемент рақамлари, ўлчамлари, бикрлик типлари ва бошқаларни экранда тасвирлаш имконияти мавжуд. Бу маълумотларни экранга чиқариш учун қайси меню бандини бажариш керак?
7. **Связи** (боғланишлар) бўйруғи нима учун ва қандай ишлатилади?
8. **Угол вращения местных осей** меню буйруғидан қайси ҳолатда фойдаланилади?
9. Лира ПК да масаланинг даражасига қараб қайта ишлаш ва таҳлил қилишда нечта координата системаларидан фойдаланилади?
10. **Расчетные сечения стерженей** (стерженларнинг ҳисобий кесимлари) меню банди буйруғининг вазифасини аниқланг.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Structural Engineering Software. Lira Soft Tutorial Guide. Release 9.6. November 2013
2. M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer Structural Concrete: Theory and Design (6th Revised edition) USA 2015.
3. Jack C. McCormac, Russell H. Brown. Design of Reinforced Concrete. 2013 Wiley 720 pages.
4. F. Biasioli, G.Mancini, M.Just, M.Curbach, J.Walraven. DESIGN OF CONCRETE BUILDINGS. 2014. ISBN 978-92-79-36548-5.
5. Низомов Ш. Р., Маткаримов С. Ю. Компьютер дастурлари асосида қурилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. Ўкув қўлланма. “Фан ва технология” нашриёти, 2013. - ISBN 978-9943-10-980-3.

IV. АМАЛИЙ МАШҒУЛОТ МАТЕРИАЛЛАР

1-амалий машғулот: Икки оралиқли икки қаватли бинонинг ясси рамасини ҳисоблаш.

Масаланинг қўйилиши ва мақсади:

- ясси рама ҳисоб схемасини тузиш;
- ҳисобий зўриқишлиар жамламаси (ХЗЖ) жадвалини тўлдириш;
- рама элементлари учун арматура танлаш;
- қирқимсиз балкани лойиҳалаш;
- устунни (колонна) лойиҳалаш.

Бошланғич маълумотлар:

Рама схемаси ва унинг маҳкамланиши 1-расмда кўрсатилган. Рама элементлари кесими 2- расмда кўрсатилган. Рама материали темирбетон В30.

Юклар:

Доимий текис тақсимланган $g_1 = 2.0 \text{ тк/м}$;

Доимий текис тақсимланган $g_2 = 1.5 \text{ тк/м}$;

Доимий текис тақсимланган $g_3 = 3.0 \text{ тк/м}$;

Узоқ муддатли муваққат текис тақсимланган $g_4 = 4.67 \text{ тк/м}$;

Узоқ муддатли муваққат текис тақсимланган $g_5 = 2.0 \text{ тк/м}$;

Шамол кучи (чапдан) $P_1 = -1.0 \text{ тк}$;

Шамол кучи (чапдан) $P_2 = -1.5 \text{ тк}$;

Шамол кучи (чапдан) $P_3 = -0.75 \text{ тк}$;


Шамол кучи (чапдан) $P_4 = -1.125 \text{ тк}$;

Шамол кучи (ўнгдан) $P_1 = 1.0 \text{ тк}$;


Шамол кучи (ўнгдан) $P_2 = 1.5 \text{ тк}$;

Шамол кучи (ўнгдан) $P_3 = 0.75 \text{ тк}$;


Шамол кучи (ўнгдан) $P_4 = 1.125 \text{ тк}$.

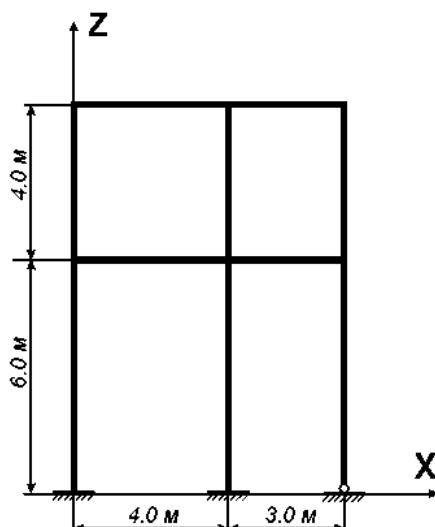

1-расм. Рама схемаси

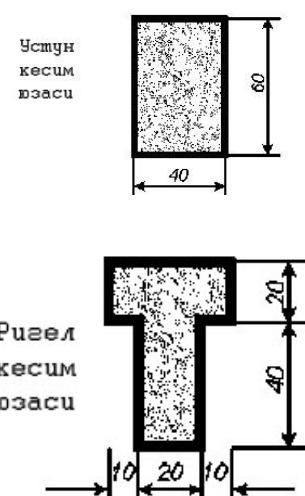


2-расм. Рама элементлари кесимлари

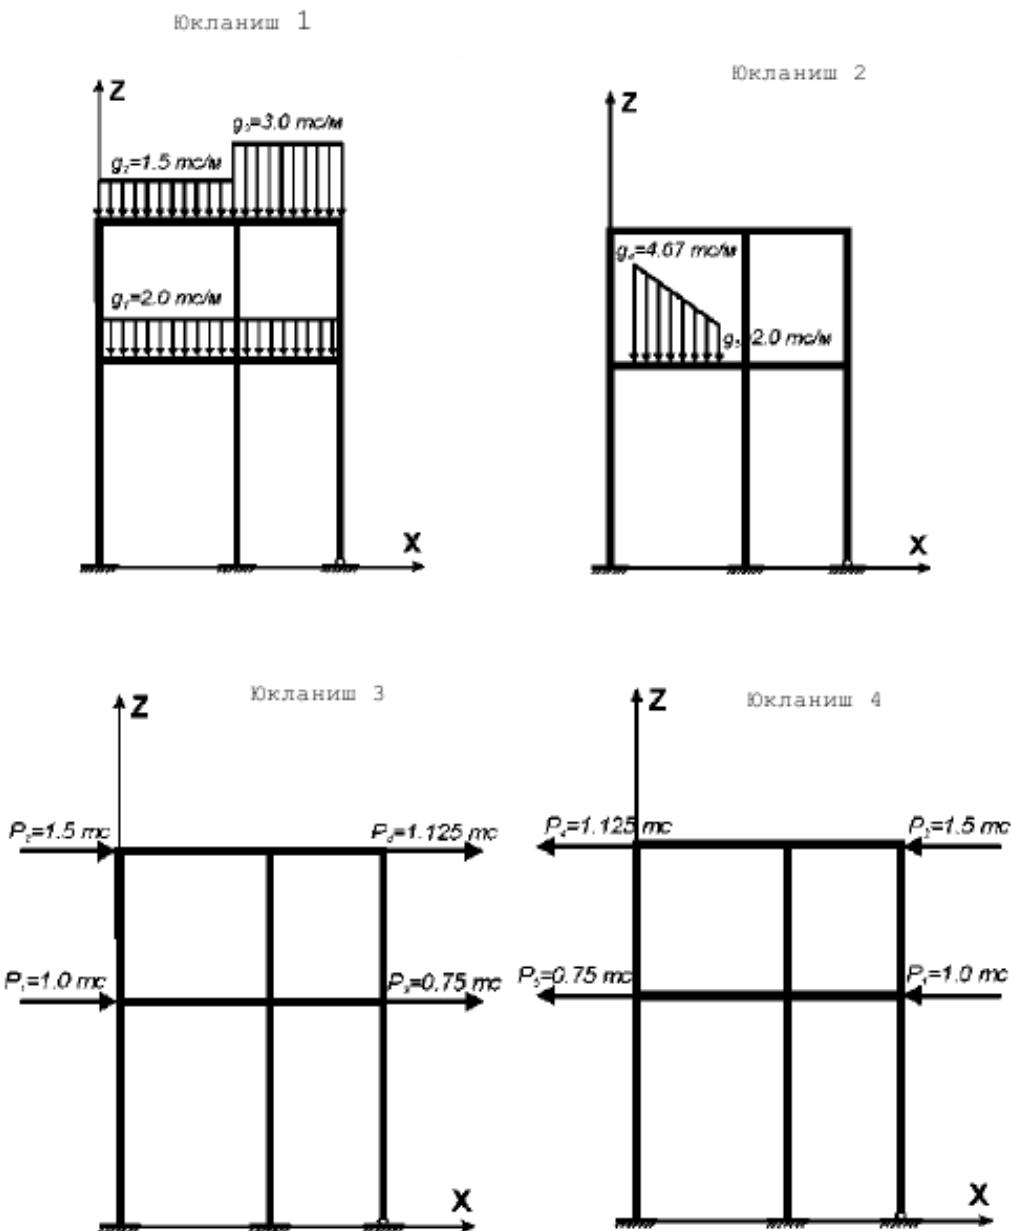

3-расм.. Рама юкланиш схемаси

1 - босқич . Масала яратиш

- Янги масала тузиш учун **Файл→Новый** меню бандини бажаринг.
- Ҳосил бўлган **Признак схемы** мулоқот ойнасида (4-расм) қуйидаги кўрсаткичларни киритинг:
 - яратилаётган **Масала номи** - **Мисол 1**;
 - признак схемы (схема белгиси) - **2 - Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот) XOZ.** (тутунда учта эркинлик даража (иккита кўчиш ва айланиш).
- Кейин -Подтвердить тугмасини босинг.

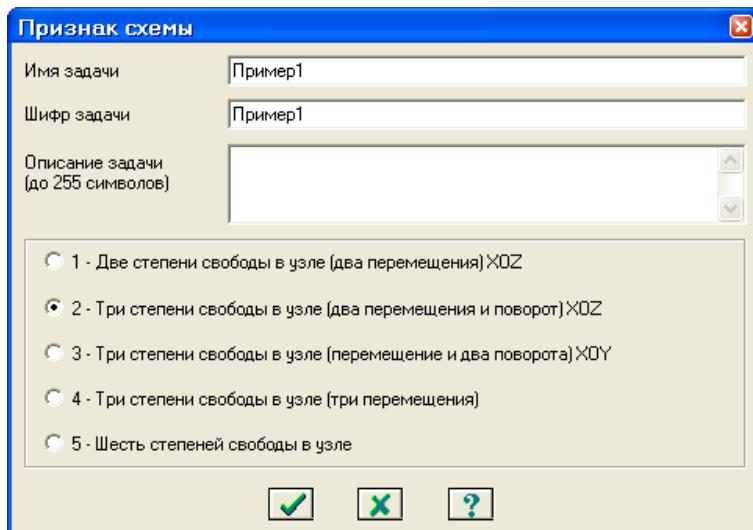

4-расм. Схема белгиси муроқот ойнаси.

Босқич 2. Раманинг геометрик схемасини яратиш

- Схема→Создание→Регулярные фрагменты и сети (ускуналар панели тутмаси) менюси ёрдамида Создание плоских фрагментов и сетей муроқот ойнасини чақиринг;
- Муроқот ойнасида қуидагиларни киритинг:

- Биринчи ўқ бўйлаб қадам:

$L(m)$ N

4.00 1

3.00 1

- қолган кўрсаткичлар ўз ҳолича қолдирилади (5-расм).


Иккинчи ўқ бўйлаб қадам:

$L(m)$ N

6.00 1

4.00 1.

- Кейин -Применить тутмасини босинг.

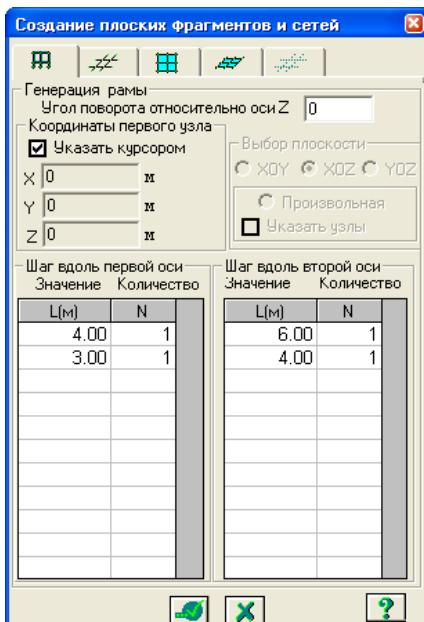

5-расм. Яssi фрагмент ва тўрлар яратиш мулоқот ойнаси

Ҳисоб схемаси ҳақидаги маълумотларни сақлаш


- Ҳисоб схемаси ҳақидаги маълумотларни сақлаш учун менюнинг **Файл→Сохранить** (ускуналар панелида тугма) бандини бажаринг.
- Ҳосил бўлган **Сохранить как** мулоқот ойнасида қўйидагиларни киритинг:
- Масала номи - **Пример1**;
- Масалани сақлаш учун папка кўрсатинг (**LDdata**).
- **Сохранить** тугмасини босинг.

Босқич 3. Чегаравий шартларнинг қўйилиши

Тугун ва элементлар рақамини экранга чиқариш

- **Опции→Флаги рисования** (ускуналар панели тутмаси) менюси бандини бажаринг.
- Элементы банди фаол бўлганида **Показать** мулоқот ойнасида **Номера элементов**га белги ўрнатинг.
- Кейин **Узлы** бандини фаоллаштиринг ва **Номера узлов** га белги ўрнатинг.
- – **Перерисовать**. тутмачасини босинг. 6-расмда ҳосил қилинган схема кўрсатилган.

Бино ва иншоотлар курилиш йўналиши

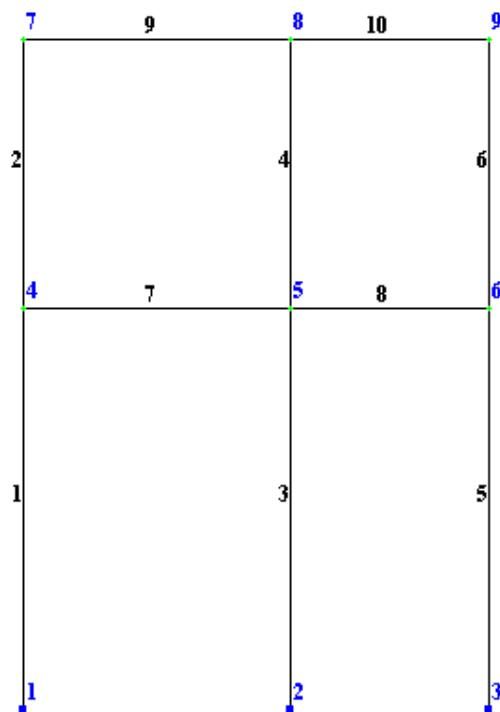

6-расм. Ҳисоб схемаси тугун ва элементларининг рақамланиши.


№ 1 ва 2 тугунларни белгилаш

- **Выбор→Отметка узлов** меню бандини бажаринг (ускуналар панели тумаси).
- Курсор ёрдамида № 1 ва 2 тугунларни белгиланг (тугунлар қизил ранга бўялади).

Тугунларни белгилаш курсор билан кўрсатиш орқали ёки тугун атрофида резина ойнани чўзиши билан бажарилиши мумкин.

№ 1 ва 2 тугунларда чегаравий шартларнинг қўйилиши

- Менюонинг **Схема→Связи** банди ёрдамида **Связи в узлах** мулоқот ойнасини чақиринг (7-расм).
- Бу ойнада тугун қўзғалиши тақиқланган йўналишни белгилар ўрнатиш ёрдамида кўрсатинг (X, Z, UY).




7-расм.. Тугунлардаги боғланишлар мулоқот ойнаси

- Кейин -Применить тугмасини босинг (тугунлар рангга бўялади).
 - № 3 тугунда чегаравий шартларнинг қўйилиши
 - № 3 тугунни курсор ёрдамида белгилаб олинг.
 - **Связи в узлах** мулокот ойнасида тугун қўзғалиши тақиқланган йўналишни белгиланг (X, Z). Бунинг учун белгини UY йўналишдан олиш керак.
 - -Применить тугмасини босинг.
 - Тугунлар белгилаш жараёнини тугатиш учун **Выбор→Отметка узлов** бандини бажаринг (ёки ускуналар панели тугмаси).
- Босқич 4. Рама элементларига бикрлик кўрсаткичларининг берилиши**


Бикрлик турларини шакллантириш

- **Жесткости→Жесткости элементов** меню банди () ёрдамида **Жесткости элементов** мулокот ойнасини чақиринг (8-расм).
- Бу ойнада **кесимнинг стандарт турлари** рўйхатини чиқариш учун **Добавить** тугмасини босинг.

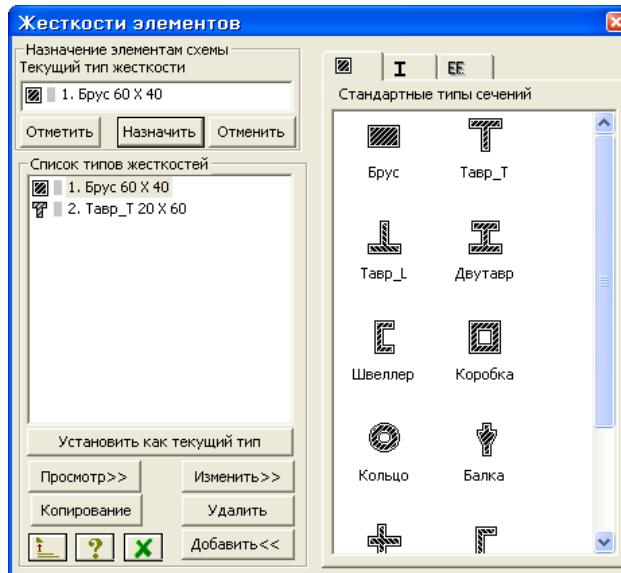

8-расм. Элемент бикрликлари мулокот ойнаси

- Сичқонча билан график рўйхатни икки марта босиб **Брус кесим юзаси турини** танланг (танланган кесим тури бикрлик характеристикасини беришга мўлжалланган мулокот ойнаси чиқади).
- **Задание стандартного сечения** мулокот ойнасида брус кесим юзаси характеристикаларини киритинг (9-расм):
 - эластиклик модули - $E = 3 \times 10^6 \text{ т/м}^2$;
 - геометрик ўлчамлари - $B = 60 \text{ см}$; $H = 40 \text{ см}$.
- Яратилаётган кесим юзанинг ҳамма ўлчамлари билан эскизини кўриш учун **Нарисовать** тугмасини босинг.
- Мълумотларни киритиш учун -Подтвердить тугмасини босинг.

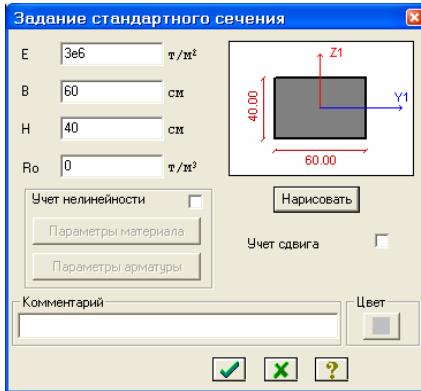

9-расм. Стандарт кесим юзалар бериш муроқот ойнаси

➤ Сўнгра **Жесткости элементов** муроқот ойнасида **Тавр_T** кесим юза турини танланг.

➤ **Задание стандартного сечения** ойнасида **Тавр_T** кесим юза кўрсаткичларини киритинг.

- эластиклик модули – $E=3e6 \text{ t/m}^2$;
- геометрик ўлчамлари - $B = 20 \text{ см}$; $H = 60 \text{ см}$; $B1 = 40 \text{ см}$; $H1 = 20 \text{ см}$.

➤ Маълумотларни киритиш учун -Подтвердить тугмасини босинг.

➤ Бикрлик характеристикалари библиотекасини кўринмас қилиш учун **Жесткости элементов** муроқот ойнасида **Добавить** тугмасини босинг.

Рама элементларига бикрлик тайинлаш

➤ **Жесткости элементов** муроқот ойнасидаги бикрлик рўйхатидан **1.Брус 60x40** турини курсор билан белгиланг.

➤ Установить как текущий тип тугмасини босинг (бунда танланган тур **Текущий тип жесткости** муҳаррирлаш ойнасига ёзилади. Рўйхат қаторига икки марта босиш билан жорий турни ўрнатиш мумкин).

➤ Выбор→Отметка вертикальных элементов меню бандини бажаринг. ускуналар панели тугмаси).

➤ Курсор ёрдамида схеманинг ҳамма вертикал элементларини белгилаб олинг (белгилаб олинган элементлар қизил рангга бўялади).

Элементларни белгилаб олиш курсор билан кўрсатиш ёки керакли элементлар атрофини «резина ойна» орқали чўзиб кўрсатиш орқали амалга оширилади.

➤ **Жесткости элементов** муроқот ойнасида **Назначить** тугмасини босинг (элементлардан белгилашлар ечилади. Бу эса белгиланган элементларга жорий бикрлик ўрнатилганлигини билдиради).

➤ Вертикал стержен элементларини белгилаб олиш жараёни фаоллигини ечиш учун, Выбор→Отметка вертикальных элементов (ускуналар

панели тугмаси) меню бандини бажаринг.

- Бикрлик турлари рўйхатида курсор билан **2.Тавр_Т 20x60** турини белгиланг.
- **Установить как текущий тип** тугмасини босинг.
- **Выбор→Отметка горизонтальных элементов** меню бандини бажаринг ( ускуналар панели тугмаси).
- Курсор ёрдамида схеманинг ҳамма горизонтал элементларини белгиланг.
- **Жесткости элементов** мулоқот ойнасидаги **Назначить** тугмасини босинг.

Босқич 5. Юкларни қўйиши

Юкланишиларни танлаши

Юкланишиларни I дан 300 тагача қилиб бершига руҳсат этилади. Ҳар битта юкланишига тартиб рақам ва ихтиёрий ном берилади. Юкланиши исталган миқдордаги юклардан иборат бўлиши мумкин.


*Юкланишининг номи ва тартиб рақами **Нагрузки→Выбор загружения** () менюси орқали чиқариладиган **Активное загружение** мулоқот ойнаси орқали берилади (10-расм). Дастур комплексида юкланишилар ўз ҳолича қолдирилганда **Загружение 1** рақами қабул қилинади.*

Юкларнинг қўйилиши

*Тугун ва элементларга юклар **Нагрузки→Нагрузка на узлы и элементы** () менюси орқали чақириладиган **Задание нагрузок** мулоқот ойнасида қўйилади. Мулоқот ойнаси **тугунга, стерженга, пластинага, ҳажмий элементларга, суперэлементларга ва мувакқат динамик кучларни** бершига мўлжсалланган ойналарни ўзи ичига олган.*

Ундан ташқари ойнанинг жорий юкланишидаги юкларни корректировка қилиши ёки олиб ташлаш имкониятини берувчи ойнача ҳам мавжуд.


*Ойнада глобаль (асосий), маҳаллий (элемент учун), локал (тугун учун) координата системалари ва таъсир йўналишилари - X, Y, Z ларни, статик юклар (жигар ранг), берилган силжиши (сариқ ранг) ва динамик таъсирларни (пушити ранг) бершига мўлжсалланган радио-тугмалар мавжуд. Бу тугмалар менюси юкланаётган чекли элементлар турига қараб ўзгаради. Тугма босилганда юклар кўрсаткичларини бершига мўлжсалланган мулоқот ойнаси чиқади. Кўйилган юклар ва таъсирлар **Текущая нагрузка** деб аталувчи рўйхатлар майдонига киритилади.*



10-расм. **Фаол юкланиш муроқот ойнаси**

№ 1 юкланишни шакллантириш

- № 7 ва 8 горизонтал элементларни белгиланг.
- **Нагрузки→Нагрузка на узлы и элементы** (ускуналар панели тугмаси) меню банди ёрдамида **Задание нагрузок** (11-расм) муроқот ойнасини чақиринг.
- Бу ойнада учинчи ойнача **Нагрузки на стержни (стерженга қўйилган юкламалар)** ойначасига ўтинг (ўз ҳолича қолдирилганда координата системаси - **Глобальная** ва йўналиш -Z ўқи бўйлаб кўрсатилган).

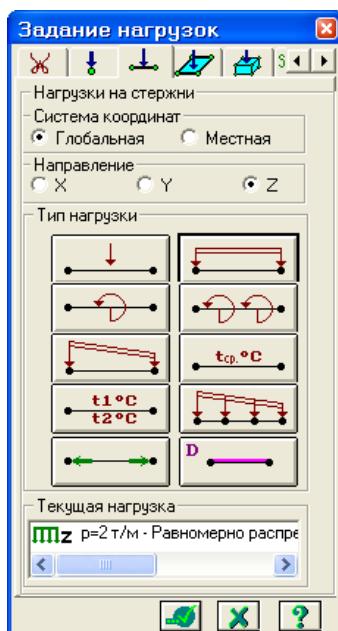

11-расм. Юкларни қўйиш муроқот ойнаси

- Текис тақсимланган кучлар тугмасини босиб **Параметры** муроқот ойнасини чиқаринг.
- Бу ойнада интенсивлиги **p1=2.0** тк/м бўлган текис тақсимланган юкламани киритинг (12-расм).
- **Подтвердить** тугмасини босинг.




12-расм. Кўрсаткичлар муроқот ойнаси

- Кейин **Задание нагрузок** муроқот ойнасида -**Применить** тугмасини босинг.
- № 9 элементни белгиланг.
- **Задание нагрузок** муроқот ойнасида текис тақсимланган юкламалар тугмасини босиши орқали **Параметры** муроқот ойнасини чиқаринг.
- Бу ойнада интенсивлиги $p = 1.5 \text{ т/м}$ га teng бўлган текис тақсимланган юкламани киритинг.
- -**Подтвердить** тугмасини босинг.
- Ундан кейин **Задание нагрузок** муроқот ойнасида -**Применить** тугмасини босинг.
- № 10 элементни белгиланг.
- **Задание нагрузок** муроқот ойнасида текис тақсимланган юкламалар тугмасини босиши орқали **Параметры** муроқот ойнасини чиқаринг.
- Бу ойнада $p_3 = 3.0 \text{ т/м}$ бўлган юк интенсивлигини киритинг.
- -**Подтвердить** тугмасини босинг.
- **Задание нагрузок** муроқот ойнасида -**Применить** тугмасини босинг.

№2 юкланишни шакллантириш

- **Нагрузки→Выбор загружения** (ускуналар панели тугмаси меню банди орқали **Активное загружение** муроқот ойнасини чақириб жорий юкланишнинг рақамини алмаштиринг (10-расм) .
- Бу муроқот ойнасида юкланишга 2 рақамини беринг.
- - **Подтвердить** тугмасини босинг.
- № 7 элементни белгиланг.
- **Задание нагрузок** муроқот ойнасида трапециясимон юк тугмасини босиб **Параметры** муроқот ойнасини чиқаринг.
- Бу ойнада қуйидаги кўрсаткичларни беринг: $P_1 = 4.67 \text{ т/м}$, $A_1 = 0.5 \text{ м}$, $P_2 = 2.0 \text{ т/м}$, $A_2 = 3.5 \text{ м}$ (13-расм) .
- - **Подтвердить** тугмасини босинг.

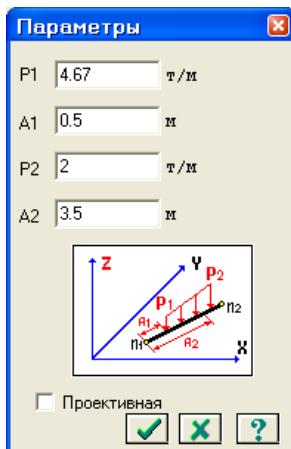

13-расм. Кўрсаткичлар мулоқот ойнаси (трапециясимон юк)

- Ундан кейин **Задание нагрузок** мулоқот ойнасида -**Применить** тугмасини босинг.

№ 3 юкланишни шакллантириш

- **Нагрузки→Выбор загружения** (ускуналар панели тугмаси) меню банди ёрдамида **Активное загружение** мулоқот ойнасини чақиринг ва унда жорий юкланиш рақамини алмаштиринг.
- Бу ойнада юкланиш рақамини 3 га ўзгартиринг.
- -**Подтвердить** тугмасини босинг.
- **Выбор→Отметка узлов** (ускуналар панели тугмаси) меню бандини бажаринг.
- Курсор ёрдамида № 4 тугунни белгилаб олинг.
- **Задание нагрузок** мулоқот ойнасида **Нагрузки в узлах** ойначасига ўтинг.
- Кейин радио-тугма билан **Глобальная** координата системасини ва йўналишни **X** ўқи бўйлаб кўрсатинг.
- Тўпланган юклар тугмасини босиб **Параметры нагрузки** мулоқот ойнасини чақиринг.
- Бу ойнада $P = -1$ т қийматни киритинг.
- -**Подтвердить** тугмасини босинг.
- Ундан кейин эса **Задание нагрузок** мулоқот ойнасида -**Применить** тугмасини босинг.
- № 7 тугунни белгиланг.
- **Задание нагрузок** мулоқот ойнасида тўпланган юклар тугмасини босиб **Параметры нагрузки** мулоқот ойнасини чақиринг.
- Бу ойнада $P = -1.5$ т қийматини киритинг.
- -**Подтвердить** тугмасини босинг.
- Кейин **Задание нагрузок** мулоқот ойнасида -**Применить** тугмасини босинг.
- Худди олдингидай қўйидаги юкларни киритинг:

- №6 тугунга $-P_3 = -0.75$ тк;
- №9 тугунга $-P_4 = -1.125$ тк;


№ 4 юкланишни шакллантириш

- Юкланишнинг жорий рақамини 4 га алмаштиринг.
- № 4 тугунни белгиланг.
- **Задание нагрузок** мулоқот ойнасида тўпланган кучлар тугмасини босиб **Параметры нагрузки** мулоқот ойнасини чақиринг.
- Бу ойнада $P = 0.75$ тк қийматини беринг.
- -Подтвердить тугмасини босинг.
- Кейин **Задание нагрузок** мулоқот ойнасида -Применить тугмасини босинг.
- Айнан олдинги жараёндаги каби қуйидаги кучларни киритинг:
 - № 6 тугунга - $P_1 = 1.0$ тк;
 - № 9 тугунга - $P_2 = 1.5$ тк;
 - № 7 тугунга - $P_4 = 1.125$ тк.
 -

Босқич 6. Хисобий зўриқишилар жамламаси (ХЗЖ) жадвалини кенгайтлаш

ХЗЖ жадвалларининг батофсил тавсифини кўрилаётган масаланинг охирида кўриб чиқамиз.


- **Нагрузки→РСУ→Генерация таблицы РСУ** меню банди (ускуналар панели тугмаси) ёрдамида **Расчетные сочетания усилий** мулоқот ойнасини чақиринг (расм 1.14).
- Бу ойнада **СНиП 2.01.07-85** қурилиш меъёrlарини танлаган ҳолда қуйидаги маълумотларни киритинг:
 - Юкланиш 1 учун рўйхатдан **Вид загружения - Постоянное (0)** ни танланг ва **По умолчанию** тугмасини босинг (**Номер загружения** қаторида рақам автоматик равишда 2 га ўзгаради).
 - Юкланиш 2 учун рўйхатдан **Вид загружения - Временное длит. (1)** ни танланг ва **По умолчанию** тугмасини босинг (**Номер загружения** қаторида рақам автоматик равишда 3 га ўзгаради).
 - Юкланиш 3 учун рўйхатдан **Вид загружения - Кратковременное (2)** ни танланг, **№ группы взаимоисключающих загружений** матн майдонида 1 ни, **Коэффициент надежности** матн майдонида эса 1.4 ни беринг ва -**Применить** тугмасини босинг (**Номер загружения** қаторида рақам автоматик равишда 4 га ўзгаради).
 - Юкланиш 4 (Юкланиш 3 маълумотларини қайтариш) учун рўйхатдан **Вид загружения - Кратковременное (2)** ни танланг, **№ группы взаимоисключающих загружений** матн майдонида 1 ни, **Коэффициент надежности** матн майдонида эса 1.4 ни беринг ва -**Применить** тугмасини босинг.
- -Подтвердить тугмасини босиб мулоқот ойнасини ёпинг.

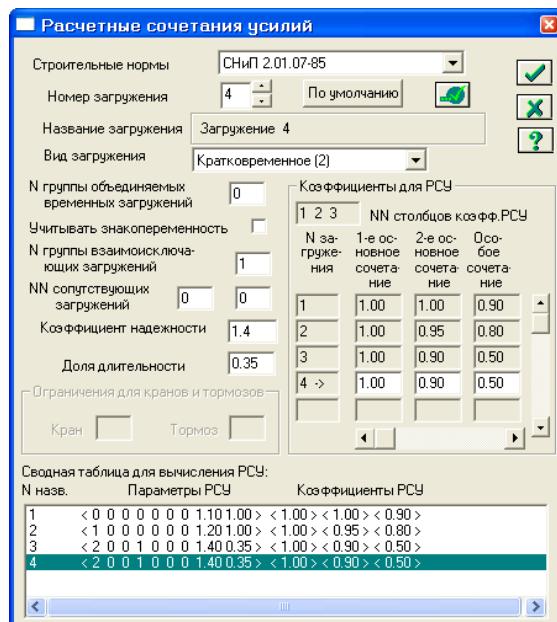

14-расм. Ҳисобий зўриқишилар жамламаси таъсири муроқот ойнаси

Босқич 7. Ригел учун ҳисобий кесимни бериш

- Схемада ҳамма горизонтал элементларни белгиланг.
- Схема→Расчетные сечения стержней (меню ёрдамида Расчетные сечения муроқот ойнасини чақиринг (15-расм).
- Бу ойнада ҳисобий кесим юза сони $N = 5$ ни киритинг.
- -Применить тугмасини босинг (эгилишга ишлайдиган элементни лойиҳалаш учун уч ёки ундан ортиқ кесимда кучланишиларни ҳисоблаш талаб қилинади).



15-расм. Ҳисобий кесим юзалари муроқот ойнаси

Босқич 8. Раманинг статик ҳисоби


- Режим→Выполнить расчет менюси ёрдамида ҳисоблашни бажаринг (- ускуналар панели тугмаси).

Босқич 9. Ҳисоб натижаларини кўриш ва таҳлил қилиш

- Масала ҳисоблаб бўлингандан кейин натижалар режимига ўтиш

Режим→Результаты расчета менюси орқали амалга оширилади (ускуналар панели тугмаси ).

- Натижаларни кўриш режими ўз ҳолида қолдирилганда ҳисоб схемаси кўчишлар билан кўрсатилади (16-расм). Схемани тугун кўчишини ҳисобга олмасдан кўриш учун **Схема→Исходная схема** (ускуналар панели тугмаси ) ни бажаришингиз мумкин.

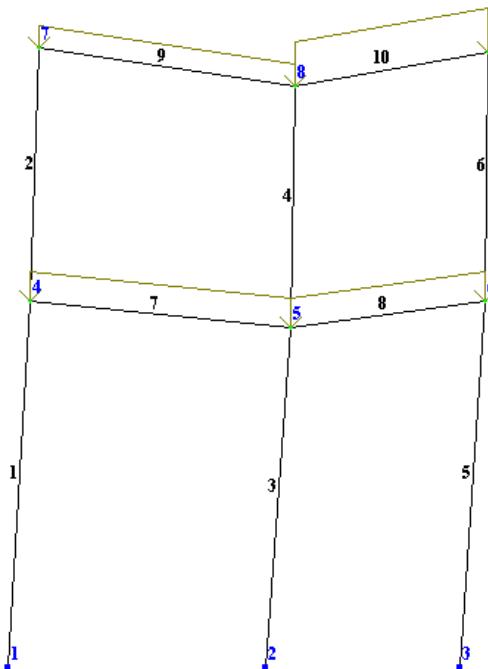


16-расм. Тугун кўчишини ҳисобга олинган ҳолатдаги ҳисоб схемаси


Ички кучлар эпюрасини экранга чиқариш

- **Усилия→Эпюры→Эпюры изгибающих моментов (M_Y)** (ускуналар панели тугмаси , кейин ) ёрдамида M_Y эпюрасини экранга чиқаринг (17-расм).
- **Q_z эпюрасини чиқариш учун эса Усилия→Эпюры→Эпюры поперечных сил (Q_z)** (ускуналар панели тугмаси ) меню бандини бажаринг.

Бино ва иншоотлар курилиш йўналиши

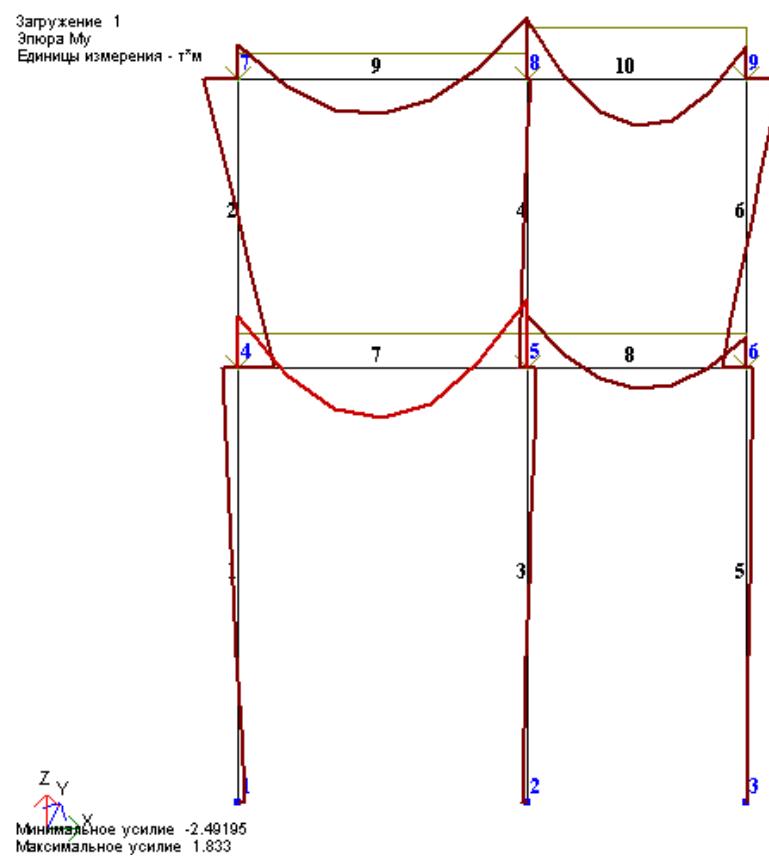

17-расм. M_y эгувчи моментлари эпюраси

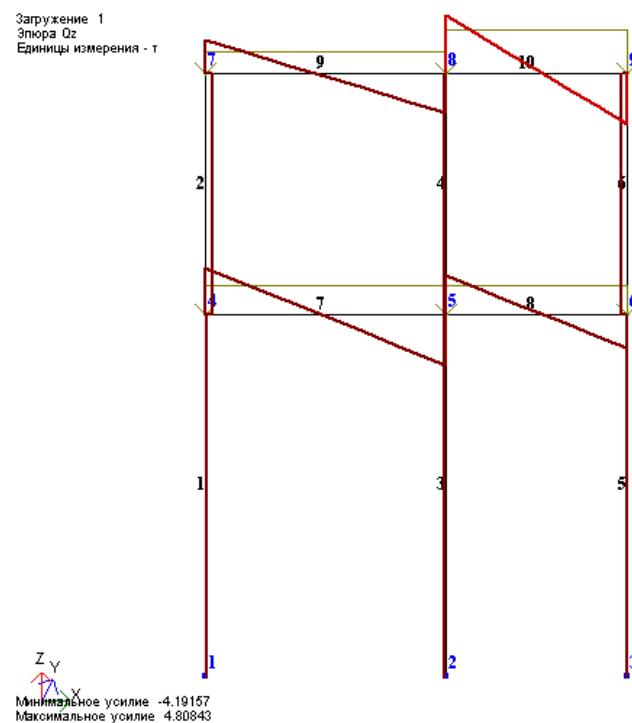


18-расм. Q_z кўндаланг кучлар эпюраси

Жорий юкланиш рақамини алмаштириш

- **Загрузения**  ускуналар панелида юкланиш рақамини 2 га ўзгартиринг ва -Применить тугмасини.

Хисоб натижалари жадвалини шакллантириш ва кўриш

- Схема элементларидаги ҳисбий зўриқишилар жамламаси таъсири қийматлари жадвалини экранга чиқариш учун **Окно→Стандартные таблицы** меню бандини бажаринг.
- Кейин **Стандартные таблицы** мулоқот ойнасида **Расчетные сочетания усилий** қаторини белгиланг (19-расм).
- -Применить тугмасини босинг (жадвални HTML форматида тузиш учун **HTML-форматга** белги қўйиш керак).
- Жадвални ёпиш учун **Файл→Закрыть** меню бандини бажаринг.

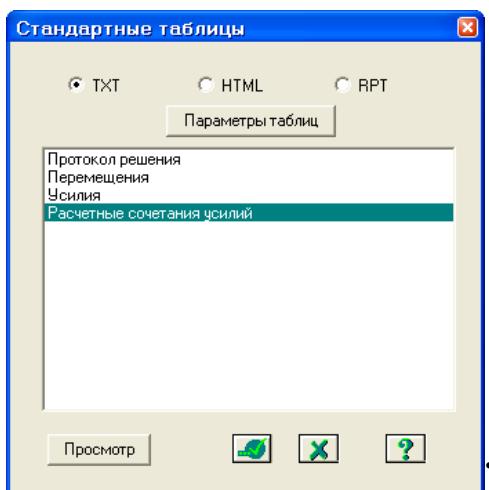


19-расм. Стандарт жадваллар мулоқот ойнаси

ЛИР-АРМ тизимида кесим юза ҳисоблаш ва лойиҳалаш

ЛИР-АРМ тизимини ишга тушириш учун **Пуск→Программы→ЛИРА 9.6→ЛИР-АРМ Windows** буйруқларини бажаринг.

Босқич 10. Ҳисоб схемасини импортлаш

- Ҳисоб схемасини импортлаш учун **Файл→Импорт** (ускуналар панели тугмаси ) ни бажаринг.
- **Импорт** (20-расм) мулоқот ойнасида **пример1#00.пример1** файлни танланг.
- **Открыть** тугмасини босинг.

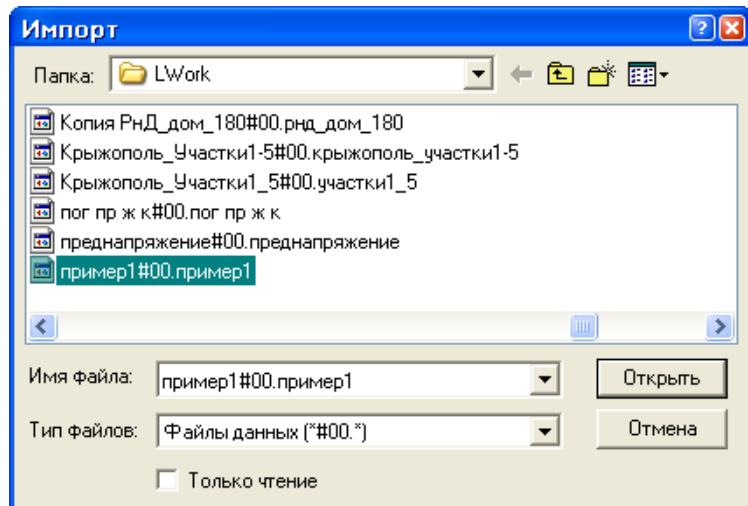


20-расм. Импорт муроқот ойнаси

ЛИР-АРМ модулини **ЛИР-ВИЗОР** системасининг ҳисоб натижалари режисидан фойдаланиб **Окно→ЛИР-АРМ** менюси орқали очиши ҳам мумкин. Ушбу ҳолатда ҳисоб схемаси «импорт» қилинishi автоматик равишда амалга оширилади.

Босқич 11. Материал танлаш ва қабул қилиш


- Редактирование→Задание и выбор материала муроқот ойнаси орқали (ускуналар панелидаги тугма) **Материалы** муроқот ойнасини чақиринг (21-расм).

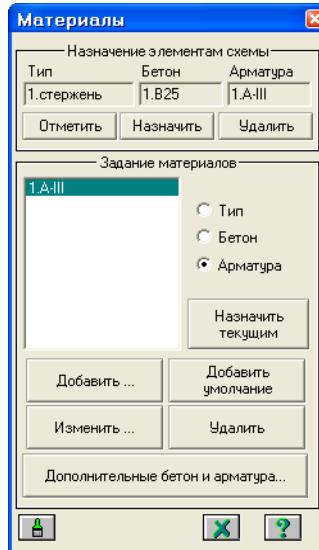

21-расм. Материаллар муроқот ойнаси

- Бу муроқот ойнасида **тип** радио-тумасини фаоллаштиринг ва **Добавить** тумасини босинг.
- Экранга **Общие характеристики армирования** муроқот ойнаси чиқади ва бу ойнада қуйидаги кўрсаткичларни киритинг (22-расм):

- Очиладиган **Модуль армирования** рўйхатидан **стержень** қаторини белгиланг;
 - **Армирование** майдонида **Симметричное радио-тутгани ёкинг.**
 - **Расчетные длины** майдонида **Коэффициент расчетной длины** радио-тутгасини ёкинг;
 - **$LY = 0.7$, $LZ = 0.7$** қийматларни киритинг;
 - **Конструктивные особенности стержней** майдонида **Колонна многоэтажного каркаса: рядовая** радио-тутгасини ёкинг ва **Не учитывать конструктивные требования** белгисини бекор қилинг.
 - Қолган ҳамма кўрсаткичлар ўз ҳолича қолдирилади.
- Кейин -Применить тутгасини босинг.

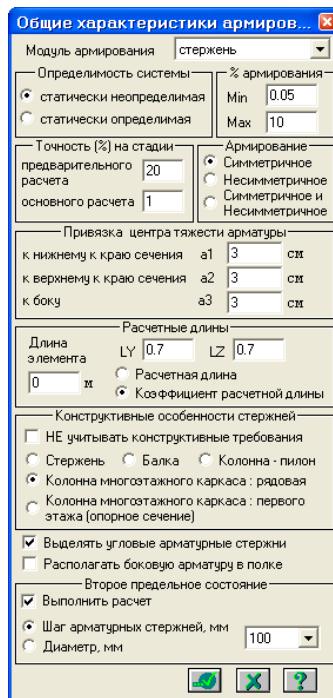

22-расм. Арматуралашнинг умумий характеристикалари мулоқот ойнаси

- Тизим **Материалы** мулоқот ойнасига қайтади. Бу ойнада **Назначить текущим** тутгасини босинг.
- Кейин яна **Добавить** тутгасини босинг.
- **Общие характеристики армирования** мулоқот ойнасида балканинг кўрсаткичларини киритинг:
 - **Армирование** майдонида **Несимметричное радио-тутгани ёкинг.**
 - **Конструктивные особенности стержней** майдонида **Балка** радио-тутгасини ёкинг ва **Не учитывать конструктивные требования** белгисини бекор қилинг.
 - Қолган ҳамма кўрсаткичлар ўз ҳолича қолдирилади.
- Кейин -Применить тутгасини босинг.
- **Материалы** мулоқот ойнасида **Бетон** радио-тутгасини фаоллаштиринг.
- Кетма-кет **Добавить** умолчание ва **Назначить текущим** тутгаларини

босинг (бу буйруқ ёрдамида ўз ҳолича қолдирилиб В25 синфидағи бетон қабул қилинади).

- Худди шу ойнада **Арматура** радио-тугмасини фаоллаштиринг.
- Кетма – кет **Добавить умолчание** ва **Назначить текущим** тугмаларини босинг (бу операция ёрдамида ўз ҳолича қолдирилиб А-III классидаги арматура қабул қилинади).


Босқич 12. Материал қабул қилиш

- Менюнинг **Выбор→Отметка вертикальных элементов** бандини бажаринг.
- Курсор ёрдамида схеманинг ҳамма вертикал элементларини белгилаб олинг.
- **Материалы** муроқот
- ойнасида **Назначить** тугмасини босинг.
- Менюнинг **Выбор→Отметка горизонтальных элементов** бандини бажаринг.
- Курсор ёрдамида схеманинг ҳамма горизонтал элементларини белгилаб олинг.
- **Материалы** муроқот ойнасида **тип** радио-тугмасини ёқинг.
- **Материалы** муроқот ойнасида **2.Стержень** қаторини белгиланг ва **Назначить текущим** тугмасини босинг.
- Балка элементларига материал қабул қилиш учун **Назначить** тугмасини босинг.

Босқич 13. Элементлар турини қабул қилиш

КОЛОННА ЭЛЕМЕНТЛАРИ ТУРИНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ

- **Выбор→Отметка вертикальных элементов** меню бандини бажаринг ().
- Курсор ёрдамида схеманинг вертикал элементларини белгилаб олинг.
- **Редактирование→Назначить вид элемента** () менюсидан **Вид элемента** (расм 1.23) муроқот ойнасини чақиринг.
- Ойнада **Колонна** радио-тугмасини фаоллаштиринг ва -**Подтвердить** тугмасини босинг (элемент кўриниши темир-бетон стержен элементларини лойихалаш мақсадида қабул қилинади).



23-расм. Элемент тури муроқот ойнаси

- Вертикал стержен элементларини белгилаш жараёнини бекор қилиш учун **Выбор→Отметка вертикальных элементов** () бандини бажаринг.

БАЛКА элементлари турини қабул қилиш

- **Выбор→Отметка горизонтальных элементов** (ускуналар панелидаги тугма бандини бажаринг).
- Курсор ёрдамида схеманинг горизонтал элементларини белгиланг.
- **Редактирование→Назначить вид элемента** менюсидан (ускуналар панелидаги тугма **Вид элемента**) муроқот ойнасини чақиринг.
- Бу ойнада **Балка** радио-тугмаси фаоллаштиринг ва -**Подтвердить** тугмасини босинг.


Босқич 14. Конструктив элементларни қабул қилиш

Тугун ва элемент рақамларини экранга чиқариш

- **Опции→Флаги рисования** меню бандини бажаринг ().
- **Показать** муроқот ойнасида **Элементы** ойнасига белги ўрнатгандан кейин **Номера элементов** га белги ўрнатинг.
- -**Перерисовать** тугмасини босинг.

БАЛКА конструктив элементини қабул қилиш

- № 7 ва 8 горизонтал элементларни белгиланг.
- **Редактирование→Назначить конструктивный элемент** менюси ёрдамида (**Конструктивные элементы**) муроқот ойнасини чақиринг (расм.1.24).
- Бу ойнада, **Балка** радио-тугмаси фаол ҳолатида, -**Подтвердить** тугмасини босинг (конструктив элемент БАЛКА қабул қилинишидан мақсад қирқимсиз балка эканлигини ҳисобга олиш).



24-расм. Конструктив элементлар муроқот ойнаси


КОЛОННА конструктив элементини қабул қилиш

- № 1 ва 2 вертикал элементларни белгиланг.
- Редактирование→Назначить конструктивный элемент () менюси ёрдамида Конструктивные элементы муроқот ойнасини чақиринг.
- Ойнада ичидаги Колонна радио-тумасини фаол қилинг ва  -Подтвердить тумасини босинг (КОЛОННА конструктив элементи қабул қилинишидан мақсад туташ (яхлит) колонна эканлигини ҳисобга олиш).

Босқич 15. Арматуралаш ҳисоби ва арматура танлаш натижасини кўриш

Арматура танлаш

- Арматура танлаш масаласини бошлиш Режим→Расчет арматуры () менюси орқали амалга оширилади.
- Расчет муроқот ойнасида (25-расм) Расчет по РСУ радио-тумасини фаоллаштиринг.
- Выполнить расчет тумасини босинг.
- Ҳисоблаб бўлинганидан кейин Закрыть тумасини босинг.

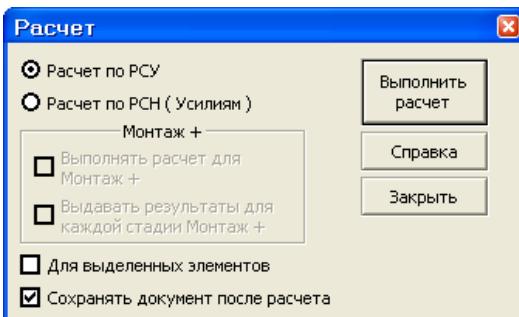

25-расм. Ҳисоблаш муроқот ойнаси

Арматура танлаш жараёни натижалари жадвалини текст форматида шакллантириш


- Результаты→Текстовые файлы→Формирование результатов для выбранных элементов () меню бандини бажаринг.

Арматура танлаш жараёни натижалари жадвалини кўриш

- Арматура танлаш натижалар жадвалини текст форматида кўриш учун Результаты→Текстовые файлы→Результаты армирования () бандини бажаринг.

Арматура танлаш жараёни натижалар жадвалини HTML форматида шакллантириш ва кўриш

- Арматура танлаш натижалар жадвалини HTML жадвалида кўриш учун Результаты→Таблицы результатов меню банди ёрдамида Таблицы результатов мулоқот ойнаси чақиринг.
- Ойна Формат таблиц майдонида HTML радио-тугмасини ёкинг (ўз ҳолича қолдирилганда Элементы майдонида Арматура в стержнях тугмаси фаол, Создать таблицу майдонида эса для всех элементов тугмаси фаол ҳолатида бўлади).
- Таблицу на экран тугмасини босинг.
- Натижалар жадвалини бошқа форматларда чиқариш ҳам худди HTML каби амалга оширилади.

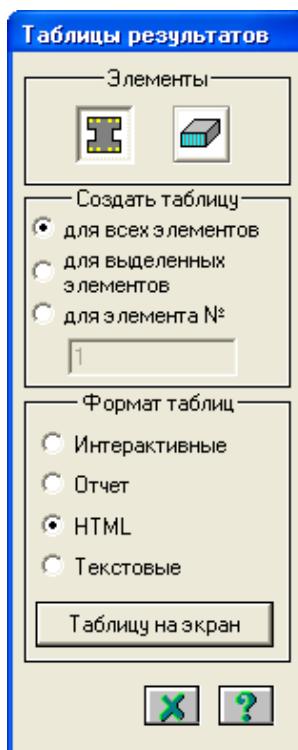

26-расм. Натижалар жадвали мулоқот ойнаси

Боскич 16. Балка чизмасини чақириш

- Результаты→Конструирование балки меню бандини бажаринг ().
- Курсор билан № 7 элементни кўрсатинг (БАЛКА модули юкланди).
- Расчет менюси ёрдамида (ускуналар панелидаги тугма) балканинг бутун ҳисобини бажаринг.
- Результаты→Эпюра материалов () меню бандидан фойдаланган холда материаллар эпюрасини чиқаринг.
- Балка чизмасини чиқариш учун эса Результаты→Чертеж меню бандини бажаринг.

Босқич 17. Колонна чизмасини чиқариш

- Результаты→Конструирование колонны меню бандини бажаринг.
- Курсор билан №1 элементни қўрсатинг (колонна модули юкланди).
- Расчет менюси ёрдамида (ускуналар панелидаги тугма ) колоннанинг бутун ҳисобини бажаринг.
- Результаты→Эпюра материалов () меню бандидан фойдаланган ҳолда материаллар эпюрасини чиқаринг.
- Колонна чизмасини чиқариш учун эса Результаты→Чертеж меню бандини бажаринг (ускуналар панелидаги тугма ).

Назорат саволлари:

1. Темирбетон элементларнинг ёриқбардошлиги қайси ҳолат бўйича ҳисобланилади?
2. Нима учун материаллар эпюраси қурилади?
3. Нима сабабдан бетон элементларга арматура жойлаштирилади?
4. Конструкциянинг қандай ҳолатлари чегаравий ҳолат дейилади?
5. 1-белгили схемалар тугунда нечта эркинлик даражасига эга?
6. 2-белгили схемалар тугунда нечта эркинлик даражасига эга?
7. 3-белгили схемалар тугунда нечта эркинлик даражасига эга?
8. 4-белгили схемалар тугунда нечта эркинлик даражасига эга?
9. 5-белгили схемалар тугунда нечта эркинлик даражасига эга?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Structural Engineering Software. Lira Soft Tutorial Guide. Release 9.6. November 2013.
2. M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer Structural Concrete: Theory and Design (6th Revised edition) USA 2015.
3. Jack C. McCormac, Russell H. Brown. Design of Reinforced Concrete. 2013 Wiley 720 pages.
4. Низомов Ш. Р., Маткаримов С. Ю. Компьютер дастурлари асосида қурилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. Ўқув қўлланма. “Фан ва технология” нашриёти, 2013. - ISBN 978-9943-10-980-3

2-амалий машғулот: Плита ҳисобини бажариш

Масаланинг қўйилиши ва мақсади:


- плита ҳисоби схемасини тузиш жараёнини қўрсатиб бериш;
- юкларни бериш ва ХЭЖТни тузиш техникасини қўрсатиш;
- арматура танлаш жараёнини қўрсатиб бериш.

Бошлангич маълумотлар:

Ўлчамлари 3×6 м, қалинлиги 150 мм бўлган темирбетон плита берилган. Плитанинг узокда жойлашган томони узунлиги бўйлаб ётқизилган, яқин жойлашган қисми эса учидан колоннага эркин тирадан. Хисоблаш ишлари 6×12 ўлчамли ҳисоб тўрида олиб борилади.

Юклар:

- Юкланиш 1 – плитанинг хусусий оғирлиги;
- Юкланиш 2 – 1-расмдаги схемада кўрсатилгандек қўйилган $P=1$ тк тўпланган кучдан ташкил топган;
- Юкланиш 3 - 1-расмдаги схема Юкланиш 3 да кўрсатилгандек қўйилган $P=1$ тк тўпланган кучдан ташкил топган;

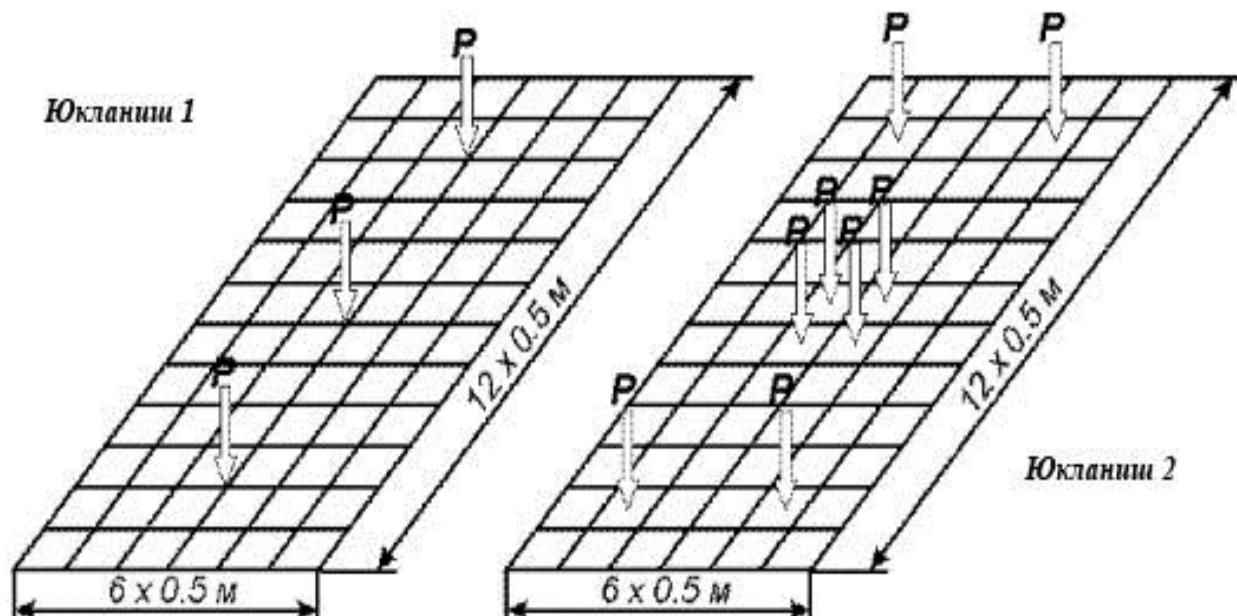


1-расм. Плитанинг ҳисоб схемаси

ЛИРА ПК да иш бошлаш учун қуидаги Windows командаларини бажаринг: **Пуск→Программы→ЛИРА 9.6→ЛИРА 9.6.**

1- босқич. Масалани яратиш

- Масалани тузиш учун қуидаги меню бандини бажаринг: **Файл→Новый.**
- **Признак схемы** мулоқот ойнасида (2-расм) қуидаги кўрсаткичларни киритинг:
 - Масала номи – **2-масала.**
 - схема белгиси - **3 - Три степени свободы в узле (перемещение и два поворота) X0Y (X0Y** текисликда ётувчи тугун учта эркинлик даражасига эга (кўчиш ва иккита айланиш).
- Кейин **Подтвердить** тутмасини босинг.

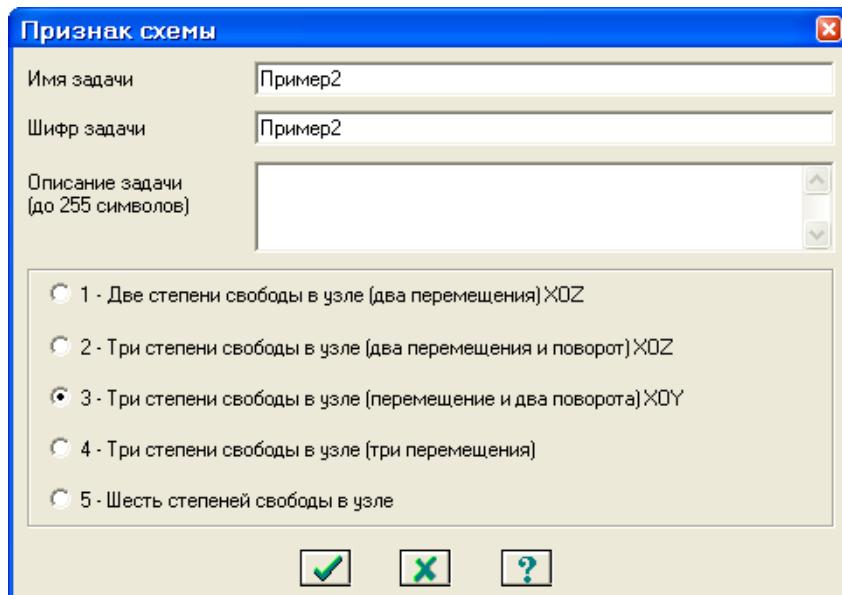

2-расм. Схема белгиси мулокот ойнаси

Босқич 2. Плитанинг геометрик схемасини тузиш


➤ Схема → Создание → Регулярные фрагменты и сети (ускуналар панели тугмаси) менюси орқали Создание плоских фрагментов и сетей мулокот ойнасини экранга чиқаринг.

➤ Мулокот ойнасининг жадвалида биринчи ва иккинчи ўқ бўйлаб чекли элементлар тўри қадамини киритинг:

- Биринчи ўқ бўйлаб қадам:
L (м) N
0.50 6
- Иккинчи ўқ бўйлаб қадам:
L (м) N
0.50 12.

- Қолган қўрсаткичлар ўз ҳолича қабул қилинади. (расм 2.3).

➤ Ундан кейин - Применить тугмасини босинг.

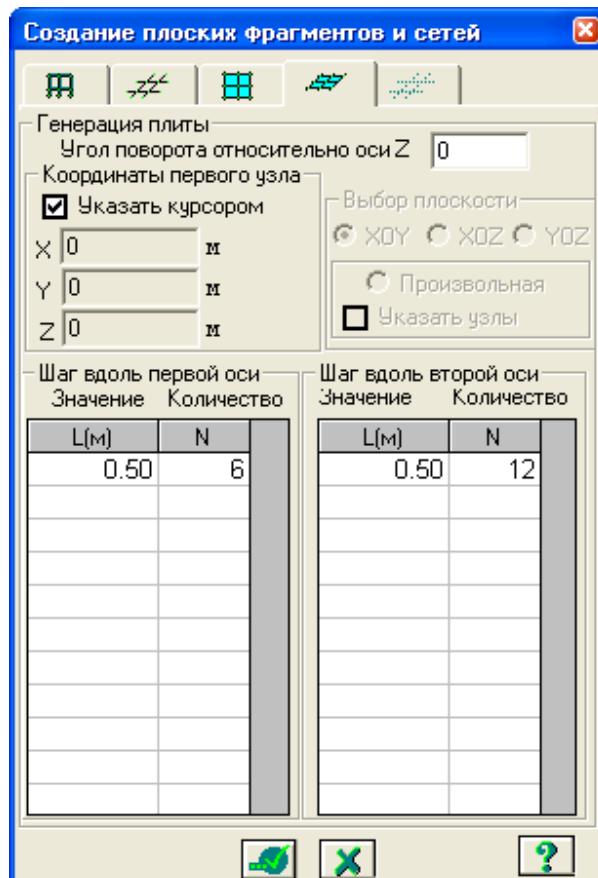

3-расм. Ясси фрагмент ва тўрлар яратиш мулоқот ойнаси


Хисоб схемаси ҳақидаги маълумотларни сақлаш

- Хисоб схемаси ҳақидаги маълумотларни сақлаш учун қуийдаги меню бандини бажаринг: **Файл→Сохранить** (ускуналар панели тугмаси).
- **Сохранить как** мулоқот ойнасида қуийдагиларни киритинг:
 - Масала номи – **2-масала**;
 - Масала сақланадиган папка (**Ldata**) ни беринг.
- Сохранить тугмасини босинг.

3 Босқич. Чегаравий шартларнинг берилиши


Тугун рақамларини экранга чиқариш

- **Опции→Флаги рисования** меню бандини бажаринг (ускуналар панели тугмаси).
- **Показать** мулоқот ойнасида (4-расм) **Узлы** – иккинчи ойнани фаоллаштиринг ва **Номера узлов** категорига белги ўрнатинг.
- Кейин - **Перерисовать** тугмасини босинг.
- Олинган схема 5-расмда кўрсатилган.

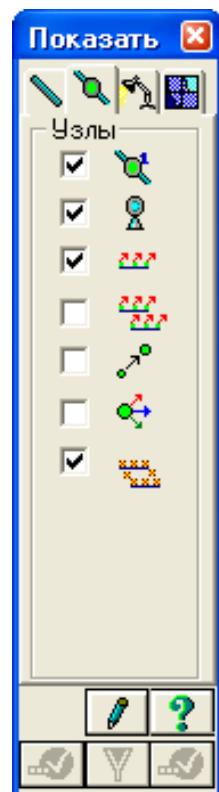

4-расм. Кўрсатиш мулокот ойнаси

Ҳосил бўлган схема 5-расмда кўрсатилган.

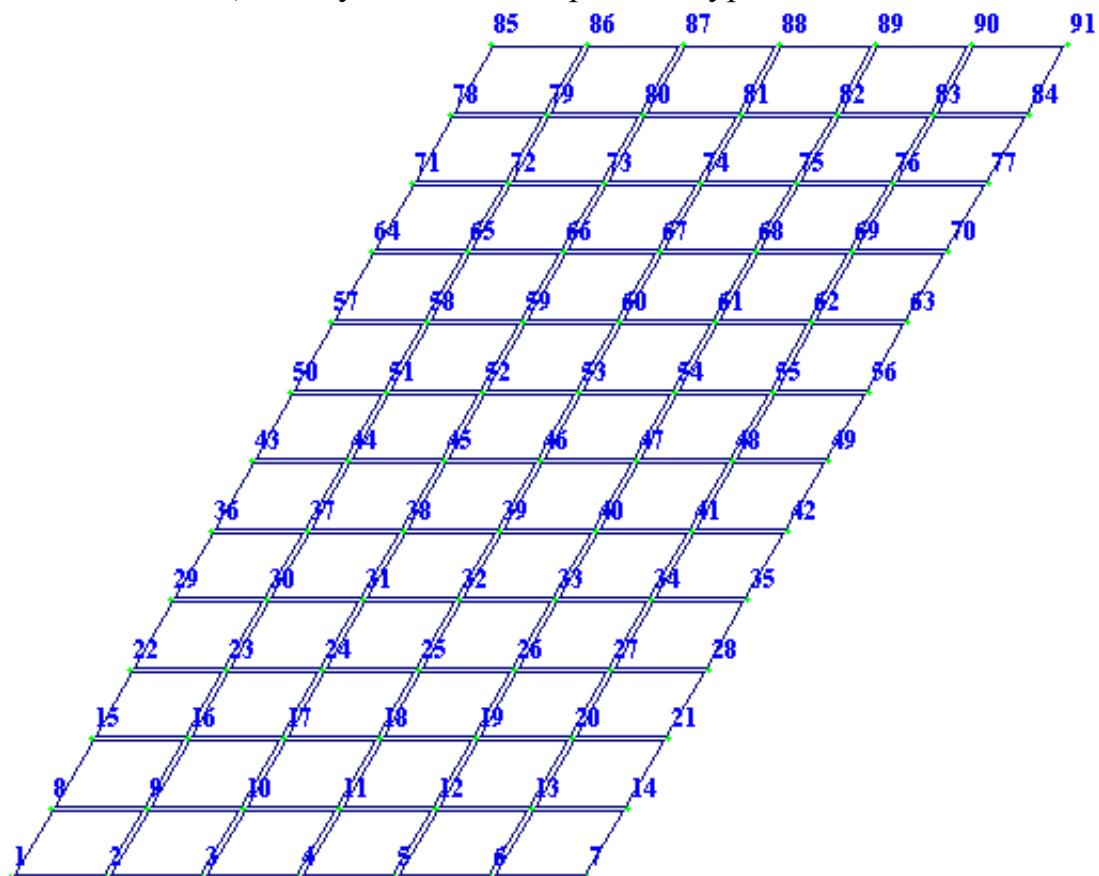


5-расм. Плита ҳисоб схемаси тугунларининг ракамланиши.

Тирадан тугунларини белгилаш

- **Выбор→Отметка узлов** меню бандини бажаринг ().
- Курсор ёрдамида тирадан тугунлар №1,7,85–95 (тугунлар қизил ранга бўялади).
Тугунларни белгилаши курсор билан кўрсатили орқали ёки тугун атрофида резина ойнани чўзиши билан бажарилиши мумкин.

Тирадан тугунларда чегаравий шартларни бериш

- **Схема→Связи** меню банди ёрдамида **Связи в узлах** мулокот ойнасини чақиринг (6-расм).
- Бу ойнада белги ўрнатиш орқали тугунларнинг кўчиши тақиқланган йўналишларни кўрсатинг - (Z).
- Кейин -Применить тугмасини босинг (тугунлар кўк ранга бўялади).




6-расм. Тугунлардаги боғланишлар мулокот ойнаси.

- Белгилаш жарёни фаоллигини бекор қилиш учун **Выбор→Отметка узлов** меню бандини бажаринг ().

Босқич 4. Плита элементларига бикрлик кўрсаткичларини бериш.

Бикрлик турларини шакллантириш

- **Жесткости→Жесткости элементов** () меню банди ёрдамида **Жесткости элементов** мулокот ойнасини чақиринг (7-расм).
- Бу ойнада **Добавить** тугмасини босинг ва бикрликлар характеристикиси библиотекасида учинчи ойначасидаги бикликларнинг сонли ифодаланишига босинг.
- Сичқонча тугмасини икки марта босиб кесимларнинг график рўйхатидан пластинани танланг (экранда танланган кесим турига бикрлик характеристикаларини беришга мўлжалланган мулокот ойнаси ҳосил бўлади).

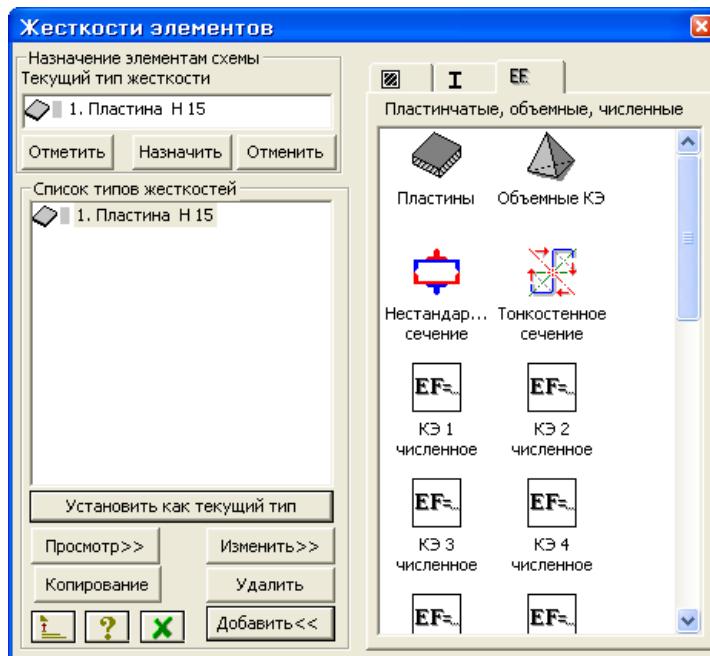


7-расм. Элементлар бикрлиги муроқот ойнаси

➤ Задание жесткости для пластин муроқот ойнасида пластинанинг кесим юзаси кўрсаткичларини беринг (8-расм):

- эластиклик модули – $E = 3e6 \text{ т/м}^2$;
- Пуассон коэффициенти – $V = 0.2$;
- қалинлиги – $H = 15 \text{ см}$;
- материалнинг солиштирма оғирлиги – $R_0 = 2.75 \text{ т/м}^3$.

➤ Киритилган маълумотларни -Подтвердить тутмасини босиб тасдиқланг.

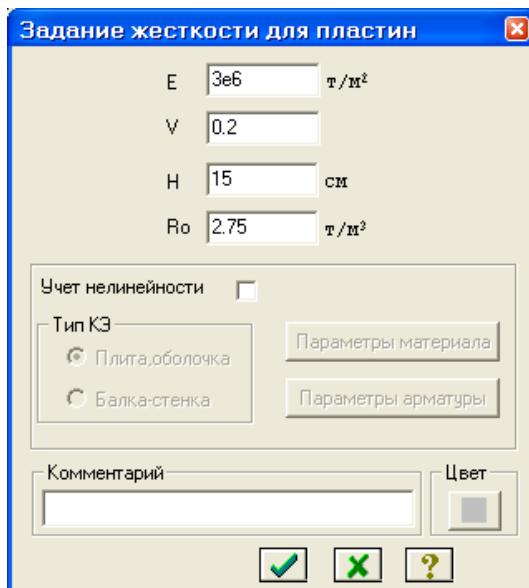

8-расм. Пластина учун бикрлик бериш муроқот ойнаси

➤ Бикрлик характеристикалари библиотекасини кўринмас қилиш учун **Добавить** тутмасини босинг.

Плита элементларига бикрликлар тайинлаш


- **Жесткости элементов** мулоқот ойнасида бикрликлар турлари рўйхатидан **1.Пластина Н 15** ни курсор орқали белгилаб олинг.
- **Установить как текущий тип** тугмасини босинг (танланган тур **Текущий тип жесткости** мухаррирлаш ойнасига ёзилади. Рўйхат қаторига икки марта босиб жорий турни тайинлаш мумкин).
- **Выбор→Отметка элементов** меню бандини бажаринг.
- Курсор ёрдамида схеманинг ҳамма элементларини белгилаб олинг (белгиланган элементлар қизил рангга бўялади).
Элеменларни белгилашини курсор билан кўрсатиш орқали ёки элемент гурӯҳлари атрофини резина ойнани чўзиши билан амалга ошириши мумкин.
- **Жесткости элементов** мулоқот ойнасида **Назначить** тугмасини босинг (элементлардан белгиланишлар бекор қилинади. Бу белгиланган элементларга жорий бикрликлар тайинланганлигини англаради).

Босқич 5. Юкларни қўйиш.

№1 Юкланишни шакллантириш.

- Плитанинг ўз оғирлигидан хосил бўладиган юкни қўйиш учун **Нагрузки→Добавить собственный вес** меню банди ёрдамида **Добавить собственный вес** мулоқот ойнасини чақиринг.

➤




9-расм. Хусусий оғирликни ҳисобга олиш мулоқот ойнаси

- Бу ойнада **все элементы** радио-тугмасини ёқинг, коэф. надежности по нагрузке майдонига 1 ни киритган ҳолда -Применить тугмасини босинг (берилган R₀ ҳажмий оғирликга мувофиқ элементлар ўз оғирликларидан юкланадилар).

№2 юкланишни шакллантириш

- **Нагрузки→Выбор загружения** () меню банди орқали **Активное загружение** мулоқот ойнасини чақириб жорий юкланишнинг рақамини алмаштиринг (10-расм) .
- Бу мулоқот ойнасида юкланишга 2 рақамини беринг.
- - **Подтвердить** (Тасдиқлаш) тугмасини босинг.




10-расм. Фаол юкланиш муроқот ойнаси

- Выбор→Отметка узлов меню бандини бажаринг ().
- Курсор ёрдамида № 18, 46 ва 74 элементларни белгиланг.
- Нагрузки→Нагрузка на узлы и элементы менюсидан (Задание нагрузок (11-расм) муроқот ойнаси чақиринг.
- Бу ойнада Нагрузки в узлах ойнасида ўз ҳолица қолдирилганда глобал координата системаси ва йўналиш – Z ўқи бўйлаб кўрсатилган.



11-расм. Юкларни қўйиш муроқот ойнаси

- Тўпланган кучлар тугмасини босиб Параметры нагрузки муроқот ойнасини чақиринг.
- Ойнада P =1 т (12-расм) қийматини киритинг.
- - Подтвердить тугмасини босинг.

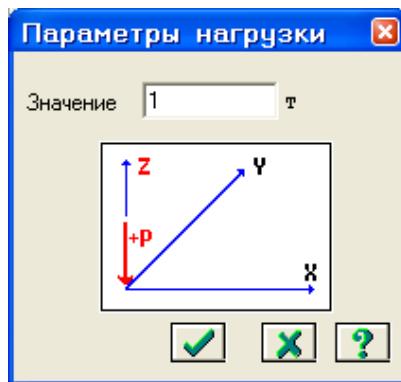

12-расм. Юклар кўрсаткичлари муроҷот ойнаси

- Ундан кейин **Задание нагрузок** муроҷот ойнасида -Применить тугмасини босинг.

№3 юкланишни шакллантириш

- **Нагрузки→Выбор загружения** () меню банди орқали **Активное загружение** муроҷот ойнасини чақириб жорий Юкланишнинг рақамини алмаштиринг.
- Бу муроҷот ойнасида Юкланиш рақамини 3 га ўзгартиринг.
- - Подтвердить тугмасини босинг.
- Элемент рақамларини экранга чиқариш учун **Показать** муроҷот ойнасида (4-расм) **Элементы** деган биринчи ойначасига ўтинг **Номера узлов** қаторига белги ўрнатинг.
- Кейин - Перерисовать тугмасини босинг.
- Курсор ёрдамида № 14, 23, 30, 31, 42, 43, 50 ва 59 элементларни белгиланг.
- **Задание нагрузок** (11-расм) муроҷот ойнасида **Нагрузки на пластины** ойнасига ўтинг (ўз ҳолица қолдирилганда **Глобал** координата системаси ва йўналиш – Z ўқи бўйлаб кўрсатилган).
- Тўпланган кучлар тугмасини босиб **Параметры нагрузки** муроҷот ойнасини чақиринг.
- Бу ойнада қуйидаги кўрсаткичларни киритинг.
 - P = 1 т;
 - A = 0.25 м;
 - B = 0.25 м.
- - Подтвердить тугмасини босинг.
- Ундан кейин **Задание нагрузок** муроҷот ойнасида -Применить тугмасини босинг.


Босқич 6. Ҳисобий зўриқишлиар жамламаси таъсири жадвалини кенгайтиш

- **Нагрузки→РСУ→Генерация таблицы РСУ** () меню банди ёрдамида **Расчетные сочетания усилий** муроҷот ойнасини чақиринг (13-расм).

➤ Бу ойнада **СНиП 2.01.07-85** курилиш меъёрларини танлаган ҳолда қуидаги маълумотларни киритинг:

- Юкланиш 1 учун рўйхатдан **Вид загружения - Постоянное (0)** ни танланг ва **По умолчанию** тугмасини босинг (**Номер загружения** қаторида рақам автоматик равишда 2 га ўзгаради).
- Юкланиш 2 учун рўйхатдан **Вид загружения - Временное длит. (1)** ни танланг ва **По умолчанию** тугмасини босинг (**Номер загружения** қаторида рақам автоматик равишда 3 га ўзгаради).
- Юкланиш 3 учун рўйхатдан **Вид загружения - Временное длит. (1)** ни танланг, ва -**Применить** тугмасини босинг.

➤ ХЭЖТ жадвалини шакллантирганингиздан кейин -**Подтвердить** тугмасини босинг.

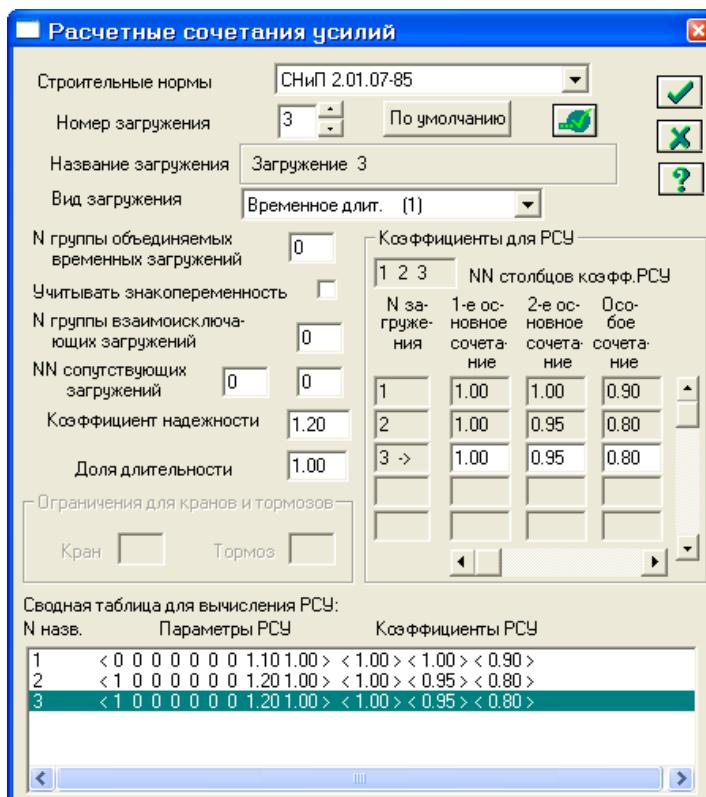

13-расм. Ҳисобий зўриқишилар жамламаси таъсири мулокот ойнаси

Босқич 7. Плитанинг статик ҳисоби

➤ **Режим→Выполнить расчет** менюси ёрдамида масалани ҳисобланг.


Босқич 8. Ҳисоб натижаларини кўриш ва таҳлил қилиш

➤ Масала ҳисоблаб бўлингандан кейин натижалар режимига ўтиш **Режим→Результаты расчета** менюси орқали амалга оширилади (ускуналар панели тутмаси).

➤ Натижаларни кўриш режими ўз холича қолдирилганда ҳисоб схемаси

кўчишлар билан кўрсатилади (14-расм). Схемани тутун кўчишисиз кўриш учун **Схема→Исходная схема** (ускуналар панели тугмаси ) ни бажаришингиз мумкин.

- Схемани элемент ва тутун тартиб рақамларсиз, кўйилган юкларсиз кўриш учун **Опции→Флаги рисования** меню бандини бажаринг.
- **Показать** мулоқот ойнасида **Элементы** ойначаси фаоллигига **Номера элементов** дан белгини олиб қўйинг.
- Кейин **Узлы** ойначасига ўтиб **Номера узлов** дан белгини ечинг.
- Сўнгра **Общие** ойначасига ўтиб **Нагрузки** дан белгини ечинг.
-  – Перерисовать тугмасини босинг.

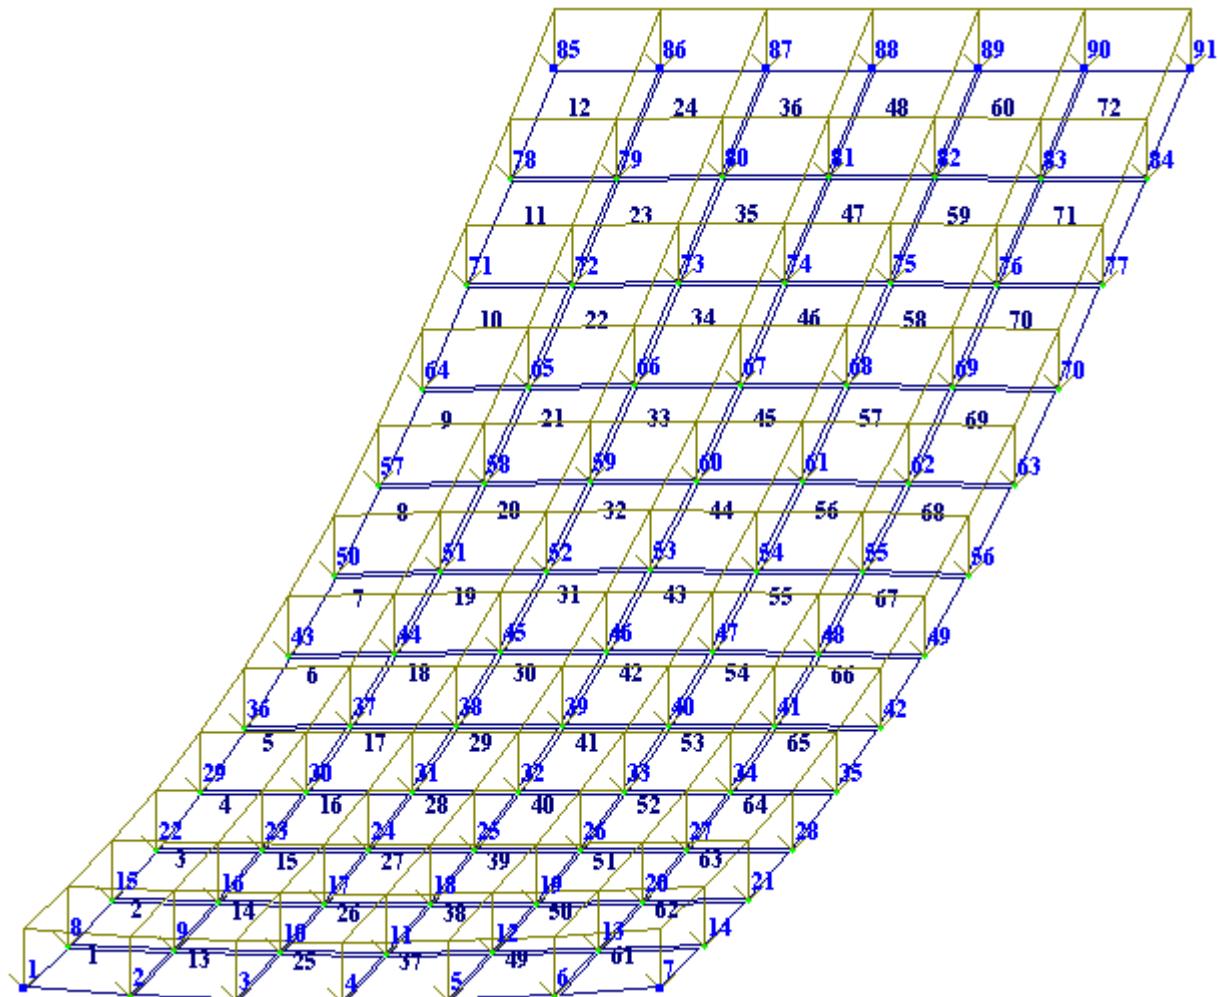

14-расм. Ҳисоб схемасининг кўчишлар ҳисобга олинган ҳолдаги кўриниши

Кўчишлар изополясини экранга чиқариш

- Кўчишлар изополясини Z ўқи йўналиши бўйлаб **Деформации→В глобальной системе→Изополя перемещений→Изополя перемещений по Z** меню ёрдамида (**олдин** , **кейин** ) экранга чиқаринг.

Кучланишларнинг мозаикасини экранга чиқариш

- Кучланишларнинг Mx бўйича мозаикасини экранга чиқариш учун

Усилия→Изополя→Мозаика **напряжений→Mx** меню бандидан фойдаланинг.

- Кучланишларнинг Му бўйича мозаикасини экранга чиқариш учун **Усилия→Изополя→Мозаика** **напряжений→My** меню бандини бажаринг.


Жорий Юкланишнинг рақамини ўзгартириш



- Юкланишларнинг ускуналар панелида юкланиш рақамини 2 га ўзгартиринг ва -Применить тугмасини босинг.

Хисоб жадвали натижаларини шакллантириш ва қўриш

- Схема элементларидағи ҳисобий зўриқишлиар жамламаси таъсири қийматлари жадвалини экранга чиқариш учун **Окно→Стандартные таблицы** меню бандини бажаринг.
- Ундан кейин **Стандартные таблицы** (15-расм) мулокот ойнасида **Расчетные сочетания усилий** қаторини белгиланг.
- -Применить тугмасини босинг (жадвални HTML форматида ташкил қилиш учун HTML радио-тугмасини ёқиш керак ва ҳ. к.).

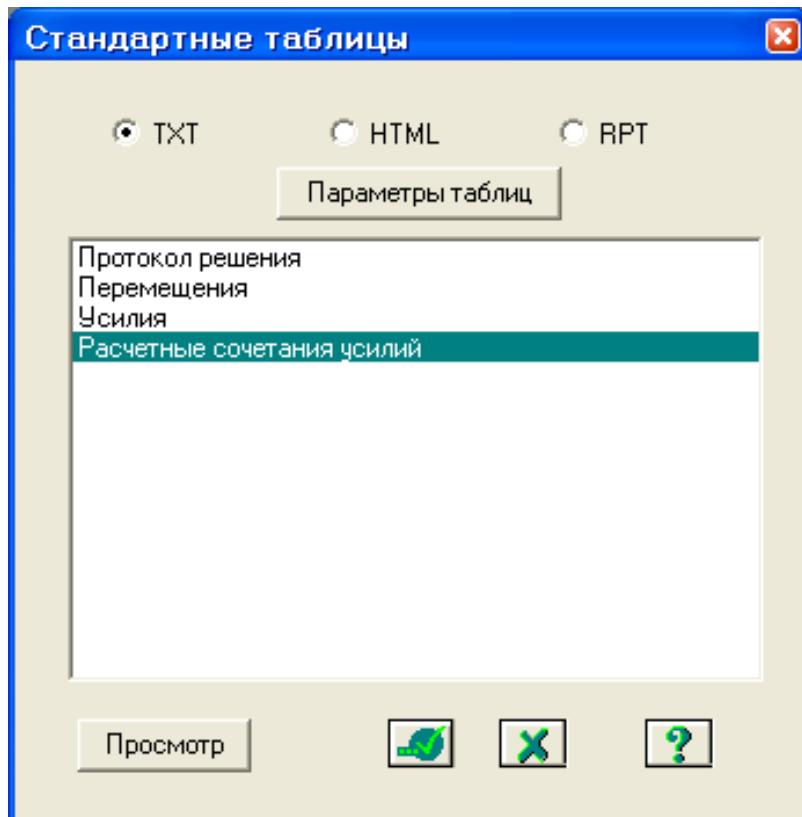

15-расм. Стандарт жадваллар мулокот ойнаси

- Жадвални ёпиш учун **Файл→Закрыть** меню бандини бажаринг.


Ҳисоб схемасини ЛИР-АРМ тизимиға импортлаш

Лир-АРМ тизимида арматура танлаш

- ЛИР-АРМ модулини ишга тушириш учун **Пуск→Программы→ЛИРА 9.5→ЛИР-АРМ Windows** буйруқларини бажаринг.

Боскич 9. Ҳисоб схемасини импортлаш

- Ҳисоб схемасини импортлаш учун **Файл→Импорт** (ускуналар панели тугмаси ) ни бажаринг.
- **Импорт** (16-расм) муроқот ойнасида **пример2#00.пример2** файлни танланг.
- **Открыть** тугмасини босинг.

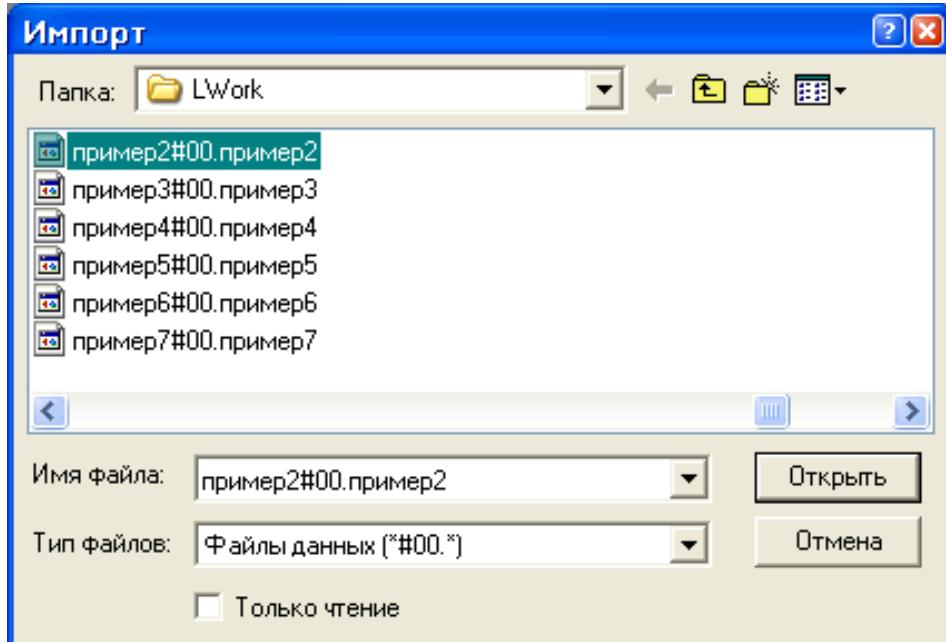


16-расм. Импорт муроқот ойнаси

ЛИР-АРМ модулини **ЛИР-ВИЗОР**нинг ҳисоб натижалари режисимидан фойдаланиб **Окно→ЛИР-АРМ** менюси орқали очиш ҳам мумкин. Ушибу ҳолатда ҳисоб схемаси импорт қилиншии автоматик равишда амалга оширилади.


Боскич 10. Материал танлаш ва қабул қилиш

- **Редактирование→Задание и выбор материала** муроқот ойнаси орқали (ускуналар панелидаги  тугма) **Материалы** муроқот ойнасини чақиринг (17-расм).

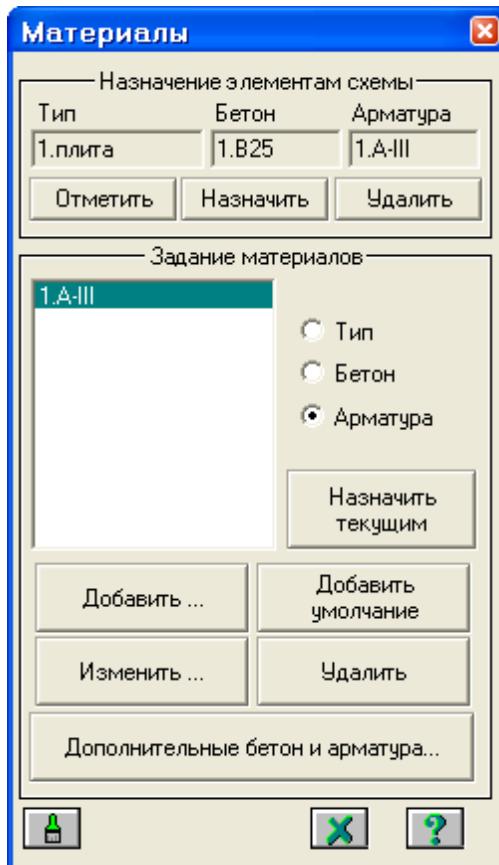

17-расм. Материаллар мулокот ойнаси

- Бу мулокот ойнасида **тип** радио-тумасини фаоллаштиринг ва **Добавить** тумасини босинг.
- Экранга **Общие характеристики армирования** мулокот ойнаси чиқади, бу ойнада қўйидагилар киритинг (18-расм):
 - Очиладиган **Модуль армирования** рўйхатидан **плита** қаторини белгиланг (қолган ҳамма кўрсаткичлар ўз ҳолича қолдирилади).
- Кейин -**Применить** тумасини босинг.

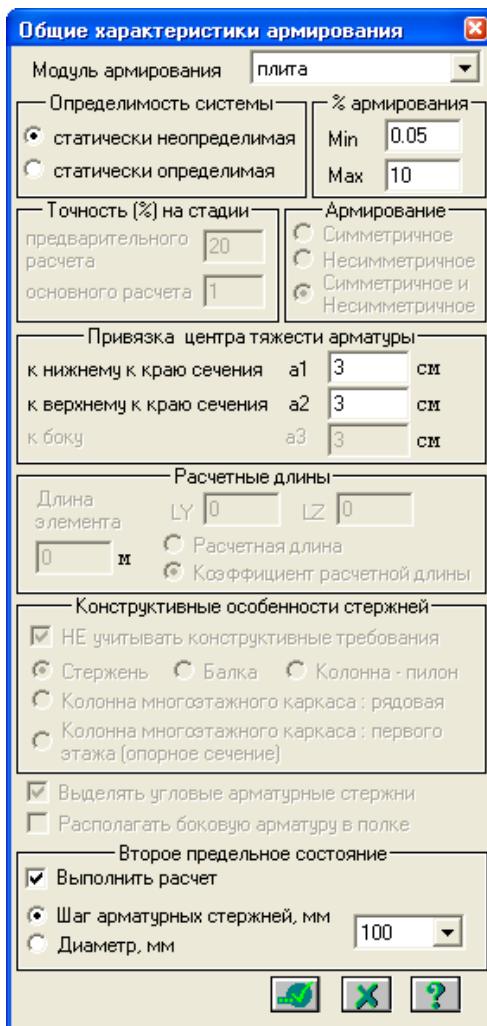

18-расм. Арматуралашнинг умумий характеристикалари мулокот ойнаси

- Тизим **Материалы** мулокот ойнасига қайтади. Бу ойнада **Назначить текущим** тугмасини босинг.
- **Материалы** мулокот ойнасида **Бетон** радио-тугмасини фаоллаштиринг.
- **Добавить умолчание** ва **Назначить текущим** тугмаларини босинг (бу буйруқ ёрдамида ўз ҳолича қолдирилиб B25 синфидағи бетон қабул қилинади).
- Худди шу ойнада **Арматура** радио-тугмасини фаоллаштиринг.
- **Добавить умолчание** ва **Назначить текущим** тугмаларини босинг (бу операция ёрдамида ўз ҳолича қолдирилиб А-III классидаги арматура қабул қилинади).


Босқич 11. Материал қабул қилиш

- Менюнинг **Выбор**→**Отметка элементов** бандини бажаринг.
- Курсор ёрдамида схеманинг ҳамма элементларини белгилаб олинг.
- **Материалы** мулокот ойнасида **Назначить** тугмасини босинг.
- **Материалы** мулокот ойнасини – **Закрыть** тумасини босиб ёпинг.

Боскич 12. Арматуралаш ҳисоби ва арматура танлаш натижасини кўриш

Арматурани танлаш

- Арматурани танлаш масаласини бошлиш Режим→Расчет арматуры (менюсидан амалга оширилади.
- Расчет мулокот ойнасида (19-расм) Расчет по РСУ радио-тумасини фаоллаштиринг.
- Выполнить расчет тумасини босинг.
- Ҳисоблаб бўлинганидан кейин Закрыть тумасини босинг.

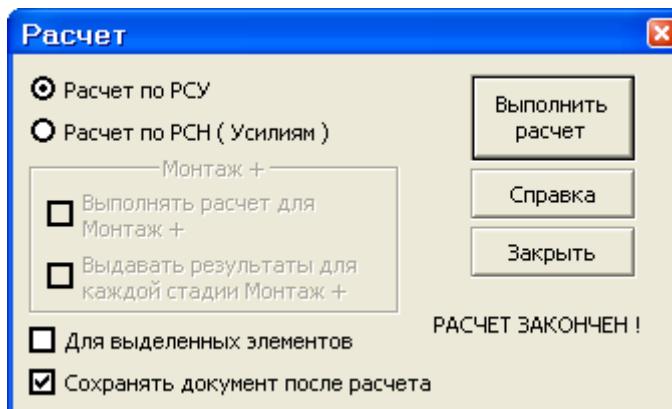

19-расм. Ҳисоблаш мулокат ойнаси

Арматуралаш жараёни натижаларини кўриш

- Чекли элементлардан бирининг танланган арматура ҳақидаги маълумотларни кўриш учун Результаты→Информация о подобранный арматуре меню бандини бажаринг ва курсор билан исталган элементни кўрсатинг (танланган элемент ва арматура танлаш натижалари ҳақидаги тўлиқ маълумотлар мулокот ойнасида пайдо бўлади).
- – Закрыть тумасини босиб мулокот ойнасини ёпинг.
- Пластина пастки арматурасининг X1 йўналиши бўйлаб юзасининг мозаикасини кўриниш учун Результаты→Пластины→Площадь нижней арматуры вдоль X1 меню бандини бажаринг.
- Пластина пастки арматурасининг Y1 йўналиши бўйлаб юзасининг мозаикасини кўриниш учун Результаты→Пластины→Площадь нижней арматуры вдоль Y1 меню бандини бажаринг.


Арматура танлаш жараёни натижалари жадвалини текст форматида шакллантириш

- Результаты→Текстовые файлы→Формирование результатов для выбранных элементов (меню бандини бажаринг.
Арматура танлаш жараёни натижалари жадвалини кўриш

- Арматура танлаш натижалар жадвалини текст форматида кўриш учун **Результаты→Текстовые файлы→Результаты армирования** () бандини бажаринг.

Арматура танлаш жараёни натижалар жадвалини HTML форматида шакллантириш ва кўриш

- **Результаты→Таблицы результатов** меню банди ёрдамида **Таблицы результатов** мулокот ойнаси чақиринг.
- Ойна **Элементы** майдонида **Арматура в стержнях** тугмасини фаоллаштиринг, **Формат таблиц** майдонида HTML радио-тугмасини ёкинг (ўз ҳолича қолдирилганда **Создать таблицу** майдонида **для всех элементов** тугмаси фаол қилинган бўлади).
- Таблицу на экран тугмасини босинг.
- Натижалар жадвалини бошқа форматларда чиқариш ҳам худди HTML каби амалга оширилади.

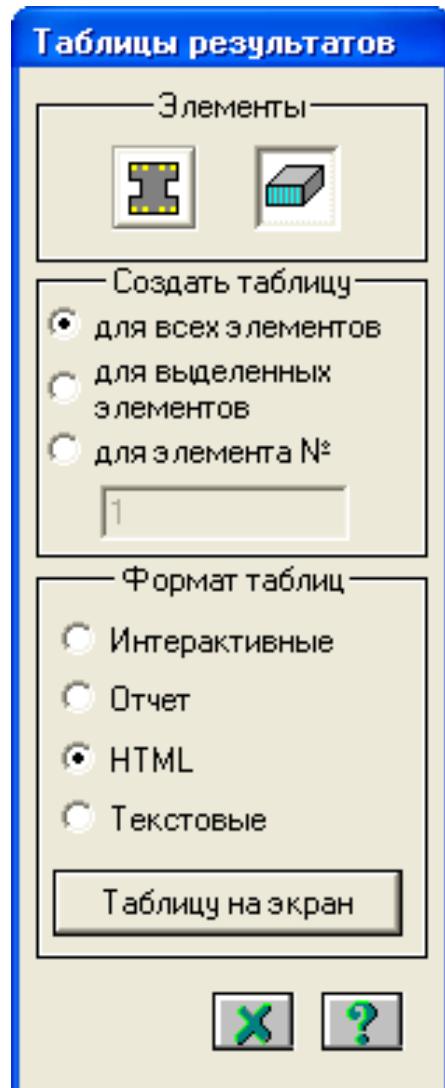

20-расм. Натижалар жадвали мулокот ойнаси

Назорат саволлари:

1. Кучланган-деформацияланган ҳолатларнинг турли вазиятларида стержен ва пластинка элементларига арматуралар танлаш қайси системада амалга оширилади?
2. Бажарилган арматуралашни текшириш қайси система асосида амалга оширилади?
3. Арматура танлаш ва темирбетон материалли стержен ҳамда пластина элементларини лойиҳалаш учун мўлжалланган системани аниқланг?
4. Арматуралаш системаси бошланғич маълумотларни қайси системадан олади?
5. ЛИР-АРМ арматуралаш системаси ишлаши учун **ЛИР-ВИЗОР**да ҳосил қилинган, ҳамда олдиндан берилган кесим ва ҲЗЖ зўрикишларидан ташкил топган файл қайси кўринишида бўлади?
6. **ЛИР-АРМ** системаси чегаравий ҳолатнинг I ва II гуруҳи бўйича арматураловчи қайси модулларни ўз ичига олади?

Фойдаланилган адабиётлар:

1. M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer Structural Concrete: Theory and Design (6th Revised edition) USA 2015.
2. Jack C. McCormac, Russell H. Brown. Design of Reinforced Concrete. 2013 Wiley 720 pages.
3. Низомов Ш. Р., Маткаримов С. Ю. Компьютер дастурлари асосида курилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. Ўқув қўлланма. “Фан ва технология” нашриёти, 2013. - ISBN 978-9943-10-980-3

V. КЕЙСЛАР БАНКИ

Кейс №1

Ҳозирги кунга қадар бир оралиқли рама ҳисоби материаллар қаршилиги фанининг усууларига асосланган схемалар бўйича оддий мухандислик ҳисоби асосида бажарилиб келинди. Ҳисоблаш техникаларининг пайдо бўлиши билан оддий ҳисоблаш ишларидан компьютерлар асосида тез ва юқори даражадаги аниқликда ҳисоблаш имкониятлари пайдо бўлди.

Қурилиш обьектларини лойиҳалашда замонавий компьютер технологиялардан фойдаланиш бу соҳанинг революциясига олиб келади. Барча чизмалар фақат компьютерда бажариладиган, лойиҳалаш жараённинг турли бўлимларини автоматлаштирувчи программа комплексларининг интеграциялашуви амалга оширилади. Қурилиш обьектларини лойиҳалашда замонавий компьютер технологиялардан фойдаланган ҳолда бюртмачи томонидан муҳандис-курувчига бир оралиқли рамани ҳисблай бюртмаси берилди. Топширикни олгач, муҳандис-курувчи ўз олдига қуйидаги вазифаларни қўйди:


- яssi рама ҳисоб схемасини тузиш;
- рама элементларидағи (N, Q, M) зўриқиш кучларини аниқлаш.

Бошланғич маълумотлар:

Рама схемаси ва унинг маҳкамланиши 21-расмда кўрсатилган. Рама элементлари кесими - $40 \times 40 \text{ см}^2$ ўлчамли квадрат. Рама материали темирбетон B30.

Юклар: доимий текис тақсимланган $q = 20 \text{ кН/м}$.

$$q = 20 \text{ кН/м}$$

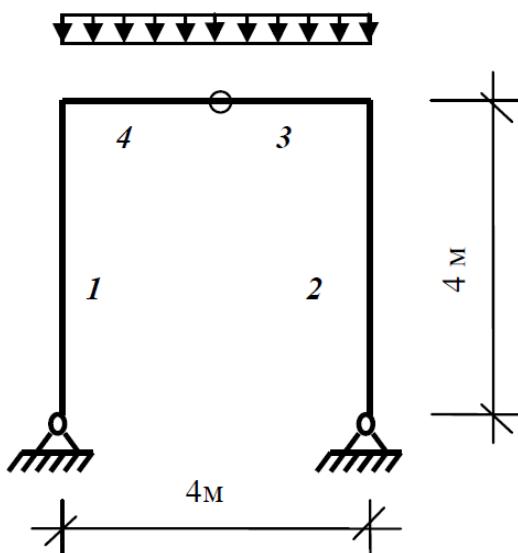

21-расм. Рама ҳисоб схемаси

Кейс №2

Курилиш объектларини лойихалашда компьютер дастурларидан фойдаланган ҳолда бюртмачи томонидан мухандис-қурувчига бир ораликли кўпшарнирли рамани ҳисоблаш бюртмаси берилди. Топширикни олгач, мухандис-қурувчи ўз олдига қуйидаги вазифаларни қўйди:


- Креп (рама) ҳисоб схемасини тузиш;
- Креп (рама) элементларидағи (N , Q , M) зўриқиши кучларини аниқлаш.

Бошланғич маълумотлар:

Рама схемаси ва унинг маҳкамланиши 22-расмда кўрсатилган. Геометрик ўлчамлар $a = 2,5$, $h = 4$, $L = 3$. Рама элементлари кесими - $20 \times 20 \text{ см}^2$ ўлчамли квадрат. Креп (рама) материали –метал.

Юклар:

доимий текис тақсимланган $q_b = 100 \text{ кН/м}$, $q_{eh} = 20 \text{ кН/м}$.

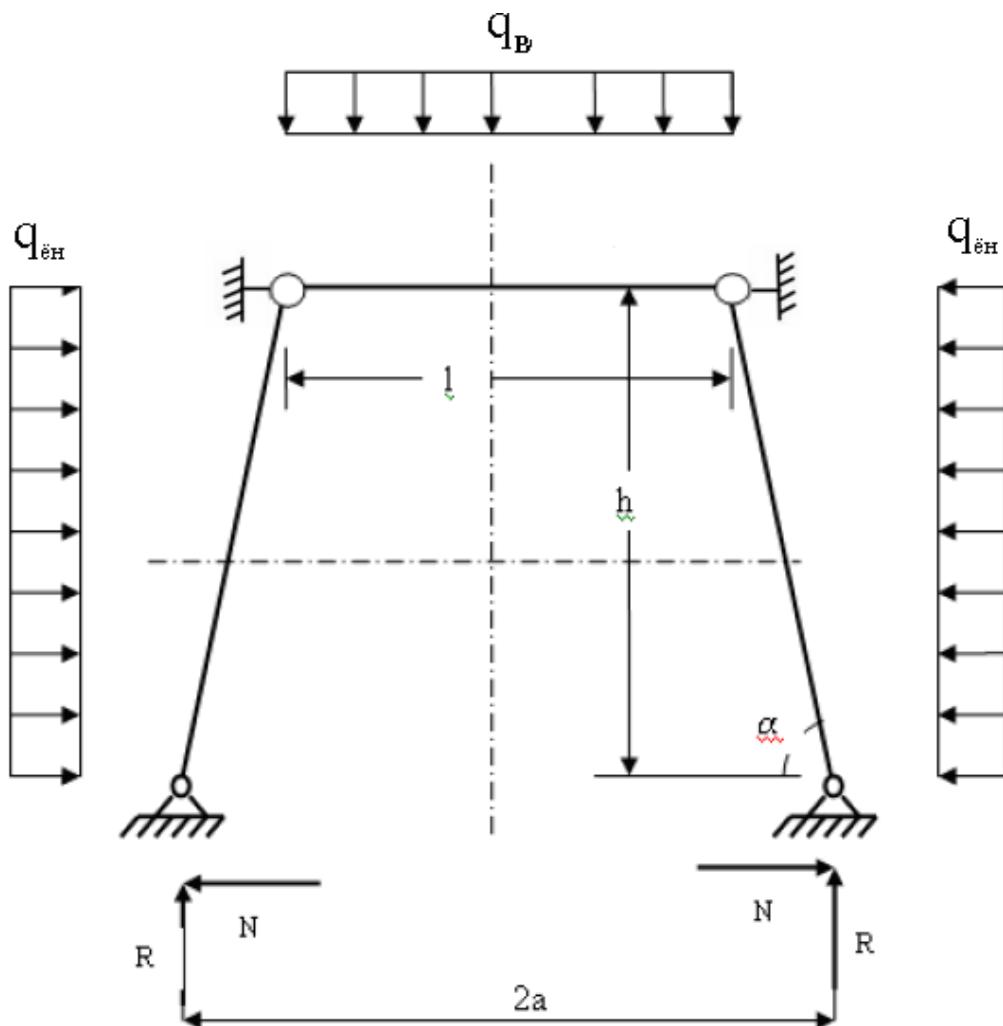

22-расм. Шарнирли раманинг ҳисоб схемаси

Кейс №3

Қурилиш конструкцияларини қисқа вақт ичидаги, самарали ва арzon лойиҳалашни ташкил қилиш, лойиҳалаш жараёнини автоматлаштириш учун лойиҳалаш корхонасининг ҳисоблаш бўлими бошлиғи лойиҳалаш корхонаси раҳбаридан “**Ясси рамани ҳисоблаш**” масаласини компьютер дастурларидан фойдаланиб амалга ошириш вазифасини олди.

Лойиҳалаш корхонасининг ҳисоблаш бўлими бошлиғи олинган топшириқ анъанавий муҳандислик ҳисоблаш усусларидан фарқ қилишини ҳисобга олиб, корхона раҳбари томонидан белгиланган вазифаларни аниқ қилиб қўйди:

- ясси рама ҳисоб схемасини тузиш;
- ҳисобий зўриқишилар жамламаси (ХЗЖ) жадвалини тўлдириш;
- рама элементлари учун арматура танлаш;
- қирқимсиз балкани лойиҳалаш;
- устунни (колонна) лойиҳалаш.

Бошланғич маълумотлар:

Рама схемаси ва унинг маҳкамланиши 23-расмда кўрсатилган. Рама элементлари кесими 24- расмда кўрсатилган. Рама материали темирбетон В30.

Юклар:

Доимий текис тақсимланган $g_1 = 2.0 \text{ тк/м}$;

Доимий текис тақсимланган $g_2 = 1.5 \text{ тк/м}$;

Доимий текис тақсимланган $g_3 = 3.0 \text{ тк/м}$;

Узоқ муддатли муваққат текис тақсимланган $g_4 = 4.67 \text{ тк/м}$;

Узоқ муддатли муваққат текис тақсимланган $g_5 = 2.0 \text{ тк/м}$;

Шамол кучи (чапдан) $P_1 = -1.0 \text{ тк}$;

Шамол кучи (чапдан) $P_2 = -1.5 \text{ тк}$;

Шамол кучи (чапдан) $P_3 = -0.75 \text{ тк}$;


Шамол кучи (чапдан) $P_4 = -1.125 \text{ тк}$;

Шамол кучи (ўнгдан) $P_1 = 1.0 \text{ тк}$;


Шамол кучи (ўнгдан) $P_2 = 1.5 \text{ тк}$;

Шамол кучи (ўнгдан) $P_3 = 0.75 \text{ тк}$;

Шамол кучи (ўнгдан) $P_4 = 1.125 \text{ тк}$.

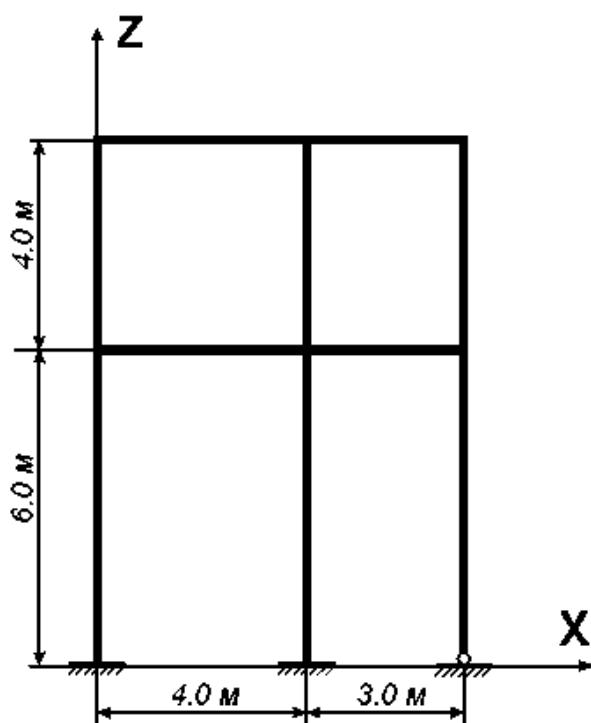

23- расм. Рама схемаси.

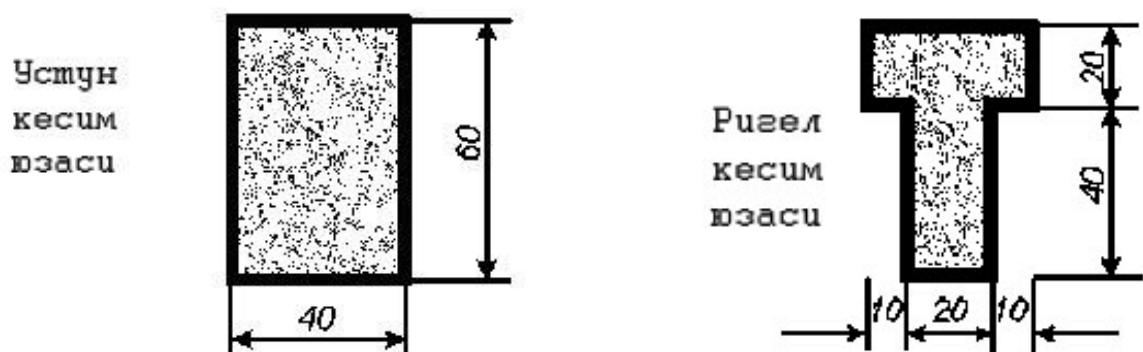

24-расм. Рама элементлари кесимлари

Кейс №4

Монолит қўйма плитани лойиҳалаш жараёнини амалга ошириш мақсадида корхона раҳбари қурувчи-муҳандис олдига “Плита ҳисоби” масаласини компьютер дастурларидан фойдаланиб амалга ошириш вазифасини қўйди.

Қурувчи-муҳандис олинган топшириқни анъанавий муҳандислик ҳисоблаш усулларидан фарқ қилишини ҳисобга олиб, ўз олдига қуйидаги вазифаларни аниқ қилиб белгилаб олди:


1. Плита ҳисоби схемасини тузиш жараёнини кўрсатиб бериш;
2. Юкларни бериш ва ҲЭЖТни тузиш техникасини кўрсатиш;
3. Арматура танлаш жараёнини кўрсатиб бериш.

Бошланғич маълумотлар:

Ўлчамлари 3×6 м, қалинлиги 150 мм бўлган темирбетон плита берилган. Плитанинг узокда жойлашган томони узунлиги бўйлаб ётқизилган, якин жойлашган қисми эса учидан колоннага эркин тирадан. Ҳисоблаш ишлари 6×12 ўлчамли ҳисоб тўрида олиб борилади.

Юклар:

- Юкланиш 1 – плитанинг хусусий оғирлиги;
- Юкланиш 2 – 25-расмда кўрсатилгандек қўйилган $P=1$ тк тўпланган кучдан ташкил топган;
- Юкланиш 3 - 25-расм Юкланиш 2 да кўрсатилгандек қўйилган $P=1$ тк тўпланган кучдан ташкил топган;

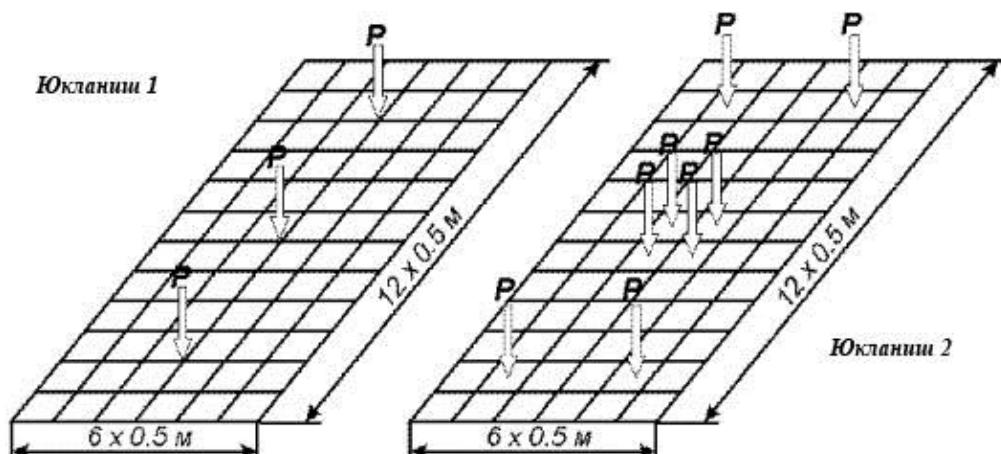

25-расм. Плитанинг ҳисоб схемаси

VI. МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ МАВЗУЛАРИ

Мустақил иш жараёнида тингловчилар модулга доир адабиётлар, услугбий қўлланмалар билан танишадилар. Ўқитувчи томонидан берилган мавзу бўйича топшириқни мустақил бажарадилар. Уларни мустақил иш сифатида расмийлаштириб тармоқ марказига топширадилар. Бундан ташқари, маъруза машғулотлари материаллари ҳамда қўшимча адабиётлар бўйича тайёрланиб рейтинг балларини тўплайдилар.

Мустақил таълим мавзулари:

1. Ҳисоб схемаси тўғрисидаги маълумотларни экранга чиқариш.
2. Кесим юзаларининг турлари. Тугун турлари.
3. Чегаравий шартлар. Кесим танлаш ва текшириш учун қўшимча маълумотларнинг киритилиши.
4. Элементларнинг оралиқ ҳисоби. Элементларнинг локал ҳисоби.
5. Тугунларнинг ҳисоби.
6. Асосий балканинг ҳисоб схемаси ва кучланишларни аниqlаш.
7. Уланган балкага кесим юза танлаш ва текшириш.
8. Камар бирикмалари ҳисоби.
9. Ясси рамани ҳисоблаш ва лойиҳалаш.
10. Бир оралиқли рама ҳисоби.
11. Кўп шарнирли креп ҳисоби.
12. Ясси рама ҳисоби.
13. Плита ҳисоби.
14. Саноат биноси рамасини ҳисоблаш.
15. Қовурғали плитанинг ҳисобини бажариш.
16. Кўндаланг қўвурғани ҳисоблаш.

VII. ГЛОССАРИЙ

Термин	Ўзбек тилидаги шархи	Инглиз тилидаги шархи
Қиркувчи куч	Арматурада ҳосил бўладиган қиркувчи куч	The shear-type stresses produced on the surfaces of reinforcing bars as the concrete tries to slip on those bars.
Доимий юк	Домий юкларга конструкцияларнинг хусусий оғирлиги, грунтнинг босими ва оғирлиги, конструкциядаги дастлабки кучланишнинг таъсири киради.	Loads of constant magnitude that remain in one position. Examples: weights of walls, floors, roofs, plumbing, fixtures, structural frames, and so on.
ЛИР-АРМ	арматуралаш системаси	subsystem reinforcement
Пластик деформация	Бетоннинг кўп каррали юкланиши ва юқдан бўшалиши холатида ёсер ҳам ҳисобга олинади. ёсер – юк тўлиқ олингандан сўнг эластик кайтиш деформацияси	Permanent deformation occurring in a member after its yield stress is reached
Монолит бетон	Яхлит бетон.	Concrete cast in one piece or in different operations but with proper construction joints.
Мустаҳкамликка ҳисоблаш	Мустаҳкамликка ҳисоблаш. Биринчи чегаравий ҳолат бўйича ҳисоблаш	A method of design whereby the estimated dead and live loads are multiplied by certain load or safety factors. The resulting so-called factored loads are used to proportion the members.
Енгил бетон	Енгил бетон (цементли боғловчи ва ғовак тўлдирувчилардан ташкил топган) бино ва иншоотларнинг юк кўтарувчи ва кўтармайдиган конструкцияларида ишлатилади	Concrete where lightweight aggregate (such as zonolite, expanded shales, sawdust, etc.) is used to replace the coarse and/or fine aggregate.
Олдиндан зўриқтирилган конструкция	Олдиндан зўриқтирилган темирбетоннинг афзалликларидан бири уни ёрилишга бўлган бардошлилигидир.	Prestressed concrete for which the steel is tensioned after the concrete has hardened.
Эластиклик модули	Арматураларнинг эластиклик хусусияти эластик модули билан характерланади ва у 0,15 дан 0,4 гача оралиқда бўлади.	The ratio of stress to strain in elastic materials. The higher its value, the smaller the deformations in a member.
Чегаравий ҳолат	Конструкциянинг қўйилган талабларга жавоб бера олмай қолган ҳолати	A condition at which a structure or some part of that structure ceases to perform its intended function.

VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Махсус адабиётлар:

1. Structural Engineering Software. Lira Soft Tutorial Guide. Release 9.6. November 2013.
2. M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer Structural Concrete: Theory and Design (6th Revised edition) USA 2015.
2. Jack C. McCormac, Russell H. Brown. Design of Reinforced Concrete. 2013 Wiley 720 pages.
3. F. Biasioli, G.Mancini, M.Just, M.Curbach, J.Walraven. Design of concrete buildings. 2014. ISBN 978-92-79-36548-5.
4. Низомов Ш. Р., Маткаримов С. Ю. Компьютер дастурлари асосида қурилиш конструкцияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш. Ўқув қўлланма. “Фан ва технология”нашриёти, 2013. - ISBN 978-9943-10-980-3
5. ҚМҚ. 2.03.01-96. Бетон ва темирбетон конструкциялар. Ўз.Р. ДАҚҚ Т., 1998.
6. ҚМҚ. 2.01.07-96. Юклар ва таъсирлар. Ўз.Р. ДАҚҚ Т., 1996.
7. ҚМҚ. 2.02.01-98. Основания зданий и сооружений. Ўз.Р. ДАҚҚ Т., 1999.
8. ҚМҚ. 2.01.01-94. Лойиҳалаш учун иқлимий ва физикавий-геологик маълумотлар. Ўз.Р. ДАҚҚ Т., 1994.
9. ҚМҚ. 2.01.03-96. Зилзилавийхудудлардақурилиш. Ўз.Р. ДАҚҚ Т., 1996.

Интернет ресурслари:

1. www.ziyo.net
2. www.twirpx.com
3. www.lira.com.ua
4. www.autocad.ru
5. www.autodesk.com