

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ

МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
УНИВЕРСИТЕТИ ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА
УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ
ТАРМОҚ МАРКАЗИ



ЎҚУВ – УСЛУБИЙ МАЖМУА

АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ

“Ахборот хавфсизлиги” йўналиши

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ПЕДАГОГ ВА РАҲБАР КАДРЛАРИНИ
ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ БОШ ИЛМИЙ - МЕТОДИК МАРКАЗИ**

**МУҲАММАД АЛ-ХОРАЗМИЙ НОМИДАГИ
ТОШКЕНТ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ УНИВЕРСИТЕТИ
ҲУЗУРИДАГИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРНИ ҶАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА
УЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТАРМОҚ МАРКАЗИ**

“Ахборот хавфсизлиги” йўналиши

“АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ”

**МОДУЛИ БЎЙИЧА
ЎҚУВ – УСЛУБИЙ МАЖМУА**

Тошкент - 2021

Модулнинг ўқув-услубий мажмуаси дастури Олий ва ўрта маҳсус таълим вазирлигининг 2020 йил 7 декабрдаги 648-сонли буйруғи билан тасдиқланган ўқув режа ва дастур асосида тайёрланган.

Тузувчилар: Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, “Ахборот хавфсизлиги” кафедраси доценти, PhD Ш.Ғуломов.

Такризчилар: Беларусь-Ўзбекистон кўшма тармоқлараро амалий техник квалификациялар институти, илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари в.б., доц. Л.Набиулина,
Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги ТАТУ, “Ахборот технологиялари” кафедраси мудири, проф. Х.Зайнидинов.

Ўқув-услубий мажмуа Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети Кенгашининг 2020 йил 29 октябрдаги 3(705) - сонли қарори билан маъқулланган.

МУНДАРИЖА

I. Ишчи дастур	4
II. Модулни ўқитишида фойдаланиладиган интерфаол таълим методлари	10
III. Назарий материаллар	17
IV. Амалий машғулот материаллари.....	87
V. Кейслар банки	135
VI. Глоссарий	140
VII. Адабиётлар рўйхати.....	155

І БҮЛІМ

ИШЧИ ДАСТУР

Кириш

Дастур Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрда тасдиқланган “Таълим тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон, 2019 йил 27 августдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сон, 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон ва 2020 йил 29 октябрдаги “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6097-сонли Фармонлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 23 сентябрдаги “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 797-сонли Қарорида белгиланган устувор вазифалар мазмунидан келиб чиқсан ҳолда тузилган бўлиб, у олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касб маҳорати ҳамда инновацион компетентлигини ривожлантириш, соҳага оид илғор хорижий тажрибалар, янги билим ва малакаларни ўзлаштириш, шунингдек амалиётга жорий этиш қўнималарини такомиллаштиришни мақсад қиласди.

Қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда долзарб масалаларидан келиб чиқсан ҳолда дастурда тингловчиларнинг мутахассислик фанлар доирасидаги билим, қўникма, малака ҳамда компетенцияларига қўйиладиган талаблар такомиллаштирилиши мумкин.

Ушбу дастурда ахборот хавфсизлигининг долзарблиги ва унинг криптографик ҳимояси, рухсатларни назоратлаш усуллари, дастурий маҳсулотлар хавфсизлигини тадбиқ этиш, ахборотнинг ҳуқуқий ва техник ҳимояси усуллари, SSL ва IPSec тармоқ протоколларини таҳлили, симсиз тармоқларда ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва улардаги хавфсизлик протоколлари, зааркунанда дастурий воситаларнинг статик таҳлили ва Java дастурлаш тилида хавфсиз дастурларни ишлаб чиқиш баён этилган.

Модулнинг мақсади ва вазифалари

“Ахборот хавфсизлиги” модулининг мақсад ва вазифалари:

- тингловчиларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш билан боғлиқ масалаларни ечишда ахборот-коммуникация тизимларида ахборотларни ҳимоялаш технологияларининг ўрни ва истиқболли йўналишлари профилига мос билим, қўникма ва малакани таълим стандартида талаб қилинган билимларни шакллантиришdir;
- ахборот хавфсизлиги тушунчаси, уни қўлланиш соҳаси ҳамда ахборот хавфсизлигини таъминлаш чора тадбирлари, усуллари ва воситаларини таҳлил қилиб улар асосида ахборотни ҳимоялаш қобилиятларини эгаллаш;
- компьютер тизимини самарали ҳимоялаш усул ва воситасини таҳлил қилишдан иборатdir.

Модул бўйича тингловчиларнинг билими, қўникмаси, малакаси ва компетенцияларига қўйиладиган талаблар

“Ахборот хавфсизлиги” курсини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида:

Тингловчи:

- ахборот ҳимояси, ҳимояланадиган объектлар, таҳдидлар ва уларга кутиладиган таъсирлар ҳакида **билимларга** эга бўлиши лозим.

Тингловчи:

–ахборот хавфсизлиги таъминотининг зарурый технология ва ҳимоя воситаларини танлаш;

–ахборот чиқиб кетадиган ташкилий ва техник каналларни аниқлаш;

- ташкилот хавфсизлик сиёсатини яратиш **кўникма ва малакаларини** эгаллаши зарур.

Тингловчи:

–меъёрий ва фавқулодда вазиятларда ахборот хавфсизлиги тизимларини ташкилини;

–интеллектуал мулк ва муаллифлик хуқуқини, давлат фаолиятининг турли соҳаларида ахборотни ҳимоялаш принциплари ва усулларини;

- ахборот хавфсизлигини таъминлаш **компетенцияларни** эгаллаши лозим.

Модулни ташкил этиш ва ўтказиш бўйича тавсиялар

“Ахборот хавфсизлиги” курси маъруза ва амалий машғулотлар шаклида олиб борилади.

Курсни ўқитиши жараёнида таълимнинг замонавий методлари, педагогик технологиялар ва ахборот-коммуникация технологиялари қўлланилиши назарда тутилган:

– маъруза дарсларида замонавий компьютер технологиялари ёрдамида презентацион ва электрон-дидақтик технологиялардан;

– ўтказиладиган амалий машғулотларда техник воситалардан, экспресс-сўровлар, тест сўровлари, ақлий ҳужум, гурухли фикрлаш, кичик гурухлар билан ишлаш, коллоквиум ўтказиш ва бошқа интерактив таълим усулларини қўллаш назарда тутилади.

**Модулнинг ўқув режадаги бошқа модуллар билан
боғлиқлиги ва узвийлиги**

“Ахборот хавфсизлиги” модули мазмуни ўқув режадаги “Катта маълумотларни қайта ишлаш усул ва воситалар”, “Булутли ҳисоблаш технологиялари” ва “Киберхавфсизлик” ўқув модуллари билан узвий боғланган ҳолда педагогларнинг ахборот хавфсизлиги бўйича касбий педагогик тайёргарлик даражасини оширишга хизмат қиласи.

Модулнинг олий таълимдаги ўрни

Модулни ўзлаштириш орқали тингловчилар ахборот хавфсизлигидаги таҳдид ва ҳужумларни таҳлил қилиш, ахборотни шифрлаш ва дешифрлашни ўрганиш, амалда қўллаш ва ахборотни ҳимояланганлигини баҳолашга доир касбий компетентликка эга бўладилар.

Модул бўйича соатлар тақсимоти

№	Модуль мавзулари	Аудитория уқув юкламаси		
		Жами	жумладан	
			Назарий	Амайи машғулот
1.	Ахборот хавфсизлигининг анъанавий тимсоллари. Ахборот хавфсизлиги сиёсати. Ҳимоя тизимини лойиҳалаш ва амалга ошириш босқичлари. Ахборотни ҳимоялашда криптографиянинг ўрни. Симметрик блокли шифрлаш алгоритмлари. Очиқ қалитли шифрлаш алгоритмлари. Хэш функциялар ва ЭРИ алгоритмлари. Электрон рақамли имзо алгоритмлари.	2	2	
2	Аутентификация ва идентификация усуллари. Рухсатларни назоратлаш. Ҳужумларни аниқлаш тизимлари.	2	2	
3	Содда аутентификациялаш протоколлари. Симметрик ва асимметрик шифрлашга асосланган протоколлар. SSH протоколи.	2	2	
2.	Шифрлаш алгоритмлари	4		4
4	Тармоқлараро экран.	4		4
6	Тармоқларда ахборот хавфсизлиги	4		4
7	Дастурий маҳсулотлар хавфсизлиги. Дастурий маҳсулотларда мавжуд заифликлар.	4		4
Жами:		14	6	16

НАЗАРИЙ МАШҒУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1 - мавзу: Ахборот хавфсизлигининг анъанавий тимсоллари. Ахборот хавфсизлиги сиёсати. Ҳимоя тизимини лойиҳалаш ва амалга ошириш босқичлари. Ахборотни ҳимоялашда криптографиянинг ўрни. Симметрик блокли шифрлаш алгоритмлари. Очиқ қалитли шифрлаш алгоритмлари. Хэш функциялар ва ЭРИ алгоритмлари. Электрон рақамли имзо алгоритмлари (2 соат)

Ахборот хавфсизлиги тушунчаси. Ахборот ҳимояси. Ахборот хавфсизлиги сиёсати. Ахборотни ҳимоялаш усуллари. Ахборотни ҳимоялашда криптографиянинг ўрни. Симметрик шифрлаш алгоритмлари. Ассиметрик шифрлаш алгоритмлари. Хэш функциялар ва ЭРИ алгоритмлари.

2 – мавзу: Аутентификация ва идентификация усуллари. Рухсатларни назоратлаш. Тармоқлараро экран. Ҳужумларни аниқлаш тизимлари (2 соат)

Аутентификация ва идентификация усуллари. Рухсатларни назоратлаш. Тармоқлараро экран. Ҳужумларни аниқлаш тизимлари.

3 – мавзу: Содда аутентификациялаш протоколлари. Симметрик ва ассиметрик шифрлашга асосланган протоколлар. SSH протоколи (2 соат)

Содда аутентификациялаш протоколлари. Симметрик ва ассиметрик шифрлашга асосланган протоколлар. Secure Shell протоколи.

АМАЛИЙ МАШГУЛОТЛАР МАЗМУНИ

1-амалий машғулот. Шифрлаш алгоритмлари. (4 соат)

Содда симметрик шифрлаш усуллари. Цезар усули. Ўрин алмаштириш шифрлари. Ўрнига қўйиш шифрлари. Частотавий таҳлил усули. Замонавий шифрлаш алгоритмлари. DES шифрлаш стандарти. RSA очиқ қалитли шифрлаш усули. Оқимли шифрлаш усуллари. A5/1 оқимли шифрлаш алгоритми.

2-амалий машғулот. Тармоқлараро экран (4 соат)

Тармоқлараро экран технологияси. Тармоқ ҳимоясида тармоқлараро экран воситаларидан фойдаланиш. Тармоқлараро экран турлари. Тармоқлараро экран воситаларини ўрнатиш ва созлаш. Янги қоидалар яратиш. Тизимни назоратлаш.

3-амалий машғулот. Тармоқларда ахборот хавфсизлиги (4 соат).

TCP/IP протоколида мавжуд заифликлар. SSL тармоқ протоколи ва унинг вазифаси. Ўртага турган одам ҳужуми. SSL протоколини созлаш. X.509 сертификати. Симсиз тармоқда мавжуд заифликлар. Симсиз тармоқда фойдаланилган хавфсизлик протоколлари. WEP протоколи. WPA ва WPA2 протоколлари. Симсиз тармоқлардан фойдаланишда бериладиган хавфсизлик тавсиялари.

4-амалий машғулот. Дастурий маҳсулотлар хавфсизлиги. Дастурий маҳсулотларда мавжуд заифликлар. (4 соат).

Зааркунанда дастурий воситалар. Зааркунанда дастурларни таҳлиллаш. Статик таҳлил. Динамик таҳлил. Зааркунанда дастурлардан “қаторларни (strings)” аниқлаш. Қалбаки тармоқ. IDA Pro дастурида зааркунанда дастурларни юклаш. Дизассемберлаш. Тескари мухандислик инжиниринги.

ЎҚИТИШ ШАКЛЛАРИ

Мазкур модул бўйича қуидаги ўқитиш шаклларидан фойдаланилади:

- маърузалар, амалий машғулотлар (маълумотлар ва технологияларни англа билиш, ақлий қизиқиши ривожлантириш, назарий билимларни мустаҳкамлаш);
- давра сұхбатлари (күрилаётган лойиха ечимлари бўйича таклиф бериш қобилиягини ошириш, эшитиш, идрок қилиш ва мантиқий холосалар чиқариш);
- баҳс ва мунозаралар (loyihalap echimi bўyicha daliillar va asosli аргументларни тақдим қилиш, эшитиш ва муаммолар ечимини топиш қобилиягини ривожлантириш).

Ш БҮЛИМ

МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА
ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН
ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ
МЕТОДЛАРИ

П. МОДУЛНИ ЎҚИТИШДА ФОЙДАЛАНИЛАДИГАН ИНТЕРФАОЛ ТАЪЛИМ МЕТОДЛАРИ

«Блум кубиги» методи

Методнинг мақсади: Мазкур метод тингловчиларда янги ахборотлар тизимини қабул қилиш ва билиймларни ўзлаштирилишини енгиллаштириш мақсадида қўлланилади, шунингдек, бу метод тингловчилар учун “Очик” саволлар тузиш ва уларга жавоб топиш машқи вазифасини белгилайди.

Методни амалга ошириш тартиби:

1. Ушбу методни қўллаш учун, оддий куб керак бўлади. Кубнинг ҳар бир томонида кўйидаги сўзлар ёзилади:
 - Санаб беринг, таъриф беринг (оддий савол)
 - Нима учун (сабаб-оқибатни аниқлаштировчи савол)
 - Тушинтириб беринг (муаммони ҳар томонлама қараш саволи)
 - Таклиф беринг (амалиёт билан боғлиқ савол)
 - Мисол келтиринг (ижодкорликни ривожлантировчи савол)
 - Фикр беринг (таҳлил килиш ва баҳолаш саволи)
2. Ўқитувчи мавзуни белгилаб беради.
3. Ўқитувчи кубикни столга ташайди. Қайси сўз чиқса, унга тегишли саволни беради.

“KWHL” методи

Методнинг мақсади: Мазкур метод тингловчиларда янги ахборотлар тизимини қабул қилиш ва билиймларни тизимлаштириш мақсадида қўлланилади, шунингдек, бу метод тингловчилар учун мавзу бўйича кўйидаги жадвалда берилган саволларга жавоб топиш машқи вазифасини белгилайди.

Изоҳ. KWHL:

Know – нималарни биламан?

Want – нимани билишини хоҳлайман?

How - қандай билиб олсан бўлади?

Learn - нимани ўрганиб олдим?.

“KWHL” методи	
1. Нималарни биламан: -	2. Нималарни билишини хоҳлайман, нималарни билишим керак: -
3. Қандай қилиб билиб ва топиб оламан: -	4. Нималарни билиб олдим: -

“W1H” методи

Методнинг мақсади: Мазкур метод тингловчиларда янги ахборотлар тизимини қабул қилиш ва билимларни тизимлаштириш мақсадида қўлланилади, шунингдек, бу метод тингловчилар учун мавзу бўйича қўйидаги жадвалда берилган олтига саволларга жавоб топиш машқи вазифасини белгилайди.

What?	Нима? (таърифи, мазмуни, нима учун ишлатилади)	
Where?	Қаерда (жойлашган, қаердан олиш мукин)?	
What kind?	Қандай? (параметрлари, турлари мавжуд)	
When?	Қачон? (ишлатилади)	
Why?	Нима учун? (ишлатилади)	
How?	Қандай қилиб? (яратилади, сақланади, тўлдирилади, таҳрирлаш мумкин)	

“SWOT-таҳлил” методи.

Методнинг мақсади: мавжуд назарий билимлар ва амалий тажрибаларни таҳлил қилиш, таққослаш орқали муаммони ҳал этиш йўлларни топишга, билимларни мустаҳкамлаш, тақрорлаш, баҳолашга, мустақил, танқидий фикрлашни, ностандарт тафаккурни шакллантиришга хизмат қиласи.



“ВЕЕР” методи

Методнинг мақсади: Бу метод мураккаб, қўптармоқли, мумкин қадар, муаммоли характеристидаги мавзуларни ўрганишга қаратилган. Методнинг моҳияти шундан иборатки, бунда мавзунинг турли тармоқлари бўйича бир хил ахборот берилади ва айни пайтда, уларнинг ҳар бири алоҳида аспектларда муҳокама этилади. Масалан, муаммо ижобий ва салбий томонлари, афзаллик, фазилат ва камчиликлари, фойда ва заарлари бўйича ўрганилади. Бу интерфаол метод танқидий, таҳлилий, аниқ мантиқий фикрлашни муваффақиятли ривожлантиришга ҳамда ўқувчиларнинг мустақил ғоялари, фикрларини ёзма ва оғзаки шаклда тизимли баён этиш, ҳимоя қилишга имконият яратади. “Веер” методидан маъруза машғулотларида индивидуал ва жуфтликлардаги иш шаклида, амалий ва семинар машғулотларида кичик гурухлардаги иш шаклида мавзу юзасидан билимларни мустаҳкамлаш, таҳлили қилиш ва таққослаш мақсадида фойдаланиш мумкин.

Методни амалга ошириш тартиби:



тренер-ўқитувчи иштирокчиларни 5-6 кишидан иборат кичик гуруҳларга ажратади;



тренинг мақсади, шартлари ва тартиби билан иштирокчиларни таниширгач, ҳар бир гурухга умумий муаммони таҳлил қилиниши зарур бўлган қисмлари туширилган тарқатма



ҳар бир гурух ўзига берилган муаммони атрофлича таҳлил қилиб, ўз мuloҳазаларини тавсия этилаётган схема бўйича тарқатмага ёзма баён қиласди;



навбатдаги босқичда барча гуруҳлар ўз тақдимотларини ўтказадилар. Шундан сўнг, тренер томонидан таҳлиллар умумлаштирилади, зарурий ахборотлр билан тўлдирилади ва мавзуя якунланади.

Муаммоли савол					
1-усул		2-усул		3-усул	
афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги	афзаллиги	камчилиги

Хулоса:

“Кейс-стади” методи

«Кейс-стади» - инглизча сўз бўлиб, («case» – аниқ вазият, ҳодиса, «stadi» – ўрганмок, таҳлил қилмок) аниқ вазиятларни ўрганиш, таҳлил қилиш асосида ўқитишни амалга оширишга қаратилган метод ҳисобланади. Мазкур метод дастлаб 1921 йил Гарвард университетида амалий вазиятлардан иқтисодий бошқарув фанларини ўрганишда фойдаланиш тартибида қўлланилган. Кейсда очиқ ахборотлардан ёки аниқ воқеа-ҳодисадан вазият таҳлил учун фойдаланиш мумкин.

“Кейс методи” ни амалга ошириш босқичлари

Иш босқичлари	Фаолият шакли ва мазмуни
1-босқич: Кейс ва унинг ахборот таъминоти билан таништириш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка тартибдаги аудио-визуал иш; ✓ кейс билан танишиш(матнли, аудио ёки медиа шаклда); ✓ ахборотни умумлаштириш; ✓ ахборот таҳлили; ✓ муаммоларни аниқлаш
2-босқич: Кейсни аниқлаштириш ва ўқув топшириғни белгилаш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш; ✓ муаммоларни долзарблик иерархиясини аниқлаш; ✓ асосий муаммоли вазиятни белгилаш
3-босқич: Кейсдаги асосий муаммони таҳлил этиши орқали ўқув топшириғининг ечимини излаш, ҳал этиши ўйларини ишлаб чиқиш	<ul style="list-style-type: none"> ✓ индивидуал ва гуруҳда ишлаш; ✓ муқобил ечим ўйларини ишлаб чиқиш; ✓ ҳар бир ечимнинг имкониятлари ва тўсиқларни таҳлил қилиш; ✓ муқобил ечимларни танлаш
4-босқич: Кейс ечимини ечимини шакллантириш ва асослаш, тақдимот.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ якка ва гуруҳда ишлаш; ✓ муқобил вариантларни амалда қўллаш имкониятларини асослаш; ✓ ижодий-лойиҳа тақдимотини тайёрлаш; ✓ якуний хулоса ва вазият ечимининг амалий аспектларини ёритиш

“Ассесмент” методи

Методнинг мақсади: мазкур метод таълим олувчиларнинг билим даражасини баҳолаш, назорат қилиш, ўзлаштириш кўрсаткичи ва амалий кўнималарини текширишга йўналтирилган. Мазкур техника орқали таълим олувчиларнинг билиш фаолияти турли йўналишлар (тест, амалий кўнималар, муаммоли вазиятлар машқи, қиёсий таҳлил, симптомларни аниқлаш) бўйича ташҳис қилинади ва баҳоланади.

Методни амалга ошириш тартиби:

“Ассесмент”лардан маъруза машғулотларида талабаларнинг ёки қатнашчиларнинг мавжуд билим даражасини ўрганишда, янги маълумотларни баён қилишда, семинар, амалий машғулотларда эса мавзу ёки маълумотларни ўзлаштириш даражасини баҳолаш, шунингдек, ўз-ўзини баҳолаш мақсадида индивидуал шаклда фойдаланиш тавсия этилади. Шунингдек, ўқитувчининг ижодий ёндашуви ҳамда ўқув мақсадларидан келиб чиқиб, ассесментга қўшимча топшириқларни киритиш мумкин.

Ҳар бир катақдаги тўғри жавоб 5 балл ёки 1-5 балгача баҳоланиши мумкин.



Тест

Муаммоли вазият

Тушунча таҳлили (симптом)

Амалий вазифа

“Инсерт” методи

Методни амалга ошириш тартиби:

- ўқитувчи машғулотга қадар мавзунинг асосий тушунчалари мазмуни ёритилган матнни тарқатма ёки тақдимот кўринишида тайёрлайди;
- янги мавзуу моҳиятини ёритувчи матн таълим олувчиларга тарқатилади ёки тақдимот кўринишида намойиш этилади;
- таълим олувчилар индивидуал тарзда матн билан танишиб чиқиб, ўз шахсий қарашларини маҳсус белгилар орқали ифодалайдилар. Матн билан ишлашда талабалар ёки қатнашчиларга қуидаги маҳсус белгилардан фойдаланиш тавсия этилади:

Белгилар	Матн
“V” – таниш маълумот.	
“?” – мазкур маълумотни тушунмадим, изоҳ керак.	
“+” бу маълумот мен учун янгилик.	
“–” бу фикр ёки мазкур маълумотга қаршиман?	

Белгиланган вақт якунлангач, таълим олувчилар учун нотаниш ва тушунарсиз бўлган маълумотлар ўқитувчи томонидан таҳлил қилиниб, изоҳланади, уларнинг моҳияти тўлиқ ёритилади. Саволларга жавоб берилади ва машғулот якунланади.

ШБҮЛІМ

НАЗАРИЙ
МАТЕРИАЛЛАР

III. НАЗАРИЙ МАТЕРИАЛЛАР

1-мавзу: Ахборот хавфсизлигининг анъанавий тимсоллари. Ахборот хавфсизлиги сиёсати. Ҳимоя тизимини лойиҳалаш ва амалга ошириш босқичлари. Ахборотни ҳимоялашда криптографиянинг ўрни. Симметрик блокли шифрлаш алгоритмлари. Очиқ қалитли шифрлаш алгоритмлари. Хэш функциялар ва ЭРИ алгоритмлари. Электрон рақамли имзо алгоритмлари (2 соат)

Режа:

- 1.1. Ахборот хавфсизлиги тушунчаси.
- 1.2. Ахборот ҳимояси.
- 1.3. Ахборот хавфсизлиги сиёсати.
- 1.4. Ахборотни ҳимоялаш усуслари.**
- 1.5. Ахборотни ҳимоялашда криптографиянинг ўрни.
- 1.6. Симметрик шифрлаш алгоритмлари.
- 1.7. Ассиметрик шифрлаш алгоритмлари.
- 1.8. Хэш функциялар ва ЭРИ алгоритмлари.

Таянч иборалар: *ахборот, хавфсизлик, заифлик, таҳди, ҳужум, бутунлик, фойдаланувчанлик, махфийлик, идентификация, аутентификация, авторизация, ҳуқуқий ҳимоя, ташкилий ҳимоя, инженер-техник ҳимоя, дастурий ҳимоя, апарат ҳимоя, тармоқ хавфсизлиги, операцион тизим хавфсизлиги, дастурий маҳсулот хавфсизлиги, криптология, криптография, криптотаҳлил, шифрлаш, дешифрлаш, хэш функция, қалит, электрон рақамли имзо, симметрик шифрлаш, ассиметрик шифрлаш, очиқ қалит, махфий қалит, коллизия, бутунлик, махфийлик, оқимли шифрлаш, блокли шифрлаш, маълумотни аутентификациялаш тизимлари.*

1.1.Ахборот хавфсизлиги тушунчаси

Умумжаҳон ахборот глобаллашуви жараёнлари ахборот-коммуникация технологияларини нафақат мамалакатлар иқтисодиёти ва бошқа соҳаларида жорий этиш, балки ахборот тизимлари хавфсизлигини таъминлашни ҳам тақазо этмоқда. Ахборот технологияларини ҳаётимизнинг ҳар бир жабҳасига кириб бориши, инсонларнинг ахборотга бўлган талабларини ортиши, ахборотни муҳимлик даражасини ортишига олиб келади. Бунинг натижасида эса, ахборотни қўлга киритишга қаратилган ҳатти-ҳаракатлар миқдори ортиб келмоқда. Бу эса ўз навбатида ҳар жабҳада ахборот хавфсизлигини таъминлаш долзарблигини билдиради.

Ахборот хавфсизлигининг аңынавий тимсоллари


Ахборот хавфсизлиги маълумотларни химоялаш усуллари билан шуғулланади. Ахборот хавфсизлигиде анаънавий тимсоллар сифатида 1.1-расмда кўрсатилган, Алиса, Боб ва Триди олинган бўлиб, Алиса ва Боб қонуний фойдаланувчилар ёки “яхши одамлар”, Триди эса бузғунчи ёки нияти бузук одам.

Хавфсизлик соҳалари. Ахборот хавфсизлигини таъминлаш барча соҳаларда амалга оширилиб, улар асосан қуидагиларга бўлинади:

- Тармоқ хавфсизлиги;
- Web да хавфсизликни таъминлаш;
- Илова ва операцион тизим хавфсизлиги.

Ахборот хавфсизлиги муаммолари. Ахборот хавфсизлигиде муаммолар тури қўп бўлиб, улар асосан қуидаги сабабларга кўра келиб чиқади¹:

- Кўп зарарли, хатоли дастурларни мавжудлиги;
- Нияти бузук фойдаланувчиларни мавжудлиги;
- Социал инжиниеринг;
- Физик химоя заифликлари ва ҳак.

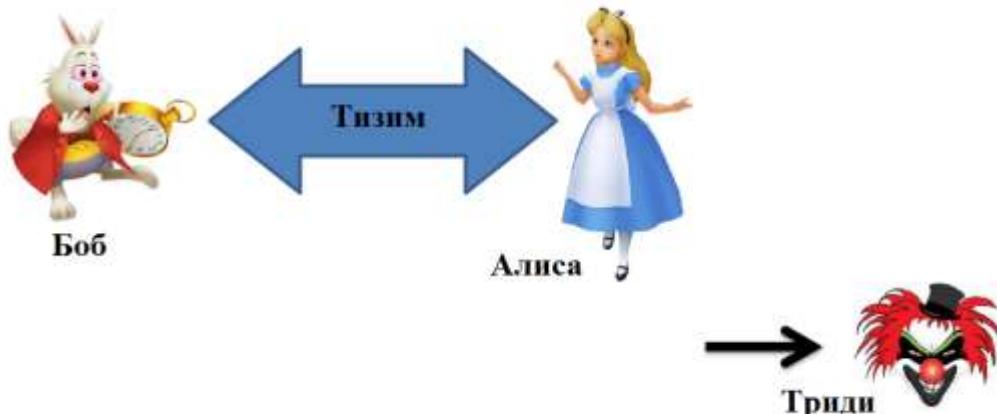

1.1-расм. Ахборот хавфсизлиги тимсоллари

Ахборот хавфсизлигиде муаммоларни ортишига асосан қуидагилар мотивация бўлиши мумкин:

- Фойда;
- Терроризим;
- Ҳарбий соҳа ва ҳак.

Ахборот хавфсизлигиде мавжуд муаммолар хавфлилик даражасига кўра: заифлик, таҳдид ва хужумга олиб келувчиларга бўлиши мумкин.

Заифлик – бу тизимда мавжуд бўлган хавфсизлик муаммоаси бўлиб,

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 1 – с.

улар асосан тизимнинг яхши шакллантирилмаганлиги ёки созланмаганлиги сабабли келиб чиқади. Заифликлар тизимларда катта ёки кичик тарзда мавжуд бўлади.


Таҳдид – бу мавжуд бўлган заифлик натижасида бўлиши мумкин бўлган хужум тури бўлиб, улар асосан тизимни камчиликларини ўрганиш натижасида келиб чиқади.

Хўжум – бу мавжуд таҳдидни амалга оширилган қўриниши бўлиб, бунда кутилган таҳдид амалга оширилади.

1.2. Ахборот ҳимояси

Умумий ҳолда ахборот хавфсизлиги концепсияси учта ташкил этувчидан иборатлигини эътиборга олинса, ахборот хавфсизлигини таъминлаш дэганда маълумотнинг қўйидаги учта хусусиятини таъминлаш тушуниш мумкин.

Кўйида келтирилган 1.2 - расмда ушбу учта хусусиятни таъминлашда криптографик усулларнинг тутган ўрни келтирилган. Умумий ҳолда ахборот хавфсизлигини таъминлаш деганде ушбу учта хусусиятни таъминлаш тушунилиб, ҳар бир хусусият муҳимлиги ахборотнинг турига ва фойдаланилишига кўра ҳар хил бўлиши мумкин¹.

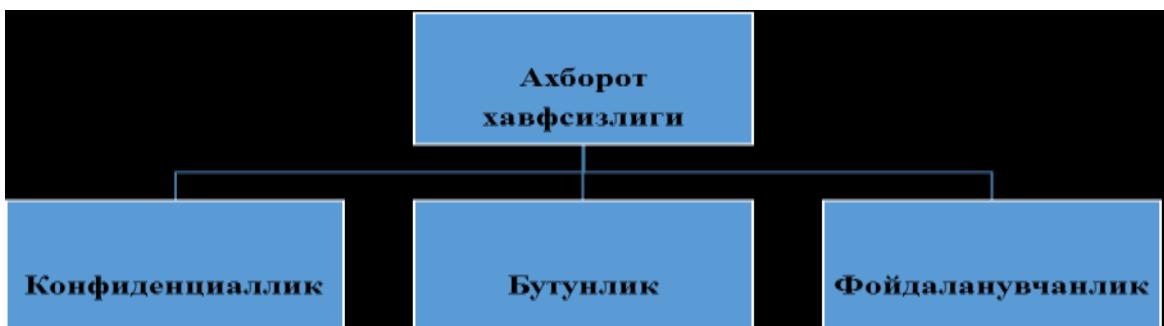

1.2 - расм. Ахборот хавфсизлиги хусусиятлари

Масалан, оммавий турдаги маълумот учун биринчи навбатда, фойдаланувчанлик ва бутунлик хусусиятларини таъминлаш муҳим бўлса, давлат сири даражасидаги маълумот учун унинг конфиденцияллиги биринчи ўринда туради.

Конфиденциаллик (руҳсатсиз ўқишининг мумкин эмаслиги) хусусияти ахборотнинг руҳсат этилмаган фойдаланувчилардан яшириш, маълумот маносини тушуниб олмаслик учун, уни тушунарсиз ҳолатда ўтказиш каби вазифаларни бажариш орқали бажарилади. Ахборотнинг ушбу


¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 2,3 – с.

хусусияти криптографик ҳимоя усулларидан бири саналган, шифрлаш усуллари асосида амалга оширилади. Шифрлаш усуллари ёрдамида очик маълумот яширинган кўринишдаги шифрматн ҳолатига айланади. Бу эса уни бузғунчи фойдаланишидан олдини олади.

Бутунлик (рухсатсиз ёзишнинг мумкин эмаслиги) хусусияти асосида маълумотни узатиш давомида унга ўзгартириш киритилганлиги ёки киритилмаганлиги аниқланади. Ушбу хусусият бошқача қилиб айтилганда, маълумотни бузғунчи томонидан ўзгартирилган (алмаштирилган, ўчириб ташланган)лигини аниқлашни билдиради. Ахборотнинг ушбу хусусияти криптографик ҳимоя усуллари асосида амалга оширилади. Ҳозирда криптографик ҳэш функциялар асосида маълумотнинг бутунлигини таъминлаш усуллари амалиётда кенг қўлланилади.

Фойдаланувчанлик хусусияти ахборотдан исталган вақт доирасида фойдаланиш имконияти мавжудлиги билан белгиланади. Ушбу хусусият очик турдаги маълумот учун дастлабки талаб этиладиган талабдир. Ушбу хусусиятни бузилишига олиб келувчи ҳужум усулларидан бири DOS (Denial of Service) ёки унинг шаклантирилган кўриниши DDOS (Distributed denial of Service) саналиб, ушбу ҳужум усули тизимни фойдаланувчанлик хусусиятини бузилишига олиб келади.

Ушбу учта хусусият ахборот ҳимоясининг асосий ташкил этувчилари саналиб, ахборотни ҳимоялаш дэганда асосан шу учта хусусиятни таъминлаш тушинилади. Аммо ушбу учта хусусият тўлиқ бажарилиши учун бир нечта бажарилиши мумкин бўлган ишлар талаб этилади. Бошқача қилиб айтганда ушбу учта хусусиятни бажаришдан олдин, қуйида келтирилган амалиётларни бажаришга тўғри келади (1.3-расм).

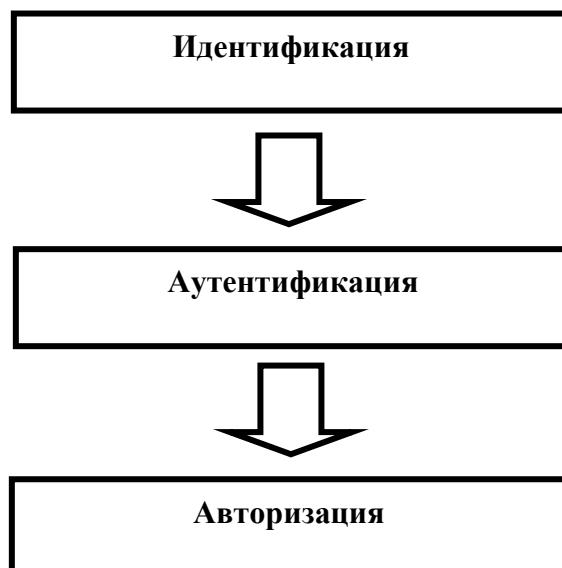

1.3-расм. Фойдаланишни бошқариш

Идентификация – бу фойдаланувчини тизимга ўзини танитиш жараёни бўлиб, унда фойдаланувчи номидан (логин), махсус шахсий карталардан ёки биометрик хусусиятларидан фойдаланиш мумкин.

Аутентификация – бу фойдаланувчиларни ҳақиқийлигини текшириш жараёни бўлиб, жараёни натижасида фойдаланувчи тизимдан фойдаланиш учун рухсат олади ёки олмайди.

Авторизация – бу фойдалувчига тизим томонидан берилган ҳуқуқлар тўплами бўлиб, фойдаланувчини тизим доирасида қилиши мумкин бўлган вазифаларини белгилайди.

1.3. Ахборот хавфсизлиги сиёсати

Ахборот хавфсизлиги сиёсати – ташкилот ўз фаолиятида риоя қиласидаги ахборот хавфсизлиги соҳасидаги хужжатланган қоидалар, муолажалар, амалий усуллар ёки амал қилинадиган принциплар мажмуи саналиб, у асосида ташкилотда ахборот хавфсизлиги таъминланади.

Ахборот хавфсизлигининг сиёсатини ишлаб чиқишида, аввало ҳимоя қилинувчи обьект ва унинг вазифалари аниқланади. Сўнгра душманнинг бу обьектга қизиқиши даражаси, хужумнинг эҳтимолли турлари ва кўриладиган зарар баҳоланади. Ниҳоят, мавжуд қарши таъсир воситалари етарли ҳимояни таъминламайдиган обьектнинг заиф жойлари аниқланади.

Самарали ҳимоя учун ҳар бир обьект мумкин бўлган таҳдидлар ва хужум турлари, махсус инструментлар, қуроллар ва портловчи моддаларнинг ишлатилиши эҳтимоллиги нуқтаи назаридан баҳоланиши зарур. Таъкидлаш лозимки, нияти бузук одам учун энг қимматли обьект унинг эътиборини тортади ва эҳтимолли нишон бўлиб хизмат қиласиди ва унга қарши асосий кучлар ишлатилади. Бунда, хавфсизлик сиёсатининг ишлаб чиқилишида ечими берилган обьектнинг реал ҳимоясини таъминловчи масалалар ҳисобга олинини лозим.

Қарши таъсир воситалари ҳимоянинг тўлиқ ва эшелонланган концепциясига мос келиши шарт. Бу дэгани, қарши таъсир воситаларини марказида ҳимояланувчи обьект бўлган концентрик доираларда жойлаштириш лозим. Бу ҳолда душманнинг исталган обьектга йўли ҳимоянинг эшелонланган тизимини кесиб ўтади. Мудофаанинг ҳар бир чэгараси шундай ташкил қилинадики, қўриқлаш ходимининг жавоб чораларини қўришига етарлича вақт мобайнида хужумчини ушлаб туриш имкони бўлсин.

Сўнгги босқичда қарши таъсир воситалари қабул қилинган ҳимоя концепциясига биноан бирлаштирилади. Бутун тизим ҳёти циклининг


бошланғич ва кутилувчи умумий нархини дастлабки баҳолаш амалга оширилади.

Агар бир бинонинг ичидаги турли ҳимоялаш талабларига эга бўлган обьектлар жойлашган бўлса, бино отсекларга бўлинади. Шу тариқа умумий назоратланувчи макон ичидаги ички периметрлар ажратилади ва рухсатсиз фойдаланишдан ички ҳимоя воситалари яратилади. Периметр, одатда, физик тўсиқлар орқали аниқланиб, бу тўсиқлардан ўтиш электрон усул ёки кўриқлаш ходимлари томонидан бажарилувчи маҳсус муолажалар ёрдамида назоратланади.

Умумий чэгара га ёки периметрга эга бўлган бинолар гурухини ҳимоялашда нафакат алоҳида обьект ёки бино, балки унинг жойланиш жойи ҳам ҳисобга олиниши зарур. Кўп сонли бинолари бўлган ер участкалари хавфсизликни таъминлаш бўйича умумий ёки қисман мос келадиган талабларга эга бўлади, баъзи участкалар эса периметр бўйича тўсиқка ва ягона йўлакка эга. Умумий периметр ташкил этиб, ҳар бир бинодаги ҳимоя воситаларини камайтириш ва уларни фақат хужум қилиниши эҳтимоли кўпроқ бўлган мухим обьектларга ўрнатиш мумкин. Худди шу тариқа участкадаги ҳар бир иморат ёки обьект хужумчини ушлаб қолиш имконияти нуқтаи назаридан баҳоланади.

Юқоридаги келтирилган талаблар тахлили кўрсатадики, уларнинг барчаси ахборотни ишлаш ва узатиш қурилмаларидан хукуқсиз фойдаланиш, ахборот элтувчиларини ўгирлаш ва саботаж имкониятини йўл қўймасликка олиб келади.

Бинолар, иморатлар ва ахборот воситаларининг хавфсизлик тизимини назорат пунктларини бир зонадан иккинчи зонага ўтиш йўлида жойлаштирган холда концентрик ҳалқа кўринишида ташкил этиш мақсадига мувофиқ ҳисобланади (1.4-расм).

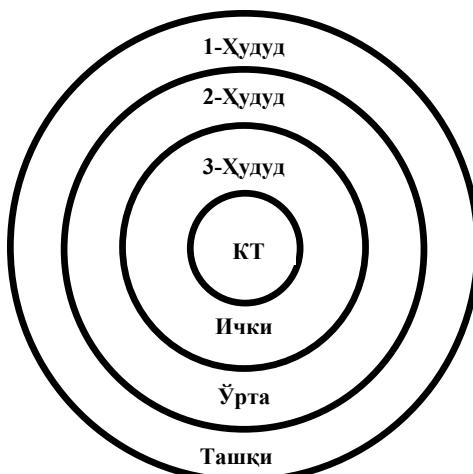

1.4-расм. Бинодаги компьютер тизимининг хавфсизлик тизими

1-худуд. Компьютер тармоғи (КТ) хавфсизлигининг ташқи зонаси Таъминланиши:

физик тусиқлар
периметр бўйлаб ўтиш жойлари
худудга кириш назоратининг ноавтоматик тизими

2-худуд. КТ хавфсизлигининг ўртадаги зонаси

Таъминланиши:

эшиклари электрон ҳимояланган назорат пунктлари
видеокузатиш

бўм бўш зоналарни чиқариб ташлаш

3-худуд. КТ хавфсизлигининг ички зонаси

Таъминлаш:

шахсий компьютерга фойдаланиш фақат назорат тизими орқали идентификациялашнинг биометрик тизими

Ахборот хизмати бинолари ва хоналарига киришнинг назорати масаласига келсак, асосий чора-нафақат бино ва хоналарни, балки воситалар комплексини, уларнинг функционал вазифалари бўйича ажратиш ва изоляциялаш. Бино ва хоналарга киришни назоратловчи автоматик ва ноавтоматик тизимлар ишлатилади. Назорат тизими кундузи ва кечаси кузатиш воситалари билан тўлдирилиши мумкин.

Хавфсизликнинг физик воситаларини танлаш химояланувчи объектнинг муҳимлигини, воситаларга кетадиган харажатни ва назорат тизими ишончлилиги даражасини, ижтимоий жихатларни ва инсон нафси бузуқлигини олдиндан ўрганишга асосланади. Бармоқ, кафтлар, кўз тўр пардаси, қон томирлари излари ёки нутқни аниқлаш каби биометрик индентификациялаш ишлатилиши мумкин. Шартнома асосида техник воситаларга хизмат кўрсатувчи ходимларни объектга киритишнинг маҳсус режими кўзда тутилган. Бу шахслар идентификацияланганларидан сўнг объектга кузатувчи хамроҳлигида киритилади. Ундан ташқари уларга аниқ келиш режими, маконий чэгараланиш, келиб-кетиш вақти, бажарадиган иш характеристи ўрнатилади.

Нихоят, бино периметри бўйича бостириб киришни аниқловчи турли датчиклар ёрдамида комплекс кузатиш ўрнатилади. Бу датчиклар объектни кўриқлашнинг марказий пости билан боғланган ва бўлиши мумкин бўлган бостириб кириш нукталарини, айниқса ишланмайдиган вақтларда, назорат қиласиди.

Вақти-вақти билан эшиклар, ромлар, том, вентиляция туйнуклари ва

бошқа чиқиши йўлларининг физик химояланиш ишончлилигини текшириб туриш лозим.

Хар бир хонага ичидағи нарсанинг мухимлилигига боғлиқ фойдаланиш тизимиға эга бўлган зона сифатида қаралади. Кириш-чиқиши хуқуқи тизими шахс ёки обьект мухимлигига боғлиқ холда селекцияли ва даражалари бўйича рутбаланган бўлиши шарт. Кириш-чиқиши хуқуқи тизими марказлашган бўлиши мумкин (руҳсатларни бошқариш, жадвал ва календар режаларининг режалаштирилиши, кириш-чиқиши хуқуқининг ёзма намуналари ва х.).

Назорат тизимини вақти-вақти билан текшириб туриш ва уни доимо ишга лаёқатли холда сақлаш лозим. Буни ихтисослашган бўлинмалар ва назорат органлари таъминлайди.

Шахсий компьютер ва физиковий химоя воситалари каби ўлчамлари кичик асбоб-ускуналарни кўзда тутиш мумкин.

Юқорида келтирилганларга хулоса қилиб, компьютер тармоқларини химоялашда ахборот хавфсизлиги сиёсати қандай аниқланиши хусусида сўз юритамиз. Одатда кўп сонли фойдаланувчиларга эга бўлган корпоратив компьютер тармоқлари учун маҳсус “Хавфсизлик сиёсати” деб аталувчи, тармоқда ишлашни маълум тартиб ва қоидаларга бўйсиндирувчи (регламентловчи) хужжат тузилади.

Сиёсат одатда икки қисмдан иборат бўлади: умумий принциплар ва ишлашнинг муайян қоидалари. Умумий принциплар Internetда хавфсизликка ёндашишни аниқласа, қоидалар нима рухсат этилишини ва нима рухсат этилмаслигини белгилайди. Қоидалар муайян муолажалар ва турли кўлланмалар билан тўлдирилиши мумкин.

Одатда хавфсизлик сиёсати тармоқ асосий сервисларидан (электрон почта, WWW ва хак.) фойдаланишни регламентлайди ҳамда тармоқдан фойдаланувчиларни улар қандай фойдаланиш хуқуқига эга эканликлари билан таништиради. Бу эса ўз навбатида фойдаланувчиларни аутентификациялаш муолажасини аниқлайди.

Бу хужжатга жиддий ёндашиш лозим. Ҳимоянинг бошқа барча стратегияси хавфсизлик сиёсатининг қатъий бажарилиши таҳминига асосланган. Хавфсизлик сиёсати фойдаланувчилар томонидан кўпгина маломат ортирилишига сабаб бўлади, чунки унда фойдаланувчига маън этилган нарсалар очиқ-ойдин ёзилган. Аммо хавфсизлик сиёсати расмий ҳужжат, у бир томондан Internet тақдим этувчи сервисларда ишлаш зарурияти, иккинчи томондан мос мутахассис-профессионаллар тарафидан ифодаланган хавфсизлик талаблари асосида тузилади.

Автоматлаштирилган комплекс ҳимояланган ҳисобланади, қачонки барча амаллар объектлар, ресурслар ва муолажаларни бевосита ҳимоясини таъминловчи қатъий аниқланган қоидалар бўйича бажарилса (1.5-расм).



1.5-расм. Ахборот хавфсизлиги сиёсатини таъминлашнинг асосий қоидалари

Химояга қўйиладиган талабларнинг асосини таҳдидлар рўйхати ташкил этади. Бундай талаблар ўз навбатида химоянинг зарурий вазифалари ва химоя воситаларини аниқлайди.

1.4. Ахборотни ҳимоялаш усуллари

Демак, компьютер тармоида ахборотни самарали химоясини таъминлаш учун химоя тизимини лойиҳалаш ва амалга ошириш уч босқичда амалга оширилиши керак:

- хавф-хатарни тахлиллаш;
- хавфсизлик сиёсатини амалга ошириш;
- хавфсизлик сиёсатини мададлаш.

Биринчи босқичда компьютер тармоининг заиф элементлари тахлилланади, таҳдидлар аниқланади ва баҳоланади, химоянинг оптималь воситалари танланади. Хавф-хатарни тахлиллаш хавфсизлик сиёсатини қабул қилиш билан тугалланади.

Иккинчи босқич - хавфсизлик сиёсатини амалга ошириш молиявий харажатларни хисоблаш ва масалаларни ечиш учун мос воситаларни танлаш билан бошланади. Бунда танланган воситалар ишлашининг ихтилофли эмаслиги, воситаларни етказиб берувчиларнинг обрўси, химоя механизмлари ва бериладиган кафолатлар хусусидаги тўла ахборот олиш имконияти каби омиллар хисобга олиниши зарур. Ундан ташқари, ахборот хавфсизлиги

бўйича асосий қоидалар акс эттирилган принциплар хисобга олиниши керак.

Учинчи босқич - хавфсизлик сиёсатини мададлаш босқичи энг муҳим дисобланади. Бу босқичда ўтказиладиган тадбирлар нияти бузук одамларнинг тармоқса бостириб киришини доимо назорат қилиб туришни, ахборот обьектини химоялаш тизимидағи “раҳна”ларни аниқлашни, конфиденциал маълумотлардан рухсатсиз фойдаланиш холларини хисобга олишни талаб этади. Тармоқ хавфсизлиги сиёсатини мададлашда асосий жавобгарлик тизим маъмури бўйнида бўлади. У хавфсизликнинг муайян тизими бузилишининг барча холларига оператив муносабат билдириши, уларни тахлиллаши ва молиявий воситаларнинг максимал тежалишини хисобга олган холда химоянинг зарурӣ аппарат ва дастурий воситаларидан фойдаланиши шарт.

Ахборотни химоялашда ҳозирда қатор химоя усусларидан фойдаланилиб, умуммий ҳолда улар қуидагиларга бўлинади:

- ахборотнинг хуқуқий химояси;
- ахборотнинг инженер – техник химояси;
- ахборотнинг ташкилий химояси;
- ахборотнинг дастурий химояси;
- ахборотнинг аппарат ва аппарат-дастурий химояси.

Химоя усусларининг турланиши уларда фойдаланилган воситалар ва ёндошишларга асосланади. Химоя усусларининг танлаш эса ўз навбатида ташкилотда ишлаб чиқилган ахборот хавфсизлиги сиёсатига кўра амалга оширилади. Одатда ахборот хавфсизлигини таъминлашда барча химоя усусларидан комплекс тарзда фойдаланиш орқали эришилади.

1.5. Ахборотни химоялашда криптографиянинг ўрни

Электрон қўринишдаги маълумотларни ҳажмини ортиши, уни сақлаш билан боғлиқ бўлган муаммолар ҳажмини ҳам ортишига олиб келади. Ушбу муаммоларни ҳал қилишда мавжуд бўлган усувлар эса, кундан-кунга янгиланаверади. Шунга қармасдан ахборот хавфсизлигини таъминлашда қадимда ҳам фойдаланилаган ва ҳозирда ҳам фойдаланилаётган усувлардан бири бу – криптографик химоя усуслари. Криптографик химоя усувлари ўзининг ишончлилиги, самарадорлиги ва фойдаланиш даражаси қамрови кенглиги билан бошқа усувлардан фарқ қиласи. Ҳозирда ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг ҳар бир жабҳасида криптографик усувлардан фойдаланилмоқда. Бу эса унинг муҳимлигидан дарак беради.


Умумий ҳолда ахборот хавфсизлиги концепсияси учта ташкил этувчидан иборатлигини эътиборга олсак, ахборот хавфсизлигини

таъминлаш дэгандада маълумотнинг қуидаги учта хусусиятини таъминлаш тушуниш мумкин. Қуида келтирилган 1.7- расмда ушбу учта хусусиятни таъминлашда криптографик усулларнинг тутган ўрни келтирилган.



1.6-расм. Ахборот хавфизлиги хусусиятлари

Ушбу учта хусусият ахборот ҳимоясининг асосий ташкил этувчилири саналиб, ахборотни ҳимоялаш дэгандада асосан шу учта хусусиятни таъминлаш тушинилади. Аммо ушбу учта хусусият түлиқ бажарилиши учун бир нечта бажарилиши мумкин бўлган ишлар талаб этилади. Бошқача қилиб айтганда ушбу учта хусусиятни бажаришдан олдин, қуида келтирилган амалиётларни бажаришга тўғри келади. 2.2-расмда келтирилган жараёнларда криптографик ҳимоя усулларидан фойдаланиш даражаси эса қуидагича.

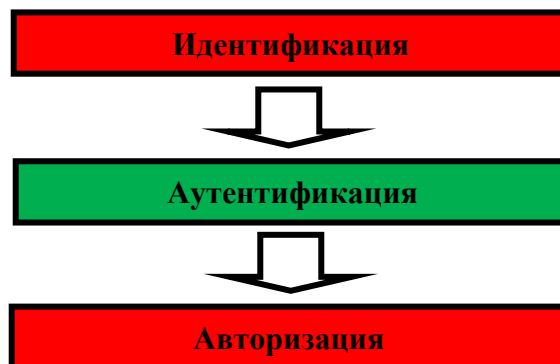

1.7-расм. Фойдаланишни бошқариш

Аутентификация жараёни фойдаланувчини тизимдан фойдаланиш учун уни ҳақиқийлигини текшириш саналиб, 2-расмда келтирилганидек, аутентификациялаш жараёни криптографик усуллардин фойдаланилган ҳолатда амалги оширилиб, бунда криптографик калит узутиш протоколлари, аутентификациялаш протоколлари, маълумотни аутентификациялаш кодлари ва ҳак. фойдаланилади. Ушбу жараёнда ҳам криптографик ҳимоя усуллари ўзининг бардошлиги, ишончлилиги билан ажралиб туради.

Криптография - ахборотларни аслидан ўзгартирилган ҳолатга акслантириш услугларини топиш ва такомиллаштириш билан шуғилланади. Дастраска системалашган криптографик услуглар эрамиз бошида, Юлий Цезарьнинг иш юритиши ёзишмаларида учрайди. У, бирор маълумотни маҳфий ҳолда, бирор кишига етказмоқчи бўлса, алфавитнинг биринчи ҳарфини алфавитнинг тўртинчи ҳарфи билан, иккинчисини бешинчиси билан ва ҳоказо шу тартибда алмаштириб матннинг асли ҳолатидан шифрланган матн ҳолатига ўтказган.

Ахборотларнинг муҳофазаси масалалари билан криптология (*kryptos*- маҳфий, *logos*- илм) фани шуғилланади. Криптология мақсадлари ўзаро қарама-қарши бўлган икки йўналишга эга: – *криптография* ва *криptoанализ*.

Криптографиянинг очиқ маълумотларни шифрлаш масалаларини математик услублари билан шуғилланиши тўғрисида юқорида айтиб ўтилди.

Криptoанализ эса шифрлаш услибини (калитини ёки алгоритмини) билмаган ҳолда шифрланган маълумотни асли ҳолатини (мос келувчи очиқ маълумотни) топиш масалаларини ечиш билан шуғилланади.

Ҳозирги замон криптографияси қуйидаги тўртта бўлимни ўз ичига олади:

- 1) Симметрик криптотизимлар.
- 2) Очиқ калит алгоритмига асосланган криптотизимлар.
- 3) Электрон рақамли имзо криптотизимлари.
- 4) Криптотизимлар учун криптобардошли калитларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишни бошқариш.

Шифрлаш тизимлари фойдаланиладиган калитлар сонига кўра икки қисмга бўлинади: **симметрик** ва **асимметрик** - очиқ калитли.

Симметрик криптотизимларда шифрлаш учун ҳам ва дешифрлаш учун ҳам бир ҳил калитдан фойдаланилади.

Очиқ калитли криптотизимларда иккита калитдан фойдаланилади – ўзаро математик боғлиқ бўлган очиқ ва ёпиқ калитлардан. Бунда маълумотлар ҳаммага маълум бўлган маълумот юборилаётган шахснинг очиқ калити билан шифрланади ва фақат маълумот юборилаётган шахснинг ўзигагина маълум бўлган ёпиқ калит билан дешифрланади.

Калитларни тақсимлаш ва бошқариш – криптобардошли калитларни ишлаб чиқиш (ёки яратиш), уларни муҳофазали сақлаш, ҳамда калитларни фойдаланувчилар орасида муҳофазаланган ҳолда тақсимлаш жараёнларини ўз ичига олади.

Электрон рақамли имзо - электрон матнга илова қилинадиган криптографик алмаштиришдан иборат бўлиб, шу электрон матн жўнатилган

шахсга қабул қилинган электрон матнинг ва матинни рақамли имзоловчининг ҳақиқий ёки ноҳақиқий эканлигини аниқлаш имконини беради.

1.6. Симметрик шифрлаш алгоритмлари

Шифрлаш алгоритмлари асосларини очик маълумотни ифодаловчи алфавит белгиларини ёки белгилар бирималарини шифрмаълумотни ифодаловчи алфавит белгиларига ёки белгилар бирималарига акслантирувчи математик моделлар ташкил этилади. Шунинг учун ҳам шифрлаш алгоритмларини синфларга ажратишнинг бошланғич босқичи, улар негизидаги акслантириш турлари асосида амалга оширилади. Агар шифрлаш жараёнида очик маълумот алфавити белгилари шифр маълумот алфавити белгиларига алмаштирилса, бундай акслантиришга асосланган шифрлаш алгоритми ўрнига қўйиш шифрлаш синфига киради. Агар шифрлаш жараёнида очик маълумот алфавити белгиларининг ўринлари алмаштирилса, бундай шифрлаш алгоритми ўрин алмаштириш шифрлаш синфига киради. Кўриниб турибдики, ўрин алмаштириш шифрлаш алгоритмларида очик маълумотни ташкил этувчи алфавит белгиларининг маъноси шифр маълумотда ҳам ўзгармасдан қолади. Аксинча, ўрнига қўйиш шифрлаш алгоритмларида шифрмаълумотни ташкил этувчи алфавит белгилари маъноси очик маълумотни ташкил этувчи алфавит белгиларининг маъноси билан бир ҳил бўлмайди. Шифрлаш жараёнида ўрнига қўйиш ва ўрин алмаштириш акслантиришларининг комбинацияларидан биргаликда фойдаланилса, бундай шифрлаш алгоритми композицион шифрлаш туркумiga киради. Демак, шифрлаш алгоритмлари акслантириш турларига қараб ўрнига қўйиши, ўрин алмаштириши ва композицион шифрлаш синфига бўлинади.

Шифрлаш алгоритмларига қўйиладиган асосий талаблар қўйидагилардир:

- шифрланган ахборотни ўзгартириб қўйиш ёки шифрни бузуб очишига йўл қолдирмаслик;
- ахборот ҳимояси фақат калитнинг маълумлигига боғлиқ бўлиб, алгоритмнинг маълум ёки номаълумлигига боғлиқ бўлмаслик (О. Керкгофф қоидаси);
- дастлабки (шифрланадиган) ахборотни ёки калитни бি-роз ўзгартириш шифрланган матнни бутунлай ўзгартириб юбо-риши лозим (К. Шенон тамойили, “ўпирлиш” ҳодисаси);
- калит қийматлари соҳаси шундай катта бўлиши керакки, унда калит қийматларини бир бошдан кўриб чиқиш асосида шифрни бузуб очиш имкони

бўлмаслиги лозим;


- алгоритм иқтисодий жиҳатдан тежамли ва етарли тезкорликка эга бўлиши лозим;

- шифрматнни бузиб очишга кетадиган сарф-ҳаражатлар ахборот баҳосидан юкори бўлиши лозим.

Шифрлаш алгоритмлари, калитлардан фойдаланиш турларига кўра, симметрик ва асимметрик синфларга бўлинади. Агар шифрлаш ва дешифрлаш жараёнлари бир хил калит билан амалга оширилса, бундай шифрлаш алгоритми симметрик шифрлаш алгоритми синфига киради. Агар шифрлаш жараёни бирор k_1 калит билан амалга оширилиб, дешифрлаш жараёни $k_2 \neq k_1$ бўлган k_2 калит билан амалга оширилиб, k_1 калитни билган ҳолда k_2 калитни топиш ечилиши мураккаб бўлган масала билан боғлиқ бўлса, бундай шифрлаш алгоритми асимметрик шифрлаш алгоритми синфига таалуқли бўлади.

Симметрик шифрлаш алгоритмлари маълумотни шифрлашда ва дешифрлашда айнан бир хил калитдан фойдаланади. Бундай криптотизимда калит алоқанинг фақат иккала томони учун маълум, лекин икковларидан бошқа ҳеч кимга ошкора бўлмаслиги, яъни ўзгалардан мутлақо махфий бўлиши шарт. Бундай тизимнинг хавфсизлиги асосан ягона махфий калитнинг ҳимоя хоссаларига боғлиқ.

Криптотизимдан фойдаланишда матн муаллифи шифрлаш алгоритми ва шифрлаш калити воситасида аввало дастлабки матнни шифрланган матнга ўгиради. Матн муаллифи уни ўзи фойдаланиши учун шифрлаган бўлса (бунда калитларни бошқарув тизимиға ҳожат ҳам бўлмайди) уни сақлаб қўяди ва керакли вақтда шифрланган матнни очади. Очилган матн асли (дастлабки матн)га айнан бўлса, сақлаб қўйилган ахборотнинг яхлитлигига ишонч ҳосил бўлади. Акс ҳолда ахборот бутунлиги бузилган бўлиб чиқади (1.8-расм). Бу ерда k – юборувчи ва қабул қилувчининг симметрик махфий калити.

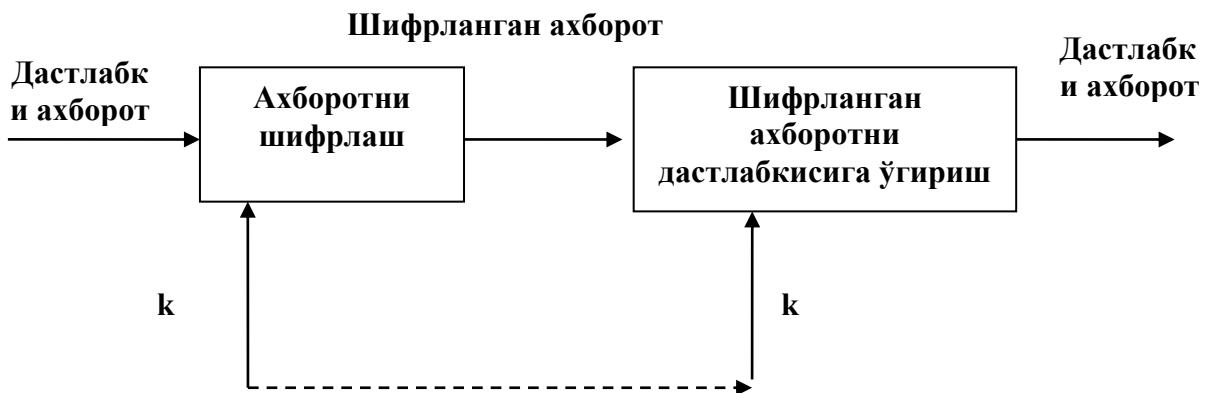


1.8-расм. Симметрик криптотизимларда ахборот алмасиши

Агар шифрланган матн уни яратган кимсадан ўзга қонуний фойдаланувчига (олувчига) мүлжалланган бўлса, у тегишли манзилга жўнатилади. Сўнгра шифрланган матн олевчи томонидан унга аввалдан маълум бўлган шифрни очиш калити ва алгоритми воситасида дастлабки матнга ўгирилади.

Симметрик криптотизимларда ахборот алмashiш уч босқичда юз беради:

- ахборот жўнатувчи уни олевчига маҳфий тарзда маҳфий калитни, яъни икковларидан ўзга ҳеч кимга маълум бўлмаган ўзаро маҳфий калитни топширади;
- жўнатувчи ўзаро маҳфий калит билан ахборотни шифрлаб уни олевчига жўнатади;
- қабул қилиб олевчи ахборотни олиб унинг шифрини ўзаро маҳфий калит билан очади. Умумун олганда иккала томон бу калитдан бир неча бор қайта фойдаланишлари мумкин.

Агар шифрлаш жараёни очик маълумот алфавити белгиларининг икки ва ундан ортиқ чекли сондаги бирикмаларини шифрмаълумот алфавити белгиларининг бирикмаларига акслантиришга асосланган бўлса, бундай шифрлаш алгоритми **блокли шифрлаш** синfigа киради (1.9-расмда AES мисолида блокли шифрлаш алгоритми келтирилган).

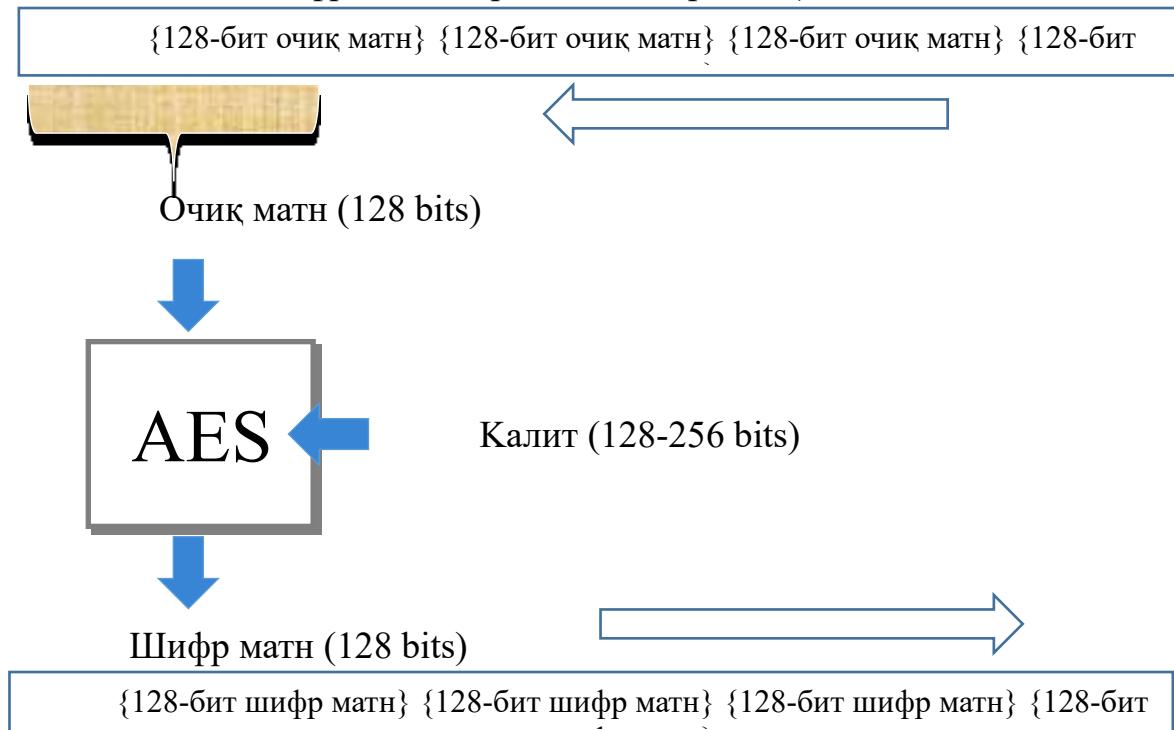

1.9-расм. Блокли шифрлаш

Криптографияда блокли шифрлаш алгоритмлари кенг қўлланилиб, можият жихатдан куйидагича. Масалан, очик матн 128-бит узунликка эга

бўлган қисмларга ажратилади ва ҳар бир қисмлар устида алоҳида-алоҳида амаллар бажарилади. Кирувчи ушбу қисм устида махфий калит асосида амаллар бажарилади ва натижада 128-битли шифр матн олинади.

Блокли шифрлаш алгоритмлари яратилиш асосига кўра қўйидаги турларга бўлинади:

- Ўзгартириш-алмаштириш тармоқлари (Substitution-permutation networks);
- Фейстел тармоғига асосланган (Feistel ciphers);
- Лай-Массей шифрлари (Lai-Massey ciphers);


Блокли шифрлаш алгоритмлари ишлаш режимлари. Симметрик шифрлаш алгоритмларида хавфсизлик нуқтаи-назаридан криптографик тизимлардан маълум кетма-кетликларга асосланиб фойдалиниш мавжуд. Бу тоифадаги алгоритмлар блокли шифрлаш алгоритимлари моделлари саналади.

Ушбу алгоритмларда амалга оширувчи вектор (initialization vector, IV) дан фойдаланилади. Амалга оширувчи вектор маълум битлар кетма-кетлигидан иборат бўлиб, очиқ матнга ёки калитга маълум алгоритм бўйича қўшилади. Бу катталик калитдан фарқли саналиб, одатда зарур бўлса ҳам сир сақланмайди.¹

Ҳозирда қўйидаги моделлар кенг қўлланилади:

- Electronic codebook (ECB);
- Cipher-block chaining (CBC);
- Propagating cipher-block chaining (PCBC);
- Cipher feedback (CFB);
- Output feedback (OFB);
- Counter (CTR).


Electronic codebook (ECB). Дастраси содда моделлардан бири бўлиб, очиқ мант блокларга бўлинади ва ҳар бир блок устида калит билан амаллар бажарилади (1.10, 1.11-расмлар).

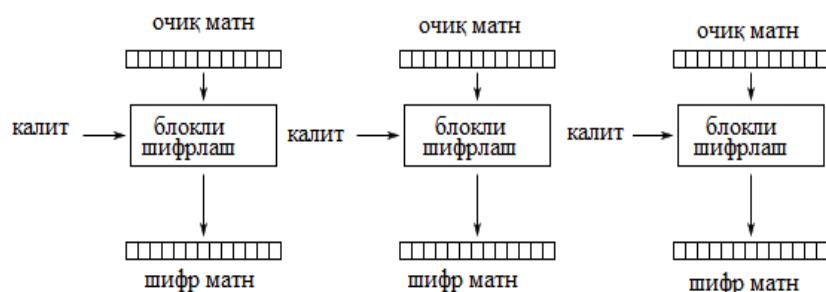

Electronic codebook (ECB) модулда шифрлаш

1.10-расм. ECB модулда шифрлаш


¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 72 – с.

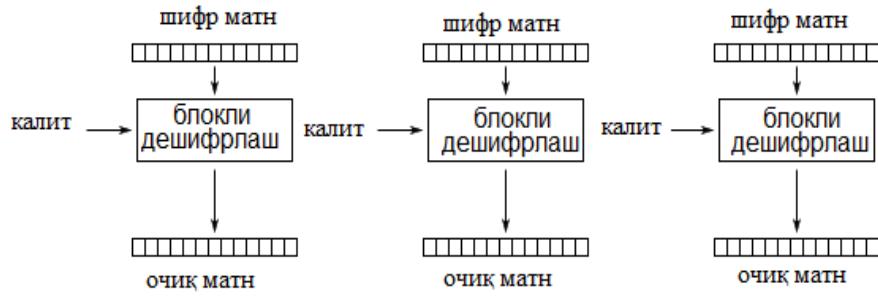

Electronic codebook (ECB) модулда дешифрлаш


1.11-расм. ECB модулда дешифрлаш

Ушбу модельнинг асосий камчилиги бир хил очиқ матн бир хил шифр матнга алмашади. Булардан ташқари бу модель матнни яшириш каби вазифаларни бажармайды. Шуларни ҳисобга олган ҳолда ўта махфий ахборотлар билан ишлашда ушбу модельдан фойдаланиш тавсия этилмайди (1.12 - расм). Дастурий томондан амалга оширишда параллел ҳисоблашларга асосланган ҳолда шифрлашни амалга ошириш имконияти мавжуд.¹

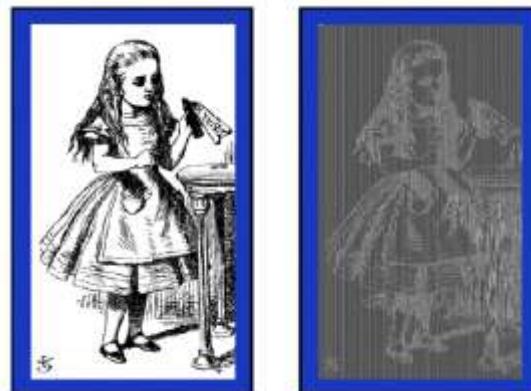

1.12-расм. ECB режимининг заифлиги


Cipher-block chaining (CBC). Ушбу модель 1976 йил IBM томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, дастлаб очиқ матнга бошланғич вектор қўшилиб, натижа калит ёрдамида шифрланади (1.13, 1.14 -расмлар).

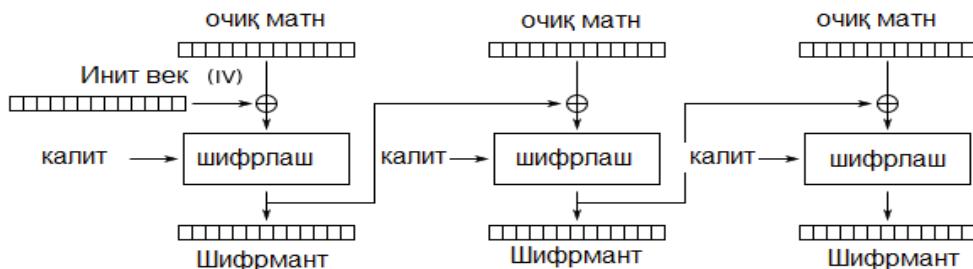

1.13-расм. CBC моделда шифрлаш


¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 73 – с.

Дешифрлашда шифрматн калит ёрдамида дешифрланиб, бошланғич векторга құшилади ва натижада очиқ матн олинади.

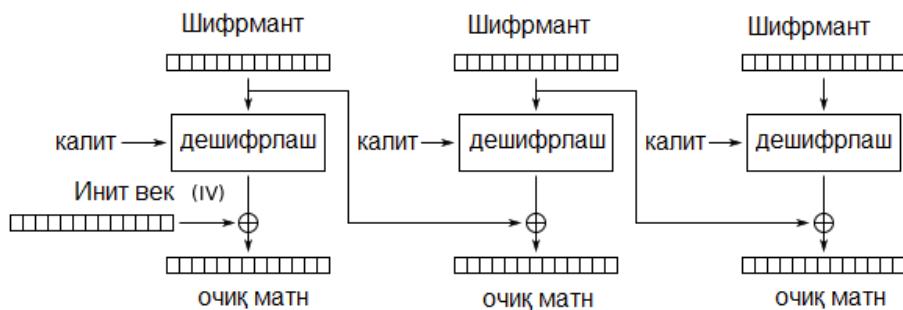


1.14-расм. СВС моделдә дешифрлаш

Ушбу режимда шифрлашда бир хил маълумот блоклари ҳар хил шифрматн блокларига алмаштирилади. Бу эса шифрматнга қараб таҳлил қилиш усулини олдини олишга ёрдам беради (1.15 - расм). Камчилиги эса тизимни параллел тарзда амалги ошириш мүмкин эмас, сабаби кейинги босқич натижаси олдинги босқич натижасига боғлиқ.¹

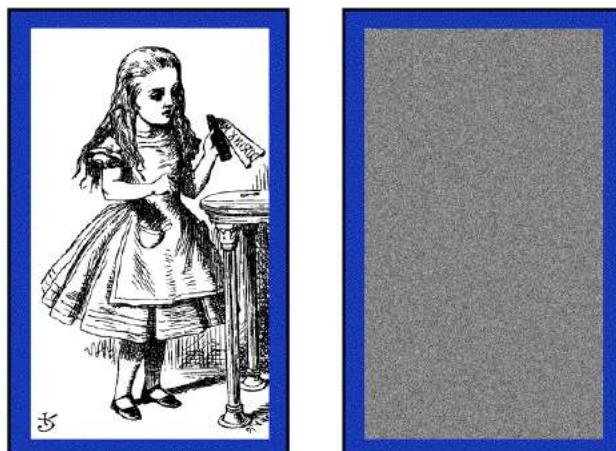


1.15 – расм. СВС режимининг афзаллиги

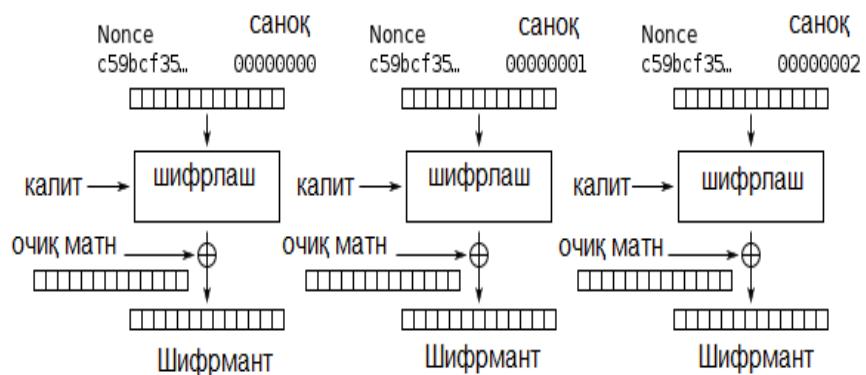

1.16-расм. СТР моделдә шифрлаш

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 74 – с.


Counter (CTR). OFB модель каби ушбу модельда ҳам оқимли шифрлашда блокли мифрлашни амалга ошириш учун амалда фойдаланилади. Бу кейинги калит кетма-кетлиги санагич қийматини шифрлаш амали орқали амалга оширади. Санагич қиймати эса тақорланмайдиган алгоритм асосида ҳосил қилинади. Ушбу усул амалда кенг фойдаланилиб, криптобардошлиги билан ва параллел ҳисоблаш имконини бериши билан белгиланади (1.16, 1.17-расмлар).

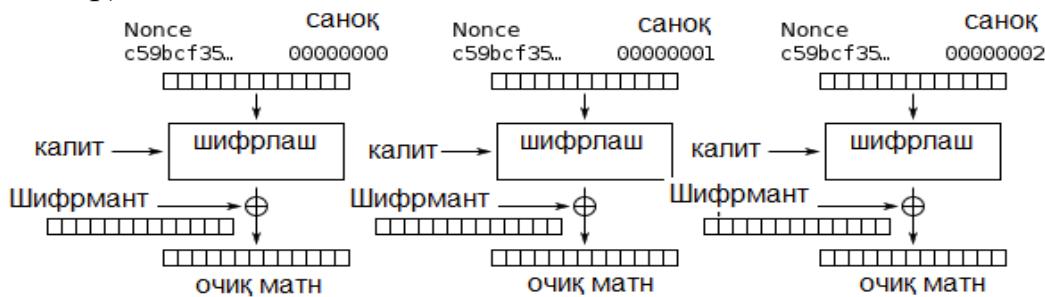

1.17-расм. CTR модельда дешифрлаш

Юқоридаги расмлардан кўриниб турибдики, баъзи шифрлаш режимларида ҳам шифрлаш ҳам дешифраш амаллари биргалиқда амалга оширилса баъзида фақат шифрлаш амалидан фойдаланилади.

Симметрик оқимли шифрлаш алгоритмлари. Оқимли шифрлашда эса шифрлаш бирлиги бир бит ёки бир байт бўлади. Натижа одатда ундан олдин ўтган шифр оқимиға боғлиқ бўлади. Бундай шифрлаш схемаси маълумотлар оқимини узатиш тизимларида қўлланилади, яъни бунда маълумотни узатиш ихтиёрий вақтда бошланиши ва тугатилиши мумкин.

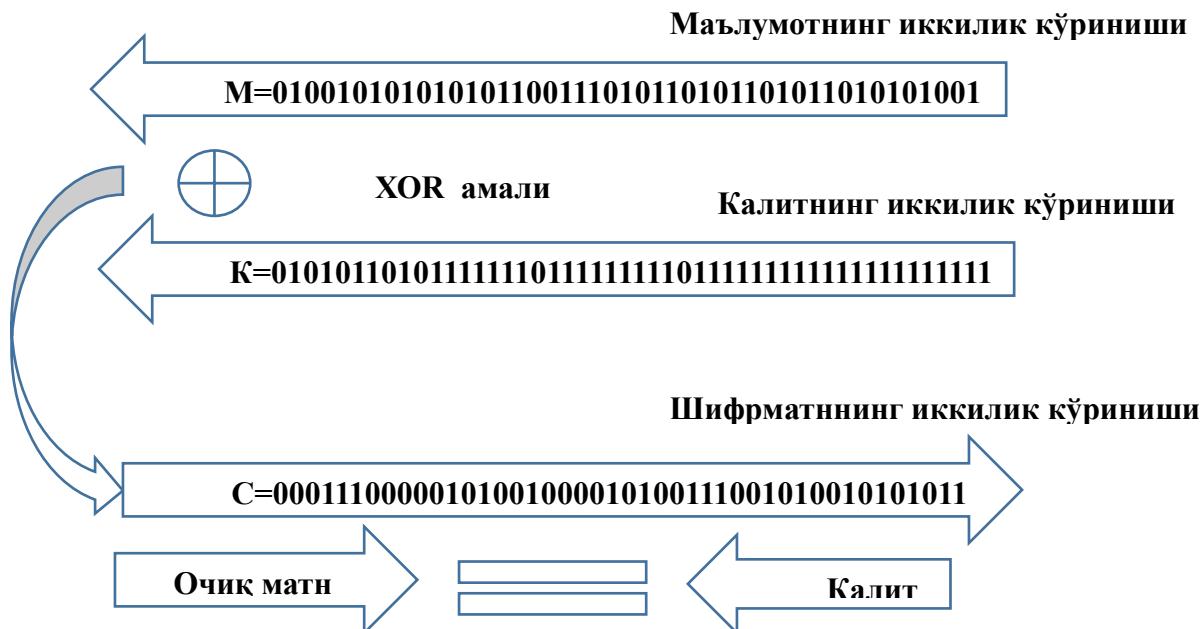

1.18-расм. Оқимли шифрлаш тизими

Агар шифрлаш жараёни очик маълумотни ифодаловчи элементар (масалан: бит, ярим байт, беш бит, байт) белгиларни шифрмаълумотни ифодаловчи элементар белгиларга акслантириш асосида амалга оширилса, бундай шифрлаш алгоритми узлуксиз (оқимли) шифрлаш синфтуркумига киради. Ушбу тоифадаги шифрлаш алгоритмларининг умумий схемаси куйидагича (1.18-расм).¹

Оқимли шифрлаш алгоритмлари олдин оммабоп саналган ва кичик имкониятга эга қурилмаларда хос бўлган. Оқимли шифрлаш алгоритмлари маълумот узунлигига тенг бўлган калит кетма-кетлигидан фойдаланганлиги сабабли ва ҳозирда компьютер техникаси имкониятини ортиши натижасида оқимли шифрлаш алгоритмлари ўрнини блокли шифрлаш алгоритмлари эгалламоқда.

Оқимли шифрлаш алгоритмларига мобил алоқа воситалари алоқа стандарти GSM (Global System for Mobile Communications) протоколида фойдаланилган A5 силжитиш регисторларига асосланган оқимли шифрлаш алгоритми, симсиз алоқа воситаларидан мавжуд WEP протоколида фойдаланилган RC4 оқимли шифрлаш алгоритмларини мисол қилиб олишимиз мумкин.

1.7. Асимметрик шифрлаш алгоритмлари

Асимметрик шифрлаш тизимларида иккита калит ишлатилади. Ахборот очик калит ёрдамида шифрланса, махфий калит ёрдамида расшифровка қилинади. Асимметрик шифрлаш тизимларини очик калитли шифрлаш тизимлар деб хам юритилади.

Очиқ калитли тизимларини қўллаш асосида қайтарилмас ёки бир томонли функциялардан фойдаланиш ётади. Бундай функциялар қуйидаги хусусиятларга эга. Маълумки x маълум бўлса $y=f(x)$ функцияни аниқлаш осон. Аммо унинг маълум қиймати бўйича x ни аниқлаш амалий жихатдан мумкин эмас. Криптографияда яширин деб аталувчи йўлга эга бўлган бир томонли функциялар ишлатилади. z параметрли бундай функциялар қуйидаги хусусиятларга эга. Маълум z учун E_z ва D_z алгоритмларини аниқлаш мумкин. E_z алгоритми ёрдамида аниқлик соҳасидаги барча x учун $f_z(x)$ функцияни осонгина олиш мумкин. Худди шу тариқа D_z алгоритми ёрдамида жоиз қийматлар соҳасидаги барча у учун тескари функция $x=f^{-1}(y)$ хам осонгина аниқланади. Айни вақтда жоиз қийматлар соҳасидаги барча z ва деярли барча, у учун хатто E_z маълум бўлганида хам $f^{-1}(y)$ ни хисоблашлар

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 52 – с.

ёрдамида топиб бўлмайди. Очиқ калит сифатида у ишлатилса, махфий калит сифатида x ишлатилади.

Очиқ калитни ишлатиб шифрлаш амалга оширилганда ўзаро мулоқатда бўлган субъектлар ўртасида махфий калитни алмашиш зарурияти йўқолади. Бу эса ўз навбатида узатилувчи ахборотнинг криптохимоясини соддалаштиради.

Асимметрик криптотизимларда ахборотни шифрлашда ва дешифрлашда турли калитлардан фойдаланилади:

- очиқ калит K ахборотни шифрлашда ишлатилади, махфий калит k дан хисоблаб чиқарилади;
- махфий калит k , унинг жуфти бўлган очиқ калит ёрдамида шифрланган ахборотни расшифровка қилишда ишлатилади.

Махфий ва очиқ калитлар жуфт-жуфт генерацияланади. Махфий калит эгасида қолиши ва уни рухсатсиз фойдаланишдан ишончли химоялаш зарур (симметрик алгоритмдаги шифрлаш калитига ўхшаб). Очиқ калитнинг нусхалари махфий калит эгаси ахборот алмашинадиган криптографик тармоқ абонентларининг хар бирида бўлиши шарт.

Асимметрик шифрлашнинг умумлаштирилган схемаси 1.19-расмда келтирилган.



1.19-расм. Асимметрик шифрлашнинг умумлаштирилган схемаси

Асимметрик криптотизимда шифрланган ахборотни узатиш куйидагича амалга оширилади:

1. Тайёргарлик босқичи:
 - абонент B жуфт калитни генерациялади: махфий калит k_B ва очиқ калит K_B ;
 - очиқ калит K_B абонент A га ва қолган абонентларга жўнатилади.
 - A ва B абонентлар ўртасида ахборот алмашиш:

- абонент А абонент В нинг очиқ калити K_B ёрдамида ахборотни шифрлайди ва шифрматнни абонент В га жўнатади;
- абонент В ўзининг махфий калити k_B ёрдамида ахборотни десифрлайди. Хеч ким (шу жумладан абонент А хам) ушбу ахборотни десифрлай олмайди, чунки абонент В нинг махфий калити унда йўқ.

Асимметрик криптотизимда ахборотни химоялаш ахборот қабул қилувчи калити k_B нинг махфийлигига асосланган.

Асимметрик криптотизимларнинг асосий хусусиятлари қуидагилар:

1. Очиқ калитни ва шифр матнни химояланган канал орқали жўнатиш мумкин, яъни нияти бузук одамга улар маълум бўлиши мумкин.
2. Шифрлаш $E_B: M \rightarrow C$ ва расшифровка қилиш $D_B: C \rightarrow M$ алгоритмлари очиқ.

Амалда асимметрик шифрлаш алгоритмларининг яратиш учун бир томонлама функциялардан (муаммолардан) фойдаланиш тавсия этилади.

Хозирда очиқ калитли тизимларни яратиш учун қуидаги муаммоларлар кенг фойдаланилади:

- катта сонни иккита туб кўпайтувчи шаклида ифодалаш;
- дискрет логарифмлаш муаммоси;
- эллиптик эгри чизиқларга асосланган.

Очиқ калитли криптотизимларни бир томонли функциялар кўриниши бўйича фарқлаш мумкин. Буларнинг ичida RSA, Эль-Гамал ва Мак-Элис тизимларини алоҳида тилга олиш ўринли. Хозирда энг самарали ва кенг тарқалган очиқ калитли шифрлаш алгоритми сифатида RSA алгоритмини кўрсатиш мумкин. RSA номи алгоритмни яратувчилари фамилияларининг биринчи харфидан олинган (Rivest, Shamir ва Adleman).

RSA шифрлаши алгоритми ассиметрик шифрлаш алгоритмлари ичida яратилган дастлабки алгоритмлардан бири саналиб, катта сонни иккита туб сон кўпайтувчиси шаклида ёйиш муаммосига асосланган. Хозирги кунда ҳам ушбу алгоритмдан амалда камида 1024-бит калитдан фойдаланиш тавсия этилади.¹

Эль-Гамал тизими чекли майдонларда дискрет логарифмларнинг ҳисобланиш мураккаблигига асосланган. RSA ва Эль-Гамал тизимларининг асосий камчилиги сифатида модуль арифметикасидаги мураккаб амалларнинг бажарилиши заруриятини кўрсатиш мумкин. Бу ўз навбатида айтарлича ҳисоблаш ресурсларини талаб қиласди.

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 95 – с.

1.8. Хэш функциялар ва ЭРИ алгоритмлари

Ахборотнинг криптографик ҳимоясининг асосий вазифаларидан бири бу – маълумот бутунлигини таъминлашдир. Маълумотни бутунлигини таъминлашда хэш функциялар деб аталувчи тизимлардан фойдаланилиб, ушбу тизимлар ахборотни узатиш давомида ўзгарганлигини текширишда фойдаланилади.

Ушбу тизимларнинг дастлабки вакилларига CRC (Cyclic Redundancy Check) тизимларини мисол қилиб олиш мумкин. Ҳозирда ҳам кичик ҳисоблашлар талаб этиладиган қурилмаларда ва тизимларда айнан CRC тизимларидан кенг фойдаланилади. Масалан, WEP протоколида, тармоқ қурилмаларида ва ҳак.

Хэш функция деб ихтиёрий узунликдаги (бит ёки байт бирликларида) маълумотни бирор фиксирулган узунликдаги (бит ёки байт бирликларида) қийматга ўтказувчи функцияга айтилади. Хэш функциялар статистик тажрибаларни ўтказишида, мантикий қурилмаларни текширишда, тез қидириб топиш алгоритмларини тузишида ва маълумотлар базасидаги маълумотларнинг тўлалигини текширишда қўлланилади.

Криптографияда хэш функциялар қўйидаги масалаларни ҳал қилиш учун ишлатилади:

- маълумотни узатишида ёки сақлашда унинг тўлалигини назорат қилиш учун;
- маълумотнинг манбани аутентификация қилиш учун.

Маълумотни узатишида ёки сақлашда унинг тўлалигини назорат қилиш учун ҳар бир маълумотнинг хэш қиймати (бу хэш қиймат маълумотни аутентификация қилиш коди ёки “имитовставка”-маълумот блоклари билан боғлиқ бўлган қўшимча киритилган белги дейилади) ҳисобланилади ва бу қиймат маълумот билан бирга сақланилади ёки узатилади. Маълумотни қабул қилган фойдаланувчи маълумотнинг хэш қийматини ҳисоблайди ва унинг назорат қиймати билан солишидиради. Агар таққослашда бу қийматлар мос келмаса, маълумот ўзгарганлигини билдиради.

Хэш функция деб, ихтиёрий узунликдаги M маълумотни фиксирулган узунликдаги $h(M)=H$ қийматга акслантирувчи, осон ҳисобланадиган бир томонли функцияга айтилади.

Хэш қиймат бошқа номлар билан: “хэш код”, “свертка”, “дайджест”, “бармоқ излари” деб ҳам аталади.


Хэш функцияга қўйидаги талаблар қўйилади:

1. Ихтиёрий узунликдаги матнга қўллаб бўлади.
2. Чиқишида тайинланган узунликдаги қийматни беради.

3. Ихтиёрий берилган х бўйича $h(x)$ осон ҳисобланади.
4. Ихтиёрий берилган H бўйича $h(x) = H$ тенгликдан x ни ҳисоблаб топиб бўлмайди. (Бир томонлилик хоссаси)
5. Олинган x ва $y \neq x$ матнлар учун $h(x) \neq h(y)$ бўлади. (Коллизияга бардошлилик хоссаси).

Ҳозирда амалда хэш функциялар ўзи алоҳида фойдаланилмай, балки улар устида ишлаб чиқилган тизимлар кенг фойдаланилади. Ушбу тизимларларга, электрон рақамли имзо алгоритмлари, маълумотларни аутентификациялаш тизимларини олишимиз мумкин.

Маълумотни аутентификациялаши тизимлари (MAC) хэш функциялар бажарган маълумотни бутунлигини таъминлаш вазифаси устига қўшимча равишда, маълумотни аутентификациялаш вазифасини ҳам бажаради. Умумий ҳолда MAC тизимларининг ишлаши қуидаги 1.20-расмда акс эттирилган.¹

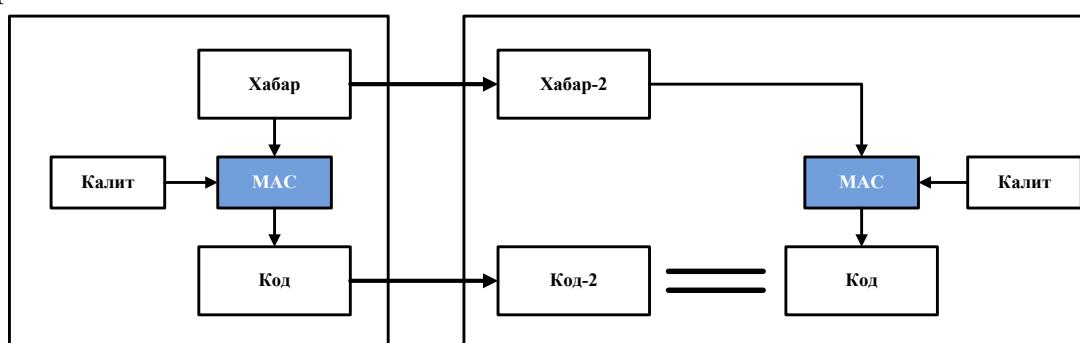

1.20-расм. MAC тизимлари

Ушбу тизимларда фақатгина икки томонга маълум бўлган махфий параметр “Калит” фойдаланилиб, ушбу параметр орқали фойдаланувчи маълумоти аутентификациядан ўтказилади. Ҳозирда MD5, SHA1, SHA2 хэш функцияларига асосланган MAC тизимларидан амалда кенг фойдаланилади.

Бундан ташқари маълумот манбанинг ҳақиқийлигини таъминлашда, маълумот муаллифини аниқлашда электрон рақамли имзо (ЭРИ) фойдаланилиб, уларнинг асосий вазифаси қуидагилардан иборат:

- махфий калит фақат фойдаланувчи (A)нинг ўзигагина маълум бўлса, у ҳолда фойдаланувчи (B) томонидан қабул қилиб олинган маълумотни фақат (A) томонидан жўнатилганлигини рад этиб бўлмайди;

- қонун бузар (рақиб томон) махфий калитни билмаган ҳолда мадификациялаш, сохталаштириш, фаол модификациялаш, ниқоблаш ва бошқа шу каби алоқа тизими қоидаларининг бузилишига имконият туғдирмайди;

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 136 – 138 – с.

- алоқа тизимидан фойдаланувчиларнинг ўзаро боғлиқ ҳолда иш юритиши муносабатидаги кўплаб келишмовчиликларни бартараф этади ва бундай келишмовчиликлар келиб чиққанда воситачисиз аниқлик киритиш имконияти туфилади.

Махсус ЭРИ алгоритмлари рақамли имзони ҳисоблаш ва имзони текшириш қисмларидан иборат. Рақамли имзони ҳисоблаш қисми имзо кўйувчининг маҳфий қалити ва имзоланиши керак бўлган ҳужжатнинг хэш қийматига боғлиқ бўлади. Имзони текшириш қисми имзо эгасининг очик қалитига ва қабул қилиб олинган ҳужжатнинг хэш қийматига боғлиқ ҳолда амалга оширилади.

Электрон рақамли имзо алгоритмлари

Ҳар қандай ёзма хат ёки ҳужжатнинг охирида шу ҳужжатни тузувчиси ёки тузиш учун жавобгар бўлган шахснинг имзоси бўлиши табиий ҳолdir. Бундай ҳолат одатда қуидаги иккита мақсаддан келиб чиқади. Биринчидан, маълумотни олган томон ўзида мавжуд имзо наъмунасига олинган маълумотдаги имзони солиширган ҳолда шу маълумотнинг ҳақиқийлигига ишонч ҳосил қиласди. Иккинчидан, шахсий имзо маълумот ҳужжатига юридик жиҳатдан муаллифликни кафолатлайди. Бундай кафолат еса савдо–сотик, ишончнома, мажбурият ва шу каби битимларда алоҳида муҳимдир.

Ҳужжатлардаги қўйилган шахсий имзоларни сохталашибириш нисбатан мураккаб бўлиб, шахсий имзоларнинг муаллифларини ҳозирги замонавий илғор криминалистика услубларидан фойдаланиш орқали аниқлаш мумкин. Аммо Электрон рақамли имзо хусусиятлари бундан фарқли бўлиб, иккилиқ саноқ систэмаси хусусиятлари билан белгиланадиган хотира регистрлари битларига боғлиқ. Хотира битларининг маълум бир кетмакетлигидан иборат бўлган Электрон имзони кўчириб бирор жойга қўйиш ёки ўзгаришиш компьютерлар асосидаги алоқа тизимларида мураккаблик туғдирмайди.

Бугунги юқори даражада ривожланган бутун дунё сиивилизациясида ҳужжатлар, жумладан маҳфий ҳужжатларнинг ҳам, Электрон кўринишида ишлатилиши ва алоқа тизимларида узатилиши кенг қўлланилиб борилаётганлиги Электрон ҳужжатлар ва Электрон имзоларнинг ҳақиқийлигини аниқлаш масалаларининг муҳимлигини келтириб чиқармоқда.

Очиқ қалитли криптографик тизимлар қанчалик қулай ва криптобардошли бўлмасин, аутентификация масаласининг тўла ечилишига жавоб бера олмайди. Шунинг учун аутентификация услуби ва воситалари криптографик алгоритмлар билан биргалиқда комплекс ҳолда қўлланилиши талаб этилади.

Куйида иккита (А) ва (Б) фойдаланувчиларнинг алоқа муносабатларида аутентификация тизими ракиб томоннинг ўз мақсади йўлидаги қандай хатти-ҳаракатларидан ва криптотизим фойдаланувчиларининг фойдаланиш протоколини ўзаро бузилишлардан сақлаши кераклигини кўрсатувчи ҳолатлар кўриб чиқилади.

Рад этиши. Фойдаланувчи (А) фойдаланувчи (Б) га ҳақиқатан ҳам маълумот жўнатган бўлиб, узатилган маълумотни рад этиши мумкин.

Бундай қоида бузилишининг (тартибсизликнинг) олдини олиш мақсадида Электрон (рақамли) имзодан фойдаланилади.

Модификациялаш (ўзгартириши). Фойдаланувчи (Б) қабул қилиб олинган маълумотни ўзгартириб, шу ўзгартирилган маълумотни фойдаланувчи (А) юборди, деб таъкидлайди (даъво қиласди).

Соҳталаштириши: Фойдаланувчи (Б)нинг ўзи маълумот тайёрлаб, бу соҳта маълумотни фойдаланувчи (А) юборди деб даъво қиласди.

Фаол модификациялаш (ўзгартириши): (А) ва (Б) фойдаланувчиларнинг ўзаро алоқа тармоғига учинчи бир (В) фойдаланувчи ноқонуний тарзда боғланиб, уларнинг ўзаро узатаётган маълумотларини ўзгартирган ҳолда деярли узлуксиз узатиб туради.

Ниқоблаш (имитациялаш): Учинчи фодаланувчи (В) фойдаланувчи (Б)га фойдаланувчи (А) номидан маълумот жўнатади.

Юқорида санаб ўтилган: модификациялаш, соҳталаштириш, фаол модификациялаш, ниқоблаш каби алоқа тизими қоидаларининг бузилишини олдини олиш мақсадида рақамли сигнатурадан – рақамли имзо ва узатиладиган маълумотнинг бирор қисмини тўла ўз ичига оловчи рақамли шифрматндан иборат бўлган маълумотдан фойдаланилади.

Такрорлаш: Фойдаланувчи (В) фойдаланувчи (А) томонидан фойдаланувчи (Б)га жўнатилган маълумотни такроран (Б)га жўнатади. Бундай ноқонуний хатти-ҳаракат алоқа усулидан банклар тармоқларида Электрон ҳисоб–китоб тизимидан фойдаланишда ноқонунийлик билан ўзгалар пулларини талон-тарож қилишда фойдаланилади. Ана шундай ноқонуний усуллардан муҳофазаланиш учун қуийдаги чора - тадбирлари кўрилади.

- имитациялашга бардошлилик – имитабардошлилик;
- криптотизимга кираётган маълумотларни муҳофаза мақсадларидан келиб чиқиб тартиблаш.

Электрон рақамли имзо алоқа тизимларида бир неча тур қоида бузилишларидан муҳофаза қилинишни таъминлайди, яъни:

- махфий калит фақат фойдаланувчи (А)нинг ўзигагина маълум бўлса, у

холда фойдаланувчи (Б) томонидан қабул қилиб олинган маълумотни фақат (А) томонидан жўнатилганигини рад этиб бўлмайди;

- қонун бузар (рақиб томон) маҳфий калитни билмаган холда мадификациялаш, соҳталаштириш, фаол модификациялаш, ниқоблаш ва бошқа шу каби алоқа тизими қоидаларининг бузилишига имконият туғдирмайди;

- алоқа тизимидан фойдаланувчиларнинг ўзаро боғлиқ холда иш юритиши муносабатидаги кўплаб келишмовчиликларни бартараф етади ва бундай келишмовчиликлар келиб чиққанда воситачисиз аниқлик киритиш имконияти туғилади.

Кўп ҳолларда узтилаётган маълумотларни шифрлашга ҳожат бўлмай, уни Электрон рақамли имзо билан тасдиқлаш керак бўлади. Бундай ҳолатларда очиқ матн жўнатувчининг ёпиқ калити билан шифрланиб, олинган шифрматн очиқ матн билан бирга жўнатилади. Маълумотни қабул қилиб олган томон жўнатувчининг очиқ калити ёрдамида шифрматни дешифрлаб, очиқ матн билан солишириши мумкин.

1991 йилда АҚШ даги Стандартлар ва Технологиялар Миллий Институти DSA (Digital Signature Algorithm) рақамли имзо алгоритмининг стандартини DSS (Digital Signature Standart) биз юқорида келтирган Эл-Гамал ва RSA алгоритмлари асосида яратиб, фойдаланувчиларга таклиф етган.

Дастлаб таъкидланганидек, имзо хужжатнинг юридик мақомини кафолатлайди. Хозирги ривожланган жамиятда ахборот коммуникация тармоқларида Электрон маълумот алмашинувининг кенгайиб бориши маълумотларнинг маҳфийлигини, ҳақиқийлигини ва муаллифликни ўрнатиш масалаларини ечишни талаб етади. Масалан, алмашилган Электрон маълумотлар асосида у ёки бу ҳолатнинг ўзгариши, бу маълумотлар муаллифи манфатларига зид келиб, у электрон маълумот муаллифлигидан бош тортиши мумкин. Шундай ҳолатларнинг олдини олиш механизми маълумот муаллифини ўзигагина маълум бўлган бирор сонли параметр (маҳфий калит) билан боғлиқ холда ҳосил қилинадиган сонлар кетма-кетлигига иборат бўлган Электрон рақамли имзо (ЭРИ) ҳисобланади.

ЭРИ ахборот коммуникация тармоғида электрон хужжат алмашинуви жараёнида қуйидаги учта масалани ечиш имконини беради:

- электрон хужжат манбаининг ҳақиқийлигини аниқлаш;
- электрон хужжат яхлитлигини (ўзгармаганлигини) текшириш;
- электрон хужжатга рақамли имзо қўйган субъектни муаллифликдан бош тортмаслигини таъминлайди.

Ҳар қандай ЭРИ алгоритми иккита қисмдан иборат бўлади.

- имзо қўйиш;
- имзони текшириш.

Рақамли имзони шакллантириши муолажаси. Ушбу муолажани тайёрлаш босқичида хабар жўнатувчи абонент A иккита калитни генерациялади: маҳфий калит k_A ва очик калит K_A . Очик калит K_A унинг жуфти бўлган маҳфий калити k_A дан ҳисоблаш орқали олинади.


Очиқ калит K_A тармоқнинг бошқа абонентларига имзони текширишда фойдаланиш учун тарқатилади.

Рақамли имзони шакллантириш учун жўнатувчи A аввало имзо чекилувчи матн M нинг хеш функцияси $h(M)$ қийматини ҳисоблайди (16-расм).

Хеш-функция имзо чекилувчи дастлабки матн “ M ” ни дайджест “ m ”га зичлаштиришга хизмат қиласди. Дайджест M - бутун матн “ M ” ни характерловчи битларнинг белгиланган катта бўлмаган сонидан иборат нисбатан қисқа сондир. Сўнгра жўнатувчи A ўзининг маҳфий калити k_A билан дайджест “ m ” ни шифрлайди. Натижада олинган сонлар жуфти берилган “ M ”матн учун рақамли имзо ҳисобланади. Хабар “ M ” рақамли имзо билан биргаликда қабул қилувчининг адресига юборилади (1.21-расм).

Хабар M

Қабул қилувчига

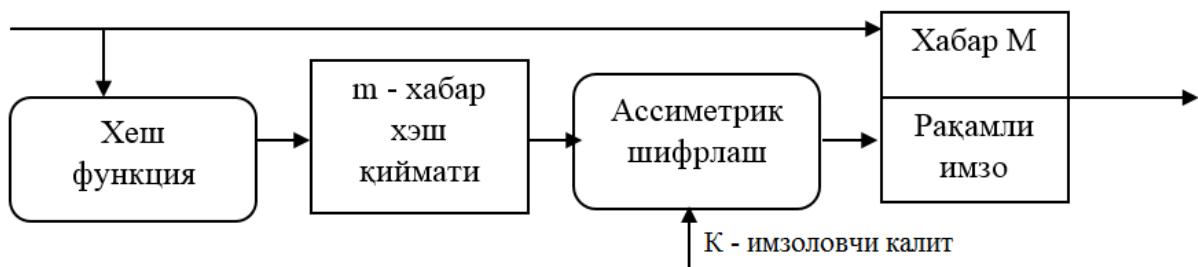

1.21-расм. Электрон рақамли имзони шакллантириш схемаси

Рақамли имзони текшириши муолажаси. Тармоқ абонентлари олинган хабар “ M ”нинг рақамли имзосини ушбу хабарни жўнатувчининг очик калити K_A ёрдамида текширишлари мумкин (1.22-расм).

Электрон рақамли имзони текширишда хабар “ M ”ни қабул қилувчи “ B ” қабул қилинган дайджестни жўнатувчининг очик калити “ K_A ” ёрдамида расшифровка қиласди. Ундан ташқари, қабул қилувчини ўзи хешфункция $h(M)$ ёрдамида қабул қилинган хабар “ M ”нинг дайджести “ m ”ни ҳисоблайди ва уни расшифровка қилингани билан таққослади. Агар иккала дайджест “ m ” ва “ m' ” мос келса рақамли имзо ҳақиқий ҳисобланади.

Акс ҳолда имзо қалбакилаштирилган, ёки ахборот мазмуни ўзгартирилган бўлади.



1.22 - расм. Электрон рақамли имзони текшириш схемаси

Имзо қўйиш муаллиф томонидан, фақат унга маълум бўлган махфий калит билан амалга оширилади. Имзонинг ҳақиқийлигини текшириш еса исталган шахс томонидан, имзо муаллифининг очиқ калити билан амалга оширилиши мумкин.

Электрон коммуникациялар ва Электрон хужжат алмашинуви ҳозирги кунда иш юзасидан бўладиган муносабатларнинг ажралмас қисми ҳисобланиб, ҳар қандай замонавий ташкилотни Электрон хужжатлар алмашинуви ва Интернетсиз тасавур қилиш қийин.

Интернет тармоғидан Электрон хужжатлар алмашинуви асосида молиявий фаолият олиб борища маълумотлар алмашинувини ҳимоя қилиш ва Электрон хужжатнинг юридик мақомини таъминлаш биринчи даражали аҳамият касб етади.

Электрон хужжатли маълумот алмашинуви жараёнида ЭРИни қўллаш ҳар хил турдаги тўлов тизимлари (пластик карточкалар), банк тизимлари ва савдо соҳаларининг молиявий фаолиятини бошқаришда Электрон хужжат алмашинуви тизимларининг ривожланиб бориши билан кенг тарқала бошлади.

Ҳозирда ЭРИ тизимини яратишнинг бир нечта йўналишлари мавжуд. Бу йўналишларни учта гуруҳга бўлиш мумкин:

1. очиқ калитли шифрлаш алгоритмларига асосланган;
2. симметрик шифрлаш алгоритмларига асосланган;
3. имзони ҳисоблаш ва уни текширишнинг маҳсус алгоритмларига асосланган рақамли имзо тизимларидир.

Калитларни бошқариш

Калитлар ҳақидаги маълумот дэганда ахборот-коммуникация криптотизимида мавжуд бўлган барча калитлар тўплами ва уларнинг муҳофазаси билан боғлиқ маълумотлар тушунилади. Агарда калитлар ҳақидаги маълумотларни етарли даражадаги ишончли муҳофазали

бошқаруви таъминланмаса, табиийки, рақиб томонга ахборот-коммуникация тизимидағи деярли ихтиёрий маълумотни олиш учун тўла имконият туғилади.

Калитларни бошқариш жараёни қўйидаги учта муҳим бўлган:

- барча калитларнинг ўзаро боғлиқ ҳолда, яъни бир бутун ҳолда ишлаш жараёнини таъминлаш (калитлар генерацияси);
 - калитлар тўпламининг мақсадли кенгайиб боришини таъминлаш (калитларларнинг тўпланиши);
- калитларларни фойдаланувчилар доирасида тақсимлаш (калитларларнинг тақсимланиши) жараёнларига аҳамият беришни талаб этади.

Диффи – Хелман калитларни очиқ тақсимлаш протоколи. У. Диффи ва М.Е. Хеллманнинг калитларни очиқ тақсимлаш системаси очиқ калитли бошқа криптотизимлар каби маҳфий калитни маҳфий канал орқали узатилишининг ҳожати йўқлигини таъминлайди, аммо аутентификация масаласини ечмайди ва ўртадаги одам ҳужумига бардошсиз.¹

Мисол:

ALICE	EVIL EVE	BOB
Alice ва Bob иккита g , p ($p > g$) сонни ҳосил қиласди. $p=11$, $g=7$	Бузғунчига ҳам $p=11$, $g=7$ маълум.	Alice ва Bob иккита g , p ($p > g$) сонни ҳосил қиласди. $p=11$, $g=7$
Alice ўзининг маҳфий калитини ҳосил қиласди. $X_A=6$		Bob ўзининг маҳфий калитини ҳосил қиласди. $X_B=9$
$Y_A=g^{X(A)} \pmod{p}$ $Y_A=7^6 \pmod{11}=4$		$Y_B=g^{X(B)} \pmod{p}$ $Y_A=7^9 \pmod{11}=8$
Alice $Y_A=8$ ни қабул қиласди.	Бузғунчига ҳам $Y_B=4$, $Y_A=8$ маълум.	Bob $Y_B=4$ ни қабул қиласди.
Маҳфий калит = $Y_B^{X_A} \pmod{p}$ Маҳфий калит = $8^6 \pmod{11} = 3$		Маҳфий калит = $Y_A^{X_B} \pmod{p}$ Маҳфий калит = $4^9 \pmod{11} = 3$

Қўйида 1.1-жадвалда криптографик ҳимоя усуллари ва уларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлашда тутган ўрни келтирилган.

1.1-жадвал

Криптографик ҳимоя усуллари ва уларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлашда тутган ўрни

Алгоритмлар	Маҳфийлик	Аутентификация	Яхлитлик	Калитлар
-------------	-----------	----------------	----------	----------

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 100 – 102 – с.

				бошқаруви
Симметрик алгоритм	Xa	Йўқ	Йўқ	Xa
Носимметрик алгоритм	Xa	Йўқ	Йўқ	Xa
Электрон рақамли имзо алгоритми	Йўқ	Xa	Xa	Йўқ
Калит тарқатиш алгоритми	Xa	Йўқ	Йўқ	Xa
Бир томонлама хэш функциялар	Йўқ	Йўқ	Xa	Йўқ
Хабар аутентификация коди	Xa	Xa	Xa	Йўқ

Назорат саволлари

1. Ахборот хавфсизлигини ташкил этувчилари.
2. Ахборот хавфсизлигига мавжуд муаммолар ва уларни сабаблари.
3. Ахборот хавфсизлигига заифлик тушунчаси.
4. Ахборот хавфсизлигига таҳдид тушунчаси.
5. Ахборот хавфсизлигига хужум тушунчаси.
6. Ахборот хавфсизлиги сиёсати.
7. Ахборотни ҳимоялаш усууллари.
8. Ахборотнинг криптографик ҳимояси.
9. Криптография ва криптоатҳлиз фанлари мақсади.
10. Криптографиянинг бўлимлари.
11. Симметрик шифрлаш тизимлари вазифалари.
12. Асимметрик шифрлаш тизимлари ва улардан фойданиш.
13. ЭРИ алгоритмлари вазифаси.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Stamp Mark. Information security: principles and practice. USA, 2015.
2. Peter Stavroulakis, Mark Stamp. Handbook of Information and Communication Security. 2010.
3. Ганиев С.К., Каримов М.М., Тошев К.А. Ахборот хавфсизлиги. 2008.
4. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. – М.: издательство ТРИУМФ. -816 стр.
5. Акбаров Д.Е. Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптографик усууллари ва уларнинг қўлланилиши. 2008.

2-мавзу. Аутентификация ва идентификация усуллари. Рухсатларни назоратлаш. Ҳужумларни аниқлаш тизимлари (2 соат)

Режа:

- 2.1. Аутентификация ва идентификация усуллари.
- 2.2. Рухсатларни назоратлаш.
- 2.3. Тармоқлараро экран.
- 2.4. Ҳужумларни аниқлаш тизимлари.

Таянч иборалар: *идентификация, аутентификация, авторизация, парол, биометрик хусусият, рухсатларни назоратлаш, мандатга асосланган модел, дискрецион модел, ролга асосланган модел, Белла-Ла-Пудула модели, тармоқлараро экран, ҳужусларни аниқлаш тизимлари, рухсатлар матрицаси.*

2.1. Аутентификация ва идентификация усуллари

Идентификация - жараёни фойдаланувчини тизимга танитиш жараёни бўлиб, унда одатда фойдаланувчи ўз исмидан (логин), смарт карталардан ва биометрик хусусиятларидан фойдаланиши мумкин.

Аутентификация жараёни - фойдаланувчи ёки маълумотни ҳақиқатда тўғри эканлигини текшириш жараёни бўлиб, одатда З турга бўлинади:¹

- Бирор нарсани билиш асосида. Масалан: парол, PIN, савол-жавоб ва ҳ.к.
- Бирор нарсага эгалик қилиш асосида. Масалан: ID карта, хавфсизлик токенлари ва ҳ.к.
- Мавжуд ўзига хос факторлар асосида. Масалан: бармоқ изи, юз тузилиш, ДНК, овоз, ҳаракат ва ҳ.к.

Пароллар асосида аутентификациялаш. Парол асосида аутентификациялаш усули кенг тарқалган усуллардан бири саналиб қолмасдан, энг заиф усулдир. Парол асосида аутентификациялаш усулини заифликка олиб келувчи омиллар:

- мураккаб паролларни эсга қолиши қийин бўлганлиги сабабли фойдаланувчи томонидан содда пароллардан фойдаланиш;
- паролни унутиб қўйиш муаммоси;
- қўп тизимларда фойдаланувчи томонидан айнан бир хил паролдан фойдаланилиши;
- парол ўқиб олувчи ҳар хил дастурлар мавжудлиги ва ҳ.к.

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 230 - 233 – с.

Парол – аутентификациялашда кенг фойдаланилаётган катталик бўлиб, фойдаланишда катта қулайлик тұғдиради. Аммо, бардошлиги жуда паст.

Криптографик калит – аутентификациялашда фойдаланилиб, бардошлиги жихатидан паролга қараганда бардошли.

Криптографик калит	Парол
Калит ўлчами 64 – бит	Парол ўлчами 8 та белгидан иборат ва 256
Калитлар сони 2^{64}	та белгилардан фойдаланиш мумкин;
Калит тасодифий танланади	Жами пароллар сони $256^8 = 2^{64}$
Таҳдидчи $2^{64}/2 = 2^{63}$ та калитни ҳисоблаши керак.	Пароллар тасодифий танланмайди;
	Таҳдидчи 2^{63} дан кам уриниш билан паролни топа олади (лугат бўйича хужум).
Ёмон парол	Яхши парол
-frank	-Pikachu
-Fido	-102560
-password	-AustinStamp
	-jflej,43j-EmmL+y
	-09864376537263
	-P0kem0N
	-FSa7Yago
	-0nceuP0nAt1m8
	-PokeGCTall150

Паролларга асосланган аутентификациялаш тизимларида парол 3 марта нотўғри киритилган тақдирда тизим қулфланиши шарт. Пароллар одатда файлларда хешланган ҳолда сақланади. Аутентификация жараёни хешланган парол орқали амалга оширилади. Бу ҳолда бузғунчи файлни қўлга киритлан тақдирда ҳам паролга эмас балки унинг хэш қийматига эга бўлади.

Лугатга асосланган таҳдид. Бу таҳдид тури паролга асосланган аутентификациялаш тизимлари учун мос бўлиб, заиф пароллардан ёки умумий бўлган пароллардан фойдаланилган тақдирда катта фойда беради. Бунинг учун бузғунчи интернет тармоғидан кенг фойдаланилган пароллар рўйхатини (лугатини) кўчириб олади ва уларни тизимга бирин-кетин қўйиш орқали текшириб қўради.

Пароллар хешланган тақдирда ҳам лугатга асосланган таҳдид ўринли бўлиб, заиф парол фойдаланилган вақтда катта самара беради.

Паролларни сақлашда одатда “туз (salt), s”дан кенг фойдаланади. Бунинг учун фойдаланувчи тасодифий катталик “туз”ни танлайди ва паролга қўшиб, унинг $y=h(p,s)$ хэш қийматини ҳисоблайди ва пароллар файлига (y, s) шаклида ёзиб қўяди. Бу ерда “туз” махфий саналмайди аммо, бузғунчи ҳар бир фойдаланувчи учун уни алоҳида ҳисоблаши талаб этилади.¹

Паролларни аниқлаш: математик ҳисоблаш. Фараз қилайлик парол 8 та белгидан иборат бўлиб, у 128 белгидан иборат бўлган алифбодан олинган. Бунда мавжуд пароллар сони $128^8 = 2^{56}$. Пароллар файлига жами бўлиб, 2^{10} та паролдан иборат бўлиб, таҳдидчи 2^{20} та кенг тарқалган паролдан

^{1,2} Stamp Mark. Information security: principles and practice. 237 – с.


иборат бўлган луғатдан фойдаланади. Агар паролни луғатда бўлиш эҳтимоллиги $\frac{1}{4}$ га тенг деб олинса:¹

- луғатдан фойдаланилмаган ҳолда, камида $2^{56}/2=2^{55}$ уринишни амалга ошириши шарт;
- “туз”дан фойдаланилган ҳолда эса $\frac{1}{4} (2^{19}) + \frac{3}{4} (2^{55}) = 2^{54.6}$ га тенг бўлади;
- “туз”дан фойдаланилмаган ҳолда, 2^{20} га тенг бўлади.

Амалда паролларни бузишга Password Cracker, Password Portal, L0phtCrack and LC4(Windows), John the Ripper(Unix) воситалардан фойдаланилмоқда.

ID карталар асосида аутентификациялаш усули пароллар асосида аутентификациялаш усуга қараганда бардошли саналиб, фойдаланувчи томонидан йўқотилиб қўйиш муаммоси мавжуд. Бу усулда асосан машинанинг пултини, парол генератори, смарт карта ва ҳак.

Калит генераторларига асосланган аутентификациялаш тизими куйидагича:²

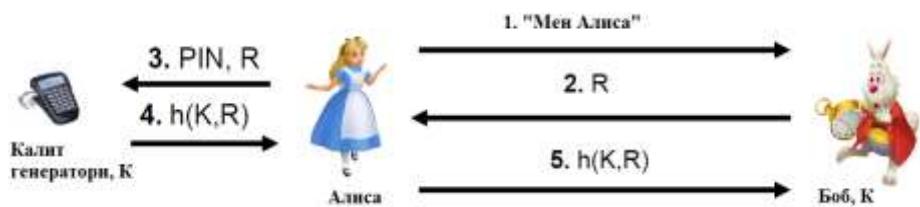

2.1 – расм. Калит генератори орқали аутентификациялаш

Мавжуд ўзига хос хусусиятлар ёки биометрик параметрлар асосида аутентификациялаш усули бардошли саналиб, юқоридаги усулларда мавжуд камчиликлар бартараф этилган. Камчилик сифатида эса фойдаланилган курилма нархи ёки жараён вақтини узоқлигини келтириш мумкин.

Ананавий аутентификациялаш усуллари (пароль асосида ва нимагадир эгалик қилиш асосида) фойдаланишда қулай бўлишига қарамасдан қатор камчиликларга эга:

- фойдаланувчи пароли одатда содда ва фойдаланувчи хотирасида сақланиши осон бўлиш учун қисқа фразалардан фойдаланади, бу эса ушбу тизимнинг заифлигини англаради;
- паролларни эсдан чиқариб қўйиш муаммоси;
- аутентификациялаш токенларини (смарт карталар ва х.) йўқотиб қўйиш муаммоси ва х.

Ушбу муаммоларни бартараф этиш учун учинчи йўналиш, *биометрик* параметрларга асосланган аутентификациялаш усулларидан фойдаланилади. Биометрик параметрларга асосланган аутентификациялаш усуллари ўзининг

³ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 252 – с.


ишончлиликтік, ўғирлаб бўлмаслик, кўчириб бўлмаслик, фойдаланишда қулайлик ва х. хусусиятлари билан ажралиб туради (2.2-расм).



2.2-расм. Аутентификациялаш усуллари

Биометрик параметрларда унтиш, йўқотиб қўйиш, нусха қўчириш, сохталаштириш ва бошқа фойдаланувчи томонидан ишлатиб бўлмаслиги каби муаммоларнинг йўқлиги билан ажралиб туради.

Умумий кўриниши:	Парол, махфийлик	Токен	Биометрик параметрлар
Аутентификациялаш асоси:	Яширинлик ёки ноаниқлик асосида	Эгалик килиш асосида	Ягоалик ва шахсийлик
Хавфсизлик ҳимояси	Маҳкам ёдда сақлаш	Доим ёнда олиб юриш	Қалбакилаш-тириш мураккаб
Мисол	Ананавий	Комбинацион қулф	Ҳайдовчилик гувоҳномаси
	Ракамли	ШК пароли	Бармоқ изи
Хавфсизлик томонидан камчилиги	Фойдаланиш даврида махфийлик камая боради	Токен йўқотилган ҳолатда катта хавф олиб келиши мумкин	ID алмаштиришни муракаблиги

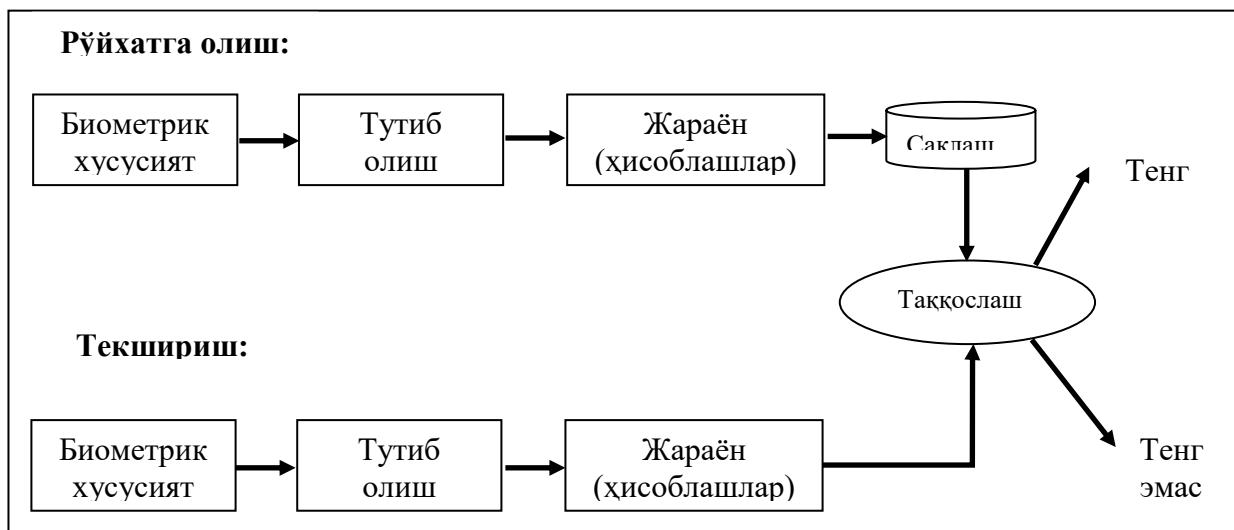

2.3-расм. Биометрик аутентификациялаш тизимларининг умумий ишлаш технологияси

Биометрик параметрлар турлари. Биометрик параметрларни турларга ажратгандан кўра, биометрик параметрлар орқали қабул қилинаётган сигналлар турига қараб ажратиш афзал ва улар қуидагилар:¹

- турғун биометрик сигналлар (бармоқ изи, юз тузилиш, қўл шакли, кўз қорачиги ва ҳ.к);
- ўзгарувчан биометрик сигналлар (овоз, ҳаракат, клавиатурада ёзиш тезлиги).

Бундан ташқари биометрик параметрлар шахсга боғлиқ ҳолда физиологик (бармоқ изи, юз тузилиш, қўл шакли, кўз қорачиги ва ҳ.) ва хатти-ҳаракатига (ҳаракат, клавиатурада ёзиш тезлиги) асосланган ва комбинацион (овоз) параметрларга бўлинади.

Биометрик аутентификациялаш усуллари қандай биометрик хусусиятларга асосланганлигига кўра қуидаги турларга бўлинади:

- бармоқ изига;
- юзни таниб олишга;
- кўз қорачигига;
- шахс имзосига;
- овозга;
- қўл геометриясига;
- ДНК таҳлилига;
- қўл қон томирларига;
- қулоқ шаклига;
- компьютер клавиатурасида ёзиш хусусиятига;
- ҳаракатга асосланган ва ҳ.

Биометрик хатоликлар. Ёлгон маълумотни қабул қилинishi даражаси ва ёлгонни мос келиши даражаси (*False Accept Rate (FAR)* and *False Match Rate (MAR)*): ушбу катталик, киритилган маълумот билан маълумотлар базасидаги маълумотлар мос келмаган ҳолда тизимни муваффақиятли текширувни амалга ошириш даражасини кўрсатади. Бошқа сўз билан айтганда, нотўғри уринишлар фоизини кўрсатади. Ушбу хатолик миқдори катта бўлган тизимларда одатда, рухсат этилмаган фойдаланувчиларни тизимдан фойдаланишига йўл қўйилмайди.²

Тўғри маълумотни инкор этилиши даражаси ёки ёлгондан мос келмаслик даражаси(*False Reject Rate (FRR)* or *False Non-Match Rate (FNMR)*): ушбу катталик тўғри киритилган маълумотни тизим ёлғон маълумот деб қабул қилиши ва бунинг натижасида муваффақиятсиз

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 242 – 243 – с.

^{1,2} Stamp Mark. Information security: principles and practice. 244 – с.

текшүрүвни амалга оширилишига айтилади. Бөшқа сүз билан айтганда, ушбу катталик түғри маълумотларни рад этилиш даражасини күрсатади.¹

Ушбу юқорида номлари келтирилгандар үсуллар қанчалик бардошли саналмасын, ушбу үсуллар асосида ишлаб чиқылған тизим бардошлилиги фақат буларга боғлиқ бўлмайди. Одатда ушбу параметрлар ҳақиқий фойдаланувчи томонидан эмас, бузғунчи томонидан ҳам киритилиши мумкин. Ушбу ҳолатда ананавий аутентификациялаш усулида ўзига яраша муаммо келиб чиқади. Ушбу муаммомни олдини олиш мақсадида ҳозирда кенг тарқалган *икки факторли аутентификациялаш* усулидан фойдаланилади.²

Ушбу үсулда одатий аутентификациялаш усулидан ўтган фойдаланувчи юқоридаги үсуллардан бири асосида иккинчи марта аутентификациядан ўтказилади. Ушбу үсул парол асосида аутентификациялаш усулида иштирок этаётган ҳақиқий фойдаланувчи ёки компьютер эканлигини аниқласа, хавфсизлик токенларига асосланган үсулда эса токен эгаси ҳақиқийлигини текширади. Биометрик аутентификациялаш үсулларида эса фойдаланувчини ҳақиқийлиги ва тириклигини текширишда фойдаланилади.

Умумий ҳолда икки факторли аутентификациялаш усули оддий аутентификациялаш усулига қўшимча хавфсизлик параметрини қўшади. Икки факторли аутентификациялаш усули унда фойдаланилган қурилма турига қараб икки турга: уланган(*connected*) ва уланмаган (*unconnected*) бўлинади.

Уланган қурилмаларга асосланган икки факторли аутентификациялаш усулида тўғридан-тўғри боғланган қурилма орқали маълумот қабул қилинади. Масалан, USB ёки Bluetooth асосида уланган қурилмалар.

Уланмаган қурилмаларга асосланган икки факторли аутентификациялаш усулида фойдаланувчи қурилма ва аутентификация тизими орасида жойлашади.

Кўйида икки факторли аутентификациялаш усулари келтирилган:

- бир мартали парол ҳосил қилиб берувчи қурилмаларга асосланган;
- бир мартали парол ҳосил қилиб берувчи дастурий воситага асосланган;
- терминал (компьютер, мобил телефон ва ҳ.к.) хусусиятига асосланган;
- TAN (Transaction Authentication Number) рўйхатига асосланган;
- SMS токенларга асосланган;
- смарткарталар ва чип ўқувчи қурилмаларга асосланган;

³ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 252 – с.

- махсус хотирага эга USB асосланган;
- биометрик хусусиятларга асосланган ва ҳ.к.

2.2. Рухсатларни назоратлаш

Авторизация жараёни бу – фойдаланувчига тизим томонидан берилган фойдаланиш даражаси.

Тўқ сариқ китоб. Компьютер тизимлари хавфсизлигини аниқлаш критериялари (Trusted Computer System Evaluation Criteria ёки Orange book) 1983 йилда чоп этилган бўлиб, ҳозирги кунги, 2005 йилда қабул қилинган ISO/IEC 15408 нинг аналогидир. Ушбу критерия зарур ёки махфий ахборотларни саклаш, қидириш, компьютер тизимларини танлаш, классификациялаш учун фойдаланилади.

Асосий мақсади ва воситаси. Хавфсизлик сиёсати компьютер тизими учун батафсил бўлиши, юқори даражада аниқланганлиги ва тегишли бўлиши шарт. Икки асосий хавфсизлик сиёсати мавжуд: мандатга асосланган хавфсизлик сиёсати ва дискрецион хавфсизлик сиёсати. Мандатга асосланган хавфсизлик сиёсатида махфий маълумотлардан фойдаланишда индивидуал ёндошишга асосланади. Ҳар бир фойдаланувчига берилган рухсатлар ташкилотдани хавфсизлик сиёсатидан келиб чиқади. Дискремион хавфсизлик сиёсатида эса рухсатни чеклашда ва бошқаришда қоидалар тўпламидан фойдаланилади. Бу қоидалар фақат бирор керакли бўлган маълумотни олишга қаратилган бўлади. Бошқа сўз билан айтганда ҳар бир маълумот учун фойдаланувчининг рухсатлари турлича бўлиши мумкин.

Хавфсизлик сиёсатидан бўлак, индивидуал жавобгарлик мавжуд бўлиб, улар асосан учта талаабдан иборат:

- аутентификация;
- авторизация;
- аудит.

Тўқ сариқ китоб хавфсиз тизим, ишончли тизим, хавфсизлик сиёсати, кафолатланганлик даражаси, ҳисобдорлик, ишночли ҳисоблаш базалари, мулоқот мониторинги, хавфсизлик ядрои, хавфсизлик переметри каби терминлардан иборат.

Ушбу критерия 4 та: D, C, B ва A бўлимлардан иборат бўлиб, хавфсизлик даражаси А да энг юқори. С, B ва A бўлимлар қисм бўлимлардан иборат.

D – Энг кичик хавфсизлик талабига эга бўлим.

C – Дискремион ҳимоя. C1 – махфийликни дискремион таъминоти бўлиб, фойдаланувчи, маълумотларни бўлимга ажратиш ва дискремион рухсатларни бошқаришдан иборат бўлади. C2 – рухсатларни бошқариш. Дискремион

рухсатларни бошқаришнинг юқори аниқ бўлиши, индивидуал фойдаланувчи қайд ёзуви, тизимга рухсатларни бошқариш журнали, ресурсларни изоциялаш.

В – Мандатга асосланган ҳимоя. В1 – метахавфсизликдан фойдаланилган ҳолда ҳимоя. В2 – Тизимлашган ҳимоя. В3 – Хавфсизлик домени.

А – синалган ҳимоя. А1 – синалган дизайн ва юқори А1 қисмларидан иборат.

Умумий критериялар (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation, Common Criteria). Компьютер хавфсизлиги бўйича халқаро стандарт. Ушбу стандарт асосий икки талабдан иборат: функционал ва ишонч талабларидан иборат.

Функционал талаблар хавфсизлик мақсадига қўра гурухланади. Уммумий ҳолда 11 та функционал синф (3 групда), 66 оила ва 135 та компонентдан иборат.

1. Биринчи гурух хавфсизликнинг элементар хизматларини аниқлайди.
 1. FAU – аудит, хавфсизлик.
 2. FIA – идентификация, аутентификация.
 3. FRU – ресурслардан иборат.
 2. Элементар хавфсизлик хизматларидан хизматларни ишлаб чиқиш.
 1. FCO – алоқа (жунатувчи-қабул қилувчи орасидаги хавфсиз алоқа).
 2. FRP – ғайирилик.
 3. FDP – фойдаланувчи маълумотларини ҳимоялаш.
 4. FPT – объектни хавфсизлигини баҳолаш функцияси ҳимояси.
 3. Учинчи гурух объектни баҳолаш инфратузилмалари билан алоқадор.
 1. FCS – криптографик ҳимоя.
 2. FMT – хавфсизликни бошқариш.
 3. FTA – объектни баҳолашга рухсат.
 4. FTP – ишончли канал.
- Хавфсизлик кафолати талаблари 10 та синф, 44 та оила ва 93 та компонентдан иборат.
1. Биринчи гурух талаблардан ташкил топган.
 1. APE – ҳимоя профилини баҳолаш.
 2. AES – хавфсизлик вазифаларини баҳолаш.
 2. Иккинчи гурух объектни аттестациялашнинг ҳаётый циклидан иборат.
 1. ADV – объектни лойихалаш ва қуриш.
 2. ALC – ҳаётый циклни қўллаб қувватлаш.
 3. ACM – конфигурацияни бошқариш.

4. AGD – фойдаланувчи ва администраторга.
5. ATE – тестлаш.
6. AVA – заифликларни баҳолаш.
7. ADO – эксплуатация ва этказиб беришга талаблар.
8. AMA – ишонч-талабларини қўллаб қувватлаш.

Авторизациялаш технологиялари. Авторизациялашда қатор технологиялардан фойдаланилиб, уларнинг асосийлари қўйидагилар.

Мандатга асосланган рухсатларни бошқариш (Mandatory Access Control (MAC)). Бу технологияга асосан объект ёки субъектнинг хавфсизлик байроғига асосан бошқарилади. Хавфсизлик байроғи хавфсизлик даражасини белгилайди. Қўйидаги 2.1 (а,б)-жадвалда хавфсизликни ҳарбий ва савдо соҳасида даражаланиши келтирилган.

2.1 (а)-жадвал

Ҳарбий соҳада

Классификация	Изоҳ
Классификайцияланмаган.	Ахборот махфий ёки классисификацияланган эмас.
Махфий аммо классификацияланмаган.	Ахборот очиқ бўлса, унга зиён этиши мумкин.
Конфиденциал	Фақат ички фойдаланиш учун очиқ.
Махфий	Ахборот миллий хавфсизликка жиддий таъсир этиши мумкин.
Топ махфий.	Ахборот миллий хавфсизликга ўта жиддий таъсир этиши мумкин.

2.1 (б)-жадвал

Савдо соҳасида

Классификация	Изоҳ
Очиқ	Ҳамма учун очиқ маълумот
Махфий	Маълумот бизнесга таъсир этиши мумкин.
Шахсий	Бир шахсга тегишли маълумотлар.
Конфиденциал	Бу турдаги маълумотлар очилса ташкилотга жиддий таъсир этади.

Бу технологияга асосланган хавфсизликни бошқариш модели бу – Белла-Ла-Падула моделидир.¹

Дискремион рухсатларни бошқариш. Мандатга асосланган рухсатларни бошқариш тизими ҳарбий соҳада кенг фойдаланилсада, дискремион рухсатларни бошқариш тизими ўзининг содда фойдаланилиши билан ажралиб туради. Бунга кўра обьект эгаси қайси субъектни нима иш

^{1,2} Stamp Mark. Information security: principles and practice. 271, 276 – с.

қилишини белгилар беради. Бу усул мандатта асосланган усулга қараганда жуда хавфсизи саналмасада, операцион тизимларда кенг фойдаланилади.¹ Бунда асосан бошқариш матрицасыдан фойдаланилади.


2.2-жадвал

Рухсатлар матрицаси

	File 1	File 2	File 3	Program 1
Ann	Own, read, write	Read, write		Execute
Bob	Read		Read, write	
Karl		Read		Execute, read

Ролларга асосланган рухсатларни бошқариш. Бу усулга күра рухсатлар субъектларнинг ролларига асосланиб берилади. Бу бир қўринишда гурухларга ажратишга ўхшиши мумкин аммо ундан фарқли равишда бир фойдаланувчи бир нечта гурухларга тегишли бўлиши мумкин. Аммо умумий ҳолда, фойдаланувчи ягона ролга эга бўлади.

Капча. Капча (инглизча: CAPTCHA — Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) - компьютер ёки инсон эканлигини аниқлашнинг очиқ автоматлашган Тулинг тести деб аталиб, масофадаги фойдаланувчини инсон ёки компьютер эканлигини аниқлашда фойдаланилади. Бу термин 2000 йилда пайдо бўлган бўлиб, 2013 йилга келиб кунига ўртacha 320 млн. капча киритилган (2.4-расм).²

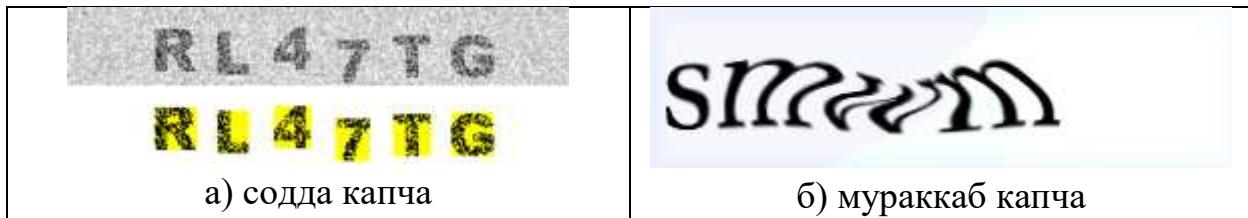

2.4-расм. Капча

Ушбу тизимнинг асосий камчилиги бу ҳар доим ҳам капча ёрқин ифодаланмайди. Гоҳида уни ҳаттоқи инсон ҳам аниқлай олмайди.

2.3. Тармоқлараро экран

Тармоқлараро экран (TЭ) - брандмауэр ёки *firewall* системаси деб ҳам аталувчи тармоқлараро химоянинг ихтисослаштирилган комплекси. Тармоқлараро экран умумий тармоқни икки ёки ундан кўп қисмларга ажратиш ва маълумот пакетларини чэгара орқали умумий тармоқнинг бир қисмидан иккинчисига ўтиш шартларини белгиловчи қоидалар тўпламини амалга ошириш имконини беради. Одатда, бу чэгара корхонанинг


³ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 285-286 – с.

корпоратив (локал) тармоги ва Internet глобал тармоқ орасида ўтказилади. Тармоқлараро экранлар гарчи корхона локал тармоги уланган корпоратив интратармогидан қилинувчи хужумлардан химоялашда ишлатилишлари мумкин бўлсада, одатда улар корхона ички тармогини Internet глобал тармоқдан суқилиб киришдан химоялайди. Аксарият тижорат ташкилотлари учун тармоқлараро экранларнинг ўрнатилиши ички тармоқ хавфсизлигини таъминлашнинг зарурый шарти хисобланади.¹

Рухсат этилмаган тармоқлараро фойдаланишга қарши таъсир кўрсатиш учун тармоқлараро экран ички тармоқ хисобланувчи ташкилотнинг химояланувчи тармоги ва ташқи ғаним тармоқ орасида жойланиши лозим (2.5-расм). Бунда бу тармоқлар орасидаги барча алоқа факат тармоқлараро экран орқали амалга оширилиши лозим. Ташкилий нуқтаи назаридан тармоқлараро экран химояланувчи тармоқ таркибига киради.

Ички тармоқнинг кўпгина узелларини бирданига химояловчи тармоқлараро экран қўйидаги иккита вазифани бажариши керак:

- ташқи (химояланувчи тармоқقا нисбатан) фойдаланувчиларнинг корпоратив тармоқнинг ички ресурсларидан фойдаланишини чэгаралаш. Бундай фойдаланувчилар қаторига тармоқлараро экран химояловчи маълумотлар базасининг серверидан фойдаланишга уринувчи шериклар, масофадаги фойдаланувчилар, хакерлар, ҳатто компаниянинг ходимлари киритилиши мумкин;
- химояланувчи тармоқдан фойдаланувчиларнинг ташқи ресурслардан фойдаланишларини чэгаралаш. Бу масаланинг ечилиши, масалан, сервердан хизмат вазифалари талаб этмайдиган фойдаланишни тартибга солишга имкон беради.

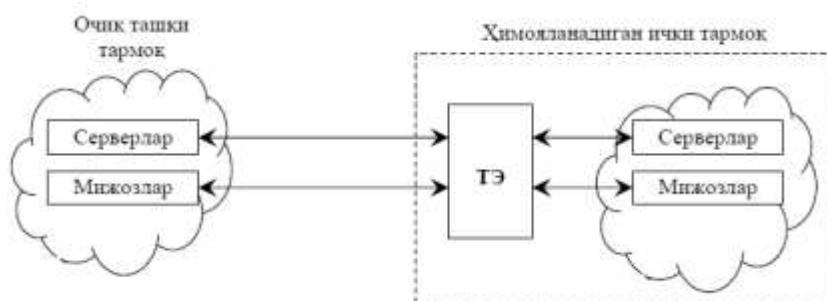

2.5 – расм. Тармоқлараро экранни улаш схемаси

Тармоқлараро экранни классификациялашда стандарт мавжуд эмас. Шунга қарамасдан, уларни OSI моделининг қайси сатҳига ишлашига қараб қўйидаги турларга ажратиш мумкин:²

- пакет фільтерлари – тармоқ сатҳида ишлайди;

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 288 – с.

² Stamp Mark. Information security: principles and practice. 288 – с.

- эксперт пакети фільтерлари – транспорт сатхидан ишлайды;
- илова проксилари – илова сатхидан.

Пакет фільтерлари. Бұ турдаги тармоқлараро экран тармоқ сатхидан пакетларни таҳлиллашга асосланған бўлиб, бунда калит маълумотлар сифатида: манба IP манзили, масофадиги IP манзил, манба порти, масофадаги порт, TCP байроқ битлари (SYN, ACK, RST ва ҳак.) параметрлар асосида амалга оширилади. Бұ турдаги тармоқлараро экран асосан юқоридаги параметрлар асосида кирувчи ва чикувчи трафикни таҳлиллайди.

Бұ турдаги тармоқлараро экран самарали бўлиб, фақат тармоқ сатхидан ишлайди ва сарлавҳа маълумотларни таҳлиллашда катта тезлик беради. Аммо, бұ турдаги тармоқлараро экран қатор камчиликларга эга:

- ҳолатнинг турғунлиги мавжуд әмас, яъни ҳар бир пакет турлича бўлади;
- бұ турдаги тармоқлараро экран TCP алоқани текширмайди;
- илова сатхи маълумотларни, зарарли дастурларни ва ҳак. текширмайди.

Бұ турдаги тармоқлараро экран “Рұхсатларни назоратлаш рўйхати (ACL)” ёрдамида созланади (2.6,2.7 - расм).



2.6-расм. Пакет фільтери

Харакат	Манба IP	Масофадиги IP	Манба порт	Масофадаги порт	Протокол	Байроқ
Рұхсат	Ички	Ташқи	Ихтиёрий	80	HTTP	Ихтиёрий
Рұхсат	Ташқи	Ички	80	>1023	HTTP	ACK
Тақиқ	Барча	Барча	Барча	Барча	Барча	Барча

2.7-расм. Рұхсатларни назоратлаш рўйхатига мисол

Юқоридаги қоидага асосан фақат Web учун кириш ва чиқиш мавжуд бўлиб, қолган ҳолларда ҳаракатлар чекланган.

Бу созланмадан бузгунчи қандай қилиб фойдаланиши мумкин? Бунинг учун дастлаб бузгунчи тармоқлараро экраннинг қайси порти очиқ эканлиги аниқлаш керак. Бошқа сўз билан айтганда портларни сканерлашни амалга ошириши керак.

Очиқ порт аниқлангандан сўнг, у порт орқали заарли маълумот юборилиши мумкин. Буни олдини олиш учун одатда, тармоқлараро экран мавжуд TCP боғланишларни хотирасида сақлаши керак ва натижада қабул қилинган боғланиш олдинги боғланиш билан бир хил еканлигини аниқлади.

Эксперт пакети филтрлари. Бу турдаги тармоқлараро экран пакетни филтерлаш вазифасини бажарувчи тармоқлараро экранга мавжуд камчиликларни бартараф этади. Бу турга асосан текширув тармоқ ва транспорт сатҳида амалга оширилади. Камчилиги эса, текшириш вақтининг кўплиги ва илова сатҳи маълумотларини текшириш имкони йўқлигидир (2.8-расм).¹

Илова сатҳи
Транспорт сатҳи
Тармоқ сатҳи
Канал сатҳи
Физик сатҳи

2.8-расм. Эксперт пакети филтри

Илова проксилари. Бу турдаги тармоқлараро экран олдинги икки турга мавжуд камчиликларни ўзида бартараф этади ва илова сатҳида ишлайди (2.9 - расм).²

Илова сатҳи
Транспорт сатҳи
Тармоқ сатҳи
Канал сатҳи
Физик сатҳи

2.9-расм. Илова проксилари

Бу тоиқадаги тармоқлараро экранда пакетлар тармоқ, транспорт ва илова сатҳларида текширилади. Илова сатҳи учун пакет “бузулиб” қайтадан “курилади”.

^{1,2} Stamp Mark. Information security: principles and practice. 290 - 293 – с.

Шахсий тармоқлараро экран. Бу дастурый воситалар юқоридаги учтурдан бирига тегишли бўлиб, одатда бир ҳостни ҳимоялаш учун фойдаланилади. Бу дастурый воситалар содда интерфейсга эга бўлиб, осон созланади.¹

2.4.Хужумларни аниқлаш тизимлари

Ташкилотларда ҳимоялаш билан боғлиқ бўлган муаммоларни ечиш учун аксарият ҳолларда қисман ёндашишлардан фойдаланишади. Бу ёндашишлар, одатда, аввало фойдалана олувчи ресурсларнинг жорий даражаси орқали аниқланади. Ундан ташқари, хавфсизлик маъмурлари кўпинча ўзларига тушунарли бўлган хавфсизлик хавф-хатарларига реакция кўрсатишади. Аслида хавф-хатарлар жуда кўп бўлиши мумкин. Корпоратив ахборот тизимини фақат қатъий жорий назорати ва хавфсизликнинг умумий сиёсатини таъминловчи комплекс ёндашиш хавфсизлик хавф-хатарларини анчагина камайтириши мумкин.

Охирги вақтда турли компаниялар томонидан қатор ёндашишлар ишлаб чиқилдики, бу ёндашишлар нафақат мавжуд заифликларни аниқлашга, балки ўзгарган эски ёки пайдо бўлган янги заифликларни аниқлашга ва уларга мос ҳимоялаш воситаларини қарши қўйишга имкон беради. Хусусан, ISS(Internet Security Systems) компанияси томонидан хавфсизликни адаптив бошқариш модели ANS (Adaptive Network Security) ишлаб чиқилди.

Хавфсизликка адаптив ёндашиш, тўғри лойиҳаланган ва яхши бошқарилувчи жараён ва воситалар ёрдамида хавфсизлик хавф-хатарларини реал вақт режимида назоратлаш, аниқлаш ва уларга реакция кўрсатишга имкон беради.

Тармоқнинг адаптив хавфсизлиги қуйидаги асосий учта элемент орқали таъминланади:

- хавф-хатарларни баҳолаш;
- ҳимояланишни таҳлиллаш;
- хужумларни аниқлаш.

Хавф-хатарларни баҳолаш. Хавф-хатарларни (келтирадиган заарнинг жиддийлик даражаси бўйича), тармоқ қисм тизимларини (жиддийлик даражаси бўйича), таҳдидларни (уларнинг амалга оширилиши эҳтимоллиги бўйича) аниқлаш ва рутбалашдан иборат. Тармоқ конфигурацияси муттасил ўзгариши сабабли, хавф-хатарларни баҳолаш жараёни хам узлуксиз ўтказилиши лозим. Корпоратив ахборот тизимининг ҳимоялаш тизимини қуриш хавф-хатарларни баҳолашдан бошланиши лозим.

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 290 - 293 – с.

Химояланишини тахлиллаш - тармоқнинг заиф жойларини қидириш. Тармоқ уланишлардан, узеллардан, хостлардан, ишчи станциялардан, иловалардан ва маълумот базаларидан таркиб топган. Буларнинг барчаси химояланишлар самарадорлигининг хамда ноъмалум заифликларининг аниқланишига муҳтож. Ҳимояланишини тахлиллаш технологияси тармоқни тадқиқлаш, нозик жойларини топиш, бу маълумотларни умумлаштириш ва улар бўйича хисобот бериш имкониятига эга. Агар бу технологияни амалга оширувчи тизим адаптив компонентга хам эга бўлса, аниқланган заифликларни автоматик тарзда бартараф этиш мумкин. Ҳимояланишини тахлиллаш технологияси тармоқ хавфсизлиги сиёсатини, уни ташкилот ташқарисидан ёки ичкарисидан бузишга уринишлардан олдин, амалга оширишга имкон берувчи таъсирчан усул хисобланади.

Ҳимояланишини тахлиллаш технологияси томонидан идентификацияланувчи муаммоларнинг баъзилари қўйидагилар:

- тизимлардаги "тешиклар" (back door) ва троян оти хилидаги дастур;
- кучсиз пароллар;
- химояланмаган тизимдан суқилиб киришга ва "хизмат қилишдан воз кечиш" хилидаги хужумларга таъсирчанлик;
- операцион тизимлардаги зарурий янгиланишларнинг йўқлиги;
- тармоқлараро экранларнинг, Web-серверларнинг ва маълумотлар базасининг нотўғри созланиши ва х.

Хужумларни аниқлаш - корпоратив тармоқдаги шубҳали харакатларни баҳолаш жараёни. Ҳужумларни аниқлаш операцион тизим ва иловаларни қайдлаш журналларини ёки реал вақтдаги трафикни тахлиллаш орқали амалга оширилади. Тармоқ узеллари ёки сегментларида жойлаштирилган ҳужумларни аниқлаш компонентлари турли ходисаларни, хусусан, маълум заифликлардан фойдаланувчи харакатларни хам баҳолайди.

Тармоқ ахборотини тахлиллаш усуллари. Моҳияти бўйича, ҳужумларни аниқлаш жараёни корпоратив тармоқда бўлаётган шубҳали харакатларни баҳолаш жараёнидир. Бошқача айтганда ҳужумларни аниқлаш-хисоблаш ёки тармоқ ресурсларига йўналтирилган шубҳали харакатларни идентификациялаш ва уларга реакция кўрсатиш жараёни. Ҳозирда ҳужумларни аниқлаш тизимида қўйидаги усуллар ишлатилади:

- статистик усул;
- эксперт тизимлари;
- нейрон тармоқлари.

Статистик усул. Статистик ёндашишнинг асосий афзаллиги — аллақачон ишлаб чиқилган ва ўзини танитган математик статистика

аппаратини ишлатиш ва субъект ҳарактерига мослаш.

Аввал таҳлилланувчи тизимнинг барча субъектлари учун профиллар аниқланади. Ишлатиладиган профилларнинг эталондан ҳар қандай четланиши рухсат этилмаган фойдаланиш ҳисобланади. Статистик усуллар универсал ҳисобланади, чунки мумкин бўлган хужумларни ва улар фойдаланадиган заифликларни билиш талаб этилмайди. Аммо бу усуллардан фойдаланишда бир қанча муаммолар пайдо бўлади:

1. Статистик тизимлар ходисалар келиши тартибига сезувчанмаслар; баъзи ҳолларда бир ходисанинг ўзи, келиши тартибига кўра аномал ёки нормал фаолиятни ҳарактерлаши мумкин.

2. Аномал фаолиятни адекват идентификациялаш мақсадида хужумларни аниқлаш тизими томонидан кузатилувчи ҳаракетистикалар учун чэгаравий (бўсағавий) қийматларни бериш жуда қийин.

3. Статистик усуллар вақт ўтиши билан бузғунчилар томонидан шундай "ўрнатилиши" мумкинки, хужум ҳаракатлари нормал каби қабул қилинади.

Эксперт тизимлари. Эксперт тизими одам-эксперт билимларини қамраб олевчи қоидалар тўпламидан ташкил топган. Эксперт тизимидан фойдаланиш хужумларни аниқлашнинг кенг тарқалган усули бўлиб, хужумлар хусусидаги ахборот қоидалар кўринишида ифодаланади. Бу қоидалар ҳаракатлар кетма-кетлиги ёки сигнатуралар кўринишида ёзилиши мумкин. Бу қоидаларнинг ҳар бирининг бажарилишида рухсатсиз фаолият мавжудлиги хусусида қабул қилинади. Бундай ёндашишнинг муҳим афзаллиги — ёлғон тревоганинг умуман бўлмаслиги.

Эксперт тизимининг маълумотлари базасида ҳозирда маълум бўлган аксарият хужумлар сценарияси бўлиши лозим. Эксперт тизимлари, долзарбликни сақлаш мақсадида, маълумотлар базасини муттасил янгилашни талаб этади. Гарчи эксперт тизимлари қайдлаш журналларидағи маълумотларни кўздан кечиришга яхши имкониятни тавсия қилсада, сўралган янгиланиш эътиборсиз қолдирилиши ёки маъмур томонидан қўлда амалга оширилиши мумкин. Бу энг камида, эксперт тизими имкониятларининг бўшашига олиб келади.

Эксперт тизимларининг камчиликлари ичida энг асосийси - номаълум хужумларни акслантира олмаслиги. Бунда олдиндан маълум хужумнинг хатто озгина ўзгариши хужумларни аниқлаш тизимининг ишлашига жиддий тўсиқ бўлиши мумкин.

Нейрон тармоқлари. Ҳужумларни аниқлаш усулларининг аксарияти қоидалар ёки статистик ёндашиш асосида назоратланувчи мухитни тахлиллаш шаклларидан фойдаланади. Назоратланувчи мухит сифатида

қайдлаш журналлари ёки тармоқ трафиги кўрилиши мумкин. Бундай тахлиллаш маъмур ёки хужумларни яниқлаш тизими томонидан яратилган, олдиндан аниқланган қоидалар тўпламига таянади.

Хужумни вақт бўйича ёки бир неча нияти бузук одамлар ўртасида хар қандай бўлиниши эксперт тизимлар ёрдамида аниқлашга қийинчилик тугдиради. Хужумлар ва улар усулларининг турли-туманлиги туфайли, эксперт тизимлари қоидаларининг маълумотлар базасининг хатто доимий янгиланиши хам хужумлар диапазонини аниқ идентификациялашни кафолатламайди.

Нейрон тармоқларидан фойдаланиш эксперт тизимларининг юқорида келтирилган муаммоларни бартараф этишининг бир усули хисобланади. Эксперт тизимлари фойдаланувчига кўрилаётган характеристикалар қоидалар маълумотлари базасидагига мос келиши ёки мос келмаслиги хусусида аниқ жавоб берадига, нейротармоқ ахборотни тахлиллайди ва маълумотларни аниқлашга ўрганган характеристикаларига мос келишини баҳолаш имкониятини тақдим этади. Нейротармоқли ифодалашнинг мослиқ даражаси 100%га этиши мумкин, аммо танлаш хақиқийлиги тамоман кўйилган масала мисолларини тахлиллаш сифатига боғлиқ.

Аввал предмет соҳасининг олдиндан танлаб олинган мисолида нейротармоқни тўгри идентификациялашга "ўргатишади". Нейротармоқ реакцияси тахлилланади, қониқарли натижаларга эришиш мақсадида тизим созланади. Нейротармоқ хам вақт ўтиши билан, предмет соҳаси билан боғлиқ маълумотларни тахлиллашни ўтказишига қараб "тажриба ортиради".

Нейротармоқларнинг суиистеъмол қилинишни аниқлашдаги мухим афзаллиги, уларнинг атайн қилинадиган хужумлар характеристикаларини "ўрганиш" ва тармоқда олдин кузатилганига ўхшамаган элементларни идентификациялаш қобилиятидир.

Юқорида тавсифланган хужумларни аниқлаш усулларининг хар бири афзалликларга ва камчиликларга эга. Шу сабабли, хозирда тавсифланган усулларнинг фақат биттасидан фойдаланувчи тизимни учратиш қийин. Одатда, бу усуллар биргаликда ишлатилади.

Хужумларни аниқлаш тизимларининг туркумланиши. Хужумларни аниқлаш тизимлари IDS (Intrusion Detection System)да ишлатилувчи хужумларни аниқловчи механизмлар бир неча умумий усулларга асосланган. Таъкидлаш лозимки, бу усуллар бир-бирини инкор этмайди. Аксарият тизимларда бир неча усулларнинг комбинациясидан фойдаланилади.

Хужумларни аниқлаш тизимлари қуйидаги аломатлари бўйича туркумланиши мумкин:

- реакция кўрсатиш усули бўйича;
- хужумларни фош этиш усули бўйича;
- хужум хусусидаги ахборотни йигиш усули бўйича.

Реакция кўрсатиш усули бўйича пассив ва актив IDSлар фарқланади. Пассив IDS лар хужум фактларини қайдлайди, маълумотларни журнал файлига ёзди ва огохлантиришлар беради. Актив IDSлар, масалан, тармоқлараро экранни қайта конфигурациялаш ёки маршрутизатордан фойдаланиш руйхатини генерациялаш билан хужумга қарши харакат қилишга уринади.

Хужумларни фош этиш усули бўйича IDSларни қўйидаги иккита категорияга ажратиш қабул қилинган:¹

- аномал ҳатти-ҳаракатни аниқлаш (anomaly-based);
- суюистеъмолликларни аниқлаш (misuse detection ёки signature- based).

Аномал ҳатти-ҳаракатни аниқлаш йўли билан хужумларни аниқлаш технологияси қўйидаги гипотезага асосланган. Фойдаланувчининг аномал ҳатти-ҳаракати (яъни хужуми ёки қандайдир ғаразли ҳаракати) — нормал ҳатти-ҳаракатдан четлашиб. Аномал ҳатти-ҳаракаттага мисол тариқасида қисқа вақт оралиғида уланишларнинг катта сонини, марказий процессорнинг юқори юкланишини ва х. кўрсатиш мумкин.

Агар фойдаланувчининг нормал ҳатти-ҳаракати профилини бир маънода тавсифлаш мумкин бўлганида, ҳар қандай ундан четланишларни аномал ҳатти-ҳаракат сифатида идентификациялаш мумкин бўлар эди. Аммо, аномал ҳатти-ҳаракат ҳар доим ҳам хужум бўлавермайди. Масалан, тармоқ маъмури томонидан юборилган кўп сонли сўровларни хужумларни аниқлаш тизими "хизмат кўрсатишдан воз кечиш" хилидаги хужум сифатида идентификациялаши мумкин.

Ушбу технология асосидаги тизимдан фойдаланилганда иккита кескин ҳолат юз бериши мумкин:

- хужум бўлмаган аномал ҳатти-аракатни аниқлаш ва уни хужумлар
- синфига киритиш;
- аномал ҳатти-ҳаракат таърифига мос келмайдиган хужумларни ўтказиб юбориш. Бу ҳолат хужум бўлмаган аномал ҳатти ҳаракатни хужумлар синфига киритишга нисбатан хавфлироқ ҳисобланади.

Бу категория тизимларини созлашда ва эксплуатациясида маъмур қўйидаги қийинчиликларга дуч келади:

- фойдаланувчи профилини қуриш сермехнат масала бўлиб, маъмурдан катта дастлабки ишларни талаб этади.

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 295 – с.

– юқорида келтирилган иккита кескин ҳаракатлардан бирининг пайдо бўлиши эҳтимоллигини пасайтириш учун фойдаланувчи ҳатти-ҳаракатининг чэгаравий қийматларини аниқлаш зарур.

Аномал ҳатти-ҳаракатларни аниқлаш технологияси хужумларнинг янги хилини аниқлашга мўлжалланган. Унинг кимчилиги - доимо "ўрганиш" зарурияти. Суистеъмолликларни аниқлаш йўли билан хужумларни аниқлаш технологиясининг мохияти хужумларни сигнатура кўринишида тавсифлаш ва ушбу сигнатуруни назоратланувчи маконда (тармоқ трафигида ёки қайдлаш журналида) қидиришдан иборат. Хужум сигнатураси сифатида anomal фаолиятни характерловчи ҳаракатлар шаблони ёки символлар сатри ишлатилиши мумкин. Бу сигнатуралар вирусга қарши тизимларда ишлатилувчи маълумотлар базасига ўхшаш маълумотлар базасида сақланади. Таъкидлаш лозимки, вирусга қарши резидент мониторлар хужумларни аниқлаш тизимларининг хусусий холи хисобланади. Аммо бу йўналишлар бошидан параллел ривожланганлари сабабли, уларни ажратиш қабул қилинган. Ушбу хил тизимлар барча маълум хужумларни аниқласада, янги, ҳали маълум бўлмаган хужумларни аниқлай олмайди.

Бу тизимларни эксплуатациясида хам маъмурларга муаммоларни дуч келади. Биринчи муаммо - сигнатураларни тавсифлаш механизмларини, яъни хужумларни тавсифловчи тилларни яратиш. Иккинчи муаммо, биринчи муаммо билан бодлиқ бўлиб, хужумларни шундай тавсифлаш лозимки, унинг барча модификацияларини қайдлаш имкони туғилсин.

Хужум хусусидаги ахборотни йиғиши усули бўйича туркумлаш энг оммавий хисобланади:

- тармоқ сатҳида хужумларни аниқлаш (network-based);
- хост сатҳида хужумларни аниқлаш (host-based);
- илова сатҳида хужумларни аниқлаш (application-based).

Тармоқ сатҳида хужумларни аниқлаш тизимида тармоқдаги трафикни эшитиш орқали нияти бузук одамларнинг мумкин бўлган ҳаракатлари аниқланади. Хужумни қидириш "хостдан-хостгача" принципи бўйича амалга оширилади. Ушбу хилга тааллукли тизимлар, одатда хужумлар сигнатурасидан ва "бир зумда" тахлиллашдан фойдаланиб, тармоқ трафигини тахлиллайди. "Бир зумда" тахлиллаш усулига биноан тармоқ трафиги реал ёки унга яқинроқ вақтда мониторингланади ва мос аниқлаш алгоритмларидан фойдаланилади. Кўпинча рухсатсиз фойдаланиш фаолиятини характерловчи трафикдаги маълум сатрларни қидириш механизмларидан фойдаланилади.

Хост сатҳида хужумларни аниқлаш тизими маълум хостда нияти бузук одамларни мониторинглаш, детектираш ва ҳаракатларига реакция

кўрсатишга аталган. Тизим химояланган хостда жойлашиб, унга қарши йўналтирилган харакатларни текширади ва ошкор қилади. Бу тизимлар операцион тизим ёки иловаларнинг қайдлаш журналларини тахлиллайди. Қайдлаш журналларини тахлиллаш усулини амалга ошириш осон бўлсада, у куйидаги камчиликларга эга:

- журналда қайд этилувчи маълумотлар хажмининг катталиги назоратланувчи тизим ишлаши тезлигига салбий таъсир кўрсатади;
- қайдлаш журналини тахлиллашни мутахассислар ёрдамисиз амалга ошириб бўлмайди;
- хозиргача журналларни сақлашнинг унификацияланган формати мавжуд эмас;
- қайдлаш журналларидағи ёзувни тахлиллаш реал вақтда амалга оширилмайди.

IDSнинг учинчи хили маълум иловадаги муаммоларни қидиришга асосланган.

Назорат саволлари

1. Идентификация.
2. Аутентификация.
3. Авторизация.
4. Аутентификация усуллари.
5. Пароллар асосида аутентификация.
6. Смарт карталар асосида аутентификация.
7. Биометрик хусусиятлар асосида аутентификация.
8. Рухсатларни назоратлаш.
9. Бошқариш моделлари.
10. Тармоқлараро экран ва уларнинг турлари.
11. Ҳужумларни аниқлаш тизимлари.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Stamp Mark. Information security: principles and practice. USA, 2015.
2. Peter Stavroulakis, Mark Stamp. Handbook of Information and Communication Security. 2010.
3. Ганиев С.К., Каримов М.М., Тошев К.А. Ахборот хавфсизлиги. 2008.
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Computer_System_Evaluation
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Criteria

3-мавзу. Содда аутентификациялаш протоколлари. Симметрик ва асимметрик шифрлашга асосланган протоколлар. SSH протоколи (2 соат)

Режа:

- 3.1. Содда аутентификациялаш протоколлари.
- 3.2. Симметрик ва асимметрик шифрлашга асосланган протоколлар.
- 3.3. Secure Shell протоколи.

Таянч иборалар: протокол, самарадорлик, мобиллик, аутенификация, сеанс қалити, қалит тақсимилаш, криптографик алгоритм, аутентификация сўрови, фойдаланувчи, шифрлаш, маълумот бутунлиги, тасодифий сон, парол, сертификат, арбитр, имзо қўйши, имзони текшириши, тақорлаш таҳдиð, параллел сеанс таҳдиðи.

3.1. Содда аутентификациялаш протоколлари

Икки ёки ундан ортиқ томонлар бажарадиган, бирор-бир масалани ечиш учун лойиҳалаштирилган ҳаракатлар кетма-кетлиги протокол ҳисобланиб, “ҳаракатлар кетма-кетлиги” сўзи протокол бошидан то охирига қадар кетма-кет бажарилишини билдиради. Ҳар бир ҳаракат навбатма-навбат бажарилади, шунингдек кейинги ҳаракатлар олдинги ҳаракатлар тугагандан кейингина бажарилишни бошлайди. “Икки ёки ундан ортиқ томонлар бажарадиган” сўзи протокол бажарилиши учун камида икки томоннинг иштироки кераклигини билдиради. Протоколни якка тартибда бажариб бўлмайди. Нихоят “бирор-бир масалани ечиш учун лойиҳалаштирилган” сўзи протокол қандайдир натижага олиб бориши кераклигини англатади.

Протоколга ўхшаш, аммо бирор-бир натижага олиб бормайдиган ҳаракатлар кетма-кетлиги – бу протокол эмас, аксинча бекорга кетказилган вақт ҳисобланади.

Протоколлар қуйидаги ҳусусиятларга эга бўлиши керак:

- амаллар бошидан охиригача тартибга эга, яъни ҳеч бир амал ундан олдингиси тугамагунча бошланмаслиги керак;
- протоколнинг ҳар бир иштирокчиси протоколга бўйсуниши шарт;
- ҳар бир амал айнан аниқланган бўлиб, икки хил маъно касб этмаслиги керак, ҳар бир вазиятдан аниқ чиқиш йўли бўлиши керак;
- протокол учун битта иштирокчининг бўлиши етарли эмас (икки ёки ундан ортиқ бўлиши керак);
- протоколнинг барча иштирокчилари аввалдан бажариладиган амаллар

кетма-кетлиги билан таниш ва уни бажаришга рози бўлишлари керак;

- томонлар бирор бир аниқ вазифани бажарадилар – бу мақсадсиз амаллар бўлмаслиги керак.

- протокол тўлиқ бўлиши лозим – унда аниқ ҳаракатлар келтирилиши керак.

Ҳар кунлик ҳаётимизда формал бўлмаган протоколлар деярли ҳамма жойда ишлатилади: масалан, телефон орқали торт буюриш, сайловларда овоз бериш ва х.з. Одамлар бу протоколлар ҳақида унча ўйлашмайди. Улар узоқ вақт мобайнида эволюциялашган, улардан қандай фойдаланишни ҳамма билади ва улар ишончли ишлайди.

Протоколлар ишлашини намойиш қилиш учун бир-нечта иштирокчилар ёрдамидан фойдаланамиз (3.1-жадвал).

3.1-жадвал

Протокол иштирокчилари

Иштирокчилар	Фаолияти	Белгиланиши
Алиса	Барча протоколларнинг биринчи иштирокчиси	A
Боб	Барча протоколларнинг иккинчи иштирокчиси	B
Кэрол	Уч ва тўрт томонли протоколлар иштирокчиси	K
Дейв	Тўрт томонли протоколлар иштирокчиси	D
Трент	Ишончли воситачи	T
Ева	Пассив бузғунчи	E
Мэллори	Ёмон ниятли актив бузғунчи	M

Криптографик протокол криптоалгоритмдан ва шифрлаш калитларидан фойдаланишни белгилаб берадиган қоидалар ва процедуралар тўпламиди. Томонлар бир-бирига ишониб дўст бўлиши мумкин ёки аксинча бир-бирига ишонмаслиги, яъни бузғунчи бўлиши мумкин. Криптографик протокол таркибига маълум бир криптографик алгоритм киради, аммо протоколлар фақатгина маҳфийликни таъминлаш учун мўлжалланмаган. Протоколларда криптографияни ишлатишдан мақсад фирибгарлик ва ноқонуний эшитишни аниқлаш ёки унга йўл қўймаслик.

Умумий қоида шундай:

Протоколда келтирилгандан ташқари кўпроқ нарса билиш ёки ўзгартириш мумкин эмас.

Баъзи протоколларда иштирокчилардан бири иккинчисини алдаши мумкин. Бошқа протоколларда эса бузғунчи протоколни бузиши ёки ундаги маҳфий маълумотни билиб олиши мумкин.

Криптографик протоколлар (КП) қуйидаги бир неча иштирокчилардан таркиб топган тақсимланган алгоритмдир:

- одамлар;
- компьютер дастурлари;
- компьютерлар ва ҳисоблаш комплекслари;
- маълумотлар базаси;
- алоқа тармоқлари;
- аутентификация воситалари;
- ва бошқалар.

КПнинг ҳар бир иштирокчиси маълум алгоритмлар кетма-кетлигига мос равишда иш бажаради. Ҳар бир иштирокчи томонидан бажариладиган амал қуйидагича бўлиши мумкин:

- бошқа иштирокчига (ёки иштирокчилар гуруҳига) *хабарни юбориши*;
- бошқа иштирокчидан *хабар қабул қилиши*;
- *ички амал*, яъни иштирокчилар амалга оширадиган баъзи ҳисоблаш ишлари.

КП иштирокчилари 3 синфга бўлинади:

1. *Одатдаги (қонуний) иштирокчилар* (**A**, **B** ва ҳакозо белгилар кўринишида ифодаланади, индекслар билан ҳам келиши мумкин).

2. *Ишончли воситачи* (**T** белгиси кўринишида ифодаланади, индекс билан ҳам келиши мумкин).

3. Куйидаги икки синфга бўлинувчи *бузғунчилар*:

a) *Пассив бузғунчилар* (**E** белгиси кўринишида ифодаланади, индекс билан ҳам келиши мумкин).

Пассив бузғунчи бошқа иштирокчиларга юборган хабарни ушлаб олиши, ўғирлаши ва таҳлил қилиши мумкин.

b) *Актив бузғунчилар* (**M** белгиси кўринишида ифодаланади, индекс билан ҳам келиши мумкин).

Актив бузғунчи қуйидаги амалларни бажариши мумкин:

- бошқа иштирокчиларга юборилган хабарни ушлаб олиши ва таҳлил қилиши;
- юборилган хабарни ўзгартириши ёки ўчириши;
- янги хабарни ҳосил қилиб, бошқа иштирокчиларга юбориши;
- ўзини бошқа иштирокчи қилиб кўрсатиши (бундай актив бузғунчиларни *фирибгар* деб номлашади).

Бу бўлимда содда аутентификация протоколларини қуриш ҳақида тўхталиб ўтилади. Бунда содда аутентификация тизимларидан тортиб хавфсиз протоколларга қараб борилади.¹



3.1-расм. Содда аутентификациялаш усули

Бу усул ягона компьютерда фойдаланилганда қулай бўлиб, тармоқда фойдаланишда хавфли. Бундан ташқари Бобда ҳам Алисанинг пароли бўлиши керак. Бу аутентификациялаш усулида қуйидаги таҳдид бўлиши мумкин.



3.2 – расм.




3.3-расм. Қайта юбориш хужуми

Юқоридаги протоколни янада самаралироқ тарзда ифодалаш мумкин. Аммо бунда ҳам юқоридаги таҳдид мавжуд (3.4, 3.5 - расмлар). 3.5-расмда парол хешланган ҳолда бўлса ҳам, қайта юбориш таҳдидига бардошсиз.²

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 318 – с.

² Stamp Mark. Information security: principles and practice. 319 – с.

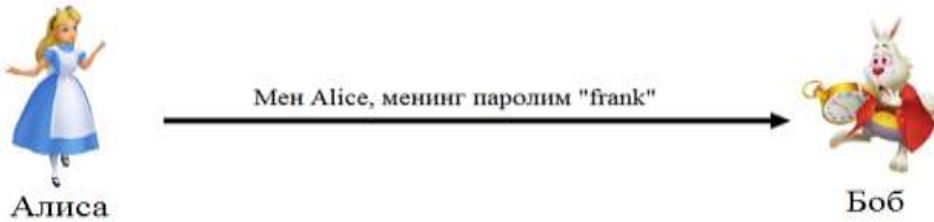

4.4 – расм.




3.5 – расм.

Аутентификациялашда одатда “савол-жавоб” усулидан кенг фойдаланилади (3.6 – расм).



3.6 – расм.


Аутентификациялашда симметрик шифрлаш усулларидан фойдалиниш кенг тарқалган. Бу холда ҳар икки томон бир хил калитда эга бўлиши талаб этилади.¹

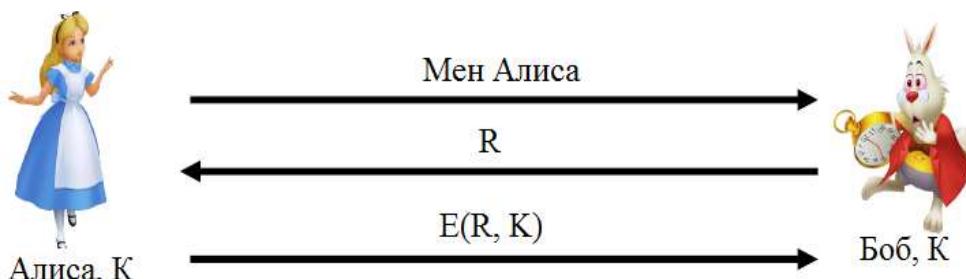

3.7 – расм. Симметрик шифрлаш асосида аутентификация


Бу ерда бир томонлама аутентификация амалга оширилган. Алиса эса Бобни ҳақиқийлигини аниқлай олмайди. Бу муаммо қуйидаги расмда бартараф этилган (3.8 - расм). Аммо бу аутентификация протоколида Алисаға раз ниятли фойдаланувчи ҳам бўлиши мумкин.

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 321 – с.

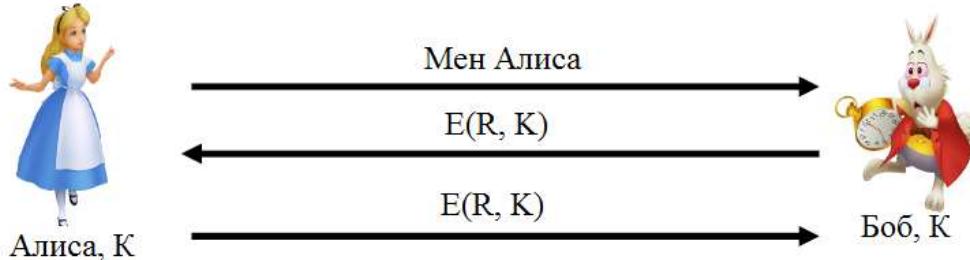


3.8 – расм. Икки томонлама аутентификация

3.8 – расмда келтирилган аутентификация усулини қуидаги тартибда бартараф этса бўлади (4.9 - расм).

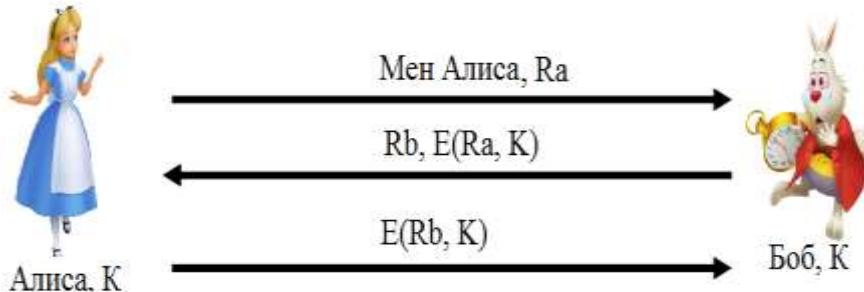

3.9 – расм. Икки томонлама аутентификация


Юқоридаги аутентификациялаш усули бир қараганда хавфсиз кўрилсада, амалда параллел сеанс ҳужумига бардошсиз (3.10 - расм).¹

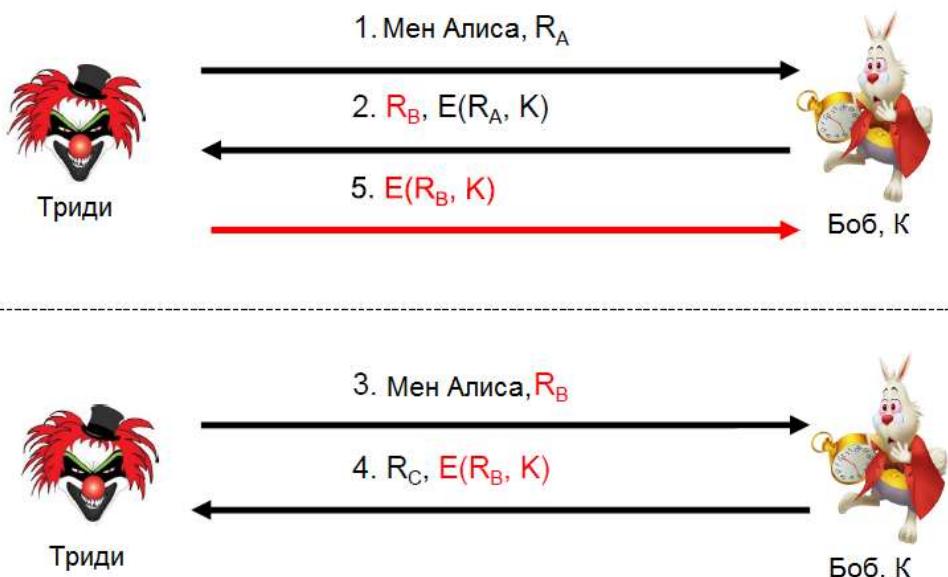

3.10 – расм. Параллел сеанс асосида таҳдид

Юқоридаги таҳдиддан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, бир томонлама аутентификациялаш усууларидан икки томонлама аутентификациялашда фойдаланиш хавфли экан. Бу қуидагича бартараф этиш мумкин (3.11 - расм).

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 322 – с.

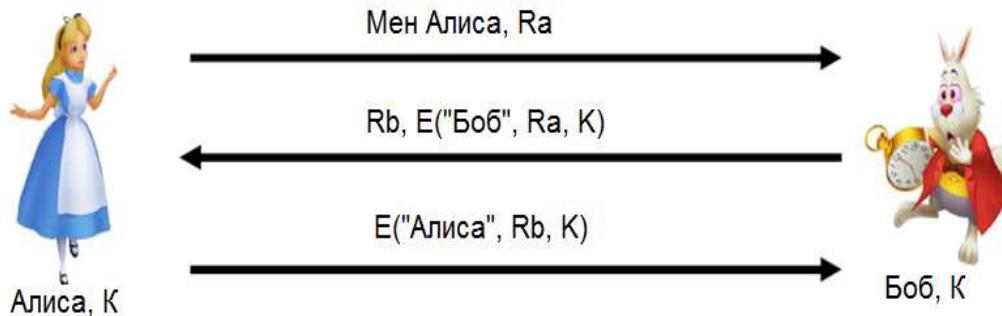


3.11 – расм. Икки томонлама аутентификациялаш

3.2. Симметрик ва ассиметрик шифрлашга асосланган протоколлар

Очиқ калитли шифрлаш алгоритмларидан фойдаланилган протоколларда, қуйидаги белгилашлар киритиб олинади: $\{M\}_{\text{Алиса}}$ – Алисанинг очиқ калитидан фойдаланиб шифрлаш, $[M]_{\text{Алиса}}$ – Алисанинг махфий калити билан имзолаш.¹

Очиқ калитли шифрлаш тизими ва ЭРИ алгоритмларидан фойдаланиб, осонлик билан аутентификациялашни амалга ошириш мумкин.

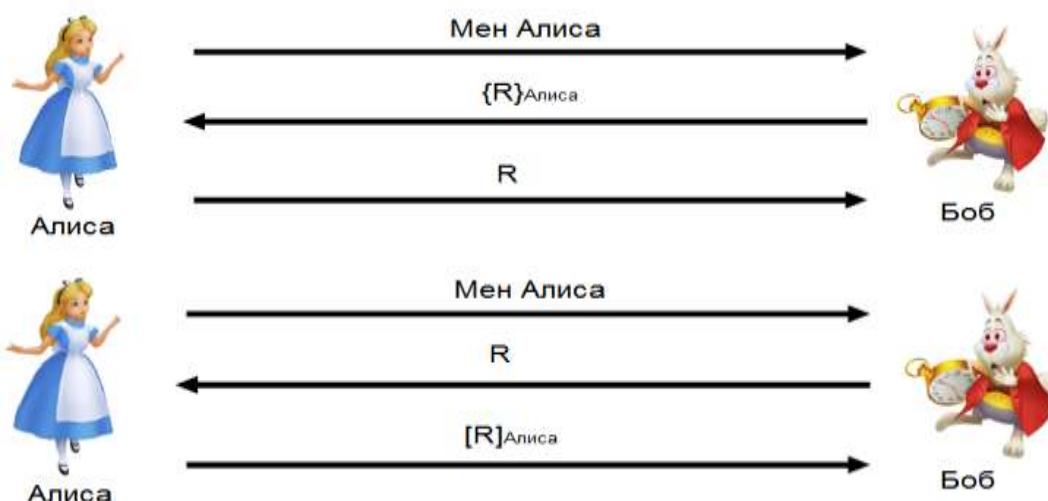


3.12 – расм. Очиқ калитли шифрлаш асосида аутентификациялаш

Аутентификациялашда одатда сеанс калити деб аталган калит мавжуд бўлиб, у аутентификация жараёнидан сўнг олинади ва бир сеанс давомида фойдаланилади. Қуйида ассиметрик шифрлаш усулидан фойдаланилган ҳолда сеанс калитини узатиш протоколи келтирилган. Самарали саналсада, икки


¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 323 – с.

томонлама аутентификацияни амалга оширилмаган.

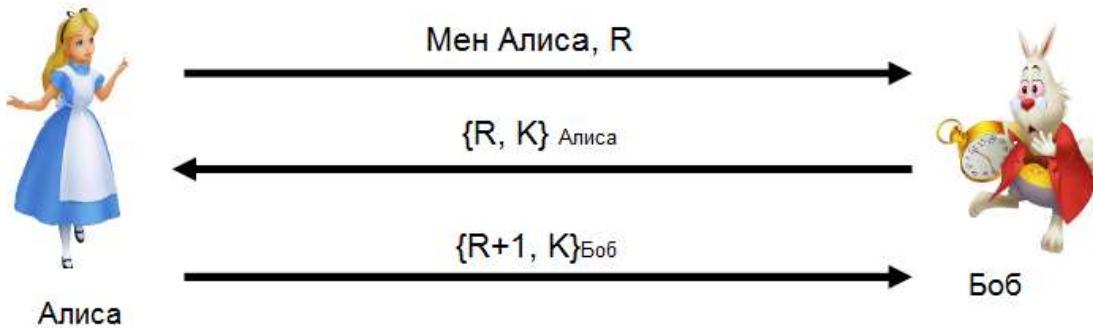


3.13 – расм. Сеанс калитини узатиш

Қуйидаги протоколда икки томонлама аутентификациялаш ва сеанс калити махфий калити хавфсиз тарзда узатилған.¹

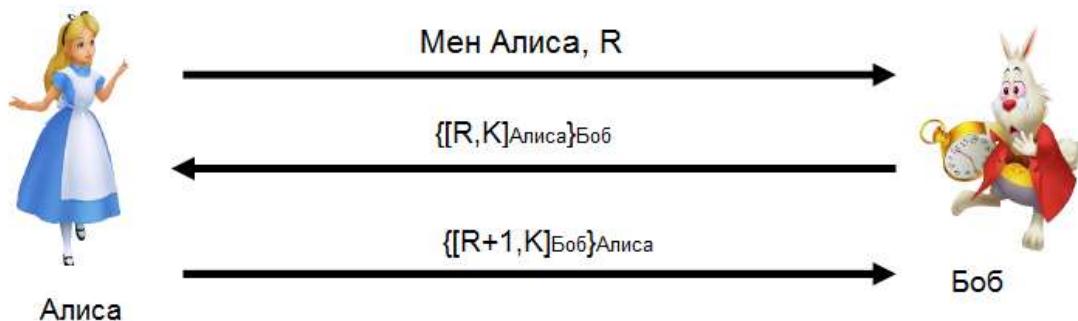

3.14 – расм. Сеанс калитини узатиш

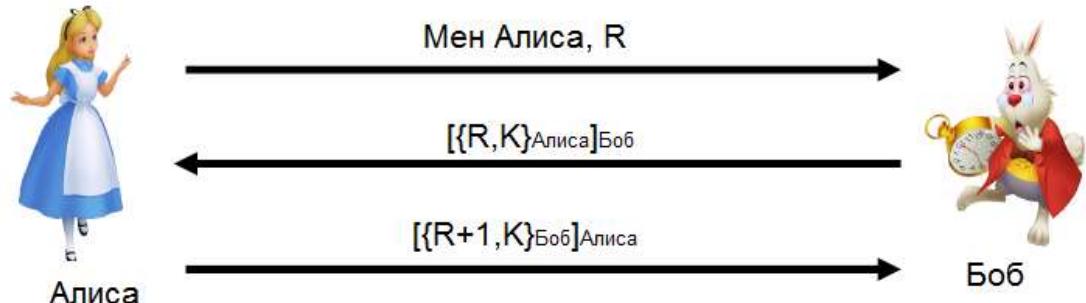

3.15 – расм. Сеанс калитини узатиш

Нидхем-Шрёдер протоколи

Рожер Нидхем ва Михаэл Шрёдерлар томонидан яратылған бұ

протоколда арбитр ва симметрик криптотизимдан фойдаланилади:²

1. А - фойдаланувчи ишончли томонга (W) ўзининг исмини, В - фойдаланувчининг исмини ва ўзининг тасодифий сонини узатади.

$A \rightarrow W : A, B, R_A$.

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 325 –с.

² Ақбаров Д. Е. “Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптографик усуулари ва уларнинг қўлланилиши”. 362 – с.

2. 3 - ишончли томон сеанс калитни генерация қилади. Бу сеанс калитни ва А - фойдаланувчининг исмини В - фойдаланувчи билан умумий бўлган калит орқали шифрлайди. Сўнгра А -фойдаланувчи ва ўзи учун умумий бўлган калит ёрдамида А - фойдаланувчининг тасодифий сони, В- фойдаланувчининг исми, калит ва шифрматнни шифрлайди. Ниҳоят у шифрланган маълумотни А -фойдаланувчига узатади:

$W \rightarrow B : E_A(R_A, B, k, E_B(k, A))$.

3. А - фойдаланувчи маълумотни дешифрлаб, k -калитни олади. У R_A ва 1 - босқичда узатилган R_A ни солиштиради. Сўнгра А - фойдаланувчи ишончли томон шифрлаган маълумотни В -фойдаланувчига узатади:

$A \rightarrow B : E_B(k, A)$.


4. В - фойдаланувчи бу маълумотни дешифрлайди ва k - калитни олади. Сўнгра у тасодифий R_B - сонини генерация қилади. Бу тасодифий сонни k -калит ёрдамида шифрлайди ва А -фойдаланувчига узатади:

$B \rightarrow A : E_k(R_B)$.

5. А - фойдаланувчи k - калит ёрдамида маълумотни дешифрлайди. А- фойдаланувчи тасодифий R_B -1 - сонини генерация қилади. Бу сонни k -калит ёрдамида шифрлаб қайта В -фойдаланувчига узатади:

$A \rightarrow B : E_k(R_B - 1)$.

6. В - фойдаланувчи маълумотни дешифрлаб, $R_B - 1$ - сонини текширади ва ҳақиқатдан А - фойдаланувчи билан алоқа ўрнатаётганига ишонч ҳосил қилади.

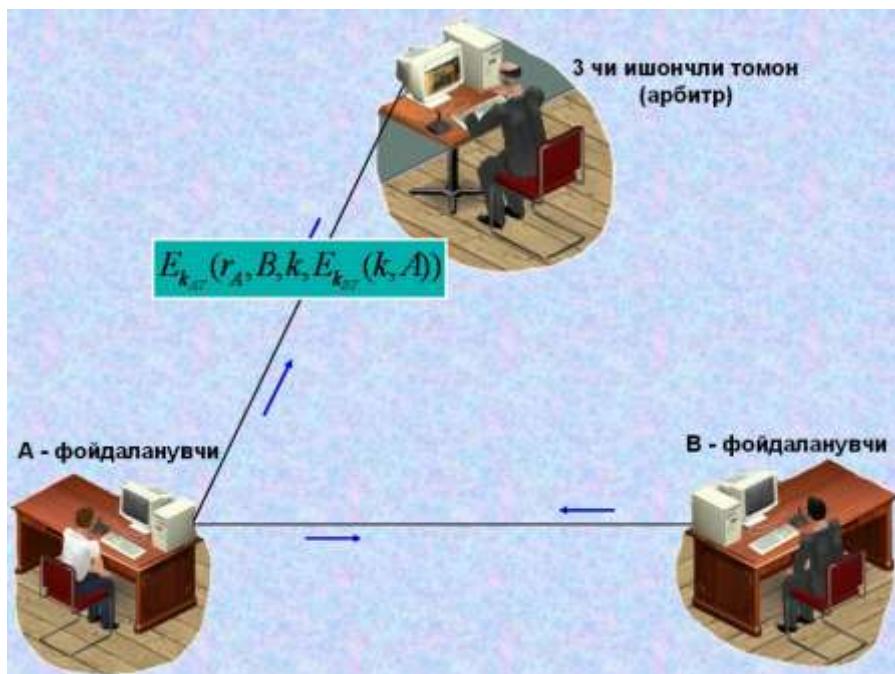

3.16 – расм. Уч томонлама аутентификация

Бу протоколда R_A , R_B ва $R_B - 1$ - сонларидан такроран фойдаланилади. Агар криптоаналитик аввал фойдаланилган k -калитни қўлга киритса, 3 - босқичда А -фойдаланувчи номидан В -фойдаланувчига маълумот узатиши мумкин.

Керберос протоколи

Kerberos протоколи **Нидхем-Шрёдер** протоколининг модификацион варианти ҳисобланади. А - фойдаланувчи В - фойдаланувчи билан маълумот алмашиши учун уларга сеанс калити қўйидагича амалга оширилади:¹

1. А - фойдаланувчи арбитрга ўзининг исми ва В - фойдаланувчининг исмидан ташкил топган маълумотни узатади:

$$A \rightarrow W: A, B$$

2. Арбитр иккита маълумотни ҳосил қиласи, биринчиси вақт белгиси, ҳаётий вақт L , тасодифий сеанс калит ва А - фойдаланувчининг исмидан ташкил топган. Арбитр бу маълумотни ўзи ва В - фойдаланувчи учун умумий бўлган калит билан шифрлайди, иккинчиси вақт белгиси, ҳаётий вақт, тасодифий сеанс калит ва В - фойдаланувчининг исмидан ташкил топган. Арбитр бу маълумотни ўзи ва А -фойдаланувчи учун умумий бўлган калит билан шифрлайди. У иккала шифрматнни А -фойдаланувчига узатади:

$$W \rightarrow A: E_A(t, L, k, B), E_B(t, L, k, A) .$$

3. А - фойдаланувчи ўзининг калити билан биринчи шифрматни дешифрлайди. У ўзининг исми ва вақт меткасини бирлаштириб, k - сеанс калит билан шифрлайди. Бу шифрматни ва арбитрдан қабул қилган иккинчи шифрматни В - фойдаланувчига узатади:

$$A \rightarrow B: E_k(A, t), E_B(t, L, k, A) .$$

4. В - фойдаланувчи ўзининг калити ёрдамида иккинчи шифрматни дешифрлайди ва сеанс калитига эга бўлади. Бу сеанс калит ёрдамида биринчи шифрматни дешифрлайди. Натижада ҳосил бўлган А - фойдаланувчининг исми ва вақт белгиси аввалгиси билан мос бўлса, В - фойдаланувчи А - фойдаланувчини идентификация қиласи. Энди А - фойдаланувчи уни идентификация қилиши учун вақт белгисига 1 рақамини қўшиб сеанс калит билан шифрлайди. Ҳосил бўлган шифрматни А - фойдаланувчига узатади:

$$B \rightarrow A: E_k(t + 1).$$

Агар ҳар бир фойдаланувчининг соатлари арбитрнинг соати билан синхрон

¹ Акбаров Д. Е. “Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптографик усуллари ва уларнинг қўлланилиши”. 366 – с.

равища ишласа Бу протокол яхши натижа беради.

SKEY дастури

Маълумотнинг хавфсизлигини таъминлаш учун SKEY (маълумотнинг ҳақиқийлигини текширувчи) дастуридан фойдаланиш мумкин. Бу дастур куйидагича амалга оширилади.

А – фойдаланувчи аутентификация масаласини ҳал қилиш учун тасодифийR сонини киритади. Компьютер $f(R), f(f(R)), f(f(f(R))), \dots$ қийматларини ҳисоблайди. Бу қийматларни мос холда $x_1, x_2, x_3 \dots x_{100}$ деб белгилаймиз. А фойдаланувчи бу рўйхатни қоғозга ёзиб олади ва беркитади. Бундан ташқари, компьютер x_{101} қийматни шифрланмаган холда сақлайди.

А – фойдаланувчи системага биринчи марта кириши учун ўз исмини ва x_{101} қийматини киритади. Компьютер $f(x_{100})$ нинг қийматини ҳисоблайди ва x_{101} билан солиштиради. Агар қийматлар teng бўлса, хақиқатдан ҳам А – фойдаланувчи эканлигини тасдиқлайди. Сўнгра компьютер маълумотлар базасидаги x_{101} қийматни x_{100} билан алмаштириб кўяди. А – фойдаланувчи эса x_{100} нинг қийматини ўз рўйхатидан ўчиради.

Кейинчалик А – фойдаланувчи ҳар сафар системага киришида охирги ўчирилмаган сонни киритади, масалан i . Компьютер $f(x_i)$ қийматни ҳисоблайди ва маълумотлар базасида сақланаётган x_{i+1} сон билан солиштиради. SKEY дастурида ҳар бир сон бир марта иштирок этади. Бундай холатда эса криptoаналитик ҳеч қандай фойдали маълумотга эга бўла олмайди.

3.3. Secure Shell протоколи

SSH протоколи алоқа тармоғида, масофадан туриб амал бажариш, икки тармоқ фойдаланувчиси орасида хавфсиз канал ҳосил қилиш учун фойдаланилайдиган криптографик тармоқ протоколидир. Ушбу алгоритм хавфсиз тармоқ орқали маҳфий алоқани ташкил этиш учун фойдаланилади ва бунда SSH клиент ва SSH сервер орасида хавфсиз канал ҳосил қилинади. Ушбу протоколнинг икки SSH-1 ва SSH-2 вариантлари мавжуд.¹

Ушбу протокол Unix ёхуд LINUX системаларига ресурсларга мурожаатни амалга оширишда фойдаланилайдиган асосий ютилиталардан саналиб, WINDOWS операцион тизими фойдаланувчилари учун ҳам мослаштирилган. Ушбу протокол Telnet ёки бошқа хавфсиз бўлмаган протоколлар (Berkely rsh, rexec, rlogin) ўрнини босиши мақсадида ишлаб чиқилган. Ушбу протоколда шифрлашдан фойдаланиш орқали маълумотнинг

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 352 – с.

бутунлиги ва конфиденциаллигини таъминлаш амалга оширилган (Лекин, Эдвард Сновден томонидан базида NSA (National Security Agency) томонидан SSHни дешифрлаш орқали маълумотдан яширинча фойдаланилган деб ҳам айтилган).

SSH протоколи қуидаги имкониятларни беради:

- хавфсиз логин билан боғланишни;
- хавфсиз маълумот алмашишни очик (ишончсиз) канал орқали амалга оширишни таъминлайди.

SSH протоколлари қуидагиларга асосланади:

- очик қалитли шифрлаш алгоритмларига ёки
- рақамли сертификатларга ёки
- паролларга.

Ушбу протоколнинг икки турдаги варианти, пуллик ва бупул турлари мавжуд.


SSH вазифалари:

- хавфсиз буйруқ-ойнаси (command-shell);
- хавфсиз файл трансфери;
- Port forwarding.

Хавфсиз Command-shell. Command shell тизими Linux, Unix, Windows операцион тизимларда мавжуд бўлиб, асосан дастурий воситаларни юклашда ва бошқа буйруқларни бажаришда фойдаланилади. Хавфсиз command-shell иловаси масофадан туриб, буйруқларни бажаришда, файлларни таҳрир қилишда, каталог таркибини кўришда ва маълумот базасини бошқаришда фойдаланилиши мумкин. Ушбу тизимдан тармоқ администратори масофадан туриб, ўз вазифаларини бажаришда, хизматларни бошқаришда ва бошқа амалларни бажаришда фойдаланиши мумкин. Бунда барча буйруқлар хавфсиз канал орқали юборилади.

Port forwarding. SSH нинг ушбу имконияти, TCP/IP хизмати орқали амалга оширилувчи, e-mail, истемолчи маълумоти базаси ва ҳак. иловалардан хавфсиз канал орқали фойдаланиш учун замин яратади. Ушбу хизмат баъзида тунеллаш каби хизматни амалга ошириб, TCP/IP иловаларини хавфсиз канал орқали амалга оширади. Port forwarding хизмати ўрнатилгандан сўнг, ҳимояланган канал орқали бир томондан (фойдаланувчи қисм) иккинчи томонга (сервер томонга) маълумот жўнатилади. Бунда ҳосил қилинган ягона ҳимояланган канал орқали кўплаб иловалар маълумотлари юборилиши мумкин. Баъзи иловаларни бошқаришда буйруқлар ойнасини ўзи етарли саналмайди, график интерфейс орқали бошқариш таълаб этилади. Ушбу ҳолда SSH ушбу хизмати орқали масофадаги илова билан

криптографик ҳимояланган канал ҳосил қилинади. Бунга мисол қилиб, Virtual Network Client (VNC) ни мисол қилиб олиш мүмкин.

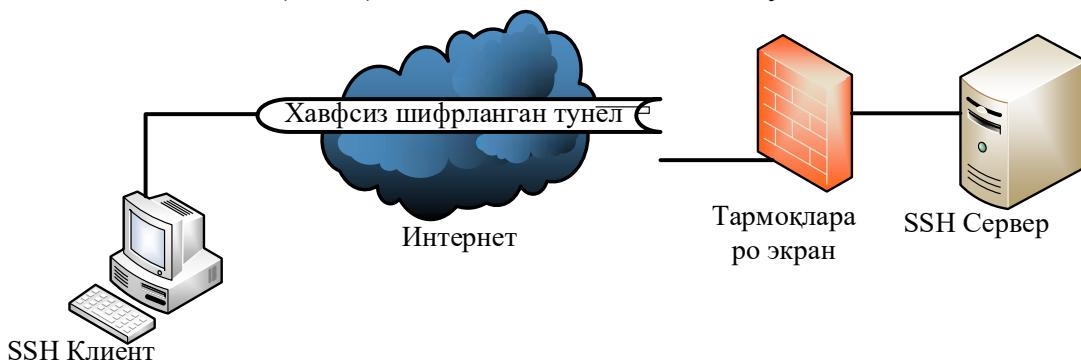

3.17 – расм. SSH протоколи


Хавфсиз файл трансфери. Secure File Transfer Protocol (SFTP) протоколи SSH протоколи асосида ишлаб чиқылған бўлиб, бунда FTP протоколида мавжуд қўплаб заифликлар олди олинганди.

Биринчидан SFTP фойдаланувчи логин/паролини ва юборилаётган маълумотини шифрлаб жўнатади.

Иккинчидан ушбу протокол SSH нинг порти (22 порт) орқали ишлайди. Бундан ташқари FTP протоколида мавжуд бўлган Network Address Translations (NAT) муаммоси учрамайди.

SSH нинг протокол асоси

- Фойдаланувчи аутентификацияси (User authentication);
- Ҳостга асосланган аутентификациясилаш (Host authentication);
- Маълумотни шифрлаш;
- Маълумот бутунлиги.

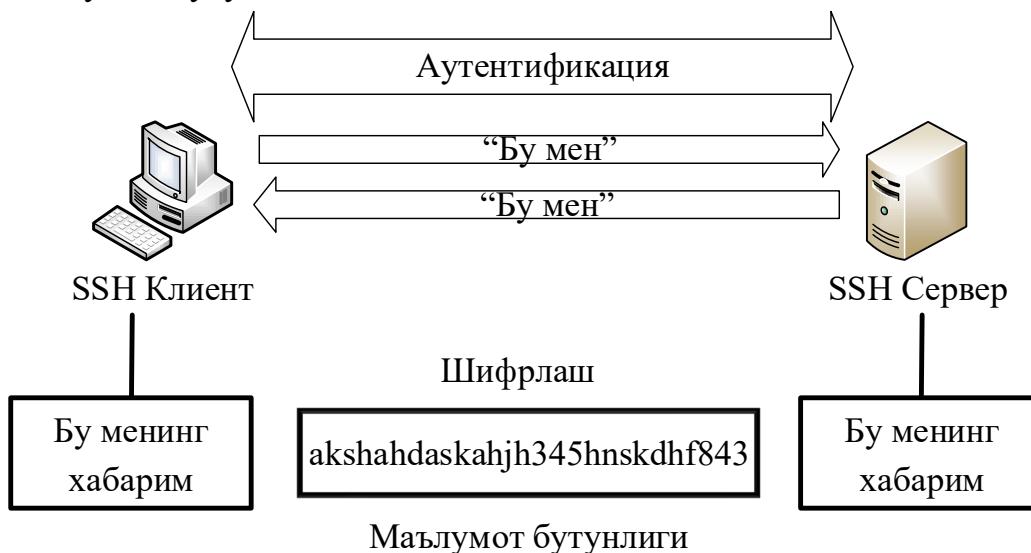


3.18 – расм. SSH аутентификация имкониятлари

Фойдаланувчи аутентификацияси (User authentication).

Фойдаланувчини ҳақиқийлигини таъминлашда SSH тизими қуидаги турдаги аутентификациялаш воситаларидан фойдаланилади:

- парол асосида;
 - очиқ калитли шифрлаш алгоритмларига асосланган аутентификациялаш усуллари;
 - Керберос, NTLM ва бошқалар.

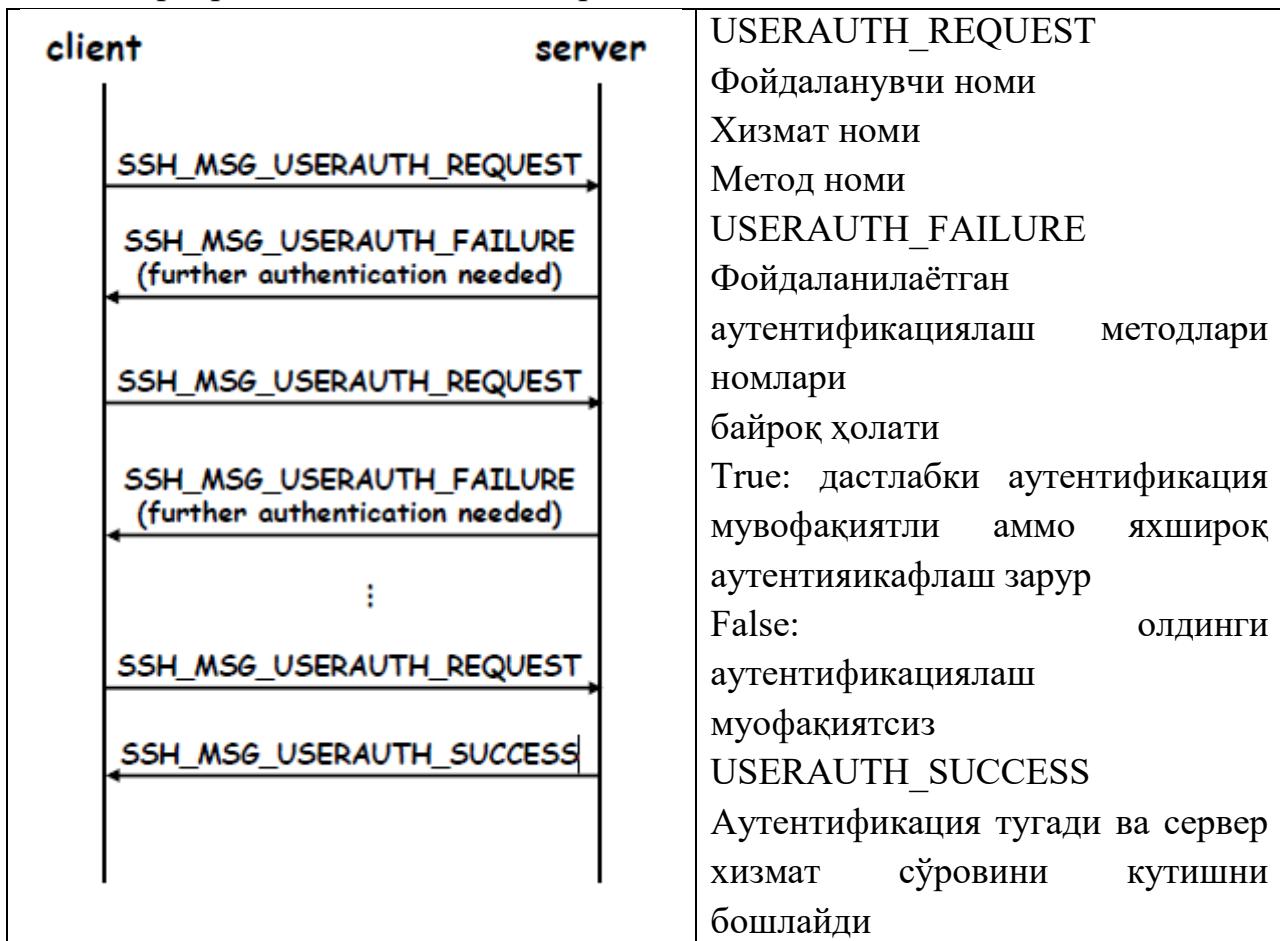

Парол асосида аутентификациялаш. Ушбу усул бошқа аутентификациялаш усулларига қараганда күп учраб, бунда парол ва логини асосида фойдаланувчи ҳақиқийлиги таъминланади. Баъзи протоколлар, FTP, Telnet протоколлари логин ва паролни каналда очиқ ҳолатда юборади. Бу эса бузғунчига тармоқни тинглаш ва уларни қўлга киритиш имконини беради. Бундан фарқли равишида SSH протоколида логин ва парол тармоқда шифрланган ҳолатда юборилади.

SSH MSG USERAUTH REQUEST

- Фойдаланувчи исми
 - Хизмат номи
 - Парол

- FALSE (байроқ ҳолати FALSE)

- Парол

Ушбу сўровга сервер қуидагича жавоб бериши мумкин:


SSH_MSG_USERAUTH_FAILURE,

SSH_MSG_USERAUTH_SUCCESS, ёки

SSH_MSG_USERAUTH_PASSWD_CHANGEREQ

Очиқ калитли шифрлаш алгоритмларига асосланган аутентификациялаш усуллари. Ушбу усул SSH тизимида кенг фойдаланиладиган аутентификациялаш усулларидан биридир. Бунда калит узунлиги 1024 битдан 2048 бит оралиғида бўлади. Ушбу усулда фойдаланувчи очиқ калитлари серверда сақланади. Бундан ташқари фойдаланувчи маҳфий калитга мос паролга эга бўлиб, бузғунчи маҳфий калитни билганда ҳам паролсиз тизимни бошқара олмайди.

Куйида сертификатларга асосланган соддалаштирилган SSH протоколи келтирилган:¹

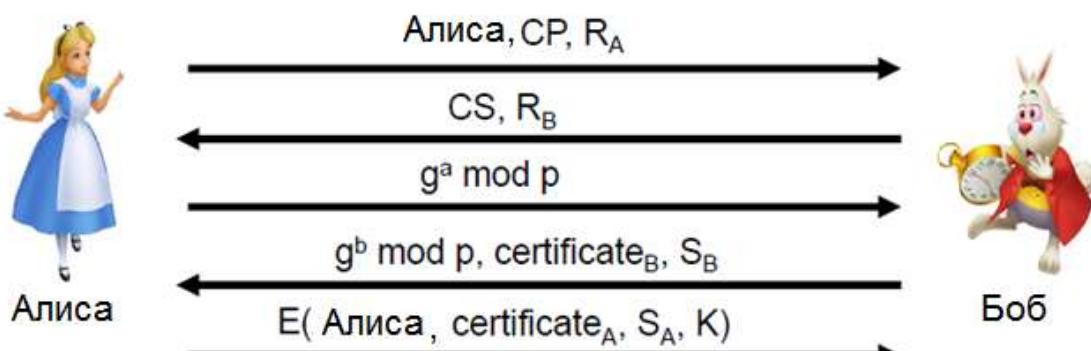

3.19 – расм. Содда SSH протоколи

Бу ерда:

CP=“crypto proposed” ва CS = “crypto selected”.

$H=h(Aлиса, Боб, CP, CS, R_A, R_B, g^a \text{mod} p, g^b \text{mod} p, g^{ab} \text{mod} p)$.

$S_B=[H]_{Боб}$;

$S_A=[H, Алиса, certificate_A]$ Алиса;

$K=g^{ab} \text{mod} p$.

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 352 – 353 – с.

SSH да MIM хужуми



3.20 – расм. SSH протоколи ўртага турган одам хужуми

Алиса қүйидагини ҳисоблайди:

$H_a = h(\text{Алиса}, \text{Боб}, \text{CP}, \text{CS}, R_A, R_B, g^a \text{ mod } p, g^t \text{ mod } p, g^{at} \text{ mod } p)$.

Аммо Боб қүйидагига имзо чекади:

$H_b = h(\text{Алиса}, \text{Боб}, \text{CP}, \text{CS}, R_A, R_B, g^t \text{ mod } p, g^b \text{ mod } p, g^{tb} \text{ mod } p)$.

Хост асосланган аутентификациялаш (Host authentication).

Ушбу усулда фойдаланувчи хостига асосланган ҳолда аутентификациялаш амалға оширилади. Агар бир нечта фойдаланувчилар бир машинада бўлса у ҳолда улар учун ягона хост калити мавжуд бўлиб, аутентификациялаш айнан шу калитга асосланган ҳолда амалға оширилади. Ушбу ҳолда фойдаланувчи ўзининг шахсий калити ва шахсини таъминлаш учун сертификатини юборади. Сервер эса очик калитни айнан шу фойдаланувчига тегишли ёки тегишли эмаслигини ва имзони ҳақиқийлигини текширади.

SSH_MSG_USERAUTH_REQUEST

- Фойдаланувчи исми;
- Хизмат номи;
- “hostbased”;
- Очик калитли алгоритм номи;
- Мижоз ҳости учун сертификат ва очик калит;
- Мижоз ҳости номи;
- Мижоз ҳостида фойдаланувчи исми;
- Имзо (сессия рақами, ва ҳак).

Маълумотни шифрлаш.

Юборилаётган маълумот бошқалар тушуна олмаслиги учун шифрлаш алгоритмлари ёрдамида шифрланади. Бунда SSH протоколи блокли шифрлаш алгоритмлари саналган (DES, 3DES, Blowfish, AES, ва Twofish) лардан фойдаланади. Маълумот алмашинишдан олдин икки томон орасида

фойдаланилиши керак бўлган крипографик алгоритмлар келишиб олинади. Аутентификация жараёнидан сўнг, умумий калит танланиб, ушбу калит асосида фойдаланувичилар маълумотни шифрлаб юборишади.

Маълумот бутунлиги.

Маълумот узатилиш жараёнида бузғунчи томонидан маълумотни йўқ қилинишга уриниш ёки маълумотни ўзгартириш ҳолатлари кузатилади. Ушбу ҳолатларни олдини олиш ва текшириш учун SSH тизимларида маълумот бутунлигини таъминлаш алгоритмлари фойдаланилади. SSH1 протоколида маълумотни бутунлигини текширишда оддий 32 битли CRC маълумотни текшириш тизимидан фойдаланилган бўлса, SSH2 тизимида эса MAC (Message Authentication Code) тизимларидан фойдаланилган.

SSH протоколида қуидаги криптофрафик алгоритмлардан фойдаланилган:

- TCP ўрнига SCTP протоколи қўлланилган;
- ECDSA ЭРИ алгоритми;
- ECDH калит алмасиниш протоколи;
- UMAC тизими, маълумотни бутунлигини текшириш учун (HMAC ўрнига).

Назорат саволлари

1. Криптофрафик протокол ва уларга қўйиладиган талаблар.
2. Содда аутентификациялаш усуллари.
3. Симметрик шифрлашга асосланган аутентификациялаш протоколи.
4. Ассиметрик шифрлашга асосланган аутентификациялаш протоколи.
5. Керберос протоколи.
6. SKEY дастури.
7. SSH протоколи.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Stamp Mark. Information security: principles and practice. USA, 2015.
2. Ахмедова О.П., Хасанов Х.П., Назарова М.Х., Нуритдинов О.Д.. Криптофрафик протоколлар. Тошкент, 2012 – 187 бет.
3. Акбаров Д. Е. “Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптофрафик усуллари ва уларнинг қўлланилиши” – Тошкент, 2008 – 394 бет.

IV БҮЛДИМ

АМАЛИЙ МАШІФУЛОТ
МАТЕРИАЛЛАРИ

IV. АМАЛИЙ МАШГУЛОТ МАТЕРИАЛЛАРИ

1 – амалий машғулот. Шифрлаш алгоритмлари (4 соат)

Ишнинг мақсади: Шифрлаш алгоритмлари асосида ахборотни маҳфийлигини таъминлаш.

Масаланинг қўйилиши: ўрганилган шифрлаш усуллари асосида берилган топшириқлар бажарилсин.

Ишни бажариш учун намуна

Симметрик шифрлаш усуллари фойдаланилган алмаштириш турига кўра ўрин алмаштириш ва ўрнига қўйиш усулларига бўлинади. Ўрин алмашиниши шифрларига очик матн белгилари маҳфий калит билан бирор алгоритм бўйича тартиби ўзгартирилади. Ўрнига қўйиш усулларида эса очик матн белгилари бошқа алфавит белгиларига алмаштирилади.

Содда ўрин алмаштириш усуллари

Ўрин алмаштиришга мисол тариқасида дастлабки ахборот блокини матрицага қатор бўйича ёзишни, ўқишини эса устун бўйича амалга оширишни кўрсатиш мумкин. Матрица қаторларини тўлдириш ва шифрланган ахборотни устун бўйича ўқиши кетма-кетлиги калит ёрдамида берилиши мумкин.

Ўрин алмаштириш шифри оддий шифрлаш ҳисобланиб, бу усулда қатор ва устундан фойдаланилади. Чунки шифрлаш жадвал асосида амалга оширилади. Бу ерда калит (K) сифатида жадвалнинг устун ва қатори хизмат қиласиди. Матн (T_0) символларининг ўлчамига қараб $N \times M$ жадвали тузилади ва очик матнни (T_0) устун бўйича жойлаштирилиб чиқилади, қатор бўйича ўқилиб шифрланган матнга (T_1) эга бўлинади ва блокларга бўлинади.

Масалан, «Ахборот хавфсизлиги жадвали» матни шифрлансин.

T_0 =Ахборот хавфсизлиги жадвали;

$K = 5 \times 5$; $B=5$;

A	O	F	I	D
X	T	C	G	B
B	X	I	I	A
O	A	Z	J	L
P	V	L	A	I

T_1 =АОФИД_ХТСГВ_БХИИА_ОАЗЖЛ_РВЛАИ

Усулнинг криптотурғунлиги блок узунлигига (матрица ўлчамига) боғлик. Масалан узунлиги 64 символга тенг бўлган блок (матрица ўлчами 8x8) учун калитнинг $1,6 \cdot 10^9$ комбинацияси бўлиши мумкин. Узунлиги 256 символга тенг бўлган блок (матрица ўлчами 16x16) калитнинг мумкин бўлган комбинацияси $1,4 \cdot 10^{26}$ га етиши мумкин.

Йўналишили ўрин алмаштириши синфидаги шифрларнинг қўлланилиши амалда кўп тарқалган. Бундай шифрлаш алгоритмлари бирор геометрик шаклга асосланган бўлади. Очиқ маълумот блоклари геометрик шаклга бирор траектория (узлуксиз из) бўйича жойлаштирилади. Шифрмаълумот эса бошқа траектория бўйича ҳосил қилинади. Геометрик шакл сифатида ($n \times m$) ўлчамли жадвал олиб, унинг биринчи сатри бошидан бошлаб очиқ маълумот белгиларини чапдан ўнгга кетма-кет жойлаштириб, сатр тугагач иккинчи сатрга, очиқ маълумот белгиларини ўнгдан чапга кетма-кет жойлаштириб, бу сатр тамом бўлгач, кейинги сатрга олдингисига тескари йўналишда жойлаштирилади ва ҳоказо. Охирида тўлмай қолган сатр ячейкалари очиқ маълумот алфавитидан фарқли бўлган белгилар билан тўлдирилади. Сўнгра, очиқ маълумотни жойлаштириш тартибидан фарқли бўлган бирор йўналиш танлаб олиниб, шу йўналиш асосида шифрмаълумот ҳосил қилинади. Шифрмаълумот ҳосил қилиш йўналиши калит вазифасини бажаради. Мисол сифатида “*йўналишили ўрин алмаштириши шифрлаш алгоритми*” жумласини шифрлашни (4x10) –ўлчамли жадвал асосида қўйидагича амалга ошириш мумкин:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ӣ	Ӯ	н	а	л	и	и	л	и	Ӯ
и	т	и	а	м	л	а	н	и	р
р	и	и	и	и	ф	р	л	а	и
...	и	м	т	и	р	о	г	л	а

Бу жадвал устунлари кетма-кетликларини аралаштирган ҳолда (бундай аралаштиришларнинг умумий сони $10! = 3628800$ та бўлади), масалан, 72968411035 тартиб (калит) билан “шароутиниалилфрлнлгааштиир.ўршанишиммии” шифрмаълумотни ҳосил қилинади. Шифрмаълумотни ҳосил қилиш жараёнини жадвалнинг сатрлари ўринларини ёки ҳар бир устунлари сатрларини алоҳида алмаштиришлар билан яна ҳам мураккаблаштириш мумкин. Сатрлар, устунлар ва алоҳида олинган сатр устунларини ёки алоҳида олинган устун сатрларини шифрлаш жараёни босқичларида ўзgartириб туриш билан яна ҳам мураккаб бўлган шифрлаш алгоритмларини ҳосил қилиш мумкин.

Содда ўрнига қўйиш усуллари

Шифрлаш алгоритмлари очик маълумот алфавити белгиларини шифрмаълумот белгиларига акслантиришдан иборат эканлиги такидланди. Акслантиришлар функциялари (калит деб аталувчи номаълум) параметрга боғлик ҳолда: жадвал ва аналитик ифода қўринишларида берилиши мумкин. Ўрнига қўйиш шифрлаш алгоритмларининг дастлабки намуналари бўлган тарихий шифрлаш алгоритмларининг деярли ҳаммаси жадвал қўринишида ифодаланади. Ўрнига қўйиш шифрлаш алгоритмларининг умумий ҳусусиятини ҳисобга олиб, бу синфдаги алгоритмларни жадвал қўринища қўйидагича ифодалаш мумкин:

Очиқ маълумот алфавити (кириллча белгилар)	A	Б	Я
Шифрмаълумот алфавити (иккилик саноқ системаси белгилари)	$x_0^0 x_1^0 x_2^0 x_3^0 x_4^0$	$x_0^1 x_1^1 x_2^1 x_3^1 x_4^1$	$x_0^{31} x_1^{31} x_2^{31} x_3^{31} x_4^{31}$

Кириллча алфавит белгилари сони 32 та, шу 32 та ҳар хил белгиларни битлар билан ифодалаш учун беш бит кифоя, яъни $2^5 = 32$. Келтирилган жадвалдан фойдаланиб, кириллча алфавитда ифодаланган очик малумот белгиларини уларга мос келувчи иккилик саноқ системасидаги беш битлик белгиларга алмаштириб шифрмаълумот ҳосил қилинади, яъни $x_i^j \in \{0;1\}$. Агарда, келтирилган жадвалда очик маълумот алфавити белгиларига шифрмаълумот алфавитининг қандай беш битлик белгилари мос қўйилганлиги номаълум бўлса, бу жадвал қалит бўлиб, шифрмаълумотдан очик маълумотни тиклаш масаласи мураккаблашади. Бундай шифрлаш жараёнини ифодаловчи алгоритмнинг калитларининг умумий сони 32! бўлиб,

$$\text{ушбу } n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \quad - \quad \text{Стирлинг формуласига кўра қўйидагича}$$

$$32! = \left(\frac{32}{2,7}\right)^{32} \sqrt{2 \cdot 3,14 \cdot 32} > \left(\frac{32}{4}\right)^{32} \sqrt{2 \cdot 2 \cdot 32} > \left(\frac{32}{4}\right)^{32} \sqrt{2 \cdot 2 \cdot 32} = 2^{96} \cdot 2^3 \cdot \sqrt{2} > 2^{99}$$

ҳисобланади. Бундай ҳолат эса калитни билмаган ҳолда дешифлаш жараёнини амалга оширишни жиддий мураккаблаштиради.

Аффин тизимидағи Цезар усулида ҳар бир ҳарфга алмаштирилувчи ҳарфлар махсус формула бўйича аниқланади: $E(x)=ax+b \pmod{m}$, бу ерда a , b - бутун сонлар бўлиб, калитлар ҳисобланади, $0 \leq a$, $b < m$. m – алфавит узунлиги.

Дешифраш жараёни қўйидаги формула асосида амалга оширилади:

$D(E(x)) = a^{-1}(E(x) - b) \bmod m$. Бу ерда $a^{-1} \bmod m$ бўйича а га тескари бўлган сон.

Лотин алфавити фойдаланилганда у қуйидагича рақамланади:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	5

Шифрлаш. Ушбу усулда маълумотларни шифрлаш учун “ATTACK AT DAWN” очиқ матни олиниб, калит сифатида $a=3$ ва $b=4$ олинди. Алфавит узунлиги $m=26$ га teng. Бу ҳолда шифрлаш функцифсининг умумий кўриниши қуйидагича бўлади: $y = E(x) = (3x + 4) \bmod 26$. Юқоридаги жадвалга асосланиб қуйидагини олиш мумкин:

Хабар	A	T	T	A	C	K	A	T	D	A	W	N
	0	19	19	0	2	10	0	19	3	0	22	13

Шифрлашнинг умумий кўриниши эса қуйидагича бўлади:

Хабар	A	T	T	A	C	K	A	T	D	A	W	N
x	0	19	19	0	2	10	0	19	3	0	22	13
$3x+4$	4	61	61	4	10	34	4	61	13	4	70	43
$(3x+4) \bmod 26$	4	9	9	4	10	8	4	9	13	4	18	17
Шифр матн	E	J	J	E	K	I	E	J	N	E	S	R

Дешифрлаш жараёни. Дешифрлаш формуласи $D(y) = a^{-1}(y - b) \bmod m$ га teng бўлиб, $a^{-1} = 9$, $b=4$ ва $m=26$ га teng бўлади.

Шифр матн	E	J	J	E	K	I	E	J	N	E	S	R
	4	9	9	4	10	8	4	9	13	4	18	17

Дешифрлашнинг умумий кўриниши эса :

Шифрматн	E	J	J	E	K	I	E	J	N	E	S	R
y	4	9	9	4	10	8	4	9	13	4	18	17
$9(y-4)$	0	45	45	0	54	36	0	45	81	0	126	117
$9(y-4) \bmod 26$	0	19	19	0	2	10	0	19	3	0	22	13
Хабар	A	T	T	A	C	K	A	T	D	A	W	N

Частотавий таҳлил усули

Частотавий, яъни статистик характеристикалар усулида симметрик

ёки носимметрик криптотизим криптотаҳлилчиси шифрматнадаги белгилар, ҳарфлар, сўзларнинг такрорланишлари сонини (частоталарини) ҳисоблаб, очик матн қайси тилда ёзилганини аниқлайди. Сўнгра эса, шифрматн шифр белгилари параметрларини очик матн қайси тилда ёзилган бўлса, шу тилнинг параметрлари билан солиштиради. Масалан, инглиз тилида **E** ҳарфи частотаси юқори, шифрматнда **L** ҳарфи частотаси юқори. Шифрматнадаги **L** ҳарфини **E** ҳарфи билан алмаштирилади, яъни шифрматн ва очик матн ёзилган тил частоталарини камайиш тартибида ёзиб, тартиби тўғри келган белгилар ўзаро алмаштирилади. Кейин шифрматн биграмма, триграммава **k**-граммаларининг такрорланишлар сонини топиб, очик матн ёзилган тил биграмма, триграммава **k**-граммалари билан мос ҳолда алмаштиради. Биграмма, триграммава, **k**-грамма дэганда, матнда иккита, учта ва **k**-та белгининг кетма-кет келиши тушунилади. Масалан, инглиз тилида **th, in, is, er, he, en**, биграммалари, рус тилида **ст, но, ен, то, на** биграммалари, **сто, ено, нов, тов, ова** триграммалари кўп учрайди. Қуйидаги жадвалда инглиз тили ҳарфларининг пайдо бўлишининг нисбий частотаси келтирилган (40 000 та сўз ичida).¹

Ҳарф	Сони	Ҳарф	Частотаси
E	21912	E	12.02
T	16587	T	9.10
A	14810	A	8.12
O	14003	O	7.68
I	13318	I	7.31
N	12666	N	6.95
S	11450	S	6.28
R	10977	R	6.02
H	10795	H	5.92
D	7874	D	4.32
L	7253	L	3.98
U	5246	U	2.88
C	4943	C	2.71
M	4761	M	2.61
F	4200	F	2.30
Y	3853	Y	2.11
W	3819	W	2.09
G	3693	G	2.03
P	3316	P	1.82
B	2715	B	1.49
V	2019	V	1.11
K	1257	K	0.69

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 24 – с.

X	315	X	0.17
Q	205	Q	0.11
J	188	J	0.10
Z	128	Z	0.07

Юқорида айтиб ўтилган принциплар ҳозирги кунда кенг тарқалған паролларни танлаш бүйича дастурларда қўлланилади. Паролларни танлаш бүйича дастур аввало эҳтимоллиги катта бўлган паролларни танлайди. Эҳтимоллиги кичик бўлган паролларни кейинга олиб қўяди.

A5/1 оқимли шифрлаш алгоритми

A5/1 шифрлаш алгоритмидаги дастлабки калитнинг узунлиги 64 битни ташкил этиб, у қўйидиги учта регисторга қиймат қилиб берилади:¹


- ✓ X: 19 bit ($x_0, x_1, x_2, \dots, x_{18}$)
- ✓ Y: 22 bit ($y_0, y_1, y_2, \dots, y_{21}$)
- ✓ Z: 23 bit ($z_0, z_1, z_2, \dots, z_{22}$)

Ҳар бир қадамда: $m = \text{maj}(x_8, y_{10}, z_{10})$ ҳисобланади


- **масалан:** $\text{maj}(0,1,0) = 0$ ва $\text{maj}(1,1,0) = 1$
- ✓ агар $x_8 = m$ га тенг бўлса, у ҳолда X регистор қийматлари
- $t = x_{13} \oplus x_{16} \oplus x_{17} \oplus x_{18}$
- $x_i = x_{i-1}$ for $i = 18, 17, \dots, 1$ ва $x_0 = t$
- ✓ агар $y_{10} = m$ га тенг бўлса, у ҳолда Y регистор қийматлари
- $t = y_{20} \oplus y_{21}$
- $y_i = y_{i-1}$ for $i = 21, 20, \dots, 1$ and $y_0 = t$
- ✓ агар $z_{10} = m$ га тенг бўлса, у ҳолда Z регистор қийматлари
- $t = z_7 \oplus z_{20} \oplus z_{21} \oplus z_{22}$
- $z_i = z_{i-1}$ for $i = 22, 21, \dots, 1$ and $z_0 = t$
- ✓ **натижавий калит кетма-кетлиги** $x_{18} \oplus y_{21} \oplus z_{22}$ га тенг бўлади.

Бу амаллар қўйидаги расмда ифодаланган:

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 53 – с.

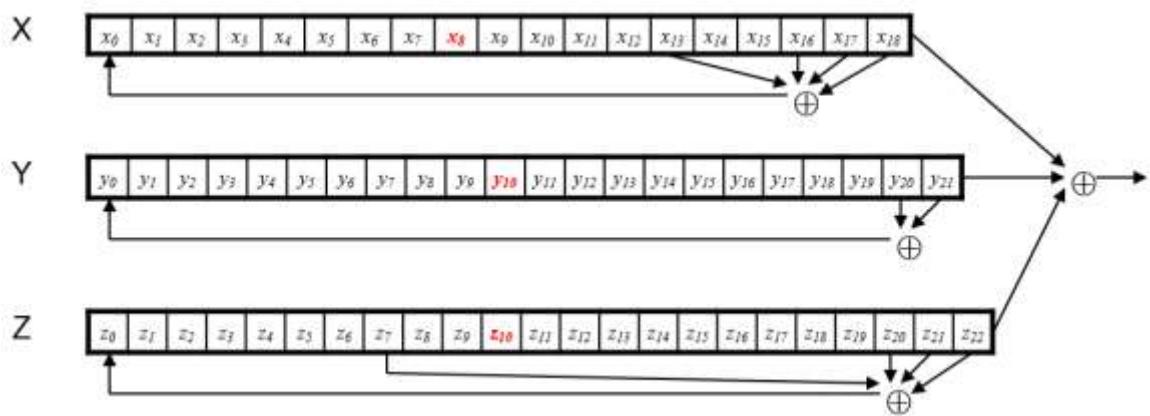

Масалан қуидаги күрсатилған ҳол учун:

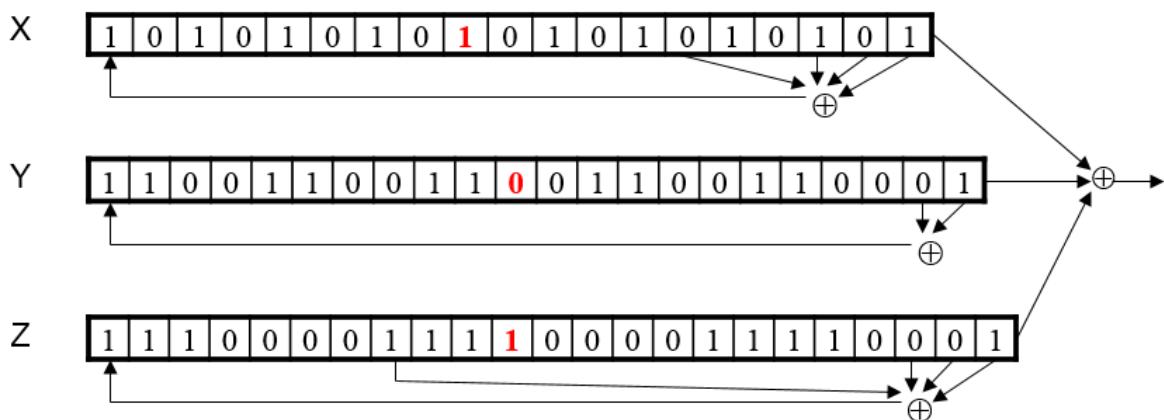

$m = \text{maj}(x_8, y_{10}, z_{10}) = \text{maj}(1, 0, 1) = 1$ га тенг бўлади. Натижада X регистор силжийди, Y регистор силжимайди ва Z регистор силжийди. Ўнг томондаги битлар XOR амал бўйича қўшилади ва $0 \oplus 1 \oplus 0 = 1$ қиймат олинади.

Ушбу усулда бир циклда бир бит калит ҳосил қилинади.

DES шифрлаш алгоритми


DES стандарт шифрлаш алгоритми Америка Күшма Штатлари (АҚШ) “Миллий Стандартлар Бюроси” томонидан 1977 йилда эълон қилинганд. 1980 йилда АҚШнинг “Стандартлар ва Технологиялар Миллий Институти” бу алгоритмни давлат ва савдо-сотик молияси соҳасидаги маҳфий бўлмаган, аммо муҳим бўлган маълумотларни руҳсат этилмаган жисмоний ва юридик шаҳслардан муҳофаза қилинишида шифрлаш алгоритми сифатида қўллаш стандарти деб қабул қилди.¹

DES алгоритмидаги дастлабки 56 битли калитдан раунд калитларини ҳосил қилишнинг мураккаб эмаслиги, раунд асосий акслантиришларининг аппарат-техник ва дастурий таъминот кўринишларида қўлланилишини таъминлашнинг қулайлиги, ҳамда, улар криптографик ҳоссаларининг самарадорлиги – криптобардошлилигининг юқорилиги, бу алгоритмнинг

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 58 – c.

асосий хусусиятларини белгилайди.

Шифрлаш жараёни 64 битли очиқ маълумот блокларини алгоритмда берилган IP –жадвал бўйича ўрин алмаштириш, унинг натижасини дастлабки 56 битли калитдан алгоритмда келтирилган жадваллар билан битларнинг ўринларини алмаштириш, циклик сурис ва баъзи битларни йўқотиш акслантиришларидан фойдаланиб ҳосил қилинадиган 48 битли раунд калитлари ҳамда асосий акслантиришлари билан 16 марта шифрлаш, шифрлаш натижаси блоки битларини берилган IP^{-1} –жадвал бўйича ўринларини алмаштиришдан иборат (1.1-расм).

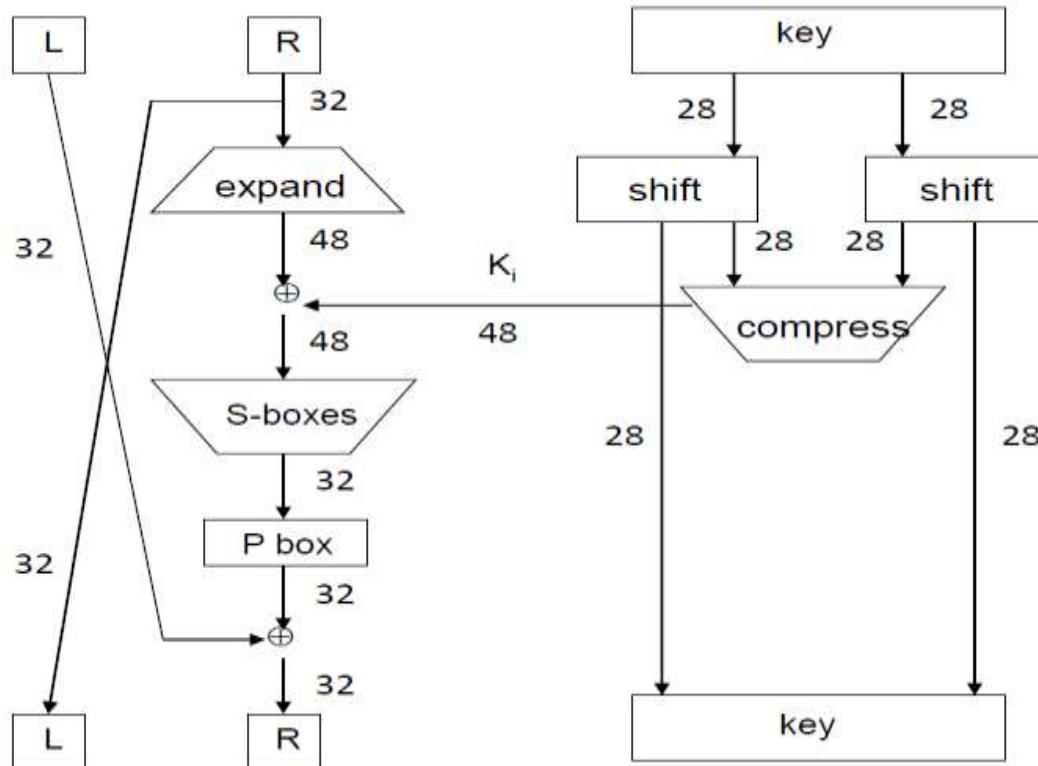

1.1-расм. DES алгоритмининг 1 раунди

DES шифрлаш алгоритмидаги фойдаланилган муҳим хавфсизлик хусусиятларидан бири бу S – жадвалдир. Бу жадвалда кирувчи қиймат 6 битни ташкил этиб, чиқишида 4 битга ўзгаради. DES алгоритми содда криптографик ўзгартиришлардан иборат бўлиб, шифрлашда ва дешифрлашда катта тезликга эга.

DES алгоритмидаги фойдаланилган Е кенгайтириш жадвали

- Киришда 32 бит

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

- Чиқишида 48 бит

31	0	1	2	3	4	3	4	5	6	7	8
7	8	9	10	11	12	11	12	13	14	15	16
15	16	17	18	19	20	19	20	21	22	23	24
23	24	25	26	27	28	27	28	29	30	31	0

DES да фойдаланилган S жадваллар

Кирувчи 6 бит маълумот , 101011

(0,5)	(1,2,3,4)
\downarrow	0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111
-----	-----
00 1110 0100 1101 0001 0010 1111 1011 1000 0011 1010 0110 1100 0101 1001 0000 0111	
01 0000 1111 0111 0100 1110 0010 1101 0001 1010 0110 1100 1011 1001 0101 0011 1000	
10 0100 0001 1110 1000 1101 0110 0010 1011 1111 1100 1001 0111 0011 1010 0101 0000	
11 1111 1100 1000 0010 0100 1001 0001 0111 0101 1011 0011 1110 1010 0000 0110 1101	
	↑ Чиқишида, 1001

P жадвал:

- Киришда 32 бит

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

- Чиқишида 32 бит

15	6	19	20	28	11	27	16	0	14	22	25	4	17	30	9
1	7	23	13	31	26	2	8	18	12	29	5	21	10	3	24

RSA алгоритми

1976 йилда Диффи ва Хеллман ўзларининг «Криптологияда янги йўналиш» илмий ишларида бир томонли функция сифатида $y = g^a \text{ mod } n$ ифода билан аниқланган дискрет даражага кўтариш функциясини таклиф қилиб, $a = \log_g y \text{ mod } n$ ифодадаги дискрет логарифмни ҳисоблашнинг амалий жиҳатдан мураккаблигига асосланган эди. 1978 йилда эса, Массачусетс технология институтининг олимлари: Р.Л. Ривест, А. Шамир, Л. Адлман, ўзларининг илмий мақоласида биринчи бўлиб маҳфий услубли ва ҳақиқатан ҳам бир томонли бўлган функцияни таклиф этдилар. Бу мақола «Рақамли имзоларни қуриш услублари ва очиқ калитли крипtosистемалар» деб аталиб, кўпроқ аутентификация масалаларига қаратилган. ҳозирги кунда, бу юқорида

номлари келтирилган олимлар таклиф этган функцияни, шу олимларнинг шарафига RSA бир томонли функцияси дейилади. Бу функция мураккаб бўлмай, унинг аниқланиши учун, элементар сонлар назарясидан баъзи маълумотлар керак бўлади.¹

Мисол: Учта ҳарфдан иборат бўлган “САВ” маълумотини шифрлаймиз.

Биз қулайлик учун кичик туб сонлардан фойдаланамиз Амалда эса мумкин қадар катта туб сонлар билан иш кўрилади.

1. Туб бўлган $p=3$ ва $q=11$ сонларини танлаб оламиз.

2. Ушбу $n=pq=3 \cdot 11=33$ сонини аниқлаймиз.

Сўнгра, $\varphi(33) = (p-1)(q-1) = 2 \cdot 10 = 20$ сонини топамиз, ҳамда бу сон билан 1 дан фарқли бирор умумий бўлувчига эга бўлмаган e сонини, мисол учун $e=3$ сонини, оламиз.

3. Юқорида келтирилган (24) шартни қаноатлантирувчи d сонини $3d \equiv 1 \pmod{20}$ тенглиқдан топамиз. Бу сон $d=7$

4. Шифрланиши керак бўлган «САВ» маълумотини ташкил этувчи ҳарфларни: A→1, B→2, C→3 мосликлар билан сонли кўринишга ўтказиб олиб, бу маълумотни мусбат бутун сонларнинг, кетма-кетлигидан иборат деб қараймиз. У ҳолда маълумот $(3,1,2)$ кўринишда бўлади ва уни $\{e;n\}=\{3;33\}$ очик калит билан $f_z(x) = x^3 \pmod{33}$ бир томонли функция билан шифрлаймиз:

$$x=3 \text{ да} \quad \text{ШМ1}=(3^3) \pmod{33}=27,$$

$$x=1 \text{ да} \quad \text{ШМ2}=(1^3) \pmod{33}=1,$$

$$x=2 \text{ да} \quad \text{ШМ3}=(2^3) \pmod{33}=8.$$

5. Бу олинган шифрланган $(27,1,8)$ маълумотни маҳфий $\{d;n\}=\{7;33\}$ калит билан $f_z^{-1}(y) = y^7 \pmod{33}$ ифода орқали дешифрлаймиз:

$$y=9 \text{ да} \quad \text{ОМ1}=(27^7) \pmod{33}=3,$$

$$y=1 \text{ да} \quad \text{ОМ2}=(1^7) \pmod{33}=1,$$

$$y=29 \text{ да} \quad \text{ОМ3}=(8^7) \pmod{33}=2.$$

Шундай қилиб, криптотизимларда RSA алгоритмининг қўлланиши қуйидагича: ҳар бир фойдаланувчи иккита етарли даражада катта бўлмаган p ва q туб сонларни танлайдилар ва юқорида келтирилган алгоритм бўйича d ва e туб сонларини ҳам танлаб олади. Бунда $n=pq$ бўлиб, $\{e;n\}$ очик калитни $\{d;n\}$ эса маҳфий калитни ташкил этади. Очик калит очик маълумотлар китобига киритилади. Очик калит билан шифрланган шифрматни шу калит билан дешифрлаш имконияти йўқ бўлиб, дешифрлашнинг маҳфий калити

¹ Stamp Mark. Information security: principles and practice. 95 – с.

фақат шифр маълумотининг хақиқий эгасига маълум.

Топшириқ

1. A5/1 шифрлаш алгоритмида қўйидаги қийматлар билан 5 бит кетма – кетлик ҳосил қилинг:

$$\begin{aligned} X &= (x_0, x_1, \dots, x_{18}) = (10101010101010101) \\ Y &= (y_0, y_1, \dots, y_{21}) = (1100110011001100110011) \\ Z &= \{z_0, z_1, \dots, z_{22}\} = (11100001111000011110000) \end{aligned}$$

2. Цезар усулида қўйидиги шифрни очинг ва қалитни аниқланг:

CSYEVIXIVQMREXIH

3. Қўйида берилган шифрматнни частоталар усули бўйича таҳлил қилинг ва очиқ матнни топинг:

GBSXUCGSZQGKGSQPKQKGLSKASPCGBGBKGUKGCEUKUZKGG
 BSQEICACGKGCEUERWKLKUPKQQGCIICUAEVSHQKGCEUPCG
 BCGQOEVSHUNSUGKUZCGQSNLSHEHIEEDCUOGEPEHZGBSNKC
 UGSUKUASERLSKASCUGBSLKACRCACUZSSZEUSBEXHKRGSHW
 KLKUSQSKCHQTXKZHEUQBKZAENNSUASZFENFCUOCUEKBXG
 BSWKLKUSQSKNFQQKZEHGEGBSXUCGSZQGKGSQKUZBCQAEI
 ISKOXSZSICVSHSZGEGBSQSAHSGKHMERQGKGSKREHNKIHSLI
 MGEKHSASUGKNHCAKUNSQKOSPBCISGBCQHSLIMQGKGSZG
 BKCGQSSNSZXQSIQQGEAEUGCUXSGBSSJCQGCUOZCLENKG
 CAUSOEGCKGCEUQCGAEUGKCUSUEGBHSKGEHBCUGERPKHE
 HKHNSZKGKAD

Назорат саволлари

1. Ўрин алмаштириш ва ўрнига қўйиш шифрлари.
2. Модул арифметрикаси.
3. DES шифрлаш алгоритми хусусиятлари.
4. RSA алгоритми.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Stamp Mark. Information security: principles and practice. USA, 2015.
2. Peter Stavroulakis, Mark Stamp. Handbook of Information and Communication Security. 2010.
3. Акбаров Д. Е. “Ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг криптографик усуллари ва уларнинг қўлланилиши” – Тошкент, 2008 – 394 бет.

2 – амалий машғулот. Тармоқлараро экран (4 соат)

Ишнинг мақсади: Тармоқлараро экран қурилмасини ўрнатиш ва уни созлаш.

Масаланинг қўйилиши: Фойдаланувчи шахсий компютерида тармоқдан бўлиши мумкин таҳдидларни олдини олиш учун шахсий тармоқлараро экран воситасини ўрнатиши ва созлаши лозим.

Ишни бажариш учун намуна

Ушбу амалий ишда шахсий тармоқлараро экранлар турига кирувчи COMODO Internet Security Firewall дастурини олиниб, уни ўрнатиши ва созлаш амалга оширилади.

Ушбу дастурини ўрнатиши учун тизимдан қўйидаги ресурслар талаб этилади:

- Windows 7 (32-bit ва 64-bit версиялар) ёки Windows XP (32-bit ва 64-bit версиялар);
- Internet Explorer 5.1 ёки ундан юқори версияси;
- 128 MB оператив хотира (RAM);
- 210 MB қаттиқ дискдан жой.

Ушбу дастурини ўрнатиши <http://www.personalfirewall.comodo.com> манзилидан олишингиз мумкин.


Дастурини ўрнатиши кўчириб олганингиздан сўнг, COMODO Internet Security 8.2.0.4508_x32 файл устида икки марта босинг. Шундан сўнг ҳосил бўлган ойнадан керакли танлов танланади.



2.1 – расм. Ўрнатиш тилини танлаш

Шундан сўнг, тизим томонидан таклиф этилган келишувга ўз розилигингизни билдирасиз. Шундан сўнг дастурни ўрнатиши жараёни

юкланади.

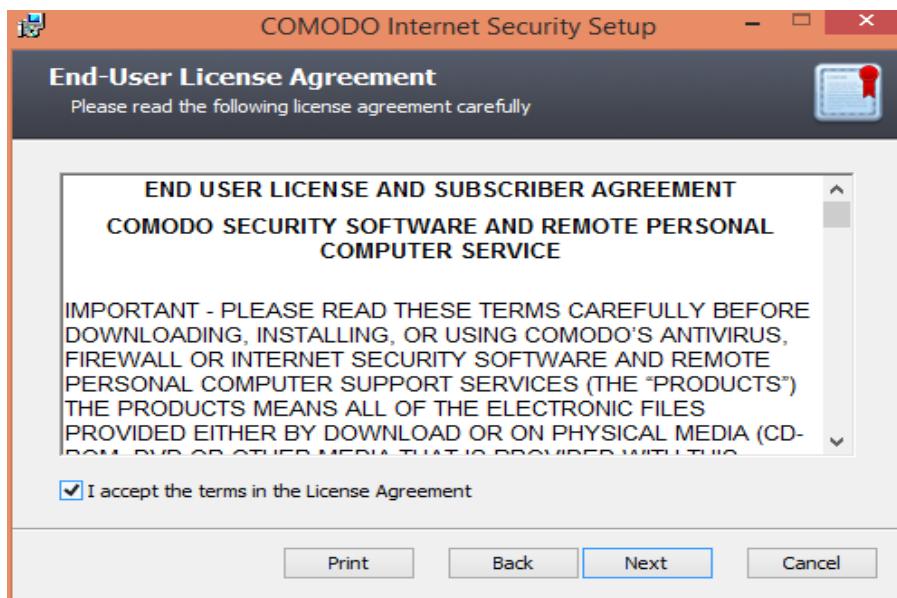


2.2 – расм. Дастан шартларини қабул қилиш




2.3 – расм. Дастанни үрнатиш

Дастан үрнатилгандан сўнг қуидаги ойна ҳосил бўлади ва бу ойнадан керакли бандни танланг (масалан, I am at Home).

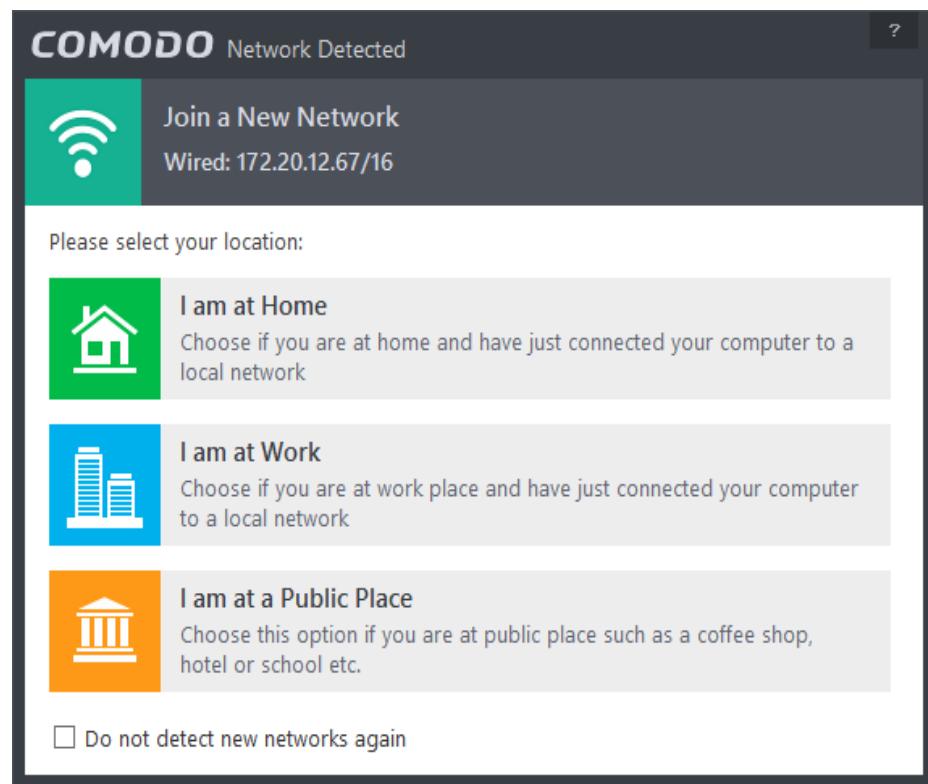


2.4 – расм. Керакли тармоқни танлаш

Шундан сўнг, дастурнинг асосий ойнаси ҳосил бўлади. Дастур янги ўрнатилгандан сўнг, интернет тармоғидан ўз базасини янгилайди. Шундан сўнг ўз ишини бошлайди. Агар дастур ўз базасини янгиламаган бўлса расмда кўрсатилгани каби “At Risk” кўрсаткичи пайдо бўлади.

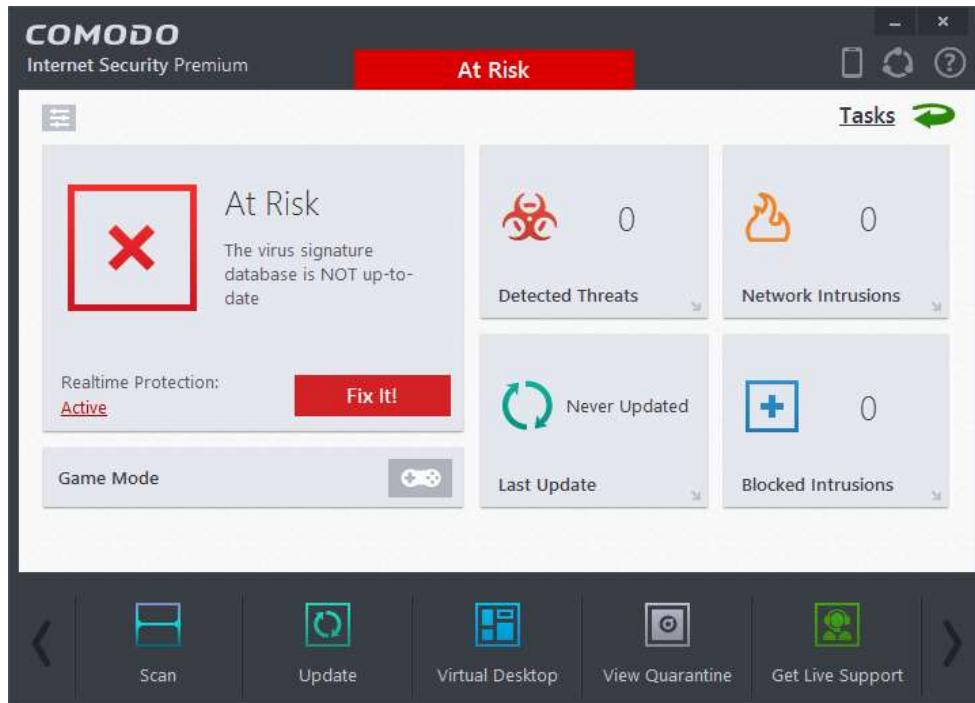


2.5 – расм. Дастурнинг асосий ойнаси

Дастурни янгилаш учун Update банди танланади ва базани юклаб олгунга қадар кутиш тавсия этилади.

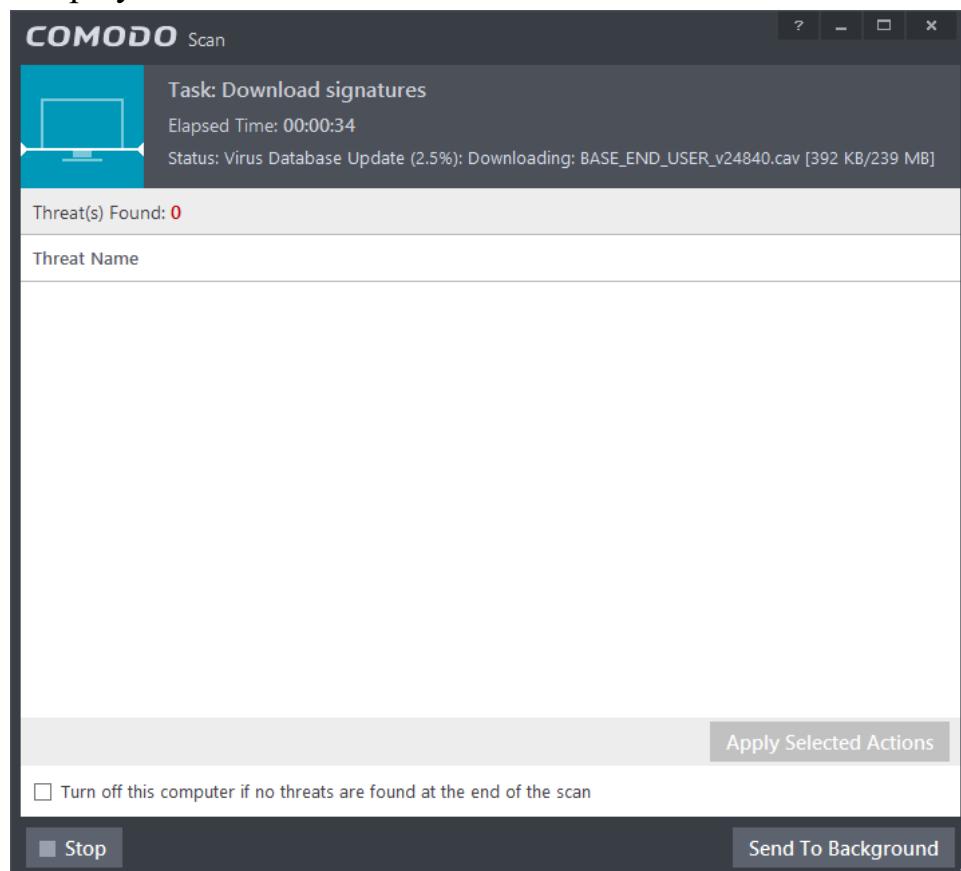


2.6 – расм. Дастурни базасини янгилаш

Тизимни текшириш учун Scan бандига ўтилади ва керакли текшириш тури танланади.

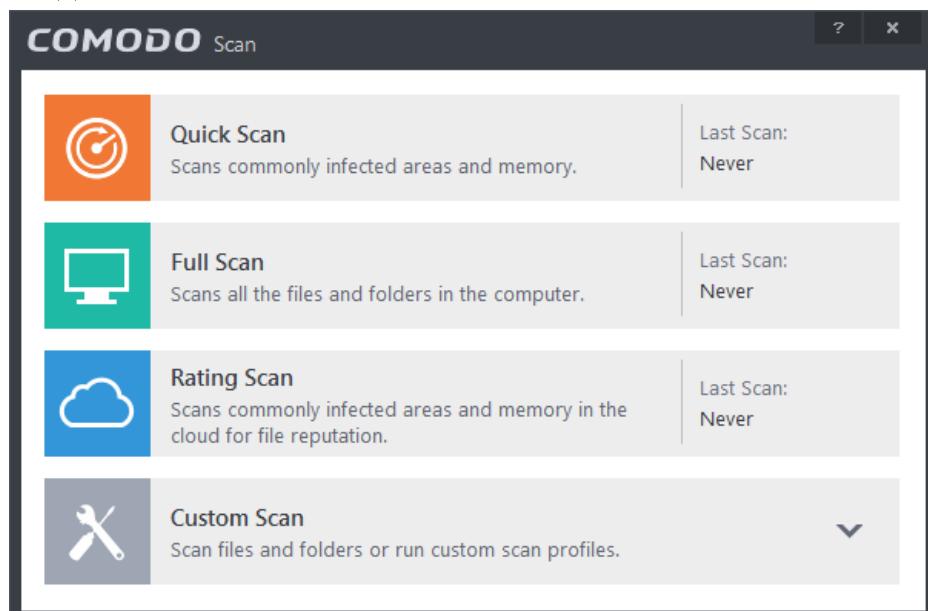


2.7 – расм. Текшириш турини танлаш

Дастурнинг асосий созланишларини амалга ошириш учун, дастурнинг асосий онасида “Tasks” банди танланади. Бу ойнада бир қанча бандлар мавжуд бўлиб, улар умумий созланишлар - “General tasks”, Тармоқлараро экран созланмалари – “Firewall Tasks”, сандбоҳ созланмалари – “Sandbox Tasks”, кенгайтирилган созланмалар – “Advanced Tasks”. Ҳар бир бандлар ўз номига хос вазифаларни бажариб, ушбу амалий ишида тармоқлараро экранни созлаш билан яқиндан танишиб чиқилади.

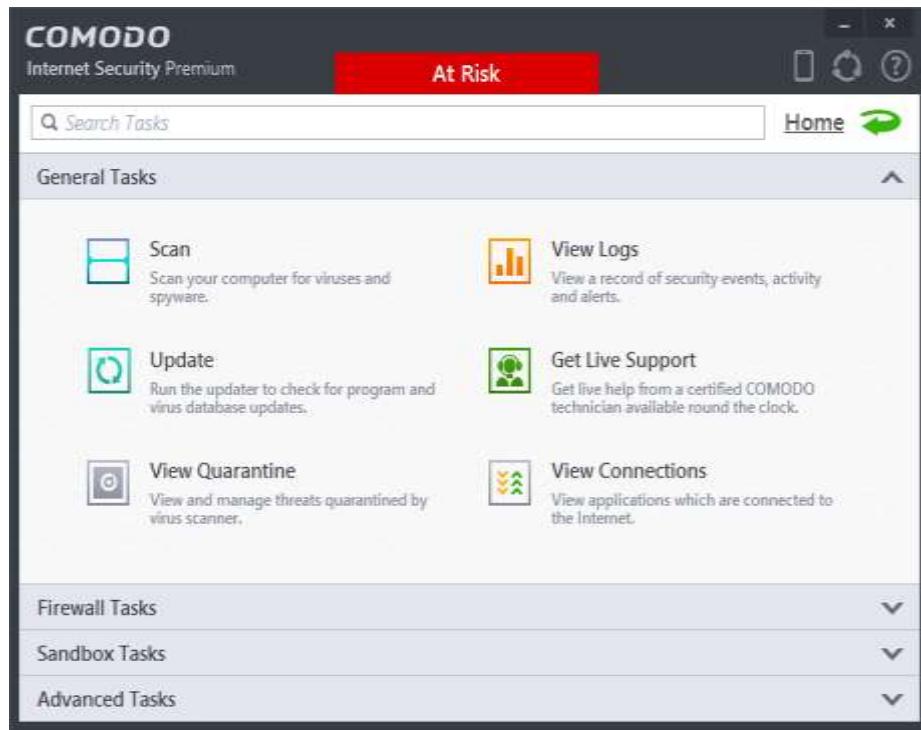

2.8 – расм. Дастурнинг асосий созланишлар ойнаси


Тармоқлараро экранни бошқаришнинг ойнаси қуйидаги бандлардан изборат:

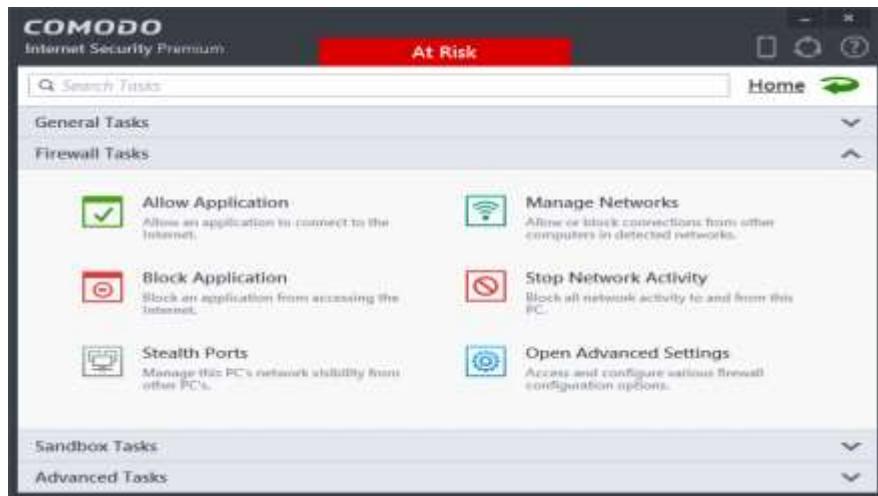

2.9 – расм. Тармоқларларо экран вазифалари

- Интернет тармоғига рухсат берилған иловалар (Allow application);
- Интернет тармоғи орқали бошқариш чекланған иловалар (Block Application);
- тармоқни бошқариш (Manage Network);
- тармоқни қулфлаб қўйиш (Stop Network Activity);
- компьютерни тармоқда бошқа компьютерларга турли кўринишида кўрсатиш (Steals Ports);
- кенгайтирилган созланишлар (Open Advanced Settings).

Ушбу саҳифада энг муҳим саналган бандлардан бири бу – кенгайтирилган бандлардир.

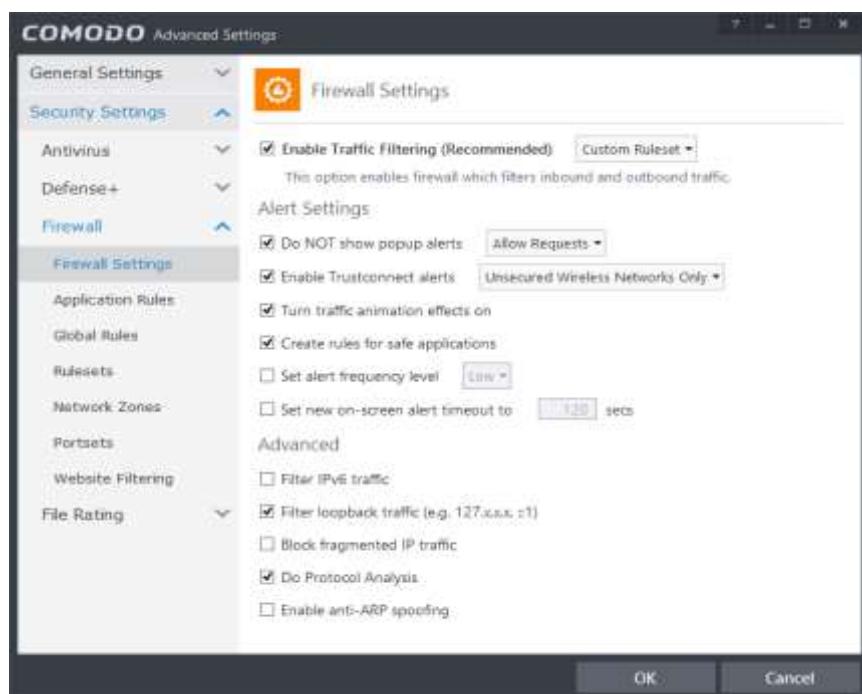

2.10 – расм. Тармоқлараро экран ойнаси

Ушбу ойнада тармоқлараро экранни созлашнинг кенг имкониятлари келтирилган бўлиб, бу банд орқали янги қоидаларни яратиш, қоидалар гурухини яратиш, иловалар учун қоидалар яратиш, веб сайтларни филтерлаш, файларни назоратлаш каби бир қатор ишларни амалга ошириш мумкин.

Топшириқ

1. Юқорида келтирилган маълумотлар асосида тармоқлараро экранни ўрнатинг ва маълумотлар базасини янгиланг.
2. Антивирус созланмаларини ўрнатинг ва антивирус учун базани янгиланг.
3. Турли иловаларни блоклаш орқали ишламаётганига ишонч ҳосил

қилинг.

4. Кенгайтирилган созланиш ойнасидан фойдаланилган ҳолда, турли қоидалар яратинг ва уларни ишлаганига ишонч ҳосил қилинг.
5. Тармоқлараро экран ишлаш вақтидаги ҳодисаларни қайд этганини Лог файлдан фойдаланиб аниқланг.
6. Барча натижаларни ҳисботда акс эттиринг.

Назорат саволлари

1. Тармоқлараро экранни вазифаси.
2. Шахсий тармоқлараро экран вазифаси.
3. Тармоқлараро экран турлари.
4. Тармоқлараро экранда янги қоидалар яратиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Stamp Mark. Information security: principles and practice. USA, 2015.
2. Peter Stavroulakis, Mark Stamp. Handbook of Information and Communication Security. 2010.
3. Ганиев С.К., Каримов М.М., Тошев К.А. Ахборот хавфсизлиги. 2008.

3 – амалий машғулот. Тармоқларда ахборот хавфсизлиги (4 соат)

Ишнинг мақсади: SSL ва IPSec тармоқ протоколларининг таҳлили ва улардан фойдаланиш.

Симсиз тармоқ протоколларида ахборот хавфсизлигини таъминлаш.

Масаланинг қўйилиши: SSL протоколларида хавфсизлик таҳлили амалга оширилсин.

Локал симсиз тармоқларда (WI-FI роутер) хавфсизлик созланмаларини амалга оширилсин.

1-қисм

Ишни бажариш учун намуна

SSL тармоқ протоколи. Transport Layer Security (TLS) дастлаб яратилган Secure Sockets Layer (SSL) протоколининг давомчиси саналиб, компьютер тармоғида алоқа хавфсизлигини таъминлаш учун яратилган ва бир нечта криптографик протоколлар ва алгоритмлардан ташкил топган. Ушбу протоколда X.509 сертификатидан фойдаланилган бўлиб, томонларни

аутентификациялашда ассиметрик шифрлаш алгоритмларидан фойдаланилади.

X.509 сертификати. Криптографияда X.509 стандарты очиқ калитли инфратузилмалар (public key infrastructure (PKI)) ва имтиёзга асосланган бошқариш инфратузилмалари (Privilege Management Infrastructure (PMI)) учун мүлжалланган.

Ушбу X.509 v3 сертификатининг тузулиши қуйидагича:

- **Certificate;**
- **Version** (версия);
- **Serial Number** (сериал рақами);
- **Algorithm ID** (алгоритм ID си);
- **Issuer** (сертификат берувчи ташкилот, эмитент);
- **Validity** (амал қилиш муддати);
- **Not Before;**
- **Not After;**
- **Subject** (сертификат олувчи ташкилот, истемолчи);
- **Subject Public Key Info** (истемолчи очиқ калит маълумоти);
- **Public Key Algorithm** (очиқ калит алгоритми);
- **Subject Public Key** (очиқ калит);
- **Issuer Unique Identifier (optional)** (эмитентнинг такрорланмас идентификатори);
- **Subject Unique Identifier (optional)** (истемолчининг такрорланмас идентификатори);
- **Extensions (optional)** (кенгайтирилган имкониятлари);
- **Certificate Signature Algorithm** (сертификатда фойдаланилган ЭРИ алгоритми);
- **Certificate Signature** (сертификат қўйилган имзо).

TLS/SSL протоколида фойдаланилган рақамли сертификатларни яратувчи, учинчи ишончли томон сифатида қатнашган ташкилотларнинг 2015 йил бошидаги кўрсаткичи қўйида кўрсатилган (3.1-жадвал):

3.1-жадвал

Рақамли сертификатларни яратувчи ташкилотлар

Ўрин	Ташкилот	Фойдаланилиши	Бозордаги улуши
1.	Comodo	6.6%	33.6%
2.	Symantec Group	6.5%	33.2%
3.	Go Daddy Group	2.6%	13.2%
4.	GlobalSign	2.2%	11.3%
5.	DigiCert	0.6%	2.9%


Хозирда юқорида номлари келтирилган SSL/TLS протоколверсиялари амалда фойдаланилмоқда ва қуйидаги жадвалда уларнинг web саҳифаларда фойдаланиш кўрсаткичлари ва уларнинг хавфсизлик хусусияти келтирилган (3.2-жадвал).

3.2-жадвал

SSL/TLS протоколларнинг хавфсизлиги таҳлили

Протокол версияси	Web саҳифаларда кўллаб қуватланиши	Хавфсизлик кўрсаткичи
SSL 2.0	14.4% (-0.5%)	Хавфсиз эмас
SSL 3.0	47.3% (-3.1%)	Хавфсиз эмас
TLS 1.0	99.7% ($\pm 0.0\%$)	Алгоритм турига боғлиқ
TLS 1.1	51.5% (+1.6%)	Алгоритм турига боғлиқ
TLS 1.2	54.5% (+1.8%)	Алгоритм турига боғлиқ

Қуйидаги, 3.1-расмда SSL/TLS тармоқ протоколининг тармоқ сатҳларида жойлашуви келтирилган.

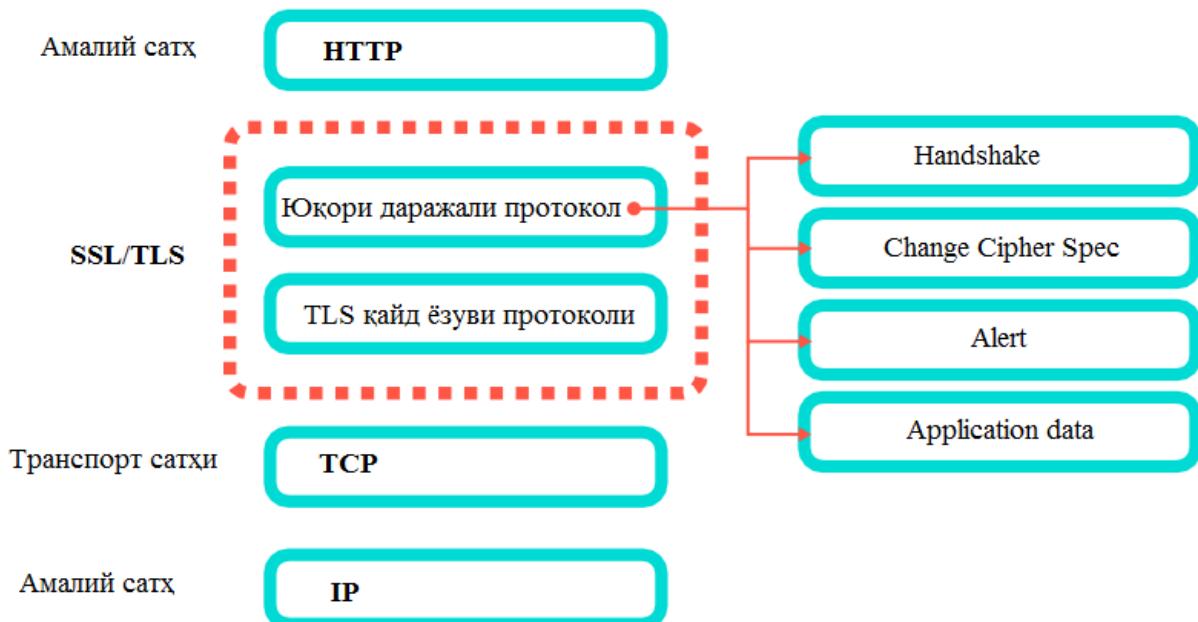

3.1-расм. SSL/TLS протоколи


SSL/TLS сатхининг қуи ташкил этувчи протоколи (TLS қайд ёзуви протоколи), дастлабки маълумотни фрагментларга ажратиш, созланишга кўра фрагмент маълумотни сиқиши, сиқилган маълумотга унинг MAC қийматини қўшиши, ҳосил бўлган маълумот жуфтини шифрлаш алгоритми ёрдамида шифрлаш ва унга TLS қайд ёзуви сарлавҳасини қўшиш амалларидан ҳосил бўлади (4.2-расм).

Юқори даражали протокол. Ушбу протокол TLS қайд ёзуви протоколи устида жойлаштирилган бўлиб, у тўртта протоколдан иборат. Ҳар бир

протокол ўзининг махсус вазифасига эга бўлиб, улар алоҳида ёки биргаликда ҳам фойдаланилиши мумкин.

Handshake protocol. Ушбу протокол ҳар икки томонда бир-бирини аутентификациялаш, фойдаланиладиган криптографик алгоритмларни келишиш ва бошқа боғланиш параметларини алмашиш имконини беради. Ушбу протокол клиент ва сервер орасида алмашинувчи тўртта хабарлар мажмуасидан иборат. Ҳар бир хабарлар мажмуаси алоҳида пакет бўлиб юборилади.

ChangeCipherSpec Protocol: ушбу протокол асосида алоқа канали ҳимояланади.

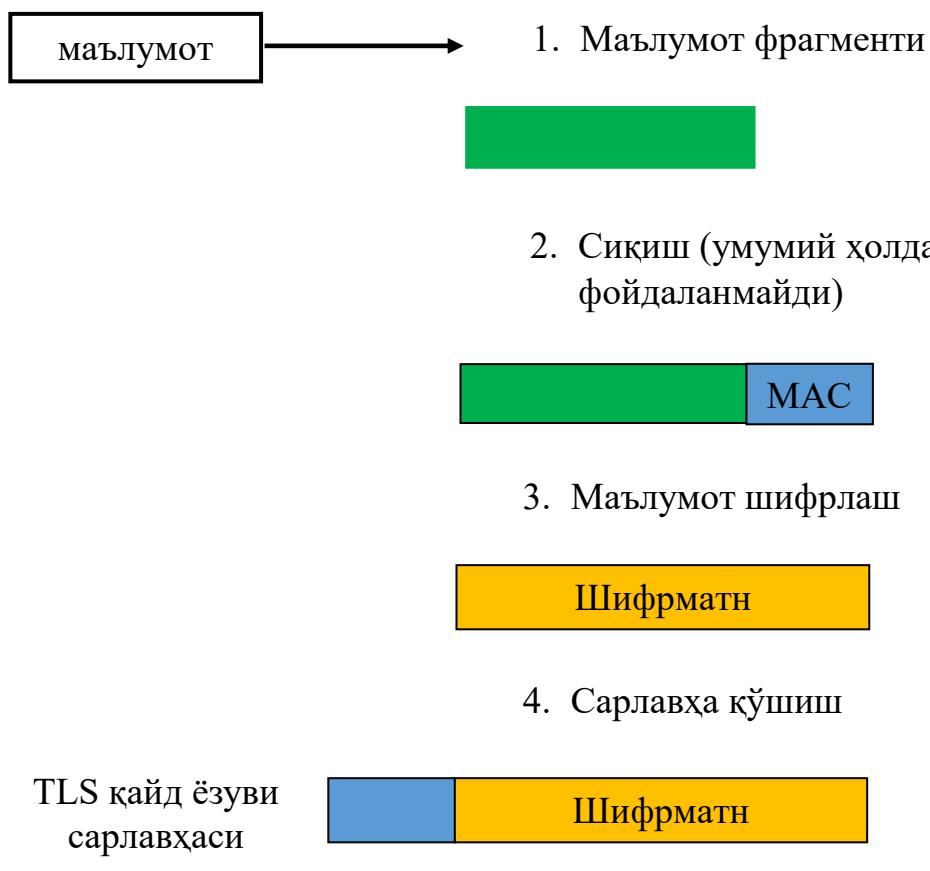

3.2-расм. TLS/SSL қайд ёзуви протоколи

Alert Protocol: ушбу хабар бериш протоколи, барча протокол натижаларини эълон қилишда фойдаланилади.

Application Data Protocol: ушбу протокол илова сатҳидан маълумотни олиб, уни махфий канал орқали юборишни таъминлайди.

TLS қайд ёзуви формати. Ушбу формат учта майдондан иборат бўлиб, унинг асосида юқори даражали протокол курилади (3.6-жадвал).

- Byte 0: TLS қайд ёзуви тури.

- Bytes 1-2: TLS протокол версияси (major/minor).
- Bytes 3-4: қайд ёзуидаги маълумот узунлиги (ўзидан ташқари). Максимал қиймати 16384 бит ёки 16 Кбит.

3.3-жадвал

TLS қайд ёзуви формати

TLS қайд ёзуви тури	Версияси		Маълумот узунлиги		юқори даражали протокол
	major	minor	(bits 15..8)	(bits 7..0)	

TLS қайд ёзуви тури қуидаги 3.4-жадвалда кенлтирилган

3.4-жадвал

Hex	Dec	Тури
0x14	20	ChangeCipherSpec
0x15	21	Alert
0x16	22	Handshake
0x17	23	Application
0x18	24	Heartbeat

Протокол версияси эса 3.5-жадвалда келтирилиб ўтилган.

3.5-жадвал

Hex	Dec	Протокол версияси
0x0300	3,0	SSL 3.0
0x0301	3,1	TLS 1.0
0x0302	3,2	TLS 1.1
0x0303	3,3	TLS 1.2

Handshake протокол формати. Ушбу протокол TLS протоколида асосий протоколларда бири саналиб, бу протокол орқали хавфсизлик параметрлари узатилади. Ушбу протокол орқали ўнбир турдаги хабар узатилаши мумкин (3.6-жадвал).

3.6-жадвал

Handshake протокол формати

Byte +0	Byte +1	Byte +2	Byte +3
22			
Версия		Узунлик	
Минор	Мажор	(bits 15..8)	(bits 7..0)
Хабар тури	Handshake маълумоти узунлиги		
	(bits 23..16)	(bits 15..8)	(bits 7..0)

Handshake маълумоти

Handshake маълумоти узунлиги. Ушбу майдон узунлиги 3 байт бўлиб, фақат Handshake маълумоти узунлигини билдиради, сарлавҳани ўз ичига олмаган ҳолда. Битта TLS ёзишмасида бир нечта Handshake маълумоти бўлиши мумкин. Handshake протоколида хабар тури қуидагича бўлиши мумкин (3.7-жадвал).

3.7-жадвал

Handshake протоколида хабар тури

Хабар тури		
Dec	Hex	Тасниф
0	0x00	HelloRequest
1	0x01	ClientHello
2	0x02	ServerHello
4	0x04	NewSessionTicket
11	0x0b	Certificate
12	0x0c	ServerKeyExchange
13	0x0d	CertificateRequest
14	0x0e	ServerHelloDone
15	0x0f	CertificateVerify
16	0x10	ClientKeyExchange
20	0x14	Finished

ChangeCipherSpec протокол формати. Ушбу протокол битта хабардан иборат бўлиб, пакетнинг шифрланганлигини билдиради. TLS протоколи бутун TLS қайд ёзуви маълумотини инкапсуциялади.

Alert протоколи. Handshaking ва application туридаги протокол ўз ишини нормал ҳолатда тутатмаган ҳолда Alert протоколи орқали хабар берилади. Шунга қарамасдан, ушбу хабар ҳар бир турлаги протокол билан биргаликда юборилади. Агар ушбу хабар маълумоти “fatal error” бўлса, у ҳолда сессия зудлик билан ёпилади. Агар хабар маълумоти “warning” бўлса, у ҳолда масофадаги фойдаланувчи талабига кўра сессияни тутатиш ёки тутатмаслик танланади.

Byte +0	Byte +1	Byte +2	Byte +3
21			
Версияси		Узунлиги	
Мажор	Минор	0	2
Даража		Тасниф	

3.3-расм. Alert протоколи формати

Даражаса. Ушбу майдон Alert ни даражасини кўрсатади. Юқорида айтиб ўтилганидек, икки турдаги Alert мавжуд (3.8-жадвал).

3.8-жадвал

Коди	Даражаси тури	Боғланиш ҳолати
1	warning	Боғланиш ёки хавфсизлик ўзгарувчан бўлиши мумкин.
2	fatal	Боғланиш ёки хавфсизлик хавфли бўлиши мумкин, тикилиб бўлмас хатолик юз берган.

Агар жараён нормал ҳолатда ўз ишини тугатган тақдирда ҳам, бирор бир даражаси тури қайтарилади. Жараённинг қандай тугаганлиги эса тасниф асосида аниқланади. Қуйида тасниф жадвали келтирилган (3.9-жадвал).

3.9-жадвал

Жараён таснифи

Коди	Тасниф	Даражаси	Коди	Тасниф	Даражаси
0	Close notify	warning/fatal	49	Access denied	fatal
10	Unexpected message	fatal	50	Decode error	fatal
20	Bad record MAC	fatal	51	Decrypt error	warning/fatal
21	Decryption failed	fatal	60	Export restriction	fatal
22	Record overflow	fatal	70	Protocol version	Fatal
30	Decompression failure	fatal	71	Insufficient security	Fatal
40	Handshake failure	fatal	80	Internal error	Fatal
41	No certificate	warning/fatal	90	User canceled	fatal
42	Bad certificate	warning/fatal	100	No renegotiation	warning
43	Unsupported certificate	warning/fatal	110	Unsupported extension	warning
44	Certificate revoked	warning/fatal	111	Certificate unobtainable	warning
45	Certificate expired	warning/fatal	112	Unrecognized name	warning/fatal
46	Certificate unknown	warning/fatal	113	Bad certificate status response	Fatal
47	Illegal parameter	fatal	114	Bad certificate hash value	Fatal
48	Unknown CA (Certificate authority)	fatal	115	Unknown PSK identity (used in TLS-PSK and TLS-SRP)	Fatal

ApplicationData протоколи. Ушбу протокол маълумотни шифрлаб жўнатувчи протокол саналиб, маълумот ва унинг МАС қиймати биргаликда шифрланиб юборилади (3.4-расм).

Byte +0	Byte +1	Byte +2	Byte +3
23			
Версияси		Узунлиги	
Мажор			16 кб гача
Маълумот			МАС қиймати

3.4-расм. *ApplicationData* протоколи

Назорат саволлари

1. X.509 сертификати.
2. SSL протоколи тарихи.
3. SSL протоколида хавфсизлик усуллари.
4. SSL протоколида ўртага турган одам таҳдиidi.

2-қисм

Ишни бажариш учун намуна

Симсиз тармоқлар одамларга симли уланишсиз ўзаро боғланишларига имкон беради. Бу силжиш эркинлигини ва уй, шахар қисмларидағи ёки дунёning олис бурчакларидаги иловалардан фойдаланиш имконини таъминлайди. Симсиз тармоқлар одамларга ўзларига қулай ва хохлаган жойларида электрон почтани олишларига ёки Web-сахиfalарни кўздан кечиришларига имкон беради.

Симсиз тармоқларнинг турли хиллари мавжуд, аммо уларнинг энг муҳим хусусияти боғланишнинг компьютер қурилмалари орасида амалга оширилишидир. Компьютер қурилмаларига шахсий рақамли ёрдамчилар (Personal digital assistance, PDA), ноутбуклар, шахсий компьютерлар, серверлар ва принтерлар тааллукли. Одатда уяли телефонларни компьютер қурилмалари қаторига киритишмайди, аммо энг янги телефонлар ва хатто наушниклар маълум хисоблаш имкониятларига ва тармоқ адаптерларига эга. Яқин орада электрон қурилмаларнинг аксарияти симсиз тармоқларга уланиш имкониятини таъминлайди.

Боғланиш таъминланадиган физик худуд ўлчамларига боғлиқ холда симсиз тармоқларнинг қўйидаги категориялари фарқланади:

- симсиз шахсий тармоқ (Wireless personal-area network, PAN);
- симсиз локал тармоқ (Wireless local-area network, LAN);
- симсиз регионал тармоқ (Wireless metropolitan-area network, MAN);

- симсиз глобал тармоқ (Wireless Wide-area network, WAN).

3.9-жадвал

Симсиз тармоқ усууллари

Тармоқ түри	Таъсир доираси	Амалда фойдала нилиши	Мавжуд стандартлар	Құлланиш соħаси
Шахсий симсиз тармоқлар	Фойдаланувчидан бевосита яқинликда	Үртача	Bluetooth, IEEE 802.15, IRDA	Ташқи қурилмалар кабеллари нинг ўрнида
Локал симсиз тармоқлар	Бинолар ёки оғислар орасыда	Юқори	IEEE 802.11, Wi-Fi ва HiperLAN	Симли тармоқларни мобил көнгайтириш
Регионал симсиз тармоқлар	Шаҳарлар орасыда	Юқори	IEEE 802.16, ва WIMAX	Бинолар ва корхоналар ва Internet орасыда белгиланған симсиз боғланиш
Глобал симсиз тармоқлар	Бутун дунё бўйича	Паст	CDPD, 2G, 2.5G, 3G, 4G	Бутун дунё бўйича интернетдан фойдаланишда

WI-FI технологиясида фойдаланилган криптографик протоколлар

Симсиз локал тармоқларда фойдаланилган WI-FI технологиясида куйидаги криптографик протоколлардан фойдаланилган:

- Wired Equivalent Privacy (WEP);
- Wi-Fi Protected Access (WPA) ва унинг иккинчи варианти.

Wired Equivalent Privacy (WEP) хавфсизлик алгоритми IEEE 802.11 симсиз тармоқлари учун фойдаланилиб, IEEE 802.11 стандарти 1999 йил сентябр ойидақабуд қилинганд бўлиб, симсиз тармоқларда (wireless LAN) маълумотни бутунлигини, аутентификация ва тўлиқлигини таъминлашда фойдаланилади.

Ушбу протоколдп 10 ёки 26 та ўн олтилик тизимдаги калитдан фойдаланилади, ва бу калит дастлаб роутерни созлашда фойдаланилган парол билан бир хил бўлади.

Ушбу протоколда куйидаги хавфсизлик амалиётларидан фойдаланилган:

- Аутентификациялаш;


- Маълумотни бутунлигини таъминлаш;
- Маълумот махфийлагини таъминлаш.

WEP да аутентификациялаш. Ушбу протоколда икки турдаги аутентификациялашдан фойдаланилади.


- Open System authentication;
- Shared Key authentication.

Биринчи усулда аутентификациялаш амалга оширилмай ихтиёрий фойдаланувчи серверга боғланиши мумкин. Маълумот WEP калити асосида шифрланади. Фойдаланувчи серверга боғланаши учун клиент тўғри калитга эга бўлиши керак.

Shared Key асосида аутентификациялаш усули 3.5 - расмда келтирилган бўлиб, 3.5 – расмда ушбу аутентификацияни синдириш усули келтирилган.¹

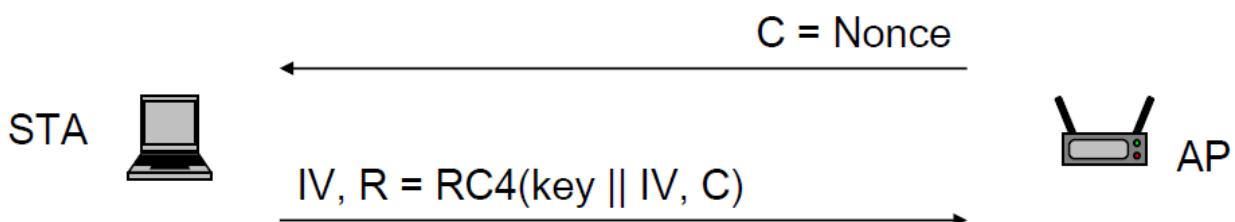

5.1 – расм. Shared Key аутентификациялаш усули

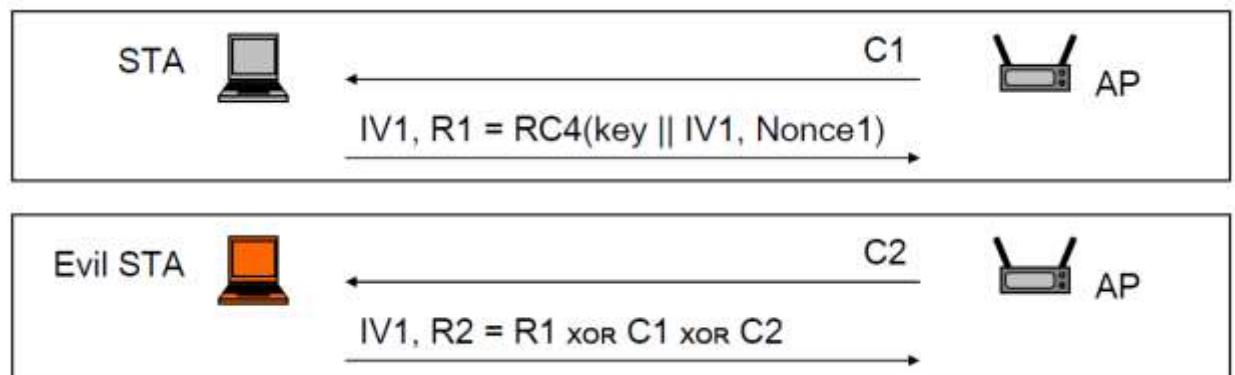

3.5 – расм. Shared Key аутентификация усулини синдириш

$R2=R1 \text{ XOR } C1 \text{ XOR } C2 = (\text{keystream}(\text{key} \parallel \text{IV1}) \text{ XOR } C1) \text{ XOR } C1 \text{ XOR } C2 = \text{keystream}(\text{key} \parallel \text{IV1}) \text{ XOR } (\text{C1 XOR C1}) \text{ XOR } C2 = \text{keystream}(\text{key} \parallel \text{IV1}) \text{ XOR } C2 = \text{қониқарли жавоб.}$

Маълумот махфийлагини таъминлаш. WEP протоколи икки хил узунликдаги калитлардан фойдаланганлиги сабабли, улар мос ҳолда WEP-40 WEP-104 деб аталади. WEP-40 вариантида 40 битли (10 та ўн олтилик белги)

¹ Min-kyu Choi, Rossin John Robles, Chang-hwa Hong, Tai-hoon Kim. Wireless Network Security: Vulnerabilities, Threats and Countermeasures.


калитдан фойдаланиб, 24 битли бошланғич вектордан (IV) фойдаланилади. WEP-104 вариантида 104 битли (26 та ўн олтилик белги) калитдан фойдаланиб, 24 битли бошланғич вектордан фойдаланилади. Шифрлаш RC4 алгоритми асосида амалга оширилади (3.6-расм).

Иккинчи усулда WEP протоколида аутентификациялаш учун оддий савол-жавоб тизимидан фойдаланилган. Жараён кетма-кетлиги қуйидаги:

1. Клиент серверга (бошқарув нұқтасига) аутентификациялаш сўровини юборади.
2. Сервер фойдаланувчига тасодифий сонни юборади(r , 128 битдан катта бўлган) .
3. Фойдаланувчи ушбу сонни умумий калит (бошқарув нұқтаси пароли) билан шифрлаб юборади ($e_k(r)$).
4. Шифрматнни очиш натижасига қараб, аутентификациялашдан ўтилади ёки йўқ.

Маълумотни бутунлигини таъминлаш. WEP протоколида маълумот бутунлигини таъминлашда CRC-32 функциясидан фойдаланилади.

WEP протокол заифликлари. Ушбу протокол амалда фойдалниш даражаси пасайишига қуйидаги заифликлари орқали келиб чиқкан ҳужумлар сабабчи бўлган.¹

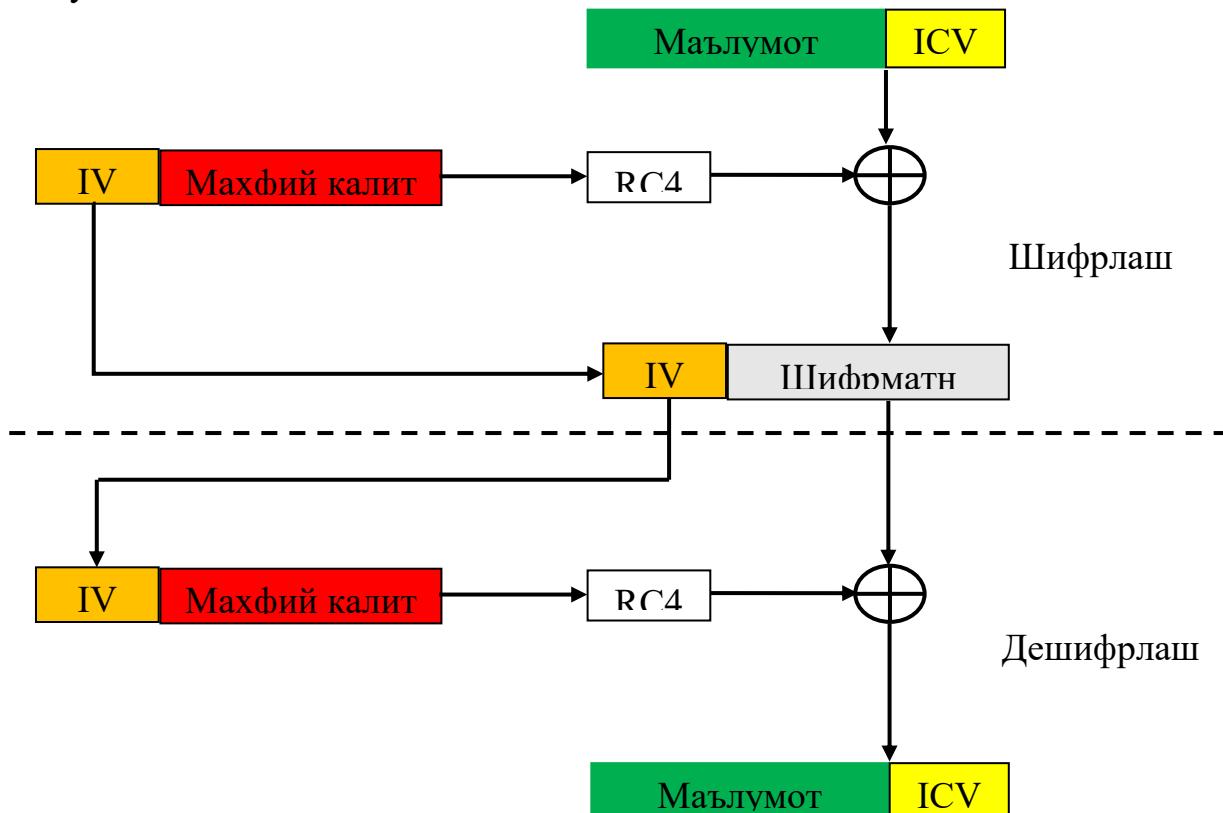

3.56-расм. WEP протоколида шифрлаш

¹ Min-kyu Choi, Rossin John Robles, Chang-hwa Hong, Tai-hoon Kim. Wireless Network Security: Vulnerabilities, Threats and Countermeasures.

Бу ерда: IV – бошлангич вектор, ICV – маълумотнинг CRC қиймати.

1. Сервер (бошқарув нуқтасига) фойдаланувчини аутентификацияламайди.
2. Шифрлашда ва аутентификациялашда битта калитдан фойдаланилади.
3. Аутентификациялаш давомида сессия калитидан фойдаланилмайди.
4. Протокол хабарни тақорлаш ҳужумидан ҳимояланмаган.
5. Фойдаланилган IVқайта фойдаланилади ва қиймати жуду ҳам кичик:
6. 24 бит узунлик, 16.777.216 мумкин бўлган калитлар.
7. Қарийиб 17 миллион хабардан сўнг IVтакорланади.
8. Аган тизим 11 Mbps тезликдан фойдаланса, секундига 700 та пакет юборади ва бир IV қиймати қарийиб 7 соат учун етарли бўлади.
9. Одатда барча қурилмаларда IVнолдан бошланади.
10. Баъзи заиф калитлардан фойдаланиш орқали RC4 тасодифий саналмаган калитларни ишлаб чиқаради.
11. Юқоридаги сабабга кўра, амалда RC4 орқали ҳосил қилинган калитнинг дастлабки 256 байти олинмайди. Аммо WEP бундай эмас.

Юқорида келтирилган сабабларга кўра, амалда WEP протоколидан фойдаланиш тавсия этилмайди.


WPA протоколи. 2003 йилда Wi-Fi Alliance WEP протоколи Wi-Fi Protected Access (WPA) билан алмаштирганин эльон қилди. 2004 йилда WPA ва WPA2 протоколини ўз ичига олган 802.11i стандарти ишлаб чиқилди. Ушбу ишлаб чиқилган протоколлар WEP протоколига қараганда хавфсиздир. Қурилмалар ушбу протоколлардан фойдаланиш учун уларни аппарат томондан янгилаш шарт.

WPA протоколи WEP протоколида мавжуд заифликларни бартараф этиш учун ишлаб чиқилган бўлиб, унда Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) протоколидан фойдаланилади. WEP протоколида 40 битли ёки 104 битли калитлардан фойдаланилган бўлса, WPA протоколида ҳар бир пакет учун алоҳида ҳосил қилинган калитлардан фойдаланилади. WEP протоколи заиф деб топилгандан сўнг, вақтинчалик қурилмаларни янгилашга қадар фойдаланиш учун бардошли протокол керак эди. TKIPпротоколи WEPпротоколи асосида қурилган бўлиб, WEP протоколи қурилмалари учун мосдир.

Маълумотни бутунлигини таъминлаш алгоритмлари сифатида фойдаланилган CRC тизимлари ўрнига эса “Michael” деб номланувчи маълумотни бутунлигини текуширувчи алгоритмдан фойдаланилган. MAC тизимлари юқоридаги икки тизимларга қараганда бардошли саналсада,

курилмалардан юқори имконияттарни талаб этади. “Michael” тизими MAC қараганда тезкор ва CRC мавжуд камчиликларни ўзида бартараф этган.

Аутентификациялаш. WPA протоколида 802.1X аутентификациялаш моделидан фойдаланилади.

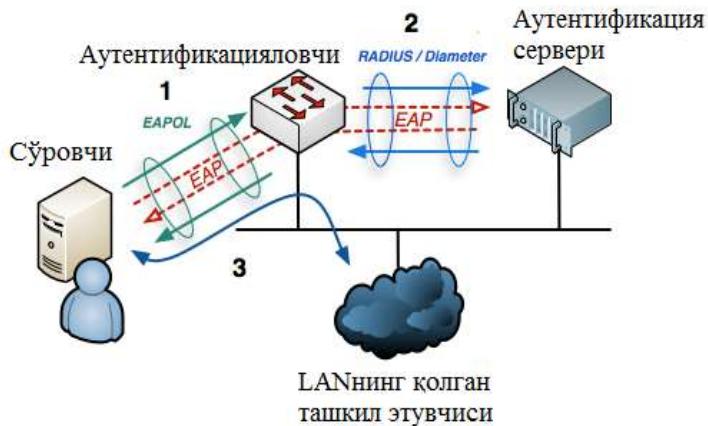

3.7-расм. 802.1X аутентификациялаш модели

Маълумот маҳфийлиги. TKIP протоколида шифрлаш алгоритми сифатида RC4 оқимли шифрлаш алгоритмидан фойдаланилган. TKIP протоколида фойдаланилган калитлар мажмуаси қуидагилар.

WPA протоколида фойдаланилган калитлар

Фойдаланувчи аутентификацияланади.
Аутентификация сервери “Masterkey” ни ҳосил қиласди.
“Master key” билан “Key Encryption Keys”лар шифрланади.
“Key Encryption Keys” билан “Temporal key” шифрланади.
“Temporal key” фойдаланувчи маълумотини шифрлашда ишлатилади.

“Temporal key” калитлар тўплами икки калитдан, улар 128-битли шифрлаш калити ва 64-битли Michael функцияси калитидан иборат.

Маълумотни шифрлашда RC4 оқимли шифрлаш алгоритмидан фойдаланилган бўлиб, WEP протоколидан фарқли равишда ҳар бир пакет учун алоҳида тақрорланмас калитлардан фойдаланади.

WPA2 протоколи IEEE 802.11i-2004 ёки 802.11i стандартида асосида ишлаб чиқилган ва WEP, WPA (TKIP) протоколидан тамоман фарқ қиласди. Ушбу протокол ишлаши учун янгидан ишлаб чиқилган қурилма асосида ишлайди. Ушбу протоколнинг тўлиқ номи CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol) деб номалинib, унда блокли шифрлаш алгоритми саналган AES-128 шифрлаш алгоритмидан фойдаланилади.

Ушбу протоколнинг TKIP протоколидан асосий фарқи, 48-битли PN (Packet Number) майдони фойдаланилган бўлиб, унинг асосий мақсади ҳар бир пакет учун алоҳида ҳисобланиб, пакетни қайта юбориш хужумига қарши фойдаланилади.

WI-FI симсиз алоқа тармоқлари усууллари таҳлили

Хусусият	Статик WEP	Динамик WEP	WPA	WPA 2
Идентификациялаш	Фойдаланувчи, компьютер	Фойдаланувчи, компьютер	Фойдаланувчи, компьютер	Фойдаланувчи, компьютер
Аутентификациялаш	Умумий калит	EAP	EAP ёки умумий калит	EAP ёки умумий калит
Бутунлик	CRC-32	CRC-32	64-битли MIC	CBC режими асосида MIC
Махфийлик	Статик калит	Сессия калити	TKIP асосида калит	CCMP (AES)
Калитларни тақсимлаш	Бир томонлама	Pair-wise Master Key (PMK)	PMK	PMK
Бошланғич вектор	24-бит	24-бит	56-бит	48-бит (PN)
Алгоритм	RC4	RC4	RC4	AES
Калит узунлиги	64/128	64/128	128	128, 192, 256
Талаб этиладиган структура	Йўқ	RADIUS	RADIUS	RADIUS

Назорат саволлари

- Симсиз тармоқ турлари.
- WEP протоколи ва унда мавжуд заифликлар.
- WI – FI стандартида хавфсизлик созланмаларини ўрнатиши.
- WEP протоколида фойдаланилган криптографик алгоритмлар.

Фойдаланилган адабиётлар

- Stamp Mark. Information security: principles and practice. USA, 2015.
- Ганиев С.К., Каримов М.М., Тошев К.А. Ахборот хавфсизлиги. 2008.
- Min-kyu Choi, Rosslyn John Robles, Chang-hwa Hong, Tai-hoon Kim. Wireless Network Security: Vulnerabilities, Threats and Countermeasures. School of Multimedia, Hannam University, Daejeon, Korea. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering Vol. 3, No. 3, July, 2008.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access

4 – амалий машғулот. Дастурий маҳсулотлар хавфсизлиги. Дастурий маҳсулотларда мавжуд заифликлар. (4 соат)

Ишдан мақсад: Зааркунанда дастурий воситаларнинг таҳлилини амалга ошириш.

Масаланинг қўйилиши: Берилган зааркунанда дастурларни таҳлиллаш воситалари асосида таҳлил этинг.

Ишни бажариш учун намуна

Зааркунанда дастурий воситаларни таҳлил этганда одатда статик ва динамик таҳлиллаш усувларидан кенг фойдаланилади.

Ҳар бир таҳлиллаш ўз навбатида содда ва мураккаб таҳлиллашларга бўлинади.

Содда статик таҳлил воситалари. Амалда ЗД статистик таҳлил ўтказишда улар бир нечта антивирус воситалари ёрдамида текширилади ва улардан олинган натижалар таҳлил этилади. Ушбу вазифани бажаришда <http://www.virustotal.com/> онлайн ЗД таҳлили воситаси кенг фойдаланилади. Ушбу онлайн таҳлиллаш воситаси нафақат ЗД бир нечта антивирус воситалари ёрдамида тестлайди, балки уларнинг дастурий томондан тузулишини ва улар ҳақида қўшимча маълумотларни беради (4.1 -расм).¹



4.1 -расм. <http://www.VirusTotal.com/> ойнаси

ЗД лардан “қаторларни (strings)” аниқлаш. Ҳар бир дастурий восита яратилишида маълум кетма-кетмаликлан иборат бўлган матн шаклидаги маълумотлардан фойдаланилади. Масалан, “GDI32.DLL”, “99.124.22.1”,

¹ Michael Sikorski, Andrew Honig. Practical malware analysis. 10 – с.

“Mail system DLL is invalid.!Send Mail failed to send message” ва ҳак. Албатта, яратилған дастурий воситалар якунида улар .exe, .dll файл шаклларида асsemбланади. Бошқа сўз билан айтганда, бу кенгайтмадаги файллар ўн олтилик (hex)саноқ системасида ифодаланади (0x42, 0x41, 0x44→BAD). Белгиларни 16 лик саноқ тизимиға ўтказишида одатда ASCII (8-бит)ва Unicode (16-бит)кодлаш стандартларидан фойдаланилади. Ушбу стандартларда ҳар бир келган белгилар кетма-кетлиги охири 0x00 билан тугайди. Бунинг маноси эса сўзниң тутуганлигини англаради.

Ҳозирда асsemрланган файллардан қаторларни топишида “strings” дастуридан (<https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897439>) кенг фойдаланилади. Қуйида асsemрланган файллардан топилган қаторлар келтирилган.


```
C:>strings bp6.exe_
VP3
VW3
t$@
D$4
99.124.22.1 ❸
e-@
GetLayout ❶
GDI32.DLL ❹
SetLayout ❷
M}C
Mail system DLL is invalid.!Send Mail failed to send message. ❻
```

4.2-расм. Strings дастурида таҳлиллаш

Содда динамик таҳлил воситалари. Process Monitor (PM) дастури Windows ОТ учун мўлжалланган, кенгайтирилган кузатиш воситаси бўлиб, мавжуд регисторларни, файл тизимларини, тармоқ, жараён ва ҳаракат оқимларини (thread activity)кузатиш имкониятини беради.¹


Бу дастурий восита орқали ҳодисалар кетма-кетлигини, вақтини, жараёнлар номини, жараён амалга ошираётган амални, ҳодиса юз берган манзилни ва ҳодиса натижасини билиш мумкин.

¹ Michael Sikorski, Andrew Honig. Practical malware analysis. 43 – с.

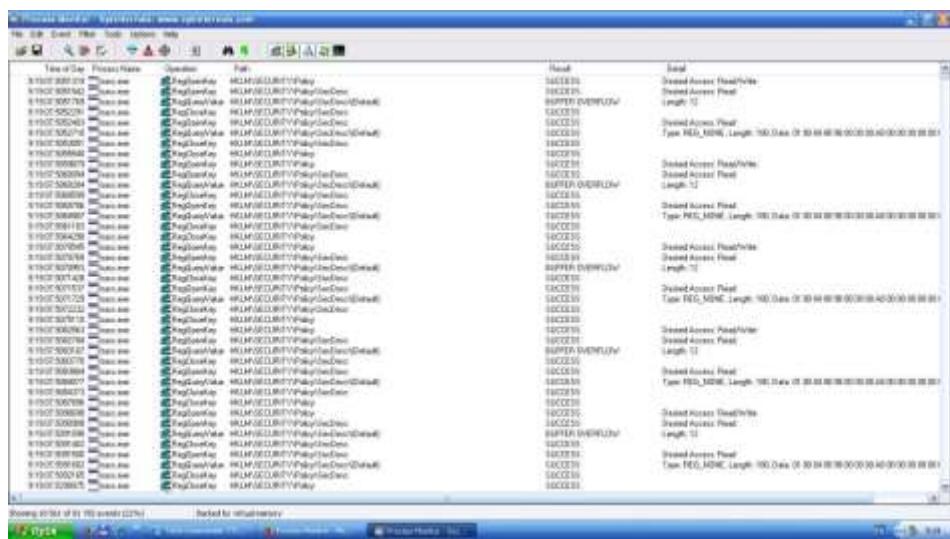

4.3-расм. ProcMon дастури күриниши


Ушбу дастурдан фойдаланган ҳолда барча жараёнларни кузатиш мураккаб, яъни ходисалар жуда хам кўп ва улар ичидан кераклисини аниқлаш мушкул. Керакли маълумотларни ажратиб олиш учун уларни филтерлаш амалга оширилади. Бу амални Process Monitor дастурида амалга ошириш учун “*Filter → Filter*” бандига ўтилади.

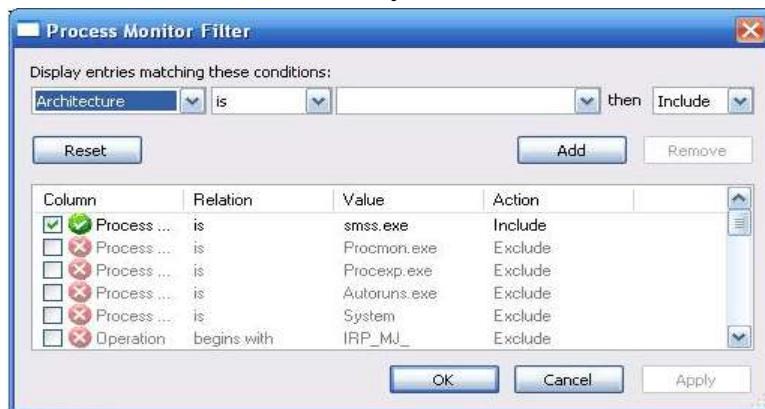

4.4-расм. Фильтр менюси


Process Explorer ёрдамида жараёнларни кузатиш. Ушбу дастурий восита Windows томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, динамик таҳлиллашда кенг қўлланилади. Бу дастурий восита орқали актив жараёнлар рўйхатини, жараёнлар орқали юкланган DLL файллар рўйхатини, жараёнларнинг хусусиятларини ва тизим ҳақида умумий маълумотларни олиш мумкин. Бундан ташқари жараёнларни тутатиш, юклаш каби амалларни бажариш мумкин. Дастур ойнасида жараёнлар шажара шаклида берилади. Ойнада 7 устун бўлиб, Process устида жараён номи, PID устида жараён идентификация номери, CPU устида фойдаланиш кўрсаткичи, Description, Company name, Working set, Private bytes устунларидан иборат. Одатий ҳолда дастур ойнасида хизматлар пушти рангда, жараёнлар кўк рангда, янги жараёнлар

яшил рангда, тутатилган жараёнлар қизил рангда тасвириланади. Яшил ва қизил ранглар вактингалик саналади. ЗД таҳлиллашда бу дастур орқали янги жараённи ҳосил бўлиши ўзгараши орқали билиш мумкин.¹

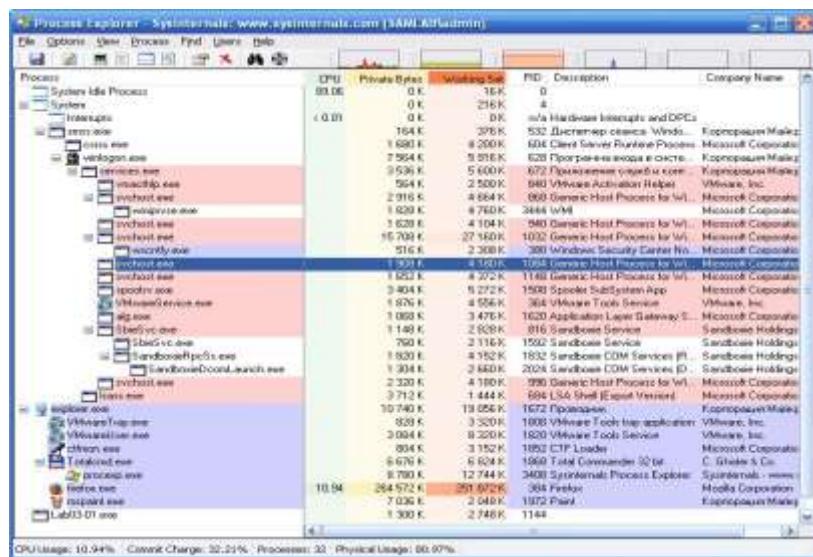

4.5-расм. Process Explorer дастурий воситаси кўриниши

Танланган жараённинг устида сичқонча тугмасини икки марта босиш орқали жараён ҳақида тўлиқ маълумотга эга бўлиш мумкин.

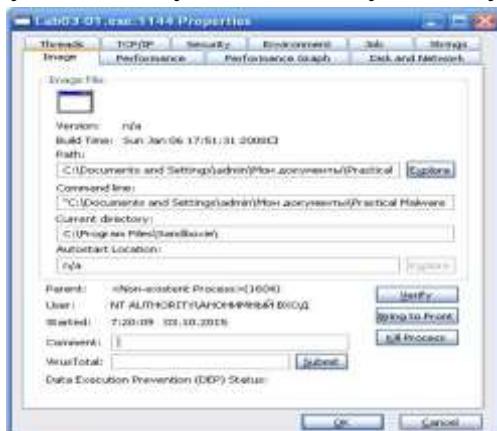


4.6-расм. Process Explorer дастурий воситаси хусусиятлар ойнаси

Verify (текшириши) танлови. Process Explorer дастурининг муҳим хусусиятларини бири бу – текшириши танлови бўлиб, бу орқали жараённи ҳақиқий ёки алмаштирилган эканлигини аниқлаш мумкин. Бунинг учун дастурнинг *Image* бандидан *Verify* тугмасини босиш талаб эталади. ЗД одатда ўзларини бошқа жараён кўринишида кўрсатишга ҳаракат қиласидар. Дастурнинг бу имконияти эса бу ўзгаришни аниқлаш имконини беради.

Қаторларни солиштириши. Process Explorer дастурининг яни бир муҳим хусусиятларидан бири бу – жараёнларни ўзгартирилишини аниқлашдир.

¹ Michael Sikorski, Andrew Honig. Practical malware analysis. 47 – с.

Одатда кўплаб ЗД лар ўзини бошқа жараён орқасига яширади. Жараённинг дискдага шакли ва унинг хотирага юкланган шакли орасида фарқ юзага келади. ЗД дискдаги шаклини эмас, хотирадаги қийматини ўзгартиради, яъни, ўзини функцияларини жойлаштиради.

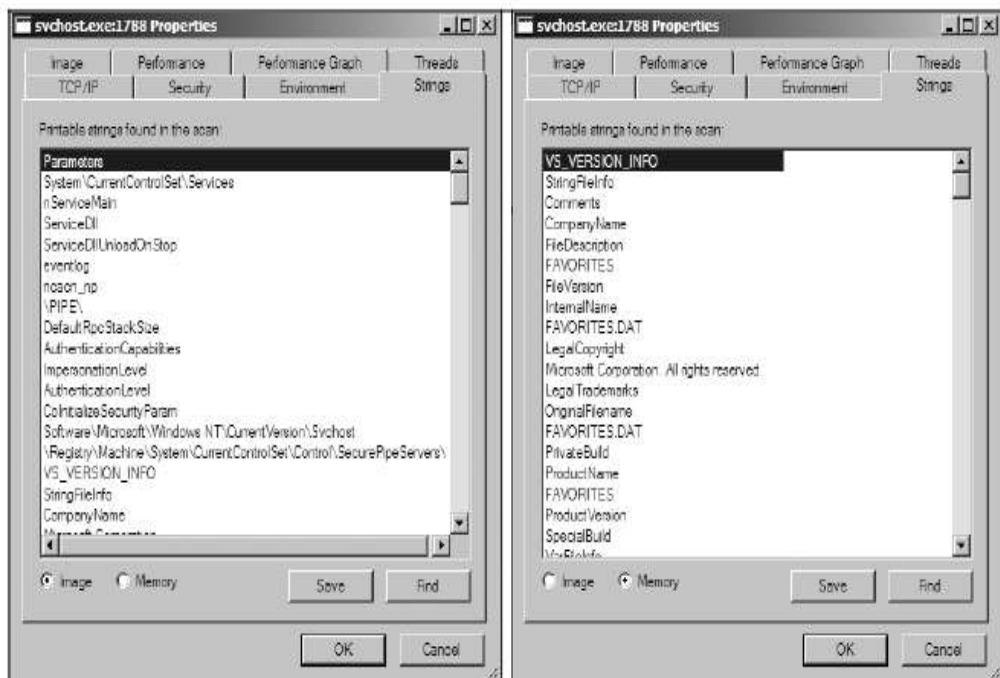


4.7-расм. Қаторларни солиштириш

Regshot дастури орқали регистор ҳолати ўзгаришини аниқлаши. Бу дастурдай восита регисторнинг икки ҳолатини бир-бира билан солиштириш учун фойдаланилади.¹

Дастурдан фойдаланиш учун дастлаб регисторларнинг жорий ҳолати олинади (*1st shot*тутгасини босиш орқали). Шундан сўнг ЗД юкланди ва ОТ маълум ўзгаришлар бўлиши кузатилади ва дастур бу ўзгаришларни ёзб олиши учун *2nd shot*тутгаси босилади. Шундан сўнг олинган икки ҳолат *comparagetutgmasini* босиш орқали солиштирилади.


¹ Michael Sikorski, Andrew Honig. Practical malware analysis. 57 – с.

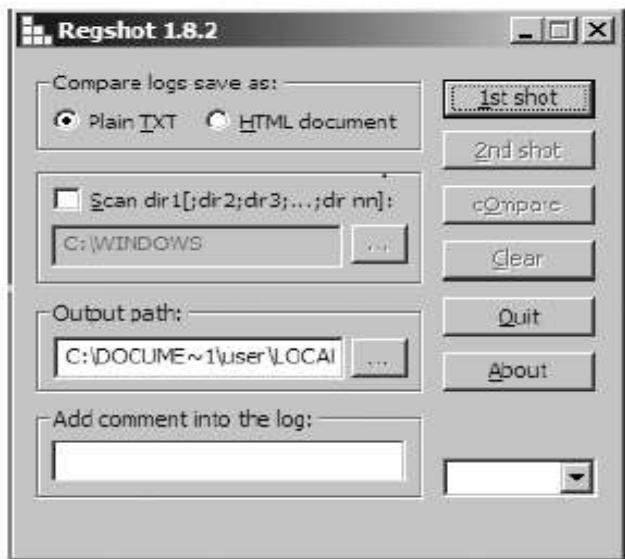

4.8-расм. Regshot дастури

Қалбаки тармоқ. Баъзи ЗД ларни тармоқда қайерда улунишини аниқлашда қалбаки тармоқлардан кенг фойдаланилади, яъни, ЗД ҳақиқий тармоқда уланиш ўрнига қалбаки яратилган тармоққа уланади. Бунинг натижасида ЗДнинг тармоқдаги фаолиятини кузатиш имконияти яратилади.

ApateDNS дастури. Ушбу дастурий восита орқали ЗД лар томонидан берилган DNS сўровларни кузатиш имкони мавжуд.¹

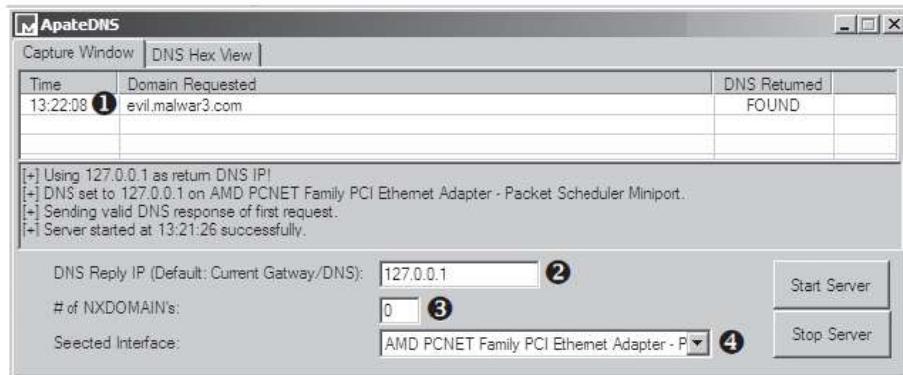

4.9-расм. ApateDNS дастури кўриниши

Бу дастурий восита фойдаланувчи ШКнинг IP манзили ва 53 порти орқали кузатувни амалга ошириб, қабул қилинган DNS сўровга жавоб қайтаради ва қабул қилинган сўровни фойдаланувчига ўн олтилик саноқ тизимида ва ASCII стандартида намойиш этади.


Бу дастурий воситадан фойдаланиш учун, расмда кўрсатилган 2 бандда, DNS сўровни қабул қилувчи манзилни кўрсатиш, 4 бандда мос тармоқ интерфейсини танлаш ва шундан сўнг серверни юклаш тутмасини

¹ Michael Sikorski, Andrew Honig. Practical malware analysis. 51 – с.

босиш талаб этилади. Шундан сўнг ЗД томонидан юборилган DNS сўровга жавоб фойдаланувчига намойиш этилади.

Мураккаб статик таҳлил воситалари. Буни амалга оширишда IDA Pro дастуридан фойдаланилади. Бу дастурий восита орқали Portable Executable (PE), Common Object File Format (COFF), Executable and Linking Format (ELF) туридаги файлларни дизассембрлаш мумкин.

IDA Pro дастурида ЗД ларни юклаш. Ушбу дастурий воситада таҳлилланувчи дастурни юклаш учун жихозлар панелидан “Load a new file or database” бандини танланади ва қуидаги ойна ҳосил бўлади. Бунда IDAPro дастури юкланган дастурни форматини ва процессор архитектурасини кўрсатади.¹

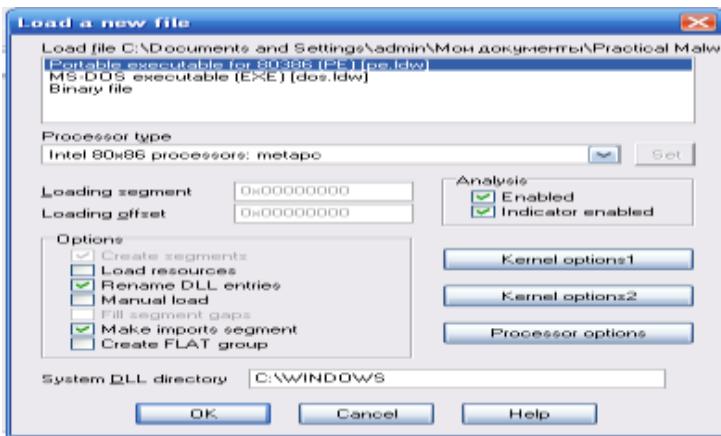

4.10 – расм.

Ушбу дастурий восита икки муҳитга, график ва текст муҳитига эга. Ушбу дастурнинг график муҳитида таҳлилланувчи дастурий восита блок схема ва ранглар асосида тасвирланади. Текс муҳитида эса хотира манзили ва унда жойлашган ассемблер код тасвирланади.

График муҳитда кодлар олдида манзилни чиқариш учун “Option→General→” бандига ўтилади ва “Line Prefix” белгиланади.

IDA Pro дастури муҳитида қуидаги ойналар мавжуд:

1. **Functions window.** Фойдаланилган функциялар рўйхатини ўз ичига олади. Бу ойнада (F, L, S, ва ҳак) устунлар мавжуд бўлиб, L қўрсаткичи кутубхона функцияси эканлигини билдиради.

2. **Names window.** Ҳар манзилни номлар билан аталади, функциялар, қаторлар, код номлари, маълумот номлари.

3. **Strings window.** Барча қаторларни қўрсатади.

4. **Imports window.** Файл учун импорт қилинган кутубхоналар рўйхати.

5. **Exports window.** Файл учун экспорт қилинган кутубхоналар рўйхати.

Ушбу ойна DLL функцияларни таҳлил қилишда жуда муҳимдир.

¹ Michael Sikorski, Andrew Honig. Practical malware analysis. 88 – с.

6. *Structures window.* Барча мавжуд маълумот структураларини рўйхати.

Ушбу дастурда маълум ишларни бажарганда турли ўзгаришлар юзага келади. Дастребки ҳолда қайтиш учун эса “Windows → Reset Desktop” банди танланади.

Қуидаги ассемблер кодда боғланишлар келтирилган бўлиб, уларнинг асосий учта тири бор:

- *Sub links.* Улар функциялар, printf ва sub_4010A0 га ўхшаш, юклаш учун ишлатилади;
- *Loc links.* Сакраш керак бўлган функцияларни, loc_40107E ва loc_401097 га ўхшаш, юклаш учун фойдаланилади;
- *Offset links.* Хотирага қўйилиши керак бўлган боғланишлар.

```

00401075      jnz    short ①loc_40107E
00401077      mov    [ebp+var_10], 1
0040107E loc_40107E:           ; CODE XREF: ①②sub_401040+35j
0040107E      cmp    [ebp+var_C], 0
00401082      jnz    short ①loc_401097
00401084      mov    eax, [ebp+var_4]
00401087      mov    [esp+18h+var_14], eax
0040108B      mov    [esp+18h+var_18], offset ①aPrintNumberD ; "Print Number= %d\n"
00401092      call   ①printf
00401097      call   ①sub_4010A0

```

4.11-расм.

Юқоридаги расмда 1 нуқталарда сичқонча тутгаси икки марта босилса, унда керакли манизилга ўтилади. 2 нуқтада *Cross-references* кўрсатилган бўлиб, улар кўрсатилган 0x401075 манзилга ўтиш кераклигини билдиради.

Манзилга сакраш. Вертуал хотира манзилига сакраш учун оддий G тутгаси босилади ва керакли бўлган манзил ёки sub_401730 ёки printf ҳолатда киритилади. Бундан ташқари кенгайтирилган ҳолда *Jump → Jump to File Offset* банди танланиши мумкин.

Дастурнинг *Search* ойнаси орқали керакли кодни, текстни, байтлар кетма-кетлигини қидириш мумкин.

Cross-references лардан фойдаланиш. Ушбу катталиклар IDA Pro дастурида *xref* номи билан таникли бўлиб, қайси қатор ёки функция фойдаланилаётганлигини кўрсатади. Агар қайсиидир функция ҳақида маълумот керак бўлса, *Cross-references* дан фойдаланган ҳолда буни соддалик билан амалга ошириш мумкин.

Код Cross-references. Қуидаги кодда Код *Cross-references* тасвирланган бўлиб, 1 қисмда sub_401000 функция main функциясида 0x3 манзилида чақирилмоқда. 2 ҳолатдаги *Cross-references*да эса кўрсатилган манзилга ўтиш айтилган.

```

00401000      sub_401000    proc near   ; ;CODE XREF: _main+3p
00401000      push    ebp
00401001      mov     ebp, esp
00401003 loc_401003:           ; ;CODE XREF: sub_401000+19j
00401003      mov     eax, 1

```

4.12-расм

Берилган ассемблер кодида бирор бир функцияни неча маратоба чақирилганигини аниқлаш учун, функция номи устида Х тугмаси босилади.

Ушбу дастурий восита орқали функцияларда иштирок этган ўзгарувчилар ва параметрларни аниқлаш имконияти мавжуд. Локал ўзгарувчилар var_ олд қўшимчаси билан берилади. Параметрлар эса arg_ олд қўшимчаси билан берилади.

IDA Pro дастури ассемблер кодларда фойдаланилган 16 олтилик саноқ тизимидағи катталикларни турли саноқ тизимларида ифодалаш имконига эга. Бунинг учун ассемблер коддан 16 тизимидағи қийматни топинг ва унинг устига сичқончани ўнг тугмасини босинг. Ҳосил бўлган ойнадан сиз қийматни турли саноқ тизимларидағи кўринишини кўришингиз мумкин. Бу имконият маълум қаторларни ва катталикларни аниқлашда кенг фойдаланилади.

Ушбу дастурий воситада кодлар турлича рангларда ифодаланади:


- оч кўк рангда кутубхона кодлари ифодаланади;
- қизил рангда компилятор ҳосил қилган кодлар ифодаланади;
- тўқ кўк рангда фойдаланувчи ёзган кодлар ифодаланади.

Бундан келиб чиқадаки ЗД таҳлил этганда тўқ кўк рангдаги кодларга кўпроқ этибор қаратиш керак бўлади.

Мураккаб динамик таҳлил. Мураккаб динамик таҳлил OllyDbg v2.01 debugger дастурида амалга оширилади. Ушбу дастур x86 архитектурасидаги debuggerглаш учун фойдаланилиб, бу дастурда ЗД юклаш ёки ШК хотирасида юкландган ЗД ни debug қилиш мумкин. Ушбу дастурий восита ЗДларнинг динамик таҳлилида кенг фойдаланилади. Ушбу дастур ЗД таҳлиллаш учун ишлатишга қадар, дастурларни бузиш учун (крек қилиш) фойдаланилган.¹


ЗД юклари. Ушбу дастурда ЗД икки усулда юклаш мумкин. Биринчиси ЗД ни файлдан юклаш ва иккинчиси компьютер хотирасида юкландган ЗД тутиб олиш орқали debug қиласи.

¹ Michael Sikorski, Andrew Honig. Practical malware analysis. 180 – с.

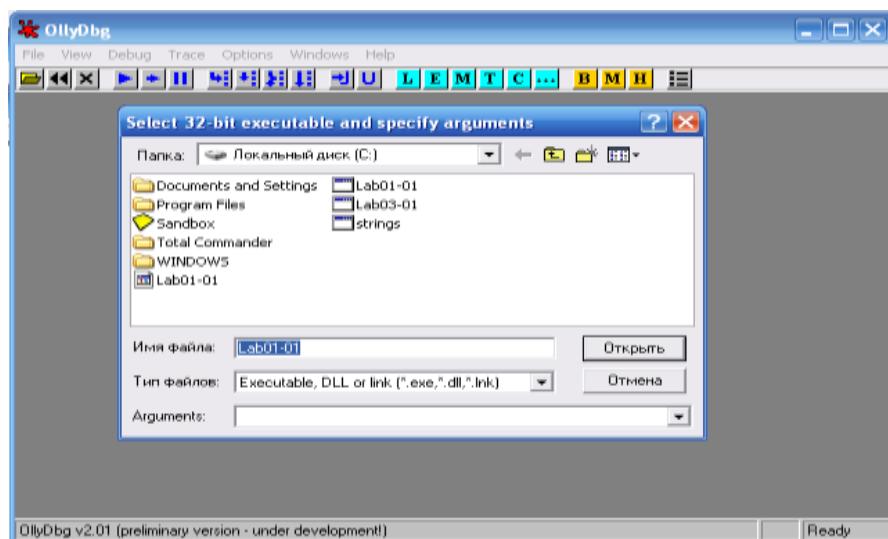


4.13 – расм. Янги ЗД юклаш (File→Open)

Изоҳ: arguments банди орқали ЗД қатор орқали кирувчи аргументларни киритиш мумкин.

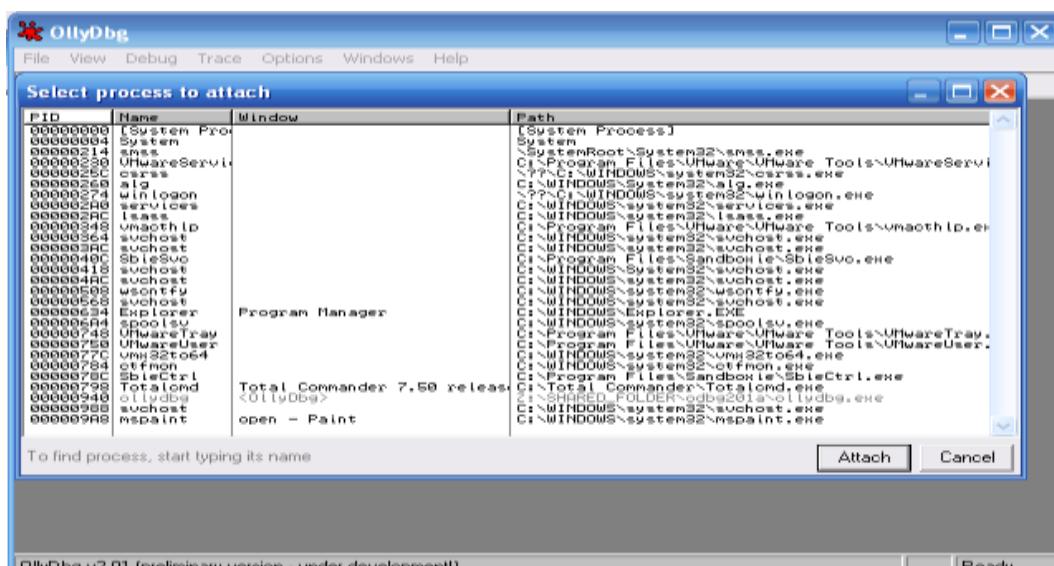

4.14 – расм. Жараёнда юкланган ЗД тутиш (File→Attach)

Ушбу дастурий воситанинг интерфейси куйидаги ойналардан иборат:

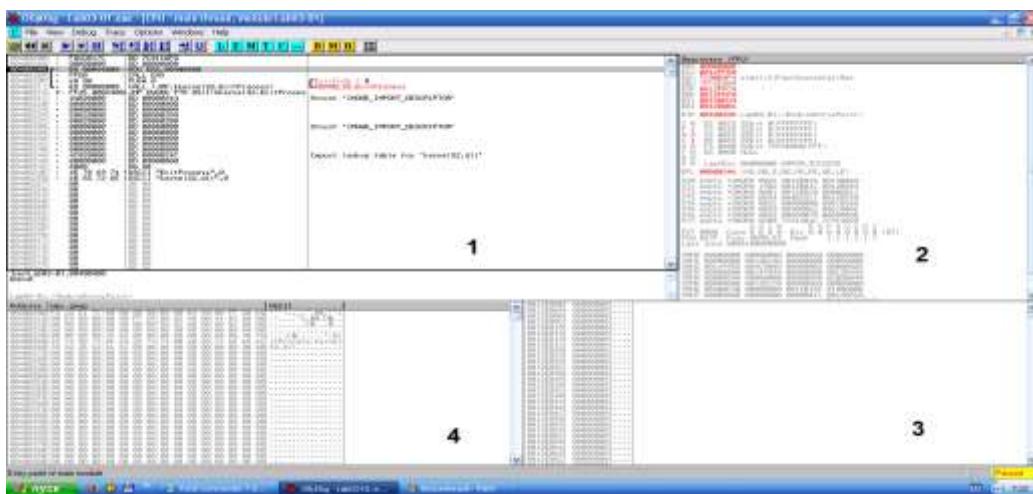

4.15 – расм. OllyDbg дастури интерфейси

Disassembler window 1. Бу ойнадебаггер дастурининг асSEMBLER кодидан иборат. АсSEMBLER кўрсатмани ёки маълумотни ўзгаририш учун ушбу ойна устида *пробел* тугмасини босиш талаб этилади.

Registers window 2. Ушбу ойнада debugger дастурида регисторларнинг жорий ҳолатини кўрсатади. Дастур debuggerлаш қилиш жараёнида ушбу регисторлар қийматлари ўзгариб боради. Ўзгаришни рангдаги ўзгаришлардан билиш мумкин. Регистор қийматини ўзгаририш учун тегишли регистор устида сичқончанинг ўнг тугмаси босилади ва “Modify” банди танланади.

Stack window 3. Ушбу ойнада debug қилинаётган оқим хотирасида стекнинг жорий ҳолатини кўрсатади. Бу ойнада берилган оқимнинг юқори стеки намойиш этилади.

Memory dump window 4. Ушбу ойнада хотирадаги маълумотлар намойиш этилади. Ушбу ойнада CTRL-G тутмаларини босиш орқали керакли хотира маълумоти олинади.

Хотира харитаси. Хотира харитаси ойнаси (View→Memory map) debuggerланадиган дастур томонидан жойлаштирилган барча хотира блокларини кўрсатади. Қуйида блокнот дастурининг хотира харитаси келтирилган.

Address	Size	Owner	Section	Contains	Type	Access
00010000	00001000				Priv	RW
00020000	00001000				Priv	RW
0012C000	00001000				Priv	RW
0012D000	00003000			stack of main thread	Priv	RW
00130000	00003000				Map	R
00140000	00004000				Priv	RW
00240000	00006000				Priv	RW
00250000	00003000				Map	RW
00260000	00016000				Map	R
00280000	00030000				Map	R
002C0000	00041000				Map	R
00310000	00006000				Map	R
00320000	00004000				Priv	RW
00330000	00003000				Map	R
00400000	00001000	nc		PE header	Inag	R
00401000	00004000	nc	.text	code	Inag	R
00408000	00003000	nc	.rdata	imports	Inag	R
0040E000	00002000	nc	.data	data	Inag	R
71AA0000	00001000	WS2HELP		PE header	Inag	R
71AA1000	00004000	WS2HELP	.text	code, imports, exports	Inag	R
71AA5000	00001000	WS2HELP	.data	data	Inag	R
71AA6000	00001000	WS2HELP	.rsrc	resources	Inag	R
71AA7000	00001000	WS2HELP	.reloc	relocations	Inag	R
71AB0000	00001000	WS2_32		PE header	Inag	R
71AB1000	00013000	WS2_32	.text	code, imports, exports	Inag	R
71AC4000	00001000	WS2_32	.data	data	Inag	R
71AC5000	00001000	WS2_32	.rsrc	resources	Inag	R
71AC6000	00001000	WS2_32	.reloc	relocations	Inag	R
77C10000	00001000	msvcrt		PE header	Inag	R
77C11000	0004C000	msvcrt	.text	code, imports, exports	Inag	R
77C5D000	00007000	msvcrt	.data	data	Inag	R
77C64000	00001000	msvcrt	.rsrc	resources	Inag	R
77C65000	00003000	msvcrt	.reloc	relocations	Inag	R

4.16 – расм. нс.еҳедастури хотира харитаси

Оқим ва стекларни кўриши. ЗД кўплаб оқимлар фойдаланилиши мумкин. Таҳлилланувчи дастурда оқимларни кўриш учун View→Threads бандидан фойдаланилади. Бу ойна оқимларнинг хотира манзили ва уларнинг мавжуд ҳолатини кўрсатади (актив, пауза ҳолати ёки жараён вақтингчалик тўхтатилган). Агар оқим биттадан кўп бўлган тақдирда, уларга вақтингчалик тўхтатиб тури, кераклисини ишлатиш мумкин. Ҳар бир оқимни ўзига тегишли стеки бўлади. 6.16 – расмда main оқими стеки “stack of main thread” ёрлиғи билан номланган.

Кодни юклари. OllyDbg дастурида ЗД debug қилиш учун юклаш куйидаги усуслардан фойдаланилади.


Функция	Меню	Тугмалар бирикмаси	Ёрлик кўриниши
Run	Debug→Run	F9	
Pause		F12	
Run thread	Debug→Run thread	F11	
Single-step/step-into	Debug→Step Into	F7	
Step-over	Debug→Step Over	F8	
Run until return	Debug→Execute till Return	Ctrl-F9	
Run until user code		Alt-F9	

Кенг фойдаланиладиган Run ва Pause танловлари, дастурни ишини бошлиш ва тўхтатиш учун фойдаланилади.

Execute till User Code танлови ЗД таҳлиллашда кенг фойдаланилади.

Тұхтатиши нұқтаси. Бу нұқта таҳлилловчи томонидан үрнатиласы. Дастан шу нұқтага келгінде тұхтайди ва таҳлилловчини буйруғини кутады. OllyDbg дастанда бир неча, дастан тұхтатиши нұқтаси, қурилма тұхтатиши нұқтаси, шартлы тұхтатиши нұқталары ва хотира тұхтатиши нұқталаридан фойдаланиш мүмкін.

Тұхтатиши нұқтасини қўйиш ва олиб ташлаш учун F2 тұгмасидан фойдаланылады. Барча тұхтатиши нұқталарини қўриш учун қуйидаги расмда келтирилген тартиб танланади ёки уларнинг қисқа тұгмалар **В М Н** дан бирини танлаш орқали амалга оширилады.

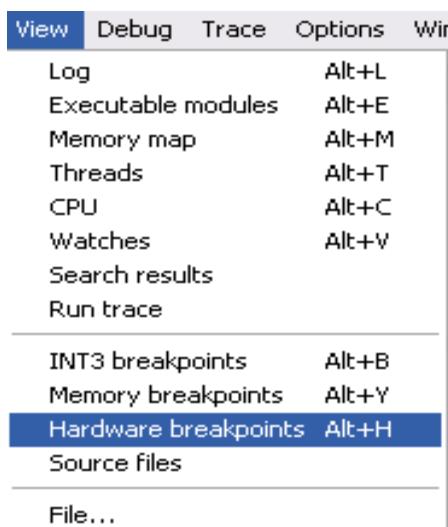

4.17 – расм.

Дастан тұхтатиши нұқтаси. strings дастаны ЗДдаги қаторларни қўриш имконини берады. ЗД яратувчилари эса бу таҳлилга қарши қаторларни маълум станлартларга кодлаш усулидан фойдаланишады ва қаторлар тушуниб бўлмас ҳолга ўтказиласы. ЗД юкланданда кодланган қатор хотирага юкландан сўнг, String_Decoder функциялари орқали декодерланади ва керакли очик қатор олинади (6.18 - расм). Ушбу тұхтатиши нұқтаси усули декодурлаш функцияси мавжуд ҳолларда катта самара берады. Бу ҳолда тұхтатиши String_Decoder чақирилгандан сўнг қўйилади ва керакли очик қатор олинади.

```
push offset "4NNpTNHLKIXoPm7iBhUAjvRKNaUVB1r"
call String_Decoder
...
push offset "ugKLdNLLT6emldCeZi72mUjieuBqdfZ"
call String_Decoder
...
```

4.18 – расм.

Шартлы тұхтатиши нұқтаси. Бу ҳолда дастан тұхталиши маълум

шарт бажарилган ҳолда түхтайди. Бу усул таҳлиллаш вақтини тежаш мақсадида кенг фойдаланилади. Бу турдаги түхтатишдан қуидагича фойдаланиш мумкин:

- Debuggerлаш ойнасида сичқончанинг ўнг тугмаси босилади ва қуидаги кетма-кетлик танланади: Breakpoint→Conditional;
- керакли шарт киритилади ва ОКтугмаси босилади, масалан, [ESP+8]>100;
- Play тугмасини босиш орқали шарт бажарилиши кутилади.

Қурилма түхтатиши нұқтаси. Бу усулда қурилма регисторларидан фойдаланилади. Бу усул жуда ҳам тез амалга оширилади. Бу усул камчилиги бир вақтнинг ўзида түртта түхтатиши нұқтасини қўйиш мумкин. Бу усулда түхтатиши нұқтасини қўйиш учун Breakpoint→Hardware, on Executionкетма-кетлиги танланади.

Хотира түхтатиши нұқтаси. Бу усулда түхтатишлар хотирада амалга оширилади. Түхтатиши нұқтаси сифатида хотира адреси олинади ва хотира манзили кетма-кетлигида ҳаракатлантирилади. OllyDbg дастури хотира түхтатиши нұқтаси усулини ёзиш (write), ўқиши (read) ва амалга ошириши (execute) ҳолатлари учун қўллаш имконини беради. Бу усулдан фойдаланиш учун сичқончанинг ўнг тугмаси босилиб, Breakpoint→Memory, on Access кетма – кетлиги танланади.

Бу усул асосан дастурда DLL файл юкланиши вақтини аниқлаш учун ишлатилади. Бунинг учун қуидаги кетма-кетлик амалга оширилади:

- Хотира харитасига ўтиб, керакли DLL устида сичқончанинг ўнг тугмаси босилади (.text бўлимида);
- Set Memory Breakpoint on Access бандини танланг;
- F9 босилади ва қайтадан юклаш амалга оширилади.

Бу усулда .text бўлимида DLL юклангандан сўнг түхтатилади.

Хатоликлар таҳлили. Debuggerлаш жараёни вақтида турли истисно ҳолатлар бўлиши мумкин. Бу ҳолда OllyDbg дастури debuggerлашни түхтатади ва истисно ҳолатга кўрсатади. Бу ҳолда фойдаланувчи қуидагилардан бирини танлаш талаб этилади:

- Shift-F7 босиш ва истисно ҳолат ичига ўтиш;
- Shift-F8 босиш ва истисно ҳолатдан кейинги ҳолатга ўтиш;
- Shift-F9 босиш ва истиснони тутиш ҳолатини ёкиш.

OllyDbg дастурида ЗД таҳлиллашда одатда барча истисно ҳолатларни ўчириб қўйиш тавсия этилади. Бу амалга ошириши учун Options→Exceptions бандига ўтилади:



4.19 – расм. Exception менюси

Үзгартириши. OllyDbg дастури дастурда юкланган маълумотларни, регистор қийматларини ўзгартириш имконини беради. Бунинг учун Disassembler window ойнасидан Edit→Binary Edit банди танланади.

Топширик

1. Юқорида кўрсатилган кўрсалмалар асосида Lab01-02.exe, Lab01-03.exe ва Lab01-04.exe ЗД ларни юқорида номи келтирилган статик таҳлиллаш воситалари ва <http://www.VirusTotal.com/> воситаси асосида таҳлил этилсин.
2. Яратилган ЗД яратилган куни.
3. Қайси кутубхонага тегишли қандай файллар импорт қилинган ва улар вазифаси.
4. ЗД тармоқ хусусиятларига қандай тасир қиласди.
5. Ушбу ЗД мақсадини аниқлашга ҳаракат қилинг.
6. Lab03-01.exe зааркунанда дустурини юкланг ва қуидагиларни бажаринг:
7. Дастрлаб procmon, process explorer, regshot, ApadeDNS дастрларини юкланг;
8. Шундан сўнг ЗД юкланг. Маълум вақт ўтгандан сўнг юкланган динамик таҳлиллаш воситалари ҳолатини кузатинг. Бундан ташқари статик таҳлиллаш воситаларидан фойдаланган ҳолда қўшимча маълумотларни олинг.
9. Олинган натижалар асосида ЗД га тавсиф беринг.
10. IDA Pro дастурида Lab05-01.dll файлини таҳлил қилинг ва қуидаги саволларга жавоб беринг:
11. DllMain манзилини аниқланг;
12. Imports ойнасидан фойдаланган ҳолда gethostbyname функциясини

импорт қилингандан манзилини аниқланг;

13. `Gethostbyname` нечта функция томонидан чақиртирилган;
14. 0x10001757 манзилда `gethostbyname` чақирилганлигини аниқланг ва қайси манзилга DNS сўрови юборилганлигини аниқланг;
15. 0x10001656 манзилда IDA Pro томонидан нечта локал ўзгарувчилар аниқланди.

Назорат саволлари

1. Статик таҳлиллаш усулларининг камчиликлари.
2. Динамик таҳлиллашнинг афзалликлари.
3. PE файлларни юклаш усуллари.
4. Тескари муҳандислик инженерияси.
5. Қаторлар бўйича таҳлиллаш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Stamp Mark. Information security: principles and practice. USA, 2015.
2. Peter Stavroulakis, Mark Stamp. Handbook of Information and Communication Security. 2010.
3. Michael Sikorski, Andrew Honig. Practical malware analysis. 2012.
4. <https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd277395.aspx>

В БҮЛДИМ

КЕЙСЛАР БАНКИ

V. КЕЙСЛАР БАНКИ

1 – кейс

1. Ахборот хавфсизлигіда фундаментлат муаммолари бу: махфийлик, бутунлиликтің әсерінанувчанлықтың таъминлашыры.

 - a. Ҳар бир теминге: махфийлик, бутунликтің әсерінанувчанлықтың таъминлашыры.
 - b. Махфийлик хасияті бутунлилікке қараганда мұхим саналған аниқ мисол көлтириңг.
 - c. Бутунликтің хасияті махфийлікке қараганда мұхим саналған аниқ мисол көлтириңг.
 - d. Фойдаланувчанлық хасияті қолғанларға қараганда мұхим саналған аниқ мисол көлтириңг.

2. Банк нұқтаи назаридан қараганда, миңоз маълумотларининг махфийлігі мұхимроқми ёки бутунлиги ? Банк миңози нұқтаи назариданчи ?
3. Онлайн банк үрнига, Алиса онлай шахмат үйинини таклиф этди. Бунинг учун миңозлар ҳар ойлік түловни амалға оширадилар ва тизимге кириб үзларига мос рақибни танладылар.

 - a. Қайси жойда Алисаннинг онлайн шахмат үйини учун махфийлик керак ? Миңозлар учунчи ?
 - b. Нима учун бутунлилік керак ?
 - c. Нима учун фойдаланувчанлық мұхим бу ерда ?

4. Онлайн банк үрнига, Алиса онлай шахмат үйинини таклиф этди. Бунинг учун миңозлар ҳар ойлік түловни амалға оширадилар ва тизимге кириб үзларига мос рақибни танладылар.

 - a. Алисаннинг онлайн шахмат үйининг қайси қисміда криптографиядан фойдаланилади ?
 - b. Рухсатларни назоратлашданчи ?
 - c. Хавфсизлик протоколи ?

5. Фараз қилайлық сизде бир секунда 2^{40} та калитни тестлаш имконига эга компьютер мавжуд.

 - a. Бу компьютер ёрдамида 2^{88} та калитни тестлаш учун қанча вакт керак бўлади (йил ҳисобида).
 - b. Бу компьютер ёрдамида 2^{128} та калитни тестлаш учун қанча вакт керак бўлади (йил ҳисобида).
 - c. Бу компьютер ёрдамида 2^{256} та калитни тестлаш учун қанча вакт керак бўлади (йил ҳисобида).

2 – кейс

1. Цезар шифрлаш усули ёрдамида шифрланган қуидагига тенг. Унга тегишли бўлган очик матнни ва калитни аниқланг ? (Фақат инглиз алифбосидан, /A....Z/ фойдаланилган)
 - a. VSRQJHEREVTXDUHSDQWU
 - b. CSYEVIXIVQMREXIH
2. DES шифрлаш алгоритми билан танишинг ва қуидагиларга жавоб беринг:
 - a. Очик матн блокининг узунлиги;
 - b. Шифрматн блокининг узунлиги;
 - c. Калит узунлиги;
 - d. Раунд калит узунлиги;
 - e. Раундлар сони;
 - f. S жадваллар сони;
 - g. S жадвалда кирувчи ва чиқувчи маълумот узунлиги;
3. ECB ва CBC шифрлаш режимларининг афзалликлари ва камчиликларини мисоллар билан исботланг.
4. Фараз қилинг блокли шифрлаш усули қуидаги қоида бўйича шифрлашни амалга оширади: $C_0 = IV \text{ XOR } E(P_0, K)$, $C_1 = C_0 \text{ XOR } E(P_1, K)$, $C_2 = C_1 \text{ XOR } E(P_2, K)$, ...
 - a. Унга мос бўлган дешифрлаш қоидасини ёзинг;
 - b. Бу режимни CBC режим билан таққослагандан афзаллик ва камчиликларни айтинг.
5. Электрон рақамли имзо учун қуидагиларни исботланг:
 - a. Қандай қилиб ва нима учун электрон рақамли имзо хабарни юборишдан тонмасликни таъминлайди ?
 - b. Қандай қилиб ва нима учун электрон рақамли имзо хабар бутунлигини таъминлайди ?

3 – кейс

1. Биометрик хусусиятлардан фойдаланилганда:
 - a. Идентификациялаш ва аутентификациялаш жараёнлари орасидаги фарқни айтинг ?
 - b. FAR ва FRR хатоликларни аниқ мисоллар билан тушунтиринг.
2. Файлда паролни боғлаш билан мумкин бўлган ҳолда:
 - a. Нима учун паролни файлда хэшлаб сақлаш яхши ?
 - b. Нима учун файлда паролни шифрлаб сақлагандан кўра хэшлаб сақлаган яхши ?
 - c. “туз” нима ва у нима учун паролга қўшиб хэшланади

3. Ташкилотда ходимларни ҳақиқийлигини текшириш учун бармоқ изига асосланган биометрик аутентификациялаш тизимидан фойдаланилади. Бу иккита тизим мавжуд бўлиб, биринчисида FAR кўрсаткичи 1 % га FRR кўрсаткичи эса 5 % га тенг. Иккинчисида эса, FAR 5 % га, FRR эса 1 % га тенг.
 - a. Қайси тизим энг хавфсиз ва нима учун ?
 - b. Қайси тизим ходимларбоб ва нима учун ?
 - c. Қайси тизимни танлаган бўлардингиз ва нима учун ?
4. Аудио Капчадан фойдаланилганда:
 - a. Реал аудио Капчани тасвирланг ва қандай ишлашини тушунтиринг.
 - b. Бу турдаги капчадан фойдаланилганда таҳдидчига қандай маълумотлар маълум бўлади ?
5. Алиса ва Боб орасидаги мулоқотда пакетлар шифрланади ва бутунлик симметрик тизимлардан фойдаланилган ҳолда амалга оширилади.
 - a. IP сарлавҳани қайси қисми шифрланади ва қайси қисми шифрланмайди ?
 - b. IP сарлавҳани қайси қисмининг бутунлиги таъминланади ва қайси қисмida йўқ ?
 - c. Маъruzada айтиб ўтилган тармоқлараро экрандан қайси бири бу ҳолда фойдаланилади ? Жавобингизни асосланг ?
 - d. Маъruzada номлари келтирилган тармоқлараро экранлар таҳлиллаш учун қандай маълумотлар маълум бўлади ?

4 – кейс

1. SSL ва IPSec протоколлари тармоқда хавфсизликни таъминлаш учун фойдаланилади.
 - a. SSL протоколни IPsec протоколга қараганда афзаликларини кўрсатинг.
 - b. IPsec протоколни SSL протоколга қараганда афзаликларини кўрсатинг.
 - c. SSL ва IPsec протоколлари орасидаги фарқни ва ўхшашликни аниқланг.
2. 4 – маъruzada келтирилган SSH нинг соддалиширилган протоколига қаранг.
 - a. Қаерда ва қандай қилиб Алиса аутентификациядан ўтмоқда. Нима такрорлаш таҳдидидан ҳимояламоқда.
 - b. Агар Триди пассив хужумчи бўлса (фақат маълумотни кузата

- олади), К калитни ҳисоблай олмайди. Нима учун ?
- c. Агар Триди актив хужумчи бўлса (хабар ҳам юбора олади), у К калитни ҳисоблай олади. Нима учун бу калит билан протоколни буза олмайди ?
 - d. Охирги хабарни К калит билаг шифрлашдан мақсад нима?
3. Фараз қилинг WEP протоколи қуйидагича ўзгартирилди. Ҳар бир пакетни шифрлашда К калитдан фойдаланилади. К калит аутентификацияда фойдаланилган калит билан бир хил.
- a. Бу яхши фикрми ёки йўқ. Асосланг.
 - b. Бу усул WEP да фойдаланилган $K_{IV} = (IV, K)$ усулга қараганда бардошлими ёки йўқ.
4. Wireshark ёки ихтиёрий тармоқ снiffeридан фойдаланиб, SSL тармоқни тутиб олинг ва уни таҳлил этинг.
5. IPSec протоколининг AH ва ESP режимлари орасидаги фарқни тушунтиринг.

5 – кейс

1. Тақиқланган катталикларни киритишга асосланган хотоликлар ва улар қандай хавфларни олиб келиши мумкин.
2. Дастурий маҳсулотлардаги заифликлар одатда инмалар билан изоҳланади. Мисоллар билан исботланг.
3. Қаторларни таҳлиллашда одатда Strings дастуридан фойдаланилади. Ушбу дастурни алдаш учун қандай усуллардан фойдаланилади.
4. SandBoxдан фойдаланилган ҳолда содда динамик таҳлил амалга ошириш мумкин. Бу усулнинг афзаллиги ва камчиликларини келтиринг.
5. Булатли ҳисоблаш тизимларида вертул машиналарни ҳосил қилишда ажратишнинг қайси туридан фойдаланилади ва улар ҳақида тўлиқроқ маълумот беринг.

VII БҮЛІМ

ГЛОССАРИЙ

VII. ГЛОССАРИЙ

№	Термин	Изоҳ	Description
1.	Авторизация Authorization	– тизимда фойдаланувчига, унинг ижобий аутентификациясига асосан, маълум фойдаланиш ҳуқуқларини тақдим этиш.	- View user specific access rights on the basis of a positive result in its authentication system.
2.	Антивирус Antivirus	– вирусларни аниқловчи ёки аниқловчи ва йўқ қилувчи дастур. Агар вирус йўқ қилинмаса, заҳарланган дастурйи йўқ қилинади. Яна – вируслардан химоялашга, заҳарланган дастурий модуллар ва тизимли маконларни аниқлашга, хамда заҳарланган обектларнинг дастлабки ҳолатини тиклашга мўлжалланган дастур.	- a program that detects and removes viruses. If the virus is not removed, it is possible, the infected program is destroyed. still - a program designed to protect against viruses, detection of infected software modules and system areas, as well as the original, infected objects.
3.	Аппарат химоя Hardware protection	– компьютерда маълумотларни химоялашда аппарат воситалардан, масалан, чэгара регистрларидан ёки қулфлардан ва калитлардан фойдаланиш.	- the use of hardware, for example, registers boundaries or locks and keys to protect data in computers.
4.	Асимметрик шифр Asymmetric cipher	– бундай шифрда шифрлаш калити дешифрлаш калитига мос келмайди.	- a cipher in which the encryption key does not match the decryption key.
5.	Асимметрик шифрлаш Asymmetric Encryption	- махфийлаштириш усули бўлиб, шифрлаш учун турли калитлардан фойдаланилади.	- the method of classification, in which different encryption keys are used.
6.	Аутентифика-	– одатда тизим	- checking user

	ция Authentication	ресурсларидан фойдаланишга рухсат этиш хусусида қарор қабул учун фойдаланувчининг (ҳақиқийлигини), қурилманинг ёки тизимнинг бошқа ташкил этувчисининг идентификациясини текшириш; сақланувчи ва узатувчи маълумотларнинг рухсатсиз модификацияланганлигини аниқлаш учун текшириш.	authentication, device, or other component in the system, usually to make a decision about granting access to system resources; checking the integrity of stored or transmitted data to detect unauthorized modification.
7.	Ахборот уруши Information war	- душманнинг ахборотига, ахборотга асосланган жараёнларига ва ахборот тизимларига зарар етказиш, бир вақтнинг ўзига тегишли ахборотни, ахборотга ва ахборот тизимларига асосланган жараёнларни ҳимоялаш йўли билан ахборот устунлигига эришиш учун зарур чораларни кўриш ҳаракатлари.	- actions taken to achieve information superiority by damage information, processes, based on information and information systems of the enemy while protecting proprietary information, processes based on information and information systems.
8.	Ахборот хавфсизлиги Information security	- ахборот ҳолати бўлиб, унга биноан ахборотга тасодифан ёки атайн рухсатсиз таъсир этишга ёки рухсатсиз унинг олинишига йўл қўйилмайди. Яна - ахборотни техник воситалар ёрдамида ишланишида унинг махфийлик (конфиденциаллик), яхлитлик ва фойдаланувчанлик каби	- state information , which prevents accidental or intentional tampering or unauthorized information to receive it, also - state - level data protection during processing technologies to support the preservation of its qualitative characteristics (properties) as privacy (confidentiality) integrity

		характеристикаларини (хусусиятларини) сақланишини таъминловчи ахборотнинг ҳимояланиш сатҳи ҳолати.	and availability.
9.	Ахборот хавфсизлиги мониторинги Information security monitoring	- ахборот хавфсизлиги талабларига мослигини аниқлаш мақсадида ахборот тизимидағи ахборот хавфсизлигини таъминлаш жараёнини муттасил кузатиш.	- constant monitoring of the process safety information in the system information to determine its compliance with safety information.
10.	Ахборотни техник ҳимоялаш Hardware Information Security	- ҳимоялашга лойик ахборотнинг (маълумотларнинг) хавфсизлигини харакатдаги қонунларга мувофиқ, техник, дастурий ва дастурий - техник воситаларни ишлатиб, нокриптографик усувлар ёрдамида таъминлашдан иборат ахборот ҳимояси.	- Information Security is to ensure security of cryptographic methods of information (data) to be (to be) protection in accordance with applicable law, the application of technical, software and software and hardware.
11.	Ахборотни криптографик ҳимоялаш Cryptographic Protection Of Information	- ахборотни криптографик ўзгариши ёрдамида ҳимоялаш.	- information security by means of its cryptographic transformation.
12.	Ахборотни ташкилий ҳимоялаш Organizational Information security	- маъмурий чораларни қўллаш йўли билан амалга оширилувчи ахборот ҳимояси.	— the Information security which is carried out by acceptance of administrative measures.
13.	Ахборотни хуқуқий ҳимоялаш	– ахборотни ҳимоялаш бўйича субъектлар муносабатини ростловчи	— the information security by legal methods including development of

	Legal information security	қонуний ва меъёрий хужжатларни (актларни) ишлаб чиқиши, ҳамда уларнинг бажарилишини назорат қилишини ўз ичига олувчи ахборотни хуқукий усуллар ёрдамида ҳимоялаш.	legislative and normative legal documents (acts), subjects governing the relations on information security, application of these documents (acts), and also supervision and control of their execution
14.	Ахборотни ҳимоялаш Information protection	– ахборот хавфсизлигини таъминлашга йўналтирилган тадбирлар комплекси. Амалда ахборотни ҳимоялаш дэгандা маълумотларни киритиш, сақлаш, ишлаш ва узатишда унинг яхлитлигини, фойдаланувчанлигини ва агар, керак бўлса, ахборот ва ресурсларнинг конфиденциаллигини мададлаш тушунилади.	- includes a complex of the actions aimed at providing information security. In practice it is understood as maintenance of integrity, availability and if it is necessary, confidentiality of information and the resources used for input, storage, and processing and data transmission.
15.	Биометрик маълумотлар Biometric data	– аутентификация воситаси бўлиб, фойдаланувчининг бармоқ излари, қўл панжасининг геометрик шакли, юз шакли, ва ўлчамлари, овоз хусусиятлари, кўз ёй ва тўр пардасининг шакли қаби шахсий, фарқли аломатлари. Асл нусхалари рақам кўринишида компьютер хотирасида сақланади.	- authentication, which are personal features such as user tone of voice, the shape of the hand, fingerprints, etc., The originals of which are stored digitally in a computer memory.
16.	Бузилиш Distortion	– маълумотлар сигнали параметрлари қийматларининг ўрнатилган талаблардан четланиши. Яна - алоқа линияси бўйича	- deviation of values of parameters of a signal of data from the established requirements. Also, change of contents of the

		узатилувчи хабар таркибининг ўзгариши.	message transferred on the communication lines.
17.	Вирус Virus	– ўзини, бошқа дастурлар бажарилаётганида, уларга киритувчи унчалик катта бўлмаган дастур. Яна - нусхаларини беихтиёр яратиш ва кейинчалик янги нусхасини бошқариш ва қайта яратишга эришиш мақсадида файллардаги ва тизимли соҳалардаги бошқа дастурларни модификациялаш имкониятига эга дастур.	- a small program that inserts itself into other programs when executed. Also, a program which can spontaneously create their copies and modifies other programs stored in files or system areas for subsequent management and reproduction of a new copy.
18.	Давлат сири State secret	- давлат томонидан муҳофаза қилинувчи, фош қилиниши давлатнинг ҳарбий-иктисодий потенциалининг сифатли ҳолатига салбий таъсир этувчи ёки унинг мудофаа имконияти, давлат хавфсизлиги, иқтисодий ва сиёсий манфаатлари учун бошқа оғир оқибатларга олиб келиши мумкин бўлган маълумотлар. Давлат сирига “жуда муҳим” ва “мутлақо маҳфий” грифли ахборот тааллукли.	- information protected by the state, the disclosure of which could have a negative impact on the qualitative state of military-economic potential of the country or cause other serious consequences for its defense, national security, economic and political interests. To state secret is secret information classified "special importance" and "top secret".
19.	Дешифраш алгоритми Decryption algorithm, deciphering	– дешифраш функциясини амалга оширувчи ва шифраш алгоритмiga тескари алгоритм	– a cryptographic algorithm, the inverse of the algorithm encryption and decryption function implements.
20.	Идентификац	– фойдаланиш субъектлари	-assignment to subjects

	ија Identification	ва объектларига идентификатор бериш ва/ёки тақдим этилган идентификаторни берилгандар рўйхати билан таққослаш.	and objects of access of the identifier and/or comparison of the shown identifier with the list of the appropriated identifiers.
21.	Икки факторли аутентификация Two-factor authentication	– фойдаланувчиларни иккита турли факторлар асосида аутентификациялаш, одатда, фойдаланувчи биладиган нарса ва эгалик қиласидаги нарса (масалан, пароль ва физик идентификатори) асосида.	- user authentication based on two different factors are usually based on what the user knows, and what he owns (eg password-based and physical identifier).
22.	Инсайдер Insider	– гурухга тегишли яширин ахборотдан фойдаланиш хуқуқига эга гурух аъзоси. Одатда, ахборот сирқиб чиқиши билан боғлиқ можорода муҳим шахс ҳисобланади. Шу нуқтаи назаридан, инсайдерларнинг қўйидаги хиллари фарқланади: бепарволар, манипуляцияланувчилар, ранжигандар, қўшимча пул ишловчилар ва ҳ.	— the member of group of the people having access to the classified information, belonging this group. As a rule, is the key character in the incident, connected with information leakage. From this point of view distinguish the following types of insiders: negligent, manipulated, offended, disloyal, earning additionally, introduced, etc.
23.	Калит Key	Қандайдир ахборот фойдаланиш ваколатини тасдиқлаш учун ишлатиладиган код.	- the code used for confirmation of powers on access to some information.
24.	Калитлар генератори	- калит (криптотизим калити), калит кетма-кетлиги, инициализация	- technical device or program designed to generate arrays of

	Key generator	векторлари ва ҳ. сифатида ишлатилувчи сон массивлари ёки бошқа маълумотларни ишлаб чиқаришга мўлжалланган техник қурилма ёки дастур.	numbers or other data to be used as keys (cryptographic) key sequence, initialization vectors, and so p.
25.	Компьютер тизими хавфсизлиги Security of computer systems	– деструктив ҳаракатларга ва ёлғон ахборотни зўрлаб қабул қилинишига олиб келувчи ишланадиган ва сақланувчи ахборотдан рухсатсиз фойдаланишга уринишларга компьютер тизимининг қарши турла олиш ҳусусияти.	- property computer systems to resist attempts of unauthorized access to information processed and stored, the input of information, leading to destructive actions, and the imposition of false information.
26.	Криптографик алгоритм Cryptographic algorithm	– криптографик функцияларнинг бирини ҳисоблашни амалга оширувчи алгоритм	- the algorithm that implements the computation of one of the cryptographic functions.
27.	Криптографик ҳимоя Cryptographic protection	- маълумотларни криптографик ўзгартериш ёрдамида ҳимоялаш.	— data security by means of cryptographic transformation of data.
28.	Криптография Cryptography	–ахборот мазмунини ниқоблаш, унинг ушлаб қолиниши ва бузилиши имкониятини бартараф этиш, ахборотни рухсатсиз фойдаланишдан ҳимоялаш мақсадида маълумотларни ўзгартериш принцпларини, усулларини ва воситаларини бирлаштирувчи билим соҳаси.	-field of knowledge which unites the principles, methods and means of transformation of data with the purpose to disguise contents of information, to prevent possibility of its interception and information distortion, to protect from unauthorized access to information.
29.	Лугатга асосланган хужум	– криптотизимга очиқ матн элементлари лугатидан фойдаланишга асосланган	- attack on the cryptosystem that uses a dictionary of text elements

	With a dictionary Attack	хужум.	open.
30.	Махфий ахборот Confidential Information	– таркибида давлат сирига оид маълумотлар бўлган ахборот.	— information containing data, carried to secret state.
31.	Маълумотлар Data	– одам иштироки билан ёки автоматик тарзда узатишга, изоҳлашга ёки ишлашга яроқли, формаллашган кўринишда ифодаланган ахборот.	- information presented in a formalized manner suitable for communication, interpretation or processing involving human or automated means.
32.	Очиқ ахборот Open Information	– барча манфаатдор шахсларнинг фойдаланишлари бўйича чеклаш бўлмаган ахборот: умумфойдаланувчи ахборот.	— information which doesn't have restrictions on access to it all interested persons: information public.
33.	Паролни бузиб очиш Password cracking	- ахборот тизимидан (тармоғидан) яширинча фойдаланиш техникаси (усули) бўлиб, унда хужум қилувчи тараф паролларни фош қилувчи ёрдамида паролларни аниқлашга (танлашга) ёки ўғирлашга уриниб кўради.	- tech (method) secretly to access the system (network) information, in which the attacker using opener tries to guess passwords (pick) or steal passwords.
34.	Пассив хужум Passive Attack	– криптотизмга ёки криптографик протоколга хужум бўлиб, бунда душман ва/ёки бузғунчи узатилувчи шифрланган ахборотни кузатади ва ишлатади, аммо қонуний фойдаланувчилар ҳаракатига таъсир этмайди.	- an attack on a cryptosystem or cryptographic protocol in which the offender or the enemy and observes and uses the transmitted encrypted messages, but does not affect the actions

			of legitimate users.
35.	Протокол Protocol	- курилмалар, дастурлар, маълумотларларни ишлаш тизимлари, жараёнлар ёки фойдаланувчиларнинг ўзаро ҳаракати алгоритмини белгиловчи қоидалар мажмуи.	- set of rules, defining algorithm of interaction devices, software, data processing systems, processes, or users.
36.	Рақамли имзо Digital signature	- аутентификацияни таъминлаш учун манба томонидан тақдим этилувчи қўшимча ахборот. Маълумотларни блокига ёки унинг криптографик ўзгартирилиши натижасига қўшиладиган маълумотлар кетма-кетлиги маълумотларни қабул қилувчига манбанинг ва маълумотлар блокини яхлитлигини текширишга ҳамда сохталаштиришдан ҳимоялашга имкон беради.	- Additional information provided by the source to provide authentication. Sequence data that is added to the data or the result of its cryptographic transformation of data that allows the recipient to verify the source and integrity of the data block, as well as protection against fraud or forgery.
37.	Рұхсатсиз фойдаланиш Unauthorized access	- ҳимоя обьектидан регламентланган фойдаланишнинг бузилиши.	- violation of regulated access to the object of protection.
38.	Симметрик шифр Symmetric cipher	- шифрлаш ва расшифровка қилиш учун айнан бир калитдан ёки бири орқали бошқаси осонгина аниqlаши мумкин бўлган турли калитлардан фойдаланувчи шифр.	- a cipher is used for encryption and decryption one and the same key or a different key, such that one of them can be easily obtained by another.
39.	Тармоқ хавфсизлиги	- ахборот тармоғини рұхсатсиз фойдаланишдан, меъёрий ишлашига	- measures that protect the network information from unauthorized access,

	Network Security	тасодифан ёки атайин аралашишдан ёки тармоқ компонентларини бузишга уринишдан эхтиёт қилувчи чоралар. Асбоб-ускуналарни, дастурый таъминотни, маълумотларни ҳимоялашни ўз ичига олади.	accidental or intentional interference with normal activities or attempts to destroy its components. Includes the protection of hardware, software, data.
40.	Тармоқлараро экран Firewall	– аппарат-дастурый воситалар ёрдамида тармоқдан фойдаланишини марказлаштириш ва уни назоратлаш йўли билан тармоқни бошқа тизимлардан ва тармоқлардан келадиган хавфсизликка таҳдидлардан ҳимоялаш усули. Яна - бир неча компонентлардан (масалан, брандмауэр дастурый таъминоти ишлайдиган маршрутизатор ёки шлюздан) ташкил топган химоя тўсифи ҳисобланади.	- a method of protecting the network from security threats from other systems and networks by centralizing network access and control of hardware and software. Also, is a protective barrier, consisting of several components (such as a router or gateway that is running firewall software).
41.	Таҳдид турлари Types of Threats	- таҳдидларни тасодифан ва атайинларига, актив ва пассивларига таснифлаш мумкин.	- threats can be classified into random and deliberate and can be active or passive.
42.	Тизим хавфсизлиги System Security	- ресурсларидан ва функциональ имкониятларидан ҳамда ишлашида турли башорат қилинадиган ёки қилинмайдиган ҳолатлар сабаб бўлувчи бўлиши мумкин бўлган	- the security of the system from unauthorized use of its resources and capabilities, as well as possible violations of its functioning caused by various predictable and unpredictable

		бузилишлардан тизимнинг ҳимояланиши.	circumstances.
43.	Ўзаро аутентификация Mutual Authentication	<p>– тарафларни аутентификациялаш варианти бўлиб, тарафларнинг ҳар бири у билан ўзаро ҳаракатдаги тарафнинг хақиқатан ўзи эканлигини текширади. Ўзаро аутентификацияни амалга оширувчи протоколнинг иштирокчиларининг ҳар бири бир вақтда ҳам исботловчи, ҳам текширувчи ҳисобланади. Бу протокол бажарилишнинг бир сеансида ҳар бир иштирокчининг иккинчи иштирокчига айнан ўзи эканлигини исботлашига имкон беради.</p>	- authentication Option parties in which each party verifies that interacting with her party - namely that for which he is. A. implemented in such a protocol identification, in which each participant is both prove-down and inspection. This allows a single session the protocol of each participant to another participant to prove their identity.
44.	Фаол таҳдид Active threat	– тизим ҳолатига атайн рухсатсиз ўзгартириш киритиш таҳдиди.	- the threat of a deliberate unauthorized system state changes.
45.	Фаол хужум Attack active	<p>- криптотизимга ёки криптографик протоколга хужум бўлиб, унга биноан душман ва/ёки бузғунчи конуний фойдаланувчи ҳаракатига таъсир этиши, масалан, қонуний фойдаланувчи хабарини алмаштириши ёки йўқ қилиши ва хабарни яратиб унинг номидан узатиши ва х. мумкин.</p>	- attack on a cryptosystem or cryptographic protocol in which the offender or the enemy and can affect the legitimate user actions, for example, replace or remove legitimate posts, create and send messages on his behalf, etc.

46.	Физик ҳимоялаш Physical protection	– ресурсларни атайин қилинадиган ёки тасодифий таҳдидлардан физик ҳимоялашни таъминлаш учун ишлатиладиган воситалар.	— the means used for ensuring physical protection of resources from threat deliberate or casual.
47.	Фойдаланишин и бошқариш Access control	- фойдаланувчиларнинг дастурларнинг ва жараёнларнинг маълумотлардан, хисоблаш техникаси дастурлари ва қурилмаларидан фойдаланишларини белгилаш ва чеклаш.	- define and limit user access, programs, and processes the data, programs, and devices of the computer system.
48.	Фойдалувчаник Availability	- авторизацияланган мантиқий обьект сўрови бўйича мантиқий обьектнинг тайёрлик ва фойдаланувчанлик ҳолатида бўлиши хусусияти.	- property of an object in a state of readiness and usage upon request authorized entity.
49.	Хавф- хатар таҳлили Risk analysis	- номувофик ҳодисалар пайдо бўлиш ҳолида кутиладиган зарарни аниқлаш мақсадида, эҳтимоллик хисоблашлардан фойдаланиб, тизим характеристикаларини ва салбий томонларини ўрганиш жараёни. Хавф – хатарни таҳлиллаш масаласи у ёки бу хавф – хатарнинг мақбуллик даражасини аниқлашдан иборат.	- the process of studying the characteristics and weaknesses of the system, conducted using a probabilistic calculations in order to determine the expected damage in case of adverse events. The task of risk analysis is to determine the acceptability of a risk to the system.
50.	Хавфсиз операцион тизим	– маълумотлар ва ресурслар мазмунига мос ҳимоялаш даражасини таъминлаш мақсадида аппарат ва	- an operating system that effectively manages the hardware and software to provide the level of

	Secure operating system	дастурий воситаларни самарали бошқарувчи операцион тизим.	protection corresponding to the content data and resources.
51.	Хавфсизлик Security	- таъсири натижасида номақбул ҳолатларга олиб келувчи атайн ёки тасодифан, ички ва ташки бекарорловчи факторларга қарши тизимнинг турға олиш хусусияти. Яна - маълумотлар файлларининг ва дастурларнинг ишлатилиши, кўриб чиқилиши ва авторизацияланмаган шахслар (жумладан тизим ходими), компьютерлар ёки дастурлар томонидан модификацияланishi мумкин бўлмаган ҳолат.	- property system to withstand external or internal factors destabilizing effect of which may be undesirable its state or behavior. Also, a state in which data files and programs may not be used, viewed and modified by unauthorized persons (including staff system) computers or programs.
52.	Хавфсизлик аудити Security audit	– компьютер тизими хавфсизлигига таъсир этувчи бўлиши мумкин бўлган хавфли ҳаракатларни характерловчи, олдиндан аниқланган ҳодисалар тўпламини рўйхатга олиш(аудит файлда қайдлаш) йўли билан ҳимояланиши назоратлаш.	– maintain security control by registering (fixation in the audit file) a predetermined set of events that characterize the potentially dangerous actions in the computer affecting its safety.
53.	Хавфсизлик сиёсати Security policy	– муайян ташкилотда махфий ахборотни ёки чекланган доирадаги фойдаланувчиларга мўлжалланган ахборотни олиш, ишлаш, узатиш бўйича қабул қилинган бошқариш сиёсати.	- adopted in the organization management policy acquisition, processing, transmission of classified information, or information on their limits calculated range of users.

54.	Хакер Hacker	- тизимли дастурий таъминотга, кўпинча ноқонуний ўзгартиришлар киритишга уринувчи фойдаланувчи. Одатда ёмон хужжатланган ва баъзида ножоиз қўшимча натижалар туғдирувчи озми-кўпми фойдали ёрдамчи дастурлар яратувчи дастурини хакер деб аташ мумкин.	- a user who is trying to make changes to system software, often without the right to do. Hacker can be called the programmer, which creates a more or less useful software tools, are usually poorly documented and sometimes cause unwanted side effects.
55.	Хеш-функция Hash function	- чекли алфавитдаги узунлиги чекли кириш йўли сўзини берилган, одатда қатъий узунликдаги, сўзга акслантириш функцияси.	- a function that displays the input word of finite length in a finite alphabet in a given word, usually a fixed length.
56.	Ҳимоялаш Protection	- ҳисоблаш тизимидан ёки унинг қисмидан фойдаланишни чеклаш воситаси; аппаратурадан, дастурдан ва маълумотлардан рухсатсиз фойдаланишни бартараф этувчи ташкилий ва техник, жумладан, дастурий чоралар.	- means for restriction of access or use of all or part of the computing system; legal, organizational and technical, including program, measures of prevention of unauthorized access to the equipment, programs and data.
57.	Хужум Attack	– босқинчининг операцион муҳитини бошқаришига имкон берувчи ахборот тизими хавфсизлигининг бузилиши.	- breach of security of information system, which allows the invader to manage operating environment.
58.	Шифрлаш алгоритми Encryption algorithm	- шифрлаш функциясини амалга оширувчи криптографик алгоритм. Блокли шифртизим ҳолида шифрлашнинг муайян режимида шифрлашнинг	- a cryptographic algorithm that implements the encryption function. It is created using base block algorithm for exact encryption mode in block

		базавий блокли алгоритмидан фойдаланиб ҳосил қилинади.	cipher.
59.	Шифрматн Ciphertext	- очиқ матнни шифрлаш натижасидаги олинган матн.	- the text resulting from encryption of the plaintext.

VIII БҮЛІМ

АДАБИЁТЛАР
РҮЙХАТИ

VIII. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

I. Ўзбекистон Республикаси Президентининг асарлари

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. – 488 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1-жилд. – Т.: “Ўзбекистон”, 2017. – 592 б.
3. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2-жилд. Т.: “Ўзбекистон”, 2018. – 507 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. 3-жилд.– Т.: “Ўзбекистон”, 2019. – 400 б.
5. Мирзиёев Ш.М. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. 4-жилд.– Т.: “Ўзбекистон”, 2020. – 400 б.

II. Норматив-хуқуқий ҳужжатлар

6. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2018.
7. Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрда қабул қилинган “Таълим тўғрисида”ги ЎРҚ-637-сонли Қонуни.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 12 июнь “Олий таълим муасасаларининг раҳбар ва педагог кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-4732-сонли Фармони.
9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февраль “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сонли Фармони.
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрель “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2909-сонли Қарори.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрь “2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5544-сонли Фармони.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февраль “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5349-сонли Фармони.
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 май “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши қурашиб тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5729-сон Фармони.
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июнь “2019-2023 йилларда Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида талаб юқори бўлган малакали кадрлар тайёрлаш тизимини тубдан такомиллаштириш ва илмий салоҳиятини ривожлантири чора-

тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4358-сонли Қарори.

15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 август “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг узлуксиз малакасини ошириш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПФ-5789-сонли Фармони.

16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрь “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгacha ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони.

17. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 23 сентябрь “Олий таълим муассасалари раҳбар ва педагог кадрларининг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 797-сонли Қарори.

18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 май “«Электрон ҳукумат» тизими доирасида ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш сифатини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4328-сонли Қарори.

19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрь “Рақамли Ўзбекистон-2030” Стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6079-сонли Фармони.

III. Махсус адабиётлар

1. Dileep Kumar G, Manoj Kumar Singh and M.K. Jayanthi. Network Security Attacks and Countermeasures. Indexed In: SCOPUS |Copyright: © 2016 |Pages: 357

2. Phillip Ferraro. Cyber Security: Everything an Executive Needs to Know. Hardcover – July 6, 2016.

3. Introduction to Cyber Security. Dr. Jeetendra Pande. Uttarakhand Open University, 2017. – Р.152.

4. Ганиев С.К., Кучкаров Т.А. Тармоқ хавфсизлиги. Ўқув қўлланма. – Т.: Алоқачи, 2019. 140 б.

5. Юсупов С.Ю., Ганиев А.А. Взлом и защита компьютерных систем и сетей. – Т.: Алоқачи, 2019. 232 б.

IV. Интернет сайтлар

19.<http://www.mitc.uz> - Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги

20.<http://lex.uz> – Ўзбекистон Республикаси Конун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси

21.<http://lib.bimm.uz> – Олий таълим тизими педагог ва раҳбар кадрларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил этиш бош илмий-методик маркази

22.<http://ziyonet.uz> – Таълим портали ZiyoNET

23. [http:// www.tuit.uz](http://www.tuit.uz) - Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети
24. <https://ichip.ru/sovety/chto-takoe-kompyuternyyj-virus-prosto-o-slozhnom-223382>
25. <https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/computer-viruses-and-malware-facts-and-faqs>
26. https://en.wikipedia.org/wiki/Trusted_Computer_System_Evaluation_Criteria
27. https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Criteria
28. <https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd277395.aspx>
29. <http://ictnews.uz/api/news/78>

РЕЦЕНЗИЯ

на учебно-методический комплекс, составленный доц. Ш.Гуломовым по модулю «Информационная безопасность» для курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров высших образовательных учреждений направления «Информационная безопасность»

Учебно-методический комплекс по модулю «Информационная безопасность» составлен для курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров высших образовательных учреждений направления «Информационная безопасность» и содержит в себе программу курсов, рекомендованные педагогические технологии, тексты лекций, материалы для практических занятий, кейсы, гlosсарий и список рекомендованной литературы и интернет сайтов.

Программа модуля соответствует содержанию типовой программы и включает в себя введение, цели и задачи модуля, требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям слушателей, рекомендации к проведению занятий, разбивка часов по темам, краткое содержание теоретических и практических занятий, список рекомендованной литературы и интернет сайтов. В теоретических материалах раскрываются основные методы и средства информационной безопасности. В практических работах описывается стратегия обеспечения информационной безопасности в информационных системах.

Разработанный авторами учебно-методический комплекс по модулю «Информационная безопасность» соответствует содержанию типовой и учебной программы, часы распределены соответственно часам, указанным в учебном плане.

Подводя итог, можно сказать, что учебно-методический комплекс по модулю «Информационная безопасность» может быть рекомендован к использованию на курсах повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров высших образовательных учреждений направления «Информационная безопасность», а также его можно рекомендовать к публикации.

И.о. заместителя директора по научной работе и инновациям Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института прикладных технических квалификаций, к.п.н.



**ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ПЕДАГОГ КАДРЛАРИНИ
ҚАЙТА ТАЙЁРЛАШ ВА МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ КУРСИ УЧУН
ТАЙЁРЛАНГАН “АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ”
МОДУЛИНИНГ ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУАСИГА
ТАҚРИЗ**

Ўқув-услубий мажмуа “Ахборот хавфсизлиги” модули бўйича қайта тайёрлаш ва малака ошириш тингловчилари учун яратилган. “Ахборот хавфсизлиги” модулиниң мақсади ахборот хавфсизлиги усуллари бўйича олий таълим муассасалари педагог кадрларининг касбий компетентлигини ошириш, модулининг вазифалари эса олий таълим муассасалари педагог кадрларида ахборот хавфсизлиги сиёсатини ва ахборот хавфсизлигини таъминлаш ҳақида назарий ва амалий билимларни, кўнкима ва малакаларни такомиллаштиришдан иборат деб белгиланган. Қайта тайёрлаш ва малака ошириш йўналишининг ўзига хос хусусиятлари ҳамда долзарб масалаларидан келиб чиқсан ҳолда ўқув-услубий мажмууда тингловчиларнинг ушбу модул доирасидаги билим, кўнкима, малака ҳамда компетенцияларига қўйиладиган талаблар асосида ўқув-услубий мажмусида берилган материаллар ушбу мақсадга йўналтирилиб, компьютер тармоклари, ахборот хавфсизлиги ва киберхавфсизлик соҳасидаги ҳозирги кундаги замонавий усулларини ўрганиш, уларни таълим жараёнига кўллаш бўйича назарий ва амалий маълумотлар келтирилган.

Ўқув-услубий мажмуа доирасида берилаётган мавзулар таълим соҳаси бўйича педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш мазмуни, сифати ва уларнинг тайёргарлигига қўйиладиган умумий малака талаблари, ўқув режалари ва дастурлари асосида шакллантирилган бўлиб, бу орқали олий таълим муассасалари педагог кадрларининг соҳага оид замонавий таълим ва инновация технологиялари, илғор хорижий тажрибалардан самарали фойдаланиш, киберхавфсизлик усул ва воситаларини амалиётга кенг татбиқ этиш билан боғлиқ компетенцияларга эга бўлишлари таъминланади.

Умуман олганда, “Ахборот хавфсизлиги” модули бўйича яратилган ўқув-услубий мажмуа барча талабларга жавоб беради ва уни ўқув жараёнида қўллаш ва чоп этиш учун тавсия этиш мумкин.

Мухаммад Ал-Хоразмий номидаги
ТАТУ “Ахборот технологиялари” кафедраси
мудири, профессор



Х.Зайнидинов